


# Vehículos de reparto



ULTRA BAJO PERFIL


R134a Y 404A

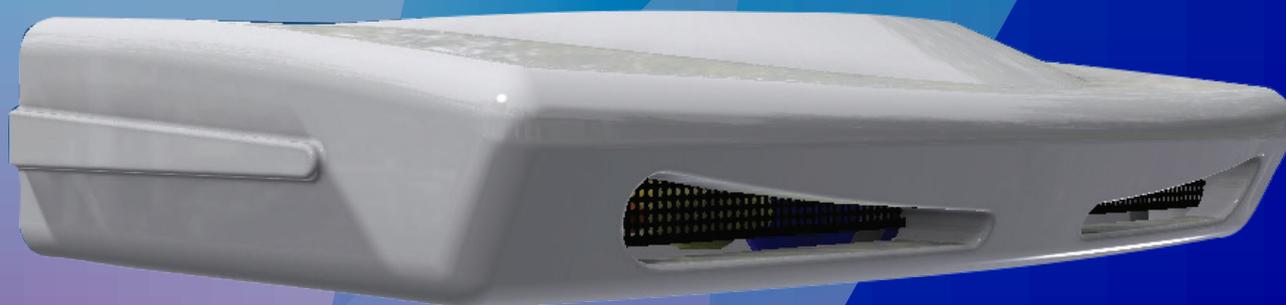

## KTM-1

HASTA 15 m<sup>3</sup> en baja y media temperatura

[www.fbtransport.com.mx](http://www.fbtransport.com.mx)

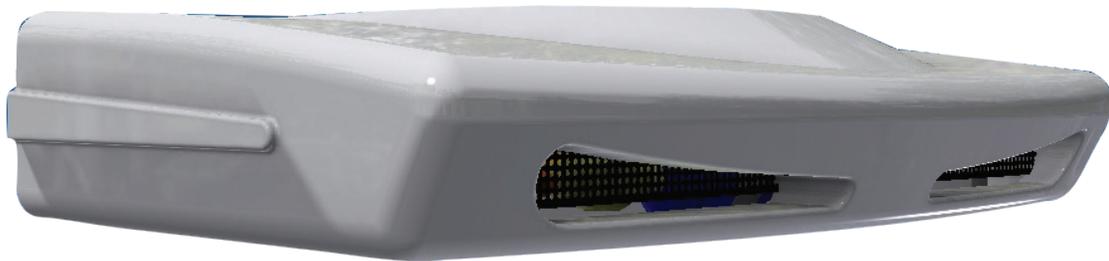

### Características

- Unidad de refrigeración KTM-1, desarrollado para vehículos de reparto de hasta 15 m<sup>3</sup>.
- Diseñado para las duras tareas diarias.
- Unidad ligera y de uso sencillo, debido a su condensador de alta eficiencia permite bajar la temperatura interior de la caja en menor tiempo.
- Utiliza solo 1Kg. de refrigerante.
- Equipo de refrigeración de ultra bajo perfil.
- Diseño aerodinámico y funcional.
- Alta eficiencia que permite lograr pull down mas rápidos.
- Ligero y de fácil instalación.

### Especificaciones

Capacidad 404ª 11,500 BTU/H @ -5.5°  
Evaporación, 2500 RPM.

Capacidad 134ª 10,000 BTU/H @ -5.5°  
Evaporación, 2500 RPM.

### Separador de aceite

Compresor Valeo TM15.

Voltaje 12 ó 24 VCD.

Consumo 15 AMP @ 12.5 VCD.

Peso 35 Kg.

### Dimensiones Condensador

Alto 152.4 mm

Ancho 774.7 mm

Fondo 508.0 mm

### Dimensiones Evaporador

Alto 120.0 mm

Ancho 1030.0 mm

Fondo 477.0 mm

**BOHN**<sup>®</sup>

Call Center:  
5000 5105 Ciudad de México  
01 800 228 2046 Resto del país

Visita [www.bohn.com.mx](http://www.bohn.com.mx)  
[enfacebohn@cft.com.mx](mailto:enfacebohn@cft.com.mx)

Oficinas Corporativas  
Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5  
Col. Bosques de las Lomas  
México, DF. C.P. 05120  
Tel: (01 55) 5000 5100  
Fax: (01 55) 5259 5521  
Tel. sin costo 01 800 228 20 46

*La capacidad de aplicación es solo referencia y varía de acuerdo al modelo y condiciones del vehículo. Para la aplicación exacta consultar con su instalador o a nuestro departamento de soporte.*