


BOHN®

MODELOS BLV - JLD



**UNIDADES
CONDENSADORAS**
CONTROL INTELIGENTE
MOTOR EC
12-100 HP

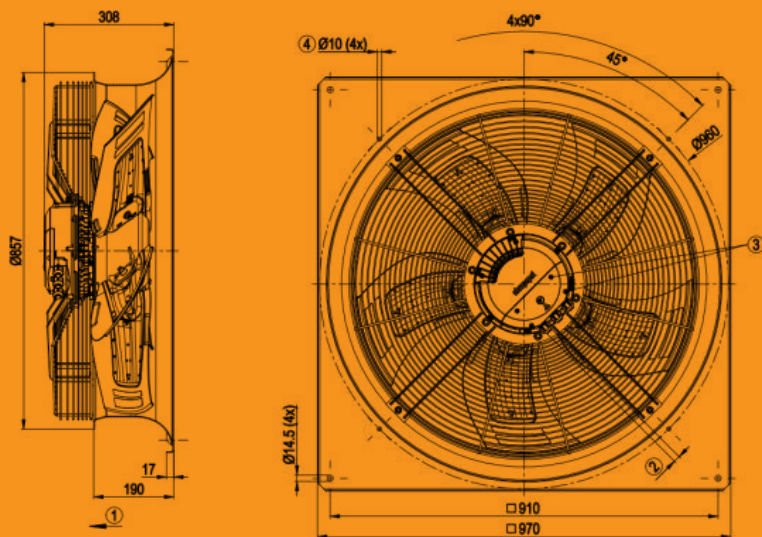

COMPRESORES DE PISTONES

VENTILADORES EN EL CONDENSADOR

- Media y Baja temperatura.
- Compresores recíprocos tipo semihermético de alta eficiencia.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador.
- Serpentin-condensador de cobre aluminio con recubrimiento Gold.
- Control inteligente para monitoreo y control.
- 12 a 100 HP.
- Opcional: Condensador Sobredimensionado.

Ventiladores del Condensador

La instalación de motores electrónicamente conmutados (EC) mejora la eficiencia y control de los sistemas de refrigeración, con menor consumo energético, menos ruido y un arranque más suave.

El control de velocidad variable mediante PWM **asegura un rendimiento óptimo del condensador y permite ajustar la velocidad según sea necesario**, garantizando un rendimiento superior y una **mayor protección del sistema**.

Beneficios

- **Menor consumo energético:** Operación eficiente que reduce el gasto de energía.
- **Reducción de ruido:** Disminución significativa de los niveles de ruido (dB).
- **Arranque suave:** Minimiza los picos de corriente, protegiendo el sistema.
- **Control de velocidad variable:** Ajuste preciso mediante PWM que optimiza el rendimiento en diferentes condiciones.
- **Protección mejorada:** Integración de componentes como monitores de fases, supresores de picos y fusibles para cada motor, garantizando una operación segura y confiable.



BLV-JLD


UNIDADES
CONDENSADORAS
R-404A/R-507A/R-449A





KE2 en Unidades Condensadoras

- Control del ventilador del condensador con salida analógica para motores de velocidad variable (EC).
- Dispositivo de seguridad para proteger el compresor: contra ciclos cortos, sobrecalentamiento de aspiración baja, alarmas de alta temperatura de aspiración, alta presión y temperatura de descarga.
- Coordinación entre el controlador del evaporador KE2 Evap OEM y la unidad condensadora para evitar ciclos cortos o falta de refrigeración.
- Registro de datos de 30 días, con opción a periodos más largos con KE2-Edge Manager o KE2 SmartAccess.
- Gráfica de presión de succión y descarga con sello de tiempo de 30 días; periodos más largos disponibles.
- Acceso remoto a datos del sistema a través de KE2 SmartAccess, con alcance completo a ambos lados del sistema cuando se usa con KE2 Evap OEM.
- Ajuste remoto de la conexión y desconexión de baja presión, con un control digital preciso
- Información del sobrecalentamiento en la succión y en la descarga
- Protección contra bajo sobrecalentamiento en succión
- Encendido y apagado del sistema de compresión
- Tiempos de operación de compresores, ventiladores y evaporadores.

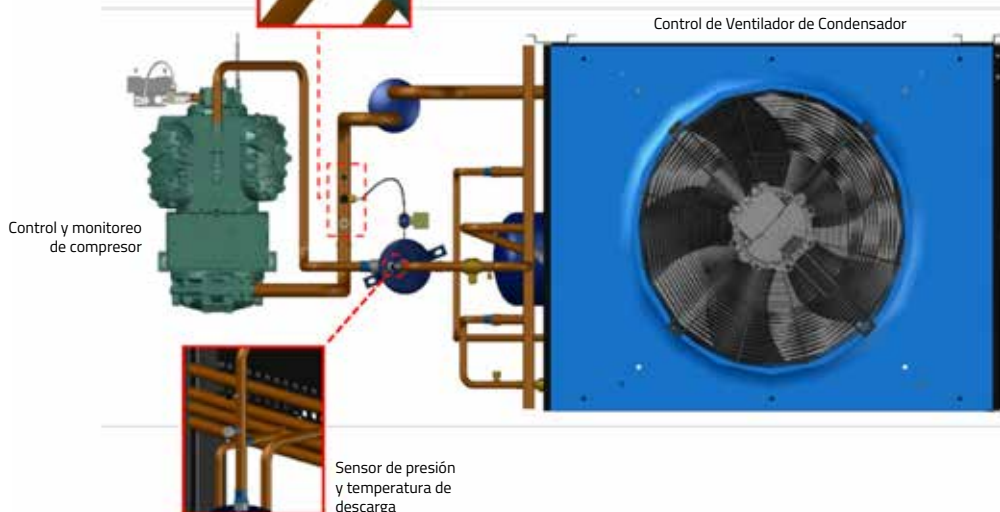

Puntos de medición con la tarjeta KE2:

Transductores de presión:


1. Succión
2. Descarga

Sensores de temperatura:

3. Succión
4. Descarga
5. Ambiente
6. Líquido

Entrada Digital:

- Estado general de los controles electromecánicos del compresor.

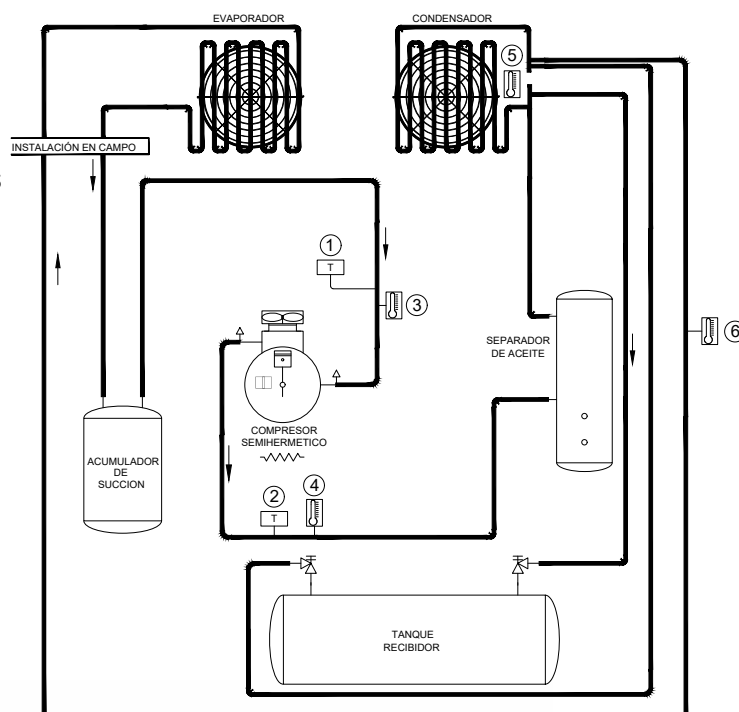

J L D 150 0 L 6 C

Marca
Unidad Bohn Flujo de Aire Vertical

Potencia Nominal en HP

MT	BT
300: 30 HP	240: 24 HP
400: 40 HP	300: 30 HP
500: 50 HP	360: 36 HP
600: 60 HP	440: 44 HP
700: 70 HP	460: 46 HP
800: 80 HP	540: 54 HP
100: 100 HP	560: 56 HP
	600: 60 HP
	680: 68 HP
	880: 88 HP

Compresor
0 - Compresor Copeland
B - Compresor Bitzer

Refrigerante
6: R-404A / R-507A / R-449A

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60

B L V 150 0 L 6 C

Marca
Unidad Bohn Flujo de Aire Vertical

Potencia Nominal en HP

MT	BT
150: 15 HP	120: 12 HP
200: 20 HP	150: 15 HP
250: 25 HP	180: 18 HP
300: 30 HP	220: 22 HP
350: 35 HP	230: 23 HP
400: 40 HP	270: 27 HP
500: 50 HP	280: 28 HP
	300: 30 HP
	340: 34 HP
	440: 44 HP

Compresor
0 - Compresor Copeland
B - Compresor Bitzer

Refrigerante
6: R-404A / R-507A / R-449A

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60

Modelo Unidad	Equipo			Compresor						Motor Ventilador					CAUDAL MÁSICO (lb/h)	Modelo Ventilador
	FLA (A)	MCA (A)	MOPD (A)	"Voltaje (V/F/Hz)"	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	RLA (A)	LRA (A)	RPMS	Cantidad	Consumo Motor FLA	Ø in (mm)			
MEDIA TEMPERATURA Capacidad @ -6.7°C(20°F) de Temperatura de evaporacion																
BLV1500M6C	67.2	86.1	110.0	208-230/3/60	15	3DS3R17ME-TFC	1	59.6	275	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV1500M6D	32.8	44.1	50.0	460/3/60	15	3DS3R17ME-TFD	1	29	138	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV150BM6C	64.0	82.1	100.0	208-230/3/60	15	4PES15Y-2NU	1	56.4	294	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV150BM6D	32.0	43.1	50.0	460/3/60	15	4PES15Y-2NU	1	28.2	147	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV2000M6C	79.7	101.7	125.0	208-230/3/60	20	4DBNR20ME-TSK	1	72.1	374	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV2000M6D	39.9	53.0	60.0	460/3/60	20	4DBNR20ME-TSK	1	36.1	187	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV200BM6C	74.0	94.6	110.0	208-230/3/60	20	4NES20Y-2NU	1	66.4	352	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV200BM6D	37.0	49.3	60.0	460/3/60	20	4NES20Y-2NU	1	33.2	176	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV2500M6C	82.0	104.6	125.0	208-230/3/60	25	4DHNR22ME-TSK	1	74.4	428	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV2500M6D	41.0	54.3	60.0	460/3/60	25	4DHNR22ME-TSK	1	37.2	214	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV250BM6C	95.6	121.6	150.0	208-230/3/60	25	4HE25Y-2NU	1	88	261.6	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV250BM6D	47.8	62.8	80.0	460/3/60	25	4HE25Y-2NU	1	44	218	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV3000M6C	113.0	143.4	175.0	208-230/3/60	30	4DJNR28ME-TSK	1	105.4	292	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV3000M6D	56.5	73.7	90.0	460/3/60	30	4DJNR28ME-TSK	1	52.7	235	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV300BM6C	110.0	139.6	175.0	208-230/3/60	30	4GE30Y-2NU	1	102.4	294	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV300BM6D	55.0	71.8	90.0	460/3/60	30	4GE30Y-2NU	1	51.2	245	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV3500M6C	136.5	171.8	225.0	208-230/3/60	35	6DHNR35ME-TSK	1	125.1	340	850	3	11.4	31,5 (800)	29,700	W3G800GS2313A	
BLV3500M6D	68.4	88.0	110.0	460/3/60	35	6DHNR35ME-TSK	1	62.6	283	850	3	5.76	31,5 (800)	29,700	W3G800GS2603C	
BLV350BM6C	140.2	176.4	225.0	208-230/3/60	35	6HE35Y-2NU	1	128.8	330	850	3	11.4	31,5 (800)	29,700	W3G800GS2313A	
BLV350BM6D	70.2	90.3	110.0	460/3/60	35	6HE35Y-2NU	1	64.4	275	850	3	5.76	31,5 (800)	29,700	W3G800GS2603C	
BLV4000M6C	154.3	194.0	250.0	208-230/3/60	40	6DJNR40ME-TSN	1	142.9	340	850	3	11.4	31,5 (800)	29,700	W3G800GS2313A	
BLV4000M6D	77.2	99.0	125.0	460/3/60	40	6DJNR40ME-TSN	1	71.4	315	850	3	5.76	31,5 (800)	29,700	W3G800GS2603C	
BLV400BM6C	159.2	200.2	250.0	208-230/3/60	40	6GE40Y-2NU	1	147.8	419.9	850	3	11.4	31,5 (800)	29,700	W3G800GS2313A	
BLV400BM6D	79.7	102.1	125.0	460/3/60	40	6GE40Y-2NU	1	73.9	350	850	3	5.76	31,5 (800)	29,700	W3G800GS2603C	
BLV500BM6C	207.6	259.7	350.0	208-230/3/60	50	6FE50Y-2NU	1	192.4	570	850	4	15.2	31,5 (800)	39,600	W3G800GS2313A	
BLV500BM6D	103.9	131.9	175.0	460/3/60	50	6FE50Y-2NU	1	96.2	425	850	4	7.68	31,5 (800)	39,600	W3G800GS2603C	
BAJA TEMPERATURA Capacidad @ -31.7 °C(-25°F) de Temperatura de evaporacion																
BLV1200L6C	58.9	75.7	90.0	208-230/3/60	12	4DBNF54KE-TSK	1	51.3	220	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV1200L6D	29.4	39.8	45.0	460/3/60	12	4DBNF54KE-TSK	1	25.6	110	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV1500L6C	60.2	77.4	90.0	208-230/3/60	15	4DHNF63KE-TSK	1	52.6	278	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV1500L6D	30.1	40.7	45.0	460/3/60	15	4DHNF63KE-TSK	1	26.3	139	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV150BL6C	69.2	88.6	110.0	208-230/3/60	15	4JE15Y-2NU	1	61.6	352	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV150BL6D	34.6	46.3	50.0	460/3/60	15	4JE15Y-2NU	1	30.8	176	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV180BL6C	81.0	103.4	125.0	208-230/3/60	18	4HE18Y-2NU	1	73.4	352	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV180BL6D	40.5	53.7	60.0	460/3/60	18	4HE18Y-2NU	1	36.7	176	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV2200L6C	71.9	92.0	110.0	208-230/3/60	22	4DJNF76KE-TSK	1	64.3	374	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV2200L6D	35.9	48.0	60.0	460/3/60	22	4DJNF76KE-TSK	1	32.1	187	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV230BL6C	95.4	121.4	150.0	208-230/3/60	23	4GE23Y-2NU	1	87.8	211.2	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV230BL6D	47.7	62.7	80.0	460/3/60	23	4GE23Y-2NU	1	43.9	176	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV2700L6C	88.3	112.5	125.0	208-230/3/60	27	6DHNF93KE-TSK	1	80.7	263	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV2700L6D	44.2	58.3	70.0	460/3/60	27	6DHNF93KE-TSK	1	40.4	225	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV280BL6C	113.2	143.6	175.0	208-230/3/60	28	4FE28Y-2NU	1	105.6	294	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV280BL6D	56.6	73.8	90.0	460/3/60	28	4FE28Y-2NU	1	52.8	245	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV3000L6C	103.3	131.2	150.0	208-230/3/60	30	6DJNF11ME-TSK	1	95.6	292	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV3000L6D	51.6	67.6	80.0	460/3/60	30	6DJNF11ME-TSK	1	47.8	235	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV340BL6C	138.6	175.4	225.0	208-230/3/60	34	6GE34Y-2NU	1	131	294	850	2	7.62	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2313A	
BLV340BL6D	69.3	89.7	110.0	460/3/60	34	6GE34Y-2NU	1	65.5	245	850	2	3.84	31,5 (800)	19,800	W3G800GS2603C	
BLV440BL6C	177.8	223.4	300.0	208-230/3/60	44	6FE44Y-2NU	1	166.4	419.9	850	3	11.4	31,5 (800)	29,700	W3G800GS2313A	
BLV440BL6D	89.0	113.8	150.0	460/3/60	44	6FE44Y-2NU	1	83.2	350	850	3	5.76	31,5 (800)	29,700	W3G800GS2603C	

Modelo Unidad	Equipo			Compresor						Motor Ventilador					CAUDAL MÁSICO (lb/h)	Modelo Ventilador
	FLA (A)	MCA (A)	MOPD (A)	"Voltaje (V/F/Hz)"	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	RLA (A)	LRA (A)	RPMS	Cantidad	Consumo Motor FLA	Ø in (mm)			
MEDIA TEMPERATURA Capacidad @ -6.7°C(20°F) de Temperatura de evaporacion																
JLD3000M6C	134.4	153.3	175.0	208-230/3/60	30	3DS3R17ME-TFC	2	59.6	275	850	4	15.20	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD3000M6D	65.7	76.9	80.0	460/3/60	30	3DS3R17ME-TFD	2	29	138	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD300BM6C	128.0	146.1	150.0	208-230/3/60	30	4PES15Y-2NU	2	56.4	294	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD300BM6D	64.1	75.1	80.0	460/3/60	30	4PES15Y-2NU	2	28.2	147	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD4000M6C	159.4	181.4	200.0	208-230/3/60	40	4DBNR20ME-TSK	2	72.1	374	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD4000M6D	79.9	92.9	100.0	460/3/60	40	4DBNR20ME-TSK	2	36.1	187	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD400BM6C	148.0	168.6	175.0	208-230/3/60	40	4NES20-2NU	2	66.4	352	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD400BM6D	74.1	86.4	90.0	460/3/60	40	4NES20-2NU	2	33.2	176	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD5000M6C	164.0	186.6	200.0	208-230/3/60	50	4DHNR22ME-TSK	2	74.4	428	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD5000M6D	82.1	95.4	110.0	460/3/60	50	4DHNR22ME-TSK	2	37.2	214	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD500BM6C	191.2	217.2	250.0	208-230/3/60	50	4HE25Y-2NU	2	88	261.6	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD500BM6D	95.7	110.7	125.0	460/3/60	50	4HE25Y-2NU	2	44	218	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD6000M6C	226.0	256.4	300.0	208-230/3/60	60	4DJNR28ME-TSK	2	105.4	292	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD6000M6D	113.1	130.3	150.0	460/3/60	60	4DJNR28ME-TSK	2	52.7	235	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD600BM6C	220.0	249.6	250.0	208-230/3/60	60	4GE-30-2NU	2	102.4	294	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD600BM6D	110.1	126.9	150.0	460/3/60	60	4GE-30-2NU	2	51.2	245	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD7000M6C	273.1	308.3	350.0	208-230/3/60	70	6DHNR35ME-TSK	2	125.1	340	850	6	22.9	31,5 (800)	59400	W3G800GS2313A	
JLD7000M6D	136.7	156.4	175.0	460/3/60	70	6DHNR35ME-TSK	2	62.6	283	850	6	11.5	31,5 (800)	59400	W3G800GS2603C	
JLD700BM6C	280.5	316.7	350.0	208-230/3/60	70	6HE35Y-2NU	2	128.8	330	850	6	22.9	31,5 (800)	59400	W3G800GS2313A	
JLD700BM6D	140.3	160.4	175.0	460/3/60	70	6HE35Y-2NU	2	64.4	275	850	6	11.5	31,5 (800)	59400	W3G800GS2603C	
JLD8000M6C	308.7	348.4	400.0	208-230/3/60	80	6DJNR40ME-TSK	2	142.9	340	850	6	22.9	31,5 (800)	59400	W3G800GS2313A	
JLD8000M6D	147.3	168.3	175.0	460/3/60	80	6DJNR40ME-TSK	2	67.9	315	850	6	11.5	31,5 (800)	59400	W3G800GS2603C	
JLD800BM6C	318.5	359.5	400.0	208-230/3/60	80	6GE40Y-2NU	2	147.8	419.9	850	6	22.9	31,5 (800)	59400	W3G800GS2313A	
JLD800BM6D	159.3	181.8	200.0	460/3/60	80	6GE40Y-2NU	2	73.9	350	850	6	11.5	31,5 (800)	59400	W3G800GS2603C	
JLD1000BM6C	415.3	467.4	500.0	208-230/3/60	100	6FE50Y-2NU	2	192.4	570	850	8	30.5	31,5 (800)	79200	W3G800GS2313A	
JLD1000BM6D	207.8	235.8	250.0	460/3/60	100	6FE50Y-2NU	2	96.2	425	850	8	15.4	31,5 (800)	79200	W3G800GS2603C	
BAJA TEMPERATURA Capacidad @ -31.7 °C(-25°F) de Temperatura de evaporacion																
JLD2400L6C	117.8	134.7	150.0	208-230/3/60	24	4DBNF54KE-TSK	2	51.3	220	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD2400L6D	58.9	69.3	70.0	460/3/60	24	4DBNF54KE-TSK	2	25.6	110	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD3000L6C	120.4	137.6	150.0	208-230/3/60	30	4DHNF63KE-TSK	2	52.6	278	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD3000L6D	60.3	70.9	80.0	460/3/60	30	4DHNF63KE-TSK	2	26.3	139	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD300BL6C	138.4	157.8	175.0	208-230/3/60	30	4JE15Y-2NU	2	61.6	352	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD300BL6D	69.3	81.0	90.0	460/3/60	30	4JE15Y-2NU	2	30.8	176	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD360BL6C	162.0	184.4	200.0	208-230/3/60	36	4HE18Y-2NU	2	73.4	352	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD360BL6D	81.1	94.3	110.0	460/3/60	36	4HE18Y-2NU	2	36.7	176	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD4400L6C	143.8	163.9	175.0	208-230/3/60	44	4DJNF76KE-TSK	2	64.3	374	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD4400L6D	71.9	83.9	90.0	460/3/60	44	4DJNF76KE-TSK	2	32.1	187	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD460BL6C	190.8	216.8	250.0	208-230/3/60	46	4GE23Y-2NU	2	87.8	211.2	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD460BL6D	95.5	110.5	125.0	460/3/60	46	4GE23Y-2NU	2	43.9	176	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD5400L6C	176.6	200.8	225.0	208-230/3/60	54	6DHNF93KE-TSK	2	80.7	263	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD5400L6D	88.5	102.6	110.0	460/3/60	54	6DHNF93KE-TSK	2	40.4	225	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD560BL6C	226.4	256.8	300.0	208-230/3/60	56	4FE28Y-2NU	2	105.6	294	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD560BL6D	113.3	130.5	150.0	460/3/60	56	4FE28Y-2NU	2	52.8	245	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD6000L6C	206.6	234.6	250.0	208-230/3/60	60	6DJNF11ME-TSK	2	95.6	292	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD6000L6D	103.5	119.5	125.0	460/3/60	60	6DJNF11ME-TSK	2	47.8	235	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD680BL6C	277.2	314.0	350.0	208-230/3/60	68	6GE34Y-2NU	2	131	294	850	4	15.2	31,5 (800)	39600	W3G800GS2313A	
JLD680BL6D	138.7	159.1	175.0	460/3/60	68	6GE34Y-2NU	2	65.5	245	850	4	7.68	31,5 (800)	39600	W3G800GS2603C	
JLD880BL6C	355.7	401.3	450.0	208-230/3/60	88	6FE44Y-2NU	2	166.4	419.9	850	6	22.9	31,5 (800)	59400	W3G800GS2313A	
JLD880BL6D	177.9	202.7	225.0	460/3/60	88	6FE44Y-2NU	2	83.2	350	850	6	11.5	31,5 (800)	59400	W3G800GS2603C	

Modelo	Desp. Vol. in3/rev	Flujo Másico CFM	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap. al 90%		CONDENSADOR ESTÁNDAR								CONDENSADOR SOBREDIMENSIONADO							
							Largo		Ancho		Alto		Peso		Largo		Ancho		Alto		Peso	
			Succión	Líquido	Lbs	Kgs	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	Kg	Lbs	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	Kg	Lbs
MEDIA TEMPERATURA																						
BLV1500M6C	35.07	35	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	727	1602	434	171	112	44.4	155	61	836	1843
BLV1500M6D	35.07	35	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	727	1602	434	171	112	44.4	155	61	836	1843
BLV150BM6C	33.97	34	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	645	1422	434	171	112	44.4	155	61	846	1865
BLV150BM6D	33.97	34	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	645	1422	434	171	112	44.4	155	61	846	1865
BLV2000M6C	43.39	46	2 1/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	727	1602	434	171	112	44.4	155	61	857	1889
BLV2000M6D	43.39	46	2 1/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	727	1602	434	171	112	44.4	155	61	857	1889
BLV200BM6C	39.49	40	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	747	1647	434	171	112	44.4	155	61	859	1894
BLV200BM6D	39.49	40	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	747	1647	434	171	112	44.4	155	61	859	1894
BLV2500M6C	50.24	50	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	749	1652	434	171	112	44.4	155	61	880	1940
BLV2500M6D	50.24	50	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	749	1652	434	171	112	44.4	155	61	880	1940
BLV250BM6C	51.93	52	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	888	1957	573	225	112	44.4	155	61	888	1958
BLV250BM6D	51.93	52	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	888	1957	573	225	112	44.4	155	61	888	1958
BLV3000M6C	61.66	60	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	854	1882	573	225	112	44.4	155	61	901	1986
BLV3000M6D	61.66	60	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	854	1882	573	225	112	44.4	155	61	901	1986
BLV300BM6C	59.33	60	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	743	1637	573	225	112	44.4	155	61	901	1986
BLV300BM6D	59.33	60	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	743	1637	573	225	112	44.4	155	61	901	1986
BLV3500M6C	74.68	69	2 1/8	1 1/8	150	68	573	225	112	44.4	155	61	1040	2293	711	280	112	44.4	160	63	1090	2401
BLV3500M6D	74.68	69	2 1/8	1 1/8	150	68	573	225	112	44.4	155	61	1040	2293	711	280	112	44.4	160	63	1090	2401
BLV350BM6C	77.9	78	2 1/8	1 1/8	150	68	573	225	112	44.4	155	61	870	1918	711	280	112	44.4	160	63	1090	2401
BLV350BM6D	77.9	78	2 1/8	1 1/8	150	68	573	225	112	44.4	155	61	870	1918	711	280	112	44.4	160	63	1090	2401
BLV4000M6C	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	573	225	112	44.4	155	61	1085	2393	711	280	112	44.4	160	63	1105	2434
BLV4000M6D	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	573	225	112	44.4	155	61	1085	2393	711	280	112	44.4	160	63	1105	2434
BLV400BM6C	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	573	225	112	44.4	155	61	1122	2473	711	280	112	44.4	160	63	1105	2434
BLV400BM6D	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	573	225	112	44.4	155	61	1122	2473	711	280	112	44.4	160	63	1105	2434
BLV500BM6C	106.69	108	2 1/8	1 1/8	150	68	711	280	112	44.4	160	63	1306	2879	711	280	112	44.4	160	63	1295	2852
BLV500BM6D	106.69	108	2 1/8	1 1/8	150	68	711	280	112	44.4	160	63	1306	2879	711	280	112	44.4	160	63	1295	2852
BAJA TEMPERATURA																						
BLV1200L6C	43.39	44	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	690	1522	434	171	112	44.4	155	61	836	1843
BLV1200L6D	43.39	44	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	690	1522	434	171	112	44.4	155	61	836	1843
BLV1500L6C	33.97	34	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	690	1522	434	171	112	44.4	155	61	848	1870
BLV1500L6D	33.97	34	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	690	1522	434	171	112	44.4	155	61	848	1870
BLV150BL6C	39.49	40	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	731	1612	434	171	112	44.4	155	61	843	1858
BLV150BL6D	39.49	40	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	731	1612	434	171	112	44.4	155	61	843	1858
BLV180BL6C	50.24	50	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	826	1822	434	171	112	44.4	155	61	849	1872
BLV180BL6D	50.24	50	1 5/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	826	1822	434	171	112	44.4	155	61	849	1872
BLV2200L6C	51.93	52	2 1/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	690	1522	434	171	112	44.4	155	61	859	1894
BLV2200L6D	51.93	52	2 1/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	690	1522	434	171	112	44.4	155	61	859	1894
BLV230BL6C	59.47	60	2 1/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	858	1892	434	171	112	44.4	155	61	860	1896
BLV230BL6D	59.47	60	2 1/8	7/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	858	1892	434	171	112	44.4	155	61	860	1896
BLV2700L6C	74.68	75	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	768	1692	434	171	112	44.4	155	61	870	1918
BLV2700L6D	74.68	75	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	768	1692	434	171	112	44.4	155	61	870	1918
BLV280BL6C	70.68	71	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	994	2192	434	171	112	44.4	155	61	871	1920
BLV280BL6D	70.68	71	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	994	2192	434	171	112	44.4	155	61	871	1920
BLV3000L6C	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	858	1892	434	171	112	44.4	155	61	881	1942
BLV3000L6D	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	858	1892	434	171	112	44.4	155	61	881	1942
BLV340BL6C	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	999	2202	434	171	112	44.4	155	61	881	1942
BLV340BL6D	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	434	171	112	44.4	155	61	999	2202	434	171	112	44.4	155	61	881	1942
BLV440BL6C	106.69	108	2 1/8	1 1/8	150	68	573	225	112	44.4	155	61	886	1953	573	225	112	44.4	155	61	1090	2401
BLV440BL6D	106.69	108	2 1/8	1 1/8	150	68	573	225	112	44.4	155	61	886	1953	573	225	112	44.4	155	61	1090	2401

Modelo	Desp. Vol. in3/rev	Flujo	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap. al 90%		CONDENSADOR ESTÁNDAR								CONDENSADOR SOBREDIMENSIONADO							
		Largo					Ancho		Alto		Peso		Largo		Ancho		Alto		Peso			
		CFM	Succión	Líquido	Lbs	Kgs	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	Kg	Lbs	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	Kg	Lbs
MEDIA TEMPERATURA																						
JLD3000M6C	35.07	35	1 5/8	7/8	150	68	434	171	222	87	155	61	1453	3204	434	171	222	87	155	61	1672	3686
JLD3000M6D	35.07	35	1 5/8	7/8	150	68	434	171	222	87	155	61	1453	3204	434	171	222	87	155	61	1672	3686
JLD300BM6C	33.97	34	1 5/8	7/8	150	68	434	171	222	87	155	61	1292	2849	434	171	222	87	155	61	1692	3730
JLD300BM6D	33.97	34	1 5/8	7/8	150	68	434	171	222	87	155	61	1292	2849	434	171	222	87	155	61	1692	3730
JLD4000M6C	43.39	46	2 1/8	7/8	150	68	434	171	222	87	155	61	1453	3204	434	171	222	87	155	61	1714	3778
JLD4000M6D	43.39	46	2 1/8	7/8	150	68	434	171	222	87	155	61	1453	3204	434	171	222	87	155	61	1714	3778
JLD400BM6C	39.49	40	1 5/8	7/8	150	68	434	171	222	87	155	61	1494	3294	434	171	222	87	155	61	1718	3788
JLD400BM6D	39.49	40	1 5/8	7/8	150	68	434	171	222	87	155	61	1494	3294	434	171	222	87	155	61	1718	3788
JLD5000M6C	50.24	50	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1485	3274	573	225	222	87	156	61	1760	3880
JLD5000M6D	50.24	50	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1485	3274	573	225	222	87	156	61	1760	3880
JLD500BM6C	51.93	52	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1778	3919	573	225	222	87	156	61	1776	3916
JLD500BM6D	51.93	52	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1778	3919	573	225	222	87	156	61	1776	3916
JLD6000M6C	61.66	60	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1707	3764	573	225	222	87	156	61	1802	3972
JLD6000M6D	61.66	60	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1707	3764	573	225	222	87	156	61	1802	3972
JLD600BM6C	59.33	60	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1483	3269	573	225	222	87	156	61	1802	3972
JLD600BM6D	59.33	60	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1483	3269	573	225	222	87	156	61	1802	3972
JLD7000M6C	74.68	69	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	573	225	222	87	156	61	1990	4386	712	280	222	87	156	61	2180	4802
JLD7000M6D	74.68	69	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	573	225	222	87	156	61	1990	4386	712	280	222	87	156	61	2180	4802
JLD700BM6C	77.9	78	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	573	225	222	87	156	61	1740	3836	712	280	222	87	156	61	2180	4802
JLD700BM6D	77.9	78	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	573	225	222	87	156	61	1740	3836	712	280	222	87	156	61	2180	4802
JLD8000M6C	89.2	90	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	573	225	222	87	156	61	2189	4826	712	280	222	87	156	61	2210	4868
JLD8000M6D	89.2	90	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	573	225	222	87	156	61	2189	4826	712	280	222	87	156	61	2210	4868
JLD800BM6C	88.99	90	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	573	225	222	87	156	61	2244	4946	712	280	222	87	156	61	2210	4868
JLD800BM6D	88.99	90	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	573	225	222	87	156	61	2244	4946	712	280	222	87	156	61	2210	4868
JLD1000BM6C	106.69	108	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	712	280	222	87	156	61	2612	5758	712	280	222	87	156	61	2590	5704
JLD1000BM6D	106.69	108	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	712	280	222	87	156	61	2612	5758	712	280	222	87	156	61	2590	5704
BAJA TEMPERATURA																						
JLD2400L6C	43.39	44	1 5/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1381	3044	434	171	222	87	155	61	1672	3686
JLD2400L6D	43.39	44	1 5/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1381	3044	434	171	222	87	155	61	1672	3686
JLD3000L6C	33.97	34	1 5/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1381	3044	434	171	222	87	155	61	1696	3740
JLD3000L6D	33.97	34	1 5/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1381	3044	434	171	222	87	155	61	1696	3740
JLD300BL6C	39.49	40	1 5/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1460	3219	434	171	222	87	155	61	1686	3716
JLD300BL6D	39.49	40	1 5/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1460	3219	434	171	222	87	155	61	1686	3716
JLD360BL6C	50.24	50	1 5/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1655	3649	434	171	222	87	155	61	1698	3744
JLD360BL6D	50.24	50	1 5/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1655	3649	434	171	222	87	155	61	1698	3744
JLD4400L6C	51.93	52	2 1/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1381	3044	434	171	222	87	155	61	1718	3788
JLD4400L6D	51.93	52	2 1/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1381	3044	434	171	222	87	155	61	1718	3788
JLD460BL6C	59.47	60	2 1/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1714	3779	434	171	222	87	155	61	1720	3792
JLD460BL6D	59.47	60	2 1/8	7/8	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1714	3779	434	171	222	87	155	61	1720	3792
JLD5400L6C	74.68	75	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1730	3814	434	171	222	87	155	61	1740	3836
JLD5400L6D	74.68	75	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1730	3814	434	171	222	87	155	61	1740	3836
JLD560BL6C	70.68	71	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1943	4284	434	171	222	87	155	61	1742	3840
JLD560BL6D	70.68	71	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1943	4284	434	171	222	87	155	61	1742	3840
JLD6000L6C	89.2	90	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1730	3814	434	171	222	87	155	61	1762	3884
JLD6000L6D	89.2	90	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1730	3814	434	171	222	87	155	61	1762	3884
JLD680BL6C	88.99	90	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1995	4399	434	171	222	87	155	61	1762	3884
JLD680BL6D	88.99	90	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	434	171	222	87	155	61	1995	4399	434	171	222	87	155	61	1762	3884
JLD880BL6C	106.69	108	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	573	225	222	87	156	61	1770	3901	573	225	222	87	156	61	2180	4802
JLD880BL6D	106.69	108	2 1/8	1-1/8"	145	65.6	573	225	222	87	156	61	1770	3901	573	225	222	87	156	61	2180	4802

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV150BM60	4PES-15Y	15	120	C	51.2	60.0	70.0	81.1	93.4	107.1	122.3	139.0	157.4
				P	9.2	10.0	10.8	11.5	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3
				A	15.4	16.1	16.9	17.7	18.4	19.2	19.8	20.4	21.0
			110	C	58.9	68.6	79.5	91.6	105.0	119.9	136.2	154.1	173.8
				P	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.5	12.9	13.3
				A	15.2	15.9	16.5	17.2	17.8	18.4	18.9	19.4	19.8
		100	C	66.8	77.4	89.2	102.2	116.7	132.7	150.2	169.4	190.3	
			P	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7	11.9	12.2	
			A	14.9	15.5	16.0	16.6	17.1	17.5	17.9	18.3	18.5	
			90	C	74.7	86.2	98.9	113.0	128.5	145.5	164.2	184.7	206.9
				P	8.4	8.9	9.4	9.8	10.1	10.4	10.6	10.8	10.9
				A	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3	16.6	16.8	17.0	17.1
BLV200BM60	4NES-20Y	20	120	C	63.6	74.0	85.6	98.6	113.1	129.1	146.8	166.2	187.6
				P	11.1	12.0	12.8	13.6	14.4	15.0	15.7	16.3	16.8
				A	17.6	18.5	19.4	20.3	21.1	21.9	22.7	23.4	24.0
			110	C	72.4	83.8	96.5	110.6	126.2	143.5	162.5	183.4	206.3
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.7	15.2	15.5
				A	17.3	18.1	18.8	19.6	20.3	20.9	21.5	22.1	22.5
		100	C	81.2	93.6	107.3	122.6	139.5	158.0	178.4	200.7	225.1	
			P	10.5	11.1	11.7	12.3	12.8	13.3	13.6	14.0	14.2	
			A	16.9	17.6	18.2	18.8	19.4	19.9	20.3	20.7	21.0	
			90	C	90.1	103.5	118.3	134.7	152.8	172.6	194.3	218.1	243.9
				P	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.2	12.4	12.6	12.7
				A	16.4	17.0	17.5	18.0	18.4	18.7	19.0	19.2	19.3
BLV250BM60	4HE-25Y	25	120	C	86.8	100.4	115.5	132.2	150.7	171.0	193.3	217.7	244.4
				P	15.4	16.5	17.5	18.5	19.4	20.3	21.2	21.9	22.6
				A	24.2	25.3	26.5	27.6	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6
			110	C	98.4	113.2	129.6	147.7	167.6	189.5	213.4	239.6	268.1
				P	14.9	15.8	16.7	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1
				A	23.5	24.6	25.6	26.5	27.5	28.4	29.2	30.0	30.7
		100	C	109.7	125.7	143.4	162.9	184.2	207.7	233.2	261.1	291.4	
			P	14.2	15.0	15.8	16.6	17.3	17.9	18.5	19.0	19.4	
			A	22.8	23.7	24.6	25.4	26.2	26.9	27.6	28.1	28.6	
			90	C	120.9	138.1	157.0	177.8	200.6	225.5	252.7	282.2	314.3
				P	13.5	14.2	14.8	15.4	16.0	16.5	16.9	17.2	17.5
				A	22.0	22.8	23.5	24.2	24.8	25.3	25.8	26.2	26.5
BLV300BM60	4GE-30Y	30	120	C	100.6	116.0	133.1	152.1	173.0	196.1	221.4	249.1	279.4
				P	17.8	19.0	20.1	21.2	22.3	23.3	24.3	25.1	25.9
				A	28.7	30.0	31.2	32.5	33.8	35.0	36.1	37.2	38.1
			110	C	113.7	130.6	149.3	169.9	192.6	217.5	244.8	274.6	307.0
				P	17.1	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	27.9	29.1	30.2	31.3	32.4	33.4	34.3	35.2	35.9
		100	C	126.6	144.9	165.1	187.3	211.7	238.5	267.7	299.5	334.1	
			P	16.3	17.2	18.1	19.0	19.8	20.5	21.1	21.7	22.1	
			A	27.1	28.1	29.0	30.0	30.8	31.7	32.4	33.0	33.6	
			90	C	139.2	158.9	180.6	204.4	230.4	259.0	290.1	323.9	360.6
				P	15.4	16.2	17.0	17.7	18.3	18.9	19.3	19.7	20.0
				A	26.1	27.0	27.8	28.5	29.2	29.8	30.4	30.8	31.1
BLV330BM60	6JE-33Y	33	120	C	106.0	123.5	143.0	164.7	188.6	214.9	243.9	275.7	310.4
				P	18.9	20.3	21.7	23.0	24.2	25.4	26.5	27.6	28.5
				A	32.2	33.6	35.0	36.4	37.8	39.2	40.5	41.7	42.8
			110	C	121.0	140.0	161.0	184.3	210.0	238.2	269.1	302.9	339.8
				P	18.4	19.6	20.8	22.0	23.1	24.1	25.0	25.9	26.7
				A	31.6	32.9	34.1	35.4	36.6	37.7	38.8	39.7	40.6
		100	C	135.8	156.3	178.9	203.8	231.2	261.2	294.1	329.9	368.8	
			P	17.7	18.8	19.9	20.8	21.8	22.6	23.4	24.0	24.6	
			A	30.9	32.0	33.1	34.1	35.1	36.0	36.9	37.6	38.3	
			90	C	150.5	172.4	196.5	223.0	252.1	284.0	318.7	356.5	397.5
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.2	20.9	21.5	21.9	22.3
				A	30.1	31.0	31.9	32.8	33.5	34.2	34.8	35.3	35.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV350BM6D	6HE-35Y	35	120	C	127.8	147.8	170.0	194.6	221.7	251.5	284.3	320.1	359.2
				P	22.9	24.5	26.1	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.1
				A	36.5	38.2	40.0	41.8	43.5	45.2	46.8	48.3	49.7
			110	C	144.6	166.4	190.5	217.0	246.2	278.3	313.4	351.8	393.5
				P	22.1	23.5	24.9	26.3	27.6	28.8	29.9	30.9	31.8
				A	35.5	37.1	38.7	40.2	41.7	43.1	44.5	45.7	46.8
			100	C	161.3	184.8	210.7	239.2	270.5	304.8	342.3	383.1	427.5
				P	21.1	22.4	23.6	24.8	25.9	26.8	27.7	28.5	29.1
				A	34.5	35.9	37.2	38.5	39.7	40.9	41.9	42.8	43.6
			90	C	177.7	202.9	230.6	261.1	294.5	331.0	370.8	414.1	461.1
				P	20.0	21.1	22.1	23.1	24.0	24.7	25.4	25.9	26.3
				A	33.3	34.5	35.6	36.6	37.6	38.5	39.2	39.8	40.3
BLV400BM6D	6GE-40Y	40	120	C	147.7	170.1	195.0	222.4	252.6	285.8	322.2	362.0	405.4
				P	26.7	28.4	30.2	31.9	33.5	35.0	36.4	37.8	39.0
				A	44.8	46.7	48.5	50.3	52.1	53.8	55.4	56.9	58.3
			110	C	166.7	191.2	218.2	248.0	280.8	316.7	356.0	398.8	445.5
				P	25.7	27.3	28.8	30.3	31.7	33.1	34.3	35.4	36.3
				A	43.8	45.5	47.1	48.7	50.2	51.7	53.0	54.2	55.3
			100	C	185.3	211.9	241.1	273.3	308.6	347.2	389.4	435.3	485.2
				P	24.6	26.0	27.3	28.6	29.8	30.9	31.9	32.7	33.4
				A	42.7	44.1	45.5	46.9	48.1	49.3	50.4	51.3	52.1
			90	C	203.8	232.3	263.8	298.3	336.2	377.6	422.6	471.6	524.7
				P	23.3	24.5	25.6	26.7	27.6	28.5	29.2	29.8	30.2
				A	41.4	42.6	43.8	44.9	45.9	46.8	47.6	48.2	48.6
BLV500BM6D	6FE-50Y	50	120	C	181.5	208.8	238.9	272.0	308.4	348.4	392.2	440.0	492.1
				P	32.0	34.1	36.2	38.2	40.2	42.0	43.7	45.3	46.8
				A	62.1	64.4	66.6	68.8	70.8	72.7	74.4	76.0	77.4
			110	C	204.5	234.3	267.1	303.1	342.7	386.1	433.5	485.1	541.3
				P	30.9	32.8	34.7	36.4	38.1	39.7	41.2	42.5	43.6
				A	60.9	63.0	65.0	66.9	68.7	70.4	71.9	73.2	74.3
			100	C	227.0	259.2	294.7	333.6	376.4	423.1	474.1	529.5	589.8
				P	29.6	31.3	32.9	34.4	35.8	37.1	38.3	39.3	40.2
				A	59.5	61.3	63.1	64.8	66.3	67.7	69.0	70.0	70.9
			90	C	248.9	283.5	321.7	363.5	409.4	459.4	513.9	573.2	637.4
				P	28.1	29.5	30.9	32.2	33.3	34.3	35.2	35.9	36.4
				A	57.8	59.4	60.9	62.3	63.6	64.7	65.7	66.4	67.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV150BM6C	4PES-15Y	15	120	C	51.2	60.0	70.0	81.1	93.4	107.1	122.3	139.0	157.4
				P	9.2	10.0	10.8	11.5	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3
				A	30.7	32.3	33.9	35.4	36.9	38.3	39.6	40.9	42.0
			110	C	58.9	68.6	79.5	91.6	105.0	119.9	136.2	154.1	173.8
				P	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.5	12.9	13.3
				A	30.3	31.7	33.1	34.4	35.6	36.8	37.9	38.8	39.6
		100	C	66.8	77.4	89.2	102.2	116.7	132.7	150.2	169.4	190.3	
			P	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7	11.9	12.2	
			A	29.8	31.0	32.1	33.2	34.2	35.1	35.9	36.5	37.0	
		90	C	74.7	86.2	98.9	113.0	128.5	145.5	164.2	184.7	206.9	
			P	8.4	8.9	9.4	9.8	10.1	10.4	10.6	10.8	10.9	
			A	29.1	30.0	30.9	31.8	32.5	33.2	33.7	34.0	34.2	
BLV200BM6C	4NES-20Y	20	120	C	63.6	74.0	85.6	98.6	113.1	129.1	146.8	166.2	187.6
				P	11.1	12.0	12.8	13.6	14.4	15.0	15.7	16.3	16.8
				A	35.2	37.0	38.8	40.5	42.2	43.8	45.3	46.7	48.0
			110	C	72.4	83.8	96.5	110.6	126.2	143.5	162.5	183.4	206.3
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.7	15.2	15.5
				A	34.6	36.2	37.7	39.2	40.6	41.9	43.1	44.2	45.1
		100	C	81.2	93.6	107.3	122.6	139.5	158.0	178.4	200.7	225.1	
			P	10.5	11.1	11.7	12.3	12.8	13.3	13.6	14.0	14.2	
			A	33.8	35.1	36.4	37.6	38.7	39.8	40.6	41.4	41.9	
		90	C	90.1	103.5	118.3	134.7	152.8	172.6	194.3	218.1	243.9	
			P	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.2	12.4	12.6	12.7	
			A	32.9	33.9	35.0	35.9	36.7	37.5	38.0	38.4	38.6	
BLV250BM6C	4HE-25Y	25	120	C	86.8	100.4	115.5	132.2	150.7	171.0	193.3	217.7	244.4
				P	15.4	16.5	17.5	18.5	19.4	20.3	21.2	21.9	22.6
				A	48.3	50.6	52.9	55.2	57.4	59.5	61.5	63.4	65.2
			110	C	98.4	113.2	129.6	147.7	167.6	189.5	213.4	239.6	268.1
				P	14.9	15.8	16.7	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1
				A	47.1	49.1	51.1	53.1	55.0	56.8	58.4	60.0	61.3
		100	C	109.7	125.7	143.4	162.9	184.2	207.7	233.2	261.1	291.4	
			P	14.2	15.0	15.8	16.6	17.3	17.9	18.5	19.0	19.4	
			A	45.7	47.4	49.1	50.8	52.4	53.8	55.1	56.3	57.2	
		90	C	120.9	138.1	157.0	177.8	200.6	225.5	252.7	282.2	314.3	
			P	13.5	14.2	14.8	15.4	16.0	16.5	16.9	17.2	17.5	
			A	44.1	45.6	47.0	48.3	49.5	50.6	51.6	52.3	52.9	
BLV300BM6C	4GE-30Y	30	120	C	100.6	116.0	133.1	152.1	173.0	196.1	221.4	249.1	279.4
				P	17.8	19.0	20.1	21.2	22.3	23.3	24.3	25.1	25.9
				A	57.3	59.9	62.5	65.0	67.5	69.9	72.2	74.3	76.3
			110	C	113.7	130.6	149.3	169.9	192.6	217.5	244.8	274.6	307.0
				P	17.1	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	55.8	58.1	60.4	62.6	64.7	66.7	68.6	70.3	71.9
		100	C	126.6	144.9	165.1	187.3	211.7	238.5	267.7	299.5	334.1	
			P	16.3	17.2	18.1	19.0	19.8	20.5	21.1	21.7	22.1	
			A	54.1	56.1	58.1	59.9	61.7	63.3	64.8	66.1	67.2	
		90	C	139.2	158.9	180.6	204.4	230.4	259.0	290.1	323.9	360.6	
			P	15.4	16.2	17.0	17.7	18.3	18.9	19.3	19.7	20.0	
			A	52.3	54.0	55.6	57.1	58.4	59.7	60.7	61.6	62.2	
BLV330BM6C	6JE-33Y	33	120	C	106.0	123.5	143.0	164.7	188.6	214.9	243.9	275.7	310.4
				P	18.9	20.3	21.7	23.0	24.2	25.4	26.5	27.6	28.5
				A	64.4	67.2	70.0	72.9	75.6	78.3	80.9	83.4	85.7
			110	C	121.0	140.0	161.0	184.3	210.0	238.2	269.1	302.9	339.8
				P	18.4	19.6	20.8	22.0	23.1	24.1	25.0	25.9	26.7
				A	63.3	65.8	68.3	70.7	73.1	75.4	77.5	79.5	81.3
		100	C	135.8	156.3	178.9	203.8	231.2	261.2	294.1	329.9	368.8	
			P	17.7	18.8	19.9	20.8	21.8	22.6	23.4	24.0	24.6	
			A	61.9	64.1	66.2	68.3	70.2	72.1	73.8	75.2	76.5	
		90	C	150.5	172.4	196.5	223.0	252.1	284.0	318.7	356.5	397.5	
			P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.2	20.9	21.5	21.9	22.3	
			A	60.3	62.1	63.8	65.5	67.1	68.5	69.7	70.7	71.4	

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV350BM6C	6HE-35Y	35	120	C	127.8	147.8	170.0	194.6	221.7	251.5	284.3	320.1	359.2
				P	22.9	24.5	26.1	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.1
				A	72.9	76.5	80.1	83.6	87.1	90.4	93.6	96.7	99.4
			110	C	144.6	166.4	190.5	217.0	246.2	278.3	313.4	351.8	393.5
				P	22.1	23.5	24.9	26.3	27.6	28.8	29.9	30.9	31.8
				A	71.1	74.3	77.4	80.5	83.4	86.3	88.9	91.4	93.6
			100	C	161.3	184.8	210.7	239.2	270.5	304.8	342.3	383.1	427.5
				P	21.1	22.4	23.6	24.8	25.9	26.8	27.7	28.5	29.1
				A	69.0	71.7	74.4	77.0	79.5	81.8	83.9	85.7	87.3
			90	C	177.7	202.9	230.6	261.1	294.5	331.0	370.8	414.1	461.1
				P	20.0	21.1	22.1	23.1	24.0	24.7	25.4	25.9	26.3
				A	66.6	68.9	71.1	73.2	75.2	76.9	78.4	79.6	80.5
BLV400BM6C	6GE-40Y	40	120	C	147.7	170.1	195.0	222.4	252.6	285.8	322.2	362.0	405.4
				P	26.7	28.4	30.2	31.9	33.5	35.0	36.4	37.8	39.0
				A	89.7	93.4	97.1	100.7	104.2	107.6	110.8	113.9	116.6
			110	C	166.7	191.2	218.2	248.0	280.8	316.7	356.0	398.8	445.5
				P	25.7	27.3	28.8	30.3	31.7	33.1	34.3	35.4	36.3
				A	87.7	91.0	94.2	97.4	100.5	103.3	106.0	108.5	110.6
			100	C	185.3	211.9	241.1	273.3	308.6	347.2	389.4	435.3	485.2
				P	24.6	26.0	27.3	28.6	29.8	30.9	31.9	32.7	33.4
				A	85.4	88.2	91.0	93.7	96.3	98.6	100.8	102.6	104.2
			90	C	203.8	232.3	263.8	298.3	336.2	377.6	422.6	471.6	524.7
				P	23.3	24.5	25.6	26.7	27.6	28.5	29.2	29.8	30.2
				A	82.8	85.2	87.5	89.7	91.8	93.6	95.1	96.4	97.3
BLV500BM6C	6FE-50Y	50	120	C	181.5	208.8	238.9	272.0	308.4	348.4	392.2	440.0	492.1
				P	32.0	34.1	36.2	38.2	40.2	42.0	43.7	45.3	46.8
				A	124.3	128.9	133.3	137.5	141.6	145.4	148.8	152.0	154.7
			110	C	204.5	234.3	267.1	303.1	342.7	386.1	433.5	485.1	541.3
				P	30.9	32.8	34.7	36.4	38.1	39.7	41.2	42.5	43.6
				A	121.9	126.0	130.0	133.9	137.5	140.8	143.8	146.4	148.7
			100	C	227.0	259.2	294.7	333.6	376.4	423.1	474.1	529.5	589.8
				P	29.6	31.3	32.9	34.4	35.8	37.1	38.3	39.3	40.2
				A	118.9	122.7	126.2	129.6	132.7	135.5	137.9	140.1	141.8
			90	C	248.9	283.5	321.7	363.5	409.4	459.4	513.9	573.2	637.4
				P	28.1	29.5	30.9	32.2	33.3	34.3	35.2	35.9	36.4
				A	115.5	118.8	121.8	124.6	127.2	129.4	131.3	132.8	133.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
BLV150BL6D	4JE-15Y	15	120	C	14.5	19.6	25.2	31.5	38.4	46.2	54.9	64.6	75.4
				P	5.3	6.2	7.1	8.0	9.0	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	12.6	13.2	13.9	14.7	15.6	16.5	17.5	18.5	19.5
			110	C	18.6	24.2	30.4	37.3	45.0	53.5	63.0	73.6	85.3
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	8.9	9.8	10.7	11.6	12.5
				A	12.8	13.4	14.0	14.7	15.5	16.3	17.2	18.1	19.1
			100	C	22.8	28.9	35.7	43.2	51.5	60.8	71.1	82.5	95.2
				P	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0
				A	12.9	13.4	14.0	14.7	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5
			90	C	27.0	33.7	41.0	49.1	58.1	68.1	79.1	91.4	105.0
				P	5.7	6.4	7.2	7.9	8.6	9.3	10.1	10.8	11.4
				A	13.0	13.4	14.0	14.6	15.2	15.8	16.5	17.2	17.9
BLV180BL6D	4HE-18Y	18	120	C	19.1	25.0	31.5	38.8	46.8	55.8	65.8	77.0	89.4
				P	7.0	8.0	9.0	10.1	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7
				A	13.8	14.6	15.5	16.5	17.7	18.8	20.1	21.4	22.7
			110	C	23.6	30.2	37.4	45.3	54.2	64.1	75.1	87.3	100.8
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.0	13.0	14.0	15.1
				A	13.9	14.6	15.5	16.4	17.4	18.5	19.6	20.8	22.0
			100	C	28.3	35.4	43.2	51.9	61.6	72.3	84.3	97.5	112.1
				P	7.1	7.9	8.8	9.8	10.7	11.6	12.6	13.5	14.4
				A	13.9	14.6	15.4	16.2	17.2	18.1	19.1	20.1	21.2
			90	C	32.9	40.6	49.1	58.5	68.9	80.5	93.3	107.5	123.2
				P	7.1	7.9	8.7	9.5	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6
				A	13.9	14.6	15.3	16.0	16.8	17.7	18.5	19.4	20.3
BLV230BL6D	4GE-23Y	23	120	C	24.8	31.6	39.1	47.3	56.5	66.7	78.2	90.9	105.1
				P	8.8	9.9	11.1	12.3	13.5	14.8	16.1	17.4	18.7
				A	15.3	16.4	17.5	18.8	20.2	21.7	23.2	24.8	26.5
			110	C	29.7	37.2	45.4	54.6	64.7	76.0	88.6	102.5	118.0
				P	8.7	9.8	10.9	12.0	13.1	14.3	15.5	16.7	17.9
				A	15.3	16.2	17.3	18.5	19.8	21.1	22.5	24.0	25.4
			100	C	34.7	42.9	51.9	61.8	72.9	85.2	98.9	114.0	130.8
				P	8.7	9.6	10.6	11.7	12.7	13.8	14.9	15.9	17.0
				A	15.2	16.1	17.1	18.2	19.3	20.5	21.8	23.0	24.3
			90	C	39.7	48.5	58.3	69.0	81.0	94.3	109.0	125.3	143.2
				P	8.6	9.4	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.1	16.0
				A	15.1	15.9	16.8	17.8	18.8	19.8	20.9	22.0	23.1
BLV280BL6D	4FE-28Y	28	120	C	27.5	36.3	45.8	56.1	67.5	79.9	93.7	108.9	125.7
				P	10.5	11.8	13.1	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5	22.0
				A	21.6	22.7	23.9	25.3	26.7	28.3	30.0	31.6	33.4
			110	C	34.5	43.9	54.1	65.3	77.5	91.1	106.1	122.6	140.8
				P	10.4	11.6	12.9	14.2	15.6	16.9	18.3	19.7	21.0
				A	21.6	22.6	23.7	25.0	26.3	27.7	29.2	30.8	32.3
			100	C	41.3	51.3	62.2	74.1	87.4	102.0	118.1	136.0	155.7
				P	10.3	11.4	12.6	13.8	15.1	16.3	17.6	18.8	20.0
				A	21.5	22.4	23.5	24.6	25.8	27.1	28.4	29.8	31.1
			90	C	48.0	58.5	70.0	82.8	96.9	112.6	129.9	149.0	170.2
				P	10.2	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7	16.8	17.8	18.9
				A	21.4	22.2	23.2	24.2	25.3	26.4	27.5	28.7	29.9
BLV340BL6D	6GE-34Y	34	120	C	38.1	48.7	60.2	72.7	86.6	101.8	118.8	137.5	158.3
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.5	21.4	23.4	25.4	27.4
				A	23.2	24.8	26.5	28.5	30.6	32.8	35.2	37.6	40.0
			110	C	46.4	57.7	70.1	83.8	98.8	115.4	133.9	154.3	176.9
				P	12.5	14.0	15.6	17.3	19.1	20.9	22.7	24.5	26.3
				A	23.3	24.7	26.4	28.2	30.1	32.2	34.3	36.4	38.6
			100	C	54.3	66.4	79.7	94.4	110.6	128.6	148.6	170.7	195.0
				P	12.4	13.9	15.4	17.0	18.6	20.2	21.8	23.5	25.1
				A	23.3	24.6	26.1	27.8	29.5	31.4	33.3	35.2	37.1
			90	C	62.0	74.8	89.0	104.8	122.2	141.6	163.0	186.8	213.0
				P	12.4	13.7	15.1	16.5	18.0	19.4	20.9	22.3	23.7
				A	23.2	24.4	25.8	27.3	28.8	30.4	32.1	33.8	35.4
BLV440BL6D	6FE-44Y	44	120	C	41.2	54.4	68.7	84.2	101.2	119.9	140.6	163.4	188.5
				P	16.3	18.2	20.1	22.2	24.3	26.5	28.7	30.9	33.2
				A	35.0	36.6	38.4	40.3	42.5	44.7	47.0	49.4	51.8
			110	C	51.7	65.8	81.1	97.9	116.3	136.6	159.1	183.9	211.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.7	23.7	25.7	27.8	29.8	31.8
				A	34.9	36.4	38.1	39.9	41.8	43.9	46.0	48.2	50.3
			100	C	62.0	76.9	93.2	111.2	131.0	153.0	177.2	204.0	233.5
				P	15.9	17.6	19.3	21.1	23.0	24.8	26.7	28.5	30.3
				A	34.8	36.1	37.7	39.3	41.1	42.9	44.8	46.8	48.7
			90	C	72.0	87.7	105.0	124.1	145.3	168.8	194.8	223.5	255.2
				P	15.7	17.3	18.9	20.5	22.1	23.8	25.5	27.1	28.6
				A	34.6	35.8	37.2	38.7	40.3	41.9	43.6	45.3	46.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
BLV150BL6C	4JE-15Y	15	120	C	14.5	19.6	25.2	31.5	38.4	46.2	54.9	64.6	75.4
				P	5.3	6.2	7.1	8.0	9.0	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	25.3	26.5	27.9	29.4	31.1	33.0	34.9	36.9	39.0
			110	C	18.6	24.2	30.4	37.3	45.0	53.5	63.0	73.6	85.3
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	8.9	9.8	10.7	11.6	12.5
				A	25.6	26.7	28.0	29.4	31.0	32.7	34.4	36.3	38.1
			100	C	22.8	28.9	35.7	43.2	51.5	60.8	71.1	82.5	95.2
				P	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0
				A	25.8	26.8	28.0	29.3	30.8	32.3	33.8	35.4	37.1
			90	C	27.0	33.7	41.0	49.1	58.1	68.1	79.1	91.4	105.0
				P	5.7	6.4	7.2	7.9	8.6	9.3	10.1	10.8	11.4
				A	26.0	26.9	28.0	29.1	30.4	31.7	33.1	34.4	35.8
BLV180BL6C	4HE-18Y	18	120	C	19.1	25.0	31.5	38.8	46.8	55.8	65.8	77.0	89.4
				P	7.0	8.0	9.0	10.1	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7
				A	27.6	29.2	31.1	33.1	35.3	37.7	40.2	42.7	45.4
			110	C	23.6	30.2	37.4	45.3	54.2	64.1	75.1	87.3	100.8
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.0	13.0	14.0	15.1
				A	27.8	29.3	31.0	32.9	34.9	37.0	39.3	41.6	44.0
			100	C	28.3	35.4	43.2	51.9	61.6	72.3	84.3	97.5	112.1
				P	7.1	7.9	8.8	9.8	10.7	11.6	12.6	13.5	14.4
				A	27.9	29.2	30.8	32.5	34.3	36.2	38.2	40.3	42.4
			90	C	32.9	40.6	49.1	58.5	68.9	80.5	93.3	107.5	123.2
				P	7.1	7.9	8.7	9.5	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6
				A	27.9	29.1	30.5	32.0	33.6	35.3	37.1	38.8	40.6
BLV230BL6C	4GE-23Y	23	120	C	24.8	31.6	39.1	47.3	56.5	66.7	78.2	90.9	105.1
				P	8.8	9.9	11.1	12.3	13.5	14.8	16.1	17.4	18.7
				A	30.7	32.7	35.1	37.6	40.4	43.4	46.5	49.7	53.0
			110	C	29.7	37.2	45.4	54.6	64.7	76.0	88.6	102.5	118.0
				P	8.7	9.8	10.9	12.0	13.1	14.3	15.5	16.7	17.9
				A	30.6	32.5	34.6	37.0	39.6	42.3	45.1	48.0	50.9
			100	C	34.7	42.9	51.9	61.8	72.9	85.2	98.9	114.0	130.8
				P	8.7	9.6	10.6	11.7	12.7	13.8	14.9	15.9	17.0
				A	30.4	32.2	34.2	36.3	38.6	41.0	43.5	46.1	48.6
			90	C	39.7	48.5	58.3	69.0	81.0	94.3	109.0	125.3	143.2
				P	8.6	9.4	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.1	16.0
				A	30.3	31.8	33.6	35.5	37.6	39.7	41.9	44.0	46.2
BLV280BL6C	4FE-28Y	28	120	C	27.5	36.3	45.8	56.1	67.5	79.9	93.7	108.9	125.7
				P	10.5	11.8	13.1	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5	22.0
				A	43.2	45.4	47.8	50.6	53.5	56.6	59.9	63.3	66.8
			110	C	34.5	43.9	54.1	65.3	77.5	91.1	106.1	122.6	140.8
				P	10.4	11.6	12.9	14.2	15.6	16.9	18.3	19.7	21.0
				A	43.1	45.1	47.4	49.9	52.6	55.5	58.5	61.5	64.6
			100	C	41.3	51.3	62.2	74.1	87.4	102.0	118.1	136.0	155.7
				P	10.3	11.4	12.6	13.8	15.1	16.3	17.6	18.8	20.0
				A	43.0	44.8	46.9	49.2	51.6	54.2	56.8	59.5	62.3
			90	C	48.0	58.5	70.0	82.8	96.9	112.6	129.9	149.0	170.2
				P	10.2	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7	16.8	17.8	18.9
				A	42.8	44.5	46.3	48.4	50.5	52.8	55.1	57.4	59.7
BLV340BL6C	6GE-34Y	34	120	C	38.1	48.7	60.2	72.7	86.6	101.8	118.8	137.5	158.3
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.5	21.4	23.4	25.4	27.4
				A	46.4	49.5	53.1	57.0	61.2	65.6	70.3	75.1	80.0
			110	C	46.4	57.7	70.1	83.8	98.8	115.4	133.9	154.3	176.9
				P	12.5	14.0	15.6	17.3	19.1	20.9	22.7	24.5	26.3
				A	46.5	49.5	52.8	56.4	60.2	64.3	68.6	72.9	77.3
			100	C	54.3	66.4	79.7	94.4	110.6	128.6	148.6	170.7	195.0
				P	12.4	13.9	15.4	17.0	18.6	20.2	21.8	23.5	25.1
				A	46.5	49.2	52.2	55.5	59.0	62.7	66.5	70.4	74.2
			90	C	62.0	74.8	89.0	104.8	122.2	141.6	163.0	186.8	213.0
				P	12.4	13.7	15.1	16.5	18.0	19.4	20.9	22.3	23.7
				A	46.4	48.8	51.6	54.5	57.6	60.9	64.2	67.5	70.9
BLV440BL6C	6FE-44Y	44	120	C	41.2	54.4	68.7	84.2	101.2	119.9	140.6	163.4	188.5
				P	16.3	18.2	20.1	22.2	24.3	26.5	28.7	30.9	33.2
				A	70.0	73.2	76.8	80.7	84.9	89.4	94.0	98.8	103.6
			110	C	51.7	65.8	81.1	97.9	116.3	136.6	159.1	183.9	211.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.7	23.7	25.7	27.8	29.8	31.8
				A	69.8	72.8	76.1	79.8	83.7	87.7	92.0	96.3	100.7
			100	C	62.0	76.9	93.2	111.2	131.0	153.0	177.2	204.0	233.5
				P	15.9	17.6	19.3	21.1	23.0	24.8	26.7	28.5	30.3
				A	69.5	72.3	75.3	78.7	82.2	85.9	89.7	93.6	97.4
			90	C	72.0	87.7	105.0	124.1	145.3	168.8	194.8	223.5	255.2
				P	15.7	17.3	18.9	20.5	22.1	23.8	25.5	27.1	28.6
				A	69.2	71.7	74.5	77.4	80.6	83.9	87.2	90.5	93.8

UNIDADES CONDENSADORAS
BLV Y JLD

BOHN

MODELO BLV

COMPRESOR BITZER

R-449A | 230V

15

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV150BM60	4PES-15Y	15	120	C	51.3	59.9	69.4	80.2	92.1	105.3	119.9	136.0	153.6
				P	10.4	11.2	12.0	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.1
				A	16.6	17.4	18.3	19.2	20.1	20.9	21.8	22.6	23.3
			110	C	60.6	70.2	80.9	92.9	106.1	120.6	136.7	154.2	173.4
				P	10.1	10.9	11.6	12.2	12.9	13.5	14.1	14.6	15.1
				A	16.3	17.1	17.8	18.6	19.3	20.1	20.7	21.4	22.0
		100	C	70.0	80.7	92.5	105.6	120.1	136.0	153.5	172.5	193.2	
			P	9.8	10.5	11.1	11.6	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9	
			A	15.9	16.6	17.3	17.9	18.5	19.1	19.6	20.1	20.5	
			90	C	79.5	91.3	104.2	118.5	134.3	151.5	170.3	190.8	213.0
				P	9.4	10.0	10.5	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4	12.6
				A	15.5	16.1	16.7	17.2	17.7	18.1	18.5	18.8	19.0
BLV200BM60	4NES-20Y	20	120	C	63.2	73.2	84.5	97.0	111.0	126.4	143.5	162.2	182.7
				P	12.8	13.6	14.5	15.4	16.2	17.0	17.8	18.5	19.1
				A	19.4	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3	25.3	26.2	27.0
			110	C	73.9	85.2	97.7	111.6	127.1	144.1	162.7	183.2	205.5
				P	12.3	13.1	13.9	14.7	15.4	16.1	16.7	17.3	17.8
				A	18.9	19.7	20.6	21.5	22.3	23.1	23.9	24.6	25.3
		100	C	84.7	97.2	111.0	126.3	143.2	161.7	182.0	204.1	228.2	
			P	11.8	12.5	13.2	13.9	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3	
			A	18.3	19.1	19.8	20.6	21.3	21.9	22.5	23.0	23.5	
			90	C	95.6	109.3	124.4	141.1	159.4	179.4	201.3	225.1	250.9
				P	11.3	11.9	12.5	13.0	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7
				A	17.8	18.4	19.0	19.6	20.1	20.6	21.0	21.4	21.6
BLV250BM60	4HE-25Y	25	120	C	85.8	98.8	113.3	129.4	147.1	166.7	188.1	211.6	237.3
				P	17.1	18.2	19.3	20.4	21.4	22.4	23.4	24.3	25.1
				A	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	32.3	33.5	34.6	35.7
			110	C	99.9	114.5	130.6	148.4	168.0	189.4	212.9	238.5	266.3
				P	16.5	17.5	18.5	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.4
				A	25.4	26.5	27.6	28.7	29.8	30.8	31.8	32.8	33.6
		100	C	113.9	130.0	147.7	167.2	188.5	211.8	237.3	264.9	294.9	
			P	15.9	16.8	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1	21.6	
			A	24.6	25.6	26.6	27.5	28.4	29.2	30.0	30.7	31.3	
			90	C	127.7	145.3	164.5	185.6	208.7	233.8	261.1	290.8	322.8
				P	15.1	15.9	16.6	17.2	17.8	18.4	18.9	19.3	19.6
				A	23.8	24.6	25.4	26.2	26.9	27.5	28.0	28.5	28.9
BLV300BM60	4GE-30Y	30	120	C	99.0	113.9	130.3	148.6	168.7	191.0	215.4	242.1	271.2
				P	19.7	21.0	22.3	23.5	24.7	25.9	27.0	28.0	29.0
				A	30.8	32.3	33.7	35.2	36.6	38.1	39.4	40.8	42.0
			110	C	115.3	131.9	150.3	170.6	192.9	217.3	244.1	273.3	305.0
				P	19.1	20.3	21.4	22.5	23.5	24.5	25.5	26.3	27.2
				A	30.1	31.4	32.7	34.0	35.2	36.5	37.6	38.7	39.7
		100	C	131.3	149.7	169.9	192.1	216.5	243.2	272.2	303.8	338.0	
			P	18.4	19.4	20.4	21.3	22.2	23.0	23.8	24.5	25.1	
			A	29.3	30.4	31.5	32.6	33.7	34.7	35.6	36.4	37.2	
			90	C	147.1	167.1	189.1	213.3	239.7	268.4	299.7	333.6	370.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4	22.8
				A	28.3	29.3	30.2	31.1	31.9	32.7	33.4	34.0	34.5
BLV330BM60	6JE-33Y	33	120	C	105.7	122.5	141.2	162.0	185.0	210.3	238.1	268.6	301.9
				P	21.0	22.5	23.8	25.2	26.4	27.6	28.8	29.8	30.7
				A	34.3	35.8	37.4	38.9	40.3	41.8	43.1	44.4	45.6
			110	C	123.6	142.3	163.1	185.9	211.1	238.8	269.1	302.1	338.0
				P	20.5	21.7	22.9	24.1	25.2	26.2	27.1	27.9	28.7
				A	33.7	35.0	36.4	37.7	38.9	40.1	41.2	42.2	43.1
		100	C	141.6	162.1	184.8	209.7	237.0	267.0	299.6	335.1	373.6	
			P	19.7	20.8	21.9	22.8	23.7	24.6	25.3	25.9	26.4	
			A	32.9	34.1	35.2	36.3	37.3	38.2	39.1	39.8	40.4	
			90	C	159.4	181.7	206.3	233.2	262.6	294.7	329.7	367.5	408.6
				P	18.8	19.7	20.6	21.4	22.1	22.7	23.2	23.6	23.9
				A	32.0	33.0	33.9	34.8	35.5	36.2	36.8	37.2	37.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV350BM6D	6HE-35Y	35	120	C	126.2	145.4	166.7	190.3	216.3	245.0	276.5	311.0	348.6
				P	25.7	27.3	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	37.0
				A	39.5	41.4	43.3	45.1	46.9	48.7	50.3	51.9	53.3
			110	C	146.8	168.2	191.9	218.0	246.7	278.2	312.6	350.1	390.9
				P	24.8	26.3	27.7	29.0	30.3	31.4	32.5	33.5	34.4
				A	38.5	40.2	41.8	43.4	45.0	46.4	47.8	49.0	50.1
			100	C	167.3	190.9	216.8	245.4	276.7	310.8	348.1	388.6	432.5
				P	23.8	25.0	26.2	27.4	28.4	29.4	30.3	31.0	31.7
				A	37.3	38.8	40.2	41.5	42.8	44.0	45.0	46.0	46.8
			90	C	187.7	213.3	241.6	272.5	306.3	343.1	383.2	426.6	473.6
				P	22.5	23.6	24.6	25.6	26.4	27.2	27.8	28.3	28.7
				A	36.0	37.2	38.3	39.4	40.4	41.3	42.1	42.7	43.2
BLV400BM6D	6GE-40Y	40	120	C	145.0	166.4	190.2	216.5	245.6	277.5	312.5	350.9	392.6
				P	29.9	31.7	33.5	35.3	36.9	38.5	40.1	41.5	42.8
				A	48.2	50.2	52.1	54.1	56.0	57.8	59.6	61.2	62.8
			110	C	168.4	192.4	219.0	248.3	280.4	315.7	354.2	396.2	441.8
				P	28.9	30.5	32.1	33.6	35.1	36.5	37.7	38.9	40.0
				A	47.1	48.9	50.6	52.3	53.9	55.5	57.0	58.3	59.5
			100	C	191.6	218.2	247.5	279.7	314.9	353.4	395.4	441.0	490.4
				P	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.2	35.2	36.2	37.0
				A	45.8	47.3	48.9	50.3	51.7	53.0	54.2	55.2	56.1
			90	C	214.7	243.9	275.9	310.9	349.2	390.9	436.2	485.4	538.5
				P	26.3	27.5	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6	33.3	33.8
				A	44.4	45.7	47.0	48.2	49.3	50.3	51.2	52.0	52.6
BLV500BM6D	6FE-50Y	50	120	C	177.9	204.0	232.8	264.6	299.6	338.1	380.3	426.3	476.5
				P	36.6	38.9	41.2	43.5	45.6	47.7	49.6	51.4	53.1
				A	66.9	69.4	71.8	74.1	76.2	78.2	80.0	81.7	83.1
			110	C	206.4	235.7	267.9	303.3	342.2	384.8	431.3	481.9	536.8
				P	35.5	37.6	39.7	41.6	43.5	45.2	46.9	48.4	49.7
				A	65.9	68.1	70.3	72.3	74.2	75.9	77.5	78.9	80.0
			100	C	234.6	266.9	302.4	341.4	384.1	430.6	481.3	536.4	596.0
				P	34.2	36.0	37.8	39.5	41.1	42.5	43.8	45.0	46.0
				A	64.5	66.5	68.4	70.1	71.8	73.2	74.5	75.6	76.5
			90	C	262.2	297.6	336.3	378.8	425.2	475.6	530.5	589.9	654.1
				P	32.6	34.2	35.7	37.1	38.3	39.5	40.5	41.3	42.0
				A	62.7	64.5	66.1	67.6	69.0	70.2	71.2	72.0	72.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV150BM6C	4PES-15Y	15	120	C	51.3	59.9	69.4	80.2	92.1	105.3	119.9	136.0	153.6
				P	10.4	11.2	12.0	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.1
				A	33.1	34.9	36.6	38.4	40.2	41.9	43.5	45.1	46.6
			110	C	60.6	70.2	80.9	92.9	106.1	120.6	136.7	154.2	173.4
				P	10.1	10.9	11.6	12.2	12.9	13.5	14.1	14.6	15.1
				A	32.6	34.1	35.7	37.2	38.7	40.1	41.5	42.8	43.9
		100	C	70.0	80.7	92.5	105.6	120.1	136.0	153.5	172.5	193.2	
			P	9.8	10.5	11.1	11.6	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9	
			A	31.9	33.2	34.5	35.8	37.1	38.2	39.3	40.2	41.1	
			90	C	79.5	91.3	104.2	118.5	134.3	151.5	170.3	190.8	213.0
				P	9.4	10.0	10.5	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4	12.6
				A	31.1	32.2	33.3	34.3	35.3	36.2	36.9	37.5	38.0
BLV200BM6C	4NES-20Y	20	120	C	63.2	73.2	84.5	97.0	111.0	126.4	143.5	162.2	182.7
				P	12.8	13.6	14.5	15.4	16.2	17.0	17.8	18.5	19.1
				A	38.7	40.7	42.7	44.7	46.7	48.6	50.5	52.3	54.0
			110	C	73.9	85.2	97.7	111.6	127.1	144.1	162.7	183.2	205.5
				P	12.3	13.1	13.9	14.7	15.4	16.1	16.7	17.3	17.8
				A	37.7	39.5	41.2	43.0	44.6	46.3	47.8	49.3	50.6
		100	C	84.7	97.2	111.0	126.3	143.2	161.7	182.0	204.1	228.2	
			P	11.8	12.5	13.2	13.9	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3	
			A	36.6	38.2	39.7	41.1	42.5	43.8	45.0	46.0	46.9	
			90	C	95.6	109.3	124.4	141.1	159.4	179.4	201.3	225.1	250.9
				P	11.3	11.9	12.5	13.0	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7
				A	35.5	36.8	38.0	39.2	40.3	41.2	42.0	42.7	43.2
BLV250BM6C	4HE-25Y	25	120	C	85.8	98.8	113.3	129.4	147.1	166.7	188.1	211.6	237.3
				P	17.1	18.2	19.3	20.4	21.4	22.4	23.4	24.3	25.1
				A	51.9	54.4	57.0	59.6	62.1	64.6	67.0	69.3	71.5
			110	C	99.9	114.5	130.6	148.4	168.0	189.4	212.9	238.5	266.3
				P	16.5	17.5	18.5	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.4
				A	50.7	53.0	55.2	57.4	59.6	61.7	63.7	65.5	67.3
		100	C	113.9	130.0	147.7	167.2	188.5	211.8	237.3	264.9	294.9	
			P	15.9	16.8	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1	21.6	
			A	49.3	51.2	53.1	55.0	56.8	58.5	60.0	61.4	62.7	
			90	C	127.7	145.3	164.5	185.6	208.7	233.8	261.1	290.8	322.8
				P	15.1	15.9	16.6	17.2	17.8	18.4	18.9	19.3	19.6
				A	47.6	49.2	50.8	52.3	53.7	55.0	56.1	57.0	57.8
BLV300BM6C	4GE-30Y	30	120	C	99.0	113.9	130.3	148.6	168.7	191.0	215.4	242.1	271.2
				P	19.7	21.0	22.3	23.5	24.7	25.9	27.0	28.0	29.0
				A	61.6	64.5	67.5	70.4	73.3	76.1	78.9	81.5	84.1
			110	C	115.3	131.9	150.3	170.6	192.9	217.3	244.1	273.3	305.0
				P	19.1	20.3	21.4	22.5	23.5	24.5	25.5	26.3	27.2
				A	60.2	62.8	65.4	68.0	70.5	72.9	75.2	77.4	79.4
		100	C	131.3	149.7	169.9	192.1	216.5	243.2	272.2	303.8	338.0	
			P	18.4	19.4	20.4	21.3	22.2	23.0	23.8	24.5	25.1	
			A	58.5	60.8	63.1	65.2	67.3	69.3	71.2	72.9	74.4	
			90	C	147.1	167.1	189.1	213.3	239.7	268.4	299.7	333.6	370.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4	22.8
				A	56.6	58.5	60.4	62.2	63.8	65.4	66.7	67.9	68.9
BLV330BM6C	6JE-33Y	33	120	C	105.7	122.5	141.2	162.0	185.0	210.3	238.1	268.6	301.9
				P	21.0	22.5	23.8	25.2	26.4	27.6	28.8	29.8	30.7
				A	68.6	71.7	74.7	77.7	80.7	83.5	86.2	88.8	91.1
			110	C	123.6	142.3	163.1	185.9	211.1	238.8	269.1	302.1	338.0
				P	20.5	21.7	22.9	24.1	25.2	26.2	27.1	27.9	28.7
				A	67.4	70.1	72.7	75.3	77.8	80.2	82.4	84.4	86.2
		100	C	141.6	162.1	184.8	209.7	237.0	267.0	299.6	335.1	373.6	
			P	19.7	20.8	21.9	22.8	23.7	24.6	25.3	25.9	26.4	
			A	65.9	68.2	70.4	72.6	74.6	76.5	78.2	79.6	80.8	
			90	C	159.4	181.7	206.3	233.2	262.6	294.7	329.7	367.5	408.6
				P	18.8	19.7	20.6	21.4	22.1	22.7	23.2	23.6	23.9
				A	64.0	65.9	67.8	69.5	71.1	72.4	73.6	74.4	75.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV350BM6C	6HE-35Y	35	120	C	126.2	145.4	166.7	190.3	216.3	245.0	276.5	311.0	348.6
				P	25.7	27.3	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	37.0
				A	79.0	82.8	86.6	90.3	93.9	97.3	100.6	103.7	106.6
			110	C	146.8	168.2	191.9	218.0	246.7	278.2	312.6	350.1	390.9
				P	24.8	26.3	27.7	29.0	30.3	31.4	32.5	33.5	34.4
				A	77.0	80.4	83.6	86.8	89.9	92.8	95.5	98.0	100.3
			100	C	167.3	190.9	216.8	245.4	276.7	310.8	348.1	388.6	432.5
				P	23.8	25.0	26.2	27.4	28.4	29.4	30.3	31.0	31.7
				A	74.6	77.5	80.3	83.0	85.6	87.9	90.0	91.9	93.5
			90	C	187.7	213.3	241.6	272.5	306.3	343.1	383.2	426.6	473.6
				P	22.5	23.6	24.6	25.6	26.4	27.2	27.8	28.3	28.7
				A	71.9	74.4	76.7	78.9	80.9	82.7	84.2	85.5	86.4
BLV400BM6C	6GE-40Y	40	120	C	145.0	166.4	190.2	216.5	245.6	277.5	312.5	350.9	392.6
				P	29.9	31.7	33.5	35.3	36.9	38.5	40.1	41.5	42.8
				A	96.4	100.3	104.3	108.2	112.0	115.6	119.1	122.4	125.5
			110	C	168.4	192.4	219.0	248.3	280.4	315.7	354.2	396.2	441.8
				P	28.9	30.5	32.1	33.6	35.1	36.5	37.7	38.9	40.0
				A	94.2	97.7	101.2	104.6	107.8	111.0	113.9	116.6	119.1
			100	C	191.6	218.2	247.5	279.7	314.9	353.4	395.4	441.0	490.4
				P	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.2	35.2	36.2	37.0
				A	91.6	94.7	97.7	100.6	103.4	105.9	108.3	110.4	112.3
			90	C	214.7	243.9	275.9	310.9	349.2	390.9	436.2	485.4	538.5
				P	26.3	27.5	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6	33.3	33.8
				A	88.8	91.4	94.0	96.4	98.6	100.6	102.4	104.0	105.2
BLV500BM6C	6FE-50Y	50	120	C	177.9	204.0	232.8	264.6	299.6	338.1	380.3	426.3	476.5
				P	36.6	38.9	41.2	43.5	45.6	47.7	49.6	51.4	53.1
				A	133.9	138.8	143.6	148.1	152.4	156.4	160.1	163.4	166.3
			110	C	206.4	235.7	267.9	303.3	342.2	384.8	431.3	481.9	536.8
				P	35.5	37.6	39.7	41.6	43.5	45.2	46.9	48.4	49.7
				A	131.7	136.2	140.5	144.6	148.4	151.8	155.0	157.7	160.1
			100	C	234.6	266.9	302.4	341.4	384.1	430.6	481.3	536.4	596.0
				P	34.2	36.0	37.8	39.5	41.1	42.5	43.8	45.0	46.0
				A	128.9	132.9	136.7	140.3	143.5	146.5	149.1	151.2	153.0
			90	C	262.2	297.6	336.3	378.8	425.2	475.6	530.5	589.9	654.1
				P	32.6	34.2	35.7	37.1	38.3	39.5	40.5	41.3	42.0
				A	125.5	129.0	132.2	135.2	138.0	140.3	142.3	143.9	145.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
BLV150BL6D	4JE-15Y	15	120	C	17.4	22.0	27.1	32.9	39.3	46.6	54.9	64.1	74.4
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9
				A	13.9	14.6	15.5	16.4	17.3	18.4	19.5	20.6	21.7
			110	C	21.9	27.2	33.1	39.8	47.2	55.5	64.8	75.1	86.6
				P	7.2	8.1	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5	14.4
				A	14.1	14.7	15.5	16.3	17.2	18.2	19.1	20.1	21.2
		100	C	26.6	32.7	39.4	46.9	55.2	64.5	74.8	86.2	98.8	
			P	7.3	8.1	8.9	9.8	10.6	11.4	12.2	13.0	13.8	
			A	14.1	14.8	15.5	16.2	17.0	17.9	18.7	19.6	20.5	
		90	C	31.5	38.3	45.7	54.0	63.2	73.5	84.8	97.3	111.0	
			P	7.4	8.1	8.8	9.6	10.3	11.1	11.8	12.5	13.1	
			A	14.1	14.7	15.4	16.0	16.8	17.5	18.2	19.0	19.7	
BLV180BL6D	4HE-18Y	18	120	C	21.9	27.3	33.2	39.9	47.4	55.9	65.3	76.0	87.9
				P	8.7	9.7	10.8	11.9	13.1	14.2	15.4	16.6	17.8
				A	15.2	16.2	17.3	18.4	19.7	21.0	22.4	23.8	25.3
			110	C	27.1	33.3	40.2	47.9	56.5	66.1	76.8	88.8	102.0
				P	8.8	9.7	10.8	11.8	12.9	13.9	15.0	16.1	17.2
				A	15.3	16.2	17.2	18.3	19.5	20.7	21.9	23.2	24.5
		100	C	32.4	39.5	47.3	56.0	65.6	76.4	88.3	101.5	116.2	
			P	8.8	9.7	10.7	11.6	12.6	13.6	14.5	15.5	16.5	
			A	15.3	16.2	17.1	18.1	19.2	20.2	21.4	22.5	23.6	
		90	C	38.0	45.8	54.5	64.1	74.8	86.7	99.8	114.2	130.2	
			P	8.7	9.6	10.5	11.3	12.2	13.1	14.0	14.8	15.6	
			A	15.3	16.1	16.9	17.8	18.7	19.7	20.7	21.6	22.6	
BLV230BL6D	4GE-23Y	23	120	C	27.3	33.5	40.3	48.0	56.6	66.2	77.1	89.2	102.8
				P	10.5	11.7	12.9	14.3	15.6	17.0	18.4	19.8	21.2
				A	17.0	18.2	19.6	21.1	22.6	24.3	26.0	27.8	29.7
			110	C	33.2	40.3	48.2	57.1	66.9	77.9	90.2	103.9	119.1
				P	10.5	11.6	12.8	14.0	15.3	16.6	17.8	19.1	20.4
				A	17.0	18.1	19.4	20.8	22.3	23.8	25.4	27.0	28.6
		100	C	39.2	47.3	56.3	66.2	77.3	89.6	103.3	118.5	135.2	
			P	10.4	11.5	12.6	13.7	14.9	16.0	17.2	18.4	19.5	
			A	16.9	18.0	19.2	20.4	21.8	23.2	24.6	26.0	27.5	
		90	C	45.4	54.4	64.4	75.4	87.7	101.2	116.3	132.8	151.1	
			P	10.3	11.3	12.3	13.4	14.4	15.4	16.5	17.5	18.4	
			A	16.8	17.8	18.8	20.0	21.2	22.4	23.6	24.9	26.1	
BLV280BL6D	4FE-28Y	28	120	C	31.8	39.6	48.0	57.4	67.8	79.4	92.3	106.6	122.6
				P	12.2	13.7	15.3	17.0	18.6	20.3	22.0	23.7	25.3
				A	23.1	24.5	26.1	27.8	29.6	31.5	33.4	35.4	37.4
			110	C	39.4	48.1	57.7	68.3	80.1	93.2	107.7	123.8	141.7
				P	12.4	13.8	15.3	16.8	18.4	19.9	21.4	23.0	24.4
				A	23.3	24.6	26.1	27.6	29.3	31.0	32.8	34.5	36.3
		100	C	47.0	56.7	67.4	79.3	92.4	107.0	123.1	140.9	160.5	
			P	12.5	13.8	15.2	16.5	17.9	19.3	20.7	22.1	23.4	
			A	23.3	24.5	25.9	27.3	28.8	30.3	31.9	33.5	35.1	
		90	C	54.6	65.3	77.0	90.1	104.5	120.5	138.2	157.7	179.2	
			P	12.4	13.6	14.9	16.1	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2	
			A	23.2	24.3	25.5	26.8	28.1	29.5	30.9	32.3	33.6	
BLV340BL6D	6GE-34Y	34	120	C	42.5	51.8	62.0	73.5	86.2	100.5	116.4	134.2	154.0
				P	16.4	18.2	20.1	22.0	24.0	26.1	28.1	30.2	32.2
				A	27.1	29.1	31.3	33.5	35.9	38.4	40.9	43.5	46.1
			110	C	51.5	62.1	73.8	86.9	101.4	117.5	135.4	155.4	177.5
				P	16.3	18.0	19.8	21.6	23.4	25.3	27.1	29.0	30.8
				A	27.1	28.9	30.9	33.0	35.1	37.4	39.7	42.0	44.3
		100	C	60.5	72.4	85.6	100.2	116.4	134.3	154.3	176.3	200.7	
			P	16.2	17.7	19.3	21.0	22.6	24.3	26.0	27.6	29.2	
			A	26.9	28.6	30.4	32.3	34.2	36.2	38.2	40.3	42.3	
		90	C	69.6	82.8	97.4	113.5	131.4	151.2	173.1	197.2	223.9	
			P	15.8	17.3	18.7	20.2	21.7	23.2	24.7	26.1	27.5	
			A	26.6	28.1	29.7	31.4	33.1	34.9	36.7	38.4	40.2	

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
BLV440BL60	6FE-44Y	44	120	C	47.8	59.3	72.0	86.1	101.7	119.1	138.4	159.9	183.9
				P	19.2	21.4	23.8	26.2	28.6	31.1	33.5	35.9	38.3
				A	37.5	39.7	42.0	44.4	46.9	49.5	52.2	54.9	57.6
			110	C	59.1	72.2	86.6	102.5	120.2	139.8	161.6	185.8	212.5
				P	19.5	21.6	23.8	26.0	28.2	30.5	32.7	34.9	37.1
				A	37.8	39.8	41.9	44.1	46.5	48.8	51.2	53.7	56.1
			100	C	70.5	85.0	101.1	118.9	138.6	160.4	184.6	211.3	240.8
				P	19.6	21.5	23.5	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6	35.5
				A	37.9	39.7	41.7	43.7	45.8	47.9	50.1	52.2	54.4
			90	C	81.9	97.9	115.6	135.1	156.8	180.8	207.3	236.5	268.7
				P	19.5	21.3	23.1	24.9	26.8	28.6	30.3	32.1	33.7
				A	37.8	39.5	41.2	43.0	44.9	46.8	48.7	50.6	52.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
BLV150BL6C	4JE-15Y	15	120	C	17.4	22.0	27.1	32.9	39.3	46.6	54.9	64.1	74.4
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9
				A	27.8	29.3	30.9	32.7	34.7	36.8	38.9	41.2	43.5
			110	C	21.9	27.2	33.1	39.8	47.2	55.5	64.8	75.1	86.6
				P	7.2	8.1	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5	14.4
				A	28.1	29.5	31.0	32.7	34.5	36.3	38.3	40.3	42.3
		100	C	26.6	32.7	39.4	46.9	55.2	64.5	74.8	86.2	98.8	
			P	7.3	8.1	8.9	9.8	10.6	11.4	12.2	13.0	13.8	
			A	28.3	29.5	31.0	32.5	34.1	35.8	37.5	39.2	41.0	
		90	C	31.5	38.3	45.7	54.0	63.2	73.5	84.8	97.3	111.0	
			P	7.4	8.1	8.8	9.6	10.3	11.1	11.8	12.5	13.1	
			A	28.3	29.4	30.7	32.1	33.5	35.0	36.5	38.0	39.5	
BLV180BL6C	4HE-18Y	18	120	C	21.9	27.3	33.2	39.9	47.4	55.9	65.3	76.0	87.9
				P	8.7	9.7	10.8	11.9	13.1	14.2	15.4	16.6	17.8
				A	30.4	32.4	34.5	36.9	39.4	42.0	44.8	47.7	50.6
			110	C	27.1	33.3	40.2	47.9	56.5	66.1	76.8	88.8	102.0
				P	8.8	9.7	10.8	11.8	12.9	13.9	15.0	16.1	17.2
				A	30.6	32.5	34.5	36.6	38.9	41.4	43.9	46.4	49.1
		100	C	32.4	39.5	47.3	56.0	65.6	76.4	88.3	101.5	116.2	
			P	8.8	9.7	10.7	11.6	12.6	13.6	14.5	15.5	16.5	
			A	30.7	32.4	34.2	36.2	38.3	40.5	42.7	45.0	47.3	
		90	C	38.0	45.8	54.5	64.1	74.8	86.7	99.8	114.2	130.2	
			P	8.7	9.6	10.5	11.3	12.2	13.1	14.0	14.8	15.6	
			A	30.6	32.1	33.8	35.6	37.5	39.4	41.3	43.3	45.2	
BLV230BL6C	4GE-23Y	23	120	C	27.3	33.5	40.3	48.0	56.6	66.2	77.1	89.2	102.8
				P	10.5	11.7	12.9	14.3	15.6	17.0	18.4	19.8	21.2
				A	33.9	36.4	39.1	42.1	45.3	48.6	52.1	55.7	59.4
			110	C	33.2	40.3	48.2	57.1	66.9	77.9	90.2	103.9	119.1
				P	10.5	11.6	12.8	14.0	15.3	16.6	17.8	19.1	20.4
				A	33.9	36.3	38.9	41.6	44.5	47.6	50.8	54.0	57.3
		100	C	39.2	47.3	56.3	66.2	77.3	89.6	103.3	118.5	135.2	
			P	10.4	11.5	12.6	13.7	14.9	16.0	17.2	18.4	19.5	
			A	33.8	36.0	38.4	40.9	43.6	46.3	49.2	52.0	54.9	
		90	C	45.4	54.4	64.4	75.4	87.7	101.2	116.3	132.8	151.1	
			P	10.3	11.3	12.3	13.4	14.4	15.4	16.5	17.5	18.4	
			A	33.5	35.5	37.7	40.0	42.4	44.8	47.3	49.8	52.3	
BLV280BL6C	4FE-28Y	28	120	C	31.8	39.6	48.0	57.4	67.8	79.4	92.3	106.6	122.6
				P	12.2	13.7	15.3	17.0	18.6	20.3	22.0	23.7	25.3
				A	46.1	49.0	52.2	55.6	59.2	63.0	66.9	70.8	74.8
			110	C	39.4	48.1	57.7	68.3	80.1	93.2	107.7	123.8	141.7
				P	12.4	13.8	15.3	16.8	18.4	19.9	21.4	23.0	24.4
				A	46.5	49.2	52.2	55.3	58.6	62.0	65.5	69.1	72.7
		100	C	47.0	56.7	67.4	79.3	92.4	107.0	123.1	140.9	160.5	
			P	12.5	13.8	15.2	16.5	17.9	19.3	20.7	22.1	23.4	
			A	46.6	49.1	51.8	54.6	57.6	60.7	63.8	67.0	70.1	
		90	C	54.6	65.3	77.0	90.1	104.5	120.5	138.2	157.7	179.2	
			P	12.4	13.6	14.9	16.1	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2	
			A	46.4	48.7	51.1	53.6	56.3	59.0	61.8	64.5	67.2	
BLV340BL6C	6GE-34Y	34	120	C	42.5	51.8	62.0	73.5	86.2	100.5	116.4	134.2	154.0
				P	16.4	18.2	20.1	22.0	24.0	26.1	28.1	30.2	32.2
				A	54.2	58.2	62.5	67.1	71.8	76.7	81.8	86.9	92.1
			110	C	51.5	62.1	73.8	86.9	101.4	117.5	135.4	155.4	177.5
				P	16.3	18.0	19.8	21.6	23.4	25.3	27.1	29.0	30.8
				A	54.2	57.9	61.8	66.0	70.3	74.7	79.3	83.9	88.5
		100	C	60.5	72.4	85.6	100.2	116.4	134.3	154.3	176.3	200.7	
			P	16.2	17.7	19.3	21.0	22.6	24.3	26.0	27.6	29.2	
			A	53.8	57.2	60.7	64.5	68.4	72.4	76.5	80.5	84.6	
		90	C	69.6	82.8	97.4	113.5	131.4	151.2	173.1	197.2	223.9	
			P	15.8	17.3	18.7	20.2	21.7	23.2	24.7	26.1	27.5	
			A	53.1	56.1	59.4	62.7	66.2	69.8	73.3	76.9	80.4	

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
BLV40BL6C	6FE-44Y	44	120	C	47.8	59.3	72.0	86.1	101.7	119.1	138.4	159.9	183.9
				P	19.2	21.4	23.8	26.2	28.6	31.1	33.5	35.9	38.3
				A	75.1	79.3	83.9	88.7	93.8	99.0	104.3	109.7	115.1
			110	C	59.1	72.2	86.6	102.5	120.2	139.8	161.6	185.8	212.5
				P	19.5	21.6	23.8	26.0	28.2	30.5	32.7	34.9	37.1
				A	75.7	79.6	83.9	88.3	92.9	97.7	102.5	107.3	112.2
			100	C	70.5	85.0	101.1	118.9	138.6	160.4	184.6	211.3	240.8
				P	19.6	21.5	23.5	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6	35.5
				A	75.8	79.5	83.3	87.4	91.6	95.8	100.2	104.5	108.7
			90	C	81.9	97.9	115.6	135.1	156.8	180.8	207.3	236.5	268.7
				P	19.5	21.3	23.1	24.9	26.8	28.6	30.3	32.1	33.7
				A	75.6	78.9	82.4	86.0	89.8	93.6	97.4	101.1	104.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV1500M60	30S3R17ME-TFD	15	120	C	63.1	73.8	85.3	97.6	110.8	125.0	140.2	156.4	173.8
				P	11.3	11.9	12.5	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7
				A	19.0	19.5	20.1	20.7	21.4	22.1	22.7	23.3	23.9
			110	C	70.5	81.6	93.7	106.8	120.9	136.2	152.7	170.4	189.5
				P	10.7	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.7	14.1	14.3
				A	18.1	18.6	19.1	19.7	20.3	20.9	21.4	21.9	22.3
		100	C	77.7	89.2	101.9	115.8	130.9	147.4	165.2	184.5	205.3	
			P	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.8	13.0	
			A	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.7	20.1	20.4	20.7	
			90	C	84.3	96.3	109.7	124.4	140.6	158.3	177.5	198.4	220.9
				P	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.6	11.6
				A	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	18.5	18.8	18.9	18.9
BLV2000M60	40BNR20ME-TSK	20	120	C	81.3	93.9	107.6	122.6	139.0	157.0	176.7	198.3	221.9
				P	13.9	14.8	15.6	16.5	17.3	18.0	18.7	19.2	19.7
				A	22.7	23.7	24.6	25.6	26.5	27.4	28.3	29.1	29.8
			110	C	90.4	103.8	118.5	134.6	152.2	171.5	192.7	215.8	241.0
				P	13.3	14.1	14.8	15.5	16.2	16.8	17.3	17.7	18.0
				A	21.9	22.8	23.6	24.5	25.3	26.0	26.7	27.3	27.8
		100	C	99.0	113.3	129.0	146.3	165.1	185.8	208.4	233.0	259.9	
			P	12.6	13.3	13.9	14.5	15.0	15.5	15.8	16.1	16.2	
			A	21.1	21.9	22.6	23.3	23.9	24.5	25.0	25.4	25.7	
			90	C	107.2	122.4	139.2	157.6	177.7	199.7	223.7	249.9	278.4
				P	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4	14.4
				A	20.3	21.0	21.5	22.1	22.5	22.9	23.2	23.4	23.5
BLV2500M60	40HNR22ME-TSK	25	120	C	88.9	102.7	117.8	134.4	152.5	172.4	194.2	218.0	244.0
				P	15.5	16.5	17.4	18.4	19.3	20.1	20.8	21.5	22.0
				A	25.5	26.6	27.7	28.8	29.9	30.9	31.8	32.7	33.5
			110	C	98.9	113.7	129.9	147.6	167.1	188.4	211.7	237.2	265.0
				P	14.8	15.7	16.6	17.4	18.1	18.8	19.3	19.8	20.2
				A	24.7	25.6	26.6	27.6	28.5	29.3	30.1	30.8	31.3
		100	C	108.3	124.1	141.5	160.5	181.3	204.1	229.0	256.1	285.7	
			P	14.1	14.9	15.6	16.3	16.9	17.4	17.8	18.1	18.2	
			A	23.8	24.7	25.5	26.3	27.0	27.7	28.2	28.7	29.0	
			90	C	117.3	134.2	152.6	172.9	195.1	219.4	245.9	274.8	306.2
				P	13.3	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.1	16.3	16.2
				A	23.0	23.7	24.4	25.0	25.5	26.0	26.3	26.5	26.6
BLV3000M60	40JNR28ME-TSK	30	120	C	84.9	99.9	115.9	133.0	151.3	170.9	191.8	214.1	238.0
				P	14.9	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.8	21.5	22.2
				A	29.6	31.1	32.5	33.9	35.2	36.5	37.6	38.6	39.5
			110	C	95.3	111.4	128.5	146.8	166.3	187.2	209.4	233.0	258.3
				P	14.4	15.4	16.3	17.2	17.9	18.7	19.3	19.8	20.3
				A	29.2	30.4	31.6	32.7	33.7	34.6	35.5	36.2	36.7
		100	C	105.2	122.2	140.3	159.6	180.2	202.1	225.5	250.3	276.8	
			P	13.8	14.6	15.4	16.0	16.7	17.2	17.7	18.0	18.3	
			A	28.5	29.4	30.4	31.2	32.0	32.6	33.2	33.6	33.8	
			90	C	114.4	132.3	151.2	171.4	192.9	215.8	240.1	266.0	293.5
				P	13.0	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	15.9	16.1	16.2
				A	27.6	28.3	29.0	29.6	30.1	30.5	30.8	30.9	30.9
BLV3500M60	60HNR35ME-TSK	35	120	C	131.4	152.5	175.5	200.4	227.1	255.5	285.6	317.3	350.5
				P	22.6	24.0	25.4	26.9	28.3	29.6	30.9	32.1	33.2
				A	36.6	38.1	39.7	41.4	43.2	45.0	46.8	48.5	50.1
			110	C	144.3	166.2	190.4	216.7	245.2	275.6	308.0	342.2	378.3
				P	21.4	22.7	23.9	25.2	26.4	27.6	28.6	29.6	30.5
				A	35.0	36.3	37.8	39.3	40.9	42.5	44.0	45.4	46.7
		100	C	156.6	179.5	205.0	232.9	263.1	295.7	330.4	367.4	406.3	
			P	20.2	21.3	22.3	23.4	24.5	25.4	26.3	27.1	27.7	
			A	33.3	34.5	35.8	37.2	38.6	39.9	41.2	42.3	43.2	
			90	C	168.6	192.6	219.4	249.0	281.2	316.0	353.2	392.9	434.9
				P	18.8	19.8	20.7	21.6	22.5	23.3	24.0	24.6	25.0
				A	31.7	32.8	33.9	35.1	36.2	37.3	38.3	39.1	39.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	155.7	180.5	207.7	237.3	269.2	303.3	339.3	377.3	417.0
				P	27.4	29.1	30.8	32.5	34.2	35.9	37.5	38.9	40.2
				A	44.4	46.1	48.0	50.1	52.3	54.5	56.7	58.8	60.7
			110	C	170.6	196.5	225.3	256.7	290.8	327.2	366.1	407.1	450.2
				P	25.9	27.4	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	36.8
				A	42.2	43.8	45.6	47.4	49.4	51.3	53.2	54.9	56.5
			100	C	184.9	212.2	242.6	275.9	312.2	351.2	392.9	437.1	483.7
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.4	30.6	31.7	32.7	33.4
				A	40.0	41.5	43.0	44.7	46.4	48.1	49.6	51.0	52.1
			90	C	199.1	227.7	259.8	295.2	333.8	375.5	420.2	467.7	517.9
				P	22.5	23.7	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8	29.5	30.0
				A	37.9	39.2	40.6	42.0	43.5	44.8	46.0	47.0	47.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV1500M6C	30S3R17ME-TFD	15	120	C	63.1	73.8	85.3	97.6	110.8	125.0	140.2	156.4	173.8
				P	11.3	11.9	12.5	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7
				A	37.9	39.0	40.2	41.5	42.8	44.1	45.4	46.7	47.8
			110	C	70.5	81.6	93.7	106.8	120.9	136.2	152.7	170.4	189.5
				P	10.7	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.7	14.1	14.3
				A	36.1	37.2	38.3	39.4	40.6	41.7	42.8	43.8	44.6
		100	C	77.7	89.2	101.9	115.8	130.9	147.4	165.2	184.5	205.3	
			P	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.8	13.0	
			A	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.4	40.2	40.8	41.3	
		90	C	84.3	96.3	109.7	124.4	140.6	158.3	177.5	198.4	220.9	
			P	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.6	11.6	
			A	33.1	34.0	34.9	35.7	36.4	37.0	37.5	37.8	37.9	
BLV2000M6C	40BNR20ME-TSK	20	120	C	81.3	93.9	107.6	122.6	139.0	157.0	176.7	198.3	221.9
				P	13.9	14.8	15.6	16.5	17.3	18.0	18.7	19.2	19.7
				A	45.4	47.3	49.3	51.2	53.1	54.9	56.6	58.2	59.6
			110	C	90.4	103.8	118.5	134.6	152.2	171.5	192.7	215.8	241.0
				P	13.3	14.1	14.8	15.5	16.2	16.8	17.3	17.7	18.0
				A	43.8	45.6	47.3	49.0	50.6	52.1	53.4	54.6	55.7
		100	C	99.0	113.3	129.0	146.3	165.1	185.8	208.4	233.0	259.9	
			P	12.6	13.3	13.9	14.5	15.0	15.5	15.8	16.1	16.2	
			A	42.3	43.8	45.2	46.6	47.9	49.0	50.0	50.8	51.4	
		90	C	107.2	122.4	139.2	157.6	177.7	199.7	223.7	249.9	278.4	
			P	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4	14.4	
			A	40.7	41.9	43.1	44.1	45.1	45.8	46.4	46.8	46.9	
BLV2500M6C	40HNR22ME-TSK	25	120	C	88.9	102.7	117.8	134.4	152.5	172.4	194.2	218.0	244.0
				P	15.5	16.5	17.4	18.4	19.3	20.1	20.8	21.5	22.0
				A	51.0	53.2	55.4	57.6	59.7	61.7	63.7	65.5	67.1
			110	C	98.9	113.7	129.9	147.6	167.1	188.4	211.7	237.2	265.0
				P	14.8	15.7	16.6	17.4	18.1	18.8	19.3	19.8	20.2
				A	49.3	51.3	53.2	55.1	56.9	58.6	60.2	61.5	62.7
		100	C	108.3	124.1	141.5	160.5	181.3	204.1	229.0	256.1	285.7	
			P	14.1	14.9	15.6	16.3	16.9	17.4	17.8	18.1	18.2	
			A	47.7	49.4	51.0	52.6	54.1	55.4	56.5	57.4	58.1	
		90	C	117.3	134.2	152.6	172.9	195.1	219.4	245.9	274.8	306.2	
			P	13.3	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.1	16.3	16.2	
			A	46.0	47.4	48.8	50.0	51.0	51.9	52.6	53.0	53.2	
BLV3000M6C	40JNR28ME-TSK	30	120	C	84.9	99.9	115.9	133.0	151.3	170.9	191.8	214.1	238.0
				P	14.9	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.8	21.5	22.2
				A	59.2	62.1	65.0	67.8	70.5	72.9	75.2	77.2	78.9
			110	C	95.3	111.4	128.5	146.8	166.3	187.2	209.4	233.0	258.3
				P	14.4	15.4	16.3	17.2	17.9	18.7	19.3	19.8	20.3
				A	58.4	60.8	63.1	65.3	67.4	69.3	70.9	72.3	73.4
		100	C	105.2	122.2	140.3	159.6	180.2	202.1	225.5	250.3	276.8	
			P	13.8	14.6	15.4	16.0	16.7	17.2	17.7	18.0	18.3	
			A	57.0	58.9	60.7	62.4	63.9	65.3	66.3	67.1	67.6	
		90	C	114.4	132.3	151.2	171.4	192.9	215.8	240.1	266.0	293.5	
			P	13.0	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	15.9	16.1	16.2	
			A	55.2	56.6	58.0	59.2	60.2	61.0	61.6	61.8	61.8	
BLV3500M6C	60HNR35ME-TSK	35	120	C	131.4	152.5	175.5	200.4	227.1	255.5	285.6	317.3	350.5
				P	22.6	24.0	25.4	26.9	28.3	29.6	30.9	32.1	33.2
				A	73.3	76.2	79.4	82.8	86.4	90.0	93.6	97.0	100.1
			110	C	144.3	166.2	190.4	216.7	245.2	275.6	308.0	342.2	378.3
				P	21.4	22.7	23.9	25.2	26.4	27.6	28.6	29.6	30.5
				A	70.0	72.6	75.5	78.6	81.8	85.0	88.0	90.8	93.3
		100	C	156.6	179.5	205.0	232.9	263.1	295.7	330.4	367.4	406.3	
			P	20.2	21.3	22.3	23.4	24.5	25.4	26.3	27.1	27.7	
			A	66.6	69.0	71.6	74.4	77.1	79.8	82.3	84.5	86.4	
		90	C	168.6	192.6	219.4	249.0	281.2	316.0	353.2	392.9	434.9	
			P	18.8	19.8	20.7	21.6	22.5	23.3	24.0	24.6	25.0	
			A	63.4	65.5	67.8	70.2	72.5	74.7	76.6	78.2	79.4	

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV400M6C	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	155.7	180.5	207.7	237.3	269.2	303.3	339.3	377.3	417.0
				P	27.4	29.1	30.8	32.5	34.2	35.9	37.5	38.9	40.2
				A	88.9	92.2	96.1	100.2	104.6	109.0	113.3	117.5	121.4
			110	C	170.6	196.5	225.3	256.7	290.8	327.2	366.1	407.1	450.2
				P	25.9	27.4	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	36.8
				A	84.5	87.6	91.1	94.9	98.8	102.6	106.4	109.9	113.0
			100	C	184.9	212.2	242.6	275.9	312.2	351.2	392.9	437.1	483.7
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.4	30.6	31.7	32.7	33.4
				A	80.1	82.9	86.1	89.4	92.8	96.1	99.2	102.0	104.3
			90	C	199.1	227.7	259.8	295.2	333.8	375.5	420.2	467.7	517.9
				P	22.5	23.7	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8	29.5	30.0
				A	75.8	78.4	81.2	84.1	86.9	89.6	92.0	94.0	95.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
BLV1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	14.4	19.8	25.8	32.3	39.4	47.2	55.6	64.6	74.2
				P	6.2	7.0	8.0	8.9	9.8	10.8	11.7	12.6	13.5
				A	12.5	13.5	14.6	15.6	16.7	17.8	18.9	19.9	21.0
			110	C	19.7	25.1	31.1	37.9	45.3	53.5	62.3	71.9	82.2
				P	6.4	7.2	8.0	8.8	9.7	10.5	11.3	12.1	12.9
				A	12.7	13.6	14.5	15.4	16.4	17.3	18.3	19.3	20.2
			100	C	24.2	29.6	35.8	42.8	50.6	59.1	68.5	78.7	89.6
				P	6.4	7.1	7.9	8.6	9.4	10.1	10.8	11.5	12.2
				A	12.6	13.3	14.2	15.0	15.8	16.6	17.5	18.3	19.2
			90	C	28.0	33.5	39.9	47.2	55.3	64.3	74.2	85.0	96.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	9.0	9.6	10.2	10.8	11.4
				A	12.3	13.0	13.7	14.4	15.1	15.8	16.5	17.3	18.0
BLV1500L6D	4DBNF63KE-TSK	15	120	C	17.9	25.6	33.1	40.7	48.4	56.6	65.2	74.6	84.9
				P	6.7	8.4	9.9	11.1	12.2	13.1	14.0	14.9	15.7
				A	14.6	16.5	18.2	19.6	20.9	22.0	23.0	24.1	25.1
			110	C	23.9	31.4	38.9	46.6	54.6	63.2	72.4	82.5	93.6
				P	7.0	8.5	9.8	10.8	11.8	12.6	13.3	14.1	14.8
				A	14.8	16.5	17.9	19.2	20.2	21.2	22.1	23.0	24.0
			100	C	29.4	36.7	44.2	52.1	60.4	69.5	79.3	90.2	102.2
				P	7.2	8.5	9.6	10.5	11.3	12.0	12.6	13.2	13.9
				A	14.8	16.2	17.5	18.5	19.4	20.2	21.0	21.8	22.7
			90	C	34.2	41.4	49.0	57.1	65.8	75.3	85.9	97.5	110.5
				P	7.2	8.4	9.3	10.1	10.7	11.3	11.9	12.4	13.0
				A	14.6	15.8	16.8	17.7	18.4	19.1	19.8	20.5	21.3
BLV2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	21.5	30.8	39.9	49.2	58.9	69.4	81.1	94.1	109.0
				P	8.8	10.4	11.9	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2	19.4
				A	17.9	19.9	21.6	23.2	24.7	26.2	27.7	29.2	30.9
			110	C	29.1	38.4	47.6	57.1	67.2	78.1	90.3	104.1	119.7
				P	9.1	10.6	11.9	13.0	14.2	15.2	16.3	17.4	18.5
				A	18.2	19.9	21.4	22.8	24.1	25.3	26.6	28.0	29.5
			100	C	35.9	45.2	54.6	64.4	74.9	86.4	99.3	113.8	130.3
				P	9.2	10.5	11.7	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5	17.4
				A	18.2	19.6	20.9	22.1	23.2	24.3	25.4	26.6	27.9
			90	C	41.8	51.3	61.0	71.2	82.1	94.2	107.8	123.2	140.6
				P	9.2	10.3	11.4	12.3	13.1	13.9	14.7	15.5	16.3
				A	18.0	19.2	20.3	21.3	22.2	23.1	24.1	25.1	26.3
BLV2700L6D	6DBNF93KE-TSK	27	120	C	25.8	36.5	47.4	58.8	70.9	83.9	98.2	114.1	131.7
				P	14.5	14.7	15.3	16.2	17.5	19.0	20.6	22.2	23.9
				A	26.6	26.9	27.7	28.8	30.3	32.0	34.0	36.1	38.3
			110	C	35.3	45.9	56.8	68.3	80.7	94.3	109.3	125.9	144.5
				P	13.8	14.1	14.7	15.7	17.0	18.4	19.8	21.4	22.8
				A	25.7	26.1	26.9	28.0	29.4	31.0	32.8	34.7	36.7
			100	C	43.0	53.6	64.6	76.4	89.3	103.4	119.1	136.7	156.3
				P	13.1	13.4	14.1	15.1	16.3	17.6	19.0	20.3	21.6
				A	24.6	25.1	25.9	27.0	28.3	29.8	31.4	33.1	34.9
			90	C	49.3	59.9	71.2	83.4	96.8	111.6	128.1	146.7	167.4
				P	12.3	12.7	13.5	14.4	15.5	16.8	18.0	19.2	20.2
				A	23.5	24.0	24.8	25.9	27.1	28.5	29.9	31.4	32.8
BLV3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	30.1	43.6	57.2	71.2	85.9	101.7	118.9	138.0	159.2
				P	16.0	16.8	17.9	19.3	20.9	22.7	24.5	26.4	28.3
				A	28.8	30.3	31.8	33.6	35.5	37.5	39.7	42.0	44.6
			110	C	41.8	55.1	68.7	82.8	97.8	114.2	132.2	152.2	174.6
				P	15.5	16.3	17.4	18.8	20.3	21.9	23.6	25.3	27.0
				A	28.2	29.6	31.1	32.7	34.4	36.3	38.2	40.4	42.6
			100	C	51.5	64.7	78.3	92.6	108.2	125.2	144.0	165.1	188.8
				P	14.9	15.7	16.8	18.1	19.5	21.0	22.5	24.0	25.5
				A	27.4	28.7	30.1	31.6	33.1	34.8	36.5	38.4	40.4
			90	C	59.4	72.5	86.3	101.1	117.2	135.0	154.9	177.2	202.2
				P	14.2	15.0	16.0	17.2	18.6	19.9	21.3	22.6	23.8
				A	26.5	27.7	29.0	30.3	31.7	33.1	34.7	36.3	38.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
BLV1200L6C	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	14.4	19.8	25.8	32.3	39.4	47.2	55.6	64.6	74.2
				P	6.2	7.0	8.0	8.9	9.8	10.8	11.7	12.6	13.5
				A	25.0	27.1	29.2	31.3	33.4	35.6	37.7	39.9	42.1
			110	C	19.7	25.1	31.1	37.9	45.3	53.5	62.3	71.9	82.2
				P	6.4	7.2	8.0	8.8	9.7	10.5	11.3	12.1	12.9
				A	25.3	27.1	29.0	30.9	32.8	34.7	36.6	38.5	40.4
			100	C	24.2	29.6	35.8	42.8	50.6	59.1	68.5	78.7	89.6
				P	6.4	7.1	7.9	8.6	9.4	10.1	10.8	11.5	12.2
				A	25.1	26.7	28.3	29.9	31.6	33.3	34.9	36.6	38.3
			90	C	28.0	33.5	39.9	47.2	55.3	64.3	74.2	85.0	96.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	9.0	9.6	10.2	10.8	11.4
				A	24.6	25.9	27.3	28.7	30.1	31.6	33.0	34.5	36.0
BLV1500L6C	4DBNF63KE-TSK	15	120	C	17.9	25.6	33.1	40.7	48.4	56.6	65.2	74.6	84.9
				P	6.7	8.4	9.9	11.1	12.2	13.1	14.0	14.9	15.7
				A	29.1	33.0	36.4	39.2	41.7	44.0	46.1	48.1	50.2
			110	C	23.9	31.4	38.9	46.6	54.6	63.2	72.4	82.5	93.6
				P	7.0	8.5	9.8	10.8	11.8	12.6	13.3	14.1	14.8
				A	29.6	33.0	35.9	38.3	40.5	42.4	44.2	46.0	47.9
			100	C	29.4	36.7	44.2	52.1	60.4	69.5	79.3	90.2	102.2
				P	7.2	8.5	9.6	10.5	11.3	12.0	12.6	13.2	13.9
				A	29.6	32.5	34.9	37.0	38.8	40.4	42.0	43.6	45.3
			90	C	34.2	41.4	49.0	57.1	65.8	75.3	85.9	97.5	110.5
				P	7.2	8.4	9.3	10.1	10.7	11.3	11.9	12.4	13.0
				A	29.2	31.7	33.7	35.4	36.9	38.2	39.6	41.0	42.6
BLV2200L6C	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	21.5	30.8	39.9	49.2	58.9	69.4	81.1	94.1	109.0
				P	8.8	10.4	11.9	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2	19.4
				A	35.9	39.7	43.2	46.4	49.4	52.4	55.3	58.4	61.8
			110	C	29.1	38.4	47.6	57.1	67.2	78.1	90.3	104.1	119.7
				P	9.1	10.6	11.9	13.0	14.2	15.2	16.3	17.4	18.5
				A	36.4	39.8	42.8	45.5	48.1	50.7	53.3	56.0	59.0
			100	C	35.9	45.2	54.6	64.4	74.9	86.4	99.3	113.8	130.3
				P	9.2	10.5	11.7	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5	17.4
				A	36.4	39.3	41.9	44.2	46.4	48.6	50.8	53.2	55.9
			90	C	41.8	51.3	61.0	71.2	82.1	94.2	107.8	123.2	140.6
				P	9.2	10.3	11.4	12.3	13.1	13.9	14.7	15.5	16.3
				A	35.9	38.4	40.6	42.6	44.4	46.3	48.2	50.3	52.6
BLV2700L6C	6DBNF93KE-TSK	27	120	C	25.8	36.5	47.4	58.8	70.9	83.9	98.2	114.1	131.7
				P	14.5	14.7	15.3	16.2	17.5	19.0	20.6	22.2	23.9
				A	53.2	53.8	55.4	57.7	60.6	64.1	68.0	72.2	76.6
			110	C	35.3	45.9	56.8	68.3	80.7	94.3	109.3	125.9	144.5
				P	13.8	14.1	14.7	15.7	17.0	18.4	19.8	21.4	22.8
				A	51.4	52.2	53.8	56.0	58.8	62.1	65.7	69.5	73.4
			100	C	43.0	53.6	64.6	76.4	89.3	103.4	119.1	136.7	156.3
				P	13.1	13.4	14.1	15.1	16.3	17.6	19.0	20.3	21.6
				A	49.2	50.2	51.8	54.0	56.6	59.6	62.9	66.3	69.7
			90	C	49.3	59.9	71.2	83.4	96.8	111.6	128.1	146.7	167.4
				P	12.3	12.7	13.5	14.4	15.5	16.8	18.0	19.2	20.2
				A	47.0	48.0	49.6	51.7	54.2	56.9	59.8	62.8	65.7
BLV3000L6C	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	30.1	43.6	57.2	71.2	85.9	101.7	118.9	138.0	159.2
				P	16.0	16.8	17.9	19.3	20.9	22.7	24.5	26.4	28.3
				A	57.6	60.5	63.7	67.2	70.9	75.0	79.4	84.1	89.1
			110	C	41.8	55.1	68.7	82.8	97.8	114.2	132.2	152.2	174.6
				P	15.5	16.3	17.4	18.8	20.3	21.9	23.6	25.3	27.0
				A	56.5	59.2	62.2	65.4	68.8	72.5	76.5	80.7	85.2
			100	C	51.5	64.7	78.3	92.6	108.2	125.2	144.0	165.1	188.8
				P	14.9	15.7	16.8	18.1	19.5	21.0	22.5	24.0	25.5
				A	54.9	57.4	60.2	63.1	66.2	69.5	73.1	76.8	80.8
			90	C	59.4	72.5	86.3	101.1	117.2	135.0	154.9	177.2	202.2
				P	14.2	15.0	16.0	17.2	18.6	19.9	21.3	22.6	23.8
				A	53.0	55.4	57.9	60.6	63.3	66.2	69.3	72.6	76.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV1500M60	30SR17ME-TFD	15	120	C	65.7	74.7	84.6	95.5	107.5	120.8	135.4	151.5	169.2
				P	12.6	13.3	14.0	14.6	15.3	15.9	16.5	17.1	17.6
				A	20.2	21.0	21.8	22.6	23.4	24.2	25.0	25.7	26.4
			110	C	73.9	83.9	94.9	107.0	120.5	135.3	151.6	169.5	189.1
				P	12.1	12.7	13.3	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3
				A	19.6	20.3	21.0	21.7	22.4	23.0	23.6	24.2	24.8
		100	C	82.2	93.1	105.3	118.7	133.6	149.9	167.9	187.7	209.3	
			P	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7	15.0	
			A	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.8	22.3	22.7	23.1	
			90	C	90.6	102.5	115.8	130.6	146.9	164.9	184.6	206.2	229.8
				P	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9	13.2	13.4	13.6
				A	18.2	18.7	19.2	19.7	20.1	20.5	20.8	21.1	21.3
BLV2000M60	40BNR20ME-TSK	20	120	C	80.0	91.4	104.4	118.9	134.7	151.8	170.0	189.2	209.4
				P	15.9	16.7	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.4	22.1
				A	25.7	26.6	27.5	28.4	29.3	30.2	31.0	31.8	32.5
			110	C	91.1	103.8	118.2	134.2	151.6	170.4	190.5	211.7	233.9
				P	15.2	16.0	16.7	17.5	18.2	18.8	19.4	20.0	20.5
				A	25.1	25.9	26.7	27.5	28.2	28.9	29.5	30.1	30.5
		100	C	102.3	116.5	132.4	150.0	169.3	190.0	212.0	235.3	259.8	
			P	14.5	15.2	15.9	16.5	17.0	17.6	18.0	18.4	18.8	
			A	24.5	25.2	25.8	26.5	27.0	27.5	27.8	28.1	28.2	
			90	C	113.9	129.6	147.3	166.8	187.9	210.7	234.9	260.4	287.2
				P	13.8	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8	16.9
				A	23.8	24.4	24.9	25.3	25.7	25.9	26.0	25.9	25.7
BLV2500M60	40HNR22ME-TSK	25	120	C	85.5	97.9	112.0	127.7	144.8	163.3	182.9	203.6	225.3
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.5
				A	28.9	29.9	30.9	31.9	32.9	33.9	34.9	35.8	36.6
			110	C	97.7	111.5	127.1	144.4	163.3	183.6	205.2	228.0	251.9
				P	16.2	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3	21.8
				A	28.2	29.1	30.0	30.9	31.7	32.5	33.2	33.8	34.3
		100	C	110.1	125.4	142.7	161.8	182.6	204.9	228.6	253.7	279.9	
			P	15.5	16.2	16.9	17.5	18.1	18.7	19.2	19.6	20.0	
			A	27.5	28.3	29.0	29.7	30.3	30.9	31.3	31.6	31.7	
			90	C	123.0	140.1	159.1	180.1	202.9	227.4	253.4	280.8	309.5
				P	14.7	15.3	15.9	16.4	16.8	17.2	17.6	17.8	18.0
				A	26.8	27.4	28.0	28.5	28.8	29.1	29.2	29.1	28.9
BLV3000M60	40JNR28ME-TSK	30	120	C	102.3	117.4	134.2	152.8	173.2	195.6	220.0	246.6	275.2
				P	20.0	21.3	22.5	23.8	24.9	26.1	27.1	28.1	29.1
				A	33.7	35.0	36.4	37.8	39.3	40.6	42.0	43.2	44.3
			110	C	116.8	133.8	152.7	173.4	196.1	220.9	247.8	277.0	308.4
				P	19.3	20.4	21.5	22.6	23.6	24.6	25.5	26.3	27.1
				A	32.8	34.0	35.2	36.5	37.7	38.9	40.0	41.0	41.9
		100	C	131.7	150.5	171.4	194.3	219.2	246.4	275.8	307.6	341.7	
			P	18.5	19.5	20.4	21.4	22.2	23.0	23.8	24.4	25.0	
			A	31.8	32.9	34.0	35.0	36.1	37.1	38.0	38.7	39.4	
			90	C	146.9	167.7	190.5	215.5	242.7	272.2	304.1	338.5	375.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.3	22.7
				A	30.8	31.7	32.6	33.5	34.4	35.1	35.8	36.4	36.7
BLV3500M60	60HNR35ME-TSK	35	120	C	130.7	149.7	170.6	193.7	219.2	247.2	278.1	312.1	349.3
				P	25.2	26.7	28.2	29.7	31.0	32.3	33.5	34.6	35.6
				A	40.9	42.7	44.4	46.1	47.8	49.4	50.9	52.2	53.4
			110	C	149.3	170.2	193.3	218.8	246.9	277.9	312.0	349.4	390.4
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.3	30.4	31.3	32.2	32.9
				A	39.9	41.4	42.9	44.4	45.7	47.0	48.2	49.2	50.1
		100	C	167.8	190.5	215.7	243.5	274.3	308.1	345.3	386.1	430.6	
			P	23.2	24.4	25.5	26.5	27.4	28.2	29.0	29.5	30.0	
			A	38.7	40.0	41.2	42.4	43.5	44.5	45.3	46.0	46.6	
			90	C	186.3	210.8	237.9	268.0	301.2	337.8	378.0	422.0	470.1
				P	22.0	22.9	23.8	24.6	25.3	25.9	26.4	26.7	26.9
				A	37.4	38.4	39.4	40.3	41.1	41.8	42.3	42.7	43.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	160.1	181.7	205.6	232.1	261.3	293.3	328.2	366.2	407.5
				P	30.7	32.5	34.3	36.0	37.7	39.2	40.7	42.0	43.3
				A	91.8	95.9	100.0	104.1	108.1	111.9	115.5	118.9	122.0
			110	C	180.0	204.4	231.4	261.2	293.9	329.6	368.6	410.8	456.6
				P	29.4	31.0	32.5	34.0	35.4	36.7	37.9	38.9	39.8
				A	88.8	92.4	95.9	99.4	102.7	105.8	108.7	111.3	113.6
			100	C	200.3	227.1	256.7	289.4	325.2	364.3	406.8	452.9	502.7
				P	27.9	29.3	30.6	31.8	32.9	34.0	34.8	35.6	36.2
				A	85.5	88.6	91.5	94.4	97.0	99.5	101.6	103.4	104.8
			90	C	223.0	251.8	283.8	318.9	357.4	399.5	445.2	494.8	548.3
				P	26.4	27.5	28.6	29.5	30.4	31.1	31.7	32.1	32.4
				A	82.1	84.7	87.1	89.3	91.3	93.0	94.3	95.3	95.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV1500M6C	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	65.7	74.7	84.6	95.5	107.5	120.8	135.4	151.5	169.2
				P	12.6	13.3	14.0	14.6	15.3	15.9	16.5	17.1	17.6
				A	40.4	42.0	43.7	45.3	46.9	48.4	49.9	51.4	52.8
			110	C	73.9	83.9	94.9	107.0	120.5	135.3	151.6	169.5	189.1
				P	12.1	12.7	13.3	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3
				A	39.1	40.6	42.0	43.4	44.8	46.1	47.3	48.4	49.5
		100	C	82.2	93.1	105.3	118.7	133.6	149.9	167.9	187.7	209.3	
			P	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7	15.0	
			A	37.7	39.0	40.2	41.4	42.5	43.6	44.5	45.4	46.1	
			90	C	90.6	102.5	115.8	130.6	146.9	164.9	184.6	206.2	229.8
				P	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9	13.2	13.4	13.6
				A	36.3	37.4	38.4	39.4	40.2	41.0	41.7	42.2	42.7
BLV2000M6C	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	80.0	91.4	104.4	118.9	134.7	151.8	170.0	189.2	209.4
				P	15.9	16.7	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.4	22.1
				A	51.5	53.2	55.0	56.8	58.6	60.4	62.0	63.6	65.1
			110	C	91.1	103.8	118.2	134.2	151.6	170.4	190.5	211.7	233.9
				P	15.2	16.0	16.7	17.5	18.2	18.8	19.4	20.0	20.5
				A	50.2	51.8	53.4	55.0	56.4	57.8	59.1	60.1	61.0
		100	C	102.3	116.5	132.4	150.0	169.3	190.0	212.0	235.3	259.8	
			P	14.5	15.2	15.9	16.5	17.0	17.6	18.0	18.4	18.8	
			A	49.0	50.4	51.7	52.9	54.0	54.9	55.7	56.2	56.5	
			90	C	113.9	129.6	147.3	166.8	187.9	210.7	234.9	260.4	287.2
				P	13.8	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8	16.9
				A	47.7	48.8	49.8	50.7	51.3	51.8	52.0	51.9	51.4
BLV2500M6C	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	85.5	97.9	112.0	127.7	144.8	163.3	182.9	203.6	225.3
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.5
				A	57.9	59.8	61.8	63.8	65.9	67.9	69.8	71.5	73.1
			110	C	97.7	111.5	127.1	144.4	163.3	183.6	205.2	228.0	251.9
				P	16.2	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3	21.8
				A	56.5	58.2	60.0	61.8	63.4	65.0	66.4	67.6	68.6
		100	C	110.1	125.4	142.7	161.8	182.6	204.9	228.6	253.7	279.9	
			P	15.5	16.2	16.9	17.5	18.1	18.7	19.2	19.6	20.0	
			A	55.0	56.6	58.1	59.5	60.7	61.8	62.6	63.2	63.5	
			90	C	123.0	140.1	159.1	180.1	202.9	227.4	253.4	280.8	309.5
				P	14.7	15.3	15.9	16.4	16.8	17.2	17.6	17.8	18.0
				A	53.6	54.8	56.0	56.9	57.7	58.2	58.4	58.3	57.8
BLV3000M6C	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	102.3	117.4	134.2	152.8	173.2	195.6	220.0	246.6	275.2
				P	20.0	21.3	22.5	23.8	24.9	26.1	27.1	28.1	29.1
				A	67.3	70.0	72.8	75.7	78.5	81.3	83.9	86.4	88.6
			110	C	116.8	133.8	152.7	173.4	196.1	220.9	247.8	277.0	308.4
				P	19.3	20.4	21.5	22.6	23.6	24.6	25.5	26.3	27.1
				A	65.6	68.0	70.5	73.0	75.5	77.8	80.0	82.0	83.8
		100	C	131.7	150.5	171.4	194.3	219.2	246.4	275.8	307.6	341.7	
			P	18.5	19.5	20.4	21.4	22.2	23.0	23.8	24.4	25.0	
			A	63.7	65.8	67.9	70.1	72.2	74.1	75.9	77.5	78.7	
			90	C	146.9	167.7	190.5	215.5	242.7	272.2	304.1	338.5	375.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.3	22.7
				A	61.6	63.4	65.3	67.0	68.7	70.3	71.6	72.7	73.5
BLV3500M6C	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	130.7	149.7	170.6	193.7	219.2	247.2	278.1	312.1	349.3
				P	25.2	26.7	28.2	29.7	31.0	32.3	33.5	34.6	35.6
				A	81.8	85.4	88.9	92.3	95.6	98.8	101.7	104.4	106.8
			110	C	149.3	170.2	193.3	218.8	246.9	277.9	312.0	349.4	390.4
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.3	30.4	31.3	32.2	32.9
				A	79.8	82.8	85.8	88.7	91.5	94.0	96.4	98.4	100.2
		100	C	167.8	190.5	215.7	243.5	274.3	308.1	345.3	386.1	430.6	
			P	23.2	24.4	25.5	26.5	27.4	28.2	29.0	29.5	30.0	
			A	77.4	80.0	82.4	84.8	87.0	88.9	90.7	92.1	93.2	
			90	C	186.3	210.8	237.9	268.0	301.2	337.8	378.0	422.0	470.1
				P	22.0	22.9	23.8	24.6	25.3	25.9	26.4	26.7	26.9
				A	74.7	76.8	78.8	80.6	82.2	83.6	84.7	85.5	85.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV4000M6C	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	160.1	181.7	205.6	232.1	261.3	293.3	328.2	366.2	407.5
				P	30.7	32.5	34.3	36.0	37.7	39.2	40.7	42.0	43.3
				A	183.5	191.8	200.0	208.2	216.1	223.8	231.1	237.9	244.1
			110	C	180.0	204.4	231.4	261.2	293.9	329.6	368.6	410.8	456.6
				P	29.4	31.0	32.5	34.0	35.4	36.7	37.9	38.9	39.8
				A	177.5	184.7	191.8	198.8	205.4	211.7	217.5	222.6	227.1
			100	C	200.3	227.1	256.7	289.4	325.2	364.3	406.8	452.9	502.7
				P	27.9	29.3	30.6	31.8	32.9	34.0	34.8	35.6	36.2
				A	171.0	177.1	183.1	188.8	194.1	198.9	203.2	206.8	209.6
			90	C	223.0	251.8	283.8	318.9	357.4	399.5	445.2	494.8	548.3
				P	26.4	27.5	28.6	29.5	30.4	31.1	31.7	32.1	32.4
				A	164.3	169.4	174.1	178.6	182.5	185.9	188.7	190.7	191.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
BLV1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	15.4	22.2	28.7	35.0	41.6	48.5	56.0	64.4	73.8
				P	6.7	8.0	9.2	10.2	11.2	12.0	12.9	13.7	14.5
				A	13.3	14.6	15.9	17.1	18.2	19.3	20.3	21.4	22.4
			110	C	21.6	28.1	34.6	41.1	48.0	55.4	63.6	72.9	83.3
				P	7.2	8.3	9.3	10.1	10.9	11.6	12.3	13.0	13.7
				A	13.8	14.9	16.0	16.9	17.9	18.8	19.7	20.5	21.4
			100	C	27.0	33.5	40.0	46.8	54.1	62.2	71.2	81.5	93.1
				P	7.5	8.3	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.3	12.9
				A	14.0	14.9	15.7	16.5	17.3	18.1	18.8	19.6	20.4
			90	C	32.0	38.5	45.2	52.5	60.4	69.2	79.2	90.6	103.5
				P	7.4	8.1	8.8	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5	12.2
				A	13.9	14.7	15.3	16.0	16.7	17.3	18.0	18.7	19.5
BLV1500L6D	4DBNF63KE-TSK	15	120	C	20.9	27.5	34.3	41.3	48.8	57.0	66.1	76.2	87.4
				P	9.1	10.4	11.5	12.5	13.6	14.5	15.5	16.4	17.3
				A	17.2	18.4	19.6	20.8	21.9	23.1	24.2	25.4	26.6
			110	C	26.1	33.3	40.6	48.4	56.7	65.7	75.7	86.8	99.1
				P	9.3	10.4	11.4	12.3	13.1	14.0	14.8	15.6	16.4
				A	17.3	18.4	19.4	20.4	21.4	22.4	23.4	24.4	25.4
			100	C	32.1	39.8	47.8	56.3	65.4	75.3	86.2	98.3	111.8
				P	9.3	10.3	11.1	11.9	12.7	13.4	14.1	14.9	15.6
				A	17.3	18.2	19.1	20.0	20.8	21.7	22.5	23.4	24.2
			90	C	38.8	47.1	55.8	65.0	74.9	85.7	97.6	110.7	125.2
				P	9.2	10.1	10.8	11.5	12.2	12.8	13.5	14.2	14.8
				A	17.1	17.9	18.7	19.5	20.2	21.0	21.7	22.5	23.2
BLV2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	23.6	32.1	40.7	49.6	58.9	68.7	79.3	90.9	103.5
				P	10.2	11.8	13.3	14.6	15.9	17.2	18.3	19.4	20.5
				A	18.9	20.6	22.3	23.9	25.4	26.8	28.2	29.6	31.0
			110	C	31.4	40.1	49.1	58.5	68.5	79.2	90.9	103.6	117.6
				P	10.6	12.0	13.2	14.4	15.5	16.6	17.6	18.6	19.6
				A	19.4	20.9	22.3	23.6	24.9	26.1	27.4	28.6	29.9
			100	C	38.5	47.7	57.3	67.5	78.5	90.4	103.4	117.6	133.3
				P	10.7	11.9	13.0	14.0	15.0	15.9	16.8	17.7	18.6
				A	19.7	20.9	22.0	23.1	24.2	25.3	26.4	27.5	28.7
			90	C	45.0	54.9	65.5	76.8	89.1	102.4	117.0	133.0	150.7
				P	10.6	11.7	12.6	13.5	14.3	15.2	16.0	16.8	17.7
				A	19.6	20.6	21.5	22.5	23.4	24.4	25.4	26.5	27.6
BLV2700L6D	6DBNF93KE-TSK	27	120	C	31.6	41.2	51.7	63.1	75.4	88.6	102.7	117.6	133.5
				P	12.4	14.3	16.2	17.9	19.6	21.2	22.7	24.2	25.7
				A	24.6	26.5	28.3	30.2	32.0	33.9	35.8	37.7	39.5
			110	C	41.0	50.8	61.8	73.9	87.0	101.3	116.6	133.0	150.5
				P	13.0	14.6	16.2	17.7	19.1	20.5	21.8	23.2	24.4
				A	25.1	26.7	28.3	29.9	31.5	33.2	34.8	36.4	38.1
			100	C	49.9	60.2	71.8	84.6	98.8	114.2	130.9	148.9	168.2
				P	13.2	14.5	15.8	17.1	18.4	19.6	20.8	21.9	23.1
				A	25.2	26.5	27.9	29.3	30.7	32.2	33.6	35.1	36.5
			90	C	58.6	69.4	81.8	95.6	110.9	127.6	145.9	165.6	186.8
				P	13.0	14.1	15.2	16.4	17.5	18.6	19.7	20.8	21.8
				A	25.0	26.1	27.3	28.6	29.8	31.1	32.4	33.7	35.0
BLV3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	33.9	44.4	55.6	67.8	81.0	95.3	111.1	128.3	147.2
				P	15.7	17.9	19.9	22.0	24.0	25.9	27.9	29.8	31.7
				A	29.2	31.5	33.9	36.2	38.7	41.1	43.6	46.1	48.6
			110	C	43.5	54.5	66.5	79.7	94.2	110.1	127.7	147.0	168.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.6	23.3	25.1	26.9	28.6	30.4
				A	29.5	31.5	33.6	35.7	37.9	40.0	42.2	44.5	46.8
			100	C	53.0	64.6	77.5	91.8	107.6	125.2	144.7	166.2	189.8
				P	16.1	17.7	19.3	20.9	22.5	24.1	25.7	27.2	28.8
				A	29.5	31.2	33.0	34.9	36.8	38.7	40.7	42.7	44.8
			90	C	61.9	74.2	88.0	103.5	120.8	140.2	161.6	185.4	211.5
				P	15.9	17.3	18.7	20.1	21.5	22.9	24.3	25.8	27.3
				A	29.2	30.7	32.3	33.9	35.6	37.3	39.0	40.9	42.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
BLV1200L6C	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	15.4	22.2	28.7	35.0	41.6	48.5	56.0	64.4	73.8
				P	6.7	8.0	9.2	10.2	11.2	12.0	12.9	13.7	14.5
				A	26.5	29.2	31.8	34.2	36.4	38.6	40.7	42.7	44.7
			110	C	21.6	28.1	34.6	41.1	48.0	55.4	63.6	72.9	83.3
				P	7.2	8.3	9.3	10.1	10.9	11.6	12.3	13.0	13.7
				A	27.6	29.8	31.9	33.9	35.8	37.6	39.3	41.1	42.8
			100	C	27.0	33.5	40.0	46.8	54.1	62.2	71.2	81.5	93.1
				P	7.5	8.3	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.3	12.9
				A	28.0	29.8	31.4	33.1	34.6	36.1	37.7	39.2	40.8
			90	C	32.0	38.5	45.2	52.5	60.4	69.2	79.2	90.6	103.5
				P	7.4	8.1	8.8	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5	12.2
				A	27.9	29.3	30.7	32.0	33.3	34.7	36.0	37.4	38.9
BLV1500L6C	4DBNF63KE-TSK	15	120	C	20.9	27.5	34.3	41.3	48.8	57.0	66.1	76.2	87.4
				P	9.1	10.4	11.5	12.5	13.6	14.5	15.5	16.4	17.3
				A	34.4	36.8	39.2	41.5	43.8	46.1	48.5	50.8	53.1
			110	C	26.1	33.3	40.6	48.4	56.7	65.7	75.7	86.8	99.1
				P	9.3	10.4	11.4	12.3	13.1	14.0	14.8	15.6	16.4
				A	34.7	36.8	38.8	40.8	42.8	44.8	46.8	48.8	50.8
			100	C	32.1	39.8	47.8	56.3	65.4	75.3	86.2	98.3	111.8
				P	9.3	10.3	11.1	11.9	12.7	13.4	14.1	14.9	15.6
				A	34.5	36.4	38.2	39.9	41.6	43.3	45.1	46.8	48.5
			90	C	38.8	47.1	55.8	65.0	74.9	85.7	97.6	110.7	125.2
				P	9.2	10.1	10.8	11.5	12.2	12.8	13.5	14.2	14.8
				A	34.1	35.8	37.4	38.9	40.5	42.0	43.5	44.9	46.4
BLV2200L6C	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	23.6	32.1	40.7	49.6	58.9	68.7	79.3	90.9	103.5
				P	10.2	11.8	13.3	14.6	15.9	17.2	18.3	19.4	20.5
				A	37.7	41.3	44.6	47.8	50.8	53.7	56.5	59.2	62.0
			110	C	31.4	40.1	49.1	58.5	68.5	79.2	90.9	103.6	117.6
				P	10.6	12.0	13.2	14.4	15.5	16.6	17.6	18.6	19.6
				A	38.9	41.8	44.6	47.2	49.8	52.3	54.7	57.2	59.8
			100	C	38.5	47.7	57.3	67.5	78.5	90.4	103.4	117.6	133.3
				P	10.7	11.9	13.0	14.0	15.0	15.9	16.8	17.7	18.6
				A	39.3	41.7	44.0	46.2	48.4	50.6	52.8	55.1	57.5
			90	C	45.0	54.9	65.5	76.8	89.1	102.4	117.0	133.0	150.7
				P	10.6	11.7	12.6	13.5	14.3	15.2	16.0	16.8	17.7
				A	39.2	41.1	43.0	44.9	46.8	48.7	50.8	52.9	55.3
BLV2700L6C	6DJNF93KE-TSK	27	120	C	31.6	41.2	51.7	63.1	75.4	88.6	102.7	117.6	133.5
				P	12.4	14.3	16.2	17.9	19.6	21.2	22.7	24.2	25.7
				A	49.3	52.9	56.6	60.3	64.1	67.8	71.6	75.3	79.0
			110	C	41.0	50.8	61.8	73.9	87.0	101.3	116.6	133.0	150.5
				P	13.0	14.6	16.2	17.7	19.1	20.5	21.8	23.2	24.4
				A	50.3	53.4	56.6	59.8	63.0	66.3	69.6	72.9	76.1
			100	C	49.9	60.2	71.8	84.6	98.8	114.2	130.9	148.9	168.2
				P	13.2	14.5	15.8	17.1	18.4	19.6	20.8	21.9	23.1
				A	50.4	53.1	55.8	58.6	61.4	64.3	67.2	70.1	73.0
			90	C	58.6	69.4	81.8	95.6	110.9	127.6	145.9	165.6	186.8
				P	13.0	14.1	15.2	16.4	17.5	18.6	19.7	20.8	21.8
				A	50.0	52.3	54.7	57.1	59.6	62.2	64.8	67.4	70.1
BLV3000L6C	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	33.9	44.4	55.6	67.8	81.0	95.3	111.1	128.3	147.2
				P	15.7	17.9	19.9	22.0	24.0	25.9	27.9	29.8	31.7
				A	58.3	63.0	67.7	72.5	77.3	82.2	87.1	92.1	97.2
			110	C	43.5	54.5	66.5	79.7	94.2	110.1	127.7	147.0	168.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.6	23.3	25.1	26.9	28.6	30.4
				A	59.0	63.0	67.2	71.4	75.7	80.1	84.5	89.0	93.5
			100	C	53.0	64.6	77.5	91.8	107.6	125.2	144.7	166.2	189.8
				P	16.1	17.7	19.3	20.9	22.5	24.1	25.7	27.2	28.8
				A	58.9	62.5	66.1	69.8	73.6	77.4	81.4	85.4	89.5
			90	C	61.9	74.2	88.0	103.5	120.8	140.2	161.6	185.4	211.5
				P	15.9	17.3	18.7	20.1	21.5	22.9	24.3	25.8	27.3
				A	58.4	61.4	64.6	67.8	71.1	74.6	78.1	81.7	85.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD0300BM60	4PES-15Y	30	120	C	102.4	120.1	139.9	162.1	186.8	214.3	244.6	278.0	314.7
				P	18.5	20.0	21.5	22.9	24.3	25.5	26.6	27.7	28.6
				A	30.7	32.3	33.9	35.4	36.9	38.3	39.6	40.9	42.0
			110	C	117.8	137.3	159.0	183.2	210.0	239.7	272.4	308.3	347.6
				P	18.1	19.5	20.8	22.0	23.1	24.2	25.1	25.9	26.6
				A	30.3	31.7	33.1	34.4	35.6	36.8	37.9	38.8	39.6
			100	C	133.5	154.7	178.3	204.5	233.4	265.3	300.4	338.7	380.6
				P	17.6	18.8	19.9	20.9	21.8	22.6	23.3	23.9	24.3
				A	29.8	31.0	32.1	33.2	34.2	35.1	35.9	36.5	37.0
			90	C	149.4	172.3	197.8	225.9	257.0	291.1	328.5	369.3	413.8
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.2	20.8	21.3	21.6	21.8
				A	29.1	30.0	30.9	31.8	32.5	33.2	33.7	34.0	34.2
JLD400BM60	4NES-20Y	40	120	C	127.2	148.0	171.3	197.2	226.1	258.1	293.5	332.5	375.2
				P	22.2	24.0	25.6	27.2	28.7	30.1	31.4	32.5	33.5
				A	35.2	37.0	38.8	40.5	42.2	43.8	45.3	46.7	48.0
			110	C	144.7	167.5	192.9	221.1	252.4	287.0	325.1	366.9	412.6
				P	21.7	23.2	24.6	26.0	27.3	28.4	29.5	30.3	31.1
				A	34.6	36.2	37.7	39.2	40.6	41.9	43.1	44.2	45.1
			100	C	162.4	187.2	214.7	245.2	278.9	316.0	356.8	401.4	450.1
				P	20.9	22.2	23.4	24.6	25.6	26.5	27.3	27.9	28.4
				A	33.8	35.1	36.4	37.6	38.7	39.8	40.6	41.4	41.9
			90	C	180.2	207.0	236.6	269.4	305.5	345.2	388.6	436.1	487.8
				P	19.9	21.0	22.0	22.9	23.7	24.4	24.9	25.2	25.4
				A	32.9	33.9	35.0	35.9	36.7	37.5	38.0	38.4	38.6
JLD500BM60	4HE-25Y	50	120	C	173.7	200.9	231.1	264.5	301.3	341.9	386.5	435.4	488.7
				P	30.9	33.0	35.0	37.0	38.9	40.7	42.3	43.9	45.3
				A	48.3	50.6	52.9	55.2	57.4	59.5	61.5	63.4	65.2
			110	C	196.7	226.4	259.2	295.3	335.2	378.9	426.8	479.1	536.1
				P	29.7	31.6	33.4	35.2	36.8	38.4	39.8	41.0	42.2
				A	47.1	49.1	51.1	53.1	55.0	56.8	58.4	60.0	61.3
			100	C	219.4	251.5	286.8	325.7	368.5	415.3	466.5	522.2	582.7
				P	28.4	30.1	31.7	33.1	34.5	35.8	36.9	37.9	38.7
				A	45.7	47.4	49.1	50.8	52.4	53.8	55.1	56.3	57.2
			90	C	241.8	276.1	314.0	355.6	401.2	451.0	505.3	564.4	628.5
				P	26.9	28.3	29.7	30.9	32.0	33.0	33.8	34.5	35.0
				A	44.1	45.6	47.0	48.3	49.5	50.6	51.6	52.3	52.9
JLD600BM60	4GE-30Y	60	120	C	201.1	232.0	266.2	304.1	346.0	392.1	442.8	498.2	558.8
				P	35.6	37.9	40.3	42.5	44.6	46.6	48.5	50.3	51.8
				A	57.3	59.9	62.5	65.0	67.5	69.9	72.2	74.3	76.3
			110	C	227.4	261.2	298.5	339.7	385.1	435.0	489.5	549.1	614.1
				P	34.2	36.3	38.4	40.4	42.2	44.0	45.5	47.0	48.2
				A	55.8	58.1	60.4	62.6	64.7	66.7	68.6	70.3	71.9
			100	C	253.2	289.8	330.2	374.6	423.5	476.9	535.4	599.0	668.2
				P	32.6	34.5	36.3	38.0	39.5	41.0	42.3	43.4	44.3
				A	54.1	56.1	58.1	59.9	61.7	63.3	64.8	66.1	67.2
			90	C	278.5	317.8	361.1	408.7	460.9	517.9	580.1	647.7	721.1
				P	30.8	32.4	34.0	35.4	36.6	37.7	38.7	39.4	40.0
				A	52.3	54.0	55.6	57.1	58.4	59.7	60.7	61.6	62.2
JLD660BM60	6JE-33Y	66	120	C	212.0	247.1	286.1	329.3	377.2	429.9	487.9	551.4	620.8
				P	37.9	40.6	43.3	46.0	48.5	50.8	53.1	55.1	57.0
				A	64.4	67.2	70.0	72.9	75.6	78.3	80.9	83.4	85.7
			110	C	241.9	279.9	322.1	368.7	420.0	476.4	538.3	605.9	679.5
				P	36.8	39.3	41.7	44.0	46.2	48.2	50.1	51.8	53.3
				A	63.3	65.8	68.3	70.7	73.1	75.4	77.5	79.5	81.3
			100	C	271.6	312.5	357.8	407.6	462.4	522.5	588.2	659.8	737.6
				P	35.4	37.6	39.7	41.7	43.5	45.2	46.7	48.0	49.1
				A	61.9	64.1	66.2	68.3	70.2	72.1	73.8	75.2	76.5
			90	C	301.0	344.8	393.0	446.1	504.3	567.9	637.4	712.9	794.9
				P	33.8	35.6	37.4	39.0	40.5	41.8	42.9	43.9	44.5
				A	60.3	62.1	63.8	65.5	67.1	68.5	69.7	70.7	71.4
JLD700BM60	6HE-35Y	70	120	C	255.6	295.7	340.1	389.2	443.4	503.0	568.5	640.2	718.4
				P	45.9	49.1	52.2	55.3	58.2	61.0	63.6	66.1	68.3
				A	72.9	76.5	80.1	83.6	87.1	90.4	93.6	96.7	99.4
			110	C	289.3	332.8	381.0	434.1	492.5	556.6	626.9	703.6	787.1
				P	44.2	47.1	49.9	52.6	55.1	57.5	59.7	61.8	63.5
				A	71.1	74.3	77.4	80.5	83.4	86.3	88.9	91.4	93.6
			100	C	322.5	369.5	421.3	478.4	541.0	609.6	684.6	766.2	855.0
				P	42.3	44.8	47.3	49.6	51.7	53.7	55.4	57.0	58.3
				A	69.0	71.7	74.4	77.0	79.5	81.8	83.9	85.7	87.3
			90	C	355.4	405.8	461.3	522.2	589.0	662.1	741.7	828.3	922.2
				P	40.1	42.2	44.3	46.2	47.9	49.4	50.7	51.8	52.6
				A	66.6	68.9	71.1	73.2	75.2	76.9	78.4	79.6	80.5

UNIDADES CONDENSADORAS
BLV Y JLD

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD800BM6D	68E-40Y	80	120	C	295.3	340.3	390.0	444.8	505.2	571.6	644.4	724.0	810.9
				P	53.3	56.9	60.3	63.7	66.9	70.0	72.9	75.5	78.0
				A	89.7	93.4	97.1	100.7	104.2	107.6	110.8	113.9	116.6
			110	C	333.4	382.4	436.5	496.1	561.6	633.4	712.0	797.7	891.0
				P	51.4	54.6	57.7	60.7	63.5	66.1	68.6	70.7	72.7
				A	87.7	91.0	94.2	97.4	100.5	103.3	106.0	108.5	110.6
			100	C	370.7	423.7	482.3	546.6	617.2	694.5	778.8	870.7	970.4
				P	49.1	51.9	54.7	57.2	59.6	61.8	63.7	65.4	66.8
				A	85.4	88.2	91.0	93.7	96.3	98.6	100.8	102.6	104.2
			90	C	407.5	464.7	527.6	596.7	672.4	755.1	845.2	943.2	1,049.4
				P	46.5	49.0	51.3	53.4	55.3	57.0	58.4	59.6	60.4
				A	82.8	85.2	87.5	89.7	91.8	93.6	95.1	96.4	97.3
JLD1000BM6D	6FE-50Y	100	120	C	362.9	417.5	477.7	544.0	616.9	696.8	784.4	880.0	984.2
				P	64.0	68.3	72.4	76.4	80.3	84.0	87.4	90.6	93.5
				A	124.3	128.9	133.3	137.5	141.6	145.4	148.8	152.0	154.7
			110	C	409.0	468.5	534.1	606.3	685.5	772.2	867.0	970.3	1,082.7
				P	61.8	65.6	69.3	72.9	76.3	79.4	82.3	85.0	87.3
				A	121.9	126.0	130.0	133.9	137.5	140.8	143.8	146.4	148.7
			100	C	453.9	518.4	589.3	667.3	752.7	846.2	948.1	1,059.1	1,179.5
				P	59.2	62.5	65.8	68.8	71.7	74.3	76.6	78.7	80.4
				A	118.9	122.7	126.2	129.6	132.7	135.5	137.9	140.1	141.8
			90	C	497.7	567.1	643.3	727.1	818.7	918.8	1,027.9	1,146.4	1,274.9
				P	56.2	59.1	61.8	64.3	66.6	68.6	70.3	71.7	72.8
				A	115.5	118.8	121.8	124.6	127.2	129.4	131.3	132.8	133.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD300BM6C	4PES-15Y	30	120	C	102.4	120.1	139.9	162.1	186.8	214.3	244.6	278.0	314.7
				P	18.5	20.0	21.5	22.9	24.3	25.5	26.6	27.7	28.6
				A	61.4	64.6	67.7	70.8	73.8	76.6	79.3	81.8	84.0
			110	C	117.8	137.3	159.0	183.2	210.0	239.7	272.4	308.3	347.6
				P	18.1	19.5	20.8	22.0	23.1	24.2	25.1	25.9	26.6
				A	60.7	63.4	66.1	68.7	71.2	73.6	75.7	77.6	79.3
			100	C	133.5	154.7	178.3	204.5	233.4	265.3	300.4	338.7	380.6
				P	17.6	18.8	19.9	20.9	21.8	22.6	23.3	23.9	24.3
				A	59.6	61.9	64.2	66.3	68.3	70.1	71.7	73.0	74.1
			90	C	149.4	172.3	197.8	225.9	257.0	291.1	328.5	369.3	413.8
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.2	20.8	21.3	21.6	21.8
				A	58.1	60.0	61.9	63.5	65.0	66.3	67.3	68.1	68.5
JLD400BM6C	4NES-20Y	40	120	C	127.2	148.0	171.3	197.2	226.1	258.1	293.5	332.5	375.2
				P	22.2	24.0	25.6	27.2	28.7	30.1	31.4	32.5	33.5
				A	70.4	74.0	77.6	81.0	84.4	87.7	90.7	93.5	96.0
			110	C	144.7	167.5	192.9	221.1	252.4	287.0	325.1	366.9	412.6
				P	21.7	23.2	24.6	26.0	27.3	28.4	29.5	30.3	31.1
				A	69.2	72.3	75.4	78.3	81.2	83.8	86.2	88.3	90.1
			100	C	162.4	187.2	214.7	245.2	278.9	316.0	356.8	401.4	450.1
				P	20.9	22.2	23.4	24.6	25.6	26.5	27.3	27.9	28.4
				A	67.6	70.3	72.8	75.2	77.5	79.5	81.3	82.7	83.9
			90	C	180.2	207.0	236.6	269.4	305.5	345.2	388.6	436.1	487.8
				P	19.9	21.0	22.0	22.9	23.7	24.4	24.9	25.2	25.4
				A	65.7	67.9	69.9	71.8	73.5	74.9	76.0	76.8	77.2
JLD500BM6C	4HE-25Y	50	120	C	173.7	200.9	231.1	264.5	301.3	341.9	386.5	435.4	488.7
				P	30.9	33.0	35.0	37.0	38.9	40.7	42.3	43.9	45.3
				A	96.7	101.3	105.9	110.4	114.8	119.0	123.1	126.9	130.4
			110	C	196.7	226.4	259.2	295.3	335.2	378.9	426.8	479.1	536.1
				P	29.7	31.6	33.4	35.2	36.8	38.4	39.8	41.0	42.2
				A	94.2	98.2	102.3	106.2	110.0	113.5	116.9	120.0	122.7
			100	C	219.4	251.5	286.8	325.7	368.5	415.3	466.5	522.2	582.7
				P	28.4	30.1	31.7	33.1	34.5	35.8	36.9	37.9	38.7
				A	91.3	94.8	98.3	101.6	104.7	107.6	110.2	112.5	114.5
			90	C	241.8	276.1	314.0	355.6	401.2	451.0	505.3	564.4	628.5
				P	26.9	28.3	29.7	30.9	32.0	33.0	33.8	34.5	35.0
				A	88.2	91.1	94.0	96.6	99.1	101.3	103.2	104.7	105.8
JLD600BM6C	4GE-30Y	60	120	C	201.1	232.0	266.2	304.1	346.0	392.1	442.8	498.2	558.8
				P	35.6	37.9	40.3	42.5	44.6	46.6	48.5	50.3	51.8
				A	114.7	119.8	125.0	130.1	135.0	139.8	144.4	148.6	152.6
			110	C	227.4	261.2	298.5	339.7	385.1	435.0	489.5	549.1	614.1
				P	34.2	36.3	38.4	40.4	42.2	44.0	45.5	47.0	48.2
				A	111.7	116.2	120.8	125.2	129.4	133.5	137.2	140.7	143.7
			100	C	253.2	289.8	330.2	374.6	423.5	476.9	535.4	599.0	668.2
				P	32.6	34.5	36.3	38.0	39.5	41.0	42.3	43.4	44.3
				A	108.3	112.2	116.1	119.8	123.4	126.6	129.6	132.2	134.4
			90	C	278.5	317.8	361.1	408.7	460.9	517.9	580.1	647.7	721.1
				P	30.8	32.4	34.0	35.4	36.6	37.7	38.7	39.4	40.0
				A	104.6	107.9	111.1	114.1	116.9	119.4	121.5	123.2	124.4
JLD640BM6C	6JE-33Y	66	120	C	212.0	247.1	286.1	329.3	377.2	429.9	487.9	551.4	620.8
				P	37.9	40.6	43.3	46.0	48.5	50.8	53.1	55.1	57.0
				A	128.8	134.4	140.1	145.7	151.3	156.7	161.9	166.8	171.3
			110	C	241.9	279.9	322.1	368.7	420.0	476.4	538.3	605.9	679.5
				P	36.8	39.3	41.7	44.0	46.2	48.2	50.1	51.8	53.3
				A	126.5	131.6	136.5	141.4	146.2	150.8	155.0	159.0	162.6
			100	C	271.6	312.5	357.8	407.6	462.4	522.5	588.2	659.8	737.6
				P	35.4	37.6	39.7	41.7	43.5	45.2	46.7	48.0	49.1
				A	123.8	128.1	132.4	136.5	140.5	144.1	147.5	150.5	153.0
			90	C	301.0	344.8	393.0	446.1	504.3	567.9	637.4	712.9	794.9
				P	33.8	35.6	37.4	39.0	40.5	41.8	42.9	43.9	44.5
				A	120.5	124.2	127.7	131.0	134.1	136.9	139.3	141.3	142.8
JLD700BM6C	6HE-35Y	70	120	C	255.6	295.7	340.1	389.2	443.4	503.0	568.5	640.2	718.4
				P	45.9	49.1	52.2	55.3	58.2	61.0	63.6	66.1	68.3
				A	145.8	153.0	160.1	167.2	174.1	180.8	187.3	193.3	198.9
			110	C	289.3	332.8	381.0	434.1	492.5	556.6	626.9	703.6	787.1
				P	44.2	47.1	49.9	52.6	55.1	57.5	59.7	61.8	63.5
				A	142.2	148.5	154.8	160.9	166.9	172.6	177.9	182.8	187.1
			100	C	322.5	369.5	421.3	478.4	541.0	609.6	684.6	766.2	855.0
				P	42.3	44.8	47.3	49.6	51.7	53.7	55.4	57.0	58.3
				A	137.9	143.4	148.8	154.0	158.9	163.5	167.7	171.4	174.5
			90	C	355.4	405.8	461.3	522.2	589.0	662.1	741.7	828.3	922.2
				P	40.1	42.2	44.3	46.2	47.9	49.4	50.7	51.8	52.6
				A	133.2	137.8	142.3	146.5	150.3	153.8	156.8	159.3	161.1

UNIDADES CONDENSADORAS
BLV Y JLD

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD800BM6C	6GE-40Y	80	120	C	295.3	340.3	390.0	444.8	505.2	571.6	644.4	724.0	810.9
				P	53.3	56.9	60.3	63.7	66.9	70.0	72.9	75.5	78.0
				A	179.4	186.8	194.1	201.4	208.4	215.2	221.7	227.7	233.2
			110	C	333.4	382.4	436.5	496.1	561.6	633.4	712.0	797.7	891.0
				P	51.4	54.6	57.7	60.7	63.5	66.1	68.6	70.7	72.7
				A	175.4	181.9	188.5	194.8	200.9	206.7	212.1	217.0	221.3
			100	C	370.7	423.7	482.3	546.6	617.2	694.5	778.8	870.7	970.4
				P	49.1	51.9	54.7	57.2	59.6	61.8	63.7	65.4	66.8
				A	170.7	176.5	182.1	187.5	192.6	197.3	201.5	205.3	208.4
			90	C	407.5	464.7	527.6	596.7	672.4	755.1	845.2	943.2	1,049.4
				P	46.5	49.0	51.3	53.4	55.3	57.0	58.4	59.6	60.4
				A	165.6	170.4	175.1	179.5	183.5	187.1	190.2	192.7	194.5
JLD1000BM6C	6FE-50Y	100	120	C	362.9	417.5	477.7	544.0	616.9	696.8	784.4	880.0	984.2
				P	64.0	68.3	72.4	76.4	80.3	84.0	87.4	90.6	93.5
				A	248.6	257.7	266.6	275.1	283.2	290.7	297.7	304.0	309.5
			110	C	409.0	468.5	534.1	606.3	685.5	772.2	867.0	970.3	1,082.7
				P	61.8	65.6	69.3	72.9	76.3	79.4	82.3	85.0	87.3
				A	243.7	252.0	260.1	267.7	274.9	281.6	287.6	292.9	297.4
			100	C	453.9	518.4	589.3	667.3	752.7	846.2	948.1	1,059.1	1,179.5
				P	59.2	62.5	65.8	68.8	71.7	74.3	76.6	78.7	80.4
				A	237.9	245.3	252.4	259.1	265.3	270.9	275.9	280.1	283.5
			90	C	497.7	567.1	643.3	727.1	818.7	918.8	1,027.9	1,146.4	1,274.9
				P	56.2	59.1	61.8	64.3	66.6	68.6	70.3	71.7	72.8
				A	231.1	237.5	243.6	249.2	254.3	258.8	262.6	265.7	267.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu/s/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD0300BL6D	4JE-15Y	30	120	C	29.0	39.2	50.4	62.9	76.9	92.4	109.8	129.2	150.8
				P	10.6	12.4	14.2	16.1	18.0	20.0	21.9	23.9	25.8
				A	25.3	26.5	27.9	29.4	31.1	33.0	34.9	36.9	39.0
			110	C	37.2	48.4	60.9	74.6	89.9	107.0	126.0	147.1	170.6
				P	11.0	12.6	14.3	16.1	17.9	19.7	21.5	23.3	25.0
				A	25.6	26.7	28.0	29.4	31.0	32.7	34.4	36.3	38.1
			100	C	45.6	57.9	71.4	86.4	103.1	121.6	142.2	165.1	190.4
				P	11.3	12.8	14.4	16.0	17.6	19.3	20.9	22.5	24.0
				A	25.8	26.8	28.0	29.3	30.8	32.3	33.8	35.4	37.1
			90	C	117.2	137.5	160.2	185.6	213.9	245.2	279.9	317.9	359.7
				P	10.1	9.7	9.3	8.8	8.2	7.4	6.6	5.7	4.6
				A	26.4	26.0	25.6	25.1	24.5	23.8	23.0	21.9	20.7
JLD0360BL6D	4HE-18Y	36	120	C	38.2	50.0	63.1	77.5	93.6	111.6	131.6	154.0	178.9
				P	14.0	16.0	18.0	20.1	22.3	24.6	26.8	29.1	31.3
				A	27.6	29.2	31.1	33.1	35.3	37.7	40.2	42.7	45.4
			110	C	47.2	60.3	74.7	90.7	108.4	128.2	150.1	174.6	201.7
				P	14.1	16.0	17.9	19.9	21.9	24.0	26.0	28.1	30.1
				A	27.8	29.3	31.0	32.9	34.9	37.0	39.3	41.6	44.0
			100	C	56.5	70.7	86.4	103.9	123.2	144.7	168.5	195.0	224.2
				P	14.2	15.9	17.7	19.5	21.4	23.2	25.1	27.0	28.8
				A	27.9	29.2	30.8	32.5	34.3	36.2	38.2	40.3	42.4
			90	C	65.9	81.2	98.2	117.0	137.8	161.0	186.7	215.1	246.5
				P	14.2	15.8	17.4	19.0	20.7	22.4	24.0	25.7	27.2
				A	27.9	29.1	30.5	32.0	33.6	35.3	37.1	38.8	40.6
JLD0460BL6D	4GE-23Y	46	120	C	49.6	63.2	78.1	94.7	113.0	133.5	156.3	181.8	210.1
				P	17.6	19.8	22.1	24.5	27.0	29.6	32.2	34.8	37.4
				A	30.7	32.7	35.1	37.6	40.4	43.4	46.5	49.7	53.0
			110	C	59.3	74.4	90.9	109.2	129.5	152.0	177.1	205.0	236.0
				P	17.5	19.5	21.7	24.0	26.3	28.6	31.0	33.4	35.8
				A	30.6	32.5	34.6	37.0	39.6	42.3	45.1	48.0	50.9
			100	C	69.4	85.7	103.7	123.7	145.8	170.4	197.7	228.0	261.5
				P	17.3	19.2	21.2	23.3	25.4	27.6	29.7	31.9	34.0
				A	30.4	32.2	34.2	36.3	38.6	41.0	43.5	46.1	48.6
			90	C	79.5	97.1	116.5	138.1	162.0	188.6	218.0	250.5	286.5
				P	17.1	18.9	20.7	22.6	24.5	26.4	28.3	30.2	32.0
				A	30.3	31.8	33.6	35.5	37.6	39.7	41.9	44.0	46.2
JLD0560BL6D	4FE-28Y	56	120	C	55.0	72.6	91.6	112.3	135.0	159.9	187.4	217.8	251.4
				P	21.0	23.6	26.3	29.1	32.0	34.9	37.9	40.9	43.9
				A	43.2	45.4	47.8	50.6	53.5	56.6	59.9	63.3	66.8
			110	C	69.0	87.8	108.2	130.5	155.1	182.2	212.1	245.2	281.7
				P	20.8	23.2	25.8	28.4	31.1	33.9	36.6	39.4	42.1
				A	43.1	45.1	47.4	49.9	52.6	55.5	58.5	61.5	64.6
			100	C	82.7	102.6	124.3	148.3	174.7	203.9	236.2	272.0	311.3
				P	20.6	22.9	25.2	27.7	30.2	32.7	35.2	37.6	40.0
				A	43.0	44.8	46.9	49.2	51.6	54.2	56.8	59.5	62.3
			90	C	96.0	116.9	140.0	165.5	193.8	225.1	259.8	298.1	340.3
				P	20.4	22.5	24.6	26.8	29.1	31.3	33.5	35.7	37.8
				A	42.8	44.5	46.3	48.4	50.5	52.8	55.1	57.4	59.7
JLD060BL6D	6GE-36Y	68	120	C	76.3	97.4	120.4	145.5	173.1	203.7	237.5	275.0	316.6
				P	24.9	28.2	31.6	35.3	39.0	42.9	46.8	50.8	54.8
				A	46.4	49.5	53.1	57.0	61.2	65.6	70.3	75.1	80.0
			110	C	92.8	115.5	140.3	167.5	197.6	230.9	267.7	308.6	353.7
				P	24.9	28.0	31.3	34.7	38.2	41.8	45.4	49.0	52.6
				A	46.5	49.5	52.8	56.4	60.2	64.3	68.6	72.9	77.3
			100	C	108.6	132.8	159.4	188.8	221.3	257.3	297.2	341.3	390.1
				P	24.9	27.8	30.8	33.9	37.1	40.4	43.7	46.9	50.1
				A	46.5	49.2	52.2	55.5	59.0	62.7	66.5	70.4	74.2
			90	C	123.9	149.7	178.1	209.6	244.5	283.2	326.1	373.5	425.9
				P	24.7	27.4	30.2	33.0	35.9	38.8	41.7	44.6	47.3
				A	46.4	48.8	51.6	54.5	57.6	60.9	64.2	67.5	70.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD808BL6D	6FE-44Y	88	120	C	82.4	108.9	137.4	168.4	202.4	239.8	281.1	326.7	377.1
				P	32.6	36.3	40.2	44.4	48.6	53.0	57.4	61.9	66.4
				A	70.0	73.2	76.8	80.7	84.9	89.4	94.0	98.8	103.6
			110	C	103.5	131.6	162.3	195.8	232.6	273.3	318.2	367.8	422.5
				P	32.2	35.8	39.5	43.4	47.4	51.4	55.5	59.6	63.7
				A	69.8	72.8	76.1	79.8	83.7	87.7	92.0	96.3	100.7
			100	C	124.0	153.8	186.5	222.4	262.1	305.9	354.4	407.9	467.0
				P	31.9	35.2	38.7	42.3	45.9	49.6	53.3	57.0	60.6
				A	69.5	72.3	75.3	78.7	82.2	85.9	89.7	93.6	97.4
			90	C	144.0	175.4	210.0	248.3	290.7	337.7	389.6	447.1	510.5
				P	31.5	34.5	37.7	41.0	44.3	47.6	50.9	54.2	57.3
				A	69.2	71.7	74.5	77.4	80.6	83.9	87.2	90.5	93.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD300BL6C	4JE-15Y	30	120	C	29.0	39.2	50.4	62.9	76.9	92.4	109.8	129.2	150.8
				P	10.6	12.4	14.2	16.1	18.0	20.0	21.9	23.9	25.8
				A	50.5	52.9	55.7	58.8	62.3	65.9	69.8	73.9	78.1
			110	C	37.2	48.4	60.9	74.6	89.9	107.0	126.0	147.1	170.6
				P	11.0	12.6	14.3	16.1	17.9	19.7	21.5	23.3	25.0
				A	51.2	53.4	56.0	58.9	62.0	65.4	68.9	72.5	76.3
		100	C	45.6	57.9	71.4	86.4	103.1	121.6	142.2	165.1	190.4	
			P	11.3	12.8	14.4	16.0	17.6	19.3	20.9	22.5	24.0	
			A	51.6	53.7	56.1	58.7	61.5	64.5	67.6	70.9	74.1	
		90	C	54.1	67.3	81.9	98.1	116.1	136.1	158.3	182.8	209.9	
			P	11.5	12.9	14.3	15.8	17.2	18.7	20.1	21.5	22.9	
			A	51.9	53.8	55.9	58.2	60.8	63.4	66.1	68.9	71.7	
JLD360BL6C	4HE-18Y	36	120	C	38.2	50.0	63.1	77.5	93.6	111.6	131.6	154.0	178.9
				P	14.0	16.0	18.0	20.1	22.3	24.6	26.8	29.1	31.3
				A	55.3	58.5	62.1	66.2	70.6	75.4	80.3	85.5	90.8
			110	C	47.2	60.3	74.7	90.7	108.4	128.2	150.1	174.6	201.7
				P	14.1	16.0	17.9	19.9	21.9	24.0	26.0	28.1	30.1
				A	55.6	58.6	62.0	65.7	69.8	74.1	78.6	83.2	87.9
		100	C	56.5	70.7	86.4	103.9	123.2	144.7	168.5	195.0	224.2	
			P	14.2	15.9	17.7	19.5	21.4	23.2	25.1	27.0	28.8	
			A	55.7	58.5	61.6	65.0	68.6	72.5	76.5	80.6	84.7	
		90	C	65.9	81.2	98.2	117.0	137.8	161.0	186.7	215.1	246.5	
			P	14.2	15.8	17.4	19.0	20.7	22.4	24.0	25.7	27.2	
			A	55.8	58.2	61.0	64.0	67.3	70.7	74.1	77.7	81.2	
JLD460BL6C	4GE-23Y	46	120	C	49.6	63.2	78.1	94.7	113.0	133.5	156.3	181.8	210.1
				P	17.6	19.8	22.1	24.5	27.0	29.6	32.2	34.8	37.4
				A	61.3	65.4	70.1	75.3	80.8	86.7	92.9	99.4	105.9
			110	C	59.3	74.4	90.9	109.2	129.5	152.0	177.1	205.0	236.0
				P	17.5	19.5	21.7	24.0	26.3	28.6	31.0	33.4	35.8
				A	61.2	65.0	69.3	74.0	79.1	84.5	90.1	95.9	101.8
		100	C	69.4	85.7	103.7	123.7	145.8	170.4	197.7	228.0	261.5	
			P	17.3	19.2	21.2	23.3	25.4	27.6	29.7	31.9	34.0	
			A	60.9	64.4	68.3	72.6	77.2	82.1	87.1	92.1	97.3	
		90	C	79.5	97.1	116.5	138.1	162.0	188.6	218.0	250.5	286.5	
			P	17.1	18.9	20.7	22.6	24.5	26.4	28.3	30.2	32.0	
			A	60.5	63.7	67.2	71.0	75.1	79.4	83.7	88.1	92.4	
JLD560BL6C	4FE-28Y	56	120	C	55.0	72.6	91.6	112.3	135.0	159.9	187.4	217.8	251.4
				P	21.0	23.6	26.3	29.1	32.0	34.9	37.9	40.9	43.9
				A	86.4	90.7	95.7	101.1	107.0	113.3	119.8	126.6	133.5
			110	C	69.0	87.8	108.2	130.5	155.1	182.2	212.1	245.2	281.7
				P	20.8	23.2	25.8	28.4	31.1	33.9	36.6	39.4	42.1
				A	86.2	90.3	94.8	99.8	105.2	111.0	116.9	123.0	129.2
		100	C	82.7	102.6	124.3	148.3	174.7	203.9	236.2	272.0	311.3	
			P	20.6	22.9	25.2	27.7	30.2	32.7	35.2	37.6	40.0	
			A	85.9	89.6	93.8	98.4	103.2	108.4	113.7	119.1	124.5	
		90	C	96.0	116.9	140.0	165.5	193.8	225.1	259.8	298.1	340.3	
			P	20.4	22.5	24.6	26.8	29.1	31.3	33.5	35.7	37.8	
			A	85.6	88.9	92.6	96.7	101.0	105.5	110.1	114.8	119.4	
JLD680BL6C	6GE-34Y	68	120	C	76.3	97.4	120.4	145.5	173.1	203.7	237.5	275.0	316.6
				P	24.9	28.2	31.6	35.3	39.0	42.9	46.8	50.8	54.8
				A	92.8	99.1	106.2	114.0	122.4	131.3	140.6	150.2	160.0
			110	C	92.8	115.5	140.3	167.5	197.6	230.9	267.7	308.6	353.7
				P	24.9	28.0	31.3	34.7	38.2	41.8	45.4	49.0	52.6
				A	93.0	98.9	105.5	112.7	120.5	128.6	137.1	145.8	154.6
		100	C	108.6	132.8	159.4	188.8	221.3	257.3	297.2	341.3	390.1	
			P	24.9	27.8	30.8	33.9	37.1	40.4	43.7	46.9	50.1	
			A	93.0	98.4	104.5	111.1	118.1	125.4	133.0	140.7	148.5	
		90	C	123.9	149.7	178.1	209.6	244.5	283.2	326.1	373.5	425.9	
			P	24.7	27.4	30.2	33.0	35.9	38.8	41.7	44.6	47.3	
			A	92.8	97.7	103.1	109.0	115.3	121.8	128.4	135.1	141.7	

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD880BL6C	6FE-44Y	88	120	C	82.4	108.9	137.4	168.4	202.4	239.8	281.1	326.7	377.1
				P	32.6	36.3	40.2	44.4	48.6	53.0	57.4	61.9	66.4
				A	140.0	146.4	153.5	161.4	169.8	178.7	188.0	197.6	207.3
			110	C	103.5	131.6	162.3	195.8	232.6	273.3	318.2	367.8	422.5
				P	32.2	35.8	39.5	43.4	47.4	51.4	55.5	59.6	63.7
				A	139.6	145.6	152.2	159.5	167.3	175.5	184.0	192.6	201.4
			100	C	124.0	153.8	186.5	222.4	262.1	305.9	354.4	407.9	467.0
				P	31.9	35.2	38.7	42.3	45.9	49.6	53.3	57.0	60.6
				A	139.0	144.6	150.7	157.3	164.4	171.8	179.4	187.1	194.8
			90	C	144.0	175.4	210.0	248.3	290.7	337.7	389.6	447.1	510.5
				P	31.5	34.5	37.7	41.0	44.3	47.6	50.9	54.2	57.3
				A	138.4	143.4	148.9	154.9	161.2	167.7	174.4	181.0	187.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD300BM60	4PES-15Y	30	120	C	102.6	119.7	138.9	160.3	184.1	210.6	239.8	272.0	307.2
				P	20.8	22.4	24.0	25.5	27.0	28.5	29.8	31.1	32.3
				A	33.1	34.9	36.6	38.4	40.2	41.9	43.5	45.1	46.6
			110	C	121.1	140.4	161.8	185.7	212.1	241.3	273.3	308.4	346.8
				P	20.3	21.7	23.1	24.5	25.8	27.0	28.2	29.2	30.1
				A	32.6	34.1	35.7	37.2	38.7	40.1	41.5	42.8	43.9
			100	C	140.0	161.3	185.0	211.3	240.2	272.1	306.9	345.0	386.4
				P	19.6	20.9	22.1	23.3	24.4	25.4	26.3	27.1	27.7
				A	31.9	33.2	34.5	35.8	37.1	38.2	39.3	40.2	41.1
			90	C	159.1	182.5	208.5	237.1	268.5	303.0	340.6	381.5	426.0
				P	18.9	20.0	21.0	21.9	22.8	23.6	24.2	24.7	25.1
				A	31.1	32.2	33.3	34.3	35.3	36.2	36.9	37.5	38.0
JLD400BM60	4NES-20Y	40	120	C	126.4	146.5	168.9	194.0	221.9	252.8	286.9	324.4	365.5
				P	25.5	27.3	29.1	30.8	32.5	34.1	35.6	37.0	38.3
				A	38.7	40.7	42.7	44.7	46.7	48.6	50.5	52.3	54.0
			110	C	147.8	170.3	195.4	223.3	254.1	288.1	325.5	366.4	411.0
				P	24.6	26.2	27.8	29.3	30.8	32.1	33.4	34.5	35.5
				A	37.7	39.5	41.2	43.0	44.6	46.3	47.8	49.3	50.6
			100	C	169.4	194.3	222.0	252.6	286.4	323.4	364.0	408.3	456.5
				P	23.6	25.1	26.4	27.7	28.9	30.0	31.0	31.9	32.6
				A	36.6	38.2	39.7	41.1	42.5	43.8	45.0	46.0	46.9
			90	C	191.2	218.5	248.8	282.1	318.7	358.8	402.5	450.2	501.9
				P	22.6	23.8	24.9	26.0	26.9	27.8	28.5	29.1	29.5
				A	35.5	36.8	38.0	39.2	40.3	41.2	42.0	42.7	43.2
JLD500BM60	4HE-25Y	50	120	C	171.6	197.6	226.6	258.8	294.3	333.3	376.3	423.3	474.5
				P	34.1	36.4	38.6	40.7	42.8	44.8	46.7	48.6	50.3
				A	51.9	54.4	57.0	59.6	62.1	64.6	67.0	69.3	71.5
			110	C	199.8	229.0	261.2	296.8	336.0	378.9	425.8	477.0	532.7
				P	33.1	35.1	37.0	38.9	40.7	42.4	44.0	45.5	46.9
				A	50.7	53.0	55.2	57.4	59.6	61.7	63.7	65.5	67.3
			100	C	227.8	260.0	295.4	334.3	377.0	423.7	474.5	529.8	589.7
				P	31.8	33.6	35.2	36.8	38.3	39.7	41.0	42.2	43.2
				A	49.3	51.2	53.1	55.0	56.8	58.5	60.0	61.4	62.7
			90	C	255.5	290.5	329.0	371.2	417.3	467.6	522.3	581.5	645.6
				P	30.3	31.8	33.2	34.5	35.7	36.8	37.7	38.5	39.2
				A	47.6	49.2	50.8	52.3	53.7	55.0	56.1	57.0	57.8
JLD600BM60	4GE-30Y	60	120	C	198.1	227.7	260.6	297.2	337.5	381.9	430.7	484.1	542.4
				P	39.5	42.0	44.6	47.0	49.4	51.7	53.9	56.0	58.0
				A	61.6	64.5	67.5	70.4	73.3	76.1	78.9	81.5	84.1
			110	C	230.5	263.8	300.6	341.1	385.7	434.7	488.2	546.5	610.0
				P	38.3	40.6	42.8	45.0	47.1	49.1	50.9	52.7	54.3
				A	60.2	62.8	65.4	68.0	70.5	72.9	75.2	77.4	79.4
			100	C	262.6	299.3	339.8	384.3	433.1	486.3	544.4	607.6	676.1
				P	36.8	38.8	40.8	42.6	44.4	46.1	47.6	49.0	50.2
				A	58.5	60.8	63.1	65.2	67.3	69.3	71.2	72.9	74.4
			90	C	294.1	334.2	378.3	426.6	479.3	536.9	599.4	667.3	740.6
				P	35.0	36.7	38.4	39.9	41.4	42.7	43.8	44.8	45.7
				A	56.6	58.5	60.4	62.2	63.8	65.4	66.7	67.9	68.9
JLD640BM60	6JE-33Y	66	120	C	211.4	245.0	282.4	323.9	369.9	420.6	476.3	537.3	603.9
				P	42.1	44.9	47.7	50.3	52.9	55.3	57.5	59.6	61.4
				A	68.6	71.7	74.7	77.7	80.7	83.5	86.2	88.8	91.1
			110	C	247.3	284.7	326.1	371.9	422.3	477.6	538.1	604.2	676.1
				P	40.9	43.5	45.9	48.2	50.4	52.4	54.2	55.9	57.3
				A	67.4	70.1	72.7	75.3	77.8	80.2	82.4	84.4	86.2
			100	C	283.1	324.2	369.5	419.4	474.1	533.9	599.2	670.2	747.2
				P	39.5	41.7	43.7	45.7	47.5	49.1	50.5	51.8	52.8
				A	65.9	68.2	70.4	72.6	74.6	76.5	78.2	79.6	80.8
			90	C	318.8	363.5	412.5	466.4	525.2	589.5	659.3	735.1	817.1
				P	37.6	39.5	41.2	42.8	44.2	45.4	46.4	47.2	47.8
				A	64.0	65.9	67.8	69.5	71.1	72.4	73.6	74.4	75.0
JLD700BM60	6HE-35Y	70	120	C	252.4	290.8	333.4	380.6	432.7	490.1	553.1	622.0	697.3
				P	51.4	54.6	57.8	60.9	63.8	66.6	69.2	71.7	73.9
				A	79.0	82.8	86.6	90.3	93.9	97.3	100.6	103.7	106.6
			110	C	293.6	336.4	383.8	436.0	493.4	556.3	625.1	700.2	781.8
				P	49.6	52.5	55.3	58.0	60.5	62.9	65.1	67.1	68.8
				A	77.0	80.4	83.6	86.8	89.9	92.8	95.5	98.0	100.3
			100	C	334.6	381.7	433.7	490.7	553.3	621.7	696.2	777.2	865.1
				P	47.5	50.0	52.5	54.7	56.9	58.8	60.5	62.1	63.4
				A	74.6	77.5	80.3	83.0	85.6	87.9	90.0	91.9	93.5
			90	C	375.3	426.7	483.1	545.0	612.6	686.3	766.4	853.3	947.2
				P	45.1	47.2	49.3	51.1	52.8	54.3	55.6	56.7	57.5
				A	71.9	74.4	76.7	78.9	80.9	82.7	84.2	85.5	86.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD0800BM6D	6GE-40Y	80	120	C	289.9	332.8	380.4	433.1	491.1	555.0	625.1	701.7	785.2
				P	59.8	63.4	67.0	70.5	73.9	77.1	80.1	83.0	85.6
				A	96.4	100.3	104.3	108.2	112.0	115.6	119.1	122.4	125.5
			110	C	336.7	384.8	438.0	496.5	560.9	631.4	708.4	792.3	883.6
				P	57.7	61.0	64.2	67.2	70.2	72.9	75.5	77.9	80.0
				A	94.2	97.7	101.2	104.6	107.8	111.0	113.9	116.6	119.1
			100	C	383.2	436.4	495.0	559.4	629.9	706.9	790.8	881.9	980.7
				P	55.3	58.2	61.0	63.6	66.1	68.4	70.5	72.4	74.0
				A	91.6	94.7	97.7	100.6	103.4	105.9	108.3	110.4	112.3
			90	C	429.5	487.7	551.7	621.8	698.4	781.8	872.5	970.8	1,077.0
				P	52.5	55.0	57.4	59.6	61.7	63.5	65.1	66.5	67.7
				A	88.8	91.4	94.0	96.4	98.6	100.6	102.4	104.0	105.2
JLD1000BM6D	6FE-50Y	100	120	C	355.9	407.9	465.5	529.1	599.2	676.2	760.5	852.7	953.1
				P	73.1	77.8	82.5	86.9	91.2	95.3	99.2	102.8	106.2
				A	133.9	138.8	143.6	148.1	152.4	156.4	160.1	163.4	166.3
			110	C	412.9	471.3	535.7	606.6	684.4	769.6	862.5	963.7	1,073.7
				P	71.0	75.3	79.3	83.3	87.0	90.5	93.8	96.7	99.4
				A	131.7	136.2	140.5	144.6	148.4	151.8	155.0	157.7	160.1
			100	C	469.1	533.7	604.8	682.8	768.1	861.3	962.7	1,072.8	1,192.1
				P	68.4	72.1	75.6	79.0	82.1	85.0	87.6	90.0	92.0
				A	128.9	132.9	136.7	140.3	143.5	146.5	149.1	151.2	153.0
			90	C	524.5	595.1	672.7	757.6	850.3	951.3	1,061.0	1,179.8	1,308.3
				P	65.2	68.3	71.3	74.1	76.6	78.9	80.9	82.6	83.9
				A	125.5	129.0	132.2	135.2	138.0	140.3	142.3	143.9	145.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD300BM6C	4PES-15Y	30	120	C	102.6	119.7	138.9	160.3	184.1	210.6	239.8	272.0	307.2
				P	20.8	22.4	24.0	25.5	27.0	28.5	29.8	31.1	32.3
				A	66.3	69.8	73.3	76.8	80.3	83.7	87.1	90.3	93.3
			110	C	121.1	140.4	161.8	185.7	212.1	241.3	273.3	308.4	346.8
				P	20.3	21.7	23.1	24.5	25.8	27.0	28.2	29.2	30.1
				A	65.1	68.2	71.3	74.4	77.4	80.2	83.0	85.5	87.9
		100	C	140.0	161.3	185.0	211.3	240.2	272.1	306.9	345.0	386.4	
			P	19.6	20.9	22.1	23.3	24.4	25.4	26.3	27.1	27.7	
			A	63.7	66.4	69.1	71.7	74.1	76.4	78.6	80.5	82.1	
			90	C	159.1	182.5	208.5	237.1	268.5	303.0	340.6	381.5	426.0
				P	18.9	20.0	21.0	21.9	22.8	23.6	24.2	24.7	25.1
				A	62.2	64.4	66.6	68.7	70.6	72.3	73.8	75.1	76.0
JLD400BM6C	4NES-20Y	40	120	C	126.4	146.5	168.9	194.0	221.9	252.8	286.9	324.4	365.5
				P	25.5	27.3	29.1	30.8	32.5	34.1	35.6	37.0	38.3
				A	77.4	81.4	85.4	89.4	93.4	97.3	101.0	104.7	108.0
			110	C	147.8	170.3	195.4	223.3	254.1	288.1	325.5	366.4	411.0
				P	24.6	26.2	27.8	29.3	30.8	32.1	33.4	34.5	35.5
				A	75.4	78.9	82.4	85.9	89.3	92.5	95.6	98.5	101.1
		100	C	169.4	194.3	222.0	252.6	286.4	323.4	364.0	408.3	456.5	
			P	23.6	25.1	26.4	27.7	28.9	30.0	31.0	31.9	32.6	
			A	73.3	76.3	79.3	82.2	85.0	87.6	90.0	92.1	93.9	
			90	C	191.2	218.5	248.8	282.1	318.7	358.8	402.5	450.2	501.9
				P	22.6	23.8	24.9	26.0	26.9	27.8	28.5	29.1	29.5
				A	71.0	73.6	76.0	78.4	80.5	82.4	84.1	85.4	86.4
JLD500BM6C	4HE-25Y	50	120	C	171.6	197.6	226.6	258.8	294.3	333.3	376.3	423.3	474.5
				P	34.1	36.4	38.6	40.7	42.8	44.8	46.7	48.6	50.3
				A	103.8	108.9	114.0	119.1	124.2	129.2	134.0	138.6	143.0
			110	C	199.8	229.0	261.2	296.8	336.0	378.9	425.8	477.0	532.7
				P	33.1	35.1	37.0	38.9	40.7	42.4	44.0	45.5	46.9
				A	101.4	105.9	110.4	114.9	119.2	123.3	127.3	131.1	134.5
		100	C	227.8	260.0	295.4	334.3	377.0	423.7	474.5	529.8	589.7	
			P	31.8	33.6	35.2	36.8	38.3	39.7	41.0	42.2	43.2	
			A	98.5	102.4	106.3	110.0	113.6	116.9	120.0	122.9	125.4	
			90	C	255.5	290.5	329.0	371.2	417.3	467.6	522.3	581.5	645.6
				P	30.3	31.8	33.2	34.5	35.7	36.8	37.7	38.5	39.2
				A	95.2	98.5	101.6	104.6	107.4	109.9	112.2	114.1	115.6
JLD600BM6C	4GE-30Y	60	120	C	198.1	227.7	260.6	297.2	337.5	381.9	430.7	484.1	542.4
				P	39.5	42.0	44.6	47.0	49.4	51.7	53.9	56.0	58.0
				A	123.2	129.1	134.9	140.8	146.6	152.3	157.8	163.1	168.1
			110	C	230.5	263.8	300.6	341.1	385.7	434.7	488.2	546.5	610.0
				P	38.3	40.6	42.8	45.0	47.1	49.1	50.9	52.7	54.3
				A	120.5	125.7	130.8	136.0	141.0	145.8	150.4	154.8	158.8
		100	C	262.6	299.3	339.8	384.3	433.1	486.3	544.4	607.6	676.1	
			P	36.8	38.8	40.8	42.6	44.4	46.1	47.6	49.0	50.2	
			A	117.1	121.6	126.1	130.5	134.7	138.6	142.3	145.7	148.7	
			90	C	294.1	334.2	378.3	426.6	479.3	536.9	599.4	667.3	740.6
				P	35.0	36.7	38.4	39.9	41.4	42.7	43.8	44.8	45.7
				A	113.2	117.1	120.8	124.4	127.7	130.7	133.5	135.9	137.8
JLD660BM6C	6JE-33Y	66	120	C	211.4	245.0	282.4	323.9	369.9	420.6	476.3	537.3	603.9
				P	42.1	44.9	47.7	50.3	52.9	55.3	57.5	59.6	61.4
				A	137.3	143.4	149.5	155.5	161.4	167.1	172.5	177.5	182.2
			110	C	247.3	284.7	326.1	371.9	422.3	477.6	538.1	604.2	676.1
				P	40.9	43.5	45.9	48.2	50.4	52.4	54.2	55.9	57.3
				A	134.8	140.2	145.5	150.7	155.7	160.4	164.8	168.8	172.3
		100	C	283.1	324.2	369.5	419.4	474.1	533.9	599.2	670.2	747.2	
			P	39.5	41.7	43.7	45.7	47.5	49.1	50.5	51.8	52.8	
			A	131.7	136.3	140.8	145.2	149.2	153.0	156.3	159.2	161.6	
			90	C	318.8	363.5	412.5	466.4	525.2	589.5	659.3	735.1	817.1
				P	37.6	39.5	41.2	42.8	44.2	45.4	46.4	47.2	47.8
				A	128.0	131.9	135.6	139.0	142.1	144.8	147.1	148.9	150.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD700BM6C	6HE-35Y	70	120	C	252.4	290.8	333.4	380.6	432.7	490.1	553.1	622.0	697.3
				P	51.4	54.6	57.8	60.9	63.8	66.6	69.2	71.7	73.9
				A	158.1	165.6	173.1	180.5	187.7	194.6	201.2	207.4	213.1
			110	C	293.6	336.4	383.8	436.0	493.4	556.3	625.1	700.2	781.8
				P	49.6	52.5	55.3	58.0	60.5	62.9	65.1	67.1	68.8
				A	154.0	160.7	167.3	173.7	179.8	185.6	191.1	196.1	200.5
			100	C	334.6	381.7	433.7	490.7	553.3	621.7	696.2	777.2	865.1
				P	47.5	50.0	52.5	54.7	56.9	58.8	60.5	62.1	63.4
				A	149.2	155.0	160.6	166.0	171.1	175.8	180.1	183.8	187.0
			90	C	375.3	426.7	483.1	545.0	612.6	686.3	766.4	853.3	947.2
				P	45.1	47.2	49.3	51.1	52.8	54.3	55.6	56.7	57.5
				A	143.8	148.7	153.4	157.7	161.8	165.3	168.4	170.9	172.8
JLD800BM6C	6GE-40Y	80	120	C	289.9	332.8	380.4	433.1	491.1	555.0	625.1	701.7	785.2
				P	59.8	63.4	67.0	70.5	73.9	77.1	80.1	83.0	85.6
				A	192.8	200.7	208.6	216.3	223.9	231.2	238.2	244.9	251.0
			110	C	336.7	384.8	438.0	496.5	560.9	631.4	708.4	792.3	883.6
				P	57.7	61.0	64.2	67.2	70.2	72.9	75.5	77.9	80.0
				A	188.4	195.4	202.4	209.1	215.7	221.9	227.8	233.2	238.2
			100	C	383.2	436.4	495.0	559.4	629.9	706.9	790.8	881.9	980.7
				P	55.3	58.2	61.0	63.6	66.1	68.4	70.5	72.4	74.0
				A	183.2	189.4	195.4	201.2	206.7	211.9	216.6	220.9	224.6
			90	C	429.5	487.7	551.7	621.8	698.4	781.8	872.5	970.8	1,077.0
				P	52.5	55.0	57.4	59.6	61.7	63.5	65.1	66.5	67.7
				A	177.5	182.8	187.9	192.7	197.2	201.3	204.9	207.9	210.4
JLD1000BM6C	6FE-50Y	100	120	C	355.9	407.9	465.5	529.1	599.2	676.2	760.5	852.7	953.1
				P	73.1	77.8	82.5	86.9	91.2	95.3	99.2	102.8	106.2
				A	267.7	277.6	287.2	296.3	304.9	312.9	320.2	326.8	332.5
			110	C	412.9	471.3	535.7	606.6	684.4	769.6	862.5	963.7	1,073.7
				P	71.0	75.3	79.3	83.3	87.0	90.5	93.8	96.7	99.4
				A	263.5	272.4	281.0	289.1	296.7	303.7	310.0	315.5	320.1
			100	C	469.1	533.7	604.8	682.8	768.1	861.3	962.7	1,072.8	1,192.1
				P	68.4	72.1	75.6	79.0	82.1	85.0	87.6	90.0	92.0
				A	257.9	265.9	273.5	280.5	287.1	293.0	298.1	302.5	306.0
			90	C	524.5	595.1	672.7	757.6	850.3	951.3	1,061.0	1,179.8	1,308.3
				P	65.2	68.3	71.3	74.1	76.6	78.9	80.9	82.6	83.9
				A	251.0	257.9	264.5	270.5	275.9	280.7	284.7	287.9	290.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD300BL6D	4JE-15Y	30	120	C	34.8	43.9	54.2	65.7	78.7	93.3	109.7	128.2	148.8
				P	14.1	15.9	17.8	19.8	21.7	23.7	25.7	27.7	29.7
				A	27.8	29.3	30.9	32.7	34.7	36.8	38.9	41.2	43.5
			110	C	43.8	54.4	66.3	79.6	94.4	111.0	129.5	150.2	173.2
				P	14.5	16.2	17.9	19.7	21.5	23.4	25.2	27.0	28.8
				A	28.1	29.5	31.0	32.7	34.5	36.3	38.3	40.3	42.3
		100	C	53.2	65.3	78.8	93.7	110.4	128.9	149.5	172.4	197.6	
			P	14.7	16.3	17.9	19.5	21.2	22.8	24.5	26.1	27.6	
			A	28.3	29.5	31.0	32.5	34.1	35.8	37.5	39.2	41.0	
		90	C	151.2	175.0	201.4	230.5	262.5	297.6	336.0	377.9	423.4	
			P	9.4	9.3	9.2	8.9	8.5	8.0	7.3	6.4	5.3	
			A	25.8	25.7	25.5	25.1	24.6	23.9	23.0	21.9	20.5	
JLD360BL6D	4HE-18Y	36	120	C	43.8	54.5	66.4	79.8	94.8	111.7	130.7	152.0	175.8
				P	17.3	19.4	21.6	23.8	26.1	28.4	30.8	33.2	35.6
				A	30.4	32.4	34.5	36.9	39.4	42.0	44.8	47.7	50.6
			110	C	54.1	66.5	80.3	95.7	112.9	132.2	153.6	177.5	204.1
				P	17.5	19.5	21.5	23.6	25.7	27.9	30.1	32.2	34.4
				A	30.6	32.5	34.5	36.6	38.9	41.4	43.9	46.4	49.1
		100	C	64.9	79.0	94.6	112.0	131.3	152.8	176.6	203.1	232.3	
			P	17.6	19.4	21.3	23.2	25.2	27.1	29.1	31.0	32.9	
			A	30.7	32.4	34.2	36.2	38.3	40.5	42.7	45.0	47.3	
		90	C	75.9	91.6	109.0	128.3	149.6	173.3	199.5	228.4	260.3	
			P	17.5	19.2	20.9	22.7	24.4	26.2	27.9	29.6	31.2	
			A	30.6	32.1	33.8	35.6	37.5	39.4	41.3	43.3	45.2	
JLD460BL6D	4GE-23Y	46	120	C	54.7	67.0	80.6	95.9	113.1	132.5	154.1	178.4	205.6
				P	21.0	23.4	25.9	28.5	31.2	33.9	36.7	39.6	42.4
				A	33.9	36.4	39.1	42.1	45.3	48.6	52.1	55.7	59.4
			110	C	66.3	80.6	96.5	114.1	133.9	155.9	180.4	207.8	238.1
				P	21.0	23.3	25.6	28.1	30.6	33.1	35.7	38.3	40.8
				A	33.9	36.3	38.9	41.6	44.5	47.6	50.8	54.0	57.3
		100	C	78.4	94.6	112.6	132.5	154.6	179.3	206.6	236.9	270.4	
			P	20.9	23.0	25.2	27.5	29.8	32.1	34.4	36.7	39.0	
			A	33.8	36.0	38.4	40.9	43.6	46.3	49.2	52.0	54.9	
		90	C	90.7	108.8	128.7	150.8	175.3	202.5	232.5	265.7	302.2	
			P	20.6	22.6	24.6	26.7	28.8	30.9	32.9	34.9	36.9	
			A	33.5	35.5	37.7	40.0	42.4	44.8	47.3	49.8	52.3	
JLD560BL6D	4FE-28Y	56	120	C	63.7	79.1	96.0	114.8	135.6	158.7	184.5	213.3	245.2
				P	24.4	27.5	30.7	34.0	37.3	40.6	44.0	47.3	50.7
				A	46.1	49.0	52.2	55.6	59.2	63.0	66.9	70.8	74.8
			110	C	78.7	96.2	115.4	136.7	160.3	186.4	215.5	247.7	283.4
				P	24.8	27.7	30.7	33.7	36.7	39.8	42.9	45.9	48.9
				A	46.5	49.2	52.2	55.3	58.6	62.0	65.5	69.1	72.7
		100	C	93.9	113.4	134.8	158.5	184.8	213.9	246.1	281.8	321.1	
			P	24.9	27.6	30.3	33.1	35.9	38.7	41.4	44.1	46.8	
			A	46.6	49.1	51.8	54.6	57.6	60.7	63.8	67.0	70.1	
		90	C	109.2	130.5	154.1	180.2	209.1	241.1	276.4	315.4	358.3	
			P	24.8	27.2	29.7	32.2	34.7	37.2	39.6	42.0	44.3	
			A	46.4	48.7	51.1	53.6	56.3	59.0	61.8	64.5	67.2	
JLD680BL6D	6GE-36Y	68	120	C	84.9	103.5	124.1	146.9	172.4	200.9	232.8	268.4	308.0
				P	32.7	36.4	40.2	44.1	48.1	52.1	56.2	60.3	64.4
				A	54.2	58.2	62.5	67.1	71.8	76.7	81.8	86.9	92.1
			110	C	103.0	124.2	147.7	173.7	202.7	235.0	270.8	310.7	354.9
				P	32.7	36.1	39.6	43.2	46.9	50.5	54.2	57.9	61.6
				A	54.2	57.9	61.8	66.0	70.3	74.7	79.3	83.9	88.5
		100	C	121.1	144.9	171.2	200.3	232.7	268.7	308.6	352.7	401.4	
			P	32.3	35.5	38.7	42.0	45.3	48.6	52.0	55.2	58.5	
			A	53.8	57.2	60.7	64.5	68.4	72.4	76.5	80.5	84.6	
		90	C	139.3	165.6	194.7	227.0	262.7	302.3	346.1	394.5	447.7	
			P	31.7	34.5	37.5	40.5	43.5	46.5	49.4	52.3	55.1	
			A	53.1	56.1	59.4	62.7	66.2	69.8	73.3	76.9	80.4	

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD808BL6D	6FE-44Y	88	120	C	95.5	118.7	144.1	172.1	203.4	238.1	276.8	319.9	367.8
				P	38.3	42.9	47.6	52.4	57.2	62.1	67.0	71.9	76.7
				A	75.1	79.3	83.9	88.7	93.8	99.0	104.3	109.7	115.1
			110	C	118.1	144.3	173.1	205.0	240.4	279.6	323.2	371.5	425.0
				P	38.9	43.2	47.6	52.0	56.5	60.9	65.4	69.8	74.1
				A	75.7	79.6	83.9	88.3	92.9	97.7	102.5	107.3	112.2
			100	C	140.9	170.1	202.2	237.8	277.2	320.9	369.2	422.7	481.6
				P	39.1	43.1	47.1	51.1	55.2	59.3	63.3	67.2	71.0
				A	75.8	79.5	83.3	87.4	91.6	95.8	100.2	104.5	108.7
			90	C	163.8	195.8	231.1	270.3	313.6	361.6	414.6	473.1	537.5
				P	38.9	42.5	46.2	49.9	53.5	57.1	60.7	64.1	67.5
				A	75.6	78.9	82.4	86.0	89.8	93.6	97.4	101.1	104.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD300BL6C	4JE-15Y	30	120	C	34.8	43.9	54.2	65.7	78.7	93.3	109.7	128.2	148.8
				P	14.1	15.9	17.8	19.8	21.7	23.7	25.7	27.7	29.7
				A	55.7	58.6	61.9	65.5	69.4	73.5	77.8	82.3	86.9
			110	C	43.8	54.4	66.3	79.6	94.4	111.0	129.5	150.2	173.2
				P	14.5	16.2	17.9	19.7	21.5	23.4	25.2	27.0	28.8
				A	56.2	59.0	62.1	65.4	68.9	72.7	76.6	80.6	84.7
		100	C	53.2	65.3	78.8	93.7	110.4	128.9	149.5	172.4	197.6	
			P	14.7	16.3	17.9	19.5	21.2	22.8	24.5	26.1	27.6	
			A	56.5	59.1	61.9	64.9	68.2	71.5	75.0	78.5	82.0	
		90	C	63.0	76.5	91.5	108.1	126.5	146.9	169.5	194.5	222.0	
			P	14.7	16.2	17.7	19.2	20.6	22.1	23.5	24.9	26.3	
			A	56.5	58.9	61.5	64.2	67.0	70.0	73.0	76.0	78.9	
JLD360BL6C	4HE-18Y	36	120	C	43.8	54.5	66.4	79.8	94.8	111.7	130.7	152.0	175.8
				P	17.3	19.4	21.6	23.8	26.1	28.4	30.8	33.2	35.6
				A	60.9	64.8	69.1	73.7	78.8	84.1	89.6	95.3	101.2
			110	C	54.1	66.5	80.3	95.7	112.9	132.2	153.6	177.5	204.1
				P	17.5	19.5	21.5	23.6	25.7	27.9	30.1	32.2	34.4
				A	61.3	64.9	68.9	73.3	77.9	82.7	87.7	92.9	98.1
		100	C	64.9	79.0	94.6	112.0	131.3	152.8	176.6	203.1	232.3	
			P	17.6	19.4	21.3	23.2	25.2	27.1	29.1	31.0	32.9	
			A	61.4	64.8	68.5	72.4	76.6	81.0	85.4	90.0	94.5	
		90	C	75.9	91.6	109.0	128.3	149.6	173.3	199.5	228.4	260.3	
			P	17.5	19.2	20.9	22.7	24.4	26.2	27.9	29.6	31.2	
			A	61.1	64.3	67.6	71.2	74.9	78.8	82.7	86.6	90.5	
JLD460BL6C	4GE-23Y	46	120	C	54.7	67.0	80.6	95.9	113.1	132.5	154.1	178.4	205.6
				P	21.0	23.4	25.9	28.5	31.2	33.9	36.7	39.6	42.4
				A	67.8	72.8	78.3	84.2	90.6	97.2	104.2	111.4	118.7
			110	C	66.3	80.6	96.5	114.1	133.9	155.9	180.4	207.8	238.1
				P	21.0	23.3	25.6	28.1	30.6	33.1	35.7	38.3	40.8
				A	67.9	72.6	77.7	83.2	89.1	95.2	101.5	108.0	114.6
		100	C	78.4	94.6	112.6	132.5	154.6	179.3	206.6	236.9	270.4	
			P	20.9	23.0	25.2	27.5	29.8	32.1	34.4	36.7	39.0	
			A	67.6	72.0	76.7	81.8	87.1	92.6	98.3	104.1	109.8	
		90	C	90.7	108.8	128.7	150.8	175.3	202.5	232.5	265.7	302.2	
			P	20.6	22.6	24.6	26.7	28.8	30.9	32.9	34.9	36.9	
			A	67.0	71.0	75.4	79.9	84.7	89.6	94.6	99.6	104.5	
JLD560BL6C	4FE-28Y	56	120	C	63.7	79.1	96.0	114.8	135.6	158.7	184.5	213.3	245.2
				P	24.4	27.5	30.7	34.0	37.3	40.6	44.0	47.3	50.7
				A	92.3	98.1	104.4	111.3	118.5	126.0	133.7	141.6	149.7
			110	C	78.7	96.2	115.4	136.7	160.3	186.4	215.5	247.7	283.4
				P	24.8	27.7	30.7	33.7	36.7	39.8	42.9	45.9	48.9
				A	93.0	98.4	104.3	110.6	117.2	124.0	131.0	138.2	145.3
		100	C	93.9	113.4	134.8	158.5	184.8	213.9	246.1	281.8	321.1	
			P	24.9	27.6	30.3	33.1	35.9	38.7	41.4	44.1	46.8	
			A	93.2	98.2	103.5	109.2	115.2	121.3	127.6	133.9	140.2	
		90	C	109.2	130.5	154.1	180.2	209.1	241.1	276.4	315.4	358.3	
			P	24.8	27.2	29.7	32.2	34.7	37.2	39.6	42.0	44.3	
			A	92.9	97.4	102.2	107.3	112.6	118.0	123.5	129.0	134.4	
JLD680BL6C	6GE-34Y	68	120	C	84.9	103.5	124.1	146.9	172.4	200.9	232.8	268.4	308.0
				P	32.7	36.4	40.2	44.1	48.1	52.1	56.2	60.3	64.4
				A	108.5	116.5	125.0	134.1	143.6	153.5	163.6	173.8	184.2
			110	C	103.0	124.2	147.7	173.7	202.7	235.0	270.8	310.7	354.9
				P	32.7	36.1	39.6	43.2	46.9	50.5	54.2	57.9	61.6
				A	108.5	115.8	123.6	131.9	140.6	149.5	158.6	167.8	177.1
		100	C	121.1	144.9	171.2	200.3	232.7	268.7	308.6	352.7	401.4	
			P	32.3	35.5	38.7	42.0	45.3	48.6	52.0	55.2	58.5	
			A	107.7	114.3	121.5	129.0	136.8	144.8	152.9	161.1	169.2	
		90	C	139.3	165.6	194.7	227.0	262.7	302.3	346.1	394.5	447.7	
			P	31.7	34.5	37.5	40.5	43.5	46.5	49.4	52.3	55.1	
			A	106.2	112.3	118.7	125.5	132.4	139.5	146.7	153.8	160.8	

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD880BL6C	6FE-44Y	88	120	C	95.5	118.7	144.1	172.1	203.4	238.1	276.8	319.9	367.8
				P	38.3	42.9	47.6	52.4	57.2	62.1	67.0	71.9	76.7
				A	150.1	158.7	167.8	177.5	187.6	198.0	208.6	219.4	230.3
			110	C	118.1	144.3	173.1	205.0	240.4	279.6	323.2	371.5	425.0
				P	38.9	43.2	47.6	52.0	56.5	60.9	65.4	69.8	74.1
				A	151.3	159.2	167.7	176.6	185.8	195.3	205.0	214.7	224.4
			100	C	140.9	170.1	202.2	237.8	277.2	320.9	369.2	422.7	481.6
				P	39.1	43.1	47.1	51.1	55.2	59.3	63.3	67.2	71.0
				A	151.6	158.9	166.7	174.8	183.1	191.7	200.3	208.9	217.5
			90	C	163.8	195.8	231.1	270.3	313.6	361.6	414.6	473.1	537.5
				P	38.9	42.5	46.2	49.9	53.5	57.1	60.7	64.1	67.5
				A	151.2	157.8	164.8	172.1	179.6	187.1	194.7	202.2	209.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD3000M60	30S3R17ME-TFD	30	120	C	126.2	147.6	170.6	195.3	221.7	250.0	280.4	312.9	347.6
				P	22.7	23.9	25.1	26.3	27.5	28.6	29.6	30.6	31.4
				A	37.9	39.0	40.2	41.5	42.8	44.1	45.4	46.7	47.8
			110	C	141.1	163.3	187.4	213.6	241.9	272.5	305.4	340.9	379.0
				P	21.4	22.5	23.6	24.7	25.7	26.6	27.5	28.2	28.7
				A	36.1	37.2	38.3	39.4	40.6	41.7	42.8	43.8	44.6
		100	C	155.3	178.5	203.8	231.6	261.9	294.8	330.4	369.0	410.5	
			P	20.2	21.2	22.1	23.1	23.9	24.6	25.2	25.7	26.0	
			A	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.4	40.2	40.8	41.3	
			90	C	168.6	192.7	219.4	248.9	281.2	316.6	355.0	396.7	441.8
				P	19.0	19.9	20.7	21.4	22.0	22.6	22.9	23.1	23.1
				A	33.1	34.0	34.9	35.7	36.4	37.0	37.5	37.8	37.9
JLD4000M60	40BNR20ME-TSK	40	120	C	162.7	187.7	215.1	245.1	278.0	314.0	353.5	396.7	443.9
				P	27.7	29.5	31.3	32.9	34.5	36.0	37.3	38.5	39.4
				A	45.4	47.3	49.3	51.2	53.1	54.9	56.6	58.2	59.6
			110	C	180.8	207.6	237.0	269.2	304.4	343.1	385.4	431.6	482.0
				P	26.5	28.1	29.6	31.0	32.4	33.5	34.6	35.4	36.0
				A	43.8	45.6	47.3	49.0	50.6	52.1	53.4	54.6	55.7
		100	C	198.0	226.7	258.1	292.5	330.2	371.5	416.7	466.0	519.7	
			P	25.2	26.5	27.8	29.0	30.0	30.9	31.7	32.2	32.5	
			A	42.3	43.8	45.2	46.6	47.9	49.0	50.0	50.8	51.4	
			90	C	214.3	244.9	278.4	315.1	355.4	399.4	447.4	499.8	556.9
				P	23.7	24.8	25.8	26.8	27.6	28.2	28.6	28.8	28.8
				A	40.7	41.9	43.1	44.1	45.1	45.8	46.4	46.8	46.9
JLD5000M60	40HNR22ME-TSK	50	120	C	177.9	205.5	235.7	268.8	305.0	344.8	388.3	435.9	488.0
				P	30.9	32.9	34.9	36.8	38.6	40.2	41.7	43.0	44.0
				A	51.0	53.2	55.4	57.6	59.7	61.7	63.7	65.5	67.1
			110	C	197.7	227.3	259.7	295.3	334.2	376.8	423.5	474.4	530.0
				P	29.7	31.4	33.1	34.7	36.2	37.5	38.7	39.6	40.3
				A	49.3	51.3	53.2	55.1	56.9	58.6	60.2	61.5	62.7
		100	C	216.6	248.3	282.9	320.9	362.6	408.1	457.9	512.3	571.5	
			P	28.3	29.8	31.2	32.5	33.7	34.7	35.6	36.1	36.5	
			A	47.7	49.4	51.0	52.6	54.1	55.4	56.5	57.4	58.1	
			90	C	234.6	268.3	305.3	345.8	390.2	438.8	491.8	549.6	612.4
				P	26.7	28.0	29.2	30.2	31.1	31.8	32.3	32.5	32.5
				A	46.0	47.4	48.8	50.0	51.0	51.9	52.6	53.0	53.2
JLD6000M60	40JNR28ME-TSK	60	120	C	169.8	199.8	231.8	266.0	302.6	341.8	383.6	428.3	476.0
				P	29.8	32.0	34.2	36.2	38.2	40.0	41.6	43.1	44.4
				A	59.2	62.1	65.0	67.8	70.5	72.9	75.2	77.2	78.9
			110	C	190.6	222.8	257.1	293.6	332.7	374.3	418.7	466.1	516.5
				P	28.9	30.8	32.6	34.3	35.9	37.3	38.6	39.7	40.6
				A	58.4	60.8	63.1	65.3	67.4	69.3	70.9	72.3	73.4
		100	C	210.3	244.4	280.6	319.2	360.4	404.2	450.9	500.7	553.5	
			P	27.6	29.2	30.7	32.1	33.3	34.4	35.3	36.0	36.5	
			A	57.0	58.9	60.7	62.4	63.9	65.3	66.3	67.1	67.6	
			90	C	228.9	264.5	302.4	342.8	385.8	431.5	480.2	532.0	587.0
				P	26.1	27.4	28.6	29.7	30.6	31.3	31.9	32.2	32.3
				A	55.2	56.6	58.0	59.2	60.2	61.0	61.6	61.8	61.8
JLD7000M60	60HNR35ME-TSK	70	120	C	262.8	304.9	350.9	400.7	454.2	511.1	571.3	634.6	701.0
				P	45.2	48.0	50.9	53.7	56.6	59.3	61.9	64.2	66.4
				A	73.3	76.2	79.4	82.8	86.4	90.0	93.6	97.0	100.1
			110	C	288.5	332.4	380.8	433.5	490.3	551.2	616.0	684.5	756.5
				P	42.9	45.4	47.9	50.4	52.8	55.1	57.3	59.2	60.9
				A	70.0	72.6	75.5	78.6	81.8	85.0	88.0	90.8	93.3
		100	C	313.2	359.1	409.9	465.7	526.3	591.4	660.9	734.7	812.7	
			P	40.4	42.5	44.7	46.8	48.9	50.9	52.6	54.2	55.4	
			A	66.6	69.0	71.6	74.4	77.1	79.8	82.3	84.5	86.4	
			90	C	337.2	385.2	438.9	498.0	562.4	631.9	706.4	785.8	869.8
				P	37.7	39.5	41.4	43.2	45.0	46.6	48.0	49.1	50.0
				A	63.4	65.5	67.8	70.2	72.5	74.7	76.6	78.2	79.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD8000M60	6DJNR40ME-TSN	80	120	C	311.4	360.9	415.4	474.7	538.5	606.6	678.7	754.6	834.0
				P	54.8	58.2	61.6	65.0	68.5	71.8	74.9	77.8	80.4
				A	88.9	92.2	96.1	100.2	104.6	109.0	113.3	117.5	121.4
			110	C	341.1	393.0	450.5	513.5	581.5	654.5	732.1	814.2	900.4
				P	51.8	54.8	57.8	60.8	63.8	66.6	69.2	71.6	73.7
				A	84.5	87.6	91.1	94.9	98.8	102.6	106.4	109.9	113.0
			100	C	369.9	424.4	485.1	551.9	624.4	702.5	785.8	874.3	967.5
				P	48.5	51.1	53.8	56.4	58.9	61.3	63.4	65.3	66.8
				A	80.1	82.9	86.1	89.4	92.8	96.1	99.2	102.0	104.3
			90	C	398.1	455.4	519.6	590.4	667.6	751.0	840.3	935.3	1,035.7
				P	45.1	47.3	49.6	51.8	53.9	55.9	57.6	59.0	60.1
				A	75.8	78.4	81.2	84.1	86.9	89.6	92.0	94.0	95.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD3000M6D	30S3R17ME-TFD	30	120	C	126.2	147.6	170.6	195.3	221.7	250.0	280.4	312.9	347.6
				P	22.7	23.9	25.1	26.3	27.5	28.6	29.6	30.6	31.4
				A	37.9	39.0	40.2	41.5	42.8	44.1	45.4	46.7	47.8
			110	C	141.1	163.3	187.4	213.6	241.9	272.5	305.4	340.9	379.0
				P	21.4	22.5	23.6	24.7	25.7	26.6	27.5	28.2	28.7
				A	36.1	37.2	38.3	39.4	40.6	41.7	42.8	43.8	44.6
		100	C	155.3	178.5	203.8	231.6	261.9	294.8	330.4	369.0	410.5	
			P	20.2	21.2	22.1	23.1	23.9	24.6	25.2	25.7	26.0	
			A	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.4	40.2	40.8	41.3	
		90	C	168.6	192.7	219.4	248.9	281.2	316.6	355.0	396.7	441.8	
			P	19.0	19.9	20.7	21.4	22.0	22.6	22.9	23.1	23.1	
			A	33.1	34.0	34.9	35.7	36.4	37.0	37.5	37.8	37.9	
JLD4000M6D	40BNR20ME-TSK	40	120	C	162.7	187.7	215.1	245.1	278.0	314.0	353.5	396.7	443.9
				P	27.7	29.5	31.3	32.9	34.5	36.0	37.3	38.5	39.4
				A	45.4	47.3	49.3	51.2	53.1	54.9	56.6	58.2	59.6
			110	C	180.8	207.6	237.0	269.2	304.4	343.1	385.4	431.6	482.0
				P	26.5	28.1	29.6	31.0	32.4	33.5	34.6	35.4	36.0
				A	43.8	45.6	47.3	49.0	50.6	52.1	53.4	54.6	55.7
		100	C	198.0	226.7	258.1	292.5	330.2	371.5	416.7	466.0	519.7	
			P	25.2	26.5	27.8	29.0	30.0	30.9	31.7	32.2	32.5	
			A	42.3	43.8	45.2	46.6	47.9	49.0	50.0	50.8	51.4	
		90	C	214.3	244.9	278.4	315.1	355.4	399.4	447.4	499.8	556.9	
			P	23.7	24.8	25.8	26.8	27.6	28.2	28.6	28.8	28.8	
			A	40.7	41.9	43.1	44.1	45.1	45.8	46.4	46.8	46.9	
JLD5000M6D	40HNR22ME-TSK	50	120	C	177.9	205.5	235.7	268.8	305.0	344.8	388.3	435.9	488.0
				P	30.9	32.9	34.9	36.8	38.6	40.2	41.7	43.0	44.0
				A	51.0	53.2	55.4	57.6	59.7	61.7	63.7	65.5	67.1
			110	C	197.7	227.3	259.7	295.3	334.2	376.8	423.5	474.4	530.0
				P	29.7	31.4	33.1	34.7	36.2	37.5	38.7	39.6	40.3
				A	49.3	51.3	53.2	55.1	56.9	58.6	60.2	61.5	62.7
		100	C	216.6	248.3	282.9	320.9	362.6	408.1	457.9	512.3	571.5	
			P	28.3	29.8	31.2	32.5	33.7	34.7	35.6	36.1	36.5	
			A	47.7	49.4	51.0	52.6	54.1	55.4	56.5	57.4	58.1	
		90	C	234.6	268.3	305.3	345.8	390.2	438.8	491.8	549.6	612.4	
			P	26.7	28.0	29.2	30.2	31.1	31.8	32.3	32.5	32.5	
			A	46.0	47.4	48.8	50.0	51.0	51.9	52.6	53.0	53.2	
JLD6000M6D	40JNR28ME-TSK	60	120	C	169.8	199.8	231.8	266.0	302.6	341.8	383.6	428.3	476.0
				P	29.8	32.0	34.2	36.2	38.2	40.0	41.6	43.1	44.4
				A	59.2	62.1	65.0	67.8	70.5	72.9	75.2	77.2	78.9
			110	C	190.6	222.8	257.1	293.6	332.7	374.3	418.7	466.1	516.5
				P	28.9	30.8	32.6	34.3	35.9	37.3	38.6	39.7	40.6
				A	58.4	60.8	63.1	65.3	67.4	69.3	70.9	72.3	73.4
		100	C	210.3	244.4	280.6	319.2	360.4	404.2	450.9	500.7	553.5	
			P	27.6	29.2	30.7	32.1	33.3	34.4	35.3	36.0	36.5	
			A	57.0	58.9	60.7	62.4	63.9	65.3	66.3	67.1	67.6	
		90	C	228.9	264.5	302.4	342.8	385.8	431.5	480.2	532.0	587.0	
			P	26.1	27.4	28.6	29.7	30.6	31.3	31.9	32.2	32.3	
			A	55.2	56.6	58.0	59.2	60.2	61.0	61.6	61.8	61.8	
JLD7000M6D	60HNR35ME-TSK	70	120	C	262.8	304.9	350.9	400.7	454.2	511.1	571.3	634.6	701.0
				P	45.2	48.0	50.9	53.7	56.6	59.3	61.9	64.2	66.4
				A	73.3	76.2	79.4	82.8	86.4	90.0	93.6	97.0	100.1
			110	C	288.5	332.4	380.8	433.5	490.3	551.2	616.0	684.5	756.5
				P	42.9	45.4	47.9	50.4	52.8	55.1	57.3	59.2	60.9
				A	70.0	72.6	75.5	78.6	81.8	85.0	88.0	90.8	93.3
		100	C	313.2	359.1	409.9	465.7	526.3	591.4	660.9	734.7	812.7	
			P	40.4	42.5	44.7	46.8	48.9	50.9	52.6	54.2	55.4	
			A	66.6	69.0	71.6	74.4	77.1	79.8	82.3	84.5	86.4	
		90	C	337.2	385.2	438.9	498.0	562.4	631.9	706.4	785.8	869.8	
			P	37.7	39.5	41.4	43.2	45.0	46.6	48.0	49.1	50.0	
			A	63.4	65.5	67.8	70.2	72.5	74.7	76.6	78.2	79.4	

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD8000M6D	6DJNR40ME-TSN	80	120	C	311.4	360.9	415.4	474.7	538.5	606.6	678.7	754.6	834.0
				P	54.8	58.2	61.6	65.0	68.5	71.8	74.9	77.8	80.4
				A	88.9	92.2	96.1	100.2	104.6	109.0	113.3	117.5	121.4
			110	C	341.1	393.0	450.5	513.5	581.5	654.5	732.1	814.2	900.4
				P	51.8	54.8	57.8	60.8	63.8	66.6	69.2	71.6	73.7
				A	84.5	87.6	91.1	94.9	98.8	102.6	106.4	109.9	113.0
			100	C	369.9	424.4	485.1	551.9	624.4	702.5	785.8	874.3	967.5
				P	48.5	51.1	53.8	56.4	58.9	61.3	63.4	65.3	66.8
				A	80.1	82.9	86.1	89.4	92.8	96.1	99.2	102.0	104.3
			90	C	398.1	455.4	519.6	590.4	667.6	751.0	840.3	935.3	1,035.7
				P	45.1	47.3	49.6	51.8	53.9	55.9	57.6	59.0	60.1
				A	75.8	78.4	81.2	84.1	86.9	89.6	92.0	94.0	95.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia KW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD2400L6D	4DBNF54KE-TSK	24	120	C	28.9	39.6	51.5	64.6	78.9	94.4	111.1	129.1	148.4
				P	12.4	14.1	15.9	17.8	19.6	21.5	23.4	25.2	27.0
				A	25.0	27.1	29.2	31.3	33.4	35.6	37.7	39.9	42.1
			110	C	39.4	50.2	62.3	75.8	90.7	106.9	124.6	143.7	164.3
				P	12.8	14.3	16.0	17.6	19.3	21.0	22.7	24.3	25.8
				A	25.3	27.1	29.0	30.9	32.8	34.7	36.6	38.5	40.4
			100	C	48.4	59.3	71.7	85.7	101.2	118.3	137.0	157.3	179.3
				P	12.9	14.3	15.7	17.2	18.7	20.2	21.7	23.1	24.4
				A	25.1	26.7	28.3	29.9	31.6	33.3	34.9	36.6	38.3
			90	C	56.0	67.1	79.8	94.3	110.6	128.6	148.3	169.9	193.3
				P	12.7	14.0	15.3	16.6	17.9	19.2	20.5	21.7	22.8
				A	24.6	25.9	27.3	28.7	30.1	31.6	33.0	34.5	36.0
JLD3000L6D	4DBNF63KE-TSK	30	120	C	35.8	51.1	66.2	81.3	96.9	113.1	130.5	149.2	169.7
				P	13.4	16.8	19.7	22.2	24.3	26.2	28.0	29.7	31.4
				A	29.1	33.0	36.4	39.2	41.7	44.0	46.1	48.1	50.2
			110	C	47.8	62.8	77.8	93.1	109.2	126.3	144.8	165.0	187.2
				P	14.0	17.0	19.6	21.7	23.5	25.2	26.7	28.1	29.7
				A	29.6	33.0	35.9	38.3	40.5	42.4	44.2	46.0	47.9
			100	C	58.8	73.5	88.5	104.2	120.9	138.9	158.7	180.4	204.4
				P	14.3	17.0	19.2	21.0	22.6	23.9	25.2	26.5	27.8
				A	29.6	32.5	34.9	37.0	38.8	40.4	42.0	43.6	45.3
			90	C	68.4	82.9	98.0	114.2	131.6	150.7	171.7	195.1	221.1
				P	14.4	16.7	18.6	20.2	21.5	22.6	23.7	24.8	26.0
				A	29.2	31.7	33.7	35.4	36.9	38.2	39.6	41.0	42.6
JLD4400L6D	4DJNF76KE-TSK	44	120	C	42.9	61.6	79.8	98.4	117.8	138.9	162.2	188.3	218.0
				P	17.7	20.9	23.8	26.5	29.0	31.5	33.9	36.4	38.9
				A	35.9	39.7	43.2	46.4	49.4	52.4	55.3	58.4	61.8
			110	C	58.1	76.7	95.2	114.2	134.3	156.3	180.7	208.2	239.4
				P	18.3	21.1	23.7	26.1	28.3	30.5	32.6	34.7	37.0
				A	36.4	39.8	42.8	45.5	48.1	50.7	53.3	56.0	59.0
			100	C	71.7	90.4	109.3	128.8	149.8	172.8	198.5	227.5	260.6
				P	18.5	21.0	23.3	25.4	27.4	29.3	31.1	32.9	34.9
				A	36.4	39.3	41.9	44.2	46.4	48.6	50.8	53.2	55.9
			90	C	83.7	102.7	122.0	142.3	164.3	188.5	215.6	246.3	281.3
				P	18.4	20.7	22.7	24.5	26.2	27.8	29.4	31.0	32.7
				A	35.9	38.4	40.6	42.6	44.4	46.3	48.2	50.3	52.6
JLD5400L6D	6DBNF93KE-TSK	54	120	C	51.7	73.1	94.9	117.6	141.7	167.8	196.5	228.2	263.5
				P	29.0	29.3	30.6	32.5	35.0	37.9	41.2	44.5	47.8
				A	53.2	53.8	55.4	57.7	60.6	64.1	68.0	72.2	76.6
			110	C	70.5	91.7	113.6	136.6	161.5	188.6	218.5	251.8	289.0
				P	27.6	28.2	29.5	31.5	33.9	36.7	39.7	42.7	45.6
				A	51.4	52.2	53.8	56.0	58.8	62.1	65.7	69.5	73.4
			100	C	86.0	107.1	129.2	152.9	178.6	206.8	238.3	273.4	312.6
				P	26.2	26.9	28.3	30.2	32.6	35.2	37.9	40.6	43.1
				A	49.2	50.2	51.8	54.0	56.6	59.6	62.9	66.3	69.7
			90	C	98.7	119.9	142.4	166.8	193.5	223.2	256.3	293.3	334.9
				P	24.6	25.4	26.9	28.8	31.1	33.5	36.0	38.3	40.4
				A	47.0	48.0	49.6	51.7	54.2	56.9	59.8	62.8	65.7
JLD6000L6D	6DJNF11ME-TSK	60	120	C	60.2	87.3	114.4	142.3	171.7	203.3	237.8	275.9	318.4
				P	32.1	33.7	35.9	38.6	41.8	45.3	49.1	52.9	56.7
				A	57.6	60.5	63.7	67.2	70.9	75.0	79.4	84.1	89.1
			110	C	83.7	110.3	137.3	165.6	195.6	228.3	264.3	304.3	349.1
				P	31.1	32.7	34.9	37.5	40.5	43.8	47.2	50.6	54.0
				A	56.5	59.2	62.2	65.4	68.8	72.5	76.5	80.7	85.2
			100	C	103.0	129.3	156.5	185.3	216.3	250.4	288.1	330.3	377.6
				P	29.8	31.4	33.6	36.1	39.0	42.0	45.0	48.1	51.0
				A	54.9	57.4	60.2	63.1	66.2	69.5	73.1	76.8	80.8
			90	C	118.8	145.1	172.7	202.2	234.4	270.1	309.8	354.3	404.5
				P	28.4	30.0	32.1	34.5	37.1	39.9	42.6	45.2	47.6
				A	53.0	55.4	57.9	60.6	63.3	66.2	69.3	72.6	76.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD2400L6C	4DBNF54KE-TSK	24	120	C	28.9	39.6	51.5	64.6	78.9	94.4	111.1	129.1	148.4
				P	12.4	14.1	15.9	17.8	19.6	21.5	23.4	25.2	27.0
				A	49.9	54.1	58.3	62.6	66.9	71.2	75.5	79.8	84.1
			110	C	39.4	50.2	62.3	75.8	90.7	106.9	124.6	143.7	164.3
				P	12.8	14.3	16.0	17.6	19.3	21.0	22.7	24.3	25.8
				A	50.6	54.3	58.0	61.8	65.5	69.3	73.2	77.0	80.9
			100	C	48.4	59.3	71.7	85.7	101.2	118.3	137.0	157.3	179.3
				P	12.9	14.3	15.7	17.2	18.7	20.2	21.7	23.1	24.4
				A	50.2	53.4	56.6	59.9	63.2	66.5	69.9	73.3	76.7
			90	C	56.0	67.1	79.8	94.3	110.6	128.6	148.3	169.9	193.3
				P	12.7	14.0	15.3	16.6	17.9	19.2	20.5	21.7	22.8
				A	49.2	51.9	54.6	57.4	60.3	63.1	66.1	69.0	72.0
JLD3000L6C	4DBNF63KE-TSK	30	120	C	35.8	51.1	66.2	81.3	96.9	113.1	130.5	149.2	169.7
				P	13.4	16.8	19.7	22.2	24.3	26.2	28.0	29.7	31.4
				A	58.2	66.0	72.7	78.5	83.5	88.0	92.2	96.2	100.3
			110	C	47.8	62.8	77.8	93.1	109.2	126.3	144.8	165.0	187.2
				P	14.0	17.0	19.6	21.7	23.5	25.2	26.7	28.1	29.7
				A	59.2	66.0	71.7	76.7	81.0	84.8	88.4	92.0	95.8
			100	C	58.8	73.5	88.5	104.2	120.9	138.9	158.7	180.4	204.4
				P	14.3	17.0	19.2	21.0	22.6	23.9	25.2	26.5	27.8
				A	59.1	64.9	69.8	74.0	77.6	80.8	84.0	87.2	90.7
			90	C	68.4	82.9	98.0	114.2	131.6	150.7	171.7	195.1	221.1
				P	14.4	16.7	18.6	20.2	21.5	22.6	23.7	24.8	26.0
				A	58.4	63.3	67.4	70.8	73.8	76.5	79.2	82.1	85.3
JLD4400L6C	4DJNF76KE-TSK	44	120	C	42.9	61.6	79.8	98.4	117.8	138.9	162.2	188.3	218.0
				P	17.7	20.9	23.8	26.5	29.0	31.5	33.9	36.4	38.9
				A	71.8	79.4	86.4	92.8	98.8	104.7	110.7	116.9	123.5
			110	C	58.1	76.7	95.2	114.2	134.3	156.3	180.7	208.2	239.4
				P	18.3	21.1	23.7	26.1	28.3	30.5	32.6	34.7	37.0
				A	72.8	79.6	85.6	91.1	96.3	101.4	106.6	112.0	118.0
			100	C	71.7	90.4	109.3	128.8	149.8	172.8	198.5	227.5	260.6
				P	18.5	21.0	23.3	25.4	27.4	29.3	31.1	32.9	34.9
				A	72.7	78.6	83.7	88.4	92.8	97.2	101.7	106.5	111.8
			90	C	83.7	102.7	122.0	142.3	164.3	188.5	215.6	246.3	281.3
				P	18.4	20.7	22.7	24.5	26.2	27.8	29.4	31.0	32.7
				A	71.9	76.9	81.2	85.1	88.8	92.5	96.3	100.5	105.3
JLD5400L6C	60HNF93KE-TSK	54	120	C	51.7	73.1	94.9	117.6	141.7	167.8	196.5	228.2	263.5
				P	29.0	29.3	30.6	32.5	35.0	37.9	41.2	44.5	47.8
				A	106.4	107.7	110.7	115.3	121.2	128.1	135.9	144.3	153.2
			110	C	70.5	91.7	113.6	136.6	161.5	188.6	218.5	251.8	289.0
				P	27.6	28.2	29.5	31.5	33.9	36.7	39.7	42.7	45.6
				A	102.8	104.4	107.5	112.0	117.6	124.2	131.3	139.0	146.9
			100	C	86.0	107.1	129.2	152.9	178.6	206.8	238.3	273.4	312.6
				P	26.2	26.9	28.3	30.2	32.6	35.2	37.9	40.6	43.1
				A	98.5	100.3	103.5	107.9	113.2	119.2	125.8	132.6	139.4
			90	C	98.7	119.9	142.4	166.8	193.5	223.2	256.3	293.3	334.9
				P	24.6	25.4	26.9	28.8	31.1	33.5	36.0	38.3	40.4
				A	94.0	96.0	99.2	103.4	108.4	113.8	119.6	125.5	131.3
JLD6000L6C	60JNF11ME-TSK	60	120	C	60.2	87.3	114.4	142.3	171.7	203.3	237.8	275.9	318.4
				P	32.1	33.7	35.9	38.6	41.8	45.3	49.1	52.9	56.7
				A	115.2	121.0	127.4	134.3	141.8	150.0	158.7	168.2	178.3
			110	C	83.7	110.3	137.3	165.6	195.6	228.3	264.3	304.3	349.1
				P	31.1	32.7	34.9	37.5	40.5	43.8	47.2	50.6	54.0
				A	112.9	118.5	124.4	130.8	137.7	145.1	153.0	161.4	170.5
			100	C	103.0	129.3	156.5	185.3	216.3	250.4	288.1	330.3	377.6
				P	29.8	31.4	33.6	36.1	39.0	42.0	45.0	48.1	51.0
				A	109.7	114.9	120.4	126.2	132.5	139.1	146.1	153.6	161.6
			90	C	118.8	145.1	172.7	202.2	234.4	270.1	309.8	354.3	404.5
				P	28.4	30.0	32.1	34.5	37.1	39.9	42.6	45.2	47.6
				A	106.0	110.8	115.9	121.1	126.7	132.5	138.6	145.1	152.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD3000M6D	30SR17ME-TFD	30	120	C	131.5	149.4	169.2	191.0	215.1	241.6	270.9	303.1	338.4
				P	25.2	26.6	27.9	29.3	30.5	31.8	33.0	34.1	35.3
				A	40.4	42.0	43.7	45.3	46.9	48.4	49.9	51.4	52.8
			110	C	147.9	167.8	189.8	214.1	240.9	270.5	303.1	338.9	378.1
				P	24.2	25.4	26.6	27.7	28.8	29.9	30.9	31.8	32.7
				A	39.1	40.6	42.0	43.4	44.8	46.1	47.3	48.4	49.5
		100	C	164.4	186.3	210.6	237.4	267.1	299.9	335.9	375.3	418.5	
			P	23.0	24.1	25.1	26.1	27.0	27.9	28.7	29.4	30.0	
			A	37.7	39.0	40.2	41.4	42.5	43.6	44.5	45.4	46.1	
			90	C	181.2	205.1	231.7	261.2	293.8	329.7	369.2	412.4	459.6
				P	21.8	22.7	23.6	24.4	25.1	25.8	26.3	26.8	27.2
				A	36.3	37.4	38.4	39.4	40.2	41.0	41.7	42.2	42.7
JLD4000M6D	40BNR20ME-TSK	40	120	C	160.1	182.8	208.8	237.7	269.4	303.5	340.0	378.5	418.8
				P	31.7	33.4	35.1	36.7	38.4	39.9	41.4	42.8	44.1
				A	51.5	53.2	55.0	56.8	58.6	60.4	62.0	63.6	65.1
			110	C	182.3	207.6	236.4	268.3	303.2	340.9	381.0	423.4	467.8
				P	30.5	32.0	33.5	34.9	36.3	37.6	38.9	40.0	41.0
				A	50.2	51.8	53.4	55.0	56.4	57.8	59.1	60.1	61.0
		100	C	204.7	232.9	264.8	300.1	338.5	379.9	424.1	470.7	519.5	
			P	29.1	30.4	31.7	32.9	34.1	35.1	36.1	36.9	37.5	
			A	49.0	50.4	51.7	52.9	54.0	54.9	55.7	56.2	56.5	
			90	C	227.8	259.3	294.6	333.6	375.9	421.4	469.8	520.9	574.5
				P	27.6	28.7	29.8	30.8	31.7	32.4	33.0	33.5	33.8
				A	47.7	48.8	49.8	50.7	51.3	51.8	52.0	51.9	51.4
JLD5000M6D	40HNR22ME-TSK	50	120	C	171.0	195.8	224.0	255.3	289.6	326.5	365.8	407.2	450.5
				P	33.8	35.6	37.3	39.1	40.8	42.5	44.0	45.6	47.0
				A	57.9	59.8	61.8	63.8	65.9	67.9	69.8	71.5	73.1
			110	C	195.4	222.9	254.2	288.8	326.5	367.2	410.4	456.0	503.7
				P	32.4	34.0	35.6	37.2	38.6	40.0	41.3	42.5	43.6
				A	56.5	58.2	60.0	61.8	63.4	65.0	66.4	67.6	68.6
		100	C	220.3	250.9	285.4	323.6	365.1	409.8	457.3	507.4	559.8	
			P	31.0	32.4	33.7	35.0	36.2	37.4	38.4	39.2	40.0	
			A	55.0	56.6	58.1	59.5	60.7	61.8	62.6	63.2	63.5	
			90	C	246.1	280.1	318.3	360.3	405.9	454.8	506.8	561.7	619.1
				P	29.4	30.6	31.7	32.7	33.7	34.5	35.1	35.7	36.0
				A	53.6	54.8	56.0	56.9	57.7	58.2	58.4	58.3	57.8
JLD6000M6D	40JNR28ME-TSK	60	120	C	204.7	234.8	268.4	305.6	346.5	391.2	440.1	493.1	550.5
				P	40.1	42.6	45.1	47.5	49.9	52.1	54.3	56.3	58.1
				A	67.3	70.0	72.8	75.7	78.5	81.3	83.9	86.4	88.6
			110	C	233.7	267.7	305.3	346.8	392.2	441.8	495.7	554.0	616.8
				P	38.6	40.8	43.1	45.2	47.3	49.2	51.0	52.7	54.1
				A	65.6	68.0	70.5	73.0	75.5	77.8	80.0	82.0	83.8
		100	C	263.3	301.1	342.8	388.5	438.5	492.8	551.6	615.1	683.5	
			P	36.9	38.9	40.9	42.7	44.5	46.1	47.5	48.8	49.9	
			A	63.7	65.8	67.9	70.1	72.2	74.1	75.9	77.5	78.7	
			90	C	293.9	335.4	381.1	431.0	485.4	544.4	608.2	676.9	750.6
				P	35.1	36.8	38.4	40.0	41.4	42.7	43.8	44.7	45.3
				A	61.6	63.4	65.3	67.0	68.7	70.3	71.6	72.7	73.5
JLD7000M6D	60HNR35ME-TSK	70	120	C	261.5	299.4	341.3	387.4	438.3	494.5	556.3	624.2	698.7
				P	50.4	53.4	56.4	59.3	62.1	64.7	67.0	69.2	71.1
				A	81.8	85.4	88.9	92.3	95.6	98.8	101.7	104.4	106.8
			110	C	298.6	340.4	386.6	437.6	493.9	555.9	624.1	698.9	780.8
				P	48.6	51.3	53.9	56.3	58.6	60.8	62.7	64.4	65.8
				A	79.8	82.8	85.8	88.7	91.5	94.0	96.4	98.4	100.2
		100	C	335.6	381.1	431.4	487.1	548.5	616.2	690.6	772.1	861.3	
			P	46.4	48.7	50.9	53.0	54.8	56.5	57.9	59.1	60.0	
			A	77.4	80.0	82.4	84.8	87.0	88.9	90.7	92.1	93.2	
			90	C	372.6	421.5	475.8	536.0	602.4	675.6	756.0	844.1	940.3
				P	43.9	45.8	47.6	49.2	50.6	51.8	52.7	53.4	53.8
				A	74.7	76.8	78.8	80.6	82.2	83.6	84.7	85.5	85.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD8000M6D	6DJNR40ME-TSN	80	120	C	320.2	363.4	411.3	464.3	522.6	586.5	656.4	732.4	814.9
				P	61.5	65.1	68.6	72.0	75.3	78.5	81.4	84.1	86.5
				A	183.5	191.8	200.0	208.2	216.1	223.8	231.1	237.9	244.1
			110	C	360.1	408.8	462.9	522.4	587.8	659.3	737.1	821.6	913.1
				P	58.8	62.0	65.1	68.0	70.8	73.4	75.7	77.8	79.6
				A	177.5	184.7	191.8	198.8	205.4	211.7	217.5	222.6	227.1
			100	C	400.5	454.1	513.4	578.8	650.4	728.6	813.6	905.8	1,005.5
				P	55.8	58.6	61.2	63.6	65.9	67.9	69.7	71.2	72.3
				A	171.0	177.1	183.1	188.8	194.1	198.9	203.2	206.8	209.6
			90	C	446.1	503.7	567.5	637.8	714.9	799.0	890.5	989.5	1,096.5
				P	52.7	55.0	57.1	59.1	60.8	62.3	63.4	64.3	64.8
				A	164.3	169.4	174.1	178.6	182.5	185.9	188.7	190.7	191.8


Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD3000M6C	30SR17ME-TFD	30	120	C	131.5	149.4	169.2	191.0	215.1	241.6	270.9	303.1	338.4
				P	25.2	26.6	27.9	29.3	30.5	31.8	33.0	34.1	35.3
				A	80.8	84.1	87.3	90.6	93.7	96.8	99.9	102.7	105.5
			110	C	147.9	167.8	189.8	214.1	240.9	270.5	303.1	338.9	378.1
				P	24.2	25.4	26.6	27.7	28.8	29.9	30.9	31.8	32.7
				A	78.2	81.1	84.0	86.8	89.5	92.1	94.6	96.9	99.0
		100	C	164.4	186.3	210.6	237.4	267.1	299.9	335.9	375.3	418.5	
			P	23.0	24.1	25.1	26.1	27.0	27.9	28.7	29.4	30.0	
			A	75.5	78.0	80.5	82.8	85.1	87.1	89.1	90.8	92.3	
		90	C	181.2	205.1	231.7	261.2	293.8	329.7	369.2	412.4	459.6	
			P	21.8	22.7	23.6	24.4	25.1	25.8	26.3	26.8	27.2	
			A	72.7	74.8	76.9	78.8	80.5	82.0	83.4	84.5	85.3	
JLD4000M6C	40BNR20ME-TSK	40	120	C	160.1	182.8	208.8	237.7	269.4	303.5	340.0	378.5	418.8
				P	31.7	33.4	35.1	36.7	38.4	39.9	41.4	42.8	44.1
				A	103.0	106.4	110.0	113.6	117.2	120.7	124.1	127.2	130.1
			110	C	182.3	207.6	236.4	268.3	303.2	340.9	381.0	423.4	467.8
				P	30.5	32.0	33.5	34.9	36.3	37.6	38.9	40.0	41.0
				A	100.5	103.6	106.8	109.9	112.9	115.6	118.1	120.3	122.0
		100	C	204.7	232.9	264.8	300.1	338.5	379.9	424.1	470.7	519.5	
			P	29.1	30.4	31.7	32.9	34.1	35.1	36.1	36.9	37.5	
			A	97.9	100.7	103.3	105.8	108.0	109.9	111.4	112.4	112.9	
		90	C	227.8	259.3	294.6	333.6	375.9	421.4	469.8	520.9	574.5	
			P	27.6	28.7	29.8	30.8	31.7	32.4	33.0	33.5	33.8	
			A	95.4	97.6	99.6	101.3	102.7	103.6	103.9	103.7	102.9	
JLD5000M6C	40HNR22ME-TSK	50	120	C	171.0	195.8	224.0	255.3	289.6	326.5	365.8	407.2	450.5
				P	33.8	35.6	37.3	39.1	40.8	42.5	44.0	45.6	47.0
				A	115.7	119.6	123.6	127.7	131.7	135.7	139.5	143.1	146.3
			110	C	195.4	222.9	254.2	288.8	326.5	367.2	410.4	456.0	503.7
				P	32.4	34.0	35.6	37.2	38.6	40.0	41.3	42.5	43.6
				A	113.0	116.5	120.0	123.5	126.9	130.0	132.8	135.2	137.1
		100	C	220.3	250.9	285.4	323.6	365.1	409.8	457.3	507.4	559.8	
			P	31.0	32.4	33.7	35.0	36.2	37.4	38.4	39.2	40.0	
			A	110.1	113.2	116.1	118.9	121.4	123.5	125.2	126.4	126.9	
		90	C	246.1	280.1	318.3	360.3	405.9	454.8	506.8	561.7	619.1	
			P	29.4	30.6	31.7	32.7	33.7	34.5	35.1	35.7	36.0	
			A	107.1	109.6	111.9	113.8	115.3	116.4	116.8	116.6	115.6	
JLD6000M6C	40JNR28ME-TSK	60	120	C	204.7	234.8	268.4	305.6	346.5	391.2	440.1	493.1	550.5
				P	40.1	42.6	45.1	47.5	49.9	52.1	54.3	56.3	58.1
				A	134.6	140.0	145.7	151.4	157.1	162.6	167.9	172.8	177.2
			110	C	233.7	267.7	305.3	346.8	392.2	441.8	495.7	554.0	616.8
				P	38.6	40.8	43.1	45.2	47.3	49.2	51.0	52.7	54.1
				A	131.1	136.0	141.0	146.0	150.9	155.6	160.1	164.1	167.6
		100	C	263.3	301.1	342.8	388.5	438.5	492.8	551.6	615.1	683.5	
			P	36.9	38.9	40.9	42.7	44.5	46.1	47.5	48.8	49.9	
			A	127.3	131.6	135.9	140.2	144.4	148.3	151.9	154.9	157.5	
		90	C	293.9	335.4	381.1	431.0	485.4	544.4	608.2	676.9	750.6	
			P	35.1	36.8	38.4	40.0	41.4	42.7	43.8	44.7	45.3	
			A	123.3	126.9	130.5	134.1	137.5	140.6	143.3	145.4	146.9	
JLD7000M6C	60HNR35ME-TSK	70	120	C	261.5	299.4	341.3	387.4	438.3	494.5	556.3	624.2	698.7
				P	50.4	53.4	56.4	59.3	62.1	64.7	67.0	69.2	71.1
				A	163.6	170.7	177.7	184.6	191.2	197.5	203.4	208.8	213.7
			110	C	298.6	340.4	386.6	437.6	493.9	555.9	624.1	698.9	780.8
				P	48.6	51.3	53.9	56.3	58.6	60.8	62.7	64.4	65.8
				A	159.5	165.7	171.7	177.4	182.9	188.0	192.7	196.9	200.4
		100	C	335.6	381.1	431.4	487.1	548.5	616.2	690.6	772.1	861.3	
			P	46.4	48.7	50.9	53.0	54.8	56.5	57.9	59.1	60.0	
			A	154.7	159.9	164.9	169.6	173.9	177.9	181.3	184.2	186.4	
		90	C	372.6	421.5	475.8	536.0	602.4	675.6	756.0	844.1	940.3	
			P	43.9	45.8	47.6	49.2	50.6	51.8	52.7	53.4	53.8	
			A	149.4	153.6	157.6	161.2	164.4	167.2	169.4	171.0	171.9	

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
JLD8000M6C	6DJNR40ME-TSN	80	120	C	320.2	363.4	411.3	464.3	522.6	586.5	656.4	732.4	814.9
				P	61.5	65.1	68.6	72.0	75.3	78.5	81.4	84.1	86.5
				A	367.1	383.5	400.0	416.3	432.3	447.6	462.2	475.7	488.1
			110	C	360.1	408.8	462.9	522.4	587.8	659.3	737.1	821.6	913.1
				P	58.8	62.0	65.1	68.0	70.8	73.4	75.7	77.8	79.6
				A	355.1	369.5	383.7	397.5	410.8	423.3	434.9	445.3	454.3
			100	C	400.5	454.1	513.4	578.8	650.4	728.6	813.6	905.8	1,005.5
				P	55.8	58.6	61.2	63.6	65.9	67.9	69.7	71.2	72.3
				A	342.0	354.3	366.2	377.6	388.2	397.9	406.4	413.6	419.2
			90	C	446.1	503.7	567.5	637.8	714.9	799.0	890.5	989.5	1,096.5
				P	52.7	55.0	57.1	59.1	60.8	62.3	63.4	64.3	64.8
				A	328.6	338.7	348.3	357.2	365.1	371.9	377.4	381.3	383.5


Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD2400L6D	4DBNF54KE-TSK	24	120	C	30.8	44.4	57.3	70.1	83.2	97.0	112.1	128.8	147.6
				P	13.4	16.0	18.3	20.4	22.3	24.1	25.7	27.3	28.9
				A	26.5	29.2	31.8	34.2	36.4	38.6	40.7	42.7	44.7
			110	C	43.2	56.3	69.1	82.2	96.0	110.8	127.3	145.7	166.7
				P	14.5	16.6	18.5	20.2	21.8	23.2	24.6	26.0	27.4
				A	27.6	29.8	31.9	33.9	35.8	37.6	39.3	41.1	42.8
			100	C	54.0	66.9	80.0	93.6	108.2	124.4	142.5	162.9	186.3
				P	14.9	16.6	18.2	19.6	20.8	22.1	23.3	24.5	25.8
				A	28.0	29.8	31.4	33.1	34.6	36.1	37.7	39.2	40.8
			90	C	64.0	77.0	90.5	104.9	120.7	138.4	158.4	181.1	207.1
				P	14.9	16.3	17.5	18.7	19.8	20.8	21.9	23.1	24.4
				A	27.9	29.3	30.7	32.0	33.3	34.7	36.0	37.4	38.9
JLD3000L6D	4DBNF63KE-TSK	30	120	C	41.9	55.1	68.5	82.6	97.7	114.1	132.2	152.3	174.9
				P	18.3	20.7	23.0	25.1	27.1	29.0	30.9	32.8	34.7
				A	34.4	36.8	39.2	41.5	43.8	46.1	48.5	50.8	53.1
			110	C	52.2	66.5	81.2	96.7	113.3	131.4	151.4	173.5	198.3
				P	18.6	20.8	22.7	24.6	26.3	28.0	29.6	31.2	32.9
				A	34.7	36.8	38.8	40.8	42.8	44.8	46.8	48.8	50.8
			100	C	64.2	79.7	95.7	112.6	130.8	150.7	172.5	196.7	223.6
				P	18.7	20.5	22.3	23.9	25.4	26.8	28.3	29.7	31.2
				A	34.5	36.4	38.2	39.9	41.6	43.3	45.1	46.8	48.5
			90	C	77.6	94.3	111.6	130.0	149.8	171.4	195.1	221.4	250.4
				P	18.5	20.1	21.6	23.0	24.4	25.7	27.0	28.3	29.7
				A	34.1	35.8	37.4	38.9	40.5	42.0	43.5	44.9	46.4
JLD4400L6D	4DJNF76KE-TSK	44	120	C	47.1	64.2	81.4	99.2	117.7	137.4	158.7	181.7	207.0
				P	20.3	23.5	26.5	29.3	31.9	34.3	36.6	38.9	41.1
				A	37.7	41.3	44.6	47.8	50.8	53.7	56.5	59.2	62.0
			110	C	62.8	80.2	98.2	117.0	136.9	158.4	181.7	207.2	235.2
				P	21.2	23.9	26.5	28.8	31.1	33.2	35.2	37.2	39.2
				A	38.9	41.8	44.6	47.2	49.8	52.3	54.7	57.2	59.8
			100	C	76.9	95.4	114.6	135.0	157.0	180.8	206.7	235.2	266.6
				P	21.5	23.8	26.0	28.0	29.9	31.8	33.6	35.4	37.2
				A	39.3	41.7	44.0	46.2	48.4	50.6	52.8	55.1	57.5
			90	C	89.9	109.9	131.0	153.6	178.1	204.8	234.0	266.1	301.3
				P	21.3	23.3	25.2	27.0	28.6	30.3	32.0	33.7	35.4
				A	39.2	41.1	43.0	44.9	46.8	48.7	50.8	52.9	55.3
JLD5400L6D	6DBNF93KE-TSK	54	120	C	63.1	82.3	103.3	126.2	150.8	177.2	205.4	235.3	267.0
				P	24.9	28.7	32.3	35.8	39.2	42.4	45.5	48.5	51.3
				A	49.3	52.9	56.6	60.3	64.1	67.8	71.6	75.3	79.0
			110	C	81.9	101.7	123.6	147.8	174.1	202.6	233.3	266.1	301.1
				P	26.1	29.3	32.4	35.3	38.2	41.0	43.7	46.3	48.9
				A	50.3	53.4	56.6	59.8	63.0	66.3	69.6	72.9	76.1
			100	C	99.8	120.3	143.5	169.2	197.6	228.5	261.9	297.9	336.4
				P	26.3	29.0	31.7	34.2	36.7	39.2	41.5	43.9	46.2
				A	50.4	53.1	55.8	58.6	61.4	64.3	67.2	70.1	73.0
			90	C	117.2	138.9	163.5	191.1	221.7	255.3	291.8	331.2	373.6
				P	25.9	28.2	30.5	32.7	34.9	37.1	39.3	41.5	43.7
				A	50.0	52.3	54.7	57.1	59.6	62.2	64.8	67.4	70.1
JLD6000L6D	6DJNF11ME-TSK	60	120	C	67.8	88.8	111.2	135.5	161.9	190.7	222.2	256.7	294.5
				P	31.5	35.7	39.9	43.9	47.9	51.9	55.7	59.6	63.5
				A	58.3	63.0	67.7	72.5	77.3	82.2	87.1	92.1	97.2
			110	C	87.0	109.0	133.1	159.4	188.4	220.3	255.4	294.1	336.6
				P	32.1	35.9	39.5	43.1	46.7	50.2	53.7	57.2	60.7
				A	59.0	63.0	67.2	71.4	75.7	80.1	84.5	89.0	93.5
			100	C	106.0	129.2	154.9	183.5	215.2	250.4	289.3	332.3	379.7
				P	32.2	35.5	38.7	41.9	45.0	48.2	51.3	54.5	57.7
				A	58.9	62.5	66.1	69.8	73.6	77.4	81.4	85.4	89.5
			90	C	123.9	148.4	176.1	207.0	241.7	280.3	323.2	370.7	423.1
				P	31.7	34.6	37.4	40.2	43.0	45.8	48.7	51.6	54.5
				A	58.4	61.4	64.6	67.8	71.1	74.6	78.1	81.7	85.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC (°F)		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
JLD2400L6C	4DBNF54KE-TSK	24	120	C	30.8	44.4	57.3	70.1	83.2	97.0	112.1	128.8	147.6
				P	13.4	16.0	18.3	20.4	22.3	24.1	25.7	27.3	28.9
				A	53.0	58.5	63.6	68.4	72.9	77.2	81.4	85.4	89.4
			110	C	43.2	56.3	69.1	82.2	96.0	110.8	127.3	145.7	166.7
				P	14.5	16.6	18.5	20.2	21.8	23.2	24.6	26.0	27.4
				A	55.2	59.7	63.8	67.8	71.5	75.1	78.7	82.2	85.7
		100	C	54.0	66.9	80.0	93.6	108.2	124.4	142.5	162.9	186.3	
			P	14.9	16.6	18.2	19.6	20.8	22.1	23.3	24.5	25.8	
			A	55.9	59.5	62.9	66.1	69.2	72.3	75.3	78.4	81.6	
		90	C	64.0	77.0	90.5	104.9	120.7	138.4	158.4	181.1	207.1	
			P	14.9	16.3	17.5	18.7	19.8	20.8	21.9	23.1	24.4	
			A	55.7	58.6	61.4	64.0	66.7	69.3	72.0	74.8	77.8	
JLD3000L6C	4DBNF63KE-TSK	30	120	C	41.9	55.1	68.5	82.6	97.7	114.1	132.2	152.3	174.9
				P	18.3	20.7	23.0	25.1	27.1	29.0	30.9	32.8	34.7
				A	68.8	73.6	78.3	83.0	87.7	92.3	96.9	101.6	106.3
			110	C	52.2	66.5	81.2	96.7	113.3	131.4	151.4	173.5	198.3
				P	18.6	20.8	22.7	24.6	26.3	28.0	29.6	31.2	32.9
				A	69.4	73.5	77.6	81.6	85.6	89.6	93.5	97.5	101.5
		100	C	64.2	79.7	95.7	112.6	130.8	150.7	172.5	196.7	223.6	
			P	18.7	20.5	22.3	23.9	25.4	26.8	28.3	29.7	31.2	
			A	69.1	72.7	76.3	79.8	83.3	86.7	90.1	93.5	96.9	
		90	C	77.6	94.3	111.6	130.0	149.8	171.4	195.1	221.4	250.4	
			P	18.5	20.1	21.6	23.0	24.4	25.7	27.0	28.3	29.7	
			A	68.3	71.6	74.8	77.9	80.9	83.9	86.9	89.9	92.9	
JLD4400L6C	4DJNF76KE-TSK	44	120	C	47.1	64.2	81.4	99.2	117.7	137.4	158.7	181.7	207.0
				P	20.3	23.5	26.5	29.3	31.9	34.3	36.6	38.9	41.1
				A	75.5	82.6	89.3	95.6	101.5	107.3	112.9	118.5	124.0
			110	C	62.8	80.2	98.2	117.0	136.9	158.4	181.7	207.2	235.2
				P	21.2	23.9	26.5	28.8	31.1	33.2	35.2	37.2	39.2
				A	77.8	83.7	89.2	94.5	99.6	104.5	109.5	114.5	119.5
		100	C	76.9	95.4	114.6	135.0	157.0	180.8	206.7	235.2	266.6	
			P	21.5	23.8	26.0	28.0	29.9	31.8	33.6	35.4	37.2	
			A	78.6	83.5	88.0	92.5	96.8	101.2	105.6	110.2	115.0	
		90	C	89.9	109.9	131.0	153.6	178.1	204.8	234.0	266.1	301.3	
			P	21.3	23.3	25.2	27.0	28.6	30.3	32.0	33.7	35.4	
			A	78.4	82.3	86.1	89.8	93.6	97.5	101.5	105.9	110.5	
JLD5400L6C	6DBNF93KE-TSK	54	120	C	63.1	82.3	103.3	126.2	150.8	177.2	205.4	235.3	267.0
				P	24.9	28.7	32.3	35.8	39.2	42.4	45.5	48.5	51.3
				A	98.6	105.9	113.2	120.7	128.2	135.7	143.2	150.6	158.0
			110	C	81.9	101.7	123.6	147.8	174.1	202.6	233.3	266.1	301.1
				P	26.1	29.3	32.4	35.3	38.2	41.0	43.7	46.3	48.9
				A	100.6	106.8	113.1	119.5	126.1	132.6	139.2	145.7	152.2
		100	C	99.8	120.3	143.5	169.2	197.6	228.5	261.9	297.9	336.4	
			P	26.3	29.0	31.7	34.2	36.7	39.2	41.5	43.9	46.2	
			A	100.9	106.2	111.6	117.2	122.9	128.7	134.5	140.3	146.1	
		90	C	117.2	138.9	163.5	191.1	221.7	255.3	291.8	331.2	373.6	
			P	25.9	28.2	30.5	32.7	34.9	37.1	39.3	41.5	43.7	
			A	100.0	104.6	109.3	114.2	119.3	124.4	129.6	134.9	140.1	
JLD6000L6C	6DJNF11ME-TSK	60	120	C	67.8	88.8	111.2	135.5	161.9	190.7	222.2	256.7	294.5
				P	31.5	35.7	39.9	43.9	47.9	51.9	55.7	59.6	63.5
				A	116.7	126.0	135.4	145.0	154.6	164.4	174.3	184.3	194.3
			110	C	87.0	109.0	133.1	159.4	188.4	220.3	255.4	294.1	336.6
				P	32.1	35.9	39.5	43.1	46.7	50.2	53.7	57.2	60.7
				A	118.0	126.1	134.4	142.8	151.4	160.1	169.0	178.0	187.1
		100	C	106.0	129.2	154.9	183.5	215.2	250.4	289.3	332.3	379.7	
			P	32.2	35.5	38.7	41.9	45.0	48.2	51.3	54.5	57.7	
			A	117.9	124.9	132.1	139.6	147.1	154.9	162.8	170.9	179.1	
		90	C	123.9	148.4	176.1	207.0	241.7	280.3	323.2	370.7	423.1	
			P	31.7	34.6	37.4	40.2	43.0	45.8	48.7	51.6	54.5	
			A	116.8	122.9	129.1	135.6	142.3	149.1	156.2	163.4	170.9	


BLV | DIMENSIONES | 15,20,22,25,30 MEDIA 12,15,18,22,23,27,28,30,34 HP BAJA

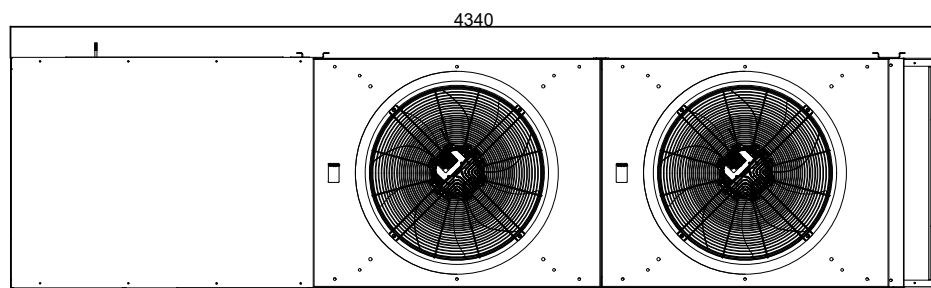

VISTA PLANTA

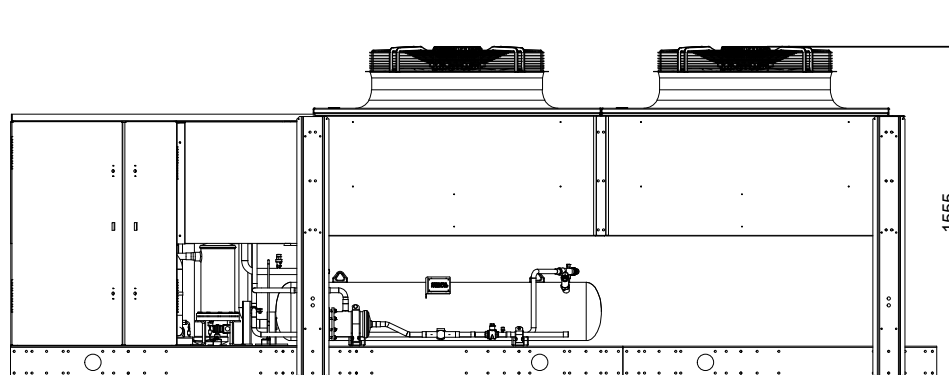


VISTA FRONTAL

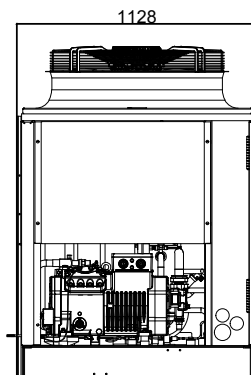


VISTA LAT. IZQUIERDA


BLV | DIMENSIONES | 33,35,40 MEDIA 44 BAJA

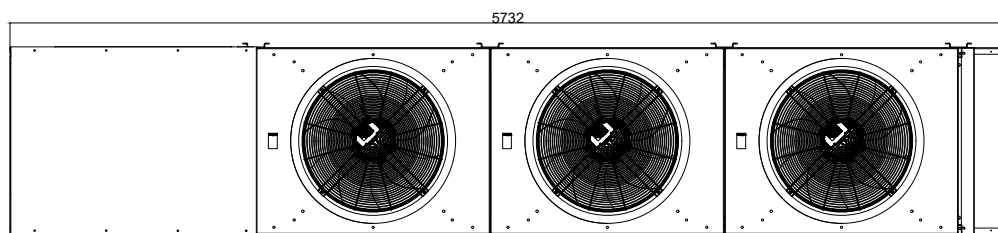


VISTA PLANTA

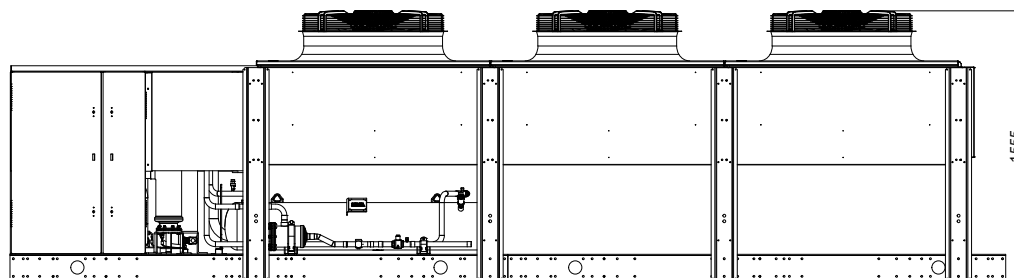


VISTA FRONTAL




VISTA LAT. IZQUIERDA

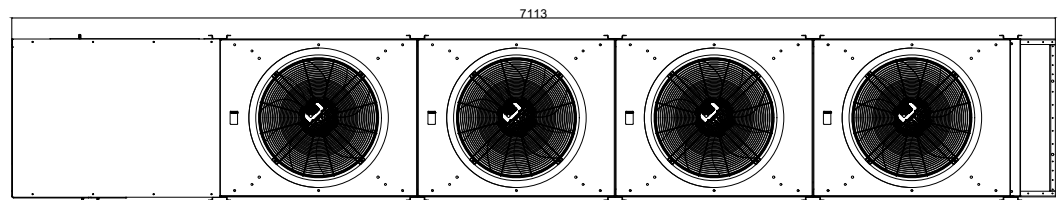


VISTA PLANTA

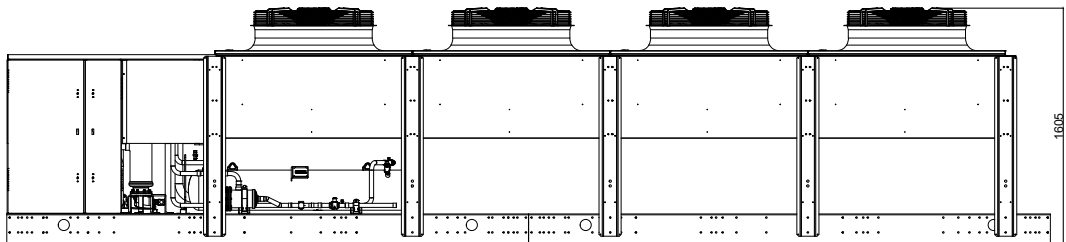


VISTA FRONTAL




VISTA LAT. IZQUIERDA

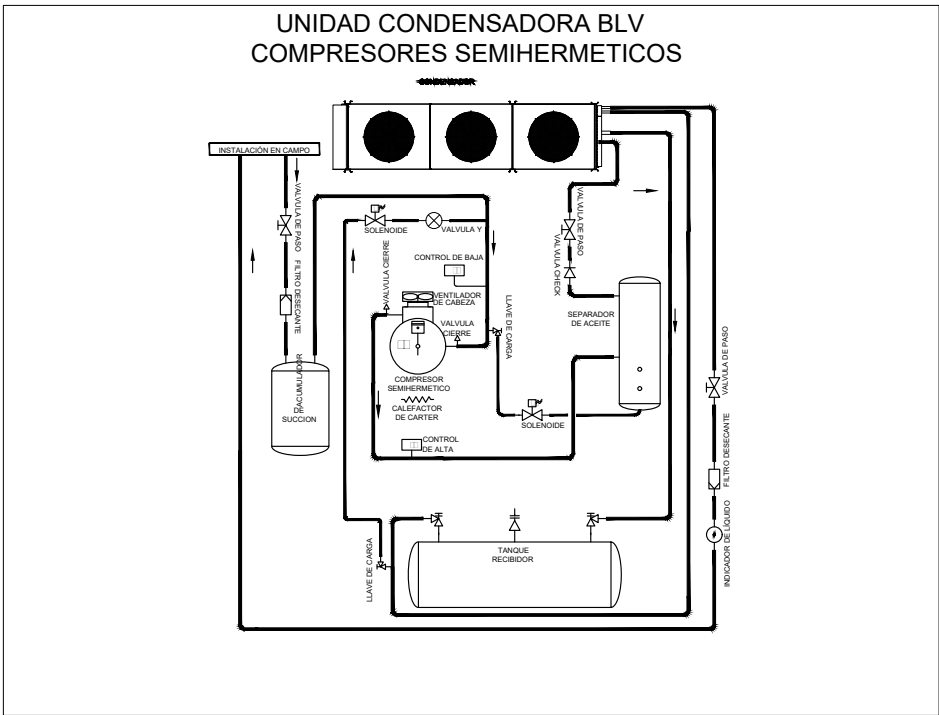

JLD | DIMENSIONES | 30,40,44,50,60 MEDIA 24,30,36,44,46,50,54,56,60,68 BAJA

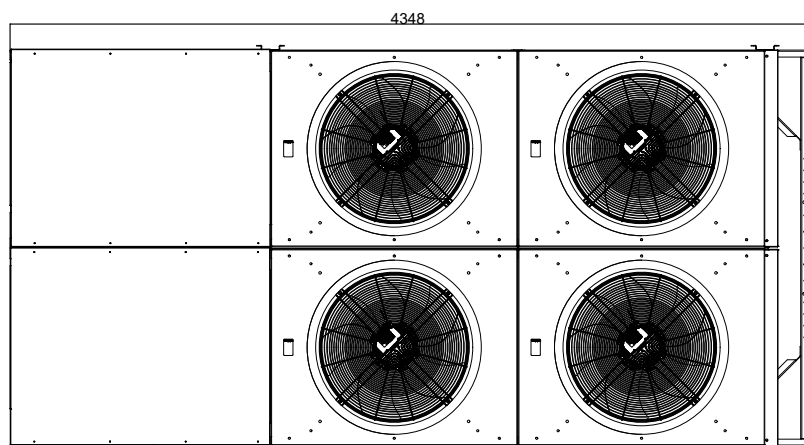

VISTA PLANTA

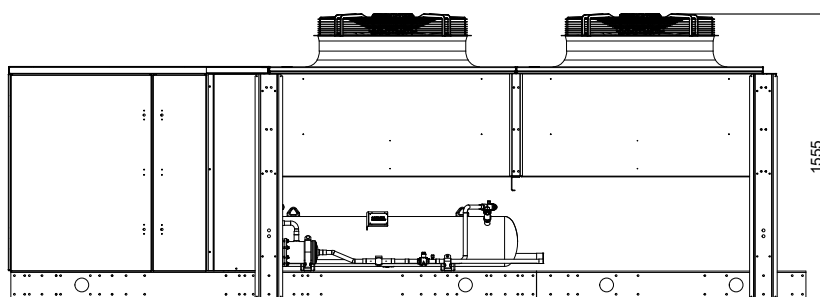


VISTA FRONTAL




VISTA LAT. IZQUIERDA


JLD | DIMENSIONES | 66,70,80 MEDIA 88 BAJA

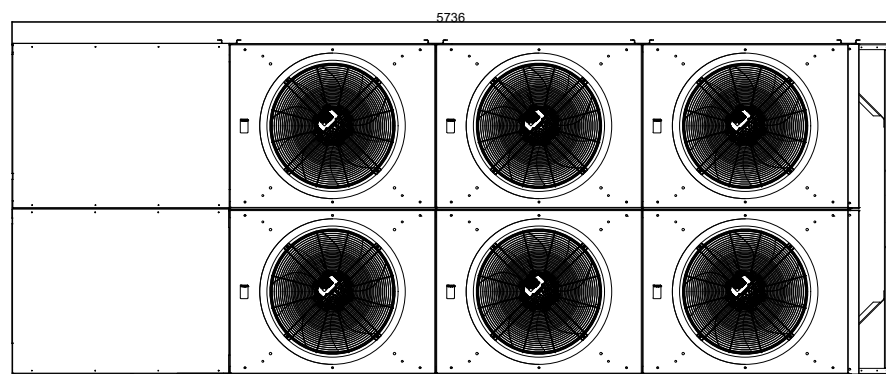

VISTA PLANTA

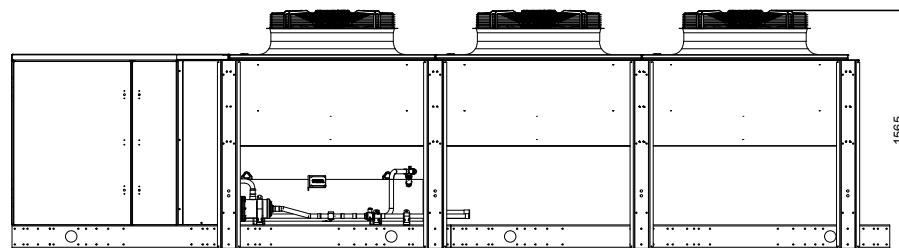


VISTA FRONTAL




VISTA LAT. IZQUIERDA


Dimensiones: mm

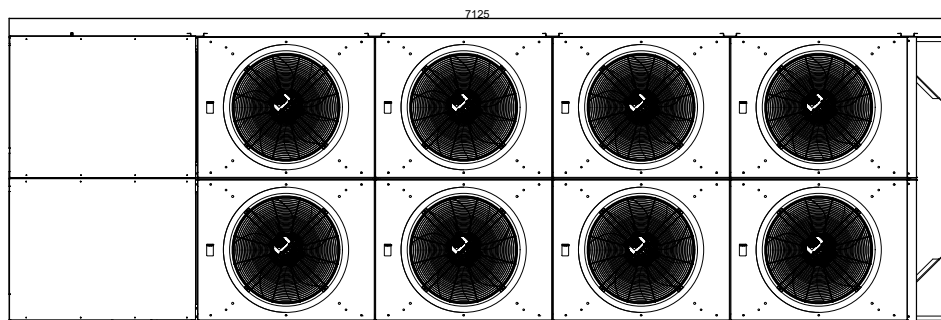


VISTA PLANTA

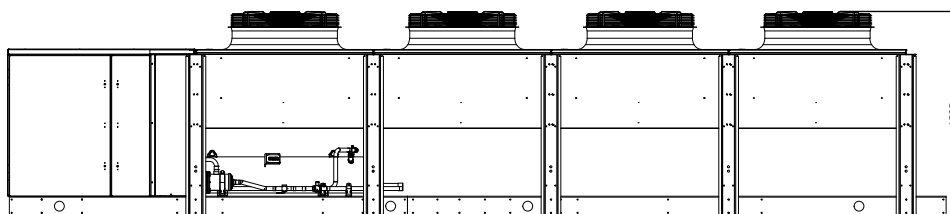

VISTA FRONTAL



VISTA LAT. IZQUIERDA

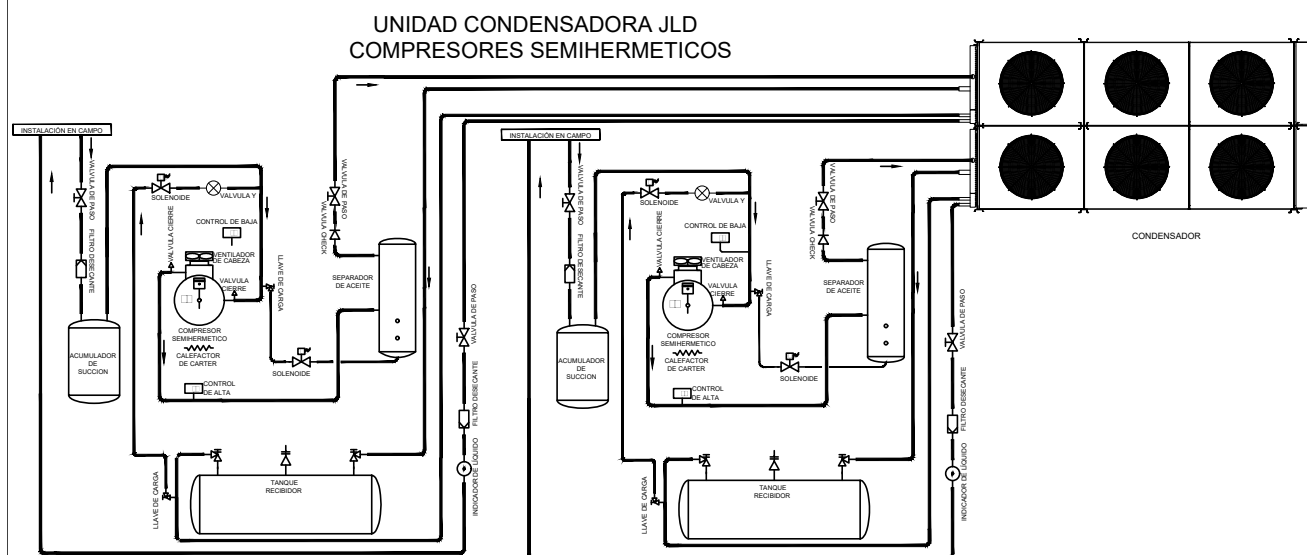


Dimensiones: mm

**UNIDADES CONDENSADORAS
BLV Y JLD**

BOHN


COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OTROS
Compresor semihermético de pistones	Separador de aceite (Centrifugo)	Tanque recibidor con dispositivo de seguridad	Acumulador de succión	Carga de aceite (Poliolester)	Contacto y guardamotor individual por compresor	Tarjeta Servicemate	Base de lamina de acero galvanizado prepintada a prueba de intemperie	"Kit de enfriamiento adicional al compresor (Solo en modelos de BT) "
Calefacto de carter para compresor	Válvula de paso para servicio	Filtro recargable en línea de Líquido	Filtro recargable en línea de Succión	Línea de retorno de aceite	Bus de alimentación principal	Monitor de falla de fase		Sistema con carga seca de nitrógeno a 100 psi
Control de alta presión ajustable	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Indicador de líquido y humedad	Válvula de paso para servicio		Contacto general de protección para todos los ventiladores	Interruptor Control		Pads de hule para la unidad condensadora
Control de baja presión ajustable	Motores del Ventilador EC	Válvula de paso para servicio	Aislamiento para línea de succión (Espesor de 1")		"Interruptor para transformador de control (Modelos 460V)"	Toggle Switch para compresor		Etiquetas con marca y tipo de aceite y refrigerante.
"Ventilador de cabeza (Solo en modelos de BT) "	Válvula Check	Sensor de temperatura	Transductor de baja presión		Supresor de transitorios y fusibles para ventiladores	Toggle Switch para sistema de bombeo completo		
"Control diferencial de aceite (Comp. con bomba de aceite)"	Transductor de alta presión		Sensor de temperatura			Alambrado con código de color y número.		
	Sensor de temperatura para la línea de descarga y temperatura ambiente.					Sistema de control y monitoreo KE2		

CONFIGURA TU EQUIPO EN:



COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OTROS
Compresor semihermético de pistones	Separador de aceite (Centrifugo)	Tanque recibidor con dispositivo de seguridad	Acumulador de succión	Carga de aceite (Poliolester)	Contacto y guardamotor individual por compresor	Tarjeta Servicemate	Base de lamina de acero galvanizado prepintada a prueba de intemperie	"Kit de enfriamiento adicional al compresor (Solo en modelos de BT) "
Calefacto de carter para compresor	Válvula de paso para servicio	Filtro recargable en línea de Líquido	Filtro recargable en línea de Sución	Línea de retorno de aceite	Bus de alimentación principal	Monitor de falla de fase		Sistema con carga seca de nitrógeno a 100 psi
Control de alta presión ajustable	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Indicador de liquido y humedad	Válvula de paso para servicio		Contacto general de protección para todos los ventiladores	Interruptor Control		Pads de hule para la unidad condensadora
Control de baja presión ajustable	Motores del Ventilador EC (800mm)	Válvula de paso para servicio	Aislamiento para línea de succión (Espesor de 1")		"Interruptor para transformador de control (Modelos 460V)"	Toggle Switch para compresor		Etiquetas con marca y tipo de aceite y refrigerante.
"Ventilador de cabeza (Solo en modelos de BT) "	Válvula Check	Sensor de temperatura	Transductor de baja presión		Supresor de transitorios y fusibles para ventiladores	Toggle Switch para sistema de bombeo completo		
"Control diferencial de aceite (Comp. con bomba de aceite)"	Transductor de alta presión		Sensor de temperatura			Alambrado con código de color y número.		
	Sensor de temperatura para la línea de descarga y temperatura ambiente.					Sistema de control y monitoreo KE2		

CONFIGURA TU EQUIPO EN:





Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Tablaje con número
catastral 34983,
Tixcacal, Mérida
Tel: +52 999 9463483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a García Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677

Planta Chile

San Ignacio 051, Quilicura
Santiago Chile
+56 2 2714 0900

Call Center:
5000 5105 Ciudad de México
01 800 228 2046 Resto del país

Visita www.ohn.com.mx
enlaceohn@cft.com.mx

Boletín UCCD-1, Julio, 2025
Sustituye a BCT-062

BOHN se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido.
Rev 2.9.4