


MODELOS **MBDX-MBBX** **MBEX**



**UNIDADES
CONDENSADORAS
3-44 HP**

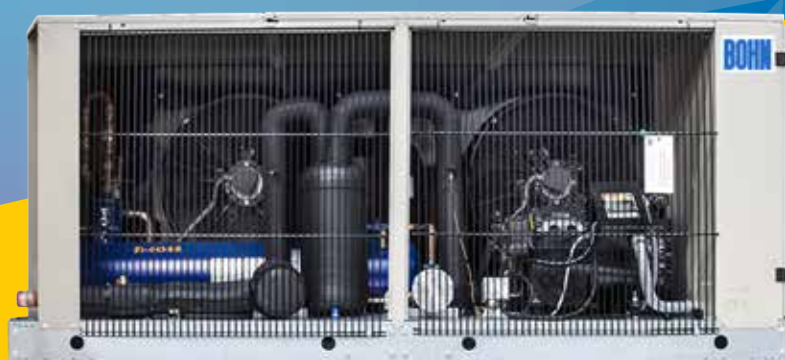

Unidades condensadoras

MODELO MBDX COMPRESOR COPELAND




MODELO MBBX COMPRESOR BITZER



MODELO MBEX COMPRESOR CARLYLE



	PAG.
DATOS PARA TODOS LOS MODELOS	1
CARACTERÍSTICAS	2-3
CONTROLADOR KE2 OPCIONAL	4
NOMENCLATURA	5
DATOS ELÉCTRICOS MEDIA TEMPERATURA	6
DATOS ELÉCTRICOS BAJA TEMPERATURA	7
ESPECIFICACIONES MEDIA TEMPERATURA	8
ESPECIFICACIONES BAJA TEMPERATURA	9
CAPACIDADES MBDX	
R404A	10-21
R449A	22-33
CAPACIDADES MBBX	
R404A	34-43
R449A	44-53
CAPACIDADES MBEX	
R404A	54-65
R449A	67-77
DIMENSIONES	78-79
DIAGRAMA DE FLUJO	80
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	81

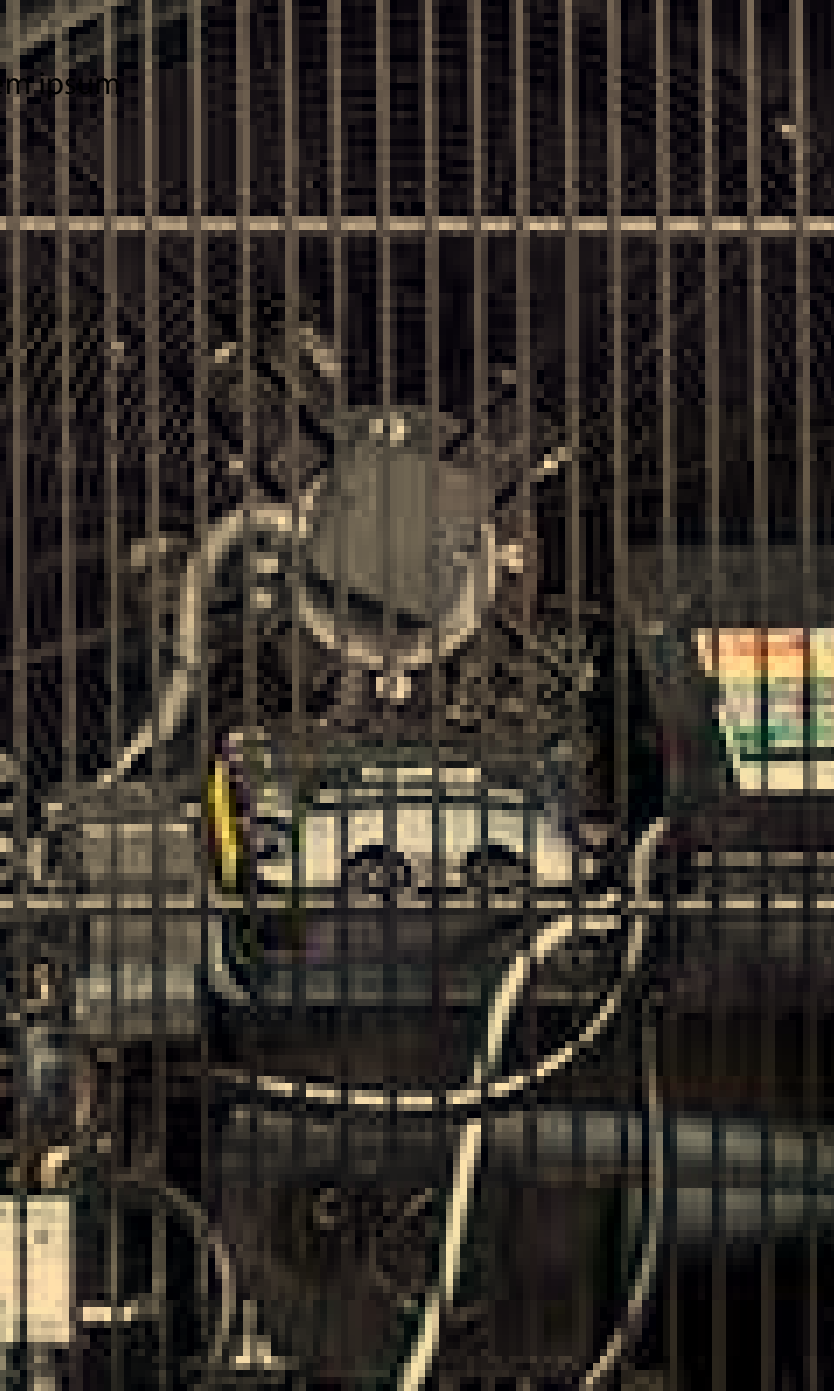

**COMPRESOR
DISCUS COPELAND
5 A 40 HP**

**PISTONES BITZER
10 A 44 HP**

**SEMIHERMÉTICO PISTONES
CARLYLE
3 A 40 HP**

- Media y Baja temperatura.
- Compresor Discus Copeland 5 a 40 HP.
- Compresor Pistones Bitzer 10 a 44 HP.
- Compresor Semihermético Pistones Carlyle 3 a 40 HP
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Refrigerante R404A, R507A y **R449A de bajo GWP.**
- 3 tamaños.
- Control FSE para ajuste dinámico de velocidad de los ventiladores.
- *Opcional: Controlador KE2.





MODELOS

MBDX MBBX MBEX

COMPRESOR SEMIHERMÉTICO RECIPROCANTE



Módulo de regulación de velocidad FSE

(Para Motor EC)

Las unidades condensadoras a partir de 20hp tienen instalado un módulo de regulación de velocidad (FSE) que, mediante una señal analógica de 0-10 V basada en los cambios de presión, permite un control preciso y eficiente de los ventiladores del condensador para optimizar el consumo de energía y reducir el ruido. Este módulo, conectado directamente al motor EC y protegido con clasificación IP65 para resistencia al polvo y agua, está preconfigurado a 227 psi (15.5bar) y es compatible con refrigerantes comerciales.


Control inteligente KE2 (opcional)

Permite monitoreo, ajustes digitales de presSmartAccess, con alcance completo a ambos lados del sistema cuando se agrega el Edge manager y el KE2 Evapión. Además, ofrece la posibilidad de acceso remoto a datos del sistema a través de KE2 SmartAccess, con alcance completo a ambos lados del sistema cuando se agrega el Edge manager y el KE2 Evap OEM. Más información pag. 80.



KE2 en Unidades Condensadoras

- Control del ventilador del condensador con salida analógica para motores de velocidad variable (EC).
- Dispositivo de seguridad para proteger el compresor: contra ciclos cortos, sobrecalentamiento de aspiración baja, alarmas de alta temperatura de aspiración, alta presión y temperatura de descarga.
- Coordinación entre el controlador del evaporador KE2 Evap OEM y la unidad condensadora para evitar ciclos cortos o falta de refrigeración.
- Registro de datos de 30 días, con opción a periodos más largos con KE2-Edge Manager o KE2 SmartAccess.
- Gráfica de presión de succión y descarga con sello de tiempo de 30 días; periodos más largos disponibles.
- Acceso remoto a datos del sistema a través de KE2 SmartAccess, con alcance completo a ambos lados del sistema cuando se usa con KE2 Evap OEM.
- Ajuste remoto de la conexión y desconexión de baja presión, con un control digital preciso
- Información del sobrecalentamiento en la succión y en la descarga
- Protección contra bajo sobrecalentamiento en succión
- Encendido y apagado del sistema de compresión
- Tiempos de operación de compresores, ventiladores y evaporadores.

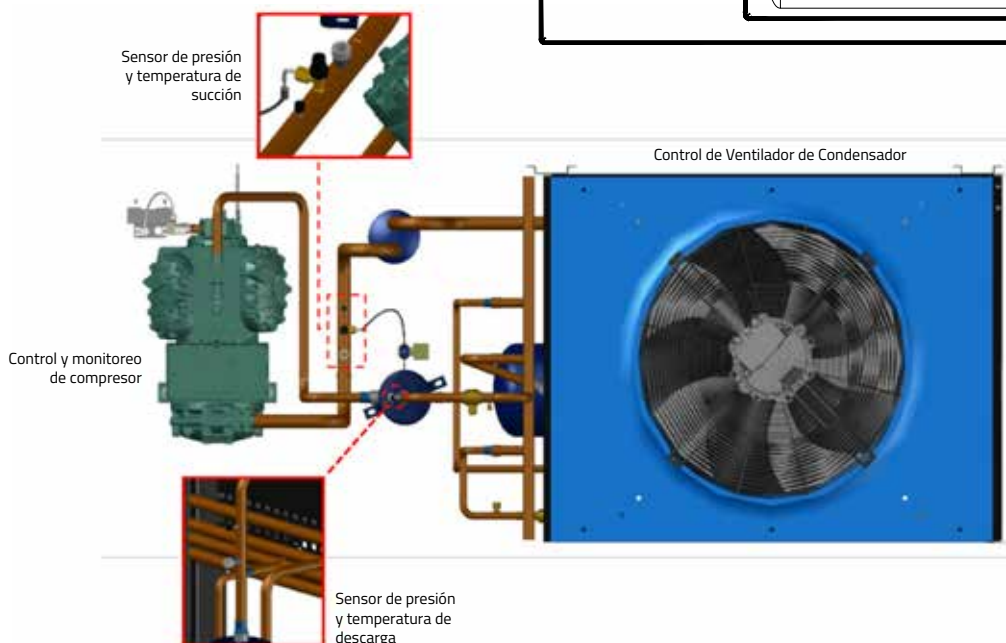

Puntos de medición con la tarjeta KE2:

Transductores de presión:


1. Succión
2. Descarga

Sensores de temperatura:

3. Succión
4. Descarga
5. Ambiente
6. Líquido

Entrada Digital:

- Estado general de los controles electromecánicos del compresor.

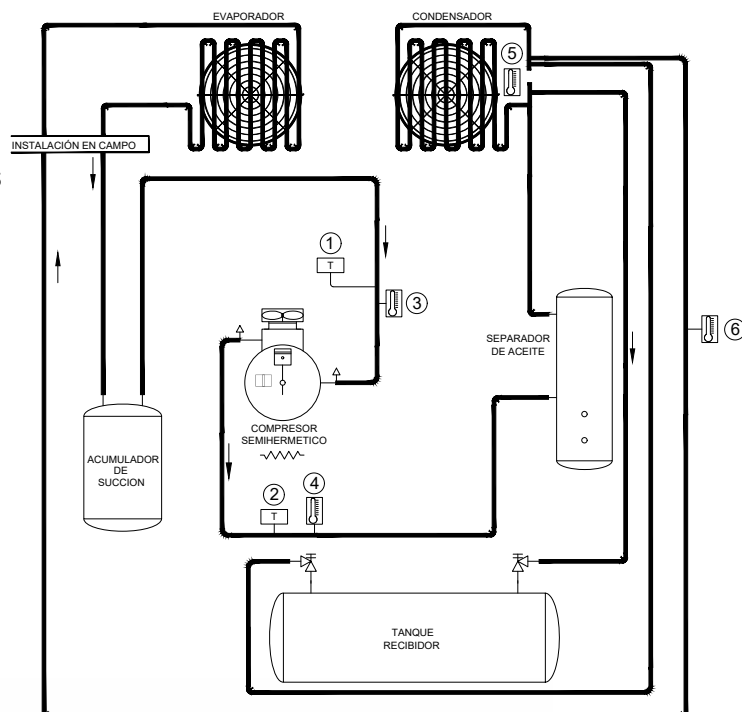

MBDX 0500M 6 C

Marca
Unidad Condensadora
Marca BOHN
Hecho en México

Tipo de Unidad
X: Exterior
Tiro de aire
horizontal

Compresor
D: Compresor Discus Copeland
B: Compresor Pistones Bitzer
E: Compresor Pistones Carlyle

Potencia Nominal en HP

MT	LT
0500: 5 HP	0300: 3 HP
0650: 6.5 HP	0400: 4 HP
0750: 7.5 HP	0500: 5 HP
0800: 8 HP	0600: 6 HP
1000: 10 HP	0700: 7 HP
1200: 12 HP	0750: 7.5 HP
1500: 15 HP	0900: 9 HP
2000: 20 HP	1000: 10 HP
2500: 25 HP	1200: 12 HP
3000: 30 HP	1400: 14 HP
3400: 34 HP	1500: 15 HP
3500: 35 HP	1800: 18 HP
4000: 40 HP	2200: 22 HP
	2300: 23 HP
	2700: 27 HP
	2800: 28 HP
	3000: 30 HP
	3300: 33 HP
	3400: 34 HP
	4400: 44 HP

Refrigerante
6: R-404A/R-507A/
R-449A

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60

Modelo Unidad	EQUIPO				COMPRESOR					MOTOR VENTILADOR			
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	RLA	LRA	RPM	HP	Cantidad	Consumo Motor FLA
MBDX0500M6C	25.4	30.4	50	208-230/3/60	5	2DC3R53KE-TFC	1	20	120	1075	1/3	2	5.4
MBDX0500M6D	13.2	15.6	20	460/3/60	5	2DC3R53KE-TFD	1	9.4	60	1075	1/3	2	3.8
MBEX0500M6C	24.7	29.5	45	208-230/3/60	5	06DM313	1	19.3	100	1075	1/3	2	5.4
MBEX0500M6D	13.4	15.8	25	460/3/60	5	06DM313	1	9.6	50	1075	1/3	2	3.8
MBDX0650M6C	25.4	30.4	50	208-230/3/60	6 1/2	2DD3R63KE-TFC	1	20	120	1075	1/3	2	5.4
MBDX0650M6D	13.2	15.6	20	460/3/60	6 1/2	2DD3R63KE-TFD	1	9.4	60	1075	1/3	2	3.8
MBEX0650M6C	24.7	29.5	45	208-230/3/60	6 1/2	06DM316	1	19.3	100	1075	1/3	2	5.4
MBEX0650M6D	13.4	15.8	25	460/3/60	6 1/2	06DM316	1	9.6	50	1075	1/3	2	3.8
MBDX0750M6C	34.1	41.3	60	208-230/3/60	7 1/2	2DL3R78KE-TFC	1	28.7	169	1075	1/3	2	5.4
MBDX0750M6D	16.4	19.6	30	460/3/60	7 1/2	2DL3R78KE-TFD	1	12.6	85	1075	1/3	2	3.8
MBDX0800M6C	42.2	51.4	80	208-230/3/60	8	3DA3R10ME-TFC	1	36.8	215	1075	1/3	2	5.4
MBDX0800M6D	21.7	26.2	40	460/3/60	8	3DA3R10ME-TFD	1	17.9	106	1075	1/3	2	3.8
MBEX0800M6C	45	54.9	90	208-230/3/60	8	06DA825	1	39.6	198	1075	1/3	2	5.4
MBEX0800M6D	23.6	28.6	45	460/3/60	8	06DA825	1	19.8	99	1075	1/3	2	3.8
MBDX1000M6C	44.5	54.3	90	208-230/3/60	10	3DB3R12ME-TFC	1	39.1	215	1075	1/3	2	5.4
MBDX1000M6D	21.7	26.2	40	460/3/60	10	3DB3R12ME-TFD	1	17.9	106	1075	1/3	2	3.8
MBEX1000M6C	49.7	60.8	100	208-230/3/60	10	06DA328	1	44.3	228	1075	1/3	2	5.4
MBEX1000M6D	25.9	31.4	50	460/3/60	10	06DA328	1	22.1	114	1075	1/3	2	3.8
MBBX1000M6C	45.2	55.2	90	208-230/3/60	10	4VES10Y-2NU	1	39.8	133	1075	1/3	2	5.4
MBBX1000M6D	19.7	23.7	35	460/3/60	10	4VES10Y-2NU	1	15.9	89	1075	1/3	2	3.8
MBDX1200M6C	52.2	63.0	100	208-230/3/60	12	3DF3R15ME-TFC	1	43.2	275	1075	3/4	2	9
MBDX1200M6D	25.4	30.7	50	460/3/60	12	3DF3R15ME-TFD	1	21.2	138	1075	3/4	2	4.2
MBBX1200M6C	59.2	71.8	110	208-230/3/60	12	4TES12Y-2NU	1	50.2	151	1075	3/4	2	9
MBBX1200M6D	29.3	35.6	60	460/3/60	12	4TES12Y-2NU	1	25.1	126	1075	3/4	2	4.2
MBDX1500M6C	68.6	83.5	125	208-230/3/60	15	3DS3R17ME-TFC	1	59.6	275	1075	3/4	2	9
MBDX1500M6D	33.2	40.5	60	460/3/60	15	3DS3R17ME-TFD	1	29	138	1075	3/4	2	4.2
MBEX1500M6C	72.6	88.5	150	208-230/3/60	15	06DA537	1	63.6	266	1075	3/4	2	9
MBEX1500M6D	32.8	40.0	60	460/3/60	15	06DA537	1	28.6	120	1075	3/4	2	4.2
MBBX1500M6C	65.4	79.5	125	208-230/3/60	15	4PES15Y-2NU	1	56.4	176	1075	3/4	2	9
MBBX1500M6D	32.4	39.5	60	460/3/60	15	4PES15Y-2NU	1	28.2	147	1075	3/4	2	4.2
MBDX2000M6C	79.7	101.7	125.0	208-230/3/60	20	4DBNR20ME-TSK	1	72.1	374	850	2	2	7.62
MBDX2000M6D	39.9	53.0	60.0	460/3/60	20	4DBNR20ME-TSK	1	36.1	187	850	2 1/5	2	3.84
MBBX2000M6C	74.0	94.6	110.0	208-230/3/60	20	4NES20Y-2NU	1	66.4	352	850	2	2	7.62
MBBX2000M6D	37.0	49.3	60.0	460/3/60	20	4NES20Y-2NU	1	33.2	176	850	2 1/5	2	3.84
MBDX2500M6C	82.0	104.6	125.0	208-230/3/60	25	4DHNR22ME-TSK	1	74.4	428	850	2	2	7.62
MBDX2500M6D	41.0	54.3	60.0	460/3/60	25	4DHNR22ME-TSK	1	37.2	214	850	2 1/5	2	3.84
MBEX2500M6C	84.7	108.0	125.0	208-230/3/60	25	06EA550	1	77.1	345	850	2	2	7.62
MBEX2500M6D	42.4	56.1	70.0	460/3/60	25	06EA550	1	38.6	173	850	2 1/5	2	3.84
MBBX2500M6C	95.6	121.6	150.0	208-230/3/60	25	4HE25Y-2NU	1	88	261.6	850	2	2	7.62
MBBX2500M6D	47.8	62.8	80.0	460/3/60	25	4HE25Y-2NU	1	44	218	850	2 1/5	2	3.84
MBDX3000M6C	113.0	143.4	175.0	208-230/3/60	30	4DJNR28ME-TSK	1	105.4	470	850	2	2	7.62
MBDX3000M6D	56.5	73.7	90.0	460/3/60	30	4DJNR28ME-TSK	1	52.7	235	850	2 1/5	2	3.84
MBEX3000M6C	107.6	136.6	175.0	208-230/3/60	30	06EA565	1	100	268	850	2	2	7.62
MBEX3000M6D	53.8	70.3	90.0	460/3/60	30	06EA565	1	50	223	850	2 1/5	2	3.84
MBBX3000M6C	110.0	139.6	175.0	208-230/3/60	30	4GE30Y-2NU	1	102.4	294	850	2	2	7.62
MBBX3000M6D	55.0	71.8	90.0	460/3/60	30	4GE30Y-2NU	1	51.2	245	850	2 1/5	2	3.84
MBDX3500M6C	132.7	168.0	225.0	208-230/3/60	35	6DHNR35ME-TSK	1	125.1	565	850	2	2	7.62
MBDX3500M6D	66.4	86.1	110.0	460/3/60	35	6DHNR35ME-TSK	1	62.6	283	850	2 1/5	2	3.84
MBEX3500M6C	127.6	161.6	200.0	208-230/3/60	35	06EA575	1	120	304	850	2	2	7.62
MBEX3500M6D	63.8	82.8	100.0	460/3/60	35	06EA575	1	60	253	850	2 1/5	2	3.84
MBBX3500M6C	136.4	172.6	225.0	208-230/3/60	35	6HE35Y-2NU	1	128.8	330	850	2	2	7.62
MBBX3500M6D	68.2	88.3	110.0	460/3/60	35	6HE35Y-2NU	1	64.4	275	850	2 1/5	2	3.84
MBDX4000M6C	154.3	194.1	250.0	208-230/3/60	40	6DJNR40ME-TSK	1	142.9	594	850	2	3	11.43
MBDX4000M6D	77.2	99.0	125.0	460/3/60	40	6DJNR40ME-TSK	1	71.4	315	850	2 1/5	3	5.76
MBEX4000M6C	180.0	226.2	300.0	208-230/3/60	40	06EA599	1	168.6	414	850	2	3	11.43
MBEX4000M6D	90.1	115.1	150.0	460/3/60	40	06EA599	1	84.3	207	850	2 1/5	3	5.76
MBBX4000M6C	159.2	200.2	250.0	208-230/3/60	40	6GE40Y-2NU	1	147.8	419.9	850	2	3	11.43
MBBX4000M6D	79.7	102.1	125.0	460/3/60	40	6GE40Y-2NU	1	73.9	350	850	2 1/5	3	5.76

*A partir de las unidades condensadoras de 20hp, el ventilador tiene las siguientes características:

- Los ventiladores tienen un diámetro de 800mm.
- El caudal másico de las unidades condensadoras de 2 ventiladores es 19.8lb/hr y para las de 3 ventiladores es 29.7lb.
- Modelo del ventilador para 230v/3p/60Hz= W3G800G52313A.
- Modelo del ventilador para 460v/3p/60Hz= W3G800G52603C.

Modelo Unidad	EQUIPO				COMPRESOR					MOTOR VENTILADOR			
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	RLA	LRA	RPM	HP	Cantidad	Consumo Motor FLA
MBDX0300L6C	19.8	23.4	35	208-230/3/60	3	2DF3F16KE-TFC	1	14.4	102	1075	1/3	2	5.4
MBDX0300L6D	10.9	12.7	15	460/3/60	3	2DF3F16KE-TFD	1	7.1	52	1075	1/3	2	3.8
MBEX0300L6C	24.7	29.5	45	208-230/3/60	3	06DR316	1	19.3	100	1075	1/3	2	5.4
MBEX0300L6D	13.4	15.8	25	460/3/60	3	06DR316	1	9.6	50	1075	1/3	2	3.8
MBDX0400L6C	29	34.9	50	208-230/3/60	4	2DL3F20KE-TFC	1	23.6	161	1075	1/3	2	5.4
MBDX0400L6D	13	15.3	20	460/3/60	4	2DL3F20KE-TFD	1	9.2	60	1075	1/3	2	3.8
MBEX0400L6C	24.7	29.5	45	208-230/3/60	4	06DR718	1	19.3	100	1075	1/3	2	5.4
MBEX0400L6D	13.4	15.8	25	460/3/60	4	06DR718	1	9.6	50	1075	1/3	2	3.8
MBDX0500L6C	30.7	37.0	60	208-230/3/60	5	2DB3F25KE-TFC	1	25.3	161	1075	1/3	2	5.4
MBDX0500L6D	15.7	18.7	30	460/3/60	5	2DB3F25KE-TFD	1	11.9	80	1075	1/3	2	3.8
MBEX0500L6C	36.8	44.7	70	208-230/3/60	5	06DR820	1	31.4	160	1075	1/3	2	5.4
MBEX0500L6D	19.5	23.4	35	460/3/60	5	06DR820	1	15.7	80	1075	1/3	2	3.8
MBDX0600L6C	29.4	35.4	50	208-230/3/60	6	3DA3F28KE-TFC	1	24	150	1075	1/3	2	5.4
MBDX0600L6D	14.6	17.3	25	460/3/60	6	3DA3F28KE-TFD	1	10.8	77	1075	1/3	2	3.8
MBEX0600L6C	36.8	44.7	70	208-230/3/60	6	06DR725	1	31.4	160	1075	1/3	2	5.4
MBEX0600L6D	19.5	23.4	35	460/3/60	6	06DR725	1	15.7	80	1075	1/3	2	3.8
MBDX0750L6C	33	39.9	60	208-230/3/60	7 1/2	3DB3F33KE-TFC	1	27.6	161	1075	1/3	2	5.4
MBDX0750L6D	17.9	21.4	35	460/3/60	7 1/2	3DB3F33KE-TFD	1	14.1	83	1075	1/3	2	3.8
MBEX0750L6C	45	54.9	90	208-230/3/60	7 1/2	06DR228	1	39.6	198	1075	1/3	2	5.4
MBEX0750L6D	23.6	28.6	45	460/3/60	7 1/2	06DR228	1	19.8	99	1075	1/3	2	3.8
MBDX0900L6C	38.6	46.9	80	208-230/3/60	9	3DF3F40KE-TFC	1	33.2	215	1075	1/3	2	5.4
MBDX0900L6D	18.8	22.6	35	460/3/60	9	3DF3F40KE-TFD	1	15	106	1075	1/3	2	3.8
MBDX1000L6C	42.6	51.9	80	208-230/3/60	10	3DS3F46KE-TFC	1	37.2	215	1075	1/3	2	5.4
MBDX1000L6D	20.5	24.7	40	460/3/60	10	3DS3F46KE-TFD	1	16.7	106	1075	1/3	2	3.8
MBEX1000L6C	53.3	64.4	100	208-230/3/60	10	06DR337	1	44.3	228	1075	3/4	2	9
MBEX1000L6D	26.3	31.8	50	460/3/60	10	06DR337	1	22.1	114	1075	3/4	2	4.2
MBDX1200L6C	55	66.5	110	208-230/3/60	10	4DBNF54KE-TSK	1	46	220	1075	3/4	2	9
MBDX1200L6D	27.2	33.0	50	460/3/60	10	4DBNF54KE-TSK	1	23	110	1075	3/4	2	4.2
MBBX1200L6C	54.4	65.8	110	208-230/3/60	12	4PES12Y-2NU	1	45.4	133	1075	3/4	2	9
MBBX1200L6D	26.9	32.6	50	460/3/60	12	4PES12Y-2NU	1	22.7	111	1075	3/4	2	4.2
MBBX1400L6C	62.2	75.5	125	208-230/3/60	14	4NES14Y-2NU	1	53.2	151	1075	3/4	2	9
MBBX1400L6D	30.8	37.5	60	460/3/60	14	4NES14Y-2NU	1	26.6	126	1075	3/4	2	4.2
MBDX1500L6C	56.2	68.0	110	208-230/3/60	15	4DHNF63KE-TSK	1	47.2	278	1075	3/4	2	9
MBDX1500L6D	27.8	33.7	50	460/3/60	15	4DHNF63KE-TSK	1	23.6	139	1075	3/4	2	4.2
MBEX1500L6C	85	104.0	175	208-230/3/60	15	06ER450	1	76	283	1075	3/4	2	9
MBEX1500L6D	42.2	51.7	80	460/3/60	15	06ER450	1	38	142	1075	3/4	2	4.2
MBBX1800L6C	83.0	105.4	125	208-230/3/60	18	4HE18Y-2NU	1	73.4	211.2	850	3/4	2	9.6
MBBX1800L6D	40.9	54.1	70	460/3/60	18	4HE18Y-2NU	1	36.7	176	850	3/4	2	4.2
MBDX2200L6C	71.9	92.0	110.0	208-230/3/60	22	4DJNF76KE-TSK	1	64.3	374	850	2	2	7.62
MBDX2200L6D	35.9	48.0	60.0	460/3/60	22	4DJNF76KE-TSK	1	32.1	187	850	2 1/5	2	3.84
MBBX2300L6C	95.4	121.4	150.0	208-230/3/60	23	4GE23Y-2NU	1	87.8	211.1	850	2	2	7.62
MBBX2300L6D	47.7	62.7	80.0	460/3/60	23	4GE23Y-2NU	1	43.9	176	850	2 1/5	2	3.84
MBDX2700L6C	88.3	112.5	125.0	208-230/3/60	27	6DHNF93KE-TSK	1	80.7	450	850	2	2	7.62
MBDX2700L6D	44.2	58.3	70.0	460/3/60	27	6DHNF93KE-TSK	1	40.4	225	850	2 1/5	2	3.84
MBEX2700L6C	84.7	108.0	142.5	208-230/3/60	20	06ER475	1	77.1	345	850	2	2	7.62
MBEX2700L6D	42.4	56.1	71.4	460/3/60	20	06ER475	1	38.6	173	850	2 1/5	2	3.84
MBBX2800L6C	113.2	143.6	175.0	208-230/3/60	28	4FE28Y-2NU	1	105.6	294	850	2	2	7.62
MBBX2800L6D	56.6	73.8	90.0	460/3/60	28	4FE28Y-2NU	1	52.8	245	850	2 1/5	2	3.84
MBDX3000L6C	103.2	131.1	150.0	208-230/3/60	30	6DJNF11ME-TSK	1	95.6	470	850	2 1/5	2	7.62
MBDX3000L6D	51.6	67.6	80.0	460/3/60	30	6DJNF11ME-TSK	1	47.8	235	850	2	2	3.84
MBEX3000L6C	127.6	161.6	217.6	208-230/3/60	30	06ER399	1	120	304	850	2 1/5	2	7.62
MBEX3000L6D	63.8	82.8	108.8	460/3/60	30	06ER399	1	60	253	850	2	2	3.84
MBBX3400L6C	138.6	175.4	225.0	208-230/3/60	34	6GE34Y-2NU	1	131	294	850	2 1/5	2	7.62
MBBX3400L6D	69.3	89.7	110.0	460/3/60	34	6GE34Y-2NU	1	65.5	132	850	2	2	3.84
MBBX4400L6C	174.0	219.6	250.0	208-230/3/60	44	6FE44Y-2NU	1	166.4	419.9	850	2 1/5	2	7.62
MBBX4400L6D	87.0	111.8	125.0	460/3/60	44	6FE44Y-2NU	1	83.2	425	850	2	2	3.84

*A partir de las unidades condensadoras de 20hp, el ventilador tiene las siguientes características:

- Los ventiladores tienen un diámetro de 800mm.
- El caudal másico de las unidades condensadoras de 2 ventiladores es 19.8lb/hr y para las de 3 ventiladores es 29.7lb.
- Modelo del ventilador para 230v/3p/60Hz= W3G800GS2313A.
- Modelo del ventilador para 460v/3p/60Hz= W3G800GS2603C.

UNIDADES CONDENSADORAS
MBDX, MBBX, MBEX

BOHN

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol. in3/rev	Flujo Másico CFM	Conexiones (DI)		Recibidor Cap al 90%		Condensador estándar							
			pulg		Lbs	Kgs	Largo		Ancho		Alto		Peso	
			Succion	Liquidado			cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	Kg	Lbs
MBDX0500M6C	11.78	12	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	433	955.4
MBDX0500M6D	11.78	12	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	433	955.4
MBEX0500M6C	12.85	13	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	433	955.4
MBEX0500M6D	12.85	13	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	433	955.4
MBDX0650M6C	13.55	14	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBDX0650M6D	13.55	14	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBEX0650M6C	15.72	16	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBEX0650M6D	15.72	16	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBDX0750M6C	16.59	17	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBDX0750M6D	16.59	17	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBDX0800M6C	22.6	23	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBDX0800M6D	22.6	23	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBEX0800M6C	23.63	24	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBEX0800M6D	23.63	24	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBDX1000M6C	26.69	27	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBDX1000M6D	26.69	27	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBEX1000M6C	27.68	28	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBEX1000M6D	27.68	28	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBBX1000M6C	24.41	25	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	432	1031.5
MBBX1000M6D	24.41	25	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	432	1031.5
MBDX1200M6C	31.43	32	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	568	1065.0
MBDX1200M6D	31.43	32	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	568	1065.0
MBBX1200M6C	28.87	29	1 3/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBBX1200M6D	28.87	29	1 3/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBDX1500M6C	35.07	35	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBDX1500M6D	35.07	35	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBEX1500M6C	36.68	37	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBEX1500M6D	36.68	37	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBBX1500M6C	33.97	34	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	532	1252.0
MBBX1500M6D	33.97	34	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	532	1252.0
MBDX2000M6C	43.39	46	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	935	2061.3
MBDX2000M6D	43.39	46	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	935	2061.3
MBBX2000M6C	39.49	40	1 5/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	922	2032.7
MBBX2000M6D	39.49	40	1 5/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	922	2032.7
MBDX2500M6C	50.24	50	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	974	2147.3
MBDX2500M6D	50.24	50	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	974	2147.3
MBEX2500M6C	49.72	50	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	974	2147.3
MBEX2500M6D	49.72	50	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	974	2147.3
MBBX2500M6C	51.93	52	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	964	2125.3
MBBX2500M6D	51.93	52	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	964	2125.3
MBDX3000M6C	61.52	62	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	990	2182.6
MBDX3000M6D	61.52	62	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	990	2182.6
MBEX3000M6C	67.52	68	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	990	2182.6
MBEX3000M6D	67.52	68	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	990	2182.6
MBBX3000M6C	59.33	60	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	980	2160.5
MBBX3000M6D	59.33	60	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	980	2160.5
MBDX3500M6C	73.24	74	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,023	2255.3
MBDX3500M6D	73.24	74	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,023	2255.3
MBEX3500M6C	74.54	75	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,023	2255.3
MBEX3500M6D	74.54	75	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,023	2255.3
MBBX3500M6C	77.9	78	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,012	2231.1
MBBX3500M6D	77.9	78	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,012	2231.1
MBDX4000M6C	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,296	2857.2
MBDX4000M6D	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,296	2857.2
MBEX4000M6C	97.87	99	2 1/8	1 1/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,294	2852.8
MBEX4000M6D	97.87	99	2 1/8	1 1/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,294	2852.8
MBBX4000M6C	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,283	2828.5
MBBX4000M6D	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,283	2828.5

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol. in3/rev	Flujo Máximo CFM	Conexiones (DI)		Recibidor Cap al 90%		Condensador estándar							
			pulg		Lbs	Kgs	Largo		Ancho		Alto		Peso	
			Succion	Líquido			cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	Kg	Lbs
MBDX0300L6C	14.99	15	1 1/8	1/2	15.51	7.03	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBDX0300L6D	14.99	15	1 1/8	1/2	15.51	7.03	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBEX0300L6C	15.72	16	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBEX0300L6D	15.72	16	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBDX0400L6C	16.59	17	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBDX0400L6D	16.59	17	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBEX0400L6C	18.09	18	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBEX0400L6D	18.09	18	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBDX0500L6C	19.67	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBDX0500L6D	19.67	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBEX0500L6C	19.77	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBEX0500L6D	19.77	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBDX0600L6C	22.6	23	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBDX0600L6D	22.6	23	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBEX0600L6C	23.63	24	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBEX0600L6D	23.63	24	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBDX0750L6C	26.69	27	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX0750L6D	26.69	27	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBEX0750L6C	24.42	25	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBEX0750L6D	24.42	25	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX0900L6C	31.43	32	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX0900L6D	31.43	32	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX1000L6C	35.07	35	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX1000L6D	35.07	35	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBEX1000L6C	36.68	37	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBEX1000L6D	36.68	37	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX1200L6C	43.39	44	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBDX1200L6D	43.39	44	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBBX1200L6C	33.97	34	1 3/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	534	1252.0
MBBX1200L6D	33.97	34	1 3/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	534	1252.0
MBBX1400L6C	39.49	40	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBBX1400L6D	39.49	40	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBDX1500L6C	50.24	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	532	1252.0
MBDX1500L6D	50.24	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	532	1252.0
MBEX1500L6C	49.72	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	540	1252.0
MBEX1500L6D	49.72	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	540	1252.0
MBBX1800L6C	51.93	52	1.625	0.875	67.5	30.62	190.7	75	107	42.1	123.5	48.62	532	1173.1
MBBX1800L6D	51.93	52	1.625	0.875	67.5	30.62	190.7	75	107	42.1	123.5	48.62	532	1173.1
MBDX2200L6C	59.47	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	961	2118.6
MBDX2200L6D	59.47	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	961	2118.6
MBBX2300L6C	59.33	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	952	2098.8
MBBX2300L6D	59.33	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	952	2098.8
MBDX2700L6C	74.68	75	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	998	2200.2
MBDX2700L6D	74.68	75	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	998	2200.2
MBEX2700L6C	74.54	75	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	974	2147.3
MBEX2700L6D	74.54	75	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	974	2147.3
MBBX2800L6C	70.68	71	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	964	2125.3
MBBX2800L6D	70.68	71	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	964	2125.3
MBDX3000L6C	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,018	2244.3
MBDX3000L6D	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,018	2244.3
MBEX3000L6C	97.87	99	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,008	2222.3
MBEX3000L6D	97.87	99	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,008	2222.3
MBBX3400L6C	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	998	2200.2
MBBX3400L6D	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	998	2200.2
MBBX4400L6C	106.69	108	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,015	2237.7
MBBX4400L6D	106.69	108	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,015	2237.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX0500M6C	2DC3R53KE-TFC	5	120	C	18.0	21.0	24.3	28.0	32.1	36.6	41.5	46.9	52.8
				P	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1
				A	12.8	13.3	13.7	14.2	14.7	15.1	15.6	16.0	16.3
			110	C	20.8	24.2	27.9	32.0	36.6	41.6	47.1	53.1	59.6
				P	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8
				A	12.6	13.0	13.4	13.9	14.3	14.6	15.0	15.3	15.5
			100	C	23.7	27.4	31.6	36.1	41.2	46.7	52.8	59.4	66.5
				P	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4
				A	12.3	12.7	13.1	13.4	13.8	14.0	14.3	14.5	14.6
			90	C	26.7	30.7	35.3	40.3	45.9	52.0	58.6	65.8	73.5
				P	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9
				A	12.0	12.4	12.7	12.9	13.2	13.4	13.5	13.6	13.6
MBDX0650M6C	2DD3R63KE-TFC	6.5	120	C	22.4	25.8	29.7	34.1	38.9	44.3	50.1	56.5	63.4
				P	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1
				A	14.3	14.9	15.4	16.0	16.5	17.1	17.6	18.1	18.5
			110	C	25.6	29.5	33.9	38.8	44.2	50.1	56.6	63.6	71.2
				P	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.5	5.6
				A	14.0	14.5	15.0	15.4	15.9	16.3	16.7	17.1	17.3
			100	C	28.9	33.2	38.1	43.5	49.4	55.9	63.0	70.6	78.9
				P	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1	5.1
				A	13.6	14.0	14.4	14.8	15.2	15.5	15.8	16.0	16.2
			90	C	32.3	37.0	42.3	48.2	54.6	61.7	69.3	77.6	86.5
				P	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6
				A	13.2	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7	14.9	15.0	15.0
MBDX0750M6C	2DL3R78KE-TFC	7.5	120	C	28.2	32.4	37.1	42.3	48.1	54.5	61.5	69.2	77.5
				P	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6
				A	18.3	19.0	19.7	20.4	21.0	21.7	22.3	22.9	23.4
			110	C	32.1	36.8	42.0	47.8	54.3	61.3	69.1	77.5	86.7
				P	5.2	5.5	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.0
				A	17.9	18.5	19.1	19.7	20.2	20.8	21.3	21.7	22.1
			100	C	36.0	41.2	46.9	53.3	60.4	68.2	76.7	86.0	96.1
				P	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4
				A	17.4	18.0	18.5	18.9	19.4	19.8	20.2	20.5	20.7
			90	C	40.0	45.6	51.9	58.9	66.6	75.1	84.4	94.5	105.4
				P	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8
				A	16.9	17.3	17.8	18.1	18.5	18.7	19.0	19.1	19.2
MBDX0800M6C	3DA3R10ME-TFC	8	120	C	40.3	45.9	52.1	58.8	66.2	74.4	83.4	93.2	104.0
				P	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2
				A	24.8	25.7	26.6	27.5	28.4	29.1	29.9	30.5	31.1
			110	C	45.0	51.1	57.9	65.4	73.8	82.9	93.0	104.0	116.1
				P	7.2	7.6	7.9	8.3	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4
				A	24.0	24.9	25.7	26.4	27.1	27.7	28.3	28.8	29.2
			100	C	49.6	56.5	64.1	72.5	81.8	92.1	103.4	115.8	129.3
				P	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6
				A	23.2	24.0	24.6	25.2	25.8	26.2	26.6	27.0	27.2
			90	C	54.8	62.5	71.0	80.5	90.9	102.5	115.1	129.0	144.1
				P	6.5	6.7	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7
				A	22.4	23.0	23.5	24.0	24.4	24.7	24.9	25.1	25.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX1000M6C	3DB3R12ME-TFC	10	120	C	47.9	54.7	62.0	70.0	78.8	88.5	99.1	110.7	123.4
				P	9.1	9.6	10.1	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5
				A	28.5	29.8	31.0	32.1	33.2	34.3	35.2	36.1	36.9
			110	C	54.0	61.4	69.5	78.4	88.1	98.8	110.6	123.5	137.5
				P	8.7	9.2	9.6	10.0	10.4	10.7	11.0	11.3	11.5
				A	27.6	28.6	29.7	30.6	31.6	32.4	33.2	33.9	34.5
			100	C	60.0	68.1	76.9	86.7	97.5	109.3	122.2	136.4	151.8
				P	8.3	8.7	9.0	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4	10.5
				A	26.5	27.4	28.3	29.1	29.8	30.5	31.1	31.6	32.0
			90	C	66.0	74.8	84.5	95.1	106.9	119.8	133.9	149.4	166.3
				P	7.8	8.2	8.5	8.7	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5
				A	25.4	26.1	26.9	27.5	28.1	28.6	29.0	29.3	29.5
MBDX1200M6C	3DF3R15ME-TFC	12	120	C	59.4	67.6	76.5	86.3	97.2	109.2	122.4	136.9	152.8
				P	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	14.9	15.4	15.9
				A	36.5	38.0	39.4	40.9	42.4	43.8	45.1	46.4	47.7
			110	C	66.8	75.8	85.7	96.7	108.8	122.2	136.9	153.1	170.8
				P	10.9	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.4	14.8
				A	35.3	36.6	37.9	39.2	40.4	41.6	42.7	43.8	44.7
			100	C	74.2	84.1	95.0	107.2	120.6	135.4	151.6	169.5	189.0
				P	10.4	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6	12.9	13.3	13.5
				A	34.1	35.2	36.4	37.4	38.4	39.4	40.2	41.0	41.7
			90	C	81.7	92.5	104.5	117.8	132.6	148.8	166.6	186.2	207.5
				P	9.8	10.3	10.6	11.0	11.3	11.6	11.9	12.1	12.3
				A	32.8	33.8	34.7	35.6	36.4	37.1	37.7	38.2	38.5
MBDX1500M6C	3DS3R17ME-TFC	15	120	C	65.7	74.7	84.6	95.5	107.5	120.8	135.4	151.5	169.2
				P	12.6	13.3	14.0	14.6	15.3	15.9	16.5	17.1	17.6
				A	40.4	42.0	43.7	45.3	46.9	48.4	49.9	51.4	52.8
			110	C	73.9	83.9	94.9	107.0	120.5	135.3	151.6	169.5	189.1
				P	12.1	12.7	13.3	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3
				A	39.1	40.6	42.0	43.4	44.8	46.1	47.3	48.4	49.5
			100	C	82.2	93.1	105.3	118.7	133.6	149.9	167.9	187.7	209.3
				P	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7	15.0
				A	37.7	39.0	40.2	41.4	42.5	43.6	44.5	45.4	46.1
			90	C	90.6	102.5	115.8	130.6	146.9	164.9	184.6	206.2	229.8
				P	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9	13.2	13.4	13.6
				A	36.3	37.4	38.4	39.4	40.2	41.0	41.7	42.2	42.7
MBDX2000M6C	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	80.0	91.4	104.4	118.9	134.7	151.8	170.0	189.2	209.4
				P	15.9	16.7	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.4	22.1
				A	51.5	53.2	55.0	56.8	58.6	60.4	62.0	63.6	65.1
			110	C	91.1	103.8	118.2	134.2	151.6	170.4	190.5	211.7	233.9
				P	15.2	16.0	16.7	17.5	18.2	18.8	19.4	20.0	20.5
				A	50.2	51.8	53.4	55.0	56.4	57.8	59.1	60.1	61.0
			100	C	102.3	116.5	132.4	150.0	169.3	190.0	212.0	235.3	259.8
				P	14.5	15.2	15.9	16.5	17.0	17.6	18.0	18.4	18.8
				A	49.0	50.4	51.7	52.9	54.0	54.9	55.7	56.2	56.5
			90	C	113.9	129.6	147.3	166.8	187.9	210.7	234.9	260.4	287.2
				P	13.8	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8	16.9
				A	47.7	48.8	49.8	50.7	51.3	51.8	52.0	51.9	51.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX2500M6C	4DHR22ME-TSK	25	120	C	85.5	97.9	112.0	127.7	144.8	163.3	182.9	203.6	225.3
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.5
				A	57.9	59.8	61.8	63.8	65.9	67.9	69.8	71.5	73.1
			110	C	97.7	111.5	127.1	144.4	163.3	183.6	205.2	228.0	251.9
				P	16.2	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3	21.8
				A	56.5	58.2	60.0	61.8	63.4	65.0	66.4	67.6	68.6
			100	C	110.1	125.4	142.7	161.8	182.6	204.9	228.6	253.7	279.9
				P	15.5	16.2	16.9	17.5	18.1	18.7	19.2	19.6	20.0
				A	55.0	56.6	58.1	59.5	60.7	61.8	62.6	63.2	63.5
			90	C	123.0	140.1	159.1	180.1	202.9	227.4	253.4	280.8	309.5
				P	14.7	15.3	15.9	16.4	16.8	17.2	17.6	17.8	18.0
				A	53.6	54.8	56.0	56.9	57.7	58.2	58.4	58.3	57.8
MBDX3000M6C	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	102.3	117.4	134.2	152.8	173.2	195.6	220.0	246.6	275.2
				P	20.0	21.3	22.5	23.8	24.9	26.1	27.1	28.1	29.1
				A	67.3	70.0	72.8	75.7	78.5	81.3	83.9	86.4	88.6
			110	C	116.8	133.8	152.7	173.4	196.1	220.9	247.8	277.0	308.4
				P	19.3	20.4	21.5	22.6	23.6	24.6	25.5	26.3	27.1
				A	65.6	68.0	70.5	73.0	75.5	77.8	80.0	82.0	83.8
			100	C	131.7	150.5	171.4	194.3	219.2	246.4	275.8	307.6	341.7
				P	18.5	19.5	20.4	21.4	22.2	23.0	23.8	24.4	25.0
				A	63.7	65.8	67.9	70.1	72.2	74.1	75.9	77.5	78.7
			90	C	146.9	167.7	190.5	215.5	242.7	272.2	304.1	338.5	375.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.3	22.7
				A	61.6	63.4	65.3	67.0	68.7	70.3	71.6	72.7	73.5
MBDX3500M6C	6DHR35ME-TSK	35	120	C	130.7	149.7	170.6	193.7	219.2	247.2	278.1	312.1	349.3
				P	25.2	26.7	28.2	29.7	31.0	32.3	33.5	34.6	35.6
				A	81.8	85.4	88.9	92.3	95.6	98.8	101.7	104.4	106.8
			110	C	149.3	170.2	193.3	218.8	246.9	277.9	312.0	349.4	390.4
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.3	30.4	31.3	32.2	32.9
				A	79.8	82.8	85.8	88.7	91.5	94.0	96.4	98.4	100.2
			100	C	167.8	190.5	215.7	243.5	274.3	308.1	345.3	386.1	430.6
				P	23.2	24.4	25.5	26.5	27.4	28.2	29.0	29.5	30.0
				A	77.4	80.0	82.4	84.8	87.0	88.9	90.7	92.1	93.2
			90	C	186.3	210.8	237.9	268.0	301.2	337.8	378.0	422.0	470.1
				P	22.0	22.9	23.8	24.6	25.3	25.9	26.4	26.7	26.9
				A	74.7	76.8	78.8	80.6	82.2	83.6	84.7	85.5	85.9
MBDX4000M6C	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	160.1	181.7	205.6	232.1	261.3	293.3	328.2	366.2	407.5
				P	30.7	32.5	34.3	36.0	37.7	39.2	40.7	42.0	43.3
				A	183.5	191.8	200.0	208.2	216.1	223.8	231.1	237.9	244.1
			110	C	180.0	204.4	231.4	261.2	293.9	329.6	368.6	410.8	456.6
				P	29.4	31.0	32.5	34.0	35.4	36.7	37.9	38.9	39.8
				A	177.5	184.7	191.8	198.8	205.4	211.7	217.5	222.6	227.1
			100	C	200.3	227.1	256.7	289.4	325.2	364.3	406.8	452.9	502.7
				P	27.9	29.3	30.6	31.8	32.9	34.0	34.8	35.6	36.2
				A	171.0	177.1	183.1	188.8	194.1	198.9	203.2	206.8	209.6
			90	C	223.0	251.8	283.8	318.9	357.4	399.5	445.2	494.8	548.3
				P	26.4	27.5	28.6	29.5	30.4	31.1	31.7	32.1	32.4
				A	164.3	169.4	174.1	178.6	182.5	185.9	188.7	190.7	191.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	18.0	21.0	24.3	28.0	32.1	36.6	41.5	46.9	52.8
				P	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1
				A	6.4	6.6	6.9	7.1	7.3	7.6	7.8	8.0	8.2
			110	C	20.8	24.2	27.9	32.0	36.6	41.6	47.1	53.1	59.6
				P	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8
				A	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7
			100	C	23.7	27.4	31.6	36.1	41.2	46.7	52.8	59.4	66.5
				P	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4
				A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			90	C	26.7	30.7	35.3	40.3	45.9	52.0	58.6	65.8	73.5
				P	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9
				A	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8
MBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	22.4	25.8	29.7	34.1	38.9	44.3	50.1	56.5	63.4
				P	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1
				A	7.2	7.4	7.7	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	9.2
			110	C	25.6	29.5	33.9	38.8	44.2	50.1	56.6	63.6	71.2
				P	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.5	5.6
				A	7.0	7.2	7.5	7.7	7.9	8.2	8.4	8.5	8.7
			100	C	28.9	33.2	38.1	43.5	49.4	55.9	63.0	70.6	78.9
				P	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1	5.1
				A	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1
			90	C	32.3	37.0	42.3	48.2	54.6	61.7	69.3	77.6	86.5
				P	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6
				A	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5
MBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	28.2	32.4	37.1	42.3	48.1	54.5	61.5	69.2	77.5
				P	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6
				A	9.2	9.5	9.8	10.2	10.5	10.8	11.2	11.4	11.7
			110	C	32.1	36.8	42.0	47.8	54.3	61.3	69.1	77.5	86.7
				P	5.2	5.5	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.0
				A	9.0	9.3	9.6	9.8	10.1	10.4	10.6	10.9	11.1
			100	C	36.0	41.2	46.9	53.3	60.4	68.2	76.7	86.0	96.1
				P	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4
				A	8.7	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.1	10.2	10.4
			90	C	40.0	45.6	51.9	58.9	66.6	75.1	84.4	94.5	105.4
				P	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8
				A	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6
MBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	40.3	45.9	52.1	58.8	66.2	74.4	83.4	93.2	104.0
				P	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2
				A	12.4	12.9	13.3	13.8	14.2	14.6	14.9	15.3	15.6
			110	C	45.0	51.1	57.9	65.4	73.8	82.9	93.0	104.0	116.1
				P	7.2	7.6	7.9	8.3	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4
				A	12.0	12.4	12.8	13.2	13.5	13.9	14.2	14.4	14.6
			100	C	49.6	56.5	64.1	72.5	81.8	92.1	103.4	115.8	129.3
				P	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6
				A	11.6	12.0	12.3	12.6	12.9	13.1	13.3	13.5	13.6
			90	C	54.8	62.5	71.0	80.5	90.9	102.5	115.1	129.0	144.1
				P	6.5	6.7	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7
				A	11.2	11.5	11.8	12.0	12.2	12.3	12.5	12.5	12.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	47.9	54.7	62.0	70.0	78.8	88.5	99.1	110.7	123.4
				P	9.1	9.6	10.1	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5
				A	14.3	14.9	15.5	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.5
			110	C	54.0	61.4	69.5	78.4	88.1	98.8	110.6	123.5	137.5
				P	8.7	9.2	9.6	10.0	10.4	10.7	11.0	11.3	11.5
				A	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.2	16.6	16.9	17.2
			100	C	60.0	68.1	76.9	86.7	97.5	109.3	122.2	136.4	151.8
				P	8.3	8.7	9.0	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4	10.5
				A	13.3	13.7	14.1	14.5	14.9	15.3	15.6	15.8	16.0
		90	C	66.0	74.8	84.5	95.1	106.9	119.8	133.9	149.4	166.3	
			P	7.8	8.2	8.5	8.7	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5	
			A	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.5	14.7	14.8	
MBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	59.4	67.6	76.5	86.3	97.2	109.2	122.4	136.9	152.8
				P	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	14.9	15.4	15.9
				A	18.2	19.0	19.7	20.5	21.2	21.9	22.6	23.2	23.8
			110	C	66.8	75.8	85.7	96.7	108.8	122.2	136.9	153.1	170.8
				P	10.9	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.4	14.8
				A	17.7	18.3	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	21.9	22.4
			100	C	74.2	84.1	95.0	107.2	120.6	135.4	151.6	169.5	189.0
				P	10.4	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6	12.9	13.3	13.5
				A	17.0	17.6	18.2	18.7	19.2	19.7	20.1	20.5	20.8
		90	C	81.7	92.5	104.5	117.8	132.6	148.8	166.6	186.2	207.5	
			P	9.8	10.3	10.6	11.0	11.3	11.6	11.9	12.1	12.3	
			A	16.4	16.9	17.4	17.8	18.2	18.5	18.8	19.1	19.3	
MBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	65.7	74.7	84.6	95.5	107.5	120.8	135.4	151.5	169.2
				P	12.6	13.3	14.0	14.6	15.3	15.9	16.5	17.1	17.6
				A	20.2	21.0	21.8	22.6	23.4	24.2	25.0	25.7	26.4
			110	C	73.9	83.9	94.9	107.0	120.5	135.3	151.6	169.5	189.1
				P	12.1	12.7	13.3	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3
				A	19.6	20.3	21.0	21.7	22.4	23.0	23.6	24.2	24.8
			100	C	82.2	93.1	105.3	118.7	133.6	149.9	167.9	187.7	209.3
				P	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7	15.0
				A	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.8	22.3	22.7	23.1
		90	C	90.6	102.5	115.8	130.6	146.9	164.9	184.6	206.2	229.8	
			P	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9	13.2	13.4	13.6	
			A	18.2	18.7	19.2	19.7	20.1	20.5	20.8	21.1	21.3	
MBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	80.0	91.4	104.4	118.9	134.7	151.8	170.0	189.2	209.4
				P	15.9	16.7	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.4	22.1
				A	25.7	26.6	27.5	28.4	29.3	30.2	31.0	31.8	32.5
			110	C	91.1	103.8	118.2	134.2	151.6	170.4	190.5	211.7	233.9
				P	15.2	16.0	16.7	17.5	18.2	18.8	19.4	20.0	20.5
				A	25.1	25.9	26.7	27.5	28.2	28.9	29.5	30.1	30.5
			100	C	102.3	116.5	132.4	150.0	169.3	190.0	212.0	235.3	259.8
				P	14.5	15.2	15.9	16.5	17.0	17.6	18.0	18.4	18.8
				A	24.5	25.2	25.8	26.5	27.0	27.5	27.8	28.1	28.2
		90	C	113.9	129.6	147.3	166.8	187.9	210.7	234.9	260.4	287.2	
			P	13.8	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8	16.9	
			A	23.8	24.4	24.9	25.3	25.7	25.9	26.0	25.9	25.7	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	85.5	97.9	112.0	127.7	144.8	163.3	182.9	203.6	225.3
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.5
				A	28.9	29.9	30.9	31.9	32.9	33.9	34.9	35.8	36.6
			110	C	97.7	111.5	127.1	144.4	163.3	183.6	205.2	228.0	251.9
				P	16.2	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3	21.8
				A	28.2	29.1	30.0	30.9	31.7	32.5	33.2	33.8	34.3
			100	C	110.1	125.4	142.7	161.8	182.6	204.9	228.6	253.7	279.9
				P	15.5	16.2	16.9	17.5	18.1	18.7	19.2	19.6	20.0
				A	27.5	28.3	29.0	29.7	30.3	30.9	31.3	31.6	31.7
			90	C	123.0	140.1	159.1	180.1	202.9	227.4	253.4	280.8	309.5
				P	14.7	15.3	15.9	16.4	16.8	17.2	17.6	17.8	18.0
				A	26.8	27.4	28.0	28.5	28.8	29.1	29.2	29.1	28.9
MBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	102.3	117.4	134.2	152.8	173.2	195.6	220.0	246.6	275.2
				P	20.0	21.3	22.5	23.8	24.9	26.1	27.1	28.1	29.1
				A	33.7	35.0	36.4	37.8	39.3	40.6	42.0	43.2	44.3
			110	C	116.8	133.8	152.7	173.4	196.1	220.9	247.8	277.0	308.4
				P	19.3	20.4	21.5	22.6	23.6	24.6	25.5	26.3	27.1
				A	32.8	34.0	35.2	36.5	37.7	38.9	40.0	41.0	41.9
			100	C	131.7	150.5	171.4	194.3	219.2	246.4	275.8	307.6	341.7
				P	18.5	19.5	20.4	21.4	22.2	23.0	23.8	24.4	25.0
				A	31.8	32.9	34.0	35.0	36.1	37.1	38.0	38.7	39.4
			90	C	146.9	167.7	190.5	215.5	242.7	272.2	304.1	338.5	375.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.3	22.7
				A	30.8	31.7	32.6	33.5	34.4	35.1	35.8	36.4	36.7
MBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	130.7	149.7	170.6	193.7	219.2	247.2	278.1	312.1	349.3
				P	25.2	26.7	28.2	29.7	31.0	32.3	33.5	34.6	35.6
				A	40.9	42.7	44.4	46.1	47.8	49.4	50.9	52.2	53.4
			110	C	149.3	170.2	193.3	218.8	246.9	277.9	312.0	349.4	390.4
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.3	30.4	31.3	32.2	32.9
				A	39.9	41.4	42.9	44.4	45.7	47.0	48.2	49.2	50.1
			100	C	167.8	190.5	215.7	243.5	274.3	308.1	345.3	386.1	430.6
				P	23.2	24.4	25.5	26.5	27.4	28.2	29.0	29.5	30.0
				A	38.7	40.0	41.2	42.4	43.5	44.5	45.3	46.0	46.6
			90	C	186.3	210.8	237.9	268.0	301.2	337.8	378.0	422.0	470.1
				P	22.0	22.9	23.8	24.6	25.3	25.9	26.4	26.7	26.9
				A	37.4	38.4	39.4	40.3	41.1	41.8	42.3	42.7	43.0
MBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	160.1	181.7	205.6	232.1	261.3	293.3	328.2	366.2	407.5
				P	30.7	32.5	34.3	36.0	37.7	39.2	40.7	42.0	43.3
				A	91.8	95.9	100.0	104.1	108.1	111.9	115.5	118.9	122.0
			110	C	180.0	204.4	231.4	261.2	293.9	329.6	368.6	410.8	456.6
				P	29.4	31.0	32.5	34.0	35.4	36.7	37.9	38.9	39.8
				A	88.8	92.4	95.9	99.4	102.7	105.8	108.7	111.3	113.6
			100	C	200.3	227.1	256.7	289.4	325.2	364.3	406.8	452.9	502.7
				P	27.9	29.3	30.6	31.8	32.9	34.0	34.8	35.6	36.2
				A	85.5	88.6	91.5	94.4	97.0	99.5	101.6	103.4	104.8
			90	C	223.0	251.8	283.8	318.9	357.4	399.5	445.2	494.8	548.3
				P	26.4	27.5	28.6	29.5	30.4	31.1	31.7	32.1	32.4
				A	82.1	84.7	87.1	89.3	91.3	93.0	94.3	95.3	95.9

MBDX

R404A

460V-3F-60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0300L6C	2DF3F16KE-TFC	3	120	C	4.7	6.7	8.8	11.0	13.4	16.0	18.8	21.9	25.2
				P	2.3	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	4.9
				A	9.8	10.6	11.3	12.0	12.7	13.3	14.0	14.7	15.4
			110	C	6.7	8.7	10.9	13.2	15.8	18.6	21.8	25.2	29.0
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8
				A	10.1	10.8	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	15.0
		100	C	8.6	10.6	12.9	15.4	18.2	21.3	24.8	28.7	33.0	
			P	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6	
			A	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	13.0	13.5	14.0	14.5	
		90	C	10.4	12.5	14.9	17.7	20.7	24.2	28.0	32.3	37.1	
			P	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	
			A	10.3	10.8	11.2	11.7	12.1	12.6	13.1	13.5	14.0	
MBDX0400L6C	2DL3F20KE-TFC	4	120	C	6.5	8.6	10.8	13.1	15.7	18.6	21.8	25.3	29.1
				P	2.8	3.1	3.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.5
				A	12.8	13.7	14.5	15.3	16.2	17.0	17.9	18.8	19.7
			110	C	8.4	10.6	13.0	15.6	18.5	21.7	25.2	29.1	33.4
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0	5.3
				A	13.0	13.7	14.5	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2
		100	C	10.3	12.6	15.2	18.1	21.2	24.7	28.6	32.9	37.6	
			P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1	
			A	13.1	13.7	14.4	15.1	15.7	16.4	17.1	17.9	18.6	
		90	C	12.1	14.7	17.5	20.6	24.0	27.8	32.0	36.6	41.8	
			P	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8	
			A	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.3	17.9	
MBDX0500L6C	2DB3F25KE-TFC	5	120	C	8.7	11.2	13.9	16.8	19.9	23.3	27.1	31.3	35.8
				P	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	5.5	5.9	6.3	6.7
				A	14.3	15.0	15.8	16.7	17.6	18.5	19.4	20.3	21.1
			110	C	10.7	13.4	16.4	19.6	23.1	26.9	31.1	35.7	40.8
				P	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.1	6.4
				A	14.2	15.0	15.7	16.5	17.4	18.2	19.0	19.7	20.4
		100	C	12.9	15.8	19.0	22.4	26.3	30.4	35.1	40.1	45.7	
			P	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.2	
			A	14.1	14.8	15.6	16.3	17.0	17.8	18.5	19.1	19.7	
		90	C	15.2	18.3	21.7	25.4	29.5	34.1	39.1	44.6	50.6	
			P	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.8	
			A	14.1	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18.0	18.5	19.0	
MBDX0600L6C	3DA3F28KE-TFC	6	120	C	9.8	12.7	15.7	19.0	22.6	26.4	30.7	35.3	40.3
				P	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9	6.4	6.8	7.3	7.7
				A	15.1	16.1	17.1	18.2	19.2	20.2	21.3	22.4	23.5
			110	C	12.6	15.5	18.7	22.2	26.0	30.2	34.8	39.9	45.5
				P	4.1	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.3
				A	15.4	16.2	17.1	18.0	18.9	19.8	20.7	21.6	22.6
		100	C	15.1	18.1	21.4	25.1	29.3	33.8	38.9	44.5	50.7	
			P	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.3	6.6	6.9	
			A	15.4	16.2	16.9	17.7	18.4	19.2	20.0	20.8	21.6	
		90	C	17.3	20.5	24.0	28.0	32.5	37.5	43.1	49.3	56.1	
			P	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	
			A	15.3	15.9	16.6	17.2	17.9	18.6	19.3	20.0	20.7	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0750L6C	3DB3F33KE-TFC	7.5	120	C	12.3	15.7	19.3	23.1	27.2	31.6	36.4	41.8	47.7
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2
				A	17.3	18.6	19.9	21.2	22.5	23.7	25.0	26.3	27.6
			110	C	15.2	18.7	22.5	26.5	30.9	35.8	41.1	47.1	53.6
				P	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.8	8.3	8.7
				A	17.4	18.6	19.7	20.8	22.0	23.1	24.2	25.3	26.5
			100	C	17.9	21.6	25.5	29.8	34.6	39.9	45.8	52.4	59.7
				P	4.8	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.3
				A	17.4	18.4	19.4	20.4	21.4	22.3	23.3	24.3	25.3
			90	C	20.4	24.2	28.4	33.1	38.3	44.1	50.6	57.9	65.9
				P	4.7	5.2	5.6	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4	7.8
				A	17.3	18.1	19.0	19.8	20.7	21.5	22.4	23.3	24.2
MBDX0900L6C	3DF3F40KE-TFC	9	120	C	15.7	19.5	23.6	28.2	33.2	38.8	44.9	51.5	58.8
				P	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	9.9	10.6	11.2
				A	20.9	22.4	23.9	25.4	26.9	28.5	30.1	31.7	33.3
			110	C	18.9	22.9	27.4	32.3	37.8	43.9	50.6	57.9	66.0
				P	5.8	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7
				A	21.0	22.2	23.6	24.9	26.3	27.7	29.1	30.5	32.0
			100	C	21.9	26.2	31.0	36.4	42.4	49.0	56.3	64.3	73.2
				P	5.8	6.3	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6	10.1
				A	20.8	21.9	23.1	24.3	25.5	26.8	28.0	29.3	30.6
			90	C	25.0	29.6	34.7	40.5	46.9	54.1	62.1	70.8	80.5
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5
				A	20.6	21.6	22.6	23.6	24.7	25.8	27.0	28.1	29.3
MBDX1000L6C	3DS3F46KE-TFC	10	120	C	18.4	22.7	27.4	32.4	37.9	43.9	50.4	57.5	65.2
				P	6.5	7.3	8.1	8.9	9.7	10.4	11.2	11.9	12.5
				A	22.3	24.1	25.9	27.7	29.5	31.3	33.1	34.9	36.7
			110	C	22.3	26.8	31.8	37.2	43.1	49.6	56.7	64.5	73.0
				P	6.6	7.3	8.0	8.7	9.4	10.1	10.7	11.4	12.0
				A	22.4	23.9	25.5	27.2	28.8	30.4	32.1	33.7	35.3
			100	C	25.6	30.4	35.7	41.5	47.9	55.0	62.7	71.2	80.5
				P	6.5	7.2	7.8	8.4	9.0	9.7	10.3	10.8	11.4
				A	22.2	23.6	25.0	26.5	27.9	29.4	30.9	32.3	33.8
			90	C	28.4	33.5	39.1	45.4	52.4	60.1	68.5	77.8	88.0
				P	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.2	9.7	10.2	10.7
				A	22.0	23.2	24.4	25.7	27.0	28.3	29.6	31.0	32.3
MBDX1200L6C	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	15.4	22.2	28.7	35.0	41.6	48.5	56.0	64.4	73.8
				P	6.7	8.0	9.2	10.2	11.2	12.0	12.9	13.7	14.5
				A	26.5	29.2	31.8	34.2	36.4	38.6	40.7	42.7	44.7
			110	C	21.6	28.1	34.6	41.1	48.0	55.4	63.6	72.9	83.3
				P	7.2	8.3	9.3	10.1	10.9	11.6	12.3	13.0	13.7
				A	27.6	29.8	31.9	33.9	35.8	37.6	39.3	41.1	42.8
			100	C	27.0	33.5	40.0	46.8	54.1	62.2	71.2	81.5	93.1
				P	7.5	8.3	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.3	12.9
				A	28.0	29.8	31.4	33.1	34.6	36.1	37.7	39.2	40.8
			90	C	32.0	38.5	45.2	52.5	60.4	69.2	79.2	90.6	103.5
				P	7.4	8.1	8.8	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5	12.2
				A	27.9	29.3	30.7	32.0	33.3	34.7	36.0	37.4	38.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX1500L6C	4DHN63KE-TSK	15	120	C	20.9	27.5	34.3	41.3	48.8	57.0	66.1	76.2	87.4
				P	9.1	10.4	11.5	12.5	13.6	14.5	15.5	16.4	17.3
				A	34.4	36.8	39.2	41.5	43.8	46.1	48.5	50.8	53.1
			110	C	26.1	33.3	40.6	48.4	56.7	65.7	75.7	86.8	99.1
				P	9.3	10.4	11.4	12.3	13.1	14.0	14.8	15.6	16.4
				A	34.7	36.8	38.8	40.8	42.8	44.8	46.8	48.8	50.8
			100	C	32.1	39.8	47.8	56.3	65.4	75.3	86.2	98.3	111.8
				P	9.3	10.3	11.1	11.9	12.7	13.4	14.1	14.9	15.6
				A	34.5	36.4	38.2	39.9	41.6	43.3	45.1	46.8	48.5
		90		C	38.8	47.1	55.8	65.0	74.9	85.7	97.6	110.7	125.2
				P	9.2	10.1	10.8	11.5	12.2	12.8	13.5	14.2	14.8
				A	34.1	35.8	37.4	38.9	40.5	42.0	43.5	44.9	46.4
			120	C	23.6	32.1	40.7	49.6	58.9	68.7	79.3	90.9	103.5
				P	10.2	11.8	13.3	14.6	15.9	17.2	18.3	19.4	20.5
				A	37.7	41.3	44.6	47.8	50.8	53.7	56.5	59.2	62.0
MBDX2200L6C	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	31.4	40.1	49.1	58.5	68.5	79.2	90.9	103.6	117.6
				P	10.6	12.0	13.2	14.4	15.5	16.6	17.6	18.6	19.6
				A	38.9	41.8	44.6	47.2	49.8	52.3	54.7	57.2	59.8
			110	C	38.5	47.7	57.3	67.5	78.5	90.4	103.4	117.6	133.3
				P	10.7	11.9	13.0	14.0	15.0	15.9	16.8	17.7	18.6
				A	39.3	41.7	44.0	46.2	48.4	50.6	52.8	55.1	57.5
			90	C	45.0	54.9	65.5	76.8	89.1	102.4	117.0	133.0	150.7
				P	10.6	11.7	12.6	13.5	14.3	15.2	16.0	16.8	17.7
				A	39.2	41.1	43.0	44.9	46.8	48.7	50.8	52.9	55.3
		27	120	C	31.6	41.2	51.7	63.1	75.4	88.6	102.7	117.6	133.5
				P	12.4	14.3	16.2	17.9	19.6	21.2	22.7	24.2	25.7
				A	49.3	52.9	56.6	60.3	64.1	67.8	71.6	75.3	79.0
			110	C	41.0	50.8	61.8	73.9	87.0	101.3	116.6	133.0	150.5
				P	13.0	14.6	16.2	17.7	19.1	20.5	21.8	23.2	24.4
				A	50.3	53.4	56.6	59.8	63.0	66.3	69.6	72.9	76.1
MBDX2700L6C	6DHN93KE-TSK	27	120	C	49.9	60.2	71.8	84.6	98.8	114.2	130.9	148.9	168.2
				P	13.2	14.5	15.8	17.1	18.4	19.6	20.8	21.9	23.1
				A	50.4	53.1	55.8	58.6	61.4	64.3	67.2	70.1	73.0
			110	C	58.6	69.4	81.8	95.6	110.9	127.6	145.9	165.6	186.8
				P	13.0	14.1	15.2	16.4	17.5	18.6	19.7	20.8	21.8
				A	50.0	52.3	54.7	57.1	59.6	62.2	64.8	67.4	70.1
		30	120	C	33.9	44.4	55.6	67.8	81.0	95.3	111.1	128.3	147.2
				P	15.7	17.9	19.9	22.0	24.0	25.9	27.9	29.8	31.7
				A	58.3	63.0	67.7	72.5	77.3	82.2	87.1	92.1	97.2
			110	C	43.5	54.5	66.5	79.7	94.2	110.1	127.7	147.0	168.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.6	23.3	25.1	26.9	28.6	30.4
				A	59.0	63.0	67.2	71.4	75.7	80.1	84.5	89.0	93.5
MBDX3000L6C	6DJNF1ME-TSK	30	120	C	53.0	64.6	77.5	91.8	107.6	125.2	144.7	166.2	189.8
				P	16.1	17.7	19.3	20.9	22.5	24.1	25.7	27.2	28.8
				A	58.9	62.5	66.1	69.8	73.6	77.4	81.4	85.4	89.5
			110	C	61.9	74.2	88.0	103.5	120.8	140.2	161.6	185.4	211.5
				P	15.9	17.3	18.7	20.1	21.5	22.9	24.3	25.8	27.3
				A	58.4	61.4	64.6	67.8	71.1	74.6	78.1	81.7	85.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.7	6.7	8.8	11.0	13.4	16.0	18.8	21.9	25.2
				P	2.3	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	4.9
				A	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3	7.7
			110	C	6.7	8.7	10.9	13.2	15.8	18.6	21.8	25.2	29.0
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8
				A	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5
			100	C	8.6	10.6	12.9	15.4	18.2	21.3	24.8	28.7	33.0
				P	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6
				A	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3
			90	C	10.4	12.5	14.9	17.7	20.7	24.2	28.0	32.3	37.1
				P	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
				A	5.1	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0
MBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	6.5	8.6	10.8	13.1	15.7	18.6	21.8	25.3	29.1
				P	2.8	3.1	3.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.5
				A	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.4	9.8
			110	C	8.4	10.6	13.0	15.6	18.5	21.7	25.2	29.1	33.4
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0	5.3
				A	6.5	6.9	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6
			100	C	10.3	12.6	15.2	18.1	21.2	24.7	28.6	32.9	37.6
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1
				A	6.5	6.9	7.2	7.5	7.9	8.2	8.6	8.9	9.3
			90	C	12.1	14.7	17.5	20.6	24.0	27.8	32.0	36.6	41.8
				P	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8
				A	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	9.0
MBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	8.7	11.2	13.9	16.8	19.9	23.3	27.1	31.3	35.8
				P	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	5.5	5.9	6.3	6.7
				A	7.1	7.5	7.9	8.4	8.8	9.2	9.7	10.1	10.5
			110	C	10.7	13.4	16.4	19.6	23.1	26.9	31.1	35.7	40.8
				P	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.1	6.4
				A	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10.2
			100	C	12.9	15.8	19.0	22.4	26.3	30.4	35.1	40.1	45.7
				P	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.2
				A	7.1	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.2	9.6	9.9
			90	C	15.2	18.3	21.7	25.4	29.5	34.1	39.1	44.6	50.6
				P	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.8
				A	7.0	7.4	7.7	8.0	8.4	8.7	9.0	9.3	9.5
MBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	9.8	12.7	15.7	19.0	22.6	26.4	30.7	35.3	40.3
				P	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9	6.4	6.8	7.3	7.7
				A	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.7	11.2	11.7
			110	C	12.6	15.5	18.7	22.2	26.0	30.2	34.8	39.9	45.5
				P	4.1	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.3
				A	7.7	8.1	8.6	9.0	9.4	9.9	10.4	10.8	11.3
			100	C	15.1	18.1	21.4	25.1	29.3	33.8	38.9	44.5	50.7
				P	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.3	6.6	6.9
				A	7.7	8.1	8.5	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8
			90	C	17.3	20.5	24.0	28.0	32.5	37.5	43.1	49.3	56.1
				P	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5
				A	7.6	8.0	8.3	8.6	9.0	9.3	9.6	10.0	10.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	12.3	15.7	19.3	23.1	27.2	31.6	36.4	41.8	47.7
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2
				A	8.6	9.3	10.0	10.6	11.2	11.9	12.5	13.2	13.8
			110	C	15.2	18.7	22.5	26.5	30.9	35.8	41.1	47.1	53.6
				P	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.8	8.3	8.7
				A	8.7	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5	12.1	12.7	13.2
			100	C	17.9	21.6	25.5	29.8	34.6	39.9	45.8	52.4	59.7
				P	4.8	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.3
				A	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.6	12.1	12.7
			90	C	20.4	24.2	28.4	33.1	38.3	44.1	50.6	57.9	65.9
				P	4.7	5.2	5.6	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4	7.8
				A	8.6	9.1	9.5	9.9	10.3	10.8	11.2	11.6	12.1
MBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	15.7	19.5	23.6	28.2	33.2	38.8	44.9	51.5	58.8
				P	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	9.9	10.6	11.2
				A	10.5	11.2	11.9	12.7	13.5	14.2	15.0	15.8	16.6
			110	C	18.9	22.9	27.4	32.3	37.8	43.9	50.6	57.9	66.0
				P	5.8	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7
				A	10.5	11.1	11.8	12.5	13.1	13.8	14.6	15.3	16.0
			100	C	21.9	26.2	31.0	36.4	42.4	49.0	56.3	64.3	73.2
				P	5.8	6.3	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6	10.1
				A	10.4	11.0	11.6	12.2	12.8	13.4	14.0	14.7	15.3
			90	C	25.0	29.6	34.7	40.5	46.9	54.1	62.1	70.8	80.5
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5
				A	10.3	10.8	11.3	11.8	12.4	12.9	13.5	14.1	14.6
MBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	18.4	22.7	27.4	32.4	37.9	43.9	50.4	57.5	65.2
				P	6.5	7.3	8.1	8.9	9.7	10.4	11.2	11.9	12.5
				A	11.1	12.0	12.9	13.8	14.7	15.7	16.6	17.5	18.4
			110	C	22.3	26.8	31.8	37.2	43.1	49.6	56.7	64.5	73.0
				P	6.6	7.3	8.0	8.7	9.4	10.1	10.7	11.4	12.0
				A	11.2	12.0	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.7
			100	C	25.6	30.4	35.7	41.5	47.9	55.0	62.7	71.2	80.5
				P	6.5	7.2	7.8	8.4	9.0	9.7	10.3	10.8	11.4
				A	11.1	11.8	12.5	13.2	14.0	14.7	15.4	16.2	16.9
			90	C	28.4	33.5	39.1	45.4	52.4	60.1	68.5	77.8	88.0
				P	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.2	9.7	10.2	10.7
				A	11.0	11.6	12.2	12.8	13.5	14.1	14.8	15.5	16.1
MBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	15.4	22.2	28.7	35.0	41.6	48.5	56.0	64.4	73.8
				P	6.7	8.0	9.2	10.2	11.2	12.0	12.9	13.7	14.5
				A	13.3	14.6	15.9	17.1	18.2	19.3	20.3	21.4	22.4
			110	C	21.6	28.1	34.6	41.1	48.0	55.4	63.6	72.9	83.3
				P	7.2	8.3	9.3	10.1	10.9	11.6	12.3	13.0	13.7
				A	13.8	14.9	16.0	16.9	17.9	18.8	19.7	20.5	21.4
			100	C	27.0	33.5	40.0	46.8	54.1	62.2	71.2	81.5	93.1
				P	7.5	8.3	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.3	12.9
				A	14.0	14.9	15.7	16.5	17.3	18.1	18.8	19.6	20.4
			90	C	32.0	38.5	45.2	52.5	60.4	69.2	79.2	90.6	103.5
				P	7.4	8.1	8.8	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5	12.2
				A	13.9	14.7	15.3	16.0	16.7	17.3	18.0	18.7	19.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX1500L6D	4DHN63KE-TSK	15	120	C	20.9	27.5	34.3	41.3	48.8	57.0	66.1	76.2	87.4
				P	9.1	10.4	11.5	12.5	13.6	14.5	15.5	16.4	17.3
				A	17.2	18.4	19.6	20.8	21.9	23.1	24.2	25.4	26.6
			110	C	26.1	33.3	40.6	48.4	56.7	65.7	75.7	86.8	99.1
				P	9.3	10.4	11.4	12.3	13.1	14.0	14.8	15.6	16.4
				A	17.3	18.4	19.4	20.4	21.4	22.4	23.4	24.4	25.4
			100	C	32.1	39.8	47.8	56.3	65.4	75.3	86.2	98.3	111.8
				P	9.3	10.3	11.1	11.9	12.7	13.4	14.1	14.9	15.6
				A	17.3	18.2	19.1	20.0	20.8	21.7	22.5	23.4	24.2
			90	C	38.8	47.1	55.8	65.0	74.9	85.7	97.6	110.7	125.2
				P	9.2	10.1	10.8	11.5	12.2	12.8	13.5	14.2	14.8
				A	17.1	17.9	18.7	19.5	20.2	21.0	21.7	22.5	23.2
MBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	23.6	32.1	40.7	49.6	58.9	68.7	79.3	90.9	103.5
				P	10.2	11.8	13.3	14.6	15.9	17.2	18.3	19.4	20.5
				A	18.9	20.6	22.3	23.9	25.4	26.8	28.2	29.6	31.0
			110	C	31.4	40.1	49.1	58.5	68.5	79.2	90.9	103.6	117.6
				P	10.6	12.0	13.2	14.4	15.5	16.6	17.6	18.6	19.6
				A	19.4	20.9	22.3	23.6	24.9	26.1	27.4	28.6	29.9
			100	C	38.5	47.7	57.3	67.5	78.5	90.4	103.4	117.6	133.3
				P	10.7	11.9	13.0	14.0	15.0	15.9	16.8	17.7	18.6
				A	19.7	20.9	22.0	23.1	24.2	25.3	26.4	27.5	28.7
			90	C	45.0	54.9	65.5	76.8	89.1	102.4	117.0	133.0	150.7
				P	10.6	11.7	12.6	13.5	14.3	15.2	16.0	16.8	17.7
				A	19.6	20.6	21.5	22.5	23.4	24.4	25.4	26.5	27.6
MBDX2700L6D	6DHN93KE-TSK	27	120	C	31.6	41.2	51.7	63.1	75.4	88.6	102.7	117.6	133.5
				P	12.4	14.3	16.2	17.9	19.6	21.2	22.7	24.2	25.7
				A	24.6	26.5	28.3	30.2	32.0	33.9	35.8	37.7	39.5
			110	C	41.0	50.8	61.8	73.9	87.0	101.3	116.6	133.0	150.5
				P	13.0	14.6	16.2	17.7	19.1	20.5	21.8	23.2	24.4
				A	25.1	26.7	28.3	29.9	31.5	33.2	34.8	36.4	38.1
			100	C	49.9	60.2	71.8	84.6	98.8	114.2	130.9	148.9	168.2
				P	13.2	14.5	15.8	17.1	18.4	19.6	20.8	21.9	23.1
				A	25.2	26.5	27.9	29.3	30.7	32.2	33.6	35.1	36.5
			90	C	58.6	69.4	81.8	95.6	110.9	127.6	145.9	165.6	186.8
				P	13.0	14.1	15.2	16.4	17.5	18.6	19.7	20.8	21.8
				A	25.0	26.1	27.3	28.6	29.8	31.1	32.4	33.7	35.0
MBDX3000L6D	6DJNF1ME-TSK	30	120	C	33.9	44.4	55.6	67.8	81.0	95.3	111.1	128.3	147.2
				P	15.7	17.9	19.9	22.0	24.0	25.9	27.9	29.8	31.7
				A	29.2	31.5	33.9	36.2	38.7	41.1	43.6	46.1	48.6
			110	C	43.5	54.5	66.5	79.7	94.2	110.1	127.7	147.0	168.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.6	23.3	25.1	26.9	28.6	30.4
				A	29.5	31.5	33.6	35.7	37.9	40.0	42.2	44.5	46.8
			100	C	53.0	64.6	77.5	91.8	107.6	125.2	144.7	166.2	189.8
				P	16.1	17.7	19.3	20.9	22.5	24.1	25.7	27.2	28.8
				A	29.5	31.2	33.0	34.9	36.8	38.7	40.7	42.7	44.8
			90	C	61.9	74.2	88.0	103.5	120.8	140.2	161.6	185.4	211.5
				P	15.9	17.3	18.7	20.1	21.5	22.9	24.3	25.8	27.3
				A	29.2	30.7	32.3	33.9	35.6	37.3	39.0	40.9	42.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX0500M6C	2DC3R53KE-TFC	5	120	C	18.2	21.1	24.4	28.2	32.5	37.3	42.6	48.5	54.8
				P	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8
				A	12.6	12.9	13.2	13.5	13.9	14.3	14.7	15.1	15.5
			110	C	20.4	23.6	27.3	31.5	36.2	41.4	47.2	53.4	60.2
				P	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4
				A	12.2	12.5	12.7	12.9	13.2	13.5	13.8	14.1	14.5
			100	C	22.7	26.3	30.3	34.9	40.0	45.6	51.7	58.3	65.5
				P	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9
				A	11.7	11.9	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1	13.4
			90	C	25.1	29.0	33.4	38.3	43.7	49.7	56.2	63.2	70.7
				P	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5
				A	11.1	11.2	11.2	11.4	11.5	11.6	11.8	12.0	12.2
MBDX0650M6C	2DD3R63KE-TFC	6.5	120	C	22.3	25.4	29.1	33.4	38.3	43.7	49.8	56.4	63.6
				P	4.1	4.2	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6
				A	14.0	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	17.0	17.5	17.9
			110	C	24.5	28.1	32.3	37.0	42.4	48.3	54.9	62.0	69.7
				P	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2
				A	13.8	14.1	14.5	14.9	15.3	15.7	16.1	16.5	16.8
			100	C	27.0	31.0	35.6	40.8	46.6	53.0	60.0	67.5	75.7
				P	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
				A	13.4	13.6	14.0	14.3	14.6	15.0	15.2	15.5	15.6
			90	C	29.5	34.0	39.0	44.6	50.8	57.6	65.0	73.0	81.5
				P	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.1
				A	12.9	13.1	13.4	13.6	13.9	14.1	14.3	14.4	14.4
MBDX0750M6C	2DL3R78KE-TFC	7.5	120	C	28.9	33.4	38.4	43.7	49.6	56.0	63.1	70.9	79.4
				P	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.7	6.9
				A	18.0	18.8	19.5	20.0	20.5	20.9	21.3	21.7	22.2
			110	C	32.1	36.9	42.2	48.0	54.3	61.2	68.9	77.2	86.4
				P	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	6.2	6.2
				A	17.8	18.3	18.7	19.0	19.2	19.5	19.7	20.0	20.4
			100	C	35.1	40.3	46.0	52.2	58.9	66.4	74.5	83.5	93.3
				P	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6
				A	17.0	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8	18.0	18.2	18.6
			90	C	37.9	43.4	49.5	56.1	63.4	71.3	80.0	89.6	100.0
				P	4.3	4.5	4.6	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0
				A	16.0	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.5	16.9
MBDX0800M6C	3DA3R10ME-TFC	8	120	C	36.9	43.9	51.4	59.4	68.1	77.3	87.1	97.6	108.8
				P	7.0	7.3	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.6
				A	24.1	24.6	25.1	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.9
			110	C	42.6	49.7	57.4	65.8	74.9	84.7	95.3	106.6	118.7
				P	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6	8.7
				A	22.8	23.2	23.6	24.0	24.4	24.9	25.4	26.0	26.6
			100	C	47.7	55.0	63.0	71.8	81.4	91.9	103.2	115.4	128.5
				P	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9
				A	21.4	21.6	21.9	22.2	22.5	22.8	23.2	23.7	24.2
			90	C	52.2	59.6	68.0	77.3	87.5	98.6	110.7	123.9	138.0
				P	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0
				A	19.9	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8	21.1	21.4	21.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX1000M6C	3DB3R12ME-TFC	10	120	C	45.4	53.5	62.2	71.6	81.6	92.3	103.8	115.9	128.8
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4
				A	27.0	27.8	28.7	29.6	30.5	31.5	32.4	33.2	34.1
			110	C	52.1	60.3	69.3	79.0	89.6	100.9	113.1	126.2	140.1
				P	8.0	8.3	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2	10.3
				A	25.9	26.6	27.4	28.2	28.9	29.7	30.3	31.0	31.5
			100	C	58.0	66.4	75.6	85.8	96.9	109.0	122.0	136.0	151.0
				P	7.6	7.9	8.2	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2	9.3
				A	24.8	25.4	26.1	26.7	27.3	27.8	28.3	28.6	28.9
			90	C	63.0	71.6	81.2	91.9	103.6	116.4	130.3	145.4	161.6
				P	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2
				A	23.7	24.3	24.8	25.2	25.6	25.9	26.1	26.2	26.1
MBDX1200M6C	3DF3R15ME-TFC	12	120	C	52.6	61.7	71.8	82.7	94.6	107.3	121.0	135.4	150.8
				P	9.8	10.3	10.8	11.3	11.9	12.4	12.9	13.3	13.7
				A	33.1	33.8	34.6	35.7	36.8	38.0	39.2	40.4	41.4
			110	C	59.9	69.4	79.9	91.5	104.1	117.7	132.4	148.0	164.7
				P	9.3	9.7	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.2	12.5
				A	31.4	32.1	32.9	33.9	34.9	36.0	37.0	37.9	38.7
			100	C	66.4	76.2	87.3	99.5	113.0	127.6	143.4	160.3	178.3
				P	8.7	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.1	11.3
				A	29.8	30.5	31.3	32.2	33.1	33.9	34.7	35.4	35.9
			90	C	71.7	82.0	93.7	106.7	121.1	136.7	153.7	172.0	191.5
				P	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.6	9.8	10.0	10.0
				A	28.4	29.1	29.8	30.6	31.3	32.0	32.5	32.9	33.0
MBDX1500M6C	3DS3R17ME-TFC	15	120	C	63.1	73.8	85.3	97.6	110.8	125.0	140.2	156.4	173.8
				P	11.3	11.9	12.5	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7
				A	37.9	39.0	40.2	41.5	42.8	44.1	45.4	46.7	47.8
			110	C	70.5	81.6	93.7	106.8	120.9	136.2	152.7	170.4	189.5
				P	10.7	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.7	14.1	14.3
				A	36.1	37.2	38.3	39.4	40.6	41.7	42.8	43.8	44.6
			100	C	77.7	89.2	101.9	115.8	130.9	147.4	165.2	184.5	205.3
				P	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.8	13.0
				A	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.4	40.2	40.8	41.3
			90	C	84.3	96.3	109.7	124.4	140.6	158.3	177.5	198.4	220.9
				P	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.6	11.6
				A	33.1	34.0	34.9	35.7	36.4	37.0	37.5	37.8	37.9
MBDX2000M6C	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	81.3	93.9	107.6	122.6	139.0	157.0	176.7	198.3	221.9
				P	13.9	14.8	15.6	16.5	17.3	18.0	18.7	19.2	19.7
				A	45.4	47.3	49.3	51.2	53.1	54.9	56.6	58.2	59.6
			110	C	90.4	103.8	118.5	134.6	152.2	171.5	192.7	215.8	241.0
				P	13.3	14.1	14.8	15.5	16.2	16.8	17.3	17.7	18.0
				A	43.8	45.6	47.3	49.0	50.6	52.1	53.4	54.6	55.7
			100	C	99.0	113.3	129.0	146.3	165.1	185.8	208.4	233.0	259.9
				P	12.6	13.3	13.9	14.5	15.0	15.5	15.8	16.1	16.2
				A	42.3	43.8	45.2	46.6	47.9	49.0	50.0	50.8	51.4
			90	C	107.2	122.4	139.2	157.6	177.7	199.7	223.7	249.9	278.4
				P	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4	14.4
				A	40.7	41.9	43.1	44.1	45.1	45.8	46.4	46.8	46.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX2500M6C	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	88.9	102.7	117.8	134.4	152.5	172.4	194.2	218.0	244.0
				P	15.5	16.5	17.4	18.4	19.3	20.1	20.8	21.5	22.0
				A	51.0	53.2	55.4	57.6	59.7	61.7	63.7	65.5	67.1
			110	C	98.9	113.7	129.9	147.6	167.1	188.4	211.7	237.2	265.0
				P	14.8	15.7	16.6	17.4	18.1	18.8	19.3	19.8	20.2
				A	49.3	51.3	53.2	55.1	56.9	58.6	60.2	61.5	62.7
			100	C	108.3	124.1	141.5	160.5	181.3	204.1	229.0	256.1	285.7
				P	14.1	14.9	15.6	16.3	16.9	17.4	17.8	18.1	18.2
				A	47.7	49.4	51.0	52.6	54.1	55.4	56.5	57.4	58.1
			90	C	117.3	134.2	152.6	172.9	195.1	219.4	245.9	274.8	306.2
				P	13.3	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.1	16.3	16.2
				A	46.0	47.4	48.8	50.0	51.0	51.9	52.6	53.0	53.2
MBDX3000M6C	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	84.9	99.9	115.9	133.0	151.3	170.9	191.8	214.1	238.0
				P	14.9	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.8	21.5	22.2
				A	59.2	62.1	65.0	67.8	70.5	72.9	75.2	77.2	78.9
			110	C	95.3	111.4	128.5	146.8	166.3	187.2	209.4	233.0	258.3
				P	14.4	15.4	16.3	17.2	17.9	18.7	19.3	19.8	20.3
				A	58.4	60.8	63.1	65.3	67.4	69.3	70.9	72.3	73.4
			100	C	105.2	122.2	140.3	159.6	180.2	202.1	225.5	250.3	276.8
				P	13.8	14.6	15.4	16.0	16.7	17.2	17.7	18.0	18.3
				A	57.0	58.9	60.7	62.4	63.9	65.3	66.3	67.1	67.6
			90	C	114.4	132.3	151.2	171.4	192.9	215.8	240.1	266.0	293.5
				P	13.0	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	15.9	16.1	16.2
				A	55.2	56.6	58.0	59.2	60.2	61.0	61.6	61.8	61.8
MBDX3500M6C	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	131.4	152.5	175.5	200.4	227.1	255.5	285.6	317.3	350.5
				P	22.6	24.0	25.4	26.9	28.3	29.6	30.9	32.1	33.2
				A	73.3	76.2	79.4	82.8	86.4	90.0	93.6	97.0	100.1
			110	C	144.3	166.2	190.4	216.7	245.2	275.6	308.0	342.2	378.3
				P	21.4	22.7	23.9	25.2	26.4	27.6	28.6	29.6	30.5
				A	70.0	72.6	75.5	78.6	81.8	85.0	88.0	90.8	93.3
			100	C	156.6	179.5	205.0	232.9	263.1	295.7	330.4	367.4	406.3
				P	20.2	21.3	22.3	23.4	24.5	25.4	26.3	27.1	27.7
				A	66.6	69.0	71.6	74.4	77.1	79.8	82.3	84.5	86.4
			90	C	168.6	192.6	219.4	249.0	281.2	316.0	353.2	392.9	434.9
				P	18.8	19.8	20.7	21.6	22.5	23.3	24.0	24.6	25.0
				A	63.4	65.5	67.8	70.2	72.5	74.7	76.6	78.2	79.4
MBDX4000M6C	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	155.7	180.5	207.7	237.3	269.2	303.3	339.3	377.3	417.0
				P	27.4	29.1	30.8	32.5	34.2	35.9	37.5	38.9	40.2
				A	88.9	92.2	96.1	100.2	104.6	109.0	113.3	117.5	121.4
			110	C	170.6	196.5	225.3	256.7	290.8	327.2	366.1	407.1	450.2
				P	25.9	27.4	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	36.8
				A	84.5	87.6	91.1	94.9	98.8	102.6	106.4	109.9	113.0
			100	C	184.9	212.2	242.6	275.9	312.2	351.2	392.9	437.1	483.7
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.4	30.6	31.7	32.7	33.4
				A	80.1	82.9	86.1	89.4	92.8	96.1	99.2	102.0	104.3
			90	C	199.1	227.7	259.8	295.2	333.8	375.5	420.2	467.7	517.9
				P	22.5	23.7	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8	29.5	30.0
				A	75.8	78.4	81.2	84.1	86.9	89.6	92.0	94.0	95.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	18.2	21.1	24.4	28.2	32.5	37.3	42.6	48.5	54.8
				P	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8
				A	6.3	6.4	6.6	6.8	6.9	7.1	7.3	7.5	7.8
			110	C	20.4	23.6	27.3	31.5	36.2	41.4	47.2	53.4	60.2
				P	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4
				A	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.3
			100	C	22.7	26.3	30.3	34.9	40.0	45.6	51.7	58.3	65.5
				P	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9
				A	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7
			90	C	25.1	29.0	33.4	38.3	43.7	49.7	56.2	63.2	70.7
				P	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1
MBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	22.3	25.4	29.1	33.4	38.3	43.7	49.8	56.4	63.6
				P	4.1	4.2	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6
				A	7.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.2	8.5	8.7	9.0
			110	C	24.5	28.1	32.3	37.0	42.4	48.3	54.9	62.0	69.7
				P	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2
				A	6.9	7.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.1	8.3	8.4
			100	C	27.0	31.0	35.6	40.8	46.6	53.0	60.0	67.5	75.7
				P	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
				A	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8
			90	C	29.5	34.0	39.0	44.6	50.8	57.6	65.0	73.0	81.5
				P	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.1
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.1	7.2	7.2
MBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	28.9	33.4	38.4	43.7	49.6	56.0	63.1	70.9	79.4
				P	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.7	6.9
				A	9.0	9.4	9.7	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	11.1
			110	C	32.1	36.9	42.2	48.0	54.3	61.2	68.9	77.2	86.4
				P	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	6.2	6.2
				A	8.9	9.2	9.4	9.5	9.6	9.7	9.9	10.0	10.2
			100	C	35.1	40.3	46.0	52.2	58.9	66.4	74.5	83.5	93.3
				P	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6
				A	8.5	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	9.0	9.1	9.3
			90	C	37.9	43.4	49.5	56.1	63.4	71.3	80.0	89.6	100.0
				P	4.3	4.5	4.6	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0
				A	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.4
MBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	36.9	43.9	51.4	59.4	68.1	77.3	87.1	97.6	108.8
				P	7.0	7.3	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.6
				A	12.1	12.3	12.5	12.8	13.1	13.4	13.7	14.1	14.4
			110	C	42.6	49.7	57.4	65.8	74.9	84.7	95.3	106.6	118.7
				P	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6	8.7
				A	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.7	13.0	13.3
			100	C	47.7	55.0	63.0	71.8	81.4	91.9	103.2	115.4	128.5
				P	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9
				A	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.4	11.6	11.8	12.1
			90	C	52.2	59.6	68.0	77.3	87.5	98.6	110.7	123.9	138.0
				P	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0
				A	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.7	10.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	45.4	53.5	62.2	71.6	81.6	92.3	103.8	115.9	128.8
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4
				A	13.5	13.9	14.3	14.8	15.3	15.7	16.2	16.6	17.0
			110	C	52.1	60.3	69.3	79.0	89.6	100.9	113.1	126.2	140.1
				P	8.0	8.3	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2	10.3
				A	12.9	13.3	13.7	14.1	14.5	14.8	15.2	15.5	15.8
			100	C	58.0	66.4	75.6	85.8	96.9	109.0	122.0	136.0	151.0
				P	7.6	7.9	8.2	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2	9.3
				A	12.4	12.7	13.0	13.3	13.6	13.9	14.1	14.3	14.4
			90	C	63.0	71.6	81.2	91.9	103.6	116.4	130.3	145.4	161.6
				P	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2
				A	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	13.0	13.1	13.1	13.1
MBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	52.6	61.7	71.8	82.7	94.6	107.3	121.0	135.4	150.8
				P	9.8	10.3	10.8	11.3	11.9	12.4	12.9	13.3	13.7
				A	16.6	16.9	17.3	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.7
			110	C	59.9	69.4	79.9	91.5	104.1	117.7	132.4	148.0	164.7
				P	9.3	9.7	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.2	12.5
				A	15.7	16.0	16.5	16.9	17.5	18.0	18.5	18.9	19.3
			100	C	66.4	76.2	87.3	99.5	113.0	127.6	143.4	160.3	178.3
				P	8.7	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.1	11.3
				A	14.9	15.2	15.6	16.1	16.5	17.0	17.4	17.7	17.9
			90	C	71.7	82.0	93.7	106.7	121.1	136.7	153.7	172.0	191.5
				P	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.6	9.8	10.0	10.0
				A	14.2	14.5	14.9	15.3	15.7	16.0	16.3	16.4	16.5
MBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	63.1	73.8	85.3	97.6	110.8	125.0	140.2	156.4	173.8
				P	11.3	11.9	12.5	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7
				A	19.0	19.5	20.1	20.7	21.4	22.1	22.7	23.3	23.9
			110	C	70.5	81.6	93.7	106.8	120.9	136.2	152.7	170.4	189.5
				P	10.7	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.7	14.1	14.3
				A	18.1	18.6	19.1	19.7	20.3	20.9	21.4	21.9	22.3
			100	C	77.7	89.2	101.9	115.8	130.9	147.4	165.2	184.5	205.3
				P	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.8	13.0
				A	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.7	20.1	20.4	20.7
			90	C	84.3	96.3	109.7	124.4	140.6	158.3	177.5	198.4	220.9
				P	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.6	11.6
				A	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	18.5	18.8	18.9	18.9
MBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	81.3	93.9	107.6	122.6	139.0	157.0	176.7	198.3	221.9
				P	13.9	14.8	15.6	16.5	17.3	18.0	18.7	19.2	19.7
				A	22.7	23.7	24.6	25.6	26.5	27.4	28.3	29.1	29.8
			110	C	90.4	103.8	118.5	134.6	152.2	171.5	192.7	215.8	241.0
				P	13.3	14.1	14.8	15.5	16.2	16.8	17.3	17.7	18.0
				A	21.9	22.8	23.6	24.5	25.3	26.0	26.7	27.3	27.8
			100	C	99.0	113.3	129.0	146.3	165.1	185.8	208.4	233.0	259.9
				P	12.6	13.3	13.9	14.5	15.0	15.5	15.8	16.1	16.2
				A	21.1	21.9	22.6	23.3	23.9	24.5	25.0	25.4	25.7
			90	C	107.2	122.4	139.2	157.6	177.7	199.7	223.7	249.9	278.4
				P	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4	14.4
				A	20.3	21.0	21.5	22.1	22.5	22.9	23.2	23.4	23.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	88.9	102.7	117.8	134.4	152.5	172.4	194.2	218.0	244.0
				P	15.5	16.5	17.4	18.4	19.3	20.1	20.8	21.5	22.0
				A	25.5	26.6	27.7	28.8	29.9	30.9	31.8	32.7	33.5
			110	C	98.9	113.7	129.9	147.6	167.1	188.4	211.7	237.2	265.0
				P	14.8	15.7	16.6	17.4	18.1	18.8	19.3	19.8	20.2
				A	24.7	25.6	26.6	27.6	28.5	29.3	30.1	30.8	31.3
			100	C	108.3	124.1	141.5	160.5	181.3	204.1	229.0	256.1	285.7
				P	14.1	14.9	15.6	16.3	16.9	17.4	17.8	18.1	18.2
				A	23.8	24.7	25.5	26.3	27.0	27.7	28.2	28.7	29.0
			90	C	117.3	134.2	152.6	172.9	195.1	219.4	245.9	274.8	306.2
				P	13.3	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.1	16.3	16.2
				A	23.0	23.7	24.4	25.0	25.5	26.0	26.3	26.5	26.6
MBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	84.9	99.9	115.9	133.0	151.3	170.9	191.8	214.1	238.0
				P	14.9	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.8	21.5	22.2
				A	29.6	31.1	32.5	33.9	35.2	36.5	37.6	38.6	39.5
			110	C	95.3	111.4	128.5	146.8	166.3	187.2	209.4	233.0	258.3
				P	14.4	15.4	16.3	17.2	17.9	18.7	19.3	19.8	20.3
				A	29.2	30.4	31.6	32.7	33.7	34.6	35.5	36.2	36.7
			100	C	105.2	122.2	140.3	159.6	180.2	202.1	225.5	250.3	276.8
				P	13.8	14.6	15.4	16.0	16.7	17.2	17.7	18.0	18.3
				A	28.5	29.4	30.4	31.2	32.0	32.6	33.2	33.6	33.8
			90	C	114.4	132.3	151.2	171.4	192.9	215.8	240.1	266.0	293.5
				P	13.0	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	15.9	16.1	16.2
				A	27.6	28.3	29.0	29.6	30.1	30.5	30.8	30.9	30.9
MBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	131.4	152.5	175.5	200.4	227.1	255.5	285.6	317.3	350.5
				P	22.6	24.0	25.4	26.9	28.3	29.6	30.9	32.1	33.2
				A	36.6	38.1	39.7	41.4	43.2	45.0	46.8	48.5	50.1
			110	C	144.3	166.2	190.4	216.7	245.2	275.6	308.0	342.2	378.3
				P	21.4	22.7	23.9	25.2	26.4	27.6	28.6	29.6	30.5
				A	35.0	36.3	37.8	39.3	40.9	42.5	44.0	45.4	46.7
			100	C	156.6	179.5	205.0	232.9	263.1	295.7	330.4	367.4	406.3
				P	20.2	21.3	22.3	23.4	24.5	25.4	26.3	27.1	27.7
				A	33.3	34.5	35.8	37.2	38.6	39.9	41.2	42.3	43.2
			90	C	168.6	192.6	219.4	249.0	281.2	316.0	353.2	392.9	434.9
				P	18.8	19.8	20.7	21.6	22.5	23.3	24.0	24.6	25.0
				A	31.7	32.8	33.9	35.1	36.2	37.3	38.3	39.1	39.7
MBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	155.7	180.5	207.7	237.3	269.2	303.3	339.3	377.3	417.0
				P	27.4	29.1	30.8	32.5	34.2	35.9	37.5	38.9	40.2
				A	44.4	46.1	48.0	50.1	52.3	54.5	56.7	58.8	60.7
			110	C	170.6	196.5	225.3	256.7	290.8	327.2	366.1	407.1	450.2
				P	25.9	27.4	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	36.8
				A	42.2	43.8	45.6	47.4	49.4	51.3	53.2	54.9	56.5
			100	C	184.9	212.2	242.6	275.9	312.2	351.2	392.9	437.1	483.7
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.4	30.6	31.7	32.7	33.4
				A	40.0	41.5	43.0	44.7	46.4	48.1	49.6	51.0	52.1
			90	C	199.1	227.7	259.8	295.2	333.8	375.5	420.2	467.7	517.9
				P	22.5	23.7	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8	29.5	30.0
				A	37.9	39.2	40.6	42.0	43.5	44.8	46.0	47.0	47.8

MBDX

R449A

460V-3F-60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0300L6C	2DF3F16KE-TFC	3	120	C	4.9	6.6	8.3	10.1	12.0	14.3	16.9	19.9	23.4
				P	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1
				A	9.2	9.7	10.2	10.8	11.3	11.9	12.5	13.1	13.8
			110	C	6.2	7.8	9.6	11.5	13.7	16.1	19.0	22.2	26.1
				P	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0
				A	9.3	9.7	10.2	10.7	11.1	11.6	12.2	12.7	13.3
		100	C	7.4	9.1	11.0	13.0	15.3	18.0	21.0	24.6	28.7	
			P	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	
			A	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.8	12.3	12.8	
			90	C	8.5	10.3	12.3	14.5	16.9	19.8	23.1	26.9	31.4
				P	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
				A	9.2	9.6	9.9	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.3
MBDX0400L6C	2DL3F20KE-TFC	4	120	C	6.5	8.1	9.9	12.1	14.6	17.4	20.6	24.0	27.8
				P	2.4	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
				A	10.2	10.7	11.4	12.0	12.6	13.3	14.0	14.7	15.5
			110	C	7.6	9.4	11.5	13.9	16.6	19.6	23.0	26.7	30.7
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6
				A	10.3	10.8	11.4	11.9	12.5	13.1	13.7	14.3	14.9
		100	C	8.8	10.7	13.0	15.6	18.5	21.7	25.3	29.2	33.5	
			P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3	
			A	10.3	10.8	11.2	11.7	12.2	12.7	13.3	13.8	14.3	
			90	C	10.1	12.2	14.6	17.3	20.4	23.8	27.6	31.6	36.1
				P	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	3.9	4.1
				A	10.1	10.5	11.0	11.4	11.9	12.3	12.8	13.2	13.6
MBDX0500L6C	2DB3F25KE-TFC	5	120	C	7.5	10.1	12.8	15.6	18.6	21.8	25.5	29.7	34.5
				P	2.6	3.1	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.9
				A	11.1	12.8	14.2	15.2	16.0	16.8	17.6	18.5	19.6
			110	C	9.1	11.9	14.7	17.7	20.9	24.4	28.3	32.7	37.7
				P	2.6	3.1	3.6	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.7
				A	11.6	13.1	14.2	15.1	15.8	16.4	17.1	17.9	18.9
		100	C	10.7	13.7	16.7	19.8	23.2	26.9	31.0	35.6	40.8	
			P	2.7	3.1	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	
			A	11.9	13.2	14.2	14.9	15.5	16.0	16.5	17.2	18.2	
			90	C	12.4	15.5	18.7	21.9	25.4	29.3	33.6	38.4	43.8
				P	2.7	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2
				A	12.0	13.2	14.0	14.6	15.1	15.4	15.9	16.5	17.4
MBDX0600L6C	3DA3F28KE-TFC	6	120	C	8.8	11.3	14.1	17.2	20.7	24.7	29.2	34.2	39.8
				P	4.2	4.3	4.5	4.8	5.1	5.6	6.1	6.7	7.2
				A	16.7	16.5	16.7	17.3	18.2	19.4	20.7	22.1	23.5
			110	C	11.4	13.9	16.8	20.0	23.7	27.9	32.6	37.9	43.9
				P	4.0	4.1	4.3	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4	6.9
				A	16.2	16.1	16.3	16.9	17.8	18.9	20.1	21.3	22.6
		100	C	13.7	16.2	19.2	22.6	26.5	30.9	35.9	41.5	47.8	
			P	3.9	4.0	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.6	
			A	15.5	15.4	15.7	16.3	17.1	18.1	19.2	20.3	21.4	
			90	C	15.7	18.4	21.4	25.0	29.1	33.7	39.0	44.9	51.6
				P	3.7	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.2
				A	14.7	14.6	14.9	15.5	16.3	17.2	18.1	19.1	20.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0750L6C	3DB3F33KE-TFC	7.5	120	C	10.1	13.8	17.6	21.6	25.8	30.5	35.6	41.4	48.0
				P	4.4	4.8	5.3	5.7	6.3	6.8	7.4	8.1	8.8
				A	16.2	17.3	18.5	19.7	21.1	22.5	24.1	25.7	27.4
			110	C	13.5	17.2	21.1	25.1	29.5	34.3	39.7	45.7	52.5
				P	4.3	4.7	5.2	5.7	6.1	6.7	7.2	7.8	8.4
				A	16.2	17.2	18.3	19.5	20.7	22.0	23.3	24.8	26.3
			100	C	16.6	20.4	24.3	28.5	33.0	38.0	43.6	50.0	57.1
				P	4.2	4.7	5.1	5.5	6.0	6.5	6.9	7.5	8.0
				A	15.9	16.8	17.8	18.9	20.0	21.1	22.3	23.6	24.9
			90	C	19.4	23.3	27.3	31.6	36.4	41.6	47.5	54.1	61.6
				P	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.1	7.5
				A	15.4	16.3	17.2	18.1	19.1	20.1	21.1	22.2	23.3
MBDX0900L6C	3DF3F40KE-TFC	9	120	C	11.3	15.8	20.5	25.5	30.8	36.7	43.3	50.6	58.9
				P	4.9	5.5	6.2	6.8	7.4	8.1	8.8	9.5	10.4
				A	20.2	21.6	23.1	24.6	26.2	27.9	29.7	31.6	33.6
			110	C	15.5	20.0	24.7	29.7	35.3	41.4	48.4	56.2	65.0
				P	5.0	5.6	6.1	6.7	7.3	7.9	8.5	9.2	9.9
				A	20.5	21.7	23.0	24.3	25.7	27.2	28.8	30.5	32.2
			100	C	19.3	23.8	28.5	33.7	39.5	45.9	53.2	61.5	70.9
				P	5.0	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.8	9.4
				A	20.4	21.5	22.6	23.8	25.0	26.3	27.6	29.1	30.6
			90	C	22.7	27.2	32.0	37.4	43.4	50.1	57.8	66.6	76.5
				P	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3	8.9
				A	20.1	21.0	22.0	23.0	24.0	25.1	26.3	27.5	28.9
MBDX1000L6C	3DS3F46KE-TFC	10	120	C	12.4	17.4	22.5	27.9	33.8	40.2	47.4	55.5	64.7
				P	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.8	10.7	11.6
				A	22.7	24.3	25.9	27.6	29.4	31.3	33.3	35.4	37.6
			110	C	17.0	21.9	27.1	32.6	38.7	45.5	53.0	61.6	71.3
				P	5.6	6.2	6.9	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.1
				A	22.9	24.3	25.7	27.2	28.8	30.4	32.2	34.1	36.0
			100	C	21.2	26.1	31.3	37.0	43.3	50.4	58.4	67.5	77.7
				P	5.6	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5	9.1	9.8	10.5
				A	22.7	23.9	25.1	26.4	27.8	29.2	30.7	32.3	34.1
			90	C	24.9	29.8	35.1	41.0	47.5	55.0	63.4	73.0	83.9
				P	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.7	9.2	9.8
				A	22.2	23.2	24.3	25.4	26.5	27.7	29.0	30.4	31.9
MBDX1200L6C	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	14.4	19.8	25.8	32.3	39.4	47.2	55.6	64.6	74.2
				P	6.2	7.0	8.0	8.9	9.8	10.8	11.7	12.6	13.5
				A	25.0	27.1	29.2	31.3	33.4	35.6	37.7	39.9	42.1
			110	C	19.7	25.1	31.1	37.9	45.3	53.5	62.3	71.9	82.2
				P	6.4	7.2	8.0	8.8	9.7	10.5	11.3	12.1	12.9
				A	25.3	27.1	29.0	30.9	32.8	34.7	36.6	38.5	40.4
			100	C	24.2	29.6	35.8	42.8	50.6	59.1	68.5	78.7	89.6
				P	6.4	7.1	7.9	8.6	9.4	10.1	10.8	11.5	12.2
				A	25.1	26.7	28.3	29.9	31.6	33.3	34.9	36.6	38.3
			90	C	28.0	33.5	39.9	47.2	55.3	64.3	74.2	85.0	96.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	9.0	9.6	10.2	10.8	11.4
				A	24.6	25.9	27.3	28.7	30.1	31.6	33.0	34.5	36.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX1500L6C	4DHN63KE-TSK	15	120	C	17.9	25.6	33.1	40.7	48.4	56.6	65.2	74.6	84.9
				P	6.7	8.4	9.9	11.1	12.2	13.1	14.0	14.9	15.7
				A	29.1	33.0	36.4	39.2	41.7	44.0	46.1	48.1	50.2
			110	C	23.9	31.4	38.9	46.6	54.6	63.2	72.4	82.5	93.6
				P	7.0	8.5	9.8	10.8	11.8	12.6	13.3	14.1	14.8
				A	29.6	33.0	35.9	38.3	40.5	42.4	44.2	46.0	47.9
			100	C	29.4	36.7	44.2	52.1	60.4	69.5	79.3	90.2	102.2
				P	7.2	8.5	9.6	10.5	11.3	12.0	12.6	13.2	13.9
				A	29.6	32.5	34.9	37.0	38.8	40.4	42.0	43.6	45.3
			90	C	34.2	41.4	49.0	57.1	65.8	75.3	85.9	97.5	110.5
				P	7.2	8.4	9.3	10.1	10.7	11.3	11.9	12.4	13.0
				A	29.2	31.7	33.7	35.4	36.9	38.2	39.6	41.0	42.6
MBDX2200L6C	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	21.5	30.8	39.9	49.2	58.9	69.4	81.1	94.1	109.0
				P	8.8	10.4	11.9	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2	19.4
				A	35.9	39.7	43.2	46.4	49.4	52.4	55.3	58.4	61.8
			110	C	29.1	38.4	47.6	57.1	67.2	78.1	90.3	104.1	119.7
				P	9.1	10.6	11.9	13.0	14.2	15.2	16.3	17.4	18.5
				A	36.4	39.8	42.8	45.5	48.1	50.7	53.3	56.0	59.0
			100	C	35.9	45.2	54.6	64.4	74.9	86.4	99.3	113.8	130.3
				P	9.2	10.5	11.7	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5	17.4
				A	36.4	39.3	41.9	44.2	46.4	48.6	50.8	53.2	55.9
			90	C	41.8	51.3	61.0	71.2	82.1	94.2	107.8	123.2	140.6
				P	9.2	10.3	11.4	12.3	13.1	13.9	14.7	15.5	16.3
				A	35.9	38.4	40.6	42.6	44.4	46.3	48.2	50.3	52.6
MBDX2700L6C	6DHN93KE-TSK	27	120	C	25.8	36.5	47.4	58.8	70.9	83.9	98.2	114.1	131.7
				P	14.5	14.7	15.3	16.2	17.5	19.0	20.6	22.2	23.9
				A	53.2	53.8	55.4	57.7	60.6	64.1	68.0	72.2	76.6
			110	C	35.3	45.9	56.8	68.3	80.7	94.3	109.3	125.9	144.5
				P	13.8	14.1	14.7	15.7	17.0	18.4	19.8	21.4	22.8
				A	51.4	52.2	53.8	56.0	58.8	62.1	65.7	69.5	73.4
			100	C	43.0	53.6	64.6	76.4	89.3	103.4	119.1	136.7	156.3
				P	13.1	13.4	14.1	15.1	16.3	17.6	19.0	20.3	21.6
				A	49.2	50.2	51.8	54.0	56.6	59.6	62.9	66.3	69.7
			90	C	49.3	59.9	71.2	83.4	96.8	111.6	128.1	146.7	167.4
				P	12.3	12.7	13.5	14.4	15.5	16.8	18.0	19.2	20.2
				A	47.0	48.0	49.6	51.7	54.2	56.9	59.8	62.8	65.7
MBDX3000L6C	6DJNF1ME-TSK	30	120	C	30.1	43.6	57.2	71.2	85.9	101.7	118.9	138.0	159.2
				P	16.0	16.8	17.9	19.3	20.9	22.7	24.5	26.4	28.3
				A	57.6	60.5	63.7	67.2	70.9	75.0	79.4	84.1	89.1
			110	C	41.8	55.1	68.7	82.8	97.8	114.2	132.2	152.2	174.6
				P	15.5	16.3	17.4	18.8	20.3	21.9	23.6	25.3	27.0
				A	56.5	59.2	62.2	65.4	68.8	72.5	76.5	80.7	85.2
			100	C	51.5	64.7	78.3	92.6	108.2	125.2	144.0	165.1	188.8
				P	14.9	15.7	16.8	18.1	19.5	21.0	22.5	24.0	25.5
				A	54.9	57.4	60.2	63.1	66.2	69.5	73.1	76.8	80.8
			90	C	59.4	72.5	86.3	101.1	117.2	135.0	154.9	177.2	202.2
				P	14.2	15.0	16.0	17.2	18.6	19.9	21.3	22.6	23.8
				A	53.0	55.4	57.9	60.6	63.3	66.2	69.3	72.6	76.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.9	6.6	8.3	10.1	12.0	14.3	16.9	19.9	23.4
				P	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1
				A	4.6	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.6	6.9
			110	C	6.2	7.8	9.6	11.5	13.7	16.1	19.0	22.2	26.1
				P	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0
				A	4.6	4.9	5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4	6.7
			100	C	7.4	9.1	11.0	13.0	15.3	18.0	21.0	24.6	28.7
				P	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8
				A	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4
			90	C	8.5	10.3	12.3	14.5	16.9	19.8	23.1	26.9	31.4
				P	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
				A	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.2
MBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	6.5	8.1	9.9	12.1	14.6	17.4	20.6	24.0	27.8
				P	2.4	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
				A	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.7	7.0	7.4	7.7
			110	C	7.6	9.4	11.5	13.9	16.6	19.6	23.0	26.7	30.7
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6
				A	5.2	5.4	5.7	6.0	6.3	6.5	6.8	7.2	7.5
			100	C	8.8	10.7	13.0	15.6	18.5	21.7	25.3	29.2	33.5
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3
				A	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9	7.2
			90	C	10.1	12.2	14.6	17.3	20.4	23.8	27.6	31.6	36.1
				P	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	3.9	4.1
				A	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.2	6.4	6.6	6.8
MBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	7.5	10.1	12.8	15.6	18.6	21.8	25.5	29.7	34.5
				P	2.6	3.1	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.9
				A	5.6	6.4	7.1	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.8
			110	C	9.1	11.9	14.7	17.7	20.9	24.4	28.3	32.7	37.7
				P	2.6	3.1	3.6	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.7
				A	5.8	6.5	7.1	7.6	7.9	8.2	8.5	8.9	9.5
			100	C	10.7	13.7	16.7	19.8	23.2	26.9	31.0	35.6	40.8
				P	2.7	3.1	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4
				A	5.9	6.6	7.1	7.5	7.7	8.0	8.3	8.6	9.1
			90	C	12.4	15.5	18.7	21.9	25.4	29.3	33.6	38.4	43.8
				P	2.7	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2
				A	6.0	6.6	7.0	7.3	7.5	7.7	8.0	8.3	8.7
MBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	8.8	11.3	14.1	17.2	20.7	24.7	29.2	34.2	39.8
				P	4.2	4.3	4.5	4.8	5.1	5.6	6.1	6.7	7.2
				A	8.4	8.2	8.4	8.6	9.1	9.7	10.3	11.0	11.8
			110	C	11.4	13.9	16.8	20.0	23.7	27.9	32.6	37.9	43.9
				P	4.0	4.1	4.3	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4	6.9
				A	8.1	8.0	8.2	8.4	8.9	9.4	10.0	10.7	11.3
			100	C	13.7	16.2	19.2	22.6	26.5	30.9	35.9	41.5	47.8
				P	3.9	4.0	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.6
				A	7.8	7.7	7.8	8.1	8.5	9.0	9.6	10.2	10.7
			90	C	15.7	18.4	21.4	25.0	29.1	33.7	39.0	44.9	51.6
				P	3.7	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.2
				A	7.3	7.3	7.5	7.7	8.1	8.6	9.1	9.6	10.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	10.1	13.8	17.6	21.6	25.8	30.5	35.6	41.4	48.0
				P	4.4	4.8	5.3	5.7	6.3	6.8	7.4	8.1	8.8
				A	8.1	8.7	9.2	9.9	10.5	11.3	12.0	12.8	13.7
			110	C	13.5	17.2	21.1	25.1	29.5	34.3	39.7	45.7	52.5
				P	4.3	4.7	5.2	5.7	6.1	6.7	7.2	7.8	8.4
				A	8.1	8.6	9.2	9.7	10.3	11.0	11.7	12.4	13.1
			100	C	16.6	20.4	24.3	28.5	33.0	38.0	43.6	50.0	57.1
				P	4.2	4.7	5.1	5.5	6.0	6.5	6.9	7.5	8.0
				A	7.9	8.4	8.9	9.4	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4
			90	C	19.4	23.3	27.3	31.6	36.4	41.6	47.5	54.1	61.6
				P	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.1	7.5
				A	7.7	8.1	8.6	9.1	9.5	10.0	10.5	11.1	11.6
MBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	11.3	15.8	20.5	25.5	30.8	36.7	43.3	50.6	58.9
				P	4.9	5.5	6.2	6.8	7.4	8.1	8.8	9.5	10.4
				A	10.1	10.8	11.5	12.3	13.1	13.9	14.8	15.8	16.8
			110	C	15.5	20.0	24.7	29.7	35.3	41.4	48.4	56.2	65.0
				P	5.0	5.6	6.1	6.7	7.3	7.9	8.5	9.2	9.9
				A	10.2	10.9	11.5	12.2	12.9	13.6	14.4	15.2	16.1
			100	C	19.3	23.8	28.5	33.7	39.5	45.9	53.2	61.5	70.9
				P	5.0	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.8	9.4
				A	10.2	10.7	11.3	11.9	12.5	13.1	13.8	14.5	15.3
			90	C	22.7	27.2	32.0	37.4	43.4	50.1	57.8	66.6	76.5
				P	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3	8.9
				A	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.6	13.1	13.8	14.4
MBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	12.4	17.4	22.5	27.9	33.8	40.2	47.4	55.5	64.7
				P	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.8	10.7	11.6
				A	11.4	12.2	13.0	13.8	14.7	15.6	16.6	17.7	18.8
			110	C	17.0	21.9	27.1	32.6	38.7	45.5	53.0	61.6	71.3
				P	5.6	6.2	6.9	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.1
				A	11.5	12.2	12.9	13.6	14.4	15.2	16.1	17.0	18.0
			100	C	21.2	26.1	31.3	37.0	43.3	50.4	58.4	67.5	77.7
				P	5.6	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5	9.1	9.8	10.5
				A	11.3	11.9	12.6	13.2	13.9	14.6	15.4	16.2	17.0
			90	C	24.9	29.8	35.1	41.0	47.5	55.0	63.4	73.0	83.9
				P	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.7	9.2	9.8
				A	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.9	14.5	15.2	16.0
MBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	14.4	19.8	25.8	32.3	39.4	47.2	55.6	64.6	74.2
				P	6.2	7.0	8.0	8.9	9.8	10.8	11.7	12.6	13.5
				A	12.5	13.5	14.6	15.6	16.7	17.8	18.9	19.9	21.0
			110	C	19.7	25.1	31.1	37.9	45.3	53.5	62.3	71.9	82.2
				P	6.4	7.2	8.0	8.8	9.7	10.5	11.3	12.1	12.9
				A	12.7	13.6	14.5	15.4	16.4	17.3	18.3	19.3	20.2
			100	C	24.2	29.6	35.8	42.8	50.6	59.1	68.5	78.7	89.6
				P	6.4	7.1	7.9	8.6	9.4	10.1	10.8	11.5	12.2
				A	12.6	13.3	14.2	15.0	15.8	16.6	17.5	18.3	19.2
			90	C	28.0	33.5	39.9	47.2	55.3	64.3	74.2	85.0	96.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	9.0	9.6	10.2	10.8	11.4
				A	12.3	13.0	13.7	14.4	15.1	15.8	16.5	17.3	18.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX1500L6D	4DHN63KE-TSK	15	120	C	17.9	25.6	33.1	40.7	48.4	56.6	65.2	74.6	84.9
				P	6.7	8.4	9.9	11.1	12.2	13.1	14.0	14.9	15.7
				A	14.6	16.5	18.2	19.6	20.9	22.0	23.0	24.1	25.1
			110	C	23.9	31.4	38.9	46.6	54.6	63.2	72.4	82.5	93.6
				P	7.0	8.5	9.8	10.8	11.8	12.6	13.3	14.1	14.8
				A	14.8	16.5	17.9	19.2	20.2	21.2	22.1	23.0	24.0
			100	C	29.4	36.7	44.2	52.1	60.4	69.5	79.3	90.2	102.2
				P	7.2	8.5	9.6	10.5	11.3	12.0	12.6	13.2	13.9
				A	14.8	16.2	17.5	18.5	19.4	20.2	21.0	21.8	22.7
			90	C	34.2	41.4	49.0	57.1	65.8	75.3	85.9	97.5	110.5
				P	7.2	8.4	9.3	10.1	10.7	11.3	11.9	12.4	13.0
				A	14.6	15.8	16.8	17.7	18.4	19.1	19.8	20.5	21.3
MBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	21.5	30.8	39.9	49.2	58.9	69.4	81.1	94.1	109.0
				P	8.8	10.4	11.9	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2	19.4
				A	17.9	19.9	21.6	23.2	24.7	26.2	27.7	29.2	30.9
			110	C	29.1	38.4	47.6	57.1	67.2	78.1	90.3	104.1	119.7
				P	9.1	10.6	11.9	13.0	14.2	15.2	16.3	17.4	18.5
				A	18.2	19.9	21.4	22.8	24.1	25.3	26.6	28.0	29.5
			100	C	35.9	45.2	54.6	64.4	74.9	86.4	99.3	113.8	130.3
				P	9.2	10.5	11.7	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5	17.4
				A	18.2	19.6	20.9	22.1	23.2	24.3	25.4	26.6	27.9
			90	C	41.8	51.3	61.0	71.2	82.1	94.2	107.8	123.2	140.6
				P	9.2	10.3	11.4	12.3	13.1	13.9	14.7	15.5	16.3
				A	18.0	19.2	20.3	21.3	22.2	23.1	24.1	25.1	26.3
			120	C	25.8	36.5	47.4	58.8	70.9	83.9	98.2	114.1	131.7
				P	14.5	14.7	15.3	16.2	17.5	19.0	20.6	22.2	23.9
				A	26.6	26.9	27.7	28.8	30.3	32.0	34.0	36.1	38.3
			110	C	35.3	45.9	56.8	68.3	80.7	94.3	109.3	125.9	144.5
				P	13.8	14.1	14.7	15.7	17.0	18.4	19.8	21.4	22.8
				A	25.7	26.1	26.9	28.0	29.4	31.0	32.8	34.7	36.7
MBDX2700L6D	6DHN93KE-TSK	27	120	C	43.0	53.6	64.6	76.4	89.3	103.4	119.1	136.7	156.3
				P	13.1	13.4	14.1	15.1	16.3	17.6	19.0	20.3	21.6
				A	24.6	25.1	25.9	27.0	28.3	29.8	31.4	33.1	34.9
			110	C	49.3	59.9	71.2	83.4	96.8	111.6	128.1	146.7	167.4
				P	12.3	12.7	13.5	14.4	15.5	16.8	18.0	19.2	20.2
				A	23.5	24.0	24.8	25.9	27.1	28.5	29.9	31.4	32.8
			100	C	30.1	43.6	57.2	71.2	85.9	101.7	118.9	138.0	159.2
				P	16.0	16.8	17.9	19.3	20.9	22.7	24.5	26.4	28.3
				A	28.8	30.3	31.8	33.6	35.5	37.5	39.7	42.0	44.6
			90	C	41.8	55.1	68.7	82.8	97.8	114.2	132.2	152.2	174.6
				P	15.5	16.3	17.4	18.8	20.3	21.9	23.6	25.3	27.0
				A	28.2	29.6	31.1	32.7	34.4	36.3	38.2	40.4	42.6
MBDX3000L6D	6DJNF1ME-TSK	30	120	C	51.5	64.7	78.3	92.6	108.2	125.2	144.0	165.1	188.8
				P	14.9	15.7	16.8	18.1	19.5	21.0	22.5	24.0	25.5
				A	27.4	28.7	30.1	31.6	33.1	34.8	36.5	38.4	40.4
			110	C	59.4	72.5	86.3	101.1	117.2	135.0	154.9	177.2	202.2
				P	14.2	15.0	16.0	17.2	18.6	19.9	21.3	22.6	23.8
				A	26.5	27.7	29.0	30.3	31.7	33.1	34.7	36.3	38.0

TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.													
Modelo	Compresor	H.P	TSC		0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX1000M6C	4VES-10Y	10	120	C	37.6	43.7	50.6	58.3	66.9	76.3	86.8	98.3	110.9
				P	7.6	8.1	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.1	11.5
				A	23.8	25.1	26.3	27.6	28.8	30.0	31.2	32.3	33.3
			110	C	44.2	51.1	58.8	67.4	76.9	87.3	98.8	111.3	125.0
				P	7.4	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7	10.1	10.4	10.7
				A	23.3	24.5	25.6	26.7	27.7	28.7	29.7	30.6	31.4
			100	C	50.9	58.6	67.1	76.5	86.9	98.3	110.7	124.3	139.1
				P	7.1	7.5	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	9.9
				A	22.8	23.7	24.7	25.6	26.5	27.3	28.1	28.7	29.3
			90	C	57.7	66.1	75.4	85.7	97.0	109.3	122.7	137.4	153.3
				P	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2	8.4	8.7	8.8	9.0
				A	22.1	23.0	23.8	24.5	25.2	25.8	26.3	26.8	27.1
MBBX1200M6C	4TES-12Y	12	120	C	46.3	53.6	61.9	71.1	81.3	92.6	105.1	118.9	133.9
				P	9.4	10.1	10.7	11.4	12.0	12.6	13.2	13.7	14.2
				A	28.3	29.8	31.4	32.9	34.5	36.0	37.4	38.7	40.0
			110	C	54.1	62.4	71.6	81.8	93.1	105.6	119.3	134.3	150.7
				P	9.1	9.7	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	12.8	13.2
				A	27.5	28.9	30.3	31.6	32.9	34.2	35.4	36.4	37.4
			100	C	62.0	71.2	81.4	92.6	105.0	118.6	133.5	149.7	167.4
				P	8.7	9.3	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1
				A	26.7	27.9	29.1	30.2	31.3	32.3	33.2	34.0	34.7
			90	C	70.1	80.1	91.2	103.5	116.9	131.6	147.6	165.1	184.1
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.3	10.5	10.8	10.9
				A	25.8	26.8	27.8	28.7	29.5	30.3	30.9	31.5	31.8
		15	120	C	51.3	59.9	69.4	80.2	92.1	105.3	119.9	136.0	153.6
				P	10.4	11.2	12.0	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.1
				A	33.1	34.9	36.6	38.4	40.2	41.9	43.5	45.1	46.6
			110	C	60.6	70.2	80.9	92.9	106.1	120.6	136.7	154.2	173.4
				P	10.1	10.9	11.6	12.2	12.9	13.5	14.1	14.6	15.1
				A	32.6	34.1	35.7	37.2	38.7	40.1	41.5	42.8	43.9
			100	C	70.0	80.7	92.5	105.6	120.1	136.0	153.5	172.5	193.2
				P	9.8	10.5	11.1	11.6	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9
				A	31.9	33.2	34.5	35.8	37.1	38.2	39.3	40.2	41.1
			90	C	79.5	91.3	104.2	118.5	134.3	151.5	170.3	190.8	213.0
				P	9.4	10.0	10.5	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4	12.6
				A	31.1	32.2	33.3	34.3	35.3	36.2	36.9	37.5	38.0
MBBX2000M6C	4NES-20Y	20	120	C	63.2	73.2	84.5	97.0	111.0	126.4	143.5	162.2	182.7
				P	12.8	13.6	14.5	15.4	16.2	17.0	17.8	18.5	19.1
				A	38.7	40.7	42.7	44.7	46.7	48.6	50.5	52.3	54.0
			110	C	73.9	85.2	97.7	111.6	127.1	144.1	162.7	183.2	205.5
				P	12.3	13.1	13.9	14.7	15.4	16.1	16.7	17.3	17.8
				A	37.7	39.5	41.2	43.0	44.6	46.3	47.8	49.3	50.6
			100	C	84.7	97.2	111.0	126.3	143.2	161.7	182.0	204.1	228.2
				P	11.8	12.5	13.2	13.9	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3
				A	36.6	38.2	39.7	41.1	42.5	43.8	45.0	46.0	46.9
			90	C	95.6	109.3	124.4	141.1	159.4	179.4	201.3	225.1	250.9
				P	11.3	11.9	12.5	13.0	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7
				A	35.5	36.8	38.0	39.2	40.3	41.2	42.0	42.7	43.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
MBBX2500M6C	4HE-25Y	25	120	C	85.8	98.8	113.3	129.4	147.1	166.7	188.1	211.6	237.3
				P	17.1	18.2	19.3	20.4	21.4	22.4	23.4	24.3	25.1
				A	51.9	54.4	57.0	59.6	62.1	64.6	67.0	69.3	71.5
		110		C	99.9	114.5	130.6	148.4	168.0	189.4	212.9	238.5	266.3
				P	16.5	17.5	18.5	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.4
				A	50.7	53.0	55.2	57.4	59.6	61.7	63.7	65.5	67.3
		100		C	113.9	130.0	147.7	167.2	188.5	211.8	237.3	264.9	294.9
				P	15.9	16.8	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1	21.6
				A	49.3	51.2	53.1	55.0	56.8	58.5	60.0	61.4	62.7
		90		C	127.7	145.3	164.5	185.6	208.7	233.8	261.1	290.8	322.8
				P	15.1	15.9	16.6	17.2	17.8	18.4	18.9	19.3	19.6
				A	47.6	49.2	50.8	52.3	53.7	55.0	56.1	57.0	57.8
MBBX3000M6C	4CE-30Y	30	120	C	99.0	113.9	130.3	148.6	168.7	191.0	215.4	242.1	271.2
				P	19.7	21.0	22.3	23.5	24.7	25.9	27.0	28.0	29.0
				A	61.6	64.5	67.5	70.4	73.3	76.1	78.9	81.5	84.1
		110		C	115.3	131.9	150.3	170.6	192.9	217.3	244.1	273.3	305.0
				P	19.1	20.3	21.4	22.5	23.5	24.5	25.5	26.3	27.2
				A	60.2	62.8	65.4	68.0	70.5	72.9	75.2	77.4	79.4
		100		C	131.3	149.7	169.9	192.1	216.5	243.2	272.2	303.8	338.0
				P	18.4	19.4	20.4	21.3	22.2	23.0	23.8	24.5	25.1
				A	58.5	60.8	63.1	65.2	67.3	69.3	71.2	72.9	74.4
		90		C	147.1	167.1	189.1	213.3	239.7	268.4	299.7	333.6	370.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4	22.8
				A	56.6	58.5	60.4	62.2	63.8	65.4	66.7	67.9	68.9
MBBX3300M6C	6JE-33Y	33	120	C	105.7	122.5	141.2	162.0	185.0	210.3	238.1	268.6	301.9
				P	21.0	22.5	23.8	25.2	26.4	27.6	28.8	29.8	30.7
				A	68.6	71.7	74.7	77.7	80.7	83.5	86.2	88.8	91.1
		110		C	123.6	142.3	163.1	185.9	211.1	238.8	269.1	302.1	338.0
				P	20.5	21.7	22.9	24.1	25.2	26.2	27.1	27.9	28.7
				A	67.4	70.1	72.7	75.3	77.8	80.2	82.4	84.4	86.2
		100		C	141.6	162.1	184.8	209.7	237.0	267.0	299.6	335.1	373.6
				P	19.7	20.8	21.9	22.8	23.7	24.6	25.3	25.9	26.4
				A	65.9	68.2	70.4	72.6	74.6	76.5	78.2	79.6	80.8
		90		C	159.4	181.7	206.3	233.2	262.6	294.7	329.7	367.5	408.6
				P	18.8	19.7	20.6	21.4	22.1	22.7	23.2	23.6	23.9
				A	64.0	65.9	67.8	69.5	71.1	72.4	73.6	74.4	75.0
MBBX3500M6C	6HE-35Y	35	120	C	126.2	145.4	166.7	190.3	216.3	245.0	276.5	311.0	348.6
				P	25.7	27.3	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	37.0
				A	79.0	82.8	86.6	90.3	93.9	97.3	100.6	103.7	106.6
		110		C	146.8	168.2	191.9	218.0	246.7	278.2	312.6	350.1	390.9
				P	24.8	26.3	27.7	29.0	30.3	31.4	32.5	33.5	34.4
				A	77.0	80.4	83.6	86.8	89.9	92.8	95.5	98.0	100.3
		100		C	167.3	190.9	216.8	245.4	276.7	310.8	348.1	388.6	432.5
				P	23.8	25.0	26.2	27.4	28.4	29.4	30.3	31.0	31.7
				A	74.6	77.5	80.3	83.0	85.6	87.9	90.0	91.9	93.5
		90		C	187.7	213.3	241.6	272.5	306.3	343.1	383.2	426.6	473.6
				P	22.5	23.6	24.6	25.6	26.4	27.2	27.8	28.3	28.7
				A	71.9	74.4	76.7	78.9	80.9	82.7	84.2	85.5	86.4

TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.													
Modelo	Compresor	H.P	TSC		0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX4000M6C	6GE-40Y	40	120	C	145.0	166.4	190.2	216.5	245.6	277.5	312.5	350.9	392.6
				P	29.9	31.7	33.5	35.3	36.9	38.5	40.1	41.5	42.8
				A	96.4	100.3	104.3	108.2	112.0	115.6	119.1	122.4	125.5
				C	168.4	192.4	219.0	248.3	280.4	315.7	354.2	396.2	441.8
			110	P	28.9	30.5	32.1	33.6	35.1	36.5	37.7	38.9	40.0
				A	94.2	97.7	101.2	104.6	107.8	111.0	113.9	116.6	119.1
				C	191.6	218.2	247.5	279.7	314.9	353.4	395.4	441.0	490.4
			100	P	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.2	35.2	36.2	37.0
				A	91.6	94.7	97.7	100.6	103.4	105.9	108.3	110.4	112.3
				C	214.7	243.9	275.9	310.9	349.2	390.9	436.2	485.4	538.5
			90	P	26.3	27.5	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6	33.3	33.8
				A	88.8	91.4	94.0	96.4	98.6	100.6	102.4	104.0	105.2

					TSE °F TSE °C C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
Modelo	Compresor	H.P	TSC		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1000M6D	4VES-10Y	10	120	C	37.6	43.7	50.6	58.3	66.9	76.3	86.8	98.3	110.9
				P	7.6	8.1	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.1	11.5
				A	11.9	12.5	13.2	13.8	14.4	15.0	15.6	16.1	16.7
			110	C	44.2	51.1	58.8	67.4	76.9	87.3	98.8	111.3	125.0
				P	7.4	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7	10.1	10.4	10.7
				A	11.7	12.2	12.8	13.3	13.9	14.4	14.8	15.3	15.7
			100	C	50.9	58.6	67.1	76.5	86.9	98.3	110.7	124.3	139.1
				P	7.1	7.5	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	9.9
				A	11.4	11.9	12.4	12.8	13.3	13.7	14.0	14.4	14.6
			90	C	57.7	66.1	75.4	85.7	97.0	109.3	122.7	137.4	153.3
				P	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2	8.4	8.7	8.8	9.0
				A	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.9	13.2	13.4	13.5
MBBX1200M6D	4TES-12Y	12	120	C	46.3	53.6	61.9	71.1	81.3	92.6	105.1	118.9	133.9
				P	9.4	10.1	10.7	11.4	12.0	12.6	13.2	13.7	14.2
				A	14.1	14.9	15.7	16.5	17.2	18.0	18.7	19.4	20.0
			110	C	54.1	62.4	71.6	81.8	93.1	105.6	119.3	134.3	150.7
				P	9.1	9.7	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	12.8	13.2
				A	13.8	14.4	15.1	15.8	16.5	17.1	17.7	18.2	18.7
			100	C	62.0	71.2	81.4	92.6	105.0	118.6	133.5	149.7	167.4
				P	8.7	9.3	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1
				A	13.3	13.9	14.5	15.1	15.6	16.1	16.6	17.0	17.3
			90	C	70.1	80.1	91.2	103.5	116.9	131.6	147.6	165.1	184.1
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.3	10.5	10.8	10.9
				A	12.9	13.4	13.9	14.4	14.8	15.1	15.5	15.7	15.9
MBBX1500M6D	4PES-15Y	15	120	C	51.3	59.9	69.4	80.2	92.1	105.3	119.9	136.0	153.6
				P	10.4	11.2	12.0	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.1
				A	16.6	17.4	18.3	19.2	20.1	20.9	21.8	22.6	23.3
			110	C	60.6	70.2	80.9	92.9	106.1	120.6	136.7	154.2	173.4
				P	10.1	10.9	11.6	12.2	12.9	13.5	14.1	14.6	15.1
				A	16.3	17.1	17.8	18.6	19.3	20.1	20.7	21.4	22.0
			100	C	70.0	80.7	92.5	105.6	120.1	136.0	153.5	172.5	193.2
				P	9.8	10.5	11.1	11.6	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9
				A	15.9	16.6	17.3	17.9	18.5	19.1	19.6	20.1	20.5
			90	C	79.5	91.3	104.2	118.5	134.3	151.5	170.3	190.8	213.0
				P	9.4	10.0	10.5	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4	12.6
				A	15.5	16.1	16.7	17.2	17.7	18.1	18.5	18.8	19.0
MBBX2000M6D	4NES-20Y	20	120	C	63.2	73.2	84.5	97.0	111.0	126.4	143.5	162.2	182.7
				P	12.8	13.6	14.5	15.4	16.2	17.0	17.8	18.5	19.1
				A	19.4	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3	25.3	26.2	27.0
			110	C	73.9	85.2	97.7	111.6	127.1	144.1	162.7	183.2	205.5
				P	12.3	13.1	13.9	14.7	15.4	16.1	16.7	17.3	17.8
				A	18.9	19.7	20.6	21.5	22.3	23.1	23.9	24.6	25.3
			100	C	84.7	97.2	111.0	126.3	143.2	161.7	182.0	204.1	228.2
				P	11.8	12.5	13.2	13.9	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3
				A	18.3	19.1	19.8	20.6	21.3	21.9	22.5	23.0	23.5
			90	C	95.6	109.3	124.4	141.1	159.4	179.4	201.3	225.1	250.9
				P	11.3	11.9	12.5	13.0	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7
				A	17.8	18.4	19.0	19.6	20.1	20.6	21.0	21.4	21.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F TSE °C C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
MBBX2500M6D	4HE-25Y	25	120	C	85.8	98.8	113.3	129.4	147.1	166.7	188.1	211.6	237.3
				P	17.1	18.2	19.3	20.4	21.4	22.4	23.4	24.3	25.1
				A	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	32.3	33.5	34.6	35.7
			110	C	99.9	114.5	130.6	148.4	168.0	189.4	212.9	238.5	266.3
				P	16.5	17.5	18.5	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.4
				A	25.4	26.5	27.6	28.7	29.8	30.8	31.8	32.8	33.6
			100	C	113.9	130.0	147.7	167.2	188.5	211.8	237.3	264.9	294.9
				P	15.9	16.8	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1	21.6
				A	24.6	25.6	26.6	27.5	28.4	29.2	30.0	30.7	31.3
			90	C	127.7	145.3	164.5	185.6	208.7	233.8	261.1	290.8	322.8
				P	15.1	15.9	16.6	17.2	17.8	18.4	18.9	19.3	19.6
				A	23.8	24.6	25.4	26.2	26.9	27.5	28.0	28.5	28.9
MBBX3000M6D	4GE-30Y	30	120	C	99.0	113.9	130.3	148.6	168.7	191.0	215.4	242.1	271.2
				P	19.7	21.0	22.3	23.5	24.7	25.9	27.0	28.0	29.0
				A	30.8	32.3	33.7	35.2	36.6	38.1	39.4	40.8	42.0
			110	C	115.3	131.9	150.3	170.6	192.9	217.3	244.1	273.3	305.0
				P	19.1	20.3	21.4	22.5	23.5	24.5	25.5	26.3	27.2
				A	30.1	31.4	32.7	34.0	35.2	36.5	37.6	38.7	39.7
			100	C	131.3	149.7	169.9	192.1	216.5	243.2	272.2	303.8	338.0
				P	18.4	19.4	20.4	21.3	22.2	23.0	23.8	24.5	25.1
				A	29.3	30.4	31.5	32.6	33.7	34.7	35.6	36.4	37.2
			90	C	147.1	167.1	189.1	213.3	239.7	268.4	299.7	333.6	370.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4	22.8
				A	28.3	29.3	30.2	31.1	31.9	32.7	33.4	34.0	34.5
MBBX3300M6D	6JE-33Y	33	120	C	105.7	122.5	141.2	162.0	185.0	210.3	238.1	268.6	301.9
				P	21.0	22.5	23.8	25.2	26.4	27.6	28.8	29.8	30.7
				A	34.3	35.8	37.4	38.9	40.3	41.8	43.1	44.4	45.6
			110	C	123.6	142.3	163.1	185.9	211.1	238.8	269.1	302.1	338.0
				P	20.5	21.7	22.9	24.1	25.2	26.2	27.1	27.9	28.7
				A	33.7	35.0	36.4	37.7	38.9	40.1	41.2	42.2	43.1
			100	C	141.6	162.1	184.8	209.7	237.0	267.0	299.6	335.1	373.6
				P	19.7	20.8	21.9	22.8	23.7	24.6	25.3	25.9	26.4
				A	32.9	34.1	35.2	36.3	37.3	38.2	39.1	39.8	40.4
			90	C	159.4	181.7	206.3	233.2	262.6	294.7	329.7	367.5	408.6
				P	18.8	19.7	20.6	21.4	22.1	22.7	23.2	23.6	23.9
				A	32.0	33.0	33.9	34.8	35.5	36.2	36.8	37.2	37.5
MBBX3500M6D	6HE-35Y	35	120	C	126.2	145.4	166.7	190.3	216.3	245.0	276.5	311.0	348.6
				P	25.7	27.3	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	37.0
				A	39.5	41.4	43.3	45.1	46.9	48.7	50.3	51.9	53.3
			110	C	146.8	168.2	191.9	218.0	246.7	278.2	312.6	350.1	390.9
				P	24.8	26.3	27.7	29.0	30.3	31.4	32.5	33.5	34.4
				A	38.5	40.2	41.8	43.4	45.0	46.4	47.8	49.0	50.1
			100	C	167.3	190.9	216.8	245.4	276.7	310.8	348.1	388.6	432.5
				P	23.8	25.0	26.2	27.4	28.4	29.4	30.3	31.0	31.7
				A	37.3	38.8	40.2	41.5	42.8	44.0	45.0	46.0	46.8
			90	C	187.7	213.3	241.6	272.5	306.3	343.1	383.2	426.6	473.6
				P	22.5	23.6	24.6	25.6	26.4	27.2	27.8	28.3	28.7
				A	36.0	37.2	38.3	39.4	40.4	41.3	42.1	42.7	43.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F TSE °C C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX4000M6D	6GE-40Y	40	120	C	145.0	166.4	190.2	216.5	245.6	277.5	312.5	350.9	392.6
				P	29.9	31.7	33.5	35.3	36.9	38.5	40.1	41.5	42.8
				A	48.2	50.2	52.1	54.1	56.0	57.8	59.6	61.2	62.8
			110	C	168.4	192.4	219.0	248.3	280.4	315.7	354.2	396.2	441.8
				P	28.9	30.5	32.1	33.6	35.1	36.5	37.7	38.9	40.0
				A	47.1	48.9	50.6	52.3	53.9	55.5	57.0	58.3	59.5
			100	C	191.6	218.2	247.5	279.7	314.9	353.4	395.4	441.0	490.4
				P	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.2	35.2	36.2	37.0
				A	45.8	47.3	48.9	50.3	51.7	53.0	54.2	55.2	56.1
			90	C	214.7	243.9	275.9	310.9	349.2	390.9	436.2	485.4	538.5
				P	26.3	27.5	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6	33.3	33.8
				A	44.4	45.7	47.0	48.2	49.3	50.3	51.2	52.0	52.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1200L6C	4PES-12Y	12	120	C	10.4	13.5	17.0	21.1	25.7	31.0	37.0	43.8	51.5
				P	4.2	4.9	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.5
				A	17.0	18.3	19.7	21.3	23.0	24.8	26.7	28.6	30.6
			110	C	13.5	17.3	21.4	26.2	31.5	37.6	44.5	52.2	60.9
				P	4.4	5.1	5.8	6.5	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2
				A	17.4	18.6	20.0	21.5	23.1	24.7	26.5	28.3	30.1
			100	C	17.0	21.3	26.1	31.5	37.6	44.4	52.1	60.8	70.4
				P	4.6	5.2	5.9	6.5	7.2	7.9	8.6	9.2	9.9
				A	17.7	18.9	20.2	21.5	23.0	24.5	26.1	27.7	29.3
			90	C	20.6	25.5	30.9	36.9	43.8	51.4	59.9	69.4	80.0
				P	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5
				A	17.9	19.0	20.2	21.4	22.8	24.1	25.5	26.9	28.3
MBBX1400L6C	4NES-14Y	14	120	C	14.0	17.7	22.0	26.8	32.3	38.5	45.6	53.6	62.7
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	9.1	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	20.0	21.6	23.4	25.4	27.5	29.7	32.0	34.3	36.7
			110	C	17.8	22.3	27.2	32.9	39.2	46.4	54.4	63.5	73.7
				P	5.8	6.6	7.4	8.2	9.1	10.0	10.8	11.7	12.6
				A	20.5	22.1	23.8	25.6	27.5	29.5	31.6	33.7	35.9
			100	C	21.9	27.0	32.7	39.0	46.2	54.3	63.3	73.4	84.6
				P	5.9	6.7	7.4	8.2	9.0	9.8	10.6	11.3	12.1
				A	20.9	22.3	23.9	25.5	27.3	29.1	31.0	32.8	34.7
			90	C	26.2	31.8	38.2	45.3	53.2	62.1	72.1	83.1	95.4
				P	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.5	10.2	10.9	11.5
				A	21.0	22.3	23.7	25.2	26.8	28.4	30.0	31.7	33.3
MBBX1500L6C	4JE-15Y	15	120	C	17.4	22.0	27.1	32.9	39.3	46.6	54.9	64.1	74.4
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9
				A	27.8	29.3	30.9	32.7	34.7	36.8	38.9	41.2	43.5
			110	C	21.9	27.2	33.1	39.8	47.2	55.5	64.8	75.1	86.6
				P	7.2	8.1	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5	14.4
				A	28.1	29.5	31.0	32.7	34.5	36.3	38.3	40.3	42.3
			100	C	26.6	32.7	39.4	46.9	55.2	64.5	74.8	86.2	98.8
				P	7.3	8.1	8.9	9.8	10.6	11.4	12.2	13.0	13.8
				A	28.3	29.5	31.0	32.5	34.1	35.8	37.5	39.2	41.0
			90	C	31.5	38.3	45.7	54.0	63.2	73.5	84.8	97.3	111.0
				P	7.4	8.1	8.8	9.6	10.3	11.1	11.8	12.5	13.1
				A	28.3	29.4	30.7	32.1	33.5	35.0	36.5	38.0	39.5
MBBX1800L6C	4HE-18Y	18	120	C	21.9	27.3	33.2	39.9	47.4	55.9	65.3	76.0	87.9
				P	8.7	9.7	10.8	11.9	13.1	14.2	15.4	16.6	17.8
				A	30.4	32.4	34.5	36.9	39.4	42.0	44.8	47.7	50.6
			110	C	27.1	33.3	40.2	47.9	56.5	66.1	76.8	88.8	102.0
				P	8.8	9.7	10.8	11.8	12.9	13.9	15.0	16.1	17.2
				A	30.6	32.5	34.5	36.6	38.9	41.4	43.9	46.4	49.1
			100	C	32.4	39.5	47.3	56.0	65.6	76.4	88.3	101.5	116.2
				P	8.8	9.7	10.7	11.6	12.6	13.6	14.5	15.5	16.5
				A	30.7	32.4	34.2	36.2	38.3	40.5	42.7	45.0	47.3
			90	C	38.0	45.8	54.5	64.1	74.8	86.7	99.8	114.2	130.2
				P	8.7	9.6	10.5	11.3	12.2	13.1	14.0	14.8	15.6
				A	30.6	32.1	33.8	35.6	37.5	39.4	41.3	43.3	45.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2300L6C	4CE-23Y	23	120	C	27.3	33.5	40.3	48.0	56.6	66.2	77.1	89.2	102.8
				P	10.5	11.7	12.9	14.3	15.6	17.0	18.4	19.8	21.2
				A	33.9	36.4	39.1	42.1	45.3	48.6	52.1	55.7	59.4
			110	C	33.2	40.3	48.2	57.1	66.9	77.9	90.2	103.9	119.1
				P	10.5	11.6	12.8	14.0	15.3	16.6	17.8	19.1	20.4
				A	33.9	36.3	38.9	41.6	44.5	47.6	50.8	54.0	57.3
			100	C	39.2	47.3	56.3	66.2	77.3	89.6	103.3	118.5	135.2
				P	10.4	11.5	12.6	13.7	14.9	16.0	17.2	18.4	19.5
				A	33.8	36.0	38.4	40.9	43.6	46.3	49.2	52.0	54.9
			90	C	45.4	54.4	64.4	75.4	87.7	101.2	116.3	132.8	151.1
				P	10.3	11.3	12.3	13.4	14.4	15.4	16.5	17.5	18.4
				A	33.5	35.5	37.7	40.0	42.4	44.8	47.3	49.8	52.3
MBBX2800L6C	4FE-28Y	28	120	C	31.8	39.6	48.0	57.4	67.8	79.4	92.3	106.6	122.6
				P	12.2	13.7	15.3	17.0	18.6	20.3	22.0	23.7	25.3
				A	46.1	49.0	52.2	55.6	59.2	63.0	66.9	70.8	74.8
			110	C	39.4	48.1	57.7	68.3	80.1	93.2	107.7	123.8	141.7
				P	12.4	13.8	15.3	16.8	18.4	19.9	21.4	23.0	24.4
				A	46.5	49.2	52.2	55.3	58.6	62.0	65.5	69.1	72.7
			100	C	47.0	56.7	67.4	79.3	92.4	107.0	123.1	140.9	160.5
				P	12.5	13.8	15.2	16.5	17.9	19.3	20.7	22.1	23.4
				A	46.6	49.1	51.8	54.6	57.6	60.7	63.8	67.0	70.1
			90	C	54.6	65.3	77.0	90.1	104.5	120.5	138.2	157.7	179.2
				P	12.4	13.6	14.9	16.1	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2
				A	46.4	48.7	51.1	53.6	56.3	59.0	61.8	64.5	67.2
MBBX3400L6C	6GE-34Y	34	120	C	42.5	51.8	62.0	73.5	86.2	100.5	116.4	134.2	154.0
				P	16.4	18.2	20.1	22.0	24.0	26.1	28.1	30.2	32.2
				A	54.2	58.2	62.5	67.1	71.8	76.7	81.8	86.9	92.1
			110	C	51.5	62.1	73.8	86.9	101.4	117.5	135.4	155.4	177.5
				P	16.3	18.0	19.8	21.6	23.4	25.3	27.1	29.0	30.8
				A	54.2	57.9	61.8	66.0	70.3	74.7	79.3	83.9	88.5
			100	C	60.5	72.4	85.6	100.2	116.4	134.3	154.3	176.3	200.7
				P	16.2	17.7	19.3	21.0	22.6	24.3	26.0	27.6	29.2
				A	53.8	57.2	60.7	64.5	68.4	72.4	76.5	80.5	84.6
			90	C	69.6	82.8	97.4	113.5	131.4	151.2	173.1	197.2	223.9
				P	15.8	17.3	18.7	20.2	21.7	23.2	24.7	26.1	27.5
				A	53.1	56.1	59.4	62.7	66.2	69.8	73.3	76.9	80.4
MBBX4400L6C	6FE-44Y	44	120	C	47.8	59.3	72.0	86.1	101.7	119.1	138.4	159.9	183.9
				P	19.2	21.4	23.8	26.2	28.6	31.1	33.5	35.9	38.3
				A	75.1	79.3	83.9	88.7	93.8	99.0	104.3	109.7	115.1
			110	C	59.1	72.2	86.6	102.5	120.2	139.8	161.6	185.8	212.5
				P	19.5	21.6	23.8	26.0	28.2	30.5	32.7	34.9	37.1
				A	75.7	79.6	83.9	88.3	92.9	97.7	102.5	107.3	112.2
			100	C	70.5	85.0	101.1	118.9	138.6	160.4	184.6	211.3	240.8
				P	19.6	21.5	23.5	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6	35.5
				A	75.8	79.5	83.3	87.4	91.6	95.8	100.2	104.5	108.7
			90	C	81.9	97.9	115.6	135.1	156.8	180.8	207.3	236.5	268.7
				P	19.5	21.3	23.1	24.9	26.8	28.6	30.3	32.1	33.7
				A	75.6	78.9	82.4	86.0	89.8	93.6	97.4	101.1	104.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1200L6C	4PES-12Y	12	120	C	10.4	13.5	17.0	21.1	25.7	31.0	37.0	43.8	51.5
				P	4.2	4.9	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.5
				A	8.5	9.1	9.8	10.6	11.5	12.4	13.3	14.3	15.3
			110	C	13.5	17.3	21.4	26.2	31.5	37.6	44.5	52.2	60.9
				P	4.4	5.1	5.8	6.5	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2
				A	8.7	9.3	10.0	10.7	11.5	12.4	13.2	14.1	15.0
			100	C	17.0	21.3	26.1	31.5	37.6	44.4	52.1	60.8	70.4
				P	4.6	5.2	5.9	6.5	7.2	7.9	8.6	9.2	9.9
				A	8.9	9.4	10.1	10.8	11.5	12.3	13.0	13.8	14.6
			90	C	20.6	25.5	30.9	36.9	43.8	51.4	59.9	69.4	80.0
				P	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5
				A	9.0	9.5	10.1	10.7	11.4	12.1	12.8	13.5	14.1
MBBX1400L6C	4NES-14Y	14	120	C	14.0	17.7	22.0	26.8	32.3	38.5	45.6	53.6	62.7
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	9.1	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	10.0	10.8	11.7	12.7	13.7	14.8	16.0	17.2	18.4
			110	C	17.8	22.3	27.2	32.9	39.2	46.4	54.4	63.5	73.7
				P	5.8	6.6	7.4	8.2	9.1	10.0	10.8	11.7	12.6
				A	10.3	11.0	11.9	12.8	13.8	14.8	15.8	16.9	17.9
			100	C	21.9	27.0	32.7	39.0	46.2	54.3	63.3	73.4	84.6
				P	5.9	6.7	7.4	8.2	9.0	9.8	10.6	11.3	12.1
				A	10.4	11.1	11.9	12.8	13.6	14.6	15.5	16.4	17.4
			90	C	26.2	31.8	38.2	45.3	53.2	62.1	72.1	83.1	95.4
				P	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.5	10.2	10.9	11.5
				A	10.5	11.1	11.9	12.6	13.4	14.2	15.0	15.8	16.6
MBBX1500L6C	4JE-15Y	15	120	C	17.4	22.0	27.1	32.9	39.3	46.6	54.9	64.1	74.4
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9
				A	13.9	14.6	15.5	16.4	17.3	18.4	19.5	20.6	21.7
			110	C	21.9	27.2	33.1	39.8	47.2	55.5	64.8	75.1	86.6
				P	7.2	8.1	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5	14.4
				A	14.1	14.7	15.5	16.3	17.2	18.2	19.1	20.1	21.2
			100	C	26.6	32.7	39.4	46.9	55.2	64.5	74.8	86.2	98.8
				P	7.3	8.1	8.9	9.8	10.6	11.4	12.2	13.0	13.8
				A	14.1	14.8	15.5	16.2	17.0	17.9	18.7	19.6	20.5
			90	C	31.5	38.3	45.7	54.0	63.2	73.5	84.8	97.3	111.0
				P	7.4	8.1	8.8	9.6	10.3	11.1	11.8	12.5	13.1
				A	14.1	14.7	15.4	16.0	16.8	17.5	18.2	19.0	19.7
MBBX1800L6C	4HE-18Y	18	120	C	21.9	27.3	33.2	39.9	47.4	55.9	65.3	76.0	87.9
				P	8.7	9.7	10.8	11.9	13.1	14.2	15.4	16.6	17.8
				A	15.2	16.2	17.3	18.4	19.7	21.0	22.4	23.8	25.3
			110	C	27.1	33.3	40.2	47.9	56.5	66.1	76.8	88.8	102.0
				P	8.8	9.7	10.8	11.8	12.9	13.9	15.0	16.1	17.2
				A	15.3	16.2	17.2	18.3	19.5	20.7	21.9	23.2	24.5
			100	C	32.4	39.5	47.3	56.0	65.6	76.4	88.3	101.5	116.2
				P	8.8	9.7	10.7	11.6	12.6	13.6	14.5	15.5	16.5
				A	15.3	16.2	17.1	18.1	19.2	20.2	21.4	22.5	23.6
			90	C	38.0	45.8	54.5	64.1	74.8	86.7	99.8	114.2	130.2
				P	8.7	9.6	10.5	11.3	12.2	13.1	14.0	14.8	15.6
				A	15.3	16.1	16.9	17.8	18.7	19.7	20.7	21.6	22.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2300L6C	4CE-23Y	23	120	C	27.3	33.5	40.3	48.0	56.6	66.2	77.1	89.2	102.8
				P	10.5	11.7	12.9	14.3	15.6	17.0	18.4	19.8	21.2
				A	17.0	18.2	19.6	21.1	22.6	24.3	26.0	27.8	29.7
			110	C	33.2	40.3	48.2	57.1	66.9	77.9	90.2	103.9	119.1
				P	10.5	11.6	12.8	14.0	15.3	16.6	17.8	19.1	20.4
				A	17.0	18.1	19.4	20.8	22.3	23.8	25.4	27.0	28.6
			100	C	39.2	47.3	56.3	66.2	77.3	89.6	103.3	118.5	135.2
				P	10.4	11.5	12.6	13.7	14.9	16.0	17.2	18.4	19.5
				A	16.9	18.0	19.2	20.4	21.8	23.2	24.6	26.0	27.5
			90	C	45.4	54.4	64.4	75.4	87.7	101.2	116.3	132.8	151.1
				P	10.3	11.3	12.3	13.4	14.4	15.4	16.5	17.5	18.4
				A	16.8	17.8	18.8	20.0	21.2	22.4	23.6	24.9	26.1
MBBX2800L6C	4FE-28Y	28	120	C	31.8	39.6	48.0	57.4	67.8	79.4	92.3	106.6	122.6
				P	12.2	13.7	15.3	17.0	18.6	20.3	22.0	23.7	25.3
				A	23.1	24.5	26.1	27.8	29.6	31.5	33.4	35.4	37.4
			110	C	39.4	48.1	57.7	68.3	80.1	93.2	107.7	123.8	141.7
				P	12.4	13.8	15.3	16.8	18.4	19.9	21.4	23.0	24.4
				A	23.3	24.6	26.1	27.6	29.3	31.0	32.8	34.5	36.3
			100	C	47.0	56.7	67.4	79.3	92.4	107.0	123.1	140.9	160.5
				P	12.5	13.8	15.2	16.5	17.9	19.3	20.7	22.1	23.4
				A	23.3	24.5	25.9	27.3	28.8	30.3	31.9	33.5	35.1
			90	C	54.6	65.3	77.0	90.1	104.5	120.5	138.2	157.7	179.2
				P	12.4	13.6	14.9	16.1	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2
				A	23.2	24.3	25.5	26.8	28.1	29.5	30.9	32.3	33.6
MBBX3400L6C	6CE-34Y	34	120	C	42.5	51.8	62.0	73.5	86.2	100.5	116.4	134.2	154.0
				P	16.4	18.2	20.1	22.0	24.0	26.1	28.1	30.2	32.2
				A	27.1	29.1	31.3	33.5	35.9	38.4	40.9	43.5	46.1
			110	C	51.5	62.1	73.8	86.9	101.4	117.5	135.4	155.4	177.5
				P	16.3	18.0	19.8	21.6	23.4	25.3	27.1	29.0	30.8
				A	27.1	28.9	30.9	33.0	35.1	37.4	39.7	42.0	44.3
			100	C	60.5	72.4	85.6	100.2	116.4	134.3	154.3	176.3	200.7
				P	16.2	17.7	19.3	21.0	22.6	24.3	26.0	27.6	29.2
				A	26.9	28.6	30.4	32.3	34.2	36.2	38.2	40.3	42.3
			90	C	69.6	82.8	97.4	113.5	131.4	151.2	173.1	197.2	223.9
				P	15.8	17.3	18.7	20.2	21.7	23.2	24.7	26.1	27.5
				A	26.6	28.1	29.7	31.4	33.1	34.9	36.7	38.4	40.2
MBBX4400L6C	6FE-44Y	44	120	C	47.8	59.3	72.0	86.1	101.7	119.1	138.4	159.9	183.9
				P	19.2	21.4	23.8	26.2	28.6	31.1	33.5	35.9	38.3
				A	37.5	39.7	42.0	44.4	46.9	49.5	52.2	54.9	57.6
			110	C	59.1	72.2	86.6	102.5	120.2	139.8	161.6	185.8	212.5
				P	19.5	21.6	23.8	26.0	28.2	30.5	32.7	34.9	37.1
				A	37.8	39.8	41.9	44.1	46.5	48.8	51.2	53.7	56.1
			100	C	70.5	85.0	101.1	118.9	138.6	160.4	184.6	211.3	240.8
				P	19.6	21.5	23.5	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6	35.5
				A	37.9	39.7	41.7	43.7	45.8	47.9	50.1	52.2	54.4
			90	C	81.9	97.9	115.6	135.1	156.8	180.8	207.3	236.5	268.7
				P	19.5	21.3	23.1	24.9	26.8	28.6	30.3	32.1	33.7
				A	37.8	39.5	41.2	43.0	44.9	46.8	48.7	50.6	52.4

TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.													
Modelo	Compresor	H.P	TSC		0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX1000M6C	4VES-10Y	10	120	C	37.6	44.0	51.2	59.1	68.0	77.8	88.7	100.6	113.8
				P	6.7	7.3	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	9.9	10.2
				A	22.0	23.1	24.3	25.4	26.5	27.5	28.4	29.3	30.1
			110	C	43.1	50.1	57.9	66.6	76.2	86.8	98.5	111.4	125.4
				P	6.6	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.0	9.3	9.5
				A	21.7	22.7	23.7	24.6	25.5	26.3	27.1	27.7	28.3
			100	C	48.7	56.3	64.8	74.1	84.5	95.9	108.5	122.2	137.2
				P	6.4	6.8	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7
				A	21.2	22.1	22.9	23.7	24.4	25.0	25.6	26.1	26.4
			90	C	54.3	62.5	71.7	81.7	92.9	105.1	118.4	133.0	148.9
				P	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8
				A	20.6	21.3	22.0	22.6	23.1	23.6	24.0	24.2	24.4
MBBX1200M6C	4TES-12Y	12	120	C	46.5	54.2	62.7	72.3	82.9	94.6	107.6	121.8	137.5
				P	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8	11.3	11.8	12.2	12.5
				A	25.9	27.4	28.8	30.1	31.4	32.7	33.8	34.9	35.8
			110	C	53.0	61.3	70.7	81.0	92.5	105.2	119.2	134.5	151.3
				P	8.1	8.7	9.2	9.8	10.2	10.6	11.0	11.3	11.6
				A	25.4	26.6	27.8	29.0	30.1	31.1	32.0	32.8	33.5
			100	C	59.5	68.6	78.7	89.9	102.3	115.9	130.8	147.2	165.1
				P	7.8	8.3	8.8	9.2	9.6	9.9	10.2	10.4	10.6
				A	24.7	25.8	26.8	27.7	28.6	29.4	30.1	30.6	31.0
			90	C	66.0	75.9	86.8	98.8	112.0	126.6	142.5	160.0	178.9
				P	7.5	7.9	8.2	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4	9.5
				A	23.9	24.8	25.6	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3	28.4
MBBX1500M6C	4PES-15Y	15	120	C	51.2	60.0	70.0	81.1	93.4	107.1	122.3	139.0	157.4
				P	9.2	10.0	10.8	11.5	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3
				A	30.7	32.3	33.9	35.4	36.9	38.3	39.6	40.9	42.0
			110	C	58.9	68.6	79.5	91.6	105.0	119.9	136.2	154.1	173.8
				P	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.5	12.9	13.3
				A	30.3	31.7	33.1	34.4	35.6	36.8	37.9	38.8	39.6
			100	C	66.8	77.4	89.2	102.2	116.7	132.7	150.2	169.4	190.3
				P	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7	11.9	12.2
				A	29.8	31.0	32.1	33.2	34.2	35.1	35.9	36.5	37.0
			90	C	74.7	86.2	98.9	113.0	128.5	145.5	164.2	184.7	206.9
				P	8.4	8.9	9.4	9.8	10.1	10.4	10.6	10.8	10.9
				A	29.1	30.0	30.9	31.8	32.5	33.2	33.7	34.0	34.2
MBBX2000M6C	4NES-20Y	20	120	C	63.6	74.0	85.6	98.6	113.1	129.1	146.8	166.2	187.6
				P	11.1	12.0	12.8	13.6	14.4	15.0	15.7	16.3	16.8
				A	35.2	37.0	38.8	40.5	42.2	43.8	45.3	46.7	48.0
			110	C	72.4	83.8	96.5	110.6	126.2	143.5	162.5	183.4	206.3
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.7	15.2	15.5
				A	34.6	36.2	37.7	39.2	40.6	41.9	43.1	44.2	45.1
			100	C	81.2	93.6	107.3	122.6	139.5	158.0	178.4	200.7	225.1
				P	10.5	11.1	11.7	12.3	12.8	13.3	13.6	14.0	14.2
				A	33.8	35.1	36.4	37.6	38.7	39.8	40.6	41.4	41.9
			90	C	90.1	103.5	118.3	134.7	152.8	172.6	194.3	218.1	243.9
				P	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.2	12.4	12.6	12.7
				A	32.9	33.9	35.0	35.9	36.7	37.5	38.0	38.4	38.6

TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.													
Modelo	Compresor	H.P	TSC		0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX2500M6C	4HE-25Y	25	120	C	86.8	100.4	115.5	132.2	150.7	171.0	193.3	217.7	244.4
				P	15.4	16.5	17.5	18.5	19.4	20.3	21.2	21.9	22.6
				A	48.3	50.6	52.9	55.2	57.4	59.5	61.5	63.4	65.2
			110	C	98.4	113.2	129.6	147.7	167.6	189.5	213.4	239.6	268.1
				P	14.9	15.8	16.7	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1
				A	47.1	49.1	51.1	53.1	55.0	56.8	58.4	60.0	61.3
			100	C	109.7	125.7	143.4	162.9	184.2	207.7	233.2	261.1	291.4
				P	14.2	15.0	15.8	16.6	17.3	17.9	18.5	19.0	19.4
				A	45.7	47.4	49.1	50.8	52.4	53.8	55.1	56.3	57.2
			90	C	120.9	138.1	157.0	177.8	200.6	225.5	252.7	282.2	314.3
				P	13.5	14.2	14.8	15.4	16.0	16.5	16.9	17.2	17.5
				A	44.1	45.6	47.0	48.3	49.5	50.6	51.6	52.3	52.9
MBBX3000M6C	4GE-30Y	30	120	C	100.6	116.0	133.1	152.1	173.0	196.1	221.4	249.1	279.4
				P	17.8	19.0	20.1	21.2	22.3	23.3	24.3	25.1	25.9
				A	57.3	59.9	62.5	65.0	67.5	69.9	72.2	74.3	76.3
			110	C	113.7	130.6	149.3	169.9	192.6	217.5	244.8	274.6	307.0
				P	17.1	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	55.8	58.1	60.4	62.6	64.7	66.7	68.6	70.3	71.9
			100	C	126.6	144.9	165.1	187.3	211.7	238.5	267.7	299.5	334.1
				P	16.3	17.2	18.1	19.0	19.8	20.5	21.1	21.7	22.1
				A	54.1	56.1	58.1	59.9	61.7	63.3	64.8	66.1	67.2
			90	C	139.2	158.9	180.6	204.4	230.4	259.0	290.1	323.9	360.6
				P	15.4	16.2	17.0	17.7	18.3	18.9	19.3	19.7	20.0
				A	52.3	54.0	55.6	57.1	58.4	59.7	60.7	61.6	62.2
MBBX3300M6C	6JE-33Y	33	120	C	106.0	123.5	143.0	164.7	188.6	214.9	243.9	275.7	310.4
				P	18.9	20.3	21.7	23.0	24.2	25.4	26.5	27.6	28.5
				A	64.4	67.2	70.0	72.9	75.6	78.3	80.9	83.4	85.7
			110	C	121.0	140.0	161.0	184.3	210.0	238.2	269.1	302.9	339.8
				P	18.4	19.6	20.8	22.0	23.1	24.1	25.0	25.9	26.7
				A	63.3	65.8	68.3	70.7	73.1	75.4	77.5	79.5	81.3
			100	C	135.8	156.3	178.9	203.8	231.2	261.2	294.1	329.9	368.8
				P	17.7	18.8	19.9	20.8	21.8	22.6	23.4	24.0	24.6
				A	61.9	64.1	66.2	68.3	70.2	72.1	73.8	75.2	76.5
			90	C	150.5	172.4	196.5	223.0	252.1	284.0	318.7	356.5	397.5
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.2	20.9	21.5	21.9	22.3
				A	60.3	62.1	63.8	65.5	67.1	68.5	69.7	70.7	71.4
MBBX3500M6C	6HE-35Y	35	120	C	127.8	147.8	170.0	194.6	221.7	251.5	284.3	320.1	359.2
				P	22.9	24.5	26.1	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.1
				A	72.9	76.5	80.1	83.6	87.1	90.4	93.6	96.7	99.4
			110	C	144.6	166.4	190.5	217.0	246.2	278.3	313.4	351.8	393.5
				P	22.1	23.5	24.9	26.3	27.6	28.8	29.9	30.9	31.8
				A	71.1	74.3	77.4	80.5	83.4	86.3	88.9	91.4	93.6
			100	C	161.3	184.8	210.7	239.2	270.5	304.8	342.3	383.1	427.5
				P	21.1	22.4	23.6	24.8	25.9	26.8	27.7	28.5	29.1
				A	69.0	71.7	74.4	77.0	79.5	81.8	83.9	85.7	87.3
			90	C	177.7	202.9	230.6	261.1	294.5	331.0	370.8	414.1	461.1
				P	20.0	21.1	22.1	23.1	24.0	24.7	25.4	25.9	26.3
				A	66.6	68.9	71.1	73.2	75.2	76.9	78.4	79.6	80.5

TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.													
Modelo	Compresor	H.P	TSC		0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX4000M6C	6GE-40Y	40	120	C	147.7	170.1	195.0	222.4	252.6	285.8	322.2	362.0	405.4
				P	26.7	28.4	30.2	31.9	33.5	35.0	36.4	37.8	39.0
				A	89.7	93.4	97.1	100.7	104.2	107.6	110.8	113.9	116.6
			110	C	166.7	191.2	218.2	248.0	280.8	316.7	356.0	398.8	445.5
				P	25.7	27.3	28.8	30.3	31.7	33.1	34.3	35.4	36.3
				A	87.7	91.0	94.2	97.4	100.5	103.3	106.0	108.5	110.6
			100	C	185.3	211.9	241.1	273.3	308.6	347.2	389.4	435.3	485.2
				P	24.6	26.0	27.3	28.6	29.8	30.9	31.9	32.7	33.4
				A	85.4	88.2	91.0	93.7	96.3	98.6	100.8	102.6	104.2
			90	C	203.8	232.3	263.8	298.3	336.2	377.6	422.6	471.6	524.7
				P	23.3	24.5	25.6	26.7	27.6	28.5	29.2	29.8	30.2
				A	82.8	85.2	87.5	89.7	91.8	93.6	95.1	96.4	97.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F TSE °C C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.									
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1000M6D	4VES-10Y	10	120	C	37.6	44.0	51.2	59.1	68.0	77.8	88.7	100.6	113.8
				P	6.7	7.3	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	9.9	10.2
				A	11.0	11.6	12.1	12.7	13.2	13.7	14.2	14.6	15.0
			110	C	43.1	50.1	57.9	66.6	76.2	86.8	98.5	111.4	125.4
				P	6.6	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.0	9.3	9.5
				A	10.8	11.3	11.8	12.3	12.7	13.2	13.5	13.9	14.2
			100	C	48.7	56.3	64.8	74.1	84.5	95.9	108.5	122.2	137.2
				P	6.4	6.8	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7
				A	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5	12.8	13.0	13.2
			90	C	54.3	62.5	71.7	81.7	92.9	105.1	118.4	133.0	148.9
				P	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8
				A	10.3	10.7	11.0	11.3	11.6	11.8	12.0	12.1	12.2
MBBX1200M6D	4TES-12Y	12	120	C	46.5	54.2	62.7	72.3	82.9	94.6	107.6	121.8	137.5
				P	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8	11.3	11.8	12.2	12.5
				A	13.0	13.7	14.4	15.1	15.7	16.3	16.9	17.4	17.9
			110	C	53.0	61.3	70.7	81.0	92.5	105.2	119.2	134.5	151.3
				P	8.1	8.7	9.2	9.8	10.2	10.6	11.0	11.3	11.6
				A	12.7	13.3	13.9	14.5	15.0	15.6	16.0	16.4	16.8
			100	C	59.5	68.6	78.7	89.9	102.3	115.9	130.8	147.2	165.1
				P	7.8	8.3	8.8	9.2	9.6	9.9	10.2	10.4	10.6
				A	12.4	12.9	13.4	13.9	14.3	14.7	15.0	15.3	15.5
			90	C	66.0	75.9	86.8	98.8	112.0	126.6	142.5	160.0	178.9
				P	7.5	7.9	8.2	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4	9.5
				A	11.9	12.4	12.8	13.2	13.5	13.8	14.0	14.1	14.2
MBBX1500M6D	4PES-15Y	15	120	C	51.2	60.0	70.0	81.1	93.4	107.1	122.3	139.0	157.4
				P	9.2	10.0	10.8	11.5	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3
				A	15.4	16.1	16.9	17.7	18.4	19.2	19.8	20.4	21.0
			110	C	58.9	68.6	79.5	91.6	105.0	119.9	136.2	154.1	173.8
				P	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.5	12.9	13.3
				A	15.2	15.9	16.5	17.2	17.8	18.4	18.9	19.4	19.8
			100	C	66.8	77.4	89.2	102.2	116.7	132.7	150.2	169.4	190.3
				P	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7	11.9	12.2
				A	14.9	15.5	16.0	16.6	17.1	17.5	17.9	18.3	18.5
			90	C	74.7	86.2	98.9	113.0	128.5	145.5	164.2	184.7	206.9
				P	8.4	8.9	9.4	9.8	10.1	10.4	10.6	10.8	10.9
				A	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3	16.6	16.8	17.0	17.1
MBBX2000M6D	4NES-20Y	20	120	C	63.6	74.0	85.6	98.6	113.1	129.1	146.8	166.2	187.6
				P	11.1	12.0	12.8	13.6	14.4	15.0	15.7	16.3	16.8
				A	17.6	18.5	19.4	20.3	21.1	21.9	22.7	23.4	24.0
			110	C	72.4	83.8	96.5	110.6	126.2	143.5	162.5	183.4	206.3
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.7	15.2	15.5
				A	17.3	18.1	18.8	19.6	20.3	20.9	21.5	22.1	22.5
			100	C	81.2	93.6	107.3	122.6	139.5	158.0	178.4	200.7	225.1
				P	10.5	11.1	11.7	12.3	12.8	13.3	13.6	14.0	14.2
				A	16.9	17.6	18.2	18.8	19.4	19.9	20.3	20.7	21.0
			90	C	90.1	103.5	118.3	134.7	152.8	172.6	194.3	218.1	243.9
				P	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.2	12.4	12.6	12.7
				A	16.4	17.0	17.5	18.0	18.4	18.7	19.0	19.2	19.3

MBBX

R449A

460V-3F-60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F TSE °C C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2500M6D	4HE-25Y	25	120	C	86.8	100.4	115.5	132.2	150.7	171.0	193.3	217.7	244.4
				P	15.4	16.5	17.5	18.5	19.4	20.3	21.2	21.9	22.6
				A	24.2	25.3	26.5	27.6	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6
			110	C	98.4	113.2	129.6	147.7	167.6	189.5	213.4	239.6	268.1
				P	14.9	15.8	16.7	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1
				A	23.5	24.6	25.6	26.5	27.5	28.4	29.2	30.0	30.7
			100	C	109.7	125.7	143.4	162.9	184.2	207.7	233.2	261.1	291.4
				P	14.2	15.0	15.8	16.6	17.3	17.9	18.5	19.0	19.4
				A	22.8	23.7	24.6	25.4	26.2	26.9	27.6	28.1	28.6
			90	C	120.9	138.1	157.0	177.8	200.6	225.5	252.7	282.2	314.3
				P	13.5	14.2	14.8	15.4	16.0	16.5	16.9	17.2	17.5
				A	22.0	22.8	23.5	24.2	24.8	25.3	25.8	26.2	26.5
MBBX3000M6D	4GE-30Y	30	120	C	100.6	116.0	133.1	152.1	173.0	196.1	221.4	249.1	279.4
				P	17.8	19.0	20.1	21.2	22.3	23.3	24.3	25.1	25.9
				A	28.7	30.0	31.2	32.5	33.8	35.0	36.1	37.2	38.1
			110	C	113.7	130.6	149.3	169.9	192.6	217.5	244.8	274.6	307.0
				P	17.1	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	27.9	29.1	30.2	31.3	32.4	33.4	34.3	35.2	35.9
			100	C	126.6	144.9	165.1	187.3	211.7	238.5	267.7	299.5	334.1
				P	16.3	17.2	18.1	19.0	19.8	20.5	21.1	21.7	22.1
				A	27.1	28.1	29.0	30.0	30.8	31.7	32.4	33.0	33.6
			90	C	139.2	158.9	180.6	204.4	230.4	259.0	290.1	323.9	360.6
				P	15.4	16.2	17.0	17.7	18.3	18.9	19.3	19.7	20.0
				A	26.1	27.0	27.8	28.5	29.2	29.8	30.4	30.8	31.1
MBBX3300M6D	6JE-33Y	33	120	C	106.0	123.5	143.0	164.7	188.6	214.9	243.9	275.7	310.4
				P	18.9	20.3	21.7	23.0	24.2	25.4	26.5	27.6	28.5
				A	32.2	33.6	35.0	36.4	37.8	39.2	40.5	41.7	42.8
			110	C	121.0	140.0	161.0	184.3	210.0	238.2	269.1	302.9	339.8
				P	18.4	19.6	20.8	22.0	23.1	24.1	25.0	25.9	26.7
				A	31.6	32.9	34.1	35.4	36.6	37.7	38.8	39.7	40.6
			100	C	135.8	156.3	178.9	203.8	231.2	261.2	294.1	329.9	368.8
				P	17.7	18.8	19.9	20.8	21.8	22.6	23.4	24.0	24.6
				A	30.9	32.0	33.1	34.1	35.1	36.0	36.9	37.6	38.3
			90	C	150.5	172.4	196.5	223.0	252.1	284.0	318.7	356.5	397.5
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.2	20.9	21.5	21.9	22.3
				A	30.1	31.0	31.9	32.8	33.5	34.2	34.8	35.3	35.7
MBBX3500M6D	6HE-35Y	35	120	C	127.8	147.8	170.0	194.6	221.7	251.5	284.3	320.1	359.2
				P	22.9	24.5	26.1	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.1
				A	36.5	38.2	40.0	41.8	43.5	45.2	46.8	48.3	49.7
			110	C	144.6	166.4	190.5	217.0	246.2	278.3	313.4	351.8	393.5
				P	22.1	23.5	24.9	26.3	27.6	28.8	29.9	30.9	31.8
				A	35.5	37.1	38.7	40.2	41.7	43.1	44.5	45.7	46.8
			100	C	161.3	184.8	210.7	239.2	270.5	304.8	342.3	383.1	427.5
				P	21.1	22.4	23.6	24.8	25.9	26.8	27.7	28.5	29.1
				A	34.5	35.9	37.2	38.5	39.7	40.9	41.9	42.8	43.6
			90	C	177.7	202.9	230.6	261.1	294.5	331.0	370.8	414.1	461.1
				P	20.0	21.1	22.1	23.1	24.0	24.7	25.4	25.9	26.3
				A	33.3	34.5	35.6	36.6	37.6	38.5	39.2	39.8	40.3

					TSE °F TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
Modelo	Compresor	H.P	TSC		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX4000M6D	6GE-40Y	40	120	C	147.7	170.1	195.0	222.4	252.6	285.8	322.2	362.0	405.4
				P	26.7	28.4	30.2	31.9	33.5	35.0	36.4	37.8	39.0
				A	44.8	46.7	48.5	50.3	52.1	53.8	55.4	56.9	58.3
			110	C	166.7	191.2	218.2	248.0	280.8	316.7	356.0	398.8	445.5
				P	25.7	27.3	28.8	30.3	31.7	33.1	34.3	35.4	36.3
				A	43.8	45.5	47.1	48.7	50.2	51.7	53.0	54.2	55.3
			100	C	185.3	211.9	241.1	273.3	308.6	347.2	389.4	435.3	485.2
				P	24.6	26.0	27.3	28.6	29.8	30.9	31.9	32.7	33.4
				A	42.7	44.1	45.5	46.9	48.1	49.3	50.4	51.3	52.1
			90	C	203.8	232.3	263.8	298.3	336.2	377.6	422.6	471.6	524.7
				P	23.3	24.5	25.6	26.7	27.6	28.5	29.2	29.8	30.2
				A	41.4	42.6	43.8	44.9	45.9	46.8	47.6	48.2	48.6

MBBX

R449A

460V-3F-60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1200L6C	4PES-12Y	12	120	C	8.2	11.6	15.4	19.7	24.6	30.1	36.4	43.5	51.5
				P	2.6	3.4	4.2	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	9.2
				A	14.2	15.5	17.0	18.6	20.2	22.0	23.9	25.7	27.7
			110	C	11.1	14.9	19.2	24.1	29.5	35.7	42.7	50.5	59.3
				P	3.0	3.7	4.5	5.3	6.1	6.8	7.6	8.3	9.1
				A	15.0	16.2	17.6	19.0	20.6	22.2	23.9	25.5	27.2
			100	C	14.2	18.4	23.2	28.5	34.6	41.4	49.0	57.6	67.2
				P	3.3	4.0	4.7	5.4	6.1	6.8	7.5	8.1	8.8
				A	15.7	16.8	18.0	19.3	20.7	22.1	23.6	25.1	26.6
			90	C	17.4	22.0	27.2	33.1	39.7	47.1	55.4	64.7	75.0
				P	3.6	4.2	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3	7.9	8.4
				A	16.1	17.1	18.2	19.4	20.6	21.9	23.2	24.5	25.7
MBBX1400L6C	4NES-14Y	14	120	C	11.7	15.8	20.4	25.6	31.4	37.9	45.3	53.7	63.1
				P	3.6	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.4	10.4	11.4
				A	16.6	18.2	20.0	21.9	24.0	26.1	28.3	30.6	32.9
			110	C	15.2	19.8	24.9	30.7	37.2	44.5	52.6	61.9	72.2
				P	4.0	4.9	5.8	6.7	7.6	8.4	9.3	10.2	11.0
				A	17.4	18.9	20.5	22.3	24.2	26.1	28.1	30.1	32.1
			100	C	18.8	23.9	29.5	35.8	43.0	50.9	59.9	69.9	81.1
				P	4.3	5.1	5.9	6.7	7.5	8.4	9.1	9.9	10.6
				A	18.0	19.3	20.8	22.4	24.1	25.8	27.6	29.4	31.1
			90	C	22.5	28.0	34.1	41.0	48.7	57.3	67.0	77.8	89.8
				P	4.6	5.3	6.0	6.7	7.5	8.2	8.8	9.5	10.1
				A	18.4	19.6	21.0	22.4	23.9	25.4	26.9	28.4	29.9
MBBX1500L6C	4JE-15Y	15	120	C	14.5	19.6	25.2	31.5	38.4	46.2	54.9	64.6	75.4
				P	5.3	6.2	7.1	8.0	9.0	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	25.3	26.5	27.9	29.4	31.1	33.0	34.9	36.9	39.0
			110	C	18.6	24.2	30.4	37.3	45.0	53.5	63.0	73.6	85.3
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	8.9	9.8	10.7	11.6	12.5
				A	25.6	26.7	28.0	29.4	31.0	32.7	34.4	36.3	38.1
			100	C	22.8	28.9	35.7	43.2	51.5	60.8	71.1	82.5	95.2
				P	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0
				A	25.8	26.8	28.0	29.3	30.8	32.3	33.8	35.4	37.1
			90	C	27.0	33.7	41.0	49.1	58.1	68.1	79.1	91.4	105.0
				P	5.7	6.4	7.2	7.9	8.6	9.3	10.1	10.8	11.4
				A	26.0	26.9	28.0	29.1	30.4	31.7	33.1	34.4	35.8
MBBX1800L6C	4HE-18Y	18	120	C	19.1	25.0	31.5	38.8	46.8	55.8	65.8	77.0	89.4
				P	7.0	8.0	9.0	10.1	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7
				A	27.6	29.2	31.1	33.1	35.3	37.7	40.2	42.7	45.4
			110	C	23.6	30.2	37.4	45.3	54.2	64.1	75.1	87.3	100.8
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.0	13.0	14.0	15.1
				A	27.8	29.3	31.0	32.9	34.9	37.0	39.3	41.6	44.0
			100	C	28.3	35.4	43.2	51.9	61.6	72.3	84.3	97.5	112.1
				P	7.1	7.9	8.8	9.8	10.7	11.6	12.6	13.5	14.4
				A	27.9	29.2	30.8	32.5	34.3	36.2	38.2	40.3	42.4
			90	C	32.9	40.6	49.1	58.5	68.9	80.5	93.3	107.5	123.2
				P	7.1	7.9	8.7	9.5	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6
				A	27.9	29.1	30.5	32.0	33.6	35.3	37.1	38.8	40.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2300L6C	4GE-23Y	23	120	C	24.8	31.6	39.1	47.3	56.5	66.7	78.2	90.9	105.1
				P	8.8	9.9	11.1	12.3	13.5	14.8	16.1	17.4	18.7
				A	30.7	32.7	35.1	37.6	40.4	43.4	46.5	49.7	53.0
			110	C	29.7	37.2	45.4	54.6	64.7	76.0	88.6	102.5	118.0
				P	8.7	9.8	10.9	12.0	13.1	14.3	15.5	16.7	17.9
				A	30.6	32.5	34.6	37.0	39.6	42.3	45.1	48.0	50.9
			100	C	34.7	42.9	51.9	61.8	72.9	85.2	98.9	114.0	130.8
				P	8.7	9.6	10.6	11.7	12.7	13.8	14.9	15.9	17.0
				A	30.4	32.2	34.2	36.3	38.6	41.0	43.5	46.1	48.6
			90	C	39.7	48.5	58.3	69.0	81.0	94.3	109.0	125.3	143.2
				P	8.6	9.4	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.1	16.0
				A	30.3	31.8	33.6	35.5	37.6	39.7	41.9	44.0	46.2
MBBX2800L6C	4FE-28Y	28	120	C	27.5	36.3	45.8	56.1	67.5	79.9	93.7	108.9	125.7
				P	10.5	11.8	13.1	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5	22.0
				A	43.2	45.4	47.8	50.6	53.5	56.6	59.9	63.3	66.8
			110	C	34.5	43.9	54.1	65.3	77.5	91.1	106.1	122.6	140.8
				P	10.4	11.6	12.9	14.2	15.6	16.9	18.3	19.7	21.0
				A	43.1	45.1	47.4	49.9	52.6	55.5	58.5	61.5	64.6
			100	C	41.3	51.3	62.2	74.1	87.4	102.0	118.1	136.0	155.7
				P	10.3	11.4	12.6	13.8	15.1	16.3	17.6	18.8	20.0
				A	43.0	44.8	46.9	49.2	51.6	54.2	56.8	59.5	62.3
			90	C	48.0	58.5	70.0	82.8	96.9	112.6	129.9	149.0	170.2
				P	10.2	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7	16.8	17.8	18.9
				A	42.8	44.5	46.3	48.4	50.5	52.8	55.1	57.4	59.7
MBBX3400L6C	6GE-34Y	34	120	C	38.1	48.7	60.2	72.7	86.6	101.8	118.8	137.5	158.3
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.5	21.4	23.4	25.4	27.4
				A	46.4	49.5	53.1	57.0	61.2	65.6	70.3	75.1	80.0
			110	C	46.4	57.7	70.1	83.8	98.8	115.4	133.9	154.3	176.9
				P	12.5	14.0	15.6	17.3	19.1	20.9	22.7	24.5	26.3
				A	46.5	49.5	52.8	56.4	60.2	64.3	68.6	72.9	77.3
			100	C	54.3	66.4	79.7	94.4	110.6	128.6	148.6	170.7	195.0
				P	12.4	13.9	15.4	17.0	18.6	20.2	21.8	23.5	25.1
				A	46.5	49.2	52.2	55.5	59.0	62.7	66.5	70.4	74.2
			90	C	62.0	74.8	89.0	104.8	122.2	141.6	163.0	186.8	213.0
				P	12.4	13.7	15.1	16.5	18.0	19.4	20.9	22.3	23.7
				A	46.4	48.8	51.6	54.5	57.6	60.9	64.2	67.5	70.9
MBBX4400L6C	6FE-44Y	44	120	C	41.2	54.4	68.7	84.2	101.2	119.9	140.6	163.4	188.5
				P	16.3	18.2	20.1	22.2	24.3	26.5	28.7	30.9	33.2
				A	70.0	73.2	76.8	80.7	84.9	89.4	94.0	98.8	103.6
			110	C	51.7	65.8	81.1	97.9	116.3	136.6	159.1	183.9	211.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.7	23.7	25.7	27.8	29.8	31.8
				A	69.8	72.8	76.1	79.8	83.7	87.7	92.0	96.3	100.7
			100	C	62.0	76.9	93.2	111.2	131.0	153.0	177.2	204.0	233.5
				P	15.9	17.6	19.3	21.1	23.0	24.8	26.7	28.5	30.3
				A	69.5	72.3	75.3	78.7	82.2	85.9	89.7	93.6	97.4
			90	C	72.0	87.7	105.0	124.1	145.3	168.8	194.8	223.5	255.2
				P	15.7	17.3	18.9	20.5	22.1	23.8	25.5	27.1	28.6
				A	69.2	71.7	74.5	77.4	80.6	83.9	87.2	90.5	93.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1200L6C	4PES-12Y	12	120	C	8.2	11.6	15.4	19.7	24.6	30.1	36.4	43.5	51.5
				P	2.6	3.4	4.2	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	9.2
				A	7.1	7.8	8.5	9.3	10.1	11.0	11.9	12.9	13.8
			110	C	11.1	14.9	19.2	24.1	29.5	35.7	42.7	50.5	59.3
				P	3.0	3.7	4.5	5.3	6.1	6.8	7.6	8.3	9.1
				A	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.1	11.9	12.8	13.6
			100	C	14.2	18.4	23.2	28.5	34.6	41.4	49.0	57.6	67.2
				P	3.3	4.0	4.7	5.4	6.1	6.8	7.5	8.1	8.8
				A	7.8	8.4	9.0	9.7	10.4	11.1	11.8	12.6	13.3
			90	C	17.4	22.0	27.2	33.1	39.7	47.1	55.4	64.7	75.0
				P	3.6	4.2	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3	7.9	8.4
				A	8.1	8.6	9.1	9.7	10.3	11.0	11.6	12.2	12.9
MBBX1400L6C	4NES-14Y	14	120	C	11.7	15.8	20.4	25.6	31.4	37.9	45.3	53.7	63.1
				P	3.6	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.4	10.4	11.4
				A	8.3	9.1	10.0	11.0	12.0	13.1	14.2	15.3	16.4
			110	C	15.2	19.8	24.9	30.7	37.2	44.5	52.6	61.9	72.2
				P	4.0	4.9	5.8	6.7	7.6	8.4	9.3	10.2	11.0
				A	8.7	9.4	10.3	11.1	12.1	13.0	14.0	15.1	16.1
			100	C	18.8	23.9	29.5	35.8	43.0	50.9	59.9	69.9	81.1
				P	4.3	5.1	5.9	6.7	7.5	8.4	9.1	9.9	10.6
				A	9.0	9.7	10.4	11.2	12.1	12.9	13.8	14.7	15.6
			90	C	22.5	28.0	34.1	41.0	48.7	57.3	67.0	77.8	89.8
				P	4.6	5.3	6.0	6.7	7.5	8.2	8.8	9.5	10.1
				A	9.2	9.8	10.5	11.2	11.9	12.7	13.5	14.2	14.9
MBBX1500L6C	4JE-15Y	15	120	C	14.5	19.6	25.2	31.5	38.4	46.2	54.9	64.6	75.4
				P	5.3	6.2	7.1	8.0	9.0	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	12.6	13.2	13.9	14.7	15.6	16.5	17.5	18.5	19.5
			110	C	18.6	24.2	30.4	37.3	45.0	53.5	63.0	73.6	85.3
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	8.9	9.8	10.7	11.6	12.5
				A	12.8	13.4	14.0	14.7	15.5	16.3	17.2	18.1	19.1
			100	C	22.8	28.9	35.7	43.2	51.5	60.8	71.1	82.5	95.2
				P	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0
				A	12.9	13.4	14.0	14.7	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5
			90	C	27.0	33.7	41.0	49.1	58.1	68.1	79.1	91.4	105.0
				P	5.7	6.4	7.2	7.9	8.6	9.3	10.1	10.8	11.4
				A	13.0	13.4	14.0	14.6	15.2	15.8	16.5	17.2	17.9
MBBX1800L6C	4HE-18Y	20	120	C	19.1	25.0	31.5	38.8	46.8	55.8	65.8	77.0	89.4
				P	7.0	8.0	9.0	10.1	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7
				A	13.8	14.6	15.5	16.5	17.7	18.8	20.1	21.4	22.7
			110	C	23.6	30.2	37.4	45.3	54.2	64.1	75.1	87.3	100.8
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.0	13.0	14.0	15.1
				A	13.9	14.6	15.5	16.4	17.4	18.5	19.6	20.8	22.0
			100	C	28.3	35.4	43.2	51.9	61.6	72.3	84.3	97.5	112.1
				P	7.1	7.9	8.8	9.8	10.7	11.6	12.6	13.5	14.4
				A	13.9	14.6	15.4	16.2	17.2	18.1	19.1	20.1	21.2
			90	C	32.9	40.6	49.1	58.5	68.9	80.5	93.3	107.5	123.2
				P	7.1	7.9	8.7	9.5	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6
				A	13.9	14.6	15.3	16.0	16.8	17.7	18.5	19.4	20.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2300L6C	4CE-23Y	23	120	C	24.8	31.6	39.1	47.3	56.5	66.7	78.2	90.9	105.1
				P	8.8	9.9	11.1	12.3	13.5	14.8	16.1	17.4	18.7
				A	15.3	16.4	17.5	18.8	20.2	21.7	23.2	24.8	26.5
			110	C	29.7	37.2	45.4	54.6	64.7	76.0	88.6	102.5	118.0
				P	8.7	9.8	10.9	12.0	13.1	14.3	15.5	16.7	17.9
				A	15.3	16.2	17.3	18.5	19.8	21.1	22.5	24.0	25.4
			100	C	34.7	42.9	51.9	61.8	72.9	85.2	98.9	114.0	130.8
				P	8.7	9.6	10.6	11.7	12.7	13.8	14.9	15.9	17.0
				A	15.2	16.1	17.1	18.2	19.3	20.5	21.8	23.0	24.3
			90	C	39.7	48.5	58.3	69.0	81.0	94.3	109.0	125.3	143.2
				P	8.6	9.4	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.1	16.0
				A	15.1	15.9	16.8	17.8	18.8	19.8	20.9	22.0	23.1
MBBX2800L6C	4FE-28Y	28	120	C	27.5	36.3	45.8	56.1	67.5	79.9	93.7	108.9	125.7
				P	10.5	11.8	13.1	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5	22.0
				A	21.6	22.7	23.9	25.3	26.7	28.3	30.0	31.6	33.4
			110	C	34.5	43.9	54.1	65.3	77.5	91.1	106.1	122.6	140.8
				P	10.4	11.6	12.9	14.2	15.6	16.9	18.3	19.7	21.0
				A	21.6	22.6	23.7	25.0	26.3	27.7	29.2	30.8	32.3
			100	C	41.3	51.3	62.2	74.1	87.4	102.0	118.1	136.0	155.7
				P	10.3	11.4	12.6	13.8	15.1	16.3	17.6	18.8	20.0
				A	21.5	22.4	23.5	24.6	25.8	27.1	28.4	29.8	31.1
			90	C	48.0	58.5	70.0	82.8	96.9	112.6	129.9	149.0	170.2
				P	10.2	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7	16.8	17.8	18.9
				A	21.4	22.2	23.2	24.2	25.3	26.4	27.5	28.7	29.9
MBBX3400L6C	6CE-34Y	34	120	C	38.1	48.7	60.2	72.7	86.6	101.8	118.8	137.5	158.3
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.5	21.4	23.4	25.4	27.4
				A	23.2	24.8	26.5	28.5	30.6	32.8	35.2	37.6	40.0
			110	C	46.4	57.7	70.1	83.8	98.8	115.4	133.9	154.3	176.9
				P	12.5	14.0	15.6	17.3	19.1	20.9	22.7	24.5	26.3
				A	23.3	24.7	26.4	28.2	30.1	32.2	34.3	36.4	38.6
			100	C	54.3	66.4	79.7	94.4	110.6	128.6	148.6	170.7	195.0
				P	12.4	13.9	15.4	17.0	18.6	20.2	21.8	23.5	25.1
				A	23.3	24.6	26.1	27.8	29.5	31.4	33.3	35.2	37.1
			90	C	62.0	74.8	89.0	104.8	122.2	141.6	163.0	186.8	213.0
				P	12.4	13.7	15.1	16.5	18.0	19.4	20.9	22.3	23.7
				A	23.2	24.4	25.8	27.3	28.8	30.4	32.1	33.8	35.4
MBBX4400L6C	6FE-44Y	44	120	C	41.2	54.4	68.7	84.2	101.2	119.9	140.6	163.4	188.5
				P	16.3	18.2	20.1	22.2	24.3	26.5	28.7	30.9	33.2
				A	35.0	36.6	38.4	40.3	42.5	44.7	47.0	49.4	51.8
			110	C	51.7	65.8	81.1	97.9	116.3	136.6	159.1	183.9	211.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.7	23.7	25.7	27.8	29.8	31.8
				A	34.9	36.4	38.1	39.9	41.8	43.9	46.0	48.2	50.3
			100	C	62.0	76.9	93.2	111.2	131.0	153.0	177.2	204.0	233.5
				P	15.9	17.6	19.3	21.1	23.0	24.8	26.7	28.5	30.3
				A	34.8	36.1	37.7	39.3	41.1	42.9	44.8	46.8	48.7
			90	C	72.0	87.7	105.0	124.1	145.3	168.8	194.8	223.5	255.2
				P	15.7	17.3	18.9	20.5	22.1	23.8	25.5	27.1	28.6
				A	34.6	35.8	37.2	38.7	40.3	41.9	43.6	45.3	46.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.					25	30	35	40
					0	5	10	15	20				
MBEX0500M6C	06DM313	5	130	C	12.7	16.1	19.5	23.7	27.8	32.9	38.0	44.2	50.4
				P	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8
				A	10.2	11.1	12.0	13.0	14.0	14.9	15.8	16.8	17.8
			120	C	16.5	20.4	24.3	29.0	33.7	39.4	45.2	52.0	58.9
				P	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4
				A	10.6	11.3	12.0	12.8	13.6	14.3	15.0	15.8	16.6
			110	C	20.2	24.5	28.8	34.0	39.2	45.5	51.7	59.2	66.6
				P	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
				A	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4
			100	C	24.0	28.7	33.3	39.0	44.6	51.4	58.2	66.2	74.2
				P	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7
				A	10.6	11.1	11.6	12.0	12.4	12.9	13.4	13.8	14.2
MBEX0650M6C	06DM316	6.5	130	C	18.5	22.5	26.5	31.6	36.6	42.9	49.2	57.1	65.0
				P	4.4	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8	7.1	7.3
				A	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2	19.3	20.4	21.5	22.6
			120	C	22.9	27.5	32.2	38.0	43.8	51.0	58.2	67.1	76.0
				P	4.5	4.9	5.3	5.7	6.0	6.3	6.5	6.7	6.9
				A	13.8	14.8	15.8	16.8	17.8	18.6	19.4	20.2	21.0
			110	C	27.1	32.3	37.6	44.1	50.6	58.6	66.6	76.5	86.3
				P	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5
				A	13.8	14.7	15.6	16.3	17.0	17.7	18.4	18.9	19.4
			100	C	31.5	37.3	43.1	50.3	57.5	66.4	75.2	86.0	96.7
				P	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0
				A	13.8	14.4	15.0	15.6	16.2	16.6	17.0	17.4	17.8
MBEX0750M6C	06DA818	7.5	130	C	20.7	25.5	30.2	36.1	42.0	49.3	56.6	65.4	74.2
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1
				A	17.0	18.3	19.6	20.8	22.0	23.2	24.4	25.4	26.4
			120	C	26.5	31.9	37.3	43.9	50.6	58.6	66.7	76.3	85.9
				P	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4
				A	17.2	18.1	19.0	20.0	21.0	21.8	22.6	23.3	24.0
			110	C	31.6	37.6	43.6	50.8	58.1	66.8	75.5	85.8	96.1
				P	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6
				A	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.5	21.0	21.4	21.8
			100	C	36.7	43.2	49.6	57.5	65.3	74.6	84.0	94.9	105.8
				P	5.4	5.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8
				A	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.2	19.6	19.7	19.8
MBEX0800M6C	06DA825	8	130	C	25.6	31.6	37.6	45.3	52.9	62.4	71.9	83.7	95.4
				P	7.3	8.0	8.7	9.3	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7
				A	22.0	23.6	25.2	26.8	28.4	29.8	31.2	32.4	33.6
			120	C	33.1	40.0	46.9	55.6	64.3	74.9	85.5	98.4	111.3
				P	7.3	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9
				A	22.0	23.4	24.8	26.0	27.2	28.2	29.2	30.1	31.0
			110	C	39.7	47.5	55.2	64.7	74.3	85.8	97.4	111.3	125.2
				P	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9
				A	21.8	22.9	24.0	24.9	25.8	26.6	27.4	27.9	28.4
			100	C	46.3	54.8	63.2	73.6	84.0	96.4	108.9	123.7	138.5
				P	7.0	7.4	7.7	8.0	8.3	8.5	8.7	8.8	8.9
				A	21.2	22.1	23.0	23.7	24.4	24.9	25.4	25.6	25.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.					25	30	35	40
					0	5	10	15	20				
MBEX1000M6C	06DA328	10	130	C	35.3	42.1	48.8	57.4	66.0	76.8	87.5	100.9	114.3
				P	9.6	10.3	10.9	11.5	12.0	12.6	13.1	13.5	13.9
				A	28.0	29.6	31.2	32.7	34.2	35.6	37.0	38.1	39.2
			120	C	43.7	51.5	59.3	69.0	78.8	90.8	102.9	117.7	132.5
				P	9.3	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9
				A	27.2	28.6	30.0	31.2	32.4	33.5	34.6	35.4	36.2
			110	C	50.8	59.5	68.1	78.9	89.7	102.9	116.1	132.1	148.2
				P	9.0	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.7
				A	26.2	27.4	28.6	29.6	30.6	31.4	32.2	32.7	33.2
			100	C	57.7	67.2	76.7	88.5	100.3	114.6	128.9	146.2	163.4
				P	8.5	8.9	9.3	9.6	9.9	10.1	10.3	10.4	10.5
				A	25.2	26.2	27.2	28.0	28.8	29.3	29.8	30.0	30.2
MBEX1500M6C	06DA537	15	130	C	50.7	60.0	69.2	80.9	92.5	106.9	121.3	138.8	156.4
				P	13.2	14.1	15.0	15.9	16.8	17.6	18.3	19.0	19.6
				A	38.4	40.7	43.0	45.2	47.4	49.4	51.4	53.2	55.0
			120	C	62.1	72.7	83.2	96.3	109.3	125.2	141.1	160.3	179.5
				P	12.7	13.5	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.5	17.9
				A	37.2	39.2	41.2	43.0	44.8	46.3	47.8	49.1	50.4
			110	C	71.7	83.3	94.9	109.2	123.4	140.6	157.8	178.3	198.8
				P	12.1	12.8	13.4	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.2
				A	35.8	37.4	39.0	40.5	42.0	43.1	44.2	45.0	45.8
			100	C	80.8	93.4	106.0	121.4	136.8	155.2	173.5	195.3	217.1
				P	11.4	12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4
				A	34.2	35.6	37.0	38.0	39.0	39.8	40.6	41.0	41.4
MBEX2500M6C	06EA550	25	130	C	63.2	75.4	87.7	103.2	118.7	138.2	157.7	181.9	206.1
				P	17.7	18.9	20.0	21.1	22.2	23.3	24.3	25.2	26.0
				A	50.4	53.3	56.2	59.0	61.8	64.6	67.4	69.8	72.2
			120	C	78.2	92.2	106.3	123.9	141.6	163.5	185.3	212.1	238.9
				P	17.2	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	49.2	51.6	54.0	56.4	58.8	61.0	63.2	65.0	66.8
			110	C	91.1	106.8	122.4	142.0	161.5	185.4	209.4	238.5	267.5
				P	16.6	17.5	18.3	19.1	19.9	20.6	21.2	21.7	22.1
				A	47.8	49.9	52.0	53.9	55.8	57.4	59.0	60.3	61.6
			100	C	103.8	121.0	138.2	159.5	180.9	206.9	232.9	264.1	295.4
				P	15.9	16.7	17.4	18.0	18.6	19.1	19.5	19.8	20.1
				A	46.2	47.9	49.6	51.1	52.6	53.7	54.8	55.5	56.2
MBEX3000M6C	06EA565	30	130	C	71.1	88.9	106.7	128.2	149.8	175.6	201.5	232.6	263.7
				P	16.3	18.5	20.7	22.8	24.9	26.8	28.7	30.4	32.1
				A	48.0	54.1	60.2	65.9	71.6	76.7	81.8	86.2	90.6
			120	C	91.2	111.2	131.2	155.3	179.4	208.1	236.8	271.0	305.1
				P	17.3	19.2	21.1	22.9	24.7	26.3	27.9	29.3	30.7
				A	50.6	56.0	61.4	66.2	71.0	75.3	79.6	83.2	86.8
			110	C	110.1	132.0	153.9	180.1	206.3	237.5	268.6	305.4	342.1
				P	17.7	19.4	21.0	22.6	24.1	25.4	26.7	27.8	28.9
				A	52.0	56.6	61.2	65.3	69.4	72.9	76.4	79.1	81.8
			100	C	128.9	152.5	176.1	204.4	232.6	266.1	299.5	338.8	378.0
				P	17.7	19.1	20.5	21.8	23.0	24.1	25.1	25.9	26.7
				A	52.4	56.3	60.2	63.5	66.8	69.5	72.2	74.2	76.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX3500M6C	06EA575	35	130	C	95.8	114.2	132.7	155.4	178.2	206.3	234.4	269.0	303.5
				P	20.7	22.7	24.7	26.7	28.7	30.7	32.7	34.6	36.5
				A	60.8	65.6	70.4	75.5	80.6	85.8	91.0	96.2	101.4
			120	C	115.7	136.7	157.7	183.6	209.6	241.3	273.0	311.7	350.3
				P	21.0	22.8	24.6	26.5	28.3	30.1	31.9	33.6	35.2
				A	61.2	65.6	70.0	74.6	79.2	83.8	88.4	92.9	97.4
			110	C	134.3	157.6	181.0	209.7	238.5	273.5	308.5	350.9	393.2
				P	20.9	22.6	24.2	25.9	27.5	29.1	30.6	32.0	33.4
				A	61.0	65.1	69.2	73.3	77.4	81.3	85.2	88.9	92.6
			100	C	153.1	178.7	204.4	235.9	267.5	305.7	344.0	390.0	435.9
				P	20.5	22.0	23.4	24.9	26.3	27.6	28.9	30.1	31.2
				A	60.2	64.0	67.8	71.4	75.0	78.3	81.6	84.5	87.4
MBEX400M6C	06EA599	40	130	C	141.8	162.4	182.9	207.5	232.0	261.6	291.1	326.9	362.7
				P	30.9	34.0	37.1	39.8	42.4	45.2	47.9	51.1	54.2
				A	106.6	108.6	110.6	114.6	118.6	124.8	131.0	139.9	148.8
			120	C	184.4	207.3	230.3	257.5	284.8	317.4	350.0	389.1	428.2
				P	32.6	35.1	37.5	39.6	41.6	43.6	45.6	48.0	50.4
				A	106.0	108.0	110.0	113.7	117.4	123.1	128.8	137.0	145.2
			110	C	220.6	245.4	270.2	299.7	329.1	364.2	399.2	440.9	482.7
				P	32.4	34.5	36.5	38.0	39.5	40.9	42.3	44.1	45.8
				A	103.0	105.0	107.0	110.5	114.0	119.3	124.6	132.2	139.8
			100	C	252.5	278.9	305.3	336.7	368.1	405.3	442.5	486.6	530.7
				P	31.0	32.7	34.3	35.4	36.5	37.5	38.4	39.6	40.7
				A	98.2	100.2	102.2	105.6	109.0	114.0	119.0	126.1	133.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.					25	30	35	40
					0	5	10	15	20				
MBEX0500M6D	06DM313	5	130	C	12.7	16.1	19.5	23.7	27.8	32.9	38.0	44.2	50.4
				P	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8
				A	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.5	7.9	8.4	8.9
			120	C	16.5	20.4	24.3	29.0	33.7	39.4	45.2	52.0	58.9
				P	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4
				A	5.3	5.7	6.0	6.4	6.8	7.2	7.5	7.9	8.3
			110	C	20.2	24.5	28.8	34.0	39.2	45.5	51.7	59.2	66.6
				P	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
				A	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7
			100	C	24.0	28.7	33.3	39.0	44.6	51.4	58.2	66.2	74.2
				P	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7
				A	5.3	5.6	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.1
MBEX0650M6D	06DM316	6.5	130	C	18.5	22.5	26.5	31.6	36.6	42.9	49.2	57.1	65.0
				P	4.4	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8	7.1	7.3
				A	6.6	7.3	7.9	8.5	9.1	9.7	10.2	10.8	11.3
			120	C	22.9	27.5	32.2	38.0	43.8	51.0	58.2	67.1	76.0
				P	4.5	4.9	5.3	5.7	6.0	6.3	6.5	6.7	6.9
				A	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5
			110	C	27.1	32.3	37.6	44.1	50.6	58.6	66.6	76.5	86.3
				P	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5
				A	6.9	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7
			100	C	31.5	37.3	43.1	50.3	57.5	66.4	75.2	86.0	96.7
				P	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0
				A	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9
MBEX0750M6D	06DA818	7.5	130	C	20.7	25.5	30.2	36.1	42.0	49.3	56.6	65.4	74.2
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1
				A	8.5	9.2	9.8	10.4	11.0	11.6	12.2	12.7	13.2
			120	C	26.5	31.9	37.3	43.9	50.6	58.6	66.7	76.3	85.9
				P	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4
				A	8.6	9.1	9.5	10.0	10.5	10.9	11.3	11.7	12.0
			110	C	31.6	37.6	43.6	50.8	58.1	66.8	75.5	85.8	96.1
				P	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6
				A	8.5	8.9	9.3	9.7	10.0	10.3	10.5	10.7	10.9
			100	C	36.7	43.2	49.6	57.5	65.3	74.6	84.0	94.9	105.8
				P	5.4	5.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8
				A	8.4	8.7	8.9	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	9.9
MBEX0800M6D	06DA825	8	130	C	25.6	31.6	37.6	45.3	52.9	62.4	71.9	83.7	95.4
				P	7.3	8.0	8.7	9.3	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7
				A	11.0	11.8	12.6	13.4	14.2	14.9	15.6	16.2	16.8
			120	C	33.1	40.0	46.9	55.6	64.3	74.9	85.5	98.4	111.3
				P	7.3	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9
				A	11.0	11.7	12.4	13.0	13.6	14.1	14.6	15.1	15.5
			110	C	39.7	47.5	55.2	64.7	74.3	85.8	97.4	111.3	125.2
				P	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9
				A	10.9	11.5	12.0	12.5	12.9	13.3	13.7	14.0	14.2
			100	C	46.3	54.8	63.2	73.6	84.0	96.4	108.9	123.7	138.5
				P	7.0	7.4	7.7	8.0	8.3	8.5	8.7	8.8	8.9
				A	10.6	11.1	11.5	11.9	12.2	12.5	12.7	12.8	12.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX1000M6D	06DA328	10	130	C	35.3	42.1	48.8	57.4	66.0	76.8	87.5	100.9	114.3
				P	9.6	10.3	10.9	11.5	12.0	12.6	13.1	13.5	13.9
				A	14.0	14.8	15.6	16.4	17.1	17.8	18.5	19.1	19.6
			120	C	43.7	51.5	59.3	69.0	78.8	90.8	102.9	117.7	132.5
				P	9.3	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9
				A	13.6	14.3	15.0	15.6	16.2	16.8	17.3	17.7	18.1
			110	C	50.8	59.5	68.1	78.9	89.7	102.9	116.1	132.1	148.2
				P	9.0	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.7
				A	13.1	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	16.1	16.4	16.6
			100	C	57.7	67.2	76.7	88.5	100.3	114.6	128.9	146.2	163.4
				P	8.5	8.9	9.3	9.6	9.9	10.1	10.3	10.4	10.5
				A	12.6	13.1	13.6	14.0	14.4	14.7	14.9	15.0	15.1
MBEX1500M6D	06DA537	15	130	C	50.7	60.0	69.2	80.9	92.5	106.9	121.3	138.8	156.4
				P	13.2	14.1	15.0	15.9	16.8	17.6	18.3	19.0	19.6
				A	19.2	20.4	21.5	22.6	23.7	24.7	25.7	26.6	27.5
			120	C	62.1	72.7	83.2	96.3	109.3	125.2	141.1	160.3	179.5
				P	12.7	13.5	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.5	17.9
				A	18.6	19.6	20.6	21.5	22.4	23.2	23.9	24.6	25.2
			110	C	71.7	83.3	94.9	109.2	123.4	140.6	157.8	178.3	198.8
				P	12.1	12.8	13.4	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.2
				A	17.9	18.7	19.5	20.3	21.0	21.6	22.1	22.5	22.9
			100	C	80.8	93.4	106.0	121.4	136.8	155.2	173.5	195.3	217.1
				P	11.4	12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4
				A	17.1	17.8	18.5	19.0	19.5	19.9	20.3	20.5	20.7
MBEX2500M6D	06EA550	25	130	C	63.2	75.4	87.7	103.2	118.7	138.2	157.7	181.9	206.1
				P	17.7	18.9	20.0	21.1	22.2	23.3	24.3	25.2	26.0
				A	25.2	26.7	28.1	29.5	30.9	32.3	33.7	34.9	36.1
			120	C	78.2	92.2	106.3	123.9	141.6	163.5	185.3	212.1	238.9
				P	17.2	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	24.6	25.8	27.0	28.2	29.4	30.5	31.6	32.5	33.4
			110	C	91.1	106.8	122.4	142.0	161.5	185.4	209.4	238.5	267.5
				P	16.6	17.5	18.3	19.1	19.9	20.6	21.2	21.7	22.1
				A	23.9	25.0	26.0	27.0	27.9	28.7	29.5	30.2	30.8
			100	C	103.8	121.0	138.2	159.5	180.9	206.9	232.9	264.1	295.4
				P	15.9	16.7	17.4	18.0	18.6	19.1	19.5	19.8	20.1
				A	23.1	24.0	24.8	25.6	26.3	26.9	27.4	27.8	28.1
MBEX3000M6D	06EA565	30	130	C	71.1	88.9	106.7	128.2	149.8	175.6	201.5	232.6	263.7
				P	16.3	18.5	20.7	22.8	24.9	26.8	28.7	30.4	32.1
				A	24.0	27.1	30.1	33.0	35.8	38.4	40.9	43.1	45.3
			120	C	91.2	111.2	131.2	155.3	179.4	208.1	236.8	271.0	305.1
				P	17.3	19.2	21.1	22.9	24.7	26.3	27.9	29.3	30.7
				A	25.3	28.0	30.7	33.1	35.5	37.7	39.8	41.6	43.4
			110	C	110.1	132.0	153.9	180.1	206.3	237.5	268.6	305.4	342.1
				P	17.7	19.4	21.0	22.6	24.1	25.4	26.7	27.8	28.9
				A	26.0	28.3	30.6	32.7	34.7	36.5	38.2	39.6	40.9
			100	C	128.9	152.5	176.1	204.4	232.6	266.1	299.5	338.8	378.0
				P	17.7	19.1	20.5	21.8	23.0	24.1	25.1	25.9	26.7
				A	26.2	28.2	30.1	31.8	33.4	34.8	36.1	37.1	38.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX3500M6D	06EA575	35	130	C	95.8	114.2	132.7	155.4	178.2	206.3	234.4	269.0	303.5
				P	20.7	22.7	24.7	26.7	28.7	30.7	32.7	34.6	36.5
				A	30.4	32.8	35.2	37.8	40.3	42.9	45.5	48.1	50.7
			120	C	115.7	136.7	157.7	183.6	209.6	241.3	273.0	311.7	350.3
				P	21.0	22.8	24.6	26.5	28.3	30.1	31.9	33.6	35.2
				A	30.6	32.8	35.0	37.3	39.6	41.9	44.2	46.5	48.7
			110	C	134.3	157.6	181.0	209.7	238.5	273.5	308.5	350.9	393.2
				P	20.9	22.6	24.2	25.9	27.5	29.1	30.6	32.0	33.4
				A	30.5	32.6	34.6	36.7	38.7	40.7	42.6	44.5	46.3
			100	C	153.1	178.7	204.4	235.9	267.5	305.7	344.0	390.0	435.9
				P	20.5	22.0	23.4	24.9	26.3	27.6	28.9	30.1	31.2
				A	30.1	32.0	33.9	35.7	37.5	39.2	40.8	42.3	43.7
MBEX400M6D	06EA599	40	130	C	141.8	162.4	182.9	207.5	232.0	261.6	291.1	326.9	362.7
				P	30.9	34.0	37.1	39.8	42.4	45.2	47.9	51.1	54.2
				A	53.3	54.3	55.3	57.3	59.3	62.4	65.5	70.0	74.4
			120	C	184.4	207.3	230.3	257.5	284.8	317.4	350.0	389.1	428.2
				P	32.6	35.1	37.5	39.6	41.6	43.6	45.6	48.0	50.4
				A	53.0	54.0	55.0	56.9	58.7	61.6	64.4	68.5	72.6
			110	C	220.6	245.4	270.2	299.7	329.1	364.2	399.2	440.9	482.7
				P	32.4	34.5	36.5	38.0	39.5	40.9	42.3	44.1	45.8
				A	51.5	52.5	53.5	55.3	57.0	59.7	62.3	66.1	69.9
			100	C	252.5	278.9	305.3	336.7	368.1	405.3	442.5	486.6	530.7
				P	31.0	32.7	34.3	35.4	36.5	37.5	38.4	39.6	40.7
				A	49.1	50.1	51.1	52.8	54.5	57.0	59.5	63.1	66.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0300L6C	06DR316	3	130	C	5.2	7.0	8.7	10.8	12.9	15.4	17.9	21.0	24.0
				P	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.4
				A	8.6	9.6	10.6	11.6	12.6	13.5	14.4	15.2	16.0
			120	C	6.8	8.8	10.7	13.1	15.5	18.4	21.3	24.8	28.3
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	8.8	9.8	10.8	11.6	12.4	13.2	14.0	14.8	15.6
		110	C	8.4	10.5	12.7	15.3	18.0	21.2	24.4	28.2	32.1	
			P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	
			A	9.0	9.9	10.8	11.5	12.2	13.0	13.8	14.4	15.0	
		100	C	9.9	12.2	14.6	17.5	20.4	23.9	27.4	31.6	35.8	
			P	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	
			A	9.2	9.9	10.6	11.3	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	
MBEX0400L6C	06DR718	4	130	C	7.5	9.6	11.7	14.1	16.6	19.5	22.4	25.9	29.4
				P	2.9	3.4	3.9	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5
				A	13.8	13.4	13.0	13.5	14.0	15.1	16.2	18.1	20.0
			120	C	9.5	11.8	14.1	16.9	19.6	22.9	26.2	30.2	34.1
				P	3.0	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3
				A	13.8	13.4	13.0	13.4	13.8	14.7	15.6	17.2	18.8
		110	C	11.2	13.7	16.3	19.3	22.4	26.0	29.6	33.9	38.2	
			P	3.1	3.5	3.8	4.2	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0	
			A	13.8	13.4	13.0	13.2	13.4	14.2	15.0	16.3	17.6	
		100	C	12.9	15.7	18.4	21.7	25.0	28.9	32.9	37.5	42.2	
			P	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7	
			A	13.8	13.4	13.0	13.1	13.2	13.8	14.4	15.4	16.4	
MBEX0500L6C	06DR820	5	130	C	7.8	10.1	12.4	15.1	17.9	21.3	24.6	28.6	32.7
				P	3.2	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1
				A	12.4	13.5	14.6	15.7	16.8	17.8	18.8	20.0	21.2
			120	C	9.9	12.5	15.1	18.3	21.4	25.2	29.1	33.6	38.2
				P	3.3	3.8	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0	6.4	6.8
				A	12.8	13.7	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6	20.6
		110	C	11.9	14.7	17.6	21.1	24.6	28.9	33.1	38.2	43.2	
			P	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.5	
			A	12.8	13.7	14.6	15.5	16.4	17.2	18.0	18.9	19.8	
		100	C	13.8	17.0	20.1	24.0	27.8	32.4	37.0	42.6	48.1	
			P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	6.2	
			A	13.0	13.8	14.6	15.3	16.0	16.8	17.6	18.3	19.0	
MBEX0600L6C	06DR725	6.5	130	C	6.9	9.6	12.2	15.3	18.5	22.3	26.2	30.7	35.3
				P	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7
				A	11.8	13.1	14.4	15.7	17.0	18.4	19.8	21.3	22.8
			120	C	9.4	12.3	15.3	18.9	22.5	26.9	31.3	36.5	41.7
				P	3.1	3.7	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.6
				A	12.4	13.6	14.8	16.0	17.2	18.4	19.6	20.9	22.2
		110	C	11.7	15.0	18.3	22.3	26.3	31.1	35.9	41.7	47.4	
			P	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.3	6.8	7.3	
			A	12.8	13.9	15.0	16.1	17.2	18.3	19.4	20.5	21.6	
		100	C	14.1	17.7	21.2	25.6	30.0	35.2	40.5	46.8	53.0	
			P	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0	
			A	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0750L6C	06DR228	7.5	130	C	9.5	13.1	16.7	20.8	24.9	29.6	34.3	39.8	45.2
				P	3.6	4.5	5.3	6.1	6.9	7.7	8.4	9.1	9.8
				A	14.6	17.1	19.6	21.8	24.0	25.9	27.8	29.3	30.8
			120	C	12.9	16.9	20.8	25.3	29.9	35.1	40.4	46.5	52.6
				P	4.0	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	8.9	9.4
				A	15.8	18.0	20.2	22.2	24.2	25.8	27.4	28.7	30.0
			110	C	16.1	20.3	24.5	29.4	34.3	40.0	45.7	52.4	59.0
				P	4.3	5.0	5.6	6.3	6.9	7.5	8.0	8.5	9.0
				A	16.6	18.6	20.6	22.3	24.0	25.4	26.8	27.9	29.0
			100	C	19.1	23.6	28.1	33.3	38.5	44.7	50.8	57.9	65.1
				P	4.5	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4
				A	17.0	18.8	20.6	22.1	23.6	24.7	25.8	26.8	27.8
MBEX1000L6C	06DR337	10	130	C	18.4	21.8	25.3	29.5	33.7	38.8	44.0	50.5	56.9
				P	6.6	7.4	8.1	8.9	9.7	10.6	11.4	12.3	13.2
				A	21.4	23.1	24.8	26.7	28.6	30.8	33.0	35.6	38.2
			120	C	21.8	25.8	29.8	34.7	39.6	45.7	51.8	59.3	66.8
				P	6.5	7.2	7.9	8.7	9.5	10.3	11.1	12.0	12.8
				A	21.4	23.0	24.6	26.4	28.2	30.2	32.2	34.5	36.8
			110	C	25.1	29.6	34.1	39.7	45.3	52.2	59.1	67.6	76.2
				P	6.5	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	10.7	11.5	12.3
				A	21.2	22.7	24.2	25.9	27.6	29.4	31.2	33.3	35.4
			100	C	28.5	33.5	38.5	44.8	51.0	58.8	66.6	76.1	85.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	8.9	9.6	10.3	11.0	11.7
				A	20.8	22.3	23.8	25.3	26.8	28.5	30.2	32.1	34.0
MBEX1500L6C	06ER450	15	130	C	13.2	20.3	27.4	35.4	43.4	52.5	61.6	72.0	82.4
				P	6.3	8.0	9.7	11.4	13.0	14.6	16.1	17.6	19.1
				A	24.8	28.7	32.6	36.5	40.4	44.3	48.2	52.3	56.4
			120	C	20.1	27.8	35.6	44.3	53.1	63.2	73.3	84.9	96.5
				P	7.2	8.8	10.3	11.8	13.2	14.7	16.1	17.5	18.8
				A	27.2	30.7	34.2	37.7	41.2	44.6	48.0	51.6	55.2
			110	C	26.6	34.8	43.0	52.4	61.8	72.7	83.6	96.2	108.8
				P	8.0	9.4	10.7	12.0	13.3	14.6	15.9	17.1	18.3
				A	29.0	32.1	35.2	38.3	41.4	44.4	47.4	50.6	53.8
			100	C	32.7	41.4	50.1	60.1	70.1	81.8	93.5	107.0	120.6
				P	8.5	9.7	10.9	12.1	13.3	14.4	15.5	16.6	17.6
				A	30.2	33.0	35.8	38.5	41.2	43.8	46.4	49.2	52.0
MBEX2700L6C	06ER475	27	130	C	21.8	30.9	40.1	50.9	61.7	74.5	87.3	102.4	117.6
				P	9.7	11.6	13.5	15.6	17.6	19.8	21.9	24.1	26.2
				A	32.8	37.8	42.8	48.0	53.2	58.7	64.2	69.8	75.4
			120	C	30.3	40.6	50.8	63.0	75.2	89.7	104.2	121.3	138.5
				P	10.6	12.5	14.3	16.2	18.1	20.1	22.1	24.1	26.1
				A	35.4	40.1	44.8	49.6	54.4	59.4	64.4	69.6	74.8
			110	C	38.5	49.7	60.9	74.3	87.7	103.6	119.5	138.4	157.3
				P	11.4	13.1	14.8	16.6	18.4	20.2	22.0	23.9	25.7
				A	37.4	41.8	46.2	50.6	55.0	59.6	64.2	69.0	73.8
			100	C	46.6	58.8	70.9	85.4	99.9	117.2	134.5	155.1	175.6
				P	12.0	13.6	15.2	16.8	18.4	20.1	21.7	23.4	25.0
				A	38.8	42.9	47.0	51.1	55.2	59.4	63.6	67.9	72.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX3000L6C	06ER399	30	130	C	35.2	45.5	55.7	67.7	79.7	93.9	108.1	124.9	141.8
				P	14.8	17.1	19.4	22.0	24.5	27.1	29.7	32.5	35.2
				A	61.4	66.5	71.6	76.9	82.2	88.0	93.8	100.4	107.0
			120	C	45.5	57.1	68.6	82.3	96.0	112.3	128.5	147.8	167.1
				P	15.7	17.9	20.0	22.4	24.7	27.2	29.7	32.3	34.8
				A	63.4	68.1	72.8	77.8	82.8	88.2	93.6	99.6	105.6
			110	C	55.6	68.4	81.1	96.3	111.4	129.5	147.6	169.0	190.5
				P	16.4	18.5	20.5	22.7	24.9	27.2	29.4	31.8	34.2
				A	64.8	69.2	73.6	78.2	82.8	87.8	92.8	98.4	104.0
			100	C	66.0	79.8	93.7	110.3	126.9	146.7	166.6	190.1	213.7
				P	16.9	18.8	20.7	22.7	24.7	26.8	28.9	31.1	33.3
				A	65.8	69.9	74.0	78.3	82.6	87.2	91.8	96.8	101.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0300L6D	06DR316	3	130	C	5.2	7.0	8.7	10.8	12.9	15.4	17.9	21.0	24.0
				P	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.4
				A	4.3	4.8	5.3	5.8	6.3	6.8	7.2	7.6	8.0
			120	C	6.8	8.8	10.7	13.1	15.5	18.4	21.3	24.8	28.3
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	4.4	4.9	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8
			110	C	8.4	10.5	12.7	15.3	18.0	21.2	24.4	28.2	32.1
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	4.5	5.0	5.4	5.8	6.1	6.5	6.9	7.2	7.5
			100	C	9.9	12.2	14.6	17.5	20.4	23.9	27.4	31.6	35.8
				P	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7
				A	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2
MBEX0400L6D	06DR718	4	130	C	7.5	9.6	11.7	14.1	16.6	19.5	22.4	25.9	29.4
				P	2.9	3.4	3.9	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5
				A	6.9	6.7	6.5	6.8	7.0	7.6	8.1	9.1	10.0
			120	C	9.5	11.8	14.1	16.9	19.6	22.9	26.2	30.2	34.1
				P	3.0	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3
				A	6.9	6.7	6.5	6.7	6.9	7.4	7.8	8.6	9.4
			110	C	11.2	13.7	16.3	19.3	22.4	26.0	29.6	33.9	38.2
				P	3.1	3.5	3.8	4.2	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0
				A	6.9	6.7	6.5	6.6	6.7	7.1	7.5	8.2	8.8
			100	C	12.9	15.7	18.4	21.7	25.0	28.9	32.9	37.5	42.2
				P	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7
				A	6.9	6.7	6.5	6.6	6.6	6.9	7.2	7.7	8.2
MBEX0500L6D	06DR820	5	130	C	7.8	10.1	12.4	15.1	17.9	21.3	24.6	28.6	32.7
				P	3.2	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1
				A	6.2	6.8	7.3	7.9	8.4	8.9	9.4	10.0	10.6
			120	C	9.9	12.5	15.1	18.3	21.4	25.2	29.1	33.6	38.2
				P	3.3	3.8	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0	6.4	6.8
				A	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3
			110	C	11.9	14.7	17.6	21.1	24.6	28.9	33.1	38.2	43.2
				P	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.5
				A	6.4	6.9	7.3	7.8	8.2	8.6	9.0	9.5	9.9
			100	C	13.8	17.0	20.1	24.0	27.8	32.4	37.0	42.6	48.1
				P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	6.2
				A	6.5	6.9	7.3	7.7	8.0	8.4	8.8	9.2	9.5
MBEX0600L6D	06DR725	6.5	130	C	6.9	9.6	12.2	15.3	18.5	22.3	26.2	30.7	35.3
				P	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7
				A	5.9	6.6	7.2	7.9	8.5	9.2	9.9	10.7	11.4
			120	C	9.4	12.3	15.3	18.9	22.5	26.9	31.3	36.5	41.7
				P	3.1	3.7	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.6
				A	6.2	6.8	7.4	8.0	8.6	9.2	9.8	10.5	11.1
			110	C	11.7	15.0	18.3	22.3	26.3	31.1	35.9	41.7	47.4
				P	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.3	6.8	7.3
				A	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.2	9.7	10.3	10.8
			100	C	14.1	17.7	21.2	25.6	30.0	35.2	40.5	46.8	53.0
				P	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0
				A	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0750L6D	06DR228	7.5	130	C	9.5	13.1	16.7	20.8	24.9	29.6	34.3	39.8	45.2
				P	3.6	4.5	5.3	6.1	6.9	7.7	8.4	9.1	9.8
				A	7.3	8.6	9.8	10.9	12.0	13.0	13.9	14.7	15.4
			120	C	12.9	16.9	20.8	25.3	29.9	35.1	40.4	46.5	52.6
				P	4.0	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	8.9	9.4
				A	7.9	9.0	10.1	11.1	12.1	12.9	13.7	14.4	15.0
			110	C	16.1	20.3	24.5	29.4	34.3	40.0	45.7	52.4	59.0
				P	4.3	5.0	5.6	6.3	6.9	7.5	8.0	8.5	9.0
				A	8.3	9.3	10.3	11.2	12.0	12.7	13.4	14.0	14.5
			100	C	19.1	23.6	28.1	33.3	38.5	44.7	50.8	57.9	65.1
				P	4.5	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4
				A	8.5	9.4	10.3	11.1	11.8	12.4	12.9	13.4	13.9
MBEX1000L6D	06DR337	10	130	C	18.4	21.8	25.3	29.5	33.7	38.8	44.0	50.5	56.9
				P	6.6	7.4	8.1	8.9	9.7	10.6	11.4	12.3	13.2
				A	10.7	11.6	12.4	13.4	14.3	15.4	16.5	17.8	19.1
			120	C	21.8	25.8	29.8	34.7	39.6	45.7	51.8	59.3	66.8
				P	6.5	7.2	7.9	8.7	9.5	10.3	11.1	12.0	12.8
				A	10.7	11.5	12.3	13.2	14.1	15.1	16.1	17.3	18.4
			110	C	25.1	29.6	34.1	39.7	45.3	52.2	59.1	67.6	76.2
				P	6.5	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	10.7	11.5	12.3
				A	10.6	11.4	12.1	13.0	13.8	14.7	15.6	16.7	17.7
			100	C	28.5	33.5	38.5	44.8	51.0	58.8	66.6	76.1	85.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	8.9	9.6	10.3	11.0	11.7
				A	10.4	11.2	11.9	12.7	13.4	14.3	15.1	16.1	17.0
MBEX1500L6D	06ER450	15	130	C	13.2	20.3	27.4	35.4	43.4	52.5	61.6	72.0	82.4
				P	6.3	8.0	9.7	11.4	13.0	14.6	16.1	17.6	19.1
				A	12.4	14.4	16.3	18.3	20.2	22.2	24.1	26.2	28.2
			120	C	20.1	27.8	35.6	44.3	53.1	63.2	73.3	84.9	96.5
				P	7.2	8.8	10.3	11.8	13.2	14.7	16.1	17.5	18.8
				A	13.6	15.4	17.1	18.9	20.6	22.3	24.0	25.8	27.6
			110	C	26.6	34.8	43.0	52.4	61.8	72.7	83.6	96.2	108.8
				P	8.0	9.4	10.7	12.0	13.3	14.6	15.9	17.1	18.3
				A	14.5	16.1	17.6	19.2	20.7	22.2	23.7	25.3	26.9
			100	C	32.7	41.4	50.1	60.1	70.1	81.8	93.5	107.0	120.6
				P	8.5	9.7	10.9	12.1	13.3	14.4	15.5	16.6	17.6
				A	15.1	16.5	17.9	19.3	20.6	21.9	23.2	24.6	26.0
MBEX2700L6D	06ER475	27	130	C	21.8	30.9	40.1	50.9	61.7	74.5	87.3	102.4	117.6
				P	9.7	11.6	13.5	15.6	17.6	19.8	21.9	24.1	26.2
				A	16.4	18.9	21.4	24.0	26.6	29.4	32.1	34.9	37.7
			120	C	30.3	40.6	50.8	63.0	75.2	89.7	104.2	121.3	138.5
				P	10.6	12.5	14.3	16.2	18.1	20.1	22.1	24.1	26.1
				A	17.7	20.1	22.4	24.8	27.2	29.7	32.2	34.8	37.4
			110	C	38.5	49.7	60.9	74.3	87.7	103.6	119.5	138.4	157.3
				P	11.4	13.1	14.8	16.6	18.4	20.2	22.0	23.9	25.7
				A	18.7	20.9	23.1	25.3	27.5	29.8	32.1	34.5	36.9
			100	C	46.6	58.8	70.9	85.4	99.9	117.2	134.5	155.1	175.6
				P	12.0	13.6	15.2	16.8	18.4	20.1	21.7	23.4	25.0
				A	19.4	21.5	23.5	25.6	27.6	29.7	31.8	34.0	36.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX3000L6D	06ER399	30	130	C	35.2	45.5	55.7	67.7	79.7	93.9	108.1	124.9	141.8
				P	14.8	17.1	19.4	22.0	24.5	27.1	29.7	32.5	35.2
				A	30.7	33.3	35.8	38.5	41.1	44.0	46.9	50.2	53.5
			120	C	45.5	57.1	68.6	82.3	96.0	112.3	128.5	147.8	167.1
				P	15.7	17.9	20.0	22.4	24.7	27.2	29.7	32.3	34.8
				A	31.7	34.1	36.4	38.9	41.4	44.1	46.8	49.8	52.8
			110	C	55.6	68.4	81.1	96.3	111.4	129.5	147.6	169.0	190.5
				P	16.4	18.5	20.5	22.7	24.9	27.2	29.4	31.8	34.2
				A	32.4	34.6	36.8	39.1	41.4	43.9	46.4	49.2	52.0
			100	C	66.0	79.8	93.7	110.3	126.9	146.7	166.6	190.1	213.7
				P	16.9	18.8	20.7	22.7	24.7	26.8	28.9	31.1	33.3
				A	32.9	35.0	37.0	39.2	41.3	43.6	45.9	48.4	50.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.					25	30	35	40
					0	5	10	15	20				
MBEX0500M6D	06DM313	5	130	C	13.1	16.4	19.6	23.7	27.7	32.6	37.6	43.5	49.5
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0
				A	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	7.0	7.5	8.1	8.7
			120	C	15.8	19.4	22.9	27.3	31.7	37.1	42.4	48.9	55.3
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7
				A	4.9	5.2	5.5	5.9	6.2	6.6	7.0	7.5	7.9
			110	C	18.8	22.7	26.6	31.4	36.1	41.9	47.7	54.6	61.6
				P	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4
				A	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.9	7.2
			100	C	21.7	25.9	30.1	35.2	40.4	46.5	52.7	60.1	67.5
				P	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1
				A	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1	6.4	6.6
MBEX0650M6D	06DM316	6.5	130	C	16.5	20.6	24.8	29.9	35.0	41.2	47.4	55.0	62.5
				P	3.5	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	6.4
				A	5.9	6.4	6.8	7.4	7.9	8.6	9.2	10.0	10.7
			120	C	19.9	24.4	29.0	34.5	40.1	46.8	53.6	61.7	69.8
				P	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0
				A	6.0	6.4	6.7	7.2	7.6	8.1	8.6	9.2	9.7
			110	C	23.7	28.6	33.6	39.6	45.6	52.9	60.2	69.0	77.7
				P	3.5	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6
				A	5.9	6.3	6.6	7.0	7.3	7.7	8.0	8.5	8.9
			100	C	27.4	32.7	38.0	44.5	51.0	58.8	66.6	75.9	85.2
				P	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2
				A	5.8	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1
MBEX0750M6D	06DA818	7.5	130	C	21.0	25.8	30.6	36.4	42.2	49.2	56.2	64.5	72.9
				P	4.8	5.3	5.7	6.2	6.6	7.0	7.3	7.6	7.9
				A	7.8	8.4	8.9	9.6	10.2	10.9	11.5	12.1	12.6
			120	C	24.8	30.0	35.2	41.5	47.7	55.2	62.7	71.6	80.6
				P	4.8	5.2	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3
				A	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	10.1	10.5	10.9	11.2
			110	C	29.1	34.7	40.3	47.0	53.7	61.8	69.8	79.3	88.8
				P	4.7	5.1	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.6
				A	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9	10.1
			100	C	33.1	39.1	45.0	52.1	59.3	67.8	76.3	86.4	96.4
				P	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9
				A	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7	8.9	9.0	9.0
MBEX0800M6D	06DA825	8	130	C	26.2	32.3	38.4	45.9	53.4	62.6	71.7	82.7	93.7
				P	6.2	6.8	7.4	8.0	8.5	9.0	9.5	9.9	10.3
				A	10.0	10.8	11.5	12.3	13.1	13.8	14.5	15.2	15.8
			120	C	31.1	37.8	44.5	52.6	60.8	70.6	80.5	92.4	104.2
				P	6.2	6.7	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5
				A	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.5	14.0	14.4
			110	C	36.6	43.8	51.1	59.9	68.8	79.4	90.1	102.8	115.6
				P	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6
				A	9.9	10.4	10.8	11.3	11.8	12.2	12.6	12.9	13.1
			100	C	41.9	49.7	57.5	66.9	76.4	87.7	99.1	112.7	126.2
				P	5.8	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7
				A	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4	11.6	11.7	11.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.					25	30	35	40
					0	5	10	15	20				
MBEX1000M6D	06DA328	10	130	C	36.3	43.1	49.9	58.3	66.6	76.9	87.2	99.8	112.4
				P	8.2	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2
				A	12.8	13.6	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.6	18.2
			120	C	41.2	48.7	56.1	65.3	74.4	85.6	96.8	110.4	124.0
				P	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.2
				A	12.4	13.1	13.7	14.3	14.9	15.4	15.9	16.4	16.8
			110	C	46.9	55.0	63.1	73.1	83.1	95.3	107.5	122.2	136.9
				P	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9	10.1
				A	12.0	12.6	13.1	13.6	14.0	14.4	14.8	15.1	15.3
			100	C	52.3	61.1	69.8	80.6	91.3	104.4	117.5	133.2	149.0
				P	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0
				A	11.5	12.0	12.4	12.8	13.1	13.4	13.6	13.8	13.9
MBEX1500M6D	06DA537	15	130	C	52.0	61.3	70.7	82.0	93.3	106.9	120.6	137.0	153.4
				P	11.2	12.1	13.0	13.8	14.6	15.3	16.0	16.6	17.2
				A	17.5	18.7	19.8	20.9	22.0	23.1	24.2	25.2	26.2
			120	C	58.7	68.8	78.9	91.1	103.3	118.0	132.7	150.3	167.9
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3	15.7
				A	17.0	17.9	18.8	19.7	20.6	21.4	22.2	22.9	23.6
			110	C	66.2	77.1	88.0	101.1	114.3	130.1	145.9	164.7	183.5
				P	10.3	10.9	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.8	14.1
				A	16.4	17.1	17.8	18.5	19.2	19.8	20.4	20.8	21.2
			100	C	73.3	84.9	96.5	110.5	124.5	141.3	158.1	178.0	197.9
				P	9.6	10.2	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1	12.3	12.5
				A	15.6	16.2	16.8	17.3	17.8	18.2	18.6	18.8	19.0
			130	C	55.5	69.1	82.8	99.3	115.7	135.6	155.4	179.1	202.9
				P	13.1	14.6	16.0	17.3	18.6	19.7	20.7	21.6	22.5
				A	20.4	22.2	24.0	25.6	27.2	28.7	30.1	31.4	32.6
			120	C	66.7	81.4	96.2	114.0	131.7	153.0	174.3	199.7	225.0
				P	13.3	14.5	15.7	16.8	17.8	18.7	19.5	20.2	20.8
				A	20.7	22.2	23.6	24.9	26.2	27.3	28.4	29.3	30.2
			110	C	79.0	94.9	110.7	129.9	149.0	171.8	194.7	221.8	248.9
				P	13.2	14.2	15.2	16.1	16.9	17.5	18.1	18.6	19.0
				A	20.6	21.8	23.0	24.0	25.0	25.8	26.6	27.2	27.8
MBEX2500M6D	06EA550	25	130	C	90.8	107.7	124.6	144.9	165.2	189.4	213.6	242.3	270.9
				P	12.9	13.7	14.5	15.1	15.7	16.2	16.6	16.8	17.0
				A	20.2	21.2	22.1	22.9	23.6	24.2	24.7	25.0	25.3
			120	C	90.8	107.7	124.6	144.9	165.2	189.4	213.6	242.3	270.9
				P	12.9	13.7	14.5	15.1	15.7	16.2	16.6	16.8	17.0
				A	20.2	21.2	22.1	22.9	23.6	24.2	24.7	25.0	25.3
			110	C	90.8	107.7	124.6	144.9	165.2	189.4	213.6	242.3	270.9
				P	12.9	13.7	14.5	15.1	15.7	16.2	16.6	16.8	17.0
				A	20.2	21.2	22.1	22.9	23.6	24.2	24.7	25.0	25.3
			100	C	90.8	107.7	124.6	144.9	165.2	189.4	213.6	242.3	270.9
				P	12.9	13.7	14.5	15.1	15.7	16.2	16.6	16.8	17.0
				A	20.2	21.2	22.1	22.9	23.6	24.2	24.7	25.0	25.3
MBEX3000M6D	06EA565	30	130	C	55.4	75.3	95.3	118.5	141.7	168.9	196.0	227.7	259.4
				P	11.9	14.2	16.5	18.6	20.7	22.6	24.4	25.9	27.3
				A	20.0	23.1	26.2	29.0	31.8	34.4	36.9	39.2	41.4
			120	C	76.8	97.6	118.4	142.6	166.8	195.1	223.3	256.4	289.4
				P	13.3	15.3	17.3	19.1	20.8	22.3	23.8	25.0	26.2
				A	22.0	24.6	27.2	29.5	31.8	33.9	35.9	37.7	39.4
			110	C	96.2	117.9	139.6	165.0	190.4	220.1	249.8	284.4	319.0
				P	14.1	15.8	17.4	18.9	20.4	21.6	22.8	23.7	24.5
				A	23.1	25.3	27.4	29.3	31.2	32.8	34.4	35.7	36.9
			100	C	113.2	135.8	158.4	184.8	211.2	242.2	273.1	309.1	345.2
				P	14.3	15.7	17.1	18.3	19.5	20.4	21.3	21.9	22.5
				A	23.4	25.3	27.1	28.6	30.1	31.3	32.4	33.3	34.2

MBEX

R449A

460V-3F-60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.					25	30	35	40
					0	5	10	15	20				
MBEX3500M6D	06EA575	35	130	C	86.3	105.6	125.0	148.6	172.1	200.8	229.4	264.0	298.6
				P	16.1	18.3	20.4	22.5	24.5	26.5	28.5	30.4	32.3
				A	26.8	29.2	31.6	34.1	36.5	39.0	41.5	44.0	46.4
			120	C	101.6	122.6	143.6	169.2	194.8	225.8	256.7	293.8	330.9
				P	16.5	18.4	20.3	22.2	24.0	25.8	27.5	29.1	30.6
				A	27.3	29.5	31.6	33.8	35.9	38.1	40.2	42.2	44.2
			110	C	118.6	141.4	164.2	191.9	219.6	253.0	286.4	326.2	366.0
				P	16.7	18.4	20.0	21.6	23.2	24.7	26.1	27.4	28.7
				A	27.4	29.4	31.3	33.2	35.0	36.8	38.5	40.1	41.6
			100	C	135.1	159.5	183.8	213.4	243.0	278.6	314.1	356.4	398.6
				P	16.5	18.0	19.5	20.9	22.2	23.4	24.5	25.5	26.5
				A	27.2	28.9	30.6	32.2	33.8	35.2	36.6	37.8	38.9
MBEX400M6D	06EA599	40	130	C	116.0	142.0	168.0	199.7	231.4	270.0	308.5	354.9	401.4
				P	22.4	25.3	28.2	31.1	34.0	36.8	39.5	42.1	44.7
				A	37.8	41.2	44.6	48.1	51.6	55.1	58.6	62.1	65.5
			120	C	136.6	164.9	193.1	227.5	261.9	303.6	345.2	395.1	444.9
				P	22.9	25.5	28.1	30.7	33.2	35.6	38.0	40.2	42.4
				A	38.5	41.6	44.6	47.7	50.7	53.7	56.7	59.5	62.3
			110	C	159.5	190.1	220.8	258.0	295.3	340.2	385.0	438.6	492.1
				P	23.1	25.4	27.7	30.0	32.2	34.2	36.2	38.0	39.7
				A	38.7	41.4	44.1	46.8	49.4	51.9	54.4	56.6	58.8
			100	C	181.7	214.4	247.2	287.0	326.7	374.5	422.4	479.2	536.0
				P	22.9	25.0	27.0	28.9	30.7	32.4	34.0	35.3	36.6
				A	38.4	40.8	43.2	45.5	47.7	49.7	51.6	53.3	54.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.					25	30	35	40
					0	5	10	15	20				
MBEX0500M6C	06DM313	5	130	C	13.1	16.4	19.6	23.7	27.7	32.6	37.6	43.5	49.5
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0
				A	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	13.9	15.0	16.2	17.4
			120	C	15.8	19.4	22.9	27.3	31.7	37.1	42.4	48.9	55.3
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7
				A	9.8	10.4	11.0	11.7	12.4	13.2	14.0	14.9	15.8
			110	C	18.8	22.7	26.6	31.4	36.1	41.9	47.7	54.6	61.6
				P	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4
				A	9.6	10.2	10.8	11.3	11.8	12.4	13.0	13.7	14.4
			100	C	21.7	25.9	30.1	35.2	40.4	46.5	52.7	60.1	67.5
				P	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1
				A	9.6	10.0	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2	12.7	13.2
MBEX0650M6C	06DM316	6.5	130	C	16.5	20.6	24.8	29.9	35.0	41.2	47.4	55.0	62.5
				P	3.5	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	6.4
				A	11.8	12.7	13.6	14.7	15.8	17.1	18.4	19.9	21.4
			120	C	19.9	24.4	29.0	34.5	40.1	46.8	53.6	61.7	69.8
				P	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0
				A	12.0	12.7	13.4	14.3	15.2	16.2	17.2	18.3	19.4
			110	C	23.7	28.6	33.6	39.6	45.6	52.9	60.2	69.0	77.7
				P	3.5	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6
				A	11.8	12.5	13.2	13.9	14.6	15.3	16.0	16.9	17.8
			100	C	27.4	32.7	38.0	44.5	51.0	58.8	66.6	75.9	85.2
				P	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2
				A	11.6	12.2	12.8	13.3	13.8	14.4	15.0	15.6	16.2
MBEX0750M6C	06DA818	7.5	130	C	21.0	25.8	30.6	36.4	42.2	49.2	56.2	64.5	72.9
				P	4.8	5.3	5.7	6.2	6.6	7.0	7.3	7.6	7.9
				A	15.6	16.7	17.8	19.1	20.4	21.7	23.0	24.1	25.2
			120	C	24.8	30.0	35.2	41.5	47.7	55.2	62.7	71.6	80.6
				P	4.8	5.2	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3
				A	15.6	16.5	17.4	18.3	19.2	20.1	21.0	21.7	22.4
			110	C	29.1	34.7	40.3	47.0	53.7	61.8	69.8	79.3	88.8
				P	4.7	5.1	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.6
				A	15.4	16.1	16.8	17.5	18.2	18.8	19.4	19.8	20.2
			100	C	33.1	39.1	45.0	52.1	59.3	67.8	76.3	86.4	96.4
				P	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9
				A	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.4	17.8	17.9	18.0
MBEX0800M6C	06DA825	8	130	C	26.2	32.3	38.4	45.9	53.4	62.6	71.7	82.7	93.7
				P	6.2	6.8	7.4	8.0	8.5	9.0	9.5	9.9	10.3
				A	20.0	21.5	23.0	24.6	26.2	27.6	29.0	30.3	31.6
			120	C	31.1	37.8	44.5	52.6	60.8	70.6	80.5	92.4	104.2
				P	6.2	6.7	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5
				A	20.0	21.2	22.4	23.6	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8
			110	C	36.6	43.8	51.1	59.9	68.8	79.4	90.1	102.8	115.6
				P	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6
				A	19.8	20.7	21.6	22.6	23.6	24.4	25.2	25.7	26.2
			100	C	41.9	49.7	57.5	66.9	76.4	87.7	99.1	112.7	126.2
				P	5.8	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7
				A	19.2	20.0	20.8	21.5	22.2	22.7	23.2	23.4	23.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX1000M6C	06DA328	10	130	C	36.3	43.1	49.9	58.3	66.6	76.9	87.2	99.8	112.4
				P	8.2	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2
				A	25.6	27.1	28.6	30.0	31.4	32.7	34.0	35.2	36.4
			120	C	41.2	48.7	56.1	65.3	74.4	85.6	96.8	110.4	124.0
				P	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.2
				A	24.8	26.1	27.4	28.6	29.8	30.8	31.8	32.7	33.6
			110	C	46.9	55.0	63.1	73.1	83.1	95.3	107.5	122.2	136.9
				P	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9	10.1
				A	24.0	25.1	26.2	27.1	28.0	28.8	29.6	30.1	30.6
			100	C	52.3	61.1	69.8	80.6	91.3	104.4	117.5	133.2	149.0
				P	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0
				A	23.0	23.9	24.8	25.5	26.2	26.7	27.2	27.5	27.8
MBEX1500M6C	06DA537	15	130	C	52.0	61.3	70.7	82.0	93.3	106.9	120.6	137.0	153.4
				P	11.2	12.1	13.0	13.8	14.6	15.3	16.0	16.6	17.2
				A	35.0	37.3	39.6	41.8	44.0	46.2	48.4	50.4	52.4
			120	C	58.7	68.8	78.9	91.1	103.3	118.0	132.7	150.3	167.9
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3	15.7
				A	34.0	35.8	37.6	39.4	41.2	42.8	44.4	45.8	47.2
			110	C	66.2	77.1	88.0	101.1	114.3	130.1	145.9	164.7	183.5
				P	10.3	10.9	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.8	14.1
				A	32.8	34.2	35.6	37.0	38.4	39.6	40.8	41.6	42.4
			100	C	73.3	84.9	96.5	110.5	124.5	141.3	158.1	178.0	197.9
				P	9.6	10.2	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1	12.3	12.5
				A	31.2	32.4	33.6	34.6	35.6	36.4	37.2	37.6	38.0
			130	C	55.5	69.1	82.8	99.3	115.7	135.6	155.4	179.1	202.9
				P	13.1	14.6	16.0	17.3	18.6	19.7	20.7	21.6	22.5
				A	40.8	44.4	48.0	51.2	54.4	57.3	60.2	62.7	65.2
			120	C	66.7	81.4	96.2	114.0	131.7	153.0	174.3	199.7	225.0
				P	13.3	14.5	15.7	16.8	17.8	18.7	19.5	20.2	20.8
				A	41.4	44.3	47.2	49.8	52.4	54.6	56.8	58.6	60.4
			110	C	79.0	94.9	110.7	129.9	149.0	171.8	194.7	221.8	248.9
				P	13.2	14.2	15.2	16.1	16.9	17.5	18.1	18.6	19.0
				A	41.2	43.6	46.0	48.0	50.0	51.6	53.2	54.4	55.6
MBEX2500M6C	06EA550	25	130	C	90.8	107.7	124.6	144.9	165.2	189.4	213.6	242.3	270.9
				P	12.9	13.7	14.5	15.1	15.7	16.2	16.6	16.8	17.0
				A	40.4	42.3	44.2	45.7	47.2	48.3	49.4	50.0	50.6
			120	C	55.4	75.3	95.3	118.5	141.7	168.9	196.0	227.7	259.4
				P	11.9	14.2	16.5	18.6	20.7	22.6	24.4	25.9	27.3
				A	40.0	46.2	52.4	58.0	63.6	68.7	73.8	78.3	82.8
			110	C	76.8	97.6	118.4	142.6	166.8	195.1	223.3	256.4	289.4
				P	13.3	15.3	17.3	19.1	20.8	22.3	23.8	25.0	26.2
				A	44.0	49.2	54.4	59.0	63.6	67.7	71.8	75.3	78.8
			100	C	96.2	117.9	139.6	165.0	190.4	220.1	249.8	284.4	319.0
				P	14.1	15.8	17.4	18.9	20.4	21.6	22.8	23.7	24.5
				A	46.2	50.5	54.8	58.6	62.4	65.6	68.8	71.3	73.8
MBEX3000M6C	06EA565	30	130	C	113.2	135.8	158.4	184.8	211.2	242.2	273.1	309.1	345.2
				P	14.3	15.7	17.1	18.3	19.5	20.4	21.3	21.9	22.5
				A	46.8	50.5	54.2	57.2	60.2	62.5	64.8	66.6	68.4
			120	C	55.4	75.3	95.3	118.5	141.7	168.9	196.0	227.7	259.4
				P	11.9	14.2	16.5	18.6	20.7	22.6	24.4	25.9	27.3
				A	40.0	46.2	52.4	58.0	63.6	68.7	73.8	78.3	82.8
			110	C	76.8	97.6	118.4	142.6	166.8	195.1	223.3	256.4	289.4
				P	13.3	15.3	17.3	19.1	20.8	22.3	23.8	25.0	26.2
				A	44.0	49.2	54.4	59.0	63.6	67.7	71.8	75.3	78.8
			100	C	96.2	117.9	139.6	165.0	190.4	220.1	249.8	284.4	319.0
				P	14.1	15.8	17.4	18.9	20.4	21.6	22.8	23.7	24.5
				A	46.2	50.5	54.8	58.6	62.4	65.6	68.8	71.3	73.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX3500M6C	06EA575	35	130	C	86.3	105.6	125.0	148.6	172.1	200.8	229.4	264.0	298.6
				P	16.1	18.3	20.4	22.5	24.5	26.5	28.5	30.4	32.3
				A	53.6	58.4	63.2	68.1	73.0	78.0	83.0	87.9	92.8
			120	C	101.6	122.6	143.6	169.2	194.8	225.8	256.7	293.8	330.9
				P	16.5	18.4	20.3	22.2	24.0	25.8	27.5	29.1	30.6
				A	54.6	58.9	63.2	67.5	71.8	76.1	80.4	84.4	88.4
			110	C	118.6	141.4	164.2	191.9	219.6	253.0	286.4	326.2	366.0
				P	16.7	18.4	20.0	21.6	23.2	24.7	26.1	27.4	28.7
				A	54.8	58.7	62.6	66.3	70.0	73.5	77.0	80.1	83.2
			100	C	135.1	159.5	183.8	213.4	243.0	278.6	314.1	356.4	398.6
				P	16.5	18.0	19.5	20.9	22.2	23.4	24.5	25.5	26.5
				A	54.4	57.8	61.2	64.4	67.6	70.4	73.2	75.5	77.8
MBEX400M6C	06EA599	40	130	C	116.0	142.0	168.0	199.7	231.4	270.0	308.5	354.9	401.4
				P	22.4	25.3	28.2	31.1	34.0	36.8	39.5	42.1	44.7
				A	75.6	82.4	89.2	96.2	103.2	110.2	117.2	124.1	131.0
			120	C	136.6	164.9	193.1	227.5	261.9	303.6	345.2	395.1	444.9
				P	22.9	25.5	28.1	30.7	33.2	35.6	38.0	40.2	42.4
				A	77.0	83.1	89.2	95.3	101.4	107.4	113.4	119.0	124.6
			110	C	159.5	190.1	220.8	258.0	295.3	340.2	385.0	438.6	492.1
				P	23.1	25.4	27.7	30.0	32.2	34.2	36.2	38.0	39.7
				A	77.4	82.8	88.2	93.5	98.8	103.8	108.8	113.2	117.6
			100	C	181.7	214.4	247.2	287.0	326.7	374.5	422.4	479.2	536.0
				P	22.9	25.0	27.0	28.9	30.7	32.4	34.0	35.3	36.6
				A	76.8	81.6	86.4	90.9	95.4	99.3	103.2	106.5	109.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0300L6D	06DR316	3	130	C	-	-	7.2	9.4	11.7	14.5	17.3	20.7	24.1
				P	-	-	2.5	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.8
				A	-	-	4.4	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8
			120	C	4.5	6.5	8.5	10.9	13.4	16.4	19.3	22.9	26.6
				P	1.7	2.1	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
				A	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.0	6.4	6.7
			110	C	5.9	8.0	10.2	12.8	15.4	18.6	21.7	25.6	29.5
				P	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2
				A	3.8	4.2	4.6	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5
			100	C	7.3	9.6	11.9	14.6	17.4	20.8	24.1	28.2	32.3
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9
				A	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.1	6.3
MBEX0400L6D	06DR718	4	130	C	-	-	9.7	12.3	14.9	18.1	21.3	25.2	29.0
				P	-	-	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3
				A	-	-	5.8	6.2	6.5	7.2	7.8	8.8	9.8
			120	C	6.6	9.0	11.3	14.1	16.9	20.2	23.6	27.7	31.7
				P	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2
				A	5.8	5.7	5.6	5.9	6.1	6.7	7.2	8.1	8.9
			110	C	8.2	10.7	13.1	16.1	19.0	22.6	26.2	30.5	34.8
				P	2.3	2.7	3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	5.7	5.6	5.4	5.6	5.8	6.3	6.7	7.4	8.1
			100	C	9.8	12.4	15.0	18.1	21.2	24.9	28.7	33.2	37.7
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
				A	5.6	5.5	5.4	5.5	5.6	6.0	6.3	6.9	7.4
MBEX0500L6D	06DR820	5	130	C	-	-	10.2	13.2	16.3	20.0	23.7	28.2	32.7
				P	-	-	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9
				A	-	-	5.7	6.3	6.8	7.4	8.0	8.7	9.3
			120	C	6.6	9.3	12.0	15.2	18.5	22.4	26.3	31.1	35.9
				P	2.2	2.7	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.3	5.7
				A	5.1	5.6	6.0	6.5	6.9	7.4	7.9	8.5	9.0
			110	C	8.4	11.3	14.1	17.6	21.0	25.3	29.5	34.6	39.7
				P	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4
				A	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.3	8.7
			100	C	10.3	13.3	16.3	20.0	23.7	28.1	32.6	38.0	43.4
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	5.6	5.9	6.2	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.3
MBEX0600L6D	06DR725	6.5	130	C	-	-	11.2	14.2	17.3	21.2	25.1	30.0	35.0
				P	-	-	3.3	3.9	4.4	5.0	5.5	6.1	6.6
				A	-	-	6.2	6.8	7.4	8.3	9.1	10.2	11.2
			120	C	7.5	10.1	12.8	16.2	19.5	23.8	28.1	33.4	38.8
				P	2.4	2.9	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.4
				A	5.5	5.9	6.2	6.8	7.3	8.1	8.8	9.7	10.5
			110	C	9.1	12.0	14.9	18.6	22.3	27.0	31.6	37.5	43.3
				P	2.5	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8	5.2	5.7	6.2
				A	5.6	6.0	6.3	6.8	7.3	7.9	8.5	9.3	10.0
			100	C	10.9	14.1	17.3	21.3	25.2	30.3	35.3	41.6	47.9
				P	2.6	3.0	3.4	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9
				A	5.7	6.1	6.4	6.8	7.2	7.7	8.2	8.8	9.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0750L6D	06DR228	7.5	130	C	-	-	15.3	19.2	23.1	27.9	32.7	38.7	44.7
				P	-	-	4.5	5.2	5.8	6.5	7.2	7.8	8.4
				A	-	-	8.7	9.7	10.6	11.7	12.8	14.1	15.3
			120	C	10.5	13.9	17.4	21.6	25.8	31.0	36.2	42.6	49.1
				P	3.3	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.5	8.1
				A	7.5	8.2	8.8	9.6	10.4	11.3	12.2	13.3	14.3
			110	C	12.6	16.3	20.0	24.5	29.1	34.7	40.3	47.3	54.2
				P	3.4	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6
				A	7.7	8.3	8.8	9.5	10.1	10.9	11.7	12.5	13.3
			100	C	14.9	18.8	22.8	27.6	32.5	38.5	44.5	51.9	59.2
				P	3.5	4.0	4.5	5.0	5.4	5.9	6.3	6.8	7.2
				A	7.9	8.4	8.8	9.4	9.9	10.5	11.1	11.8	12.5
MBEX1000L6D	06DR337	10	130	C	-	-	22.9	27.5	32.2	38.1	44.0	51.5	59.0
				P	-	-	6.1	6.9	7.6	8.5	9.3	10.2	11.1
				A	-	-	10.5	11.5	12.4	13.5	14.6	15.8	17.0
			120	C	16.8	20.9	24.9	30.0	35.1	41.6	48.0	56.2	64.4
				P	4.8	5.5	6.1	6.9	7.6	8.4	9.1	9.9	10.7
				A	8.9	9.7	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.3	16.4
			110	C	18.9	23.3	27.7	33.3	38.9	46.0	53.1	62.1	71.0
				P	4.8	5.5	6.1	6.8	7.4	8.2	8.9	9.6	10.3
				A	8.8	9.6	10.3	11.2	12.0	13.0	13.9	14.8	15.7
			100	C	21.3	26.1	30.8	36.9	42.9	50.6	58.3	68.0	77.7
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9	8.5	9.2	9.8
				A	8.8	9.5	10.2	11.0	11.8	12.6	13.4	14.2	15.0
MBEX1500L6D	06ER450	15	130	C	-	-	-	-	37.0	46.5	56.1	67.4	78.8
				P	-	-	-	-	10.1	11.5	12.9	14.3	15.7
				A	-	-	-	-	17.1	18.7	20.3	22.0	23.6
			120	C	-	-	26.4	34.9	43.4	53.4	63.4	75.2	87.0
				P	-	-	7.8	9.1	10.4	11.7	12.9	14.2	15.4
				A	-	-	14.7	16.2	17.6	19.1	20.5	22.0	23.4
			110	C	17.4	25.0	32.6	41.5	50.4	60.9	71.4	83.8	96.3
				P	5.8	7.0	8.2	9.4	10.5	11.6	12.7	13.9	15.0
				A	12.3	13.8	15.2	16.5	17.8	19.1	20.3	21.6	22.9
			100	C	23.0	30.9	38.7	47.9	57.1	68.1	79.0	92.0	104.9
				P	6.3	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4
				A	12.9	14.2	15.4	16.6	17.7	18.8	19.9	21.1	22.3
MBEX2700L6D	06ER475	27	130	C	-	-	-	-	52.6	66.0	79.5	96.0	112.4
				P	-	-	-	-	14.3	16.2	18.1	20.1	22.0
				A	-	-	-	-	23.2	25.6	27.9	30.4	32.8
			120	C	-	-	37.8	49.6	61.4	75.7	90.1	107.5	125.0
				P	-	-	11.0	12.8	14.5	16.2	17.9	19.7	21.5
				A	-	-	19.4	21.6	23.7	25.8	27.9	30.1	32.2
			110	C	25.5	35.9	46.2	58.8	71.4	86.7	102.0	120.6	139.2
				P	8.3	9.9	11.4	13.0	14.5	16.1	17.6	19.3	20.9
				A	16.0	18.0	20.0	21.9	23.8	25.7	27.6	29.6	31.6
			100	C	33.0	43.9	54.8	68.1	81.3	97.5	113.7	133.3	152.8
				P	8.8	10.2	11.6	13.0	14.4	15.9	17.3	18.8	20.3
				A	16.8	18.6	20.3	22.0	23.7	25.5	27.2	29.1	30.9





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX3000L6D	06ER399	30	130	C	-	-	-	-	71.8	88.1	104.3	124.1	143.8
				P	-	-	-	-	20.0	22.3	24.6	27.0	29.4
				A	-	-	-	-	35.5	38.0	40.4	43.2	45.9
			120	C	-	-	53.4	67.6	81.8	99.1	116.3	137.2	158.1
				P	-	-	15.7	17.8	19.9	22.1	24.2	26.5	28.7
				A	-	-	31.3	33.5	35.6	37.9	40.1	42.7	45.3
			110	C	38.0	50.5	63.0	78.1	93.3	111.6	130.0	152.2	174.4
				P	12.0	13.9	15.8	17.8	19.7	21.7	23.6	25.8	27.9
				A	27.7	29.7	31.6	33.5	35.4	37.5	39.6	42.0	44.4
			100	C	46.4	59.6	72.7	88.6	104.6	123.9	143.3	166.6	190.0
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.4	21.2	23.0	25.1	27.1
				A	28.0	29.8	31.6	33.4	35.1	37.1	39.0	41.3	43.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0300L6C	06DR316	3	130	C	-	-	7.2	9.4	11.7	14.5	17.3	20.7	24.1
				P	-	-	2.5	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.8
				A	-	-	8.8	9.7	10.6	11.4	12.2	12.9	13.6
			120	C	4.5	6.5	8.5	10.9	13.4	16.4	19.3	22.9	26.6
				P	1.7	2.1	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
				A	7.2	8.1	9.0	9.8	10.6	11.3	12.0	12.7	13.4
		110	C	5.9	8.0	10.2	12.8	15.4	18.6	21.7	25.6	29.5	
			P	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	
			A	7.6	8.4	9.2	9.9	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	
		100	C	7.3	9.6	11.9	14.6	17.4	20.8	24.1	28.2	32.3	
			P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	
			A	7.8	8.5	9.2	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.6	
MBEX0400L6C	06DR718	4	130	C	-	-	9.7	12.3	14.9	18.1	21.3	25.2	29.0
				P	-	-	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3
				A	-	-	11.6	12.3	13.0	14.3	15.6	17.6	19.6
			120	C	6.6	9.0	11.3	14.1	16.9	20.2	23.6	27.7	31.7
				P	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2
				A	11.6	11.4	11.2	11.7	12.2	13.3	14.4	16.1	17.8
		110	C	8.2	10.7	13.1	16.1	19.0	22.6	26.2	30.5	34.8	
			P	2.3	2.7	3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	4.7	5.0	
			A	11.4	11.1	10.8	11.2	11.6	12.5	13.4	14.8	16.2	
		100	C	9.8	12.4	15.0	18.1	21.2	24.9	28.7	33.2	37.7	
			P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	
			A	11.2	11.0	10.8	11.0	11.2	11.9	12.6	13.7	14.8	
MBEX0500L6C	06DR820	5	130	C	-	-	10.2	13.2	16.3	20.0	23.7	28.2	32.7
				P	-	-	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9
				A	-	-	11.4	12.5	13.6	14.8	16.0	17.3	18.6
			120	C	6.6	9.3	12.0	15.2	18.5	22.4	26.3	31.1	35.9
				P	2.2	2.7	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.3	5.7
				A	10.2	11.1	12.0	12.9	13.8	14.8	15.8	16.9	18.0
		110	C	8.4	11.3	14.1	17.6	21.0	25.3	29.5	34.6	39.7	
			P	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4	
			A	10.8	11.6	12.4	13.2	14.0	14.8	15.6	16.5	17.4	
		100	C	10.3	13.3	16.3	20.0	23.7	28.1	32.6	38.0	43.4	
			P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	
			A	11.2	11.8	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2	15.9	16.6	
MBEX0600L6C	06DR725	6.5	130	C	-	-	11.2	14.2	17.3	21.2	25.1	30.0	35.0
				P	-	-	3.3	3.9	4.4	5.0	5.5	6.1	6.6
				A	-	-	12.4	13.6	14.8	16.5	18.2	20.3	22.4
			120	C	7.5	10.1	12.8	16.2	19.5	23.8	28.1	33.4	38.8
				P	2.4	2.9	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.4
				A	11.0	11.7	12.4	13.5	14.6	16.1	17.6	19.3	21.0
		110	C	9.1	12.0	14.9	18.6	22.3	27.0	31.6	37.5	43.3	
			P	2.5	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8	5.2	5.7	6.2	
			A	11.2	11.9	12.6	13.6	14.6	15.8	17.0	18.5	20.0	
		100	C	10.9	14.1	17.3	21.3	25.2	30.3	35.3	41.6	47.9	
			P	2.6	3.0	3.4	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	
			A	11.4	12.1	12.8	13.6	14.4	15.4	16.4	17.6	18.8	





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0750L6C	06DR228	7.5	130	C	-	-	15.3	19.2	23.1	27.9	32.7	38.7	44.7
				P	-	-	4.5	5.2	5.8	6.5	7.2	7.8	8.4
				A	-	-	17.4	19.3	21.2	23.4	25.6	28.1	30.6
			120	C	10.5	13.9	17.4	21.6	25.8	31.0	36.2	42.6	49.1
				P	3.3	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.5	8.1
				A	15.0	16.3	17.6	19.2	20.8	22.6	24.4	26.5	28.6
			110	C	12.6	16.3	20.0	24.5	29.1	34.7	40.3	47.3	54.2
				P	3.4	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6
				A	15.4	16.5	17.6	18.9	20.2	21.8	23.4	25.0	26.6
MBEX1000L6C	06DR337	10	130	C	-	-	22.9	27.5	32.2	38.1	44.0	51.5	59.0
				P	-	-	6.1	6.9	7.6	8.5	9.3	10.2	11.1
				A	-	-	21.0	22.9	24.8	27.0	29.2	31.6	34.0
			120	C	16.8	20.9	24.9	30.0	35.1	41.6	48.0	56.2	64.4
				P	4.8	5.5	6.1	6.9	7.6	8.4	9.1	9.9	10.7
				A	17.8	19.3	20.8	22.6	24.4	26.4	28.4	30.6	32.8
			110	C	18.9	23.3	27.7	33.3	38.9	46.0	53.1	62.1	71.0
				P	4.8	5.5	6.1	6.8	7.4	8.2	8.9	9.6	10.3
				A	17.6	19.1	20.6	22.3	24.0	25.9	27.8	29.6	31.4
			100	C	21.3	26.1	30.8	36.9	42.9	50.6	58.3	68.0	77.7
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9	8.5	9.2	9.8
				A	17.6	19.0	20.4	22.0	23.6	25.2	26.8	28.4	30.0
MBEX1500L6C	06ER450	15	130	C	-	-	-	-	37.0	46.5	56.1	67.4	78.8
				P	-	-	-	-	10.1	11.5	12.9	14.3	15.7
				A	-	-	0.0	-	34.2	37.4	40.6	43.9	47.2
			120	C	-	-	26.4	34.9	43.4	53.4	63.4	75.2	87.0
				P	-	-	7.8	9.1	10.4	11.7	12.9	14.2	15.4
				A	-	-	29.4	32.3	35.2	38.1	41.0	43.9	46.8
			110	C	17.4	25.0	32.6	41.5	50.4	60.9	71.4	83.8	96.3
				P	5.8	7.0	8.2	9.4	10.5	11.6	12.7	13.9	15.0
				A	24.6	27.5	30.4	33.0	35.6	38.1	40.6	43.2	45.8
			100	C	23.0	30.9	38.7	47.9	57.1	68.1	79.0	92.0	104.9
				P	6.3	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4
				A	25.8	28.3	30.8	33.1	35.4	37.6	39.8	42.2	44.6
MBEX2700L6C	06ER475	27	130	C	-	-	-	-	52.6	66.0	79.5	96.0	112.4
				P	-	-	-	-	14.3	16.2	18.1	20.1	22.0
				A	-	-	0.0	-	46.4	51.1	55.8	60.7	65.6
			120	C	-	-	37.8	49.6	61.4	75.7	90.1	107.5	125.0
				P	-	-	11.0	12.8	14.5	16.2	17.9	19.7	21.5
				A	-	-	38.8	43.1	47.4	51.6	55.8	60.1	64.4
			110	C	25.5	35.9	46.2	58.8	71.4	86.7	102.0	120.6	139.2
				P	8.3	9.9	11.4	13.0	14.5	16.1	17.6	19.3	20.9
				A	32.0	36.0	40.0	43.8	47.6	51.4	55.2	59.2	63.2
			100	C	33.0	43.9	54.8	68.1	81.3	97.5	113.7	133.3	152.8
				P	8.8	10.2	11.6	13.0	14.4	15.9	17.3	18.8	20.3
				A	33.6	37.1	40.6	44.0	47.4	50.9	54.4	58.1	61.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX3000L6C	06ER399	30	130	C	-	-	-	-	71.8	88.1	104.3	124.1	143.8
				P	-	-	-	-	20.0	22.3	24.6	27.0	29.4
				A	-	-	0.0	-	71.0	75.9	80.8	86.3	91.8
			120	C	-	-	53.4	67.6	81.8	99.1	116.3	137.2	158.1
				P	-	-	15.7	17.8	19.9	22.1	24.2	26.5	28.7
				A	-	-	62.6	66.9	71.2	75.7	80.2	85.4	90.6
			110	C	38.0	50.5	63.0	78.1	93.3	111.6	130.0	152.2	174.4
				P	12.0	13.9	15.8	17.8	19.7	21.7	23.6	25.8	27.9
				A	55.4	59.3	63.2	67.0	70.8	75.0	79.2	84.0	88.8
			100	C	46.4	59.6	72.7	88.6	104.6	123.9	143.3	166.6	190.0
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.4	21.2	23.0	25.1	27.1
				A	56.0	59.6	63.2	66.7	70.2	74.1	78.0	82.5	87.0

MBBX-MBDX-MBEX 18 HP BAJA TEMPERATURA | PLANO GENERAL


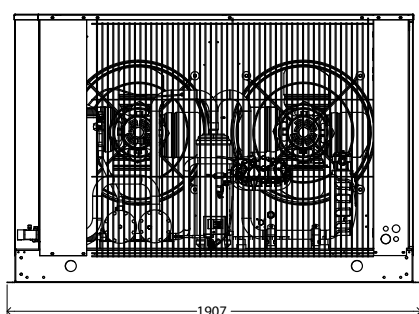
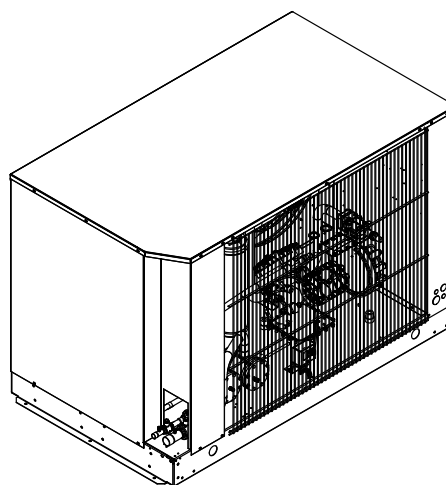
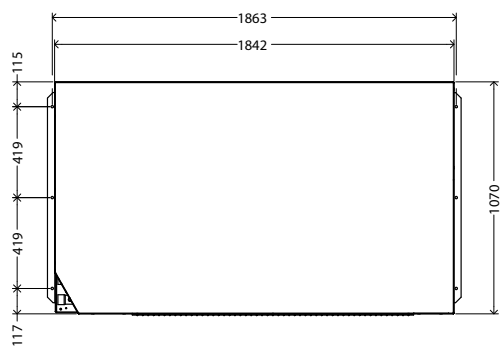


MBBX-MBDX-MBEX 40 HP MEDIA TEMPERATURA | PLANO GENERAL

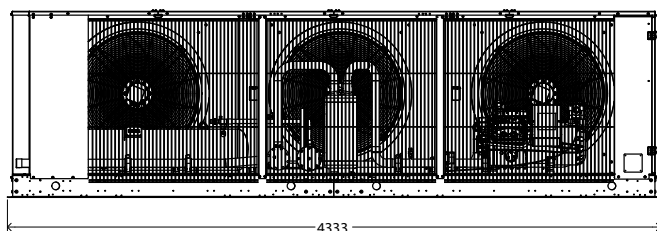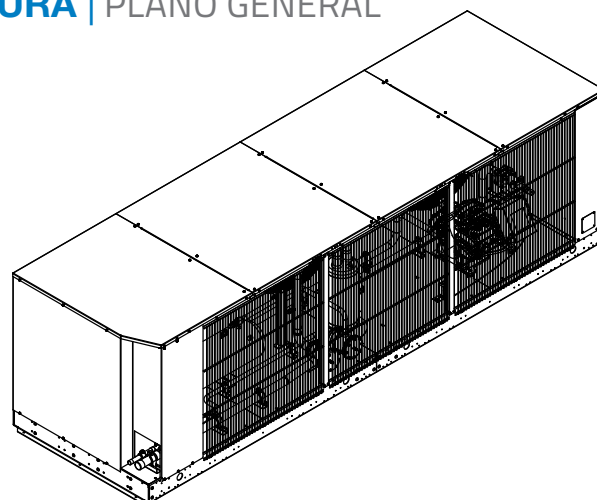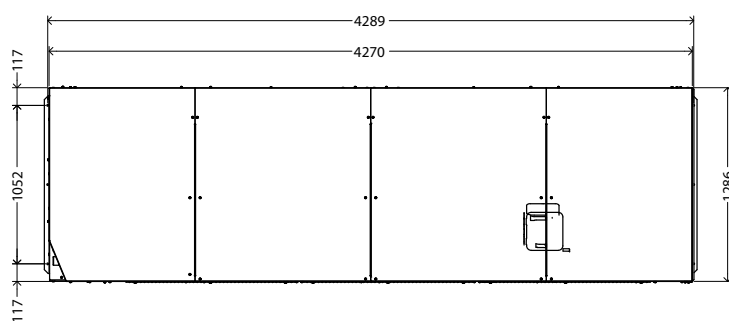

Acot: mm.

MBBX-MBDX-MBEX 20,22,25,30,35 MEDIA **22,23,27,28,30,34,44 BAJA HP** | PLANO GENERAL

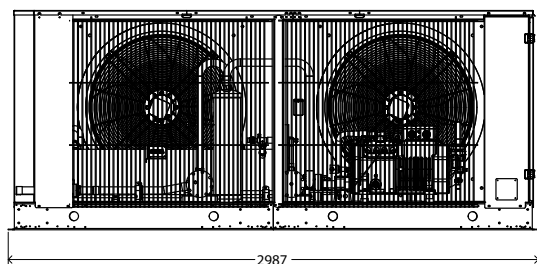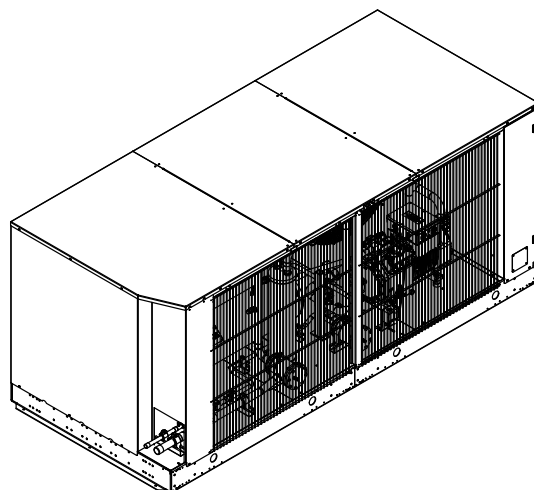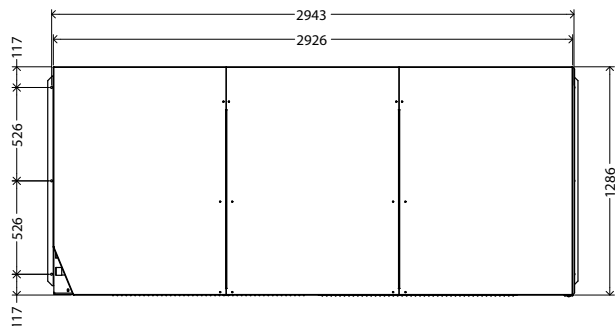

Acot: mm.


UNIDADES CONDENSADORAS
MBDX, MBBX, MBEX

BOHN

MBBX-MBDX-MBEX

PLANO GENERAL

UNIDAD CONDENSADORA MBBX/MBDX COMPRESORES SEMIHERMETICOS DE PISTONES

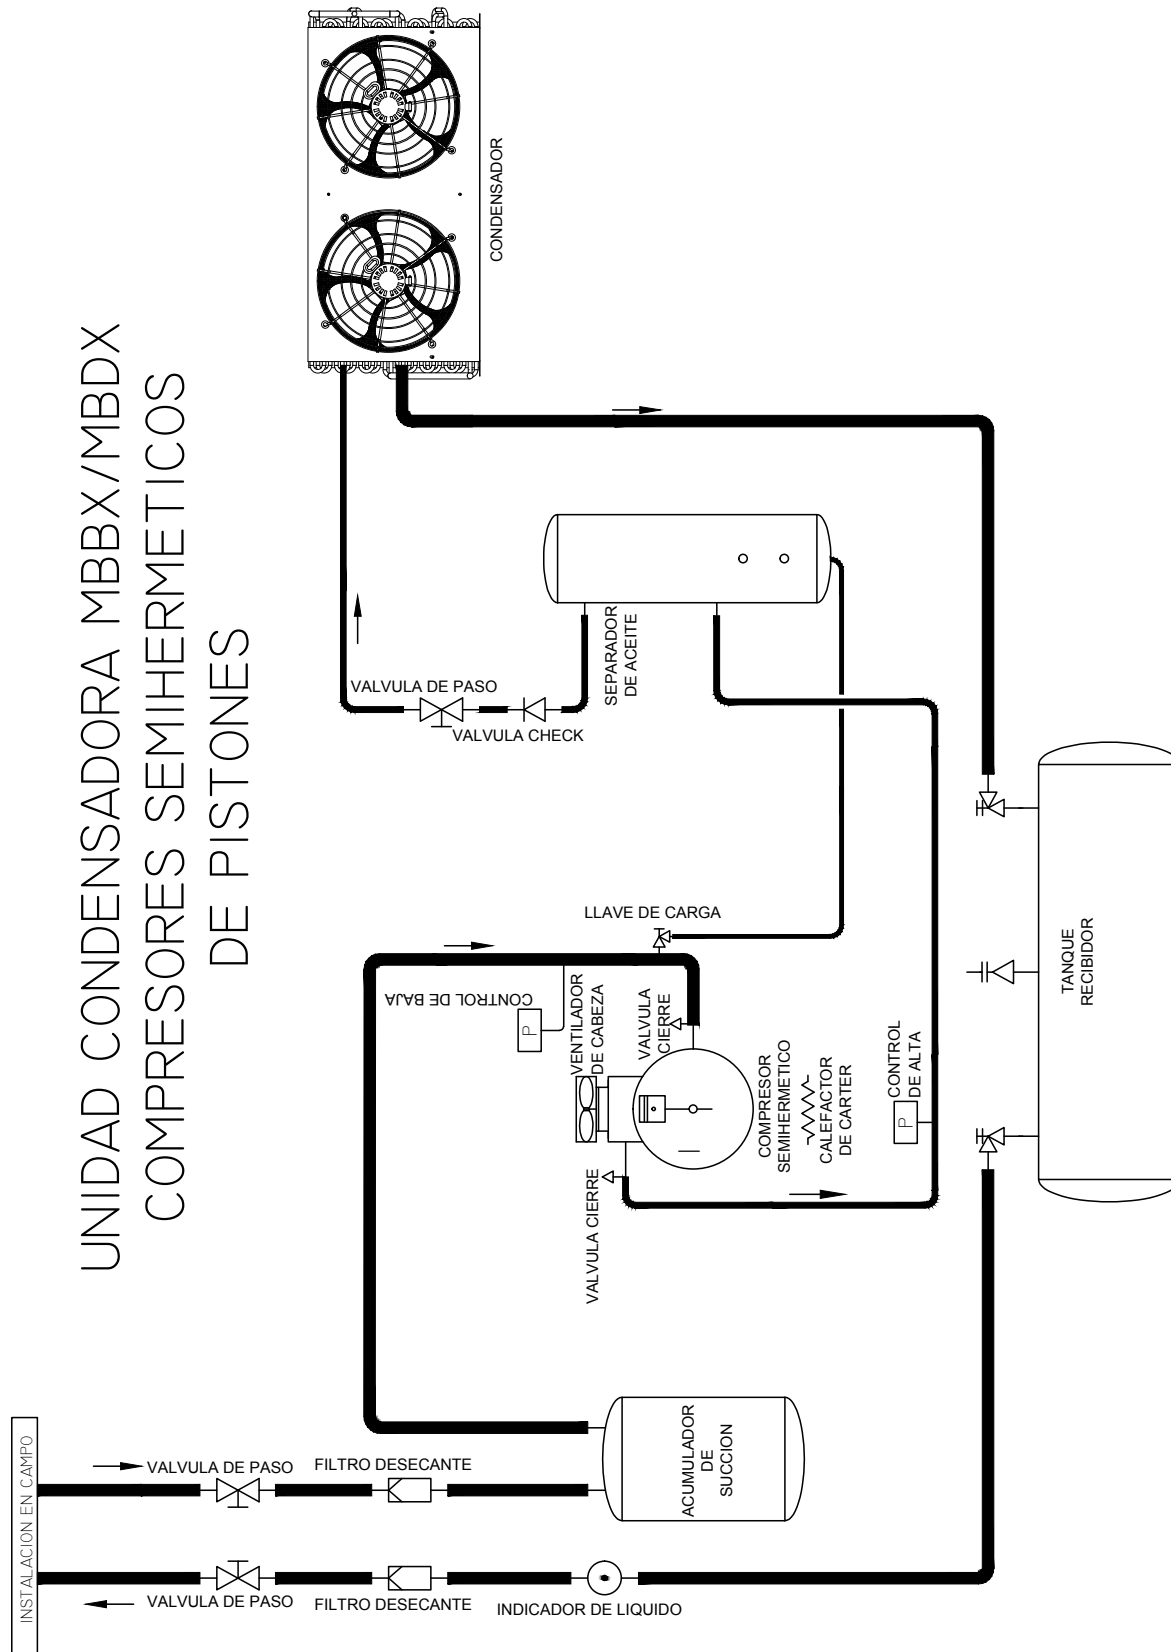

MB_X | CARACTERÍSTICAS 3-18 HP

COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OTROS	OPCIONAL
Compresor semihermético de pistones	Separador de aceite	Tanque recibidor con dispositivo de seguridad	Válvula de paso para acceso a servicio	Carga de aceite (Poliolester)	Gabinete eléctrico de fuerza y control	Conector a tierra en todos los conductos eléctricos	Base de lamina de acero galvanizado, Gabinete lamina prepintada a prueba de intemperie	Sistema con carga seca de nitrógeno a 60 psi	Sistema de control y monitoreo KE2
Calefacto de carter para compresor	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	"Filtro recargable en línea de Líquido	"Filtro recargable en línea de Succión	Línea de recuperación de aceite	Contactor para el compresor				
Control de alta presión fijo	Doble ventilador	Indicador de líquido y humedad	Acumulador de succión		Contactor para los ventiladores				
Control de baja presión ajustable	Motores del Ventilador de alta eficiencia tipo PSC	Válvula de paso para acceso a servicio							

MB_X | CARACTERÍSTICAS 20-44 HP

COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OTROS	OPCIONAL
Compresor semihermético de pistones	"Separador de aceite	Tanque recibidor con dispositivo de seguridad	Acumulador de succión	Carga de aceite (Poliolester)	Gabinete eléctrico de fuerza y control	Tarjeta Servicemate	Base de lamina de acero galvanizado prepintada a prueba de intemperie	Sistema con carga seca de nitrógeno a 100 psi	Sistema de control y monitoreo KE2
Calefactor de carter para compresor	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Filtro recargable en línea de Líquido	Filtro recargable en línea de Succión	Línea de recuperación de aceite	Contactor individual por compresor	Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			
Control de alta presión fijo	Doble ventilador (Igual o menor a 35 HP)	Indicador de líquido y humedad	Válvula de paso para servicio		Bus de alimentación principal	Monitor de falla de fase			
Control de baja presión ajustable	Triple ventilador (Igual o mayor a 40 HP)	Válvula de paso para servicio			Contactor general de protección para todos los ventiladores	Control electrónico FSE para modulación de ventiladores			
Control diferencial de aceite (Comp. con bomba de aceite)	Motores del Ventilador EC	Kit de enfriamiento adicional al compresor (Solo en modelos de BT)			Interruptor para transformador de control (Modelos 460V)	Toggle Switch para compresor			
Válvulas de cierre para servicio	Válvula Check				Supresor de transitorios y fusibles para ventiladores	Toggle Switch para sistema de bombeo completo Control electrónico FSE para modulación de ventiladores			

UNIDADES CONDENSADORAS
MBDX, MBBX, MBEX

BOHN

MBBX-MBDX-MBEX

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Tablaje con número
catastral 34983,
Tixcacal, Mérida
Tel: +52 999 9463483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a García Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677

Planta Chile

San Ignacio 051, Quilicura
Santiago Chile
+56 2 2714 0900

Call Center:
5000 5105 Ciudad de México
01 800 228 2046 Resto del país

Visita www.bohn.com.mx
enlacebohn@cft.com.mx

BC-062, Publicado JULIO, 2025

BOHN se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido.

V. 2.8 - 2025