

BOHN®

**MODELOS CH-CZ
MBHX-MBZX**
UNIDADES CONDENSADORAS



UNIDADES CONDENSADORAS

MODELO CH



	PAG.
MODELO CH	
NOMENCLATURA	1
CARACTERÍSTICAS	2-3
DATOS ELÉCTRICOS	4
ESPECIFICACIONES	5
CAPACIDADES R-404A	6-11
DIMENSIONES FRACCIONARIAS	12
DIAGRAMA DE FLUJO FRACCIONARIAS	13
DIMENSIONES CH 1-6 HP	14
DIAGRAMA DE FLUJO 1-6 HP	15
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	16

MODELO CZ



MODELO CZ	
NOMENCLATURA	17
CARACTERÍSTICAS	18-19
DATOS ELÉCTRICOS	20
ESPECIFICACIONES	21
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-404A IP	22-25
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-449A IP	26-30
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-404A IP	31-34
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-449A IP	35-38
DIMENSIONES	39
DIAGRAMA DE FLUJO	40
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	40

MODELO MBHX



MODELO MBHX	
NOMENCLATURA	41
CARACTERÍSTICAS	42-43
DATOS ELÉCTRICOS	44
ESPECIFICACIONES	45
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-404A	46-48
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-404A	49-50
DIMENSIONES	51
DIAGRAMA DE FLUJO	52
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	52

MODELO MBZX



MODELO MBZX	
NOMENCLATURA	53
CARACTERÍSTICAS	54-55
DATOS ELÉCTRICOS	56
ESPECIFICACIONES	57
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-404A IP	58-66
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-449A IP	67-74
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-404A IP	75-80
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-449A IP	81-86
DIMENSIONES	87-89
DIAGRAMA DE FLUJO	90
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	91

CH 201 S M 6 C

Unidad condensadora
BOHN Hecho en México

Tipo Compresor
H: Compresor Hermético

Potencia nominal en HP

MT	BT
025: .25 HP	111: 1 HP
030: 0.33 HP	161: 1.5HP
033: 0.33 HP	
050: 0.5 HP	
055: 0.5 HP	
070: 0.75 HP	
075: 0.75 HP	
099: 1 HP	
101: 1 HP	
151: 1.5 HP	
201: 2 HP	

Circuito de reevaporación

S: opcional para unidades condensadoras fraccionarias

Vacio:
Sin circuito de reevaporación

Rango de Aplicación

M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
A:115/1/60
B:208-230/1/60

Refrigerante
6: R-404A/R-507A/R-449A



Potencia nominal

.25 a 2 HP MT
1-1.5 HP BT



Tipo de Compresor

Hermético



Rango de Aplicación

Temperatura Media /Alta-Baja



Refrigerante

R-404A
R-507A
R-449A



Voltaje

A:115/1/60
B:208-230/1/60



CONDENSADOR



COMPRESOR HERMÉTICO

1 A 5 HP

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor Hermético 1 a 5 HP.
- Fraccionarias de 1/4 a 1 HP.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Sin gabinete.
- 3 tamaños.



1/4 a 1 HP



1-3 HP

4-5 HP



CH UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/507




Motor y ventilador



Compresor 1-5 HP



Resistencia




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

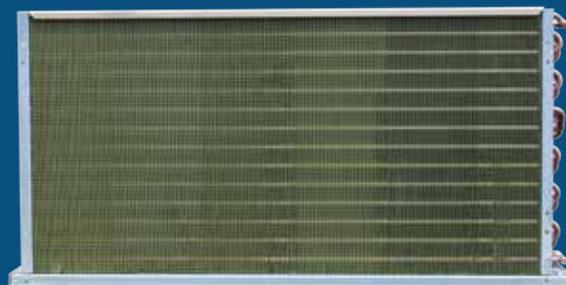

Modelo Unidad	Equipo				Compresor					Motor-Ventilador		
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	HP	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo A
Temperatura Media												
CH025M6B	2.22	2.72	15	208-230/1/60	1/4	NEK6144GK	1	2.00	11.60	1/40	1	0.22
CH030M6B	3.72	4.60	15	208-230/1/60	1/3	NEK6181GK	1	3.50	13.40	1/40	1	0.22
CH033M6B	3.22	3.97	15	208-230/1/60	1/3	NEK6181GK	1	3.00	17.50	1/40	1	0.22
CH050M6B	4.82	5.97	15	208-230/1/60	1/2	NEK6210GK	1	4.60	23.00	1/40	1	0.22
CH055M6B	5.42	6.72	15	208-230/1/60	1/2	NEK6213GK	1	5.20	30.00	1/40	1	0.22
CH070M6B	5.32	6.60	15	208-230/1/60	3/4	NT6217GK	1	5.10	27.00	1/40	1	0.22
CH075M6B	5.52	6.85	15	208-230/1/60	3/4	NT6220GK	1	5.30	26.50	1/40	1	0.22
CH099M6B	6.02	7.47	15	208-230/1/60	1	NT6222GK	1	5.80	33.70	1/40	1	0.22
CH025M6A	5.51	6.78	15	115/1/60	1/4	NEK6165GK	1	5.06	26.50	1/40	1	0.45
CH033M6A	5.65	6.95	15	115/1/60	1/3	NEK6181GK	1	5.20	26.50	1/40	1	0.45
CH050M6A	6.15	7.58	15	115/1/60	1/2	NEK6210GK	1	5.70	38.00	1/40	1	0.45
CH055M6A	13.74	17.06	30	115/1/60	1/2	NEK6213GK	1	13.29	51.00	1/40	1	0.45
CH070M6A	9.45	11.70	20	115/1/60	3/4	NT6217GK	1	9.00	50.00	1/40	1	0.45
CH075M6A	13.03	16.18	25	115/1/60	3/4	NT6220GK	1	12.58	54.50	1/40	1	0.45
CH099M6A	15.90	19.65	30	115/1/60	1	NT6222GK	1	15.00	70.00	1/40	2	0.45
Temperatura Media												
CH025SM6B	2.22	2.72	15	208-230/1/60	1/4	NEK6144GK	1	2.00	11.60	1/40	1	0.22
CH030SM6B	3.72	4.60	15	208-230/1/60	1/3	NEK6181GK	1	3.50	13.40	1/40	1	0.22
CH033SM6B	3.22	3.97	15	208-230/1/60	1/3	NEK6181GK	1	3.00	17.50	1/40	1	0.22
CH050SM6B	4.82	5.97	15	208-230/1/60	1/2	NEK6210GK	1	4.60	23.00	1/40	1	0.22
CH055SM6B	5.42	6.72	15	208-230/1/60	1/2	NEK6213GK	1	5.20	30.00	1/40	1	0.22
CH070SM6B	5.32	6.60	15	208-230/1/60	3/4	NT6217GK	1	5.10	27.00	1/40	1	0.22
CH075SM6B	5.52	6.85	15	208-230/1/60	3/4	NT6220GK	1	5.30	26.50	1/40	1	0.22
CH099SM6B	6.02	7.47	15	208-230/1/60	1	NT6222GK	1	5.80	33.70	1/40	1	0.22
CH025SM6A	5.51	6.78	15	115/1/60	1/4	NEK6165GK	1	5.06	26.50	1/40	1	0.45
CH033SM6A	5.65	6.95	15	115/1/60	1/3	NEK6181GK	1	5.20	26.50	1/40	1	0.45
CH050SM6A	6.15	7.58	15	115/1/60	1/2	NEK6210GK	1	5.70	38.00	1/40	1	0.45
CH055SM6A	13.74	17.06	30	115/1/60	1/2	NEK6213GK	1	13.29	51.00	1/40	1	0.45
CH070SM6A	9.45	11.70	20	115/1/60	3/4	NT6217GK	1	9.00	50.00	1/40	1	0.45
CH075SM6A	13.03	16.18	25	115/1/60	3/4	NT6220GK	1	12.58	54.50	1/40	1	0.45
CH099SM6A	15.90	19.65	30	115/1/60	1	NT6222GK	1	15.00	70.00	1/40	2	0.45
Temperatura Baja												
CH101M6B	9.30	11.38	15	208-230/1/60	1	NJ9226GK2	1	8.30	46.00	1/20	2	0.50
CH151M6B	11.30	13.88	20	208-230/1/60	1 1/2	NJ9238GK2	1	10.30	59.00	1/15	2	0.50
CH201M6B	10.80	13.25	20	208-230/1/60	2	NJX650GK2	1	9.80	56.00	1/15	2	0.50
Temperatura Baja												
CH111L6B	9.60	11.75	20	208-230/1/60	1	NT2178GKV2	1	8.60	59.20	1/15	2	0.50
CH161L6B	11.30	13.88	20	208-230/1/60	1 1/2	NJ2212GJ2	1	10.30	54.00	1/15	2	0.50

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
							mm.			pulg.				
							Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto		
Temperatura Media														
CH025M6B	0.28	0.57	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH030M6B	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH033M6B	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH050M6B	0.54	1.11	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH055M6B	0.74	1.54	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH070M6B	0.77	1.60	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH075M6B	0.88	1.84	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH099M6B	1.06	3.35	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH025M6A	0.38	0.79	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH033M6A	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH050M6A	0.54	1.11	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH055M6A	0.74	1.54	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH070M6A	0.77	1.62	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH075M6A	0.88	1.84	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH099M6A	1.06	2.21	3/8"	1/4"	N/A	N/A	584	457	293	23.0	18.0	11.5	30	66
CH025SM6B	0.27	0.57	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH030SM6B	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH033SM6B	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH050SM6B	0.54	1.11	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH055SM6B	0.74	1.54	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH070SM6B	0.77	1.60	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH075SM6B	0.88	1.84	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH099SM6B	1.06	3.35	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH025SM6A	0.38	0.79	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH033SM6A	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH050SM6A	0.54	1.11	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH055SM6A	0.74	1.54	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH070SM6A	0.77	1.62	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH075SM6A	0.88	1.84	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH099SM6A	1.06	2.21	3/8"	1/4"	N/A	N/A	584	457	293	23.0	18.0	11.5	30	66
CH101M6B	1.32	2.67	1/2"	3/8"	3.27	1.48	963	560	486	37.9	22.0	19.1	67	148
CH151M6B	1.99	4.03	3/4"	3/8"	5.65	2.56	963	560	486	37.9	22.0	19.1	65	143
CH201M6B	2.31	4.68	3/4"	1/2"	5.65	2.56	963	560	486	37.9	22.0	19.1	66	146
Temperatura Baja														
CH111L6B	1.06	2.15	7/8"	3/8"	5.65	2.56	963	560	486	37.9	22.0	19.1	66	146
CH161L6B	2.09	4.23	7/8"	3/8"	5.65	2.56	963	560	486	37.9	22.0	19.1	66	146

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F							
				C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
				-5	0	10	20	30	40	50	
CH025*M6B	NEK6164GK	1/4	130	C	930.0	1,018.0	1,319.0	1,618.0	2,045.0	2,466.0	3,059.0
				P	232.0	244.0	279.0	307.0	341.0	369.0	403.0
				A	1.58	1.63	1.77	1.89	2.03	2.16	2.30
			110	C	1,127.0	1,243.0	1,629.0	2,000.0	2,516.0	3,012.0	3,697.0
				P	222.0	232.0	260.0	283.0	310.0	332.0	359.0
				A	1.54	1.58	1.69	1.78	1.90	1.99	2.11
			95	C	1,304.0	1,434.0	1,864.0	2,274.0	2,836.0	3,371.0	4,104.0
				P	214.0	222.0	247.0	266.0	290.0	308.0	331.0
				A	1.51	1.54	1.64	1.72	1.81	1.90	1.99
CH030*M6B	NE6181GK	1/3	130	C	1,094.0	1,232.0	1,726.0	2,228.0	2,939.0	3,622.0	4,551.0
				P	304.0	323.0	379.0	424.0	477.0	521.0	571.0
				A	2.20	2.26	2.45	2.60	2.79	2.95	3.15
			110	C	1,492.0	1,654.0	2,245.0	2,854.0	3,726.0	4,569.0	5,721.0
				P	304.0	319.0	362.0	396.0	435.0	466.0	501.0
				A	2.21	2.26	2.39	2.51	2.64	2.76	2.90
			95	C	1,747.0	1,925.0	2,577.0	3,254.0	4,230.0	5,177.0	6,475.0
				P	304.0	316.0	352.0	379.0	408.0	431.0	455.0
				A	2.21	2.25	2.35	2.44	2.54	2.63	2.74
CH033*M6B	NEK6181GK	1/3	130	C	1,688.0	1,766.0	2,132.0	2,577.0	3,259.0	3,934.0	4,852.0
				P	363.0	383.0	441.0	489.0	546.0	593.0	648.0
				A	2.51	2.58	2.81	3.00	3.25	3.45	3.71
			110	C	1,918.0	2,043.0	2,560.0	3,141.0	4,000.0	4,834.0	5,955.0
				P	346.0	361.0	405.0	441.0	485.0	521.0	564.0
				A	2.44	2.49	2.66	2.81	2.99	3.15	3.35
			95	C	2,070.0	2,228.0	2,852.0	3,530.0	4,513.0	5,457.0	6,721.0
				P	328.0	340.0	378.0	409.0	448.0	480.0	518.0
				A	2.38	2.42	2.56	2.69	2.84	2.98	3.16
CH050*M6B	NEK6210GK	1/2	130	C	1,783.0	1,937.0	2,491.0	3,060.0	3,872.0	4,658.0	5,734.0
				P	442.0	463.0	527.0	581.0	646.0	702.0	770.0
				A	3.18	3.27.00	3.54	3.77	4.06	4.32	4.64
			110	C	2,201.0	2,401.0	3,100.0	3,798.0	4,775.0	5,707.0	6,968.0
				P	413.0	430.0	482.0	526.0	580.0	627.0	685.0
				A	3.09	3.16	3.36	3.54	3.78	3.98	4.25
			95	C	2,460.0	2,689.0	3,480.0	4,260.0	5,342.0	6,368.0	7,748.0
				P	392.0	407.0	452.0	490.0	538.0	579.0	632.0
				A	3.01	3.06	3.24	3.40	3.60	3.78	4.02
CH055*M6B	NEK6213GK	1/2	130	C	2,393.0	2,622.0	3,402.0	4,163.0	5,209.0	4,668.0	7,507.0
				P	628.0	659.0	758.0	845.0	953.0	898.0	1,164.0
				A	4.59	4.71	5.10	5.46	5.94	5.69	6.93
			110	C	2,937.0	3,212.0	4,150.0	5,058.0	6,302.0	7,467.0	9,020.0
				P	589.0	615.0	699.0	775.0	873.0	960.0	1,070.0
				A	4.47	4.56	4.88	5.18	5.60	5.99	6.50
			95	C	3,300.0	3,602.0	4,627.0	5,620.0	6,979.0	8,252.0	9,947.0
				P	563.0	586.0	662.0	733.0	825.0	908.0	1,015.0
				A	4.39	4.47	4.75	5.02	5.40	5.77	6.25
CH070*M6B	NT6217GK	3/4	130	C	2,446.0	2,671.0	3,472.0	4,285.0	5,437.0	6,543.0	8,048.0
				P	598.0	629.0	719.0	795.0	885.0	960.0	1,048.0
				A	3.89	4.02	4.42	4.76	5.19	5.55	6.00
			110	C	3,067.0	3,479.0	4,306.0	5,309.0	6,747.0	8,140.0	10,047.0
				P	564.0	600.0	658.0	716.0	785.0	840.0	906.0
				A	3.76	3.91	4.16	4.42	4.73	4.99	5.31
			95	C	3,459.0	3,762.0	4,869.0	6,017.0	7,666.0	9,268.0	11,464.0
				P	527.0	548.0	608.0	657.0	713.0	759.0	812.0
				A	3.62	3.70	3.95	4.16	4.40	4.61	4.86
CH075*M6B	NT6220GK	3/4	130	C	2,750.0	3,030.0	3,978.0	4,898.0	6,174.0	7,392.0	9,056.0
				P	700.0	738.0	851.0	945.0	1,058.0	1,151.0	1,264.0
				A	4.41	4.59	5.11	5.55	6.09	6.54	7.09
			110	C	3,477.0	3,806.0	4,942.0	6,069.0	7,654.0	9,180.0	11,274.0
				P	655.0	684.0	772.0	845.0	933.0	1,006.0	1,093.0
				A	4.22	4.35	4.75	5.09	5.51	5.87	6.30
			95	C	4,015.0	4,371.0	5,619.0	6,873.0	8,651.0	10,371.0	12,738.0
				P	619.0	644.0	717.0	778.0	850.0	911.0	983.0
				A	4.08	4.18	4.50	4.77	5.10	5.39	5.74
CH099*M6B	NT6222GK	1	130	C	3,388.0	3,709.0	4,854.0	5,992.0	7,544.0	8,966.0	10,792.0
				P	890.0	930.0	1,056.0	1,163.0	1,293.0	1,402.0	1,530.0
				A	5.46	5.64	6.21	6.72	7.35	7.89	8.55
			110	C	4,305.0	4,700.0	6,095.0	7,480.0	9,372.0	12,223.0	13,371.0
				P	813.0	845.0	943.0	1,028.0	1,130.0	1,263.0	1,312.0
				A	5.23	5.37	5.82	6.21	6.68	7.33	7.57
			95	C	4,957.0	5,399.0	6,957.0	8,501.0	10,616.0	13,814.0	15,108.0
				P	769.0	796.0	879.0	949.0	1,034.0	1,144.0	1,184.0
				A	5.06	5.18	5.55	5.87	6.26	6.77	6.95

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F						
					C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-5	0	10	20	30	40	50
CH025*M6A	NEK6165GK	1/4	130	C	1,434.0	1,603.0	1,943.0	2,355.0	2,945.0	3,516.0	4,297.0
				P	606.0	381.0	424.0	466.0	516.0	557.0	606.0
				A	4.47	4.63	4.91	5.20	5.57	5.89	6.30
			110	C	1,708.0	1,838.0	2,314.0	2,810.0	3,525.0	4,221.0	5,175.0
				P	328.0	342.0	384.0	419.0	460.0	493.0	532.0
				A	4.23	4.34	4.66	4.92	5.23	5.48	5.79
			95	C	1,936.0	2,151.0	2,589.0	3,130.0	3,915.0	4,682.0	5,738.0
				P	313.0	330.0	359.0	386.0	419.0	445.0	475.0
				A	4.08	4.25	4.51	4.76	5.04	5.26	5.50
CH033*M6A	NEK6181GK	1/3	130	C	1,553.0	1,732.0	2,122.0	2,617.0	3,331.0	4,011.0	4,908.0
				P	344.0	370.0	413.0	455.0	503.0	542.0	586.0
				A	3.43	3.63	3.98	4.32	4.72	5.06	5.46
			110	C	1,882.0	2,129.0	2,632.0	3,241.0	4,091.0	4,884.0	5,918.0
				P	329.0	350.0	383.0	414.0	450.0	478.0	509.0
				A	3.31	3.48	3.75	4.01	4.31	4.56	4.86
			95	C	2,131.0	2,418.0	2,990.0	3,666.0	4,597.0	5,458.0	6,573.0
				P	313.0	331.0	359.0	386.0	415.0	438.0	461.0
				A	3.21	3.34	3.55	3.76	3.99	4.18	4.40
CH050*M6A	NEK6210GK	1/2	130	C	1,791.0	2,046.0	2,556.0	3,172.0	4,051.0	4,901.0	6,063.0
				P	430.0	460.0	510.0	560.0	619.0	668.0	726.0
				A	4.40	4.64	5.05	4.47	5.98	6.39	6.88
			110	C	2,222.0	2,550.0	3,184.0	3,926.0	4,961.0	5,944.0	7,269.0
				P	403.0	425.0	464.0	504.0	555.0	599.0	653.0
				A	4.18	4.36	4.68	5.02	5.45	5.82	6.27
			95	C	2,541.0	2,916.0	3,629.0	4,453.0	5,588.0	6,657.0	8,086.0
				P	381.0	400.0	433.0	469.0	517.0	559.0	613.0
				A	4.03	4.18	4.45	4.74	5.13	5.48	5.90
CH055*M6A	NEK6213GK	1/2	130	C	2,448.0	2,774.0	3,419.0	4,188.0	7,011.0	9,186.0	7,734.0
				P	635.0	679.0	752.0	828.0	801.0	917.0	1,100.0
				A	7.31	7.64	8.20	8.77	8.57	9.44	10.93
			110	C	2,899.0	3,312.0	4,107.0	5,034.0	6,321.0	7,540.0	9,177.0
				P	597.0	632.0	695.0	761.0	845.0	919.0	1,013.0
				A	7.10	7.35	7.80	8.28	8.91	9.47	10.21
			95	C	3,259.0	3,719.0	4,596.0	5,611.0	7,011.0	8,329.0	10,093.0
				P	575.0	606.0	662.0	722.0	801.0	872.0	964.0
				A	7.01	7.22	7.59	8.01	8.57	9.10	9.79
CH070*M6A	NT6217GK	3/4	130	C	1,607.0	1,859.0	2,397.0	3,085.0	4,107.0	5,123.0	6,538.0
				P	596.0	620.0	669.0	726.0	804.0	876.0	969.0
				A	5.16	5.53	6.15	6.76	7.47	8.05	8.76
			110	C	2,407.0	2,687.0	3,301.0	4,120.0	5,368.0	6,628.0	8,404.0
				P	544.0	565.0	607.0	657.0	727.0	792.0	876.0
				A	5.02	5.27	5.71	6.19	6.80	7.35	8.08
			95	C	2,837.0	3,171.0	3,917.0	4,897.0	6,383.0	7,879.0	9,982.0
				P	513.0	530.0	565.0	609.0	670.0	728.0	803.0
				A	4.88	5.03	5.34	5.70	6.23	6.74	7.45
CH075*M6A	NT6220GK	3/4	130	C	2,597.0	3,038.0	3,893.0	4,890.0	6,264.0	7,546.0	9,240.0
				P	678.0	740.0	837.0	929.0	1,031.0	1,111.0	1,200.0
				A	8.41	8.84	9.55	10.25	11.07	11.76	12.58
			110	C	3,347.0	3,879.0	4,916.0	6,134.0	7,825.0	9,416.0	11,532.0
				P	648.0	695.0	767.0	834.0	908.0	964.0	1,026.0
				A	8.21	8.53	9.04	9.54	10.12	10.60	11.16
			95	C	3,879.0	4,261.0	5,616.0	6,975.0	8,869.0	10,658.0	13,047.0
				P	614.0	640.0	712.0	767.0	826.0	872.0	922.0
				A	7.98	8.15	8.65	9.04	9.49	9.85	10.27
CH098*M6A	NT6222GK	1	130	C	3,480.0	3,805.0	4,955.0	6,112.0	7,738.0	9,291.0	11,393.0
				P	850.0	894.0	1,024.0	1,131.0	1,258.0	1,362.0	1,487.0
				A	10.39	10.70	11.67	12.50	13.53	14.42	15.52
			110	C	4,451.0	5,023.0	6,161.0	7,528.0	9,471.0	11,342.0	13,890.0
				P	808.0	856.0	936.0	1,016.0	1,112.0	1,194.0	1,292.0
				A	10.16	10.48	11.03	11.62	12.36	13.02	13.84
			95	C	5,099.0	5,502.0	6,961.0	8,465.0	10,616.0	12,697.0	15,539.0
				P	766.0	791.0	870.0	937.0	1,019.0	1,089.0	1,176.0
				A	9.90	10.06	10.59	11.06	11.68	12.23	12.93

CH FRACCIONARIA

MEDIA TEMPERATURA

110V/1F/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F						
					C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
CH101M6B	RST70C1E-PPV-545	1	130	C	3,758	4,381	5,054	5,780	6,561	7,398	8,295
				P	1,005	1,069	1,131	1,189	1,243	1,290	1,331
				A	5.41	5.64	5.86	6.07	6.27	6.44	6.58
			120	C	4,544	5,248	6,010	6,832	7,717	8,667	9,685
				P	994	1,052	1,106	1,156	1,202	1,241	1,273
				A	5.37	5.57	5.76	5.95	6.11	6.25	6.36
		110	C	5,246	6,019	6,856	7,761	8,735	9,782	10,905	
			P	973	1,023	1,070	1,112	1,150	1,181	1,205	
			A	5.28	5.46	5.62	5.78	5.92	6.03	6.10	
		100	C	5,869	6,702	7,605	8,582	9,635	10,768	11,982	
			P	944	987	1,026	1,061	1,091	1,114	1,130	
			A	5.17	5.32	5.46	5.59	5.70	5.77	5.81	
CH151M6B	CS10K6E-PPV-545	1.5	130	C	3,866	4,942	6,112	7,374	8,729	10,173	11,706
				P	1,145	1,284	1,418	1,544	1,660	1,766	1,858
				A	5.52	6.07	6.61	7.13	7.62	8.07	8.47
			120	C	5,311	6,558	7,915	9,382	10,957	12,638	14,425
				P	1,213	1,336	1,454	1,564	1,665	1,753	1,827
				A	5.77	6.27	6.75	7.21	7.64	8.02	8.34
		110	C	6,716	8,122	9,655	11,313	13,094	14,997	17,020	
			P	1,253	1,362	1,465	1,560	1,644	1,716	1,774	
			A	5.93	6.38	6.80	7.20	7.56	7.87	8.12	
		100	C	8,053	9,613	11,315	13,156	15,136	17,252	19,502	
			P	1,266	1,362	1,450	1,530	1,600	1,656	1,698	
			A	5.99	6.39	6.76	7.10	7.40	7.64	7.81	
CH201M6B	CS12K6E-PPV-545	2	130	C	4,855	6,030	7,349	8,831	10,496	12,364	13,141
				P	1,344	1,490	1,635	1,780	1,925	2,070	2,218
				A	6.27	6.88	7.49	8.11	8.73	9.36	9.96
			120	C	6,426	7,812	9,358	11,086	13,020	15,181	16,121
				P	1,399	1,533	1,665	1,794	1,921	2,047	2,187
				A	6.49	7.05	7.61	8.16	8.71	9.26	9.83
		110	C	7,969	9,541	11,286	13,229	15,395	17,808	18,897	
			P	1,426	1,547	1,663	1,774	1,882	1,985	2,117	
			A	6.60	7.11	7.60	8.08	8.54	9.00	9.54	
		100	C	9,491	11,224	13,142	15,270	17,635	20,264	21,484	
			P	1,433	1,537	1,635	1,727	1,813	1,893	2,013	
			A	6.62	7.06	7.48	7.87	8.25	8.60	9.10	
CH301M6B	CS18K6E-PPV-545	3	130	C	7,902	9,625	11,541	13,632	15,882	18,274	20,793
				P	2,006	2,216	2,424	2,623	2,810	2,977	3,120
				A	9.76	10.64	11.52	12.37	13.17	13.91	14.55
			120	C	10,065	12,157	14,458	16,951	19,615	22,434	25,388
				P	2,050	2,246	2,435	2,614	2,776	2,916	3,029
				A	9.95	10.76	11.56	12.33	13.03	13.65	14.15
		110	C	12,323	14,748	17,395	20,244	23,274	26,464	29,795	
			P	2,078	2,257	2,426	2,582	2,719	2,830	2,911	
			A	10.05	10.80	11.51	12.18	12.77	13.25	13.62	
		100	C	14,599	17,319	20,270	23,428	26,774	30,283	33,935	
			P	2,082	2,241	2,389	2,520	2,628	2,709	2,755	
			A	10.06	10.72	11.34	11.90	12.36	12.71	12.93	
CH401M6B	CS27K6E-PPV-545	4	130	C	12,369	14,833	17,659	20,865	24,468	28,489	32,944
				P	3,149	3,453	3,762	4,073	4,381	4,681	4,969
				A	15.66	16.86	18.11	19.39	20.67	21.94	23.16
			120	C	15,641	18,591	21,946	25,727	29,955	34,651	39,835
				P	3,219	3,500	3,782	4,062	4,334	4,595	4,840
				A	15.91	17.03	18.18	19.33	20.48	21.58	22.63
		110	C	18,704	22,124	25,984	30,308	35,120	40,441	46,295	
			P	3,219	3,478	3,734	3,984	4,222	4,445	4,647	
			A	15.91	16.94	17.98	19.02	20.02	20.96	21.83	
		100	C	21,608	25,488	29,839	34,685	40,051	45,962	52,443	
			P	3,169	3,407	3,639	3,859	4,065	4,250	4,412	
			A	15.71	16.66	17.60	18.51	19.37	20.16	20.84	
CH501M6B	CS33K6E-PPV-556	5	130	C	15,507	18,400	21,567	25,002	28,704	32,668	34,887
				P	3,813	4,169	4,523	4,869	5,201	5,512	5,884
				A	19.03	20.35	21.70	23.05	24.36	25.62	26.94
			120	C	19,022	22,395	26,096	30,120	34,464	39,125	41,687
				P	3,838	4,165	4,488	4,800	5,096	5,368	5,718
				A	19.12	20.34	21.57	22.78	23.95	25.05	26.30
		110	C	22,386	26,212	30,419	35,002	39,958	45,282	48,164	
			P	3,818	4,116	4,408	4,687	4,947	5,181	5,509	
			A	19.04	20.15	21.26	22.34	23.37	24.32	25.48	
		100	C	25,578	29,844	34,543	39,670	45,222	51,192	54,386	
			P	3,754	4,025	4,287	4,533	4,758	4,955	5,260	
			A	18.81	19.81	20.80	21.75	22.63	23.43	24.51	





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F						
					0	5	10	15	20	25	30
CH101M6C	RST70C1E-TA5-201	1	130	C	3,721	4,313	4,955	5,652	6,411	7,237	8,136
				P	962	1,029	1,092	1,151	1,207	1,258	1,306
				A	3.68	3.80	3.93	4.06	4.18	4.29	4.40
			120	C	4,509	5,175	5,899	6,687	7,546	8,482	9,502
				P	951	1,009	1,063	1,113	1,160	1,202	1,241
				A	3.65	3.76	3.87	3.98	4.07	4.17	4.25
		110	C	5,223	5,952	6,747	7,615	8,561	9,594	10,721	
			P	929	978	1,023	1,065	1,103	1,138	1,169	
			A	3.61	3.70	3.79	3.88	3.96	4.03	4.10	
		100	C	5,862	6,650	7,509	8,448	9,474	10,595	11,818	
			P	897	938	976	1,010	1,040	1,067	1,090	
			A	3.55	3.62	3.70	3.77	3.83	3.88	3.93	
CH151M6C	CS10K6E-TF5-545	1.5	130	C	3,812	4,873	6,027	7,272	8,607	10,032	11,545
				P	1,109	1,243	1,372	1,494	1,607	1,709	1,798
				A	3.79	4.17	4.54	4.90	5.23	5.54	5.82
			120	C	5,240	6,468	7,805	9,251	10,803	12,462	14,224
				P	1,174	1,293	1,407	1,514	1,611	1,697	1,769
				A	3.96	4.30	4.64	4.95	5.25	5.51	5.73
		110	C	6,623	8,007	9,517	11,150	12,906	14,784	16,780	
			P	1,212	1,318	1,418	1,510	1,591	1,661	1,717	
			A	4.07	4.38	4.67	4.95	5.20	5.41	5.58	
		100	C	7,938	9,473	11,148	12,963	14,915	17,003	19,225	
			P	1,225	1,318	1,404	1,481	1,548	1,603	1,643	
			A	4.12	4.39	4.65	4.88	5.08	5.25	5.36	
CH201M6C	CS12K6E-TF5-545	2	130	C	4,839	6,032	7,352	8,803	10,389	12,113	13,979
				P	1,295	1,444	1,592	1,736	1,873	2,003	2,122
				A	4.15	4.58	5.00	5.42	5.83	6.22	6.59
			120	C	6,435	7,824	9,354	11,030	12,857	14,838	16,977
				P	1,356	1,491	1,623	1,748	1,866	1,974	2,070
				A	4.32	4.70	5.08	5.46	5.81	6.14	6.44
		110	C	7,992	9,560	11,282	13,162	15,204	17,414	19,796	
			P	1,392	1,513	1,628	1,735	1,833	1,919	1,992	
			A	4.41	4.75	5.09	5.41	5.71	5.97	6.21	
		100	C	9,500	11,237	13,138	15,206	17,448	19,867	22,469	
			P	1,405	1,511	1,609	1,698	1,776	1,841	1,889	
			A	4.43	4.74	5.03	5.30	5.54	5.74	5.90	
CH301M6C	CS18K6E-TF5-545	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
				A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
				A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17
		110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389	
			P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814	
			A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83	
		100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456	
			P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664	
			A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38	
CH401M6C	CS27K6E-TF5-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
				A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
				A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05
		110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882	
			P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633	
			A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61	
		100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697	
			P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402	
			A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05	
CH501M6C	CS33K6E-TF5-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,227
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
				A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
				A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16
		110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670	
			P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365	
			A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62	
		100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753	
			P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125	
			A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
				-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
CH111L6BE	CF04K6E-PFV-545	1	130	C	793	1,202	1,636	2,127	2,708	3,414	4,277
			P	615	717	827	943	1,066	1,197	1,333	
			A	3.40	3.88	4.33	4.77	5.21	5.69	6.22	
			120	C	1,257	1,823	2,415	3,070	3,824	4,716	5,783
			P	665	769	878	991	1,108	1,230	1,356	
			A	3.51	4.00	4.45	4.87	5.28	5.72	6.19	
		110	C	1,806	2,516	3,251	4,052	4,960	6,016	7,261	
		P	695	799	905	1,012	1,121	1,232	1,344		
		A	3.62	4.11	4.54	4.93	5.30	5.68	6.08		
		100	C	2,400	3,231	4,085	5,007	6,042	7,233	8,625	
		P	713	813	913	1,013	1,111	1,208	1,305		
		A	3.74	4.21	4.61	4.96	5.28	5.59	5.91		
CH161L6BE	CF06K6E-PFV-545	1.5	130	C	2,056	2,718	3,515	4,437	5,476	6,625	7,875
			P	1,027	1,167	1,329	1,507	1,693	1,882	2,067	
			A	5.00	5.57	6.24	6.99	7.78	8.60	9.40	
			120	C	2,747	3,591	4,578	5,698	6,942	8,300	9,763
			P	1,082	1,226	1,387	1,561	1,739	1,916	2,085	
			A	5.22	5.81	6.48	7.22	7.98	8.74	9.48	
		110	C	3,483	4,493	5,649	6,941	8,358	9,892	11,531	
		P	1,127	1,271	1,428	1,593	1,759	1,920	2,070		
		A	5.40	5.99	6.65	7.35	8.06	8.76	9.41		
		100	C	4,272	5,424	6,723	8,157	9,716	11,389	13,165	
		P	1,165	1,304	1,452	1,605	1,755	1,896	2,021		
		A	5.55	6.13	6.75	7.40	8.04	8.65	9.19		
CH211L6BE	CF09K6E-PFV-545	2	130	C	3,129	4,107	5,269	6,605	8,108	9,771	11,584
			P	1,499	1,704	1,930	2,171	2,422	2,677	2,930	
			A	7.17	7.99	8.91	9.92	10.98	12.06	13.16	
			120	C	4,168	5,373	6,779	8,374	10,151	12,101	14,214
			P	1,586	1,787	2,004	2,234	2,470	2,705	2,936	
			A	7.53	8.33	9.23	10.19	11.18	12.19	13.19	
		110	C	5,201	6,624	8,258	10,093	12,120	14,327	16,706	
		P	1,643	1,837	2,046	2,262	2,481	2,696	2,902		
		A	7.76	8.54	9.40	10.31	11.24	12.16	13.06		
		100	C	6,240	7,871	9,719	11,776	14,029	16,469	19,085	
		P	1,676	1,864	2,062	2,264	2,464	2,657	2,838		
		A	7.89	8.65	9.47	10.32	11.17	12.00	12.79		
CH311L6BE	CF12K6E-PFV-545	3	130	C	4,390	5,836	7,343	8,938	10,647	12,496	14,512
			P	1,688	2,107	2,489	2,841	3,169	3,482	3,787	
			A	11.21	12.20	13.30	14.48	15.72	17.03	18.36	
			120	C	5,649	7,373	9,173	11,079	13,120	15,328	17,730
			P	1,887	2,276	2,628	2,949	3,247	3,529	3,803	
			A	11.82	12.77	13.80	14.90	16.05	17.24	18.44	
		110	C	6,987	8,949	11,002	13,178	15,511	18,033	20,777	
		P	2,028	2,387	2,709	2,999	3,267	3,518	3,761		
		A	12.19	13.09	14.05	15.07	16.12	17.18	18.24		
		100	C	8,379	10,536	12,798	15,202	17,782	20,574	23,613	
		P	2,117	2,446	2,736	2,997	3,234	3,455	3,667		
		A	12.37	13.22	14.11	15.04	15.98	16.92	17.84		

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación









Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
				-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
CH111L6CE	CF04K6E-TF5-545	1	130	C	926	1,251	1,648	2,132	2,715	3,410	4,231
			P	565	663	768	878	995	1,118	1,247	
			A	3.55	3.63	3.75	3.92	4.12	4.36	4.64	
			120	C	1,434	1,887	2,421	3,050	3,789	4,653	5,656
			P	618	715	817	922	1,032	1,146	1,265	
			A	3.50	3.62	3.77	3.94	4.15	4.38	4.63	
		110	C	1,922	2,494	3,152	3,911	4,789	5,801	6,965	
		P	648	743	840	939	1,040	1,143	1,249		
		A	3.48	3.62	3.78	3.96	4.16	4.37	4.59		
		100	C	2,384	3,058	3,821	4,691	5,686	6,822	8,119	
		P	663	754	844	935	1,025	1,116	1,207		
		A	3.47	3.63	3.80	3.97	4.15	4.33	4.51		
CH161L6CE	CF06K6E-TF5-545	1.5	130	C	1,900	2,517	3,262	4,131	5,121	6,227	7,447
			P	914	1,054	1,213	1,388	1,572	1,760	1,946	
			A	3.95	4.18	4.47	4.82	5.19	5.60	6.01	
			120	C	2,596	3,377	4,300	5,361	6,556	7,881	9,331
			P	977	1,120	1,280	1,451	1,628	1,807	1,981	
			A	4.05	4.30	4.60	4.94	5.31	5.70	6.09	
		110	C	3,351	4,278	5,360	6,590	7,966	9,481	11,132	
		P	1,032	1,174	1,330	1,494	1,662	1,827	1,985		
		A	4.15	4.40	4.70	5.03	5.38	5.74	6.10		
		100	C	4,163	5,217	6,433	7,808	9,336	11,012	12,831	
		P	1,080	1,218	1,366	1,520	1,674	1,822	1,960		
		A	4.23	4.48	4.77	5.08	5.40	5.73	6.04		
CH211L6CE	CF09K6E-TF5-545	2	130	C	3,089	4,091	5,232	6,519	7,959	9,562	11,335
			P	1,338	1,569	1,812	2,062	2,317	2,575	2,833	
			A	5.64	6.04	6.50	7.00	7.54	8.11	8.69	
			120	C	4,198	5,399	6,752	8,267	9,952	11,816	13,869
			P	1,443	1,665	1,894	2,129	2,366	2,602	2,836	
			A	5.82	6.21	6.66	7.14	7.64	8.16	8.69	
		110	C	5,358	6,745	8,295	10,018	11,923	14,022	16,323	
		P	1,524	1,735	1,951	2,169	2,386	2,600	2,808		
		A	5.95	6.34	6.76	7.21	7.68	8.15	8.62		
		100	C	6,546	8,108	9,841	11,756	13,863	16,173	18,696	
		P	1,582	1,782	1,983	2,183	2,380	2,570	2,752		
		A	6.05	6.42	6.82	7.24	7.66	8.08	8.49		
CH311L6CE	CF12K6E-TF5-545	3	130	C	4,271	5,665	7,135	8,713	10,428	12,312	14,396
			P	1,765	2,102	2,429	2,748	3,061	3,371	3,678	
			A	7.64	8.25	8.87	9.51	10.16	10.83	11.52	
			120	C	5,700	7,327	9,049	10,902	12,919	15,135	17,585
			P	1,898	2,212	2,517	2,815	3,107	3,396	3,684	
			A	7.88	8.45	9.03	9.63	10.24	10.87	11.52	
		110	C	7,224	9,051	10,993	13,088	15,372	17,885	20,664	
		P	2,009	2,299	2,580	2,854	3,124	3,391	3,658		
		A	8.08	8.61	9.15	9.70	10.26	10.85	11.45		
		100	C	8,775	10,773	12,904	15,209	17,729	20,506	23,580	
		P	2,091	2,354	2,610	2,859	3,105	3,348	3,592		
		A	8.22	8.70	9.19	9.70	10.21	10.75	11.30		

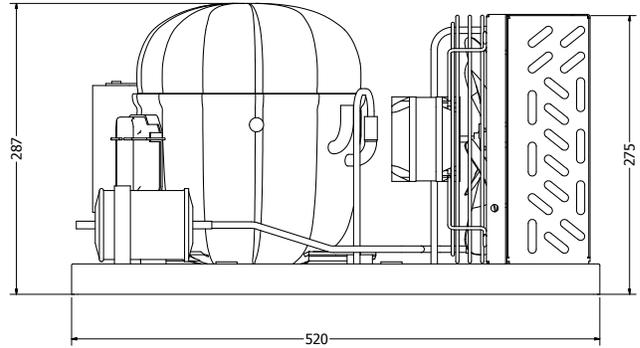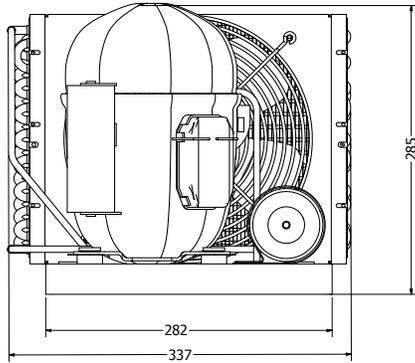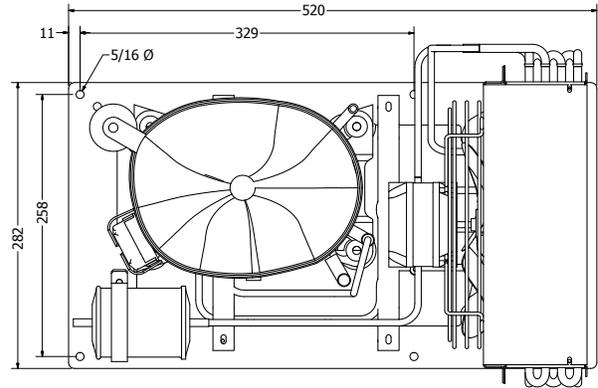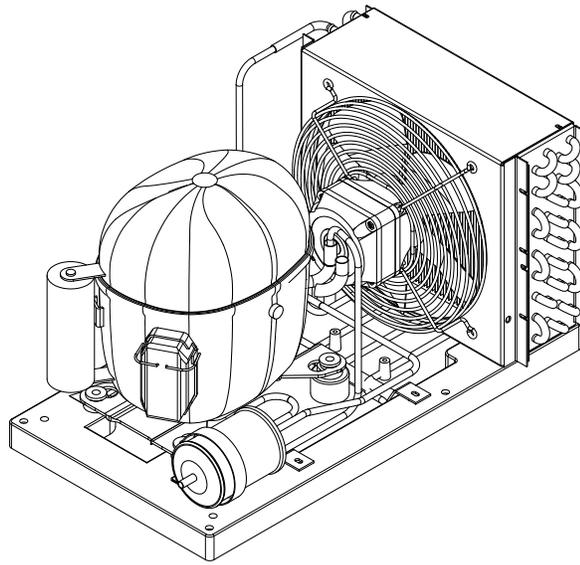


Dimensiones: mm.



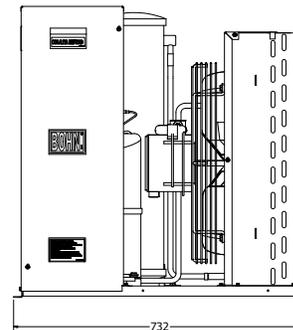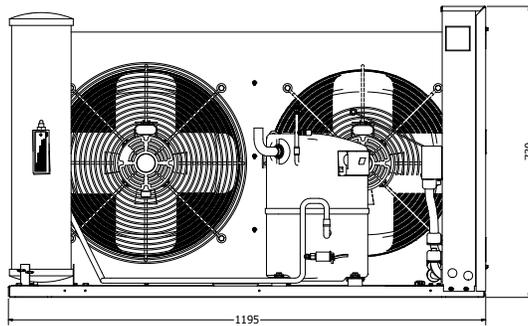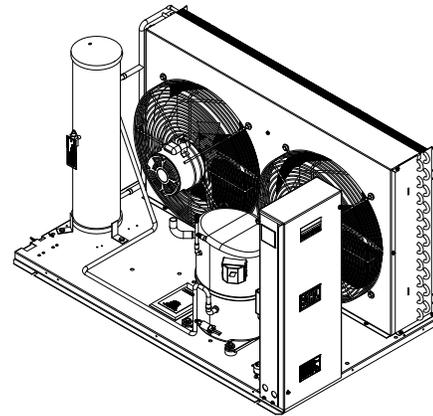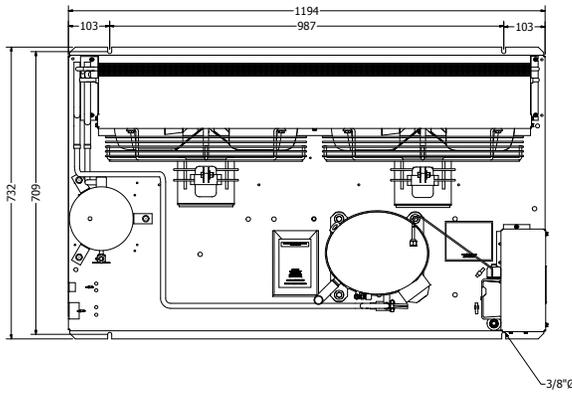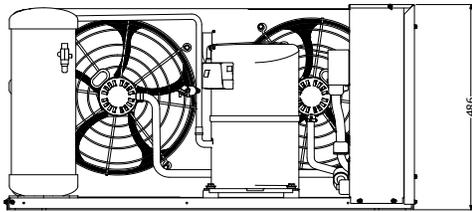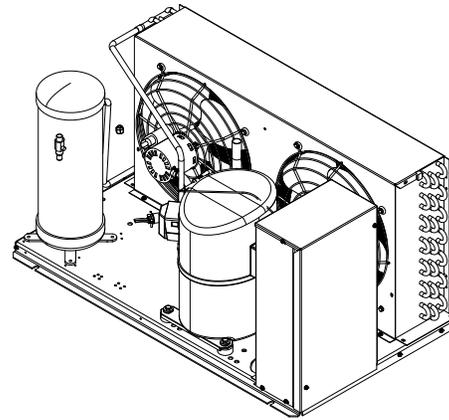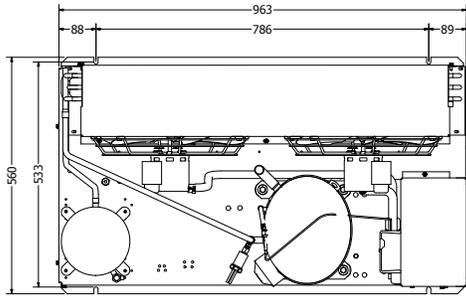

Dimensiones: mm.

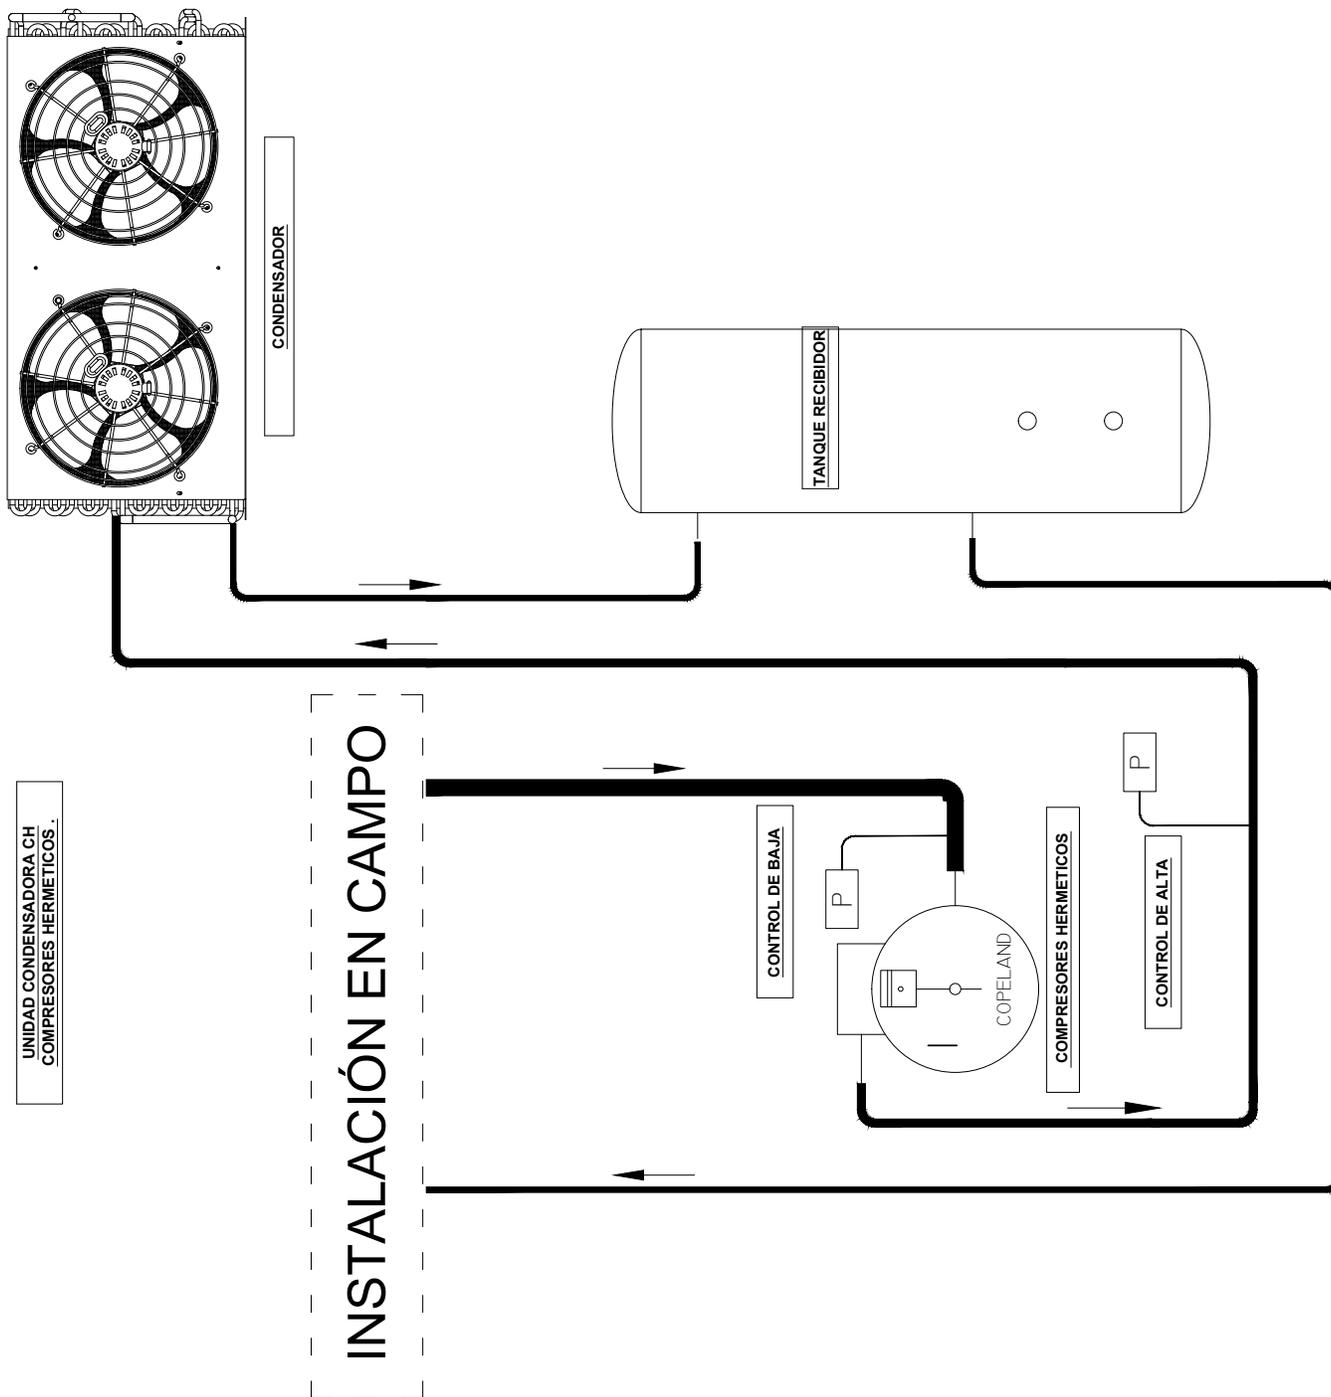

UNIDAD CONDENSADORA CH
COMPRESORES HERMETICOS.

INSTALACIÓN EN CAMPO

Dimensiones: mm.

UNIDADES
CONDENSADORAS



Unidades Condensadoras CH								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
Compresor hermetico	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Tanque recibidor			Gabinete eléctrico de fuerza y control		Base y gabinete de lámina	
Control de alta presión fijo	Serpentín del condensador tipo ranurado				Bus de alimentación principal			
Control de baja presión ajustable	Doble ventilador				Guardamotor			
	Motores del Ventilador de alta eficiencia tipo PSC				Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			

C Z 501 M 6 C

Unidad condensadora
Unidad Condensadora FB

Tipo Compresor
Z: Compresor
scroll

Potencia nominal en HP

MT	BT
101: 1 HP	211: 2 HP
151: 1.5 HP	311: 3 HP
201: 2 HP	351: 3.5 HP
301: 3 HP	411: 4 HP
401: 4 HP	511: 5 HP
501: 5 HP	611: 6 HP

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60
Y: 208-230/1/50

Refrigerante
6: R-404A/R-507A/R-449A



Potencia nominal

1-5 HP MT
2-6 HP BT



Tipo de
Compresor

Scroll



Rango de Aplica-
ción

Temperatura Media
/Alta-Baja



Refrigerante

R-404A
R-507A
R-449A




Voltaje

B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60



UNIDAD CONDENSADORA

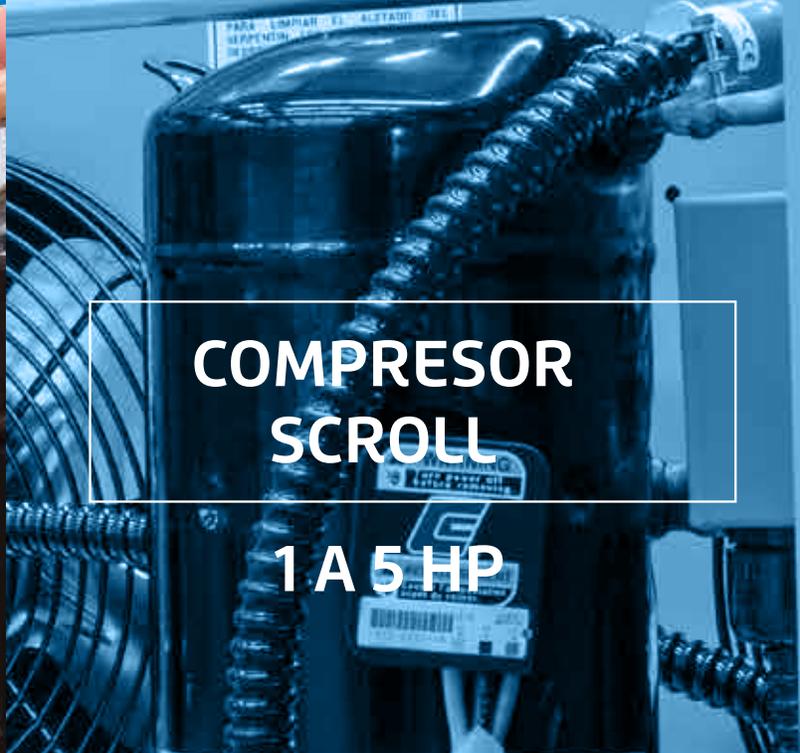

COMPRESOR SCROLL 1 A 5 HP

- Media y Baja temperatura.
- Compresor Scoll 1 a 5 HP.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Sin gabinete.
- 2 tamaños de gabinete (1-3HP y 4-5 HP).





CZ UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/507



Motor y ventilador



Compresor 1-5 HP



Resistencia




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

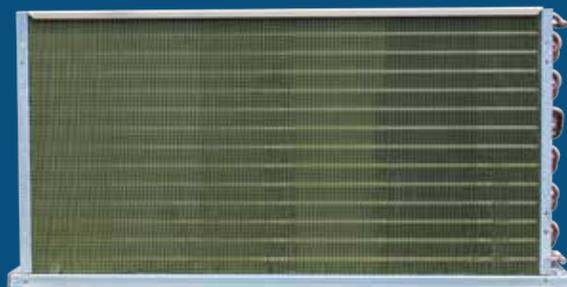

Modelo Unidad	Equipo				Compresor					Motor-Ventilador		
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	HP	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo A
Temperatura Media												
CZ101M6B	10.00	12.25	20	208-230/1/60	1	ZS09KAE-PFV	1	9.00	40.30	1/20	2	0.50
CZ101M6C	9.00	11.00	15	208-230/3/60	1	ZS09KAE-TF5	1	8.00	55.40	1/20	2	0.50
CZ151M6B	12.30	15.13	25	208-230/1/60	1 1/2	ZS11KAE-PFV	1	11.30	55.00	1/15	2	0.50
CZ151M6C	11.40	14.00	20	208-230/3/60	1 1/2	ZS11KAE-TF5	1	10.40	58.00	1/15	2	0.50
CZ201M6B	15.10	18.63	30	208-230/1/60	2	ZS15KAE-PFV	1	14.10	68.00	1/15	2	0.50
CZ201M6C	11.60	14.25	20	208-230/3/60	2	ZS15KAE-TF5	1	10.60	58.00	1/15	2	0.50
CZ301M6B	21.80	27.00	45	208-230/1/60	3	ZS21KAE-PFV	1	20.80	112.00	1/15	2	0.50
CZ301M6C	16.20	20.00	35	208-230/3/60	3	ZS21KAE-TF5	1	15.20	93.00	1/15	2	0.50
CZ401M6B	28.80	34.65	50	208-230/1/60	4	ZS29KAE-PFV	1	23.40	137.00	1/3	2	2.70
CZ401M6C	25.90	31.03	50	208-230/3/60	4	ZS29KAE-TF5	1	20.50	114.00	1/3	2	2.70
CZ401M6D	13.20	15.55	20	460/3/60	4	ZS29KAE-TFD	1	9.40	58.00	1/3	2	1.90
CZ501M6B	33.60	40.65	60	208-230/1/60	5	ZS38KAE-PFV	1	28.20	169.00	1/3	2	2.70
CZ501M6C	24.60	29.40	45	208-230/3/60	5	ZS38KAE-TF5	1	19.20	123.00	1/3	2	2.70
CZ501M6D	13.40	15.80	25	460/3/60	5	ZS38KAE-TFD	1	9.60	62.00	1/3	2	1.90
Temperatura Baja												
CZ211L6B	13.20	16.25	25	208-230/1/60	2	ZF06K4E-PFV	1	12.20	61.00	1/15	2	0.50
CZ211L6C	10.30	12.63	20	208-230/3/60	2	ZF06K4E-TF5	1	9.30	55.00	1/15	2	0.50
CZ311L6B	13.80	17.00	25	208-230/1/60	3	ZF09K4E-PFV	1	12.80	88.00	1/15	2	0.50
CZ311L6C	10.60	13.00	20	208-230/3/60	3	ZF09K4E-TF5	1	9.60	77.00	1/15	2	0.50
CZ351L6B	19.20	23.75	40	208-230/1/60	3 1/2	ZF11K4E-PFV	1	18.20	109.00	1/15	2	0.50
CZ351L6C	13.10	16.13	25	208-230/3/60	3 1/2	ZF11K4E-TF5	1	12.10	88.00	1/15	2	0.50
CZ411L6C	30.40	36.65	60	208-230/3/60	4	ZF13K4E-TF5	1	25.00	129.00	1/3	2	2.70
CZ411L6D	10.90	12.68	15	460/3/60	4	ZF13K4E-TFD	1	7.10	49.50	1/3	2	1.90
CZ511L6C	24.30	29.03	45	208-230/3/60	5	ZF15K4E-TF5	1	18.90	123.00	1/3	2	2.70
CZ511L6D	12.70	14.93	20	460/3/60	5	ZF15K4E-TFD	1	8.90	62.00	1/3	2	1.90
CZ611L6C	27.20	32.65	50	208-230/3/60	6	ZF18K4E-TF5	1	21.80	156.00	1/3	2	2.70
CZ611L6D	14.20	16.80	25	460/3/60	6	ZF18K4E-TFD	1	10.40	75.00	1/3	2	1.90

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
							mm.			pulg.				
							in ³ /rev	CFM	Succión	Líquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho
Temperatura Media														
CZ101M6B	1.31	2.65	5/8"	3/8"	3.27	1.48	961	560	486	37.8	22.0	19.1	67	148
CZ101M6C	1.31	2.65	5/8"	3/8"	3.27	1.48	961	560	486	37.8	22.0	19.1	67	148
CZ151M6B	1.54	3.12	5/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	65	143
CZ151M6C	1.54	3.12	5/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	65	143
CZ201M6B	2.08	4.37	7/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ201M6C	2.08	4.37	7/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ301M6B	3.11	6.30	7/8"	1/2"	8.00	3.63	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ301M6C	3.11	6.30	7/8"	1/2"	8.00	3.63	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ401M6B	3.87	7.83	7/8"	5/8"	8.00	3.63	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	106	234
CZ401M6C	3.87	7.83	7/8"	5/8"	8.00	3.63	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	106	234
CZ401M6D	3.87	7.83	7/8"	5/8"	8.00	3.63	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	106	234
CZ501M6B	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	250
CZ501M6C	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	250
CZ501M6D	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	8.00	3.63	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	250
Temperatura Baja														
CZ211L6B	2.08	4.21	7/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ211L6C	2.08	4.21	7/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ311L6B	2.82	5.71	7/8"	3/8"	12.71	5.77	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ311L6C	2.82	5.71	7/8"	3/8"	12.71	5.77	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ351L6B	3.49	7.06	7/8"	3/8"	12.71	5.77	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ351L6C	3.49	7.06	7/8"	3/8"	12.71	5.77	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ411L6C	4.10	8.29	7/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	106	234
CZ411L6D	4.10	8.29	7/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	106	234
CZ511L6C	5.04	10.21	1-1/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	250
CZ511L6D	5.04	10.21	1-1/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	250
CZ611L6C	5.98	12.12	1-1/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	251
CZ611L6D	5.98	12.12	1-1/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	251

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
CZ101M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	4.63	5.24	5.92	6.68	7.52	8.45	9.47	10.60		
				P	1.51	1.53	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66		
				A	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3		
			120	C	5.27	5.96	6.73	7.58	8.52	9.55	10.69	11.94		
				P	1.35	1.37	1.40	1.42	1.45	1.47	1.49	1.50		
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6		
		110	C	5.90	6.67	7.52	8.46	9.49	10.63	11.88	13.24			
			P	1.22	1.24	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.36			
			A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0			
		100	C	6.52	7.36	8.29	9.32	10.44	11.68	13.03	14.50			
			P	1.10	1.13	1.16	1.18	1.20	1.21	1.22	1.23			
			A	4.9	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5			
		90	C	7.13	8.04	9.05	10.15	11.37	12.70	14.15	15.73			
			P	1.01	1.03	1.06	1.07	1.09	1.09	1.10	1.10			
			A	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0			
		CZ151M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	5.48	6.21	7.02	7.91	8.90	10.00	11.21	12.54
						P	1.75	1.79	1.82	1.85	1.88	1.90	1.92	1.94
						A	7.8	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
120	C				6.25	7.07	7.98	8.98	10.08	11.30	12.64	14.11		
	P				1.57	1.61	1.64	1.67	1.70	1.72	1.74	1.76		
	A				7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8		
110	C			6.99	7.91	8.91	10.02	11.23	12.57	14.03	15.63			
	P			1.42	1.46	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59			
	A			6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0			
100	C			7.73	8.73	9.82	11.03	12.35	13.80	15.38	17.11			
	P			1.29	1.32	1.35	1.38	1.40	1.41	1.43	1.43			
	A			5.7	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4			
90	C			8.45	9.53	10.71	12.01	13.44	14.99	16.70	18.55			
	P			1.18	1.21	1.23	1.25	1.27	1.27	1.28	1.28			
	A			5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7			
CZ201M6B	ZS15KAE-PFV			2	130	C	7.93	8.99	10.14	11.40	12.78	14.30	15.97	17.80
						P	2.36	2.41	2.45	2.49	2.53	2.56	2.59	2.62
						A	10.5	10.7	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5	11.6
		120	C		9.03	10.21	11.50	12.92	14.46	16.16	18.01	20.04		
			P		2.16	2.20	2.24	2.27	2.30	2.33	2.35	2.38		
			A		9.6	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
		110	C	10.10	11.40	12.82	14.38	16.09	17.95	19.99	22.21			
			P	1.97	2.01	2.04	2.07	2.09	2.11	2.13	2.15			
			A	8.7	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			
		100	C	11.13	12.55	14.10	15.80	17.66	19.69	21.90	24.31			
			P	1.80	1.83	1.86	1.88	1.90	1.91	1.92	1.93			
			A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5			
		90	C	12.14	13.67	15.34	17.18	19.18	21.37	23.75	26.34			
			P	1.64	1.66	1.68	1.70	1.71	1.72	1.73	1.73			
			A	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6			
		CZ301M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C	12.31	13.99	15.83	17.85	20.06	22.49	25.14	28.04
						P	3.59	3.69	3.79	3.88	3.95	4.01	4.06	4.10
						A	16.7	17.2	17.6	17.9	18.2	18.5	18.7	18.9
120	C				14.15	16.00	18.03	20.26	22.70	25.37	28.29	31.47		
	P				3.29	3.39	3.47	3.54	3.60	3.65	3.68	3.71		
	A				15.4	15.8	16.2	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1		
110	C			15.86	17.89	20.12	22.56	25.23	28.14	31.32	34.78			
	P			3.01	3.09	3.16	3.22	3.26	3.30	3.33	3.34			
	A			14.3	14.6	14.9	15.1	15.3	15.4	15.5	15.5			
100	C			17.49	19.69	22.11	24.76	27.65	30.81	34.25	37.99			
	P			2.75	2.81	2.87	2.91	2.95	2.97	2.99	3.00			
	A			13.2	13.4	13.6	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1			
90	C			19.05	21.43	24.04	26.89	30.01	33.41	37.11	41.13			
	P			2.49	2.54	2.59	2.63	2.65	2.67	2.68	2.68			
	A			12.1	12.3	12.5	12.6	12.7	12.8	12.8	12.8			
CZ401M6B	ZS29KAE-PFV			4	130	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42
						P	4.22	4.30	4.38	4.45	4.51	4.56	4.61	4.65
						A	19.0	19.4	19.7	20.0	20.3	20.5	20.7	20.9
		120	C		16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37		
			P		3.82	3.90	3.97	4.03	4.08	4.13	4.17	4.20		
			A		17.3	17.6	17.9	18.2	18.4	18.6	18.8	18.9		
		110	C	18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16			
			P	3.46	3.53	3.59	3.64	3.69	3.73	3.76	3.78			
			A	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1			
		100	C	20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84			
			P	3.13	3.19	3.25	3.29	3.33	3.36	3.38	3.40			
			A	14.3	14.6	14.8	15.0	15.1	15.3	15.3	15.4			
		90	C	22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44			
			P	2.83	2.88	2.93	2.97	3.00	3.02	3.03	3.04			
			A	13.0	13.2	13.4	13.6	13.7	13.8	13.8	13.8			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
CZ501M6B	ZS38K4E-PPV	5	130	C	18.09	20.43	23.02	25.90	29.08	32.58	36.43	40.65
				P	5.42	5.56	5.70	5.86	6.01	6.18	6.36	6.54
				A	24.5	25.1	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.8
			120	C	20.93	23.55	26.44	29.63	33.14	36.99	41.20	45.80
				P	4.89	5.03	5.17	5.32	5.48	5.65	5.83	6.03
				A	22.6	23.1	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	26.9
			110	C	23.63	26.52	29.71	33.21	37.04	41.23	45.80	50.76
				P	4.43	4.56	4.70	4.86	5.02	5.20	5.40	5.61
				A	20.9	21.4	21.9	22.5	23.1	23.8	24.5	25.3
			100	C	26.19	29.36	32.84	36.64	40.79	45.32	50.23	55.56
				P	4.02	4.16	4.30	4.47	4.64	4.84	5.05	5.28
				A	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.4	23.2	24.1
			90	C	28.64	32.08	35.84	39.94	44.40	49.25	54.51	60.19
				P	3.68	3.82	3.98	4.15	4.34	4.55	4.79	5.04
				A	18.3	18.8	19.3	19.9	20.6	21.4	22.2	23.2

MODELO CZ

MEDIA TEMPERATURA

208-230/1/60Hz

23

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
CZ101M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4.63	5.24	5.92	6.68	7.52	8.45	9.47	10.60		
				P	1.47	1.50	1.52	1.55	1.57	1.60	1.62	1.63		
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1		
			120	C	5.27	5.96	6.73	7.58	8.52	9.55	10.69	11.94		
				P	1.32	1.35	1.38	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49		
				A	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7		
		110	C	5.90	6.67	7.52	8.46	9.49	10.63	11.88	13.24			
			P	1.20	1.23	1.26	1.28	1.30	1.32	1.34	1.35			
			A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4			
		100	C	6.52	7.36	8.29	9.32	10.44	11.68	13.03	14.50			
			P	1.09	1.12	1.15	1.17	1.19	1.20	1.21	1.22			
			A	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0			
		90	C	7.13	8.04	9.05	10.15	11.37	12.70	14.15	15.73			
			P	1.00	1.02	1.04	1.06	1.07	1.08	1.09	1.08			
			A	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7			
		CZ151M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	5.48	6.21	7.02	7.91	8.90	10.00	11.21	12.54
						P	1.73	1.76	1.79	1.82	1.84	1.87	1.89	1.91
						A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
120	C				6.25	7.07	7.98	8.98	10.08	11.30	12.64	14.11		
	P				1.55	1.58	1.61	1.64	1.66	1.69	1.71	1.73		
	A				5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4		
110	C			6.99	7.91	8.91	10.02	11.23	12.57	14.03	15.63			
	P			1.39	1.42	1.45	1.48	1.51	1.53	1.54	1.56			
	A			4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0			
100	C			7.73	8.73	9.82	11.03	12.35	13.80	15.38	17.11			
	P			1.26	1.29	1.32	1.35	1.37	1.38	1.40	1.40			
	A			4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6			
90	C			8.45	9.53	10.71	12.01	13.44	14.99	16.70	18.55			
	P			1.15	1.18	1.21	1.23	1.24	1.25	1.25	1.25			
	A			4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2			
CZ201M6C	ZS15KAE-TF5			2	130	C	7.93	8.99	10.14	11.40	12.78	14.30	15.97	17.80
						P	2.42	2.45	2.48	2.51	2.54	2.57	2.60	2.63
						A	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9
		120	C		9.03	10.21	11.50	12.92	14.46	16.16	18.01	20.04		
			P		2.14	2.17	2.21	2.24	2.28	2.31	2.34	2.37		
			A		6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3		
		110	C	10.10	11.40	12.82	14.38	16.09	17.95	19.99	22.21			
			P	1.91	1.95	1.99	2.02	2.05	2.09	2.11	2.14			
			A	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7			
		100	C	11.13	12.55	14.10	15.80	17.66	19.69	21.90	24.31			
			P	1.73	1.76	1.80	1.83	1.86	1.89	1.92	1.94			
			A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3			
		90	C	12.14	13.67	15.34	17.18	19.18	21.37	23.75	26.34			
			P	1.57	1.60	1.64	1.67	1.69	1.72	1.73	1.75			
			A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8			
		CZ301M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C	12.31	13.99	15.83	17.85	20.06	22.49	25.14	28.04
						P	3.52	3.63	3.73	3.82	3.89	3.95	4.00	4.04
						A	11.0	11.3	11.5	11.7	11.9	12.0	12.2	12.3
120	C				14.15	16.00	18.03	20.26	22.70	25.37	28.29	31.47		
	P				3.24	3.33	3.41	3.48	3.54	3.59	3.62	3.65		
	A				10.3	10.6	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3		
110	C			15.86	17.89	20.12	22.56	25.23	28.14	31.32	34.78			
	P			2.96	3.04	3.10	3.16	3.20	3.24	3.26	3.28			
	A			9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4			
100	C			17.49	19.69	22.11	24.76	27.65	30.81	34.25	37.99			
	P			2.70	2.76	2.81	2.85	2.89	2.91	2.93	2.93			
	A			9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6			
90	C			19.05	21.43	24.04	26.89	30.01	33.41	37.11	41.13			
	P			2.44	2.49	2.53	2.57	2.59	2.61	2.62	2.62			
	A			8.6	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0	9.0	8.9			
CZ401M6C	ZS29KAE-TF5			4	130	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42
						P	4.11	4.20	4.27	4.34	4.40	4.46	4.51	4.55
						A	12.3	12.4	12.6	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2
		120	C		16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37		
			P		3.74	3.81	3.87	3.93	3.98	4.03	4.07	4.10		
			A		11.3	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1		
		110	C	18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16			
			P	3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.63	3.66	3.69			
			A	10.5	10.6	10.8	10.9	10.9	11.0	11.1	11.1			
		100	C	20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84			
			P	3.06	3.12	3.17	3.21	3.24	3.26	3.28	3.30			
			A	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2	10.3			
		90	C	22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44			
			P	2.77	2.81	2.85	2.88	2.91	2.93	2.94	2.94			
			A	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
CZ401M6D	ZS29K4E-ITD	4	130	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42		
				P	4.11	4.20	4.27	4.34	4.40	4.46	4.51	4.55		
				A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6		
			120	C	16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37		
				P	3.74	3.81	3.87	3.93	3.98	4.03	4.07	4.10		
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0		
			110	C	18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16		
				P	3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.63	3.66	3.69		
				A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6		
		100	C	20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84			
			P	3.06	3.12	3.17	3.21	3.24	3.26	3.28	3.30			
			A	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1			
		90	C	22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44			
			P	2.77	2.81	2.85	2.88	2.91	2.93	2.94	2.94			
			A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8			
		CZ501M6D	ZS38K4E-ITD	5	130	C	18.09	20.43	23.02	25.90	29.08	32.58	36.43	40.65
						P	5.11	5.24	5.38	5.52	5.67	5.83	5.99	6.17
						A	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8
120	C				20.93	23.55	26.44	29.63	33.14	36.99	41.20	45.80		
	P				4.62	4.74	4.88	5.02	5.17	5.33	5.50	5.68		
	A				6.9	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	8.2		
110	C				23.63	26.52	29.71	33.21	37.04	41.23	45.80	50.76		
	P				4.18	4.30	4.44	4.58	4.74	4.91	5.09	5.29		
	A				6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.7		
100	C			26.19	29.36	32.84	36.64	40.79	45.32	50.23	55.56			
	P			3.80	3.92	4.06	4.21	4.38	4.56	4.76	4.98			
	A			5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.3			
90	C			28.64	32.08	35.84	39.94	44.40	49.25	54.51	60.19			
	P			3.47	3.60	3.75	3.91	4.09	4.29	4.51	4.75			
	A			5.6	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0			

MODELO CZ

MEDIA TEMPERATURA

208-230/3/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
CZ101M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	4.91	5.54	6.24	7.03	7.90	8.88	9.96	11.15		
				P	1.43	1.46	1.49	1.51	1.54	1.56	1.58	1.60		
				A	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0		
			120	C	5.34	6.03	6.81	7.67	8.63	9.69	10.86	12.14		
				P	1.28	1.31	1.34	1.36	1.38	1.40	1.41	1.42		
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3		
		110	C	5.78	6.53	7.38	8.32	9.35	10.50	11.75	13.12			
			P	1.16	1.18	1.20	1.22	1.24	1.25	1.26	1.27			
			A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7			
		100	C	6.22	7.04	7.95	8.96	10.07	11.29	12.63	14.09			
			P	1.05	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12	1.13	1.13			
			A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1			
		90	C	6.66	7.54	8.51	9.58	10.77	12.07	13.48	15.03			
			P	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00			
			A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6			
		CZ151M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	5.79	6.52	7.35	8.28	9.32	10.48	11.77	13.18
						P	1.66	1.70	1.74	1.77	1.80	1.82	1.84	1.87
						A	7.2	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2
120	C				6.30	7.11	8.03	9.05	10.19	11.46	12.85	14.37		
	P				1.49	1.52	1.55	1.58	1.60	1.63	1.64	1.66		
	A				6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3		
110	C			6.81	7.71	8.71	9.82	11.05	12.41	13.90	15.53			
	P			1.34	1.37	1.40	1.42	1.44	1.45	1.47	1.48			
	A			5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5			
100	C			7.33	8.30	9.38	10.58	11.90	13.35	14.94	16.66			
	P			1.21	1.24	1.26	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32			
	A			5.3	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8			
90	C			7.85	8.89	10.05	11.32	12.73	14.26	15.94	17.76			
	P			1.10	1.12	1.14	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17			
	A			4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1			
CZ201M6B	ZS15KAE-PFV			2	130	C	8.35	9.45	10.66	12.00	13.48	15.11	16.90	18.85
						P	2.34	2.38	2.42	2.46	2.49	2.52	2.55	2.57
						A	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3
		120	C		9.13	10.32	11.64	13.10	14.70	16.46	18.39	20.49		
			P		2.07	2.11	2.15	2.18	2.21	2.24	2.26	2.28		
			A		9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1		
		110	C	9.88	11.18	12.60	14.17	15.90	17.78	19.84	22.08			
			P	1.85	1.88	1.92	1.94	1.97	1.99	2.01	2.03			
			A	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0			
		100	C	10.63	12.01	13.54	15.22	17.05	19.06	21.25	23.62			
			P	1.65	1.69	1.71	1.74	1.76	1.78	1.79	1.81			
			A	7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0			
		90	C	11.35	12.83	14.45	16.23	18.18	20.30	22.61	25.12			
			P	1.49	1.51	1.54	1.56	1.57	1.59	1.60	1.61			
			A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2			
		CZ301M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C	13.08	14.82	16.74	18.85	21.17	23.72	26.51	29.57
						P	3.47	3.57	3.66	3.73	3.80	3.86	3.91	3.95
						A	16.0	16.5	16.8	17.1	17.4	17.6	17.8	17.9
120	C				14.35	16.24	18.32	20.61	23.12	25.88	28.90	32.20		
	P				3.13	3.21	3.29	3.36	3.41	3.46	3.50	3.53		
	A				14.6	15.0	15.3	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2		
110	C			15.57	17.61	19.85	22.31	25.02	27.98	31.23	34.77			
	P			2.82	2.90	2.96	3.02	3.06	3.10	3.13	3.15			
	A			13.4	13.7	13.9	14.2	14.3	14.5	14.6	14.6			
100	C			16.76	18.94	21.33	23.96	26.85	30.02	33.48	37.26			
	P			2.55	2.61	2.67	2.71	2.75	2.77	2.79	2.81			
	A			12.3	12.5	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3			
90	C			17.92	20.22	22.76	25.56	28.63	32.00	35.67	39.68			
	P			2.30	2.35	2.40	2.43	2.46	2.48	2.49	2.49			
	A			11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0			
CZ401M6B	ZS29KAE-PFV			4	130	C	15.20	17.20	19.42	21.87	24.57	27.54	30.78	34.32
						P	4.00	4.09	4.18	4.25	4.32	4.38	4.43	4.48
						A	17.9	18.3	18.7	19.1	19.3	19.6	19.8	20.0
		120	C		16.61	18.80	21.22	23.88	26.81	30.02	33.52	37.34		
			P		3.58	3.67	3.74	3.81	3.87	3.92	3.96	4.00		
			A		16.1	16.5	16.9	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0		
		110	C	18.01	20.37	22.98	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30			
			P	3.22	3.30	3.36	3.42	3.47	3.51	3.55	3.58			
			A	14.6	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2			
		100	C	19.39	21.92	24.71	27.78	31.15	34.83	38.84	43.19			
			P	2.90	2.97	3.03	3.08	3.12	3.15	3.18	3.20			
			A	13.4	13.7	13.9	14.1	14.3	14.4	14.5	14.6			
		90	C	20.74	23.43	26.40	29.67	33.25	37.15	41.40	46.01			
			P	2.62	2.68	2.73	2.77	2.80	2.82	2.84	2.85			
			A	12.2	12.5	12.7	12.8	13.0	13.0	13.1	13.1			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
CZ501M68	ZS38K4E-PFV	5	130	C	19.89	22.46	25.41	28.70	32.33	36.27	40.51	45.04
				P	5.57	5.56	5.58	5.62	5.69	5.78	5.90	6.04
				A	21.6	22.4	23.1	23.7	24.3	24.8	25.3	25.7
			120	C	21.89	24.74	27.95	31.49	35.36	39.53	44.00	48.73
				P	4.84	4.87	4.93	5.01	5.11	5.23	5.38	5.55
			110	A	20.1	20.7	21.3	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6
				C	23.79	26.89	30.33	34.10	38.18	42.56	47.22	52.14
			100	P	4.27	4.33	4.41	4.52	4.65	4.80	4.97	5.16
				A	18.8	19.3	19.7	20.2	20.6	21.0	21.4	21.9
			90	C	25.59	28.91	32.56	36.53	40.80	45.36	50.18	55.25
				P	3.81	3.90	4.01	4.14	4.29	4.45	4.64	4.85
				A	17.6	18.0	18.4	18.8	19.2	19.6	20.1	20.6
			90	C	27.31	30.82	34.65	38.79	43.22	47.92	52.88	58.08
				P	3.45	3.56	3.69	3.84	4.00	4.18	4.38	4.60
				A	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.7	19.2	19.9

MODELO CZ

MEDIA TEMPERATURA

208-230/1/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
CZ101M6C	ZS09KAE-1F5	1	130	C	4.91	5.54	6.24	7.03	7.90	8.88	9.96	11.15		
				P	1.43	1.46	1.49	1.51	1.54	1.56	1.58	1.60		
				A	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9		
			120	C	5.34	6.03	6.81	7.67	8.63	9.69	10.86	12.14		
				P	1.28	1.31	1.34	1.36	1.38	1.40	1.41	1.42		
				A	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5		
		110	C	5.78	6.53	7.38	8.32	9.35	10.50	11.75	13.12			
			P	1.16	1.18	1.20	1.22	1.24	1.25	1.26	1.27			
			A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1			
		100	C	6.22	7.04	7.95	8.96	10.07	11.29	12.63	14.09			
			P	1.05	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12	1.13	1.13			
			A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8			
		90	C	6.66	7.54	8.51	9.58	10.77	12.07	13.48	15.03			
			P	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00			
			A	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5			
		CZ151M6C	ZS11KAE-1F5	1.5	130	C	5.79	6.52	7.35	8.28	9.32	10.48	11.77	13.18
						P	1.66	1.70	1.74	1.77	1.80	1.82	1.84	1.87
						A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7
120	C				6.30	7.11	8.03	9.05	10.19	11.46	12.85	14.37		
	P				1.49	1.52	1.55	1.58	1.60	1.63	1.64	1.66		
	A				4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2		
110	C			6.81	7.71	8.71	9.82	11.05	12.41	13.90	15.53			
	P			1.34	1.37	1.40	1.42	1.44	1.45	1.47	1.48			
	A			4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8			
100	C			7.33	8.30	9.38	10.58	11.90	13.35	14.94	16.66			
	P			1.21	1.24	1.26	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32			
	A			4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4			
90	C			7.85	8.89	10.05	11.32	12.73	14.26	15.94	17.76			
	P			1.10	1.12	1.14	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17			
	A			3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0			
CZ201M6C	ZS15KAE-1F5			2	130	C	8.35	9.45	10.66	12.00	13.48	15.11	16.90	18.85
						P	2.34	2.38	2.42	2.46	2.49	2.52	2.55	2.57
						A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
		120	C		9.13	10.32	11.64	13.10	14.70	16.46	18.39	20.49		
			P		2.07	2.11	2.15	2.18	2.21	2.24	2.26	2.28		
			A		6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0		
		110	C	9.88	11.18	12.60	14.17	15.90	17.78	19.84	22.08			
			P	1.85	1.88	1.92	1.94	1.97	1.99	2.01	2.03			
			A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4			
		100	C	10.63	12.01	13.54	15.22	17.05	19.06	21.25	23.62			
			P	1.65	1.69	1.71	1.74	1.76	1.78	1.79	1.81			
			A	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9			
		90	C	11.35	12.83	14.45	16.23	18.18	20.30	22.61	25.12			
			P	1.49	1.51	1.54	1.56	1.57	1.59	1.60	1.61			
			A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5			
		CZ301M6C	ZS21KAE-1F5	3	130	C	13.08	14.82	16.74	18.85	21.17	23.72	26.51	29.57
						P	3.47	3.57	3.66	3.73	3.80	3.86	3.91	3.95
						A	10.8	11.0	11.3	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9
120	C				14.35	16.24	18.32	20.61	23.12	25.88	28.90	32.20		
	P				3.13	3.21	3.29	3.36	3.41	3.46	3.50	3.53		
	A				10.0	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9		
110	C			15.57	17.61	19.85	22.31	25.02	27.98	31.23	34.77			
	P			2.82	2.90	2.96	3.02	3.06	3.10	3.13	3.15			
	A			9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0			
100	C			16.76	18.94	21.33	23.96	26.85	30.02	33.48	37.26			
	P			2.55	2.61	2.67	2.71	2.75	2.77	2.79	2.81			
	A			8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3			
90	C			17.92	20.22	22.76	25.56	28.63	32.00	35.67	39.68			
	P			2.30	2.35	2.40	2.43	2.46	2.48	2.49	2.49			
	A			8.2	8.4	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6			
CZ401M6C	ZS29KAE-1F5			4	130	C	15.20	17.20	19.42	21.87	24.57	27.54	30.78	34.32
						P	4.00	4.09	4.18	4.25	4.32	4.38	4.43	4.48
						A	11.8	12.0	12.3	12.4	12.6	12.7	12.8	12.9
		120	C		16.61	18.80	21.22	23.88	26.81	30.02	33.52	37.34		
			P		3.58	3.67	3.74	3.81	3.87	3.92	3.96	4.00		
			A		10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7		
		110	C	18.01	20.37	22.98	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30			
			P	3.22	3.30	3.36	3.42	3.47	3.51	3.55	3.58			
			A	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8			
		100	C	19.39	21.92	24.71	27.78	31.15	34.83	38.84	43.19			
			P	2.90	2.97	3.03	3.08	3.12	3.15	3.18	3.20			
			A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.9	9.9	10.0			
		90	C	20.74	23.43	26.40	29.67	33.25	37.15	41.40	46.01			
			P	2.62	2.68	2.73	2.77	2.80	2.82	2.84	2.85			
			A	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
CZ501M6C	ZS38K4E-TF5	5	130	C	19.89	22.46	25.41	28.70	32.33	36.27	40.51	45.04
				P	5.57	5.56	5.58	5.62	5.69	5.78	5.90	6.04
				A	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8	16.9
				C	21.89	24.74	27.95	31.49	35.36	39.53	44.00	48.73
				P	4.84	4.87	4.93	5.01	5.11	5.23	5.38	5.55
				A	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.2	15.2
			120	C	23.79	26.89	30.33	34.10	38.18	42.56	47.22	52.14
				P	4.27	4.33	4.41	4.52	4.65	4.80	4.97	5.16
				A	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8
				C	25.59	28.91	32.56	36.53	40.80	45.36	50.18	55.25
				P	3.81	3.90	4.01	4.14	4.29	4.45	4.64	4.85
				A	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6
			110	C	27.31	30.82	34.65	38.79	43.22	47.92	52.88	58.08
				P	3.45	3.56	3.69	3.84	4.00	4.18	4.38	4.60
				A	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.6
				C	25.59	28.91	32.56	36.53	40.80	45.36	50.18	55.25
				P	3.81	3.90	4.01	4.14	4.29	4.45	4.64	4.85
				A	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6
			100	C	27.31	30.82	34.65	38.79	43.22	47.92	52.88	58.08
				P	3.45	3.56	3.69	3.84	4.00	4.18	4.38	4.60
				A	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.6
				C	25.59	28.91	32.56	36.53	40.80	45.36	50.18	55.25
				P	3.81	3.90	4.01	4.14	4.29	4.45	4.64	4.85
				A	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6
90	C	27.31	30.82	34.65	38.79	43.22	47.92	52.88	58.08			
	P	3.45	3.56	3.69	3.84	4.00	4.18	4.38	4.60			
	A	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.6			
	C	25.59	28.91	32.56	36.53	40.80	45.36	50.18	55.25			
	P	3.81	3.90	4.01	4.14	4.29	4.45	4.64	4.85			
	A	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
CZ401M6D	ZS29K4E-ITD	4	130	C	15.20	17.21	19.43	21.88	24.58	27.54	30.78	34.32		
				P	3.90	4.01	4.10	4.17	4.24	4.29	4.34	4.38		
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4		
			120	C	16.63	18.81	21.23	23.89	26.81	30.02	33.52	37.34		
				P	3.51	3.60	3.68	3.74	3.79	3.84	3.87	3.90		
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8		
			110	C	18.03	20.38	22.99	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30		
				P	3.16	3.24	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46	3.48		
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4		
		100	C	19.40	21.92	24.71	27.78	31.14	34.82	38.84	43.20			
			P	2.85	2.92	2.97	3.01	3.04	3.06	3.08	3.10			
			A	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0			
		90	C	20.74	23.43	26.39	29.66	33.24	37.15	41.41	46.04			
			P	2.57	2.62	2.66	2.69	2.71	2.73	2.74	2.75			
			A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6			
		CZ501M6D	ZS38K4E-ITD	5	130	C	17.84	20.91	24.13	27.56	31.22	35.19	39.49	44.19
						P	5.53	5.53	5.54	5.55	5.56	5.58	5.60	5.62
						A	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
120	C				20.18	23.41	26.83	30.47	34.39	38.64	43.26	48.31		
	P				4.83	4.83	4.85	4.86	4.88	4.90	4.92	4.94		
	A				7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6		
110	C				22.56	25.93	29.53	33.38	37.55	42.08	47.01	52.40		
	P				4.21	4.22	4.24	4.26	4.28	4.30	4.33	4.35		
	A				6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9		
100	C			24.89	28.41	32.17	36.23	40.63	45.43	50.66	56.39			
	P			3.68	3.69	3.71	3.73	3.76	3.78	3.81	3.84			
	A			6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3			
90	C			27.12	30.76	34.69	38.95	43.58	48.63	54.16	60.21			
	P			3.22	3.23	3.26	3.28	3.31	3.33	3.36	3.39			
	A			5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8			

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
				C	P	A	C	P	A	C	P	A		
CZ211L6B	ZF06K4E-PPV	2	130	C	2.40	2.79	3.24	3.74	4.30	4.94	5.64	6.43		
				P	1.99	2.02	2.06	2.11	2.16	2.21	2.25	2.28		
				A	8.8	8.9	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.0		
			120	C	2.76	3.21	3.72	4.31	4.96	5.68	6.49	7.38		
				P	1.75	1.79	1.83	1.89	1.94	2.00	2.04	2.08		
				A	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8	9.0	9.2		
		110	C	3.12	3.64	4.22	4.87	5.61	6.42	7.32	8.32			
			P	1.55	1.59	1.64	1.70	1.76	1.81	1.86	1.90			
			A	6.9	7.0	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4			
		100	C	3.49	4.07	4.71	5.44	6.25	7.15	8.15	9.25			
			P	1.38	1.42	1.47	1.53	1.59	1.65	1.70	1.74			
			A	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3	7.5	7.7			
		90	C	3.87	4.49	5.20	5.99	6.88	7.87	8.96	10.15			
			P	1.24	1.28	1.34	1.39	1.45	1.51	1.56	1.60			
			A	5.6	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1			
		CZ311L6B	ZF09K4E-PPV	3	130	C	3.71	4.34	5.02	5.76	6.56	7.45	8.43	9.52
						P	2.77	2.78	2.79	2.81	2.84	2.88	2.92	2.97
						A	13.1	13.1	13.2	13.2	13.4	13.5	13.6	13.8
120	C				4.36	5.07	5.84	6.68	7.59	8.60	9.72	10.95		
	P				2.48	2.49	2.51	2.53	2.57	2.61	2.65	2.71		
	A				12.2	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.8	12.9		
110	C			4.97	5.75	6.61	7.54	8.57	9.69	10.94	12.31			
	P			2.22	2.23	2.26	2.29	2.32	2.37	2.42	2.48			
	A			11.4	11.4	11.5	11.6	11.7	11.9	12.0	12.2			
100	C			5.53	6.39	7.33	8.36	9.49	10.73	12.10	13.61			
	P			1.99	2.01	2.03	2.07	2.11	2.16	2.21	2.27			
	A			10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6			
90	C			6.07	7.00	8.02	9.13	10.36	11.72	13.21	14.85			
	P			1.79	1.81	1.84	1.88	1.92	1.97	2.03	2.09			
	A			10.2	10.2	10.3	10.4	10.6	10.7	10.9	11.1			
CZ351L6B	ZF11K4E-PPV			3.5	130	C	4.63	5.37	6.19	7.10	8.11	9.22	10.46	11.84
						P	3.28	3.32	3.37	3.43	3.49	3.56	3.63	3.71
						A	15.2	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7
		120	C		5.44	6.29	7.24	8.28	9.43	10.70	12.11	13.66		
			P		2.95	2.99	3.04	3.09	3.15	3.22	3.29	3.37		
			A		14.2	14.3	14.4	14.6	14.8	15.0	15.3	15.5		
		110	C	6.19	7.14	8.20	9.37	10.66	12.08	13.65	15.38			
			P	2.65	2.69	2.74	2.79	2.85	2.92	2.99	3.07			
			A	13.3	13.4	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.6			
		100	C	6.88	7.93	9.09	10.38	11.81	13.38	15.10	16.99			
			P	2.38	2.42	2.47	2.52	2.58	2.65	2.72	2.81			
			A	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8			
		90	C	7.52	8.66	9.93	11.33	12.88	14.59	16.46	18.52			
			P	2.14	2.18	2.23	2.28	2.35	2.42	2.50	2.58			
			A	11.8	11.9	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
CZ211L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	2.46	2.81	3.21	3.69	4.23	4.86	5.57	6.38		
				P	1.91	1.95	1.99	2.03	2.08	2.14	2.19	2.24		
				A	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4		
			120	C	2.80	3.21	3.69	4.25	4.88	5.60	6.41	7.32		
				P	1.70	1.74	1.79	1.84	1.89	1.94	2.00	2.05		
				A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9		
			110	C	3.14	3.62	4.18	4.81	5.52	6.33	7.23	8.24		
				P	1.52	1.56	1.61	1.66	1.72	1.77	1.82	1.87		
				A	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4		
		100	C	3.49	4.04	4.66	5.36	6.16	7.05	8.04	9.15			
			P	1.36	1.41	1.46	1.51	1.56	1.61	1.66	1.71			
			A	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0			
		90	C	3.85	4.45	5.14	5.92	6.79	7.76	8.84	10.04			
			P	1.23	1.27	1.32	1.37	1.42	1.47	1.52	1.56			
			A	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.7			
		CZ311L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	3.63	4.26	4.93	5.65	6.44	7.31	8.27	9.33
						P	2.57	2.58	2.59	2.61	2.64	2.67	2.71	2.76
						A	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
120	C				4.27	4.97	5.73	6.55	7.45	8.43	9.53	10.73		
	P				2.30	2.31	2.33	2.35	2.38	2.42	2.46	2.52		
	A				7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.1		
110	C				4.86	5.64	6.48	7.40	8.40	9.51	10.73	12.07		
	P				2.06	2.07	2.09	2.12	2.16	2.20	2.24	2.30		
	A				7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6		
100	C			5.43	6.27	7.19	8.20	9.31	10.53	11.87	13.35			
	P			1.85	1.86	1.89	1.92	1.96	2.00	2.05	2.11			
	A			6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2			
90	C			5.96	6.87	7.87	8.97	10.17	11.50	12.97	14.58			
	P			1.66	1.68	1.71	1.74	1.78	1.83	1.88	1.94			
	A			6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9			
CZ351L6C	ZF11K4E-TF5			3.5	130	C	4.53	5.26	6.07	6.96	7.94	9.03	10.24	11.59
						P	3.05	3.09	3.13	3.18	3.24	3.30	3.37	3.45
						A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.2	10.4
		120	C		5.33	6.18	7.11	8.12	9.25	10.49	11.87	13.40		
			P		2.74	2.78	2.82	2.87	2.92	2.99	3.06	3.13		
			A		8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6		
		110	C		6.07	7.02	8.06	9.20	10.46	11.85	13.39	15.09		
			P		2.46	2.50	2.54	2.59	2.64	2.71	2.78	2.85		
			A		8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0		
		100	C	6.74	7.79	8.93	10.19	11.58	13.12	14.81	16.67			
			P	2.21	2.25	2.29	2.34	2.40	2.46	2.53	2.61			
			A	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5			
		90	C	7.37	8.50	9.75	11.12	12.64	14.31	16.14	18.17			
			P	1.99	2.03	2.07	2.12	2.18	2.24	2.32	2.40			
			A	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1			
		CZ411L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	5.35	6.04	6.85	7.78	8.86	10.09	11.49	13.07
						P	3.62	3.65	3.69	3.74	3.79	3.85	3.91	3.98
						A	10.7	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6
120	C				6.02	6.91	7.92	9.06	10.35	11.80	13.42	15.22		
	P				3.23	3.26	3.30	3.34	3.40	3.45	3.52	3.59		
	A				9.8	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6		
110	C				6.72	7.79	8.99	10.32	11.81	13.45	15.27	17.27		
	P				2.88	2.92	2.96	3.00	3.05	3.11	3.18	3.25		
	A				9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9		
100	C			7.46	8.69	10.06	11.56	13.22	15.04	17.04	19.23			
	P			2.59	2.62	2.66	2.70	2.76	2.82	2.89	2.96			
	A			8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0	9.2			
90	C			8.22	9.60	11.11	12.77	14.58	16.57	18.73	21.08			
	P			2.33	2.36	2.40	2.45	2.50	2.56	2.64	2.72			
	A			7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5	8.7			
CZ511L6C	ZF15K4E-TF5			5	130	C	6.32	7.35	8.48	9.73	11.11	12.64	14.34	16.23
						P	4.04	4.19	4.33	4.47	4.60	4.73	4.86	4.98
						A	12.4	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6
		120	C		7.46	8.65	9.94	11.37	12.95	14.71	16.65	18.81		
			P		3.70	3.82	3.93	4.05	4.16	4.27	4.38	4.49		
			A		11.6	11.9	12.1	12.4	12.7	12.9	13.2	13.4		
		110	C		8.54	9.86	11.31	12.92	14.70	16.67	18.85	21.25		
			P		3.37	3.47	3.56	3.66	3.76	3.85	3.96	4.06		
			A		10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4		
		100	C	9.54	11.00	12.60	14.38	16.35	18.53	20.93	23.58			
			P	3.08	3.15	3.23	3.31	3.39	3.48	3.58	3.68			
			A	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.6			
		90	C	10.50	12.08	13.83	15.77	17.91	20.29	22.91	25.80			
			P	2.80	2.86	2.92	2.99	3.07	3.15	3.25	3.35			
			A	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2	10.4	10.6	10.9			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
CZ611L6C	ZF18K4E-1F5	6	130	C	8.02	9.31	10.69	12.18	13.82	15.61	17.60	19.81
				P	4.90	4.96	5.04	5.14	5.25	5.37	5.51	5.67
				A	16.1	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.4	17.7
			120	C	9.23	10.71	12.29	14.01	15.89	17.96	20.24	22.77
				P	4.49	4.54	4.61	4.70	4.81	4.93	5.06	5.21
				A	15.2	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.4	16.7
			110	C	10.38	12.02	13.80	15.74	17.86	20.19	22.76	25.60
				P	4.10	4.15	4.22	4.30	4.40	4.52	4.65	4.79
				A	14.4	14.5	14.7	14.8	15.1	15.3	15.6	15.9
			100	C	11.47	13.28	15.25	17.39	19.75	22.33	25.18	28.31
				P	3.74	3.78	3.85	3.93	4.03	4.14	4.27	4.41
				A	13.7	13.8	14.0	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1
			90	C	12.53	14.49	16.64	18.98	21.56	24.39	27.50	30.92
				P	3.40	3.45	3.51	3.59	3.69	3.80	3.92	4.06
				A	13.1	13.2	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
CZ411L6D	ZF13K4E-ITD	4	130	C	5.35	6.04	6.85	7.78	8.86	10.09	11.49	13.07
				P	3.62	3.65	3.69	3.74	3.79	3.85	3.91	3.98
				A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8
			120	C	6.02	6.91	7.92	9.06	10.35	11.80	13.42	15.22
				P	3.23	3.26	3.30	3.34	3.40	3.45	3.52	3.59
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3
		110	C	6.72	7.79	8.99	10.32	11.81	13.45	15.27	17.27	
			P	2.88	2.92	2.96	3.00	3.05	3.11	3.18	3.25	
			A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	
		100	C	7.46	8.69	10.06	11.56	13.22	15.04	17.04	19.23	
			P	2.59	2.62	2.66	2.70	2.76	2.82	2.89	2.96	
			A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	
90	C	8.22	9.60	11.11	12.77	14.58	16.57	18.73	21.08			
	P	2.33	2.36	2.40	2.45	2.50	2.56	2.64	2.72			
	A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3			
CZ511L6D	ZF15K4E-ITD	5	130	C	6.32	7.35	8.48	9.73	11.11	12.64	14.34	16.23
				P	4.04	4.19	4.33	4.47	4.60	4.73	4.86	4.98
				A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3
			120	C	7.46	8.65	9.94	11.37	12.95	14.71	16.65	18.81
				P	3.70	3.82	3.93	4.05	4.16	4.27	4.38	4.49
				A	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7
		110	C	8.54	9.86	11.31	12.92	14.70	16.67	18.85	21.25	
			P	3.37	3.47	3.56	3.66	3.76	3.85	3.96	4.06	
			A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	
		100	C	9.54	11.00	12.60	14.38	16.35	18.53	20.93	23.58	
			P	3.08	3.15	3.23	3.31	3.39	3.48	3.58	3.68	
			A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	
90	C	10.50	12.08	13.83	15.77	17.91	20.29	22.91	25.80			
	P	2.80	2.86	2.92	2.99	3.07	3.15	3.25	3.35			
	A	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4			
CZ611L6D	ZF18K4E-ITD	6	130	C	8.02	9.31	10.69	12.18	13.82	15.61	17.60	19.81
				P	4.90	4.96	5.04	5.14	5.25	5.37	5.51	5.67
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9
			120	C	9.23	10.71	12.29	14.01	15.89	17.96	20.24	22.77
				P	4.49	4.54	4.61	4.70	4.81	4.93	5.06	5.21
				A	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4
		110	C	10.38	12.02	13.80	15.74	17.86	20.19	22.76	25.60	
			P	4.10	4.15	4.22	4.30	4.40	4.52	4.65	4.79	
			A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	
		100	C	11.47	13.28	15.25	17.39	19.75	22.33	25.18	28.31	
			P	3.74	3.78	3.85	3.93	4.03	4.14	4.27	4.41	
			A	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
90	C	12.53	14.49	16.64	18.98	21.56	24.39	27.50	30.92			
	P	3.40	3.45	3.51	3.59	3.69	3.80	3.92	4.06			
	A	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2			

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
CZ211L6B	ZF06K4E-PPV	2	130	C	2.60	3.02	3.49	4.01	4.59	5.23	5.96	6.76		
				P	1.96	1.95	1.95	1.96	1.98	2.00	2.04	2.08		
				A	8.7	8.6	8.6	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1		
			120	C	2.82	3.28	3.79	4.36	5.00	5.71	6.51	7.40		
				P	1.71	1.70	1.71	1.73	1.75	1.79	1.82	1.87		
				A	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2		
		110	C	3.05	3.54	4.10	4.71	5.41	6.19	7.05	8.02			
			P	1.49	1.50	1.51	1.54	1.57	1.60	1.64	1.69			
			A	6.7	6.7	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.5			
		100	C	3.27	3.80	4.39	5.06	5.81	6.65	7.59	8.64			
			P	1.32	1.33	1.35	1.38	1.41	1.45	1.49	1.53			
			A	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8			
		90	C	3.49	4.05	4.69	5.40	6.21	7.12	8.13	9.25			
			P	1.17	1.19	1.22	1.25	1.28	1.32	1.36	1.40			
			A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2			
		CZ311L6B	ZF09K4E-PPV	3	130	C	3.63	4.48	5.33	6.19	7.08	8.02	9.02	10.10
						P	2.51	2.56	2.61	2.66	2.72	2.78	2.84	2.91
						A	11.2	11.3	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.5
120	C				4.21	5.06	5.91	6.80	7.73	8.72	9.79	10.95		
	P				2.20	2.26	2.32	2.38	2.44	2.51	2.58	2.65		
	A				10.3	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7		
110	C			4.65	5.50	6.37	7.28	8.26	9.31	10.45	11.70			
	P			1.93	1.99	2.06	2.13	2.20	2.27	2.34	2.41			
	A			9.4	9.6	9.8	10.0	10.3	10.5	10.7	11.0			
100	C			4.99	5.84	6.74	7.69	8.71	9.82	11.05	12.40			
	P			1.71	1.77	1.84	1.91	1.98	2.05	2.13	2.20			
	A			8.6	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.3			
90	C			5.26	6.13	7.05	8.04	9.12	10.31	11.62	13.07			
	P			1.52	1.59	1.65	1.72	1.79	1.86	1.94	2.01			
	A			7.8	8.1	8.4	8.6	8.9	9.1	9.4	9.6			
CZ351L6B	ZF11K4E-PPV			3.5	130	C	4.96	5.69	6.52	7.45	8.50	9.66	10.96	12.40
						P	3.10	3.20	3.29	3.37	3.44	3.51	3.58	3.64
						A	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5
		120	C		5.46	6.26	7.16	8.18	9.32	10.60	12.01	13.58		
			P		2.72	2.81	2.89	2.96	3.03	3.09	3.15	3.22		
			A		12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.1	14.4	14.7		
		110	C	5.94	6.80	7.77	8.87	10.10	11.48	13.00	14.69			
			P	2.40	2.49	2.56	2.62	2.69	2.75	2.81	2.87			
			A	11.3	11.6	11.9	12.2	12.4	12.7	12.9	13.2			
		100	C	6.39	7.30	8.34	9.52	10.83	12.31	13.94	15.74			
			P	2.15	2.22	2.29	2.35	2.41	2.46	2.52	2.59			
			A	10.3	10.6	10.8	11.0	11.3	11.5	11.8	12.0			
		90	C	6.82	7.78	8.88	10.13	11.52	13.08	14.82	16.73			
			P	1.95	2.01	2.07	2.13	2.18	2.24	2.30	2.36			
			A	9.5	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6	10.8	11.1			

MODELO CZ

BAJA TEMPERATURA

208-230/1/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
CZ211L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	2.58	3.01	3.48	4.00	4.58	5.23	5.95	6.76		
				P	1.90	1.89	1.90	1.92	1.94	1.97	2.01	2.04		
				A	6.8	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8		
			120	C	2.81	3.27	3.79	4.36	5.00	5.71	6.51	7.39		
				P	1.66	1.66	1.68	1.70	1.73	1.76	1.80	1.84		
				A	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2		
		110	C	3.04	3.53	4.09	4.71	5.40	6.18	7.05	8.02			
			P	1.46	1.47	1.49	1.51	1.55	1.58	1.62	1.66			
			A	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.7	5.8			
		100	C	3.26	3.79	4.39	5.06	5.81	6.65	7.59	8.64			
			P	1.29	1.30	1.33	1.36	1.40	1.43	1.47	1.51			
			A	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4			
		90	C	3.49	4.05	4.69	5.40	6.21	7.11	8.12	9.25			
			P	1.15	1.17	1.20	1.23	1.27	1.31	1.34	1.38			
			A	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2			
		CZ311L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	4.04	4.69	5.41	6.20	7.07	8.03	9.09	10.25
						P	2.61	2.62	2.64	2.65	2.67	2.69	2.71	2.74
						A	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
120	C				4.39	5.10	5.88	6.73	7.68	8.72	9.88	11.15		
	P				2.29	2.31	2.33	2.35	2.37	2.39	2.42	2.45		
	A				7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6		
110	C			4.74	5.50	6.33	7.25	8.27	9.40	10.65	12.02			
	P			2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.13	2.16	2.20			
	A			6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1			
100	C			5.09	5.89	6.78	7.76	8.85	10.06	11.40	12.87			
	P			1.79	1.81	1.83	1.85	1.88	1.91	1.95	1.99			
	A			6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7			
90	C			5.44	6.28	7.22	8.26	9.42	10.70	12.12	13.69			
	P			1.59	1.61	1.63	1.66	1.69	1.73	1.77	1.81			
	A			6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3			
CZ351L6C	ZF11K4E-TF5			3.5	130	C	5.03	5.81	6.68	7.65	8.73	9.93	11.27	12.75
						P	3.03	3.07	3.11	3.15	3.19	3.23	3.27	3.31
						A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
		120	C		5.48	6.34	7.29	8.35	9.54	10.86	12.31	13.92		
			P		2.66	2.70	2.74	2.78	2.81	2.85	2.90	2.95		
			A		8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4		
		110	C	5.92	6.84	7.87	9.02	10.30	11.72	13.29	15.03			
			P	2.35	2.38	2.42	2.45	2.49	2.53	2.58	2.63			
			A	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7			
		100	C	6.33	7.31	8.41	9.64	11.02	12.54	14.22	16.07			
			P	2.08	2.11	2.14	2.18	2.22	2.26	2.31	2.37			
			A	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2			
		90	C	6.74	7.77	8.94	10.24	11.69	13.31	15.09	17.06			
			P	1.85	1.87	1.91	1.94	1.98	2.03	2.09	2.15			
			A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8			
		CZ411L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	6.39	6.92	7.64	8.56	9.66	10.97	12.47	14.18
						P	4.65	4.57	4.50	4.44	4.39	4.35	4.33	4.32
						A	25.2	25.0	24.8	24.7	24.6	24.5	24.5	24.4
120	C				6.54	7.32	8.27	9.42	10.75	12.28	14.01	15.94		
	P				4.04	3.97	3.91	3.86	3.82	3.80	3.79	3.79		
	A				22.5	22.3	22.2	22.1	22.0	21.9	21.9	22.0		
110	C			6.82	7.80	8.97	10.32	11.86	13.58	15.50	17.62			
	P			3.50	3.44	3.40	3.36	3.33	3.32	3.32	3.33			
	A			20.2	20.0	19.9	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8			
100	C			7.20	8.37	9.71	11.24	12.95	14.84	16.93	19.20			
	P			3.04	2.99	2.96	2.93	2.92	2.92	2.93	2.95			
	A			18.2	18.1	18.0	17.9	17.9	17.9	18.0	18.1			
90	C			7.66	8.99	10.49	12.16	14.01	16.05	18.27	20.68			
	P			2.65	2.61	2.58	2.57	2.56	2.57	2.60	2.63			
	A			16.6	16.4	16.4	16.3	16.3	16.4	16.5	16.6			
CZ511L6C	ZF15K4E-TF5			5	130	C	7.71	8.52	9.52	10.72	12.12	13.73	15.56	17.60
						P	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.35	5.37	5.40
						A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8
		120	C		8.15	9.17	10.39	11.82	13.46	15.31	17.39	19.70		
			P		4.67	4.67	4.66	4.67	4.67	4.69	4.71	4.74		
			A		4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3		
		110	C	8.65	9.85	11.27	12.90	14.75	16.83	19.15	21.70			
			P	4.11	4.10	4.09	4.09	4.09	4.11	4.13	4.17			
			A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9			
		100	C	9.19	10.56	12.15	13.96	16.01	18.29	20.81	23.58			
			P	3.61	3.60	3.58	3.58	3.59	3.60	3.63	3.67			
			A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6			
		90	C	9.78	11.29	13.03	15.00	17.21	19.67	22.37	25.34			
			P	3.17	3.15	3.14	3.13	3.14	3.16	3.20	3.25			
			A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**


Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
CZ611L6C	ZF18K4E-1F5	6	130	C	9.68	10.72	11.96	13.40	15.07	16.96	19.10	21.50
				P	6.32	6.23	6.16	6.11	6.09	6.09	6.11	6.14
				A	38.0	37.7	37.5	37.4	37.3	37.3	37.4	37.5
			120	C	10.04	11.34	12.84	14.56	16.50	18.70	21.15	23.86
				P	5.61	5.53	5.47	5.43	5.42	5.42	5.45	5.49
				A	35.0	34.7	34.5	34.4	34.3	34.3	34.4	34.5
			110	C	10.50	12.02	13.75	15.72	17.93	20.39	23.12	26.13
				P	4.97	4.89	4.84	4.82	4.81	4.83	4.86	4.91
				A	32.3	32.0	31.9	31.7	31.7	31.7	31.8	31.9
			100	C	11.04	12.76	14.70	16.89	19.33	22.03	25.02	28.30
				P	4.39	4.32	4.28	4.26	4.27	4.29	4.33	4.40
				A	29.9	29.6	29.5	29.4	29.3	29.3	29.4	29.6
			90	C	11.66	13.55	15.67	18.05	20.70	23.62	26.84	30.36
				P	3.86	3.81	3.78	3.77	3.78	3.82	3.87	3.94
				A	27.7	27.5	27.4	27.3	27.2	27.3	27.4	27.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
CZ411L6D	ZF13K4E-1FD	4	130	C	6.39	6.92	7.64	8.56	9.66	10.97	12.47	14.18
				P	4.65	4.57	4.50	4.44	4.39	4.35	4.33	4.32
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1
			120	C	6.54	7.32	8.27	9.42	10.75	12.28	14.01	15.94
				P	4.04	3.97	3.91	3.86	3.82	3.80	3.79	3.79
				A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7
		110	C	6.82	7.80	8.97	10.32	11.86	13.58	15.50	17.62	
			P	3.50	3.44	3.40	3.36	3.33	3.32	3.32	3.33	
			A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	
		100	C	7.20	8.37	9.71	11.24	12.95	14.84	16.93	19.20	
			P	3.04	2.99	2.96	2.93	2.92	2.92	2.93	2.95	
			A	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	
90	C	7.66	8.99	10.49	12.16	14.01	16.05	18.27	20.68			
	P	2.65	2.61	2.58	2.57	2.56	2.57	2.60	2.63			
	A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9			
CZ511L6D	ZF15K4E-1FD	5	130	C	7.71	8.52	9.52	10.72	12.12	13.73	15.56	17.60
				P	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.35	5.37	5.40
				A	12.6	12.5	12.4	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2
			120	C	8.15	9.17	10.39	11.82	13.46	15.31	17.39	19.70
				P	4.67	4.67	4.66	4.67	4.67	4.69	4.71	4.74
				A	11.3	11.2	11.1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
		110	C	8.65	9.85	11.27	12.90	14.75	16.83	19.15	21.70	
			P	4.11	4.10	4.09	4.09	4.09	4.11	4.13	4.17	
			A	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	
		100	C	9.19	10.56	12.15	13.96	16.01	18.29	20.81	23.58	
			P	3.61	3.60	3.58	3.58	3.59	3.60	3.63	3.67	
			A	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
90	C	9.78	11.29	13.03	15.00	17.21	19.67	22.37	25.34			
	P	3.17	3.15	3.14	3.13	3.14	3.16	3.20	3.25			
	A	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3			
CZ611L6D	ZF18K4E-1FD	6	130	C	9.68	10.72	11.96	13.40	15.07	16.96	19.10	21.50
				P	6.32	6.23	6.16	6.11	6.09	6.09	6.11	6.14
				A	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9
			120	C	10.04	11.34	12.84	14.56	16.50	18.70	21.15	23.86
				P	5.61	5.53	5.47	5.43	5.42	5.42	5.45	5.49
				A	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7
		110	C	10.50	12.02	13.75	15.72	17.93	20.39	23.12	26.13	
			P	4.97	4.89	4.84	4.82	4.81	4.83	4.86	4.91	
			A	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	
		100	C	11.04	12.76	14.70	16.89	19.33	22.03	25.02	28.30	
			P	4.39	4.32	4.28	4.26	4.27	4.29	4.33	4.40	
			A	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	
90	C	11.66	13.55	15.67	18.05	20.70	23.62	26.84	30.36			
	P	3.86	3.81	3.78	3.77	3.78	3.82	3.87	3.94			
	A	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2			


TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.


CZ | DIMENSIONES MODELOS 1 A 3HP

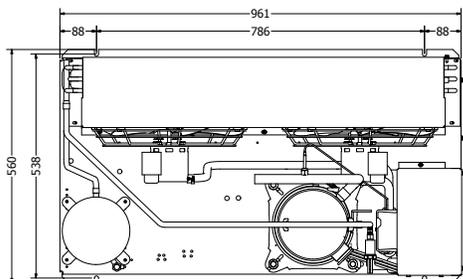


VISTA SUPERIOR

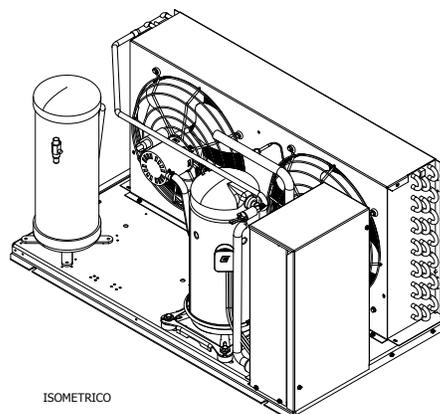

ISOMETRICO

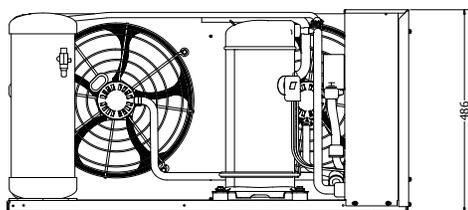


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL


CZ | DIMENSIONES MODELOS 4 A 5HP

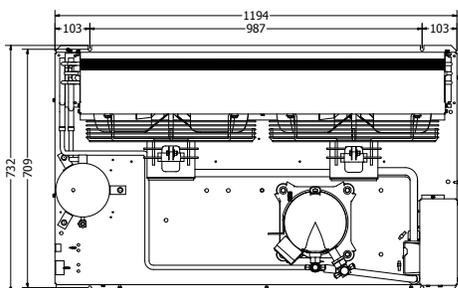


VISTA SUPERIOR

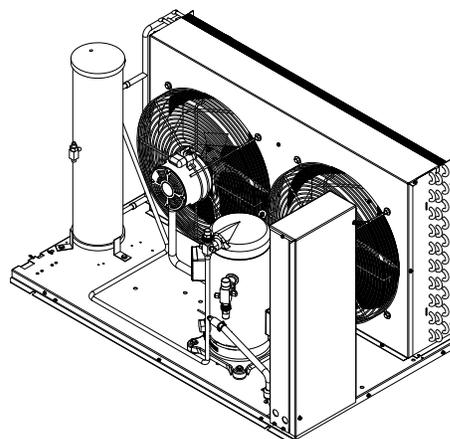

ISOMETRICO

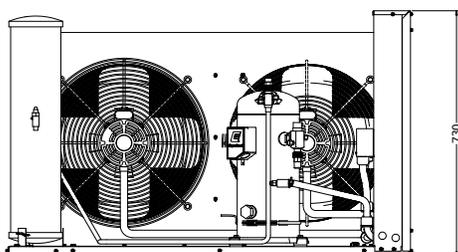

VISTA FRONTAL

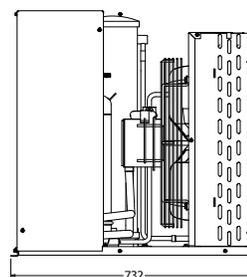


VISTA LATERAL

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

BOHN

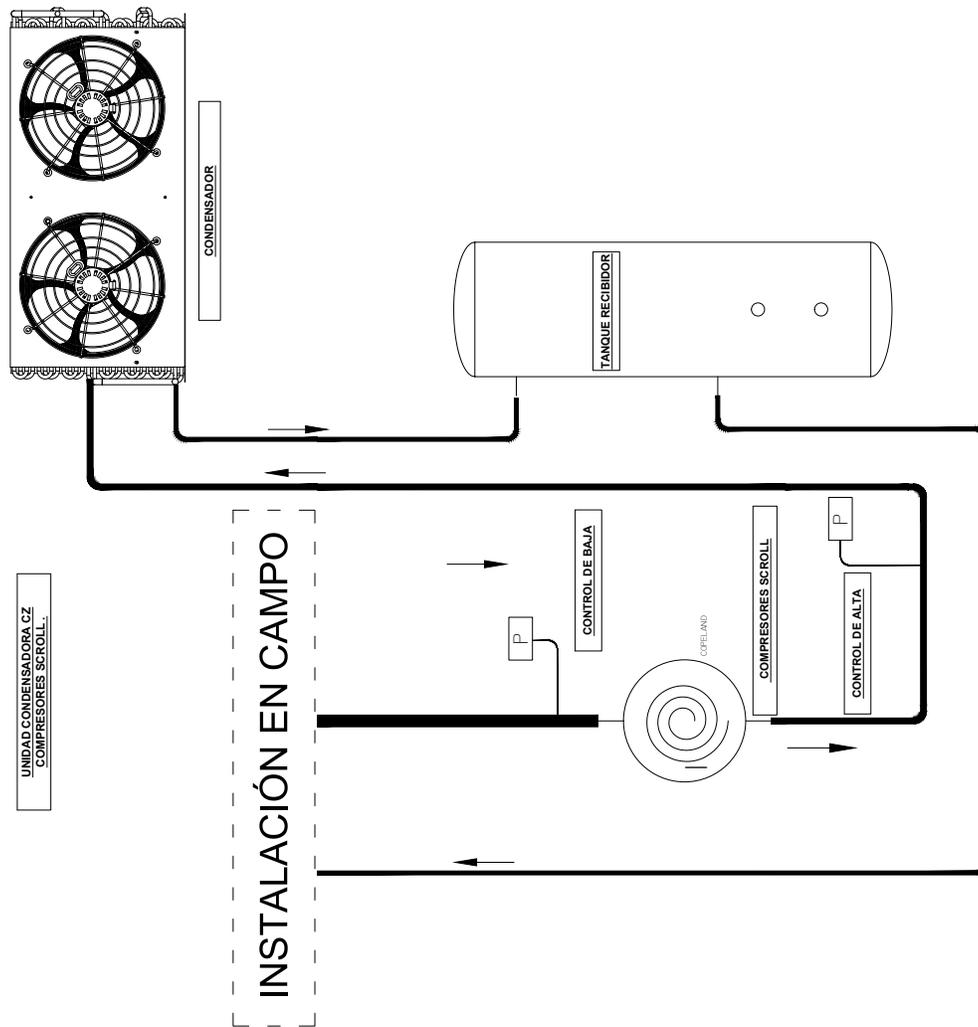

CZ | CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Unidades Condensadoras CZ								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
Compresor Scroll	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Tanque receptor			Gabinete eléctrico de fuerza y control		Base y gabinete de lámina	
Control de alta presión fijo	Serpentín del condensador tipo ranurado				Bus de alimentación principal			
Control de baja presión ajustable	Doble ventilador				Guardamotor			
					Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			

MBHX

201 M 6 C

Unidad condensadora
BOHN hecho en México

Tipo Compresor
H: Compresor
Hermetico

Tipo de Unidad
X: Exterior Tiro
de aire horizontal

Potencia nominal en HP

MT
101: 1HP
151: 1.5HP
201:2HP

BT
111:1HP
161:1.5HP

Rango de Aplicación

M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje

B:208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60

Refrigerante

6: R-404A/R-507A/R-449A



Potencia nominal

1-2 HP MT
1-1.5 HP BT



Tipo de
Compresor

Hermético



Rango de Aplica-
ción

Temperatura Media
/Alta-Baja



Refrigerante

R-404A
R-507A
R-449A



Voltaje

B:208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60



MOTORES PSC CON CAPACITOR



CONDENSADOR CON RECUBRIMIENTO BOHN GOLD

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor desde 1 a 5 HP.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Totalmente equipadas en todas sus versiones
- 2 tamaños.
- Con gabinete.



1-3 Hp

4-5 Hp



MBHX UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/507



Motor y ventilador



Equipada



Compresor 1-5 HP




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

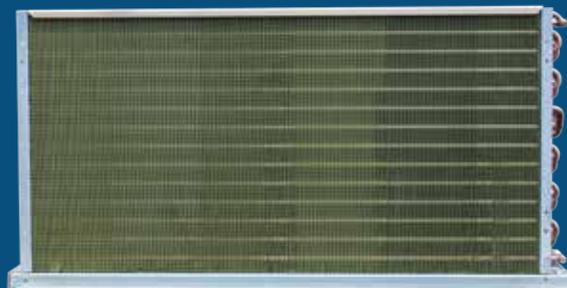

Modelo Unidad	Equipo				Compresor					Motor-Ventilador		
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	HP	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo A
Temperatura Media												
MBHX0101M6B	7.90	9.63	15	208-230/1/60	1	NJ9226GK2	1	6.90	34.00	1/15	2	0.50
MBHX0151M6B	11.30	13.88	20	208-230/1/60	1 1/2	NJ9238GK2	1	10.30	59.00	1/15	2	0.50
MBHX0201M6B	10.80	13.25	20	208-230/1/60	2	NJX650GK2	1	9.80	56.00	1/15	2	0.50
Temperatura Baja												
MBHX0111L6B	9.60	11.75	20	208-230/1/60	1	NT2178GKV2	1	8.60	35.50	1/15	2	0.50
MBHX0161L6B	11.30	13.88	20	208-230/1/60	1 1/2	NJ2212GJ2	1	10.30	54.00	1/15	2	0.50

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
			Succión	Líquido	Lbs	Kgs	mm.			pulg.			Kg	Lbs
	in ³ /rev	CFM					Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto		
Temperatura Media														
MBHX0101M6B	1.32	2.67	1/2"	3/8"	3.27	1.48	964	560	505	38.0	22.0	19.9	87	192
MBHX0151M6B	1.99	4.03	5/8"	3/8"	5.65	2.56	964	560	505	38.0	22.0	19.9	95	208
MBHX0201M6B	2.31	4.68	5/8"	3/8"	5.65	2.56	964	560	505	38.0	22.0	19.9	95	208
Temperatura Baja														
MBHX0111L6B	1.06	2.15	7/8"	3/8"	5.65	2.56	964	560	505	38.0	22.0	19.9	95	208
MBHX0161L6B	2.10	4.23	7/8"	3/8"	5.65	2.56	964	560	505	38.0	22.0	19.9	95	208

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
MBHX0151M6B	CS10K6E-PFV-545	1.5	130	C	3,866	4,942	6,112	7,374	8,729	10,173	11,706
				P	1,145	1,284	1,418	1,544	1,660	1,766	1,858
			A	5.52	6.07	6.61	7.13	7.62	8.07	8.47	
			120	C	5,311	6,558	7,915	9,382	10,957	12,638	14,425
				P	1,213	1,336	1,454	1,564	1,665	1,753	1,827
			A	5.77	6.27	6.75	7.21	7.64	8.02	8.34	
		110	C	6,716	8,122	9,655	11,313	13,094	14,997	17,020	
			P	1,253	1,362	1,465	1,560	1,644	1,716	1,774	
		A	5.93	6.38	6.80	7.20	7.56	7.87	8.12		
		100	C	8,053	9,613	11,315	13,156	15,136	17,252	19,502	
			P	1,266	1,362	1,450	1,530	1,600	1,656	1,698	
		A	5.99	6.39	6.76	7.10	7.40				
MBHX0201M6B	CS12K6E-PFV-545	2	130	C	4,855	6,030	7,349	8,831	10,496	12,364	13,141
				P	1,344	1,490	1,635	1,780	1,925	2,070	2,218
			A	6.27	6.88	7.49	8.11	8.73	9.36	9.96	
			120	C	6,426	7,812	9,358	11,086	13,020	15,181	16,121
				P	1,399	1,533	1,665	1,794	1,921	2,047	2,187
			A	6.49	7.05	7.61	8.16	8.71	9.26	9.83	
		110	C	7,969	9,541	11,286	13,229	15,395	17,808	18,897	
			P	1,426	1,547	1,663	1,774	1,882	1,985	2,117	
		A	6.60	7.11	7.60	8.08	8.54	9.00	9.54		
		100	C	9,491	11,224	13,142	15,270	17,635	20,264	21,484	
			P	1,433	1,537	1,635	1,727	1,813	1,893	2,013	
		A	6.62	7.06	7.48	7.87	8.25	8.60	9.10		
MBHX0301M6B	CS18K6E-PFV-545	3	130	C	7,902	9,625	11,541	13,632	15,882	18,274	20,793
				P	2,006	2,216	2,424	2,623	2,810	2,977	3,120
			A	9.76	10.64	11.52	12.37	13.17	13.91	14.55	
			120	C	10,065	12,157	14,458	16,951	19,615	22,434	25,388
				P	2,050	2,246	2,435	2,614	2,776	2,916	3,029
			A	9.95	10.76	11.56	12.33	13.03	13.65	14.15	
		110	C	12,323	14,748	17,395	20,244	23,274	26,464	29,795	
			P	2,078	2,257	2,426	2,582	2,719	2,830	2,911	
		A	10.05	10.80	11.51	12.18	12.77	13.25	13.62		
		100	C	14,599	17,319	20,270	23,428	26,774	30,283	33,935	
			P	2,082	2,241	2,389	2,520	2,628	2,709	2,755	
		A	10.06	10.72	11.34	11.90	12.36	12.71	12.93		
MBHX0401M6B	CS27K6E-PFV-545	4	130	C	12,369	14,833	17,659	20,865	24,468	28,489	32,944
				P	3,149	3,453	3,762	4,073	4,381	4,681	4,969
			A	15.66	16.86	18.11	19.39	20.67	21.94	23.16	
			120	C	15,641	18,591	21,946	25,727	29,955	34,651	39,835
				P	3,219	3,500	3,782	4,062	4,334	4,595	4,840
			A	15.91	17.03	18.18	19.33	20.48	21.58	22.63	
		110	C	18,704	22,124	25,984	30,308	35,120	40,441	46,295	
			P	3,219	3,478	3,734	3,984	4,222	4,445	4,647	
		A	15.91	16.94	17.98	19.02	20.02	20.96	21.83		
		100	C	21,608	25,488	29,839	34,685	40,051	45,962	52,443	
			P	3,169	3,407	3,639	3,859	4,065	4,250	4,412	
		A	15.71	16.66	17.60	18.51	19.37	20.16	20.84		
MBHX0501M6B	CS33K6E-PFV-556	5	130	C	15,507	18,400	21,567	25,002	28,704	32,668	34,887
				P	3,813	4,169	4,523	4,869	5,201	5,512	5,884
			A	19.03	20.35	21.70	23.05	24.36	25.62	26.94	
			120	C	19,022	22,395	26,096	30,120	34,464	39,125	41,687
				P	3,838	4,165	4,488	4,800	5,096	5,368	5,718
			A	19.12	20.34	21.57	22.78	23.95	25.05	26.30	
		110	C	22,386	26,212	30,419	35,002	39,958	45,282	48,164	
			P	3,818	4,116	4,408	4,687	4,947	5,181	5,509	
		A	19.04	20.15	21.26	22.34	23.37	24.32	25.48		
		100	C	25,578	29,844	34,543	39,670	45,222	51,192	54,386	
			P	3,754	4,025	4,287	4,533	4,758	4,955	5,260	
		A	18.81	19.81	20.80	21.75	22.63	23.43	24.51		

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30		
					MBHX0101M6C	RST70C1E-TA5-201	1	130	C	3,721	4,313	4,955	5,652
P	962	1,029	1,092	1,151					1,207	1,258	1,306		
A	3.68	3.80	3.93	4.06				4.18	4.29	4.40			
120	C	4,509	5,175	5,899				6,687	7,546	8,482	9,502		
	P	951	1,009	1,063				1,113	1,160	1,202	1,241		
A	3.65	3.76	3.87	3.98				4.07	4.17	4.25			
110	C	5,223	5,952	6,747			7,615	8,561	9,594	10,721			
	P	929	978	1,023			1,065	1,103	1,138	1,169			
A	3.61	3.70	3.79	3.88			3.96	4.03	4.10				
100	C	5,862	6,650	7,509			8,448	9,474	10,595	11,818			
	P	897	938	976			1,010	1,040	1,067	1,090			
A	3.55	3.62	3.70	3.77			3.83	3.88	3.93				
MBHX0151M6C	CS10K6E-TF5-545	1.5	130	C	3,812	4,873	6,027	7,272	8,607	10,032	11,545		
				P	1,109	1,243	1,372	1,494	1,607	1,709	1,798		
			A	3.79	4.17	4.54	4.90	5.23	5.54	5.82			
			120	C	5,240	6,468	7,805	9,251	10,803	12,462	14,224		
				P	1,174	1,293	1,407	1,514	1,611	1,697	1,769		
			A	3.96	4.30	4.64	4.95	5.25	5.51	5.73			
		110	C	6,623	8,007	9,517	11,150	12,906	14,784	16,780			
			P	1,212	1,318	1,418	1,510	1,591	1,661	1,717			
		A	4.07	4.38	4.67	4.95	5.20	5.41	5.58				
		100	C	7,938	9,473	11,148	12,963	14,915	17,003	19,225			
			P	1,225	1,318	1,404	1,481	1,548	1,603	1,643			
		A	4.12	4.39	4.65	4.88	5.08	5.25	5.36				
		MBHX0201M6C	CS12K6E-TF5-545	2	130	C	4,839	6,032	7,352	8,803	10,389	12,113	13,979
						P	1,295	1,444	1,592	1,736	1,873	2,003	2,122
					A	4.15	4.58	5.00	5.42	5.83	6.22	6.59	
					120	C	6,435	7,824	9,354	11,030	12,857	14,838	16,977
						P	1,356	1,491	1,623	1,748	1,866	1,974	2,070
					A	4.32	4.70	5.08	5.46	5.81	6.14	6.44	
110	C			7,992	9,560	11,282	13,162	15,204	17,414	19,796			
	P			1,392	1,513	1,628	1,735	1,833	1,919	1,992			
A	4.41			4.75	5.09	5.41	5.71	5.97	6.21				
100	C			9,500	11,237	13,138	15,206	17,448	19,867	22,469			
	P			1,405	1,511	1,609	1,698	1,776	1,841	1,889			
A	4.43			4.74	5.03	5.30	5.54	5.74	5.90				
MBHX0301M6C	CS18K6E-TF5-545			3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
						P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
					A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43	
					120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
						P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
					A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17	
		110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389			
			P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814			
		A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83				
		100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456			
			P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664			
		A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38				
		MBHX0401M6C	CS27K6E-TF5-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
						P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
					A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37	
					120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
						P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
					A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05	
110	C			18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882			
	P			3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633			
A	10.35			10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61				
100	C			21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697			
	P			3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402			
A	10.23			10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05				
MBHX0501M6C	CS33K6E-TF5-556			5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,127
						P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
					A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63	
					120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
						P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
					A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16	
		110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670			
			P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365			
		A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62				
		100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753			
			P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125			
		A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05				

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
MBHX0201M6D	CS14K6E-TFD-545	2	130	C	3,314	4,262	5,324	6,500	7,788	9,187	10,695
				P	1,165	1,314	1,467	1,622	1,777	1,930	2,078
			A	3.79	4.18	4.60	5.03	5.47	5.90	6.33	
			120	C	4,457	5,581	6,839	8,231	9,756	11,411	13,196
				P	1,227	1,369	1,513	1,658	1,802	1,942	2,075
			A	3.95	4.33	4.72	5.13	5.54	5.94	6.33	
		110	C	5,562	6,845	8,283	9,872	11,614	13,505	15,544	
			P	1,268	1,401	1,535	1,668	1,799	1,924	2,042	
		A	4.06	4.42	4.79	5.17	5.54	5.90	6.25		
		100	C	6,621	8,049	9,649	11,420	13,360	15,469	17,744	
			P	1,290	1,412	1,534	1,654	1,770	1,879	1,979	
		A	4.13	4.46	4.80	5.14	5.47	5.79	6.08		
MBHX0301M6D	CS18K6E-TFD-270	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
			A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43	
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
			A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17	
		110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389	
			P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814	
		A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83		
		100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456	
			P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664	
		A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38		
MBHX0401M6D	CS27K6E-TFD-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
			A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37	
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
			A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05	
		110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882	
			P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633	
		A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61		
		100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697	
			P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402	
		A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05		
MBHX0501M6D	CS33K6E-TFD-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,527
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
			A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63	
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
			A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16	
		110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670	
			P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365	
		A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62		
		100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753	
			P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125	
		A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05		

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBHX011L6B	CF04K6E-PFV-545	1	130	C	793	1,202	1,636	2,127	2,708	3,414	4,277
				P	615	717	827	943	1,066	1,197	1,333
			A	3.40	3.88	4.33	4.77	5.21	5.69	6.22	
				120	C	1,257	1,823	2,415	3,070	3,824	4,716
			P		665	769	878	991	1,108	1,230	1,356
			A	3.51	4.00	4.45	4.87	5.28	5.72	6.19	
		110		C	1,806	2,516	3,251	4,052	4,960	6,016	7,261
			P	695	799	905	1,012	1,121	1,232	1,344	
		A	3.62	4.11	4.54	4.93	5.30	5.68	6.08		
			100	C	2,400	3,231	4,085	5,007	6,042	7,233	8,625
		P		713	813	913	1,013	1,111	1,208	1,305	
		A	3.74	4.21	4.61	4.96	5.28	5.59	5.91		
MBHX016L6B	CF06K6E-PFV-545		130	C	2,056	2,718	3,515	4,437	5,476	6,625	7,875
		P		1,027	1,167	1,329	1,507	1,693	1,882	2,067	
		A	5.00	5.57	6.24	6.99	7.78	8.60	9.40		
			120	C	2,747	3,591	4,578	5,698	6,942	8,300	9,763
		P		1,082	1,226	1,387	1,561	1,739	1,916	2,085	
		A	5.22	5.81	6.48	7.22	7.98	8.74	9.48		
			110	C	3,483	4,493	5,649	6,941	8,358	9,892	11,531
		P		1,127	1,271	1,428	1,593	1,759	1,920	2,070	
		A	5.40	5.99	6.65	7.35	8.06	8.76	9.41		
			100	C	4,272	5,424	6,723	8,157	9,716	11,389	13,165
		P		1,165	1,304	1,452	1,605	1,755	1,896	2,021	
		A	5.55	6.13	6.75	7.40	8.04	8.65	9.19		
MBHX021L6B	CF08K6E-PFV-545		130	C	3,129	4,107	5,269	6,605	8,108	9,771	11,584
		P		1,499	1,704	1,930	2,171	2,422	2,677	2,930	
		A	7.17	7.99	8.91	9.92	10.98	12.06	13.16		
			120	C	4,168	5,373	6,779	8,374	10,151	12,101	14,214
		P		1,586	1,787	2,004	2,234	2,470	2,705	2,936	
		A	7.53	8.33	9.23	10.19	11.18	12.19	13.19		
			110	C	5,201	6,624	8,258	10,093	12,120	14,327	16,706
		P		1,643	1,837	2,046	2,262	2,481	2,696	2,902	
		A	7.76	8.54	9.40	10.31	11.24	12.16	13.06		
			100	C	6,240	7,871	9,719	11,776	14,029	16,469	19,085
		P		1,676	1,864	2,062	2,264	2,464	2,657	2,838	
		A	7.89	8.65	9.47	10.32	11.17	12.00	12.79		
MBHX031L6B	CF12K6E-PFV-545		130	C	4,390	5,836	7,343	8,938	10,647	12,496	14,512
		P		1,688	2,107	2,489	2,841	3,169	3,482	3,787	
		A	11.21	12.20	13.30	14.48	15.72	17.03	18.36		
			120	C	5,649	7,373	9,173	11,079	13,120	15,328	17,730
		P		1,887	2,276	2,628	2,949	3,247	3,529	3,803	
		A	11.82	12.77	13.80	14.90	16.05	17.24	18.44		
			110	C	6,987	8,949	11,002	13,178	15,511	18,033	20,777
		P		2,028	2,387	2,709	2,999	3,267	3,518	3,761	
		A	12.19	13.09	14.05	15.07	16.12	17.18	18.24		
			100	C	8,379	10,536	12,798	15,202	17,782	20,574	23,613
		P		2,117	2,446	2,736	2,997	3,234	3,455	3,667	
		A	12.37	13.22	14.11	15.04	15.98	16.92	17.84		

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0		
MBHX011L6C	CF04K6E-TF5-545	1	130	C	926	1,251	1,648	2,132	2,715	3,410	4,231		
				P	565	663	768	878	995	1,118	1,247		
				A	3.55	3.63	3.75	3.92	4.12	4.36	4.64		
		120	C	1,434	1,887	2,421	3,050	3,789	4,653	5,656			
			P	618	715	817	922	1,032	1,146	1,265			
			A	3.50	3.62	3.77	3.94	4.15	4.38	4.63			
		110	C	1,922	2,494	3,152	3,911	4,789	5,801	6,965			
			P	648	743	840	939	1,040	1,143	1,249			
			A	3.48	3.62	3.78	3.96	4.16	4.37	4.59			
		100	C	2,384	3,058	3,821	4,691	5,686	6,822	8,119			
			P	663	754	844	935	1,025	1,116	1,207			
			A	3.47	3.63	3.80	3.97	4.15	4.33	4.51			
		MBHX016L6C	CF06K6E-TF5-545	1.5	130	C	1,900	2,517	3,262	4,131	5,121	6,227	7,447
						P	914	1,054	1,213	1,388	1,572	1,760	1,946
						A	3.95	4.18	4.47	4.82	5.19	5.60	6.01
120	C			2,596	3,377	4,300	5,361	6,556	7,881	9,331			
	P			977	1,120	1,280	1,451	1,628	1,807	1,981			
	A			4.05	4.30	4.60	4.94	5.31	5.70	6.09			
110	C			3,351	4,278	5,360	6,590	7,966	9,481	11,132			
	P			1,032	1,174	1,330	1,494	1,662	1,827	1,985			
	A			4.15	4.40	4.70	5.03	5.38	5.74	6.10			
100	C			4,163	5,217	6,433	7,808	9,336	11,012	12,831			
	P			1,080	1,218	1,366	1,520	1,674	1,822	1,960			
	A			4.23	4.48	4.77	5.08	5.40	5.73	6.04			
MBHX021L6C	CF09K6E-TF5-545			2	130	C	3,089	4,091	5,232	6,519	7,959	9,562	11,335
						P	1,338	1,569	1,812	2,062	2,317	2,575	2,833
						A	5.64	6.04	6.50	7.00	7.54	8.11	8.69
		120	C	4,198	5,399	6,752	8,267	9,952	11,816	13,869			
			P	1,443	1,665	1,894	2,129	2,366	2,602	2,836			
			A	5.82	6.21	6.66	7.14	7.64	8.16	8.69			
		110	C	5,358	6,745	8,295	10,018	11,923	14,022	16,323			
			P	1,524	1,735	1,951	2,169	2,386	2,600	2,808			
			A	5.95	6.34	6.76	7.21	7.68	8.15	8.62			
		100	C	6,546	8,108	9,841	11,756	13,863	16,173	18,696			
			P	1,582	1,782	1,983	2,183	2,380	2,570	2,752			
			A	6.05	6.42	6.82	7.24	7.66	8.08	8.49			
		MBHX031L6C	CF12K6E-TF5-545	3	130	C	4,271	5,665	7,135	8,713	10,428	12,312	14,396
						P	1,765	2,102	2,429	2,748	3,061	3,371	3,678
						A	7.64	8.25	8.87	9.51	10.16	10.83	11.52
120	C			5,700	7,327	9,049	10,902	12,919	15,135	17,585			
	P			1,898	2,212	2,517	2,815	3,107	3,396	3,684			
	A			7.88	8.45	9.03	9.63	10.24	10.87	11.52			
110	C			7,224	9,051	10,993	13,088	15,372	17,885	20,664			
	P			2,009	2,299	2,580	2,854	3,124	3,391	3,658			
	A			8.08	8.61	9.15	9.70	10.26	10.85	11.45			
100	C			8,775	10,773	12,904	15,209	17,729	20,506	23,580			
	P			2,091	2,354	2,610	2,859	3,105	3,348	3,592			
	A			8.22	8.70	9.19	9.70	10.21	10.75	11.30			





TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

MBHX | DIMENSIONES MODELOS 1 A 3HP

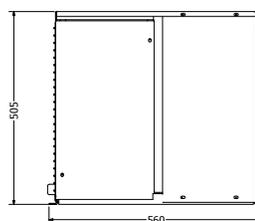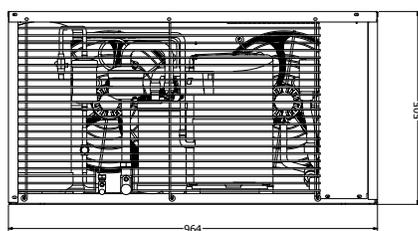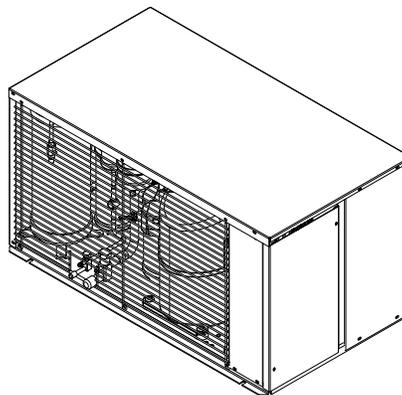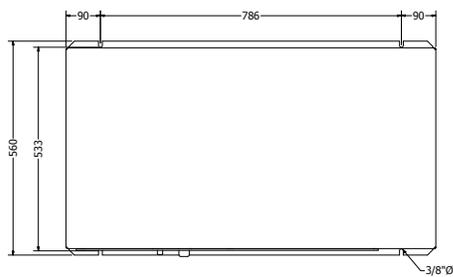


DIMENSIONES MODELOS 4 A 5HP

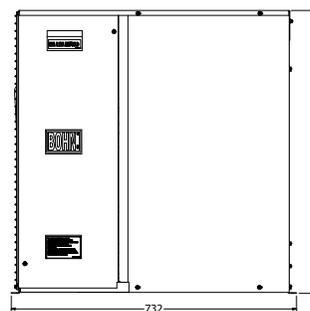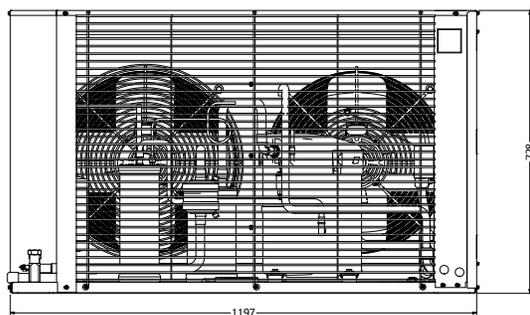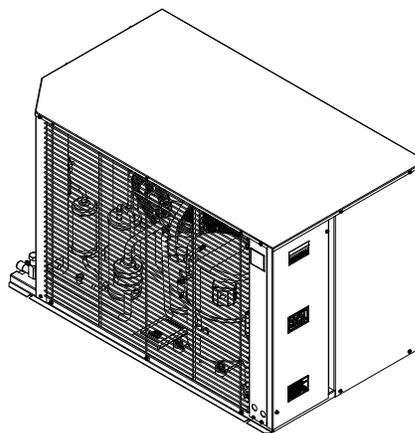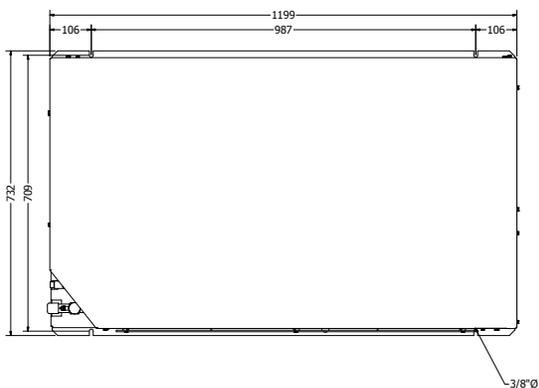

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

BOHN

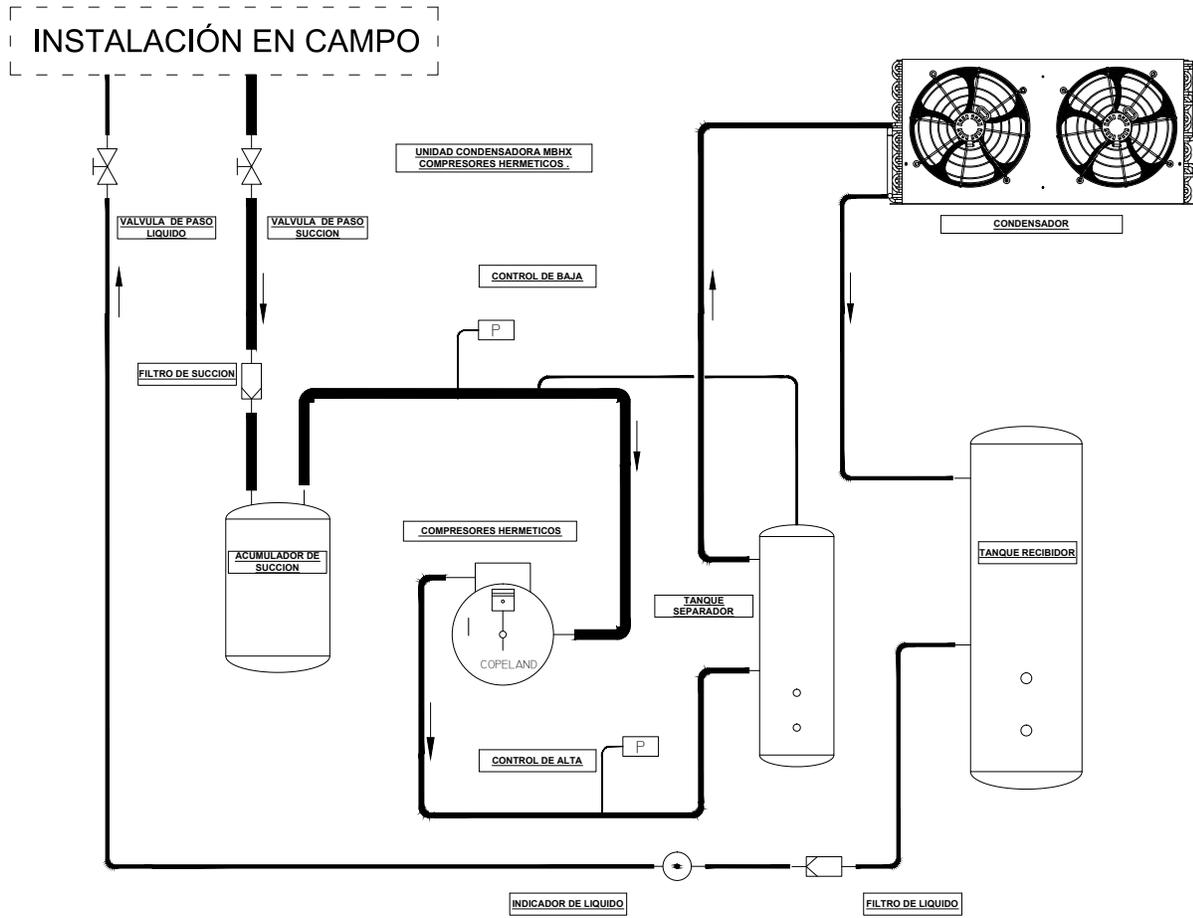

MBHX | CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Unidades Condensadoras MBHX								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
Compresor hermetico	Separador de aceite centrífugo	Tanque receptor	Válvula de paso con puerto de carga	Carga de aceite (Polioléster)	Gabinete eléctrico de fuerza y control	Tarjeta Servicemate (De 7.5 HP a 15 HP)	Base y gabinete de lámina	Sistema de control y monitoreo KE2
	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Filtro fijo en línea de Líquido	Filtro fijo en línea de Succión		Bus de alimentación principal	Monitor de falla de fase (En unidades trifásicas)		Válvula Solenoide en línea de líquido
Control de alta presión fijo	Serpentín del condensador tipo ranurado	Indicador de líquido y humedad	Acumulador de succión		Contactor			
Control de baja presión ajustable	Doble ventilador	Válvula de paso con puerto de carga			Guardamotor			
	Motores del Ventilador de alta eficiencia tipo PSC	Kit de enfriamiento adicional al compresor (Solo en modelos L6*)			Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			

MBZ X

0500 M 6 C

Unidad condensadora
BOHN Hecho en México

Tipo Compresor
Z: Compresor scroll
Copeland

Tipo de Unidad
X: Exterior Tiro
de aire horizontal

Potencia nominal en HP

MT	BT
0100: 1 HP	0200: 2 HP
0150: 1.5 HP	0250: 2.5 HP
0180: 1.8 HP	0300: 3 HP
0200: 2 HP	0350: 3.5 HP
0250: 2.5 HP	0400: 4 HP
0300: 3 HP	0500: 5 HP
0350: 3.5 HP	0600: 6 HP
0400: 4 HP	0750: 7.5 HP
0450: 4.5 HP	1000: 10 HP
0500: 5 HP	1300: 13 HP
0600: 6 HP	1500: 15 HP
0800: 8 HP	2000: 20 HP
0900: 9 HP	2600: 26 HP
1000: 10 HP	3000: 30 HP
1300: 13 HP	
1500: 15 HP	
2000: 20 HP	
2600: 26 HP	
3000: 30 HP	

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60

Refrigerante
6: R-404A/R-507A/R-449A



Potencia nominal

1-30 HP MT
2-30 HP BT



Tipo de
Compresor

Scroll



Rango de Aplica-
ción

Temperatura Media
/Alta-Baja



Refrigerante

R-404A
R-507A
R-449A




Voltaje

B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60



COMPRESOR SCROLL

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor Scroll desde 1 a 30 HP.
- Menores niveles de ruido y ahorro de energía.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentín del condensador tipo ranurado para mayor capacidad calorífica.
- Totalmente equipadas en todas sus versiones
- 5 tamaños.

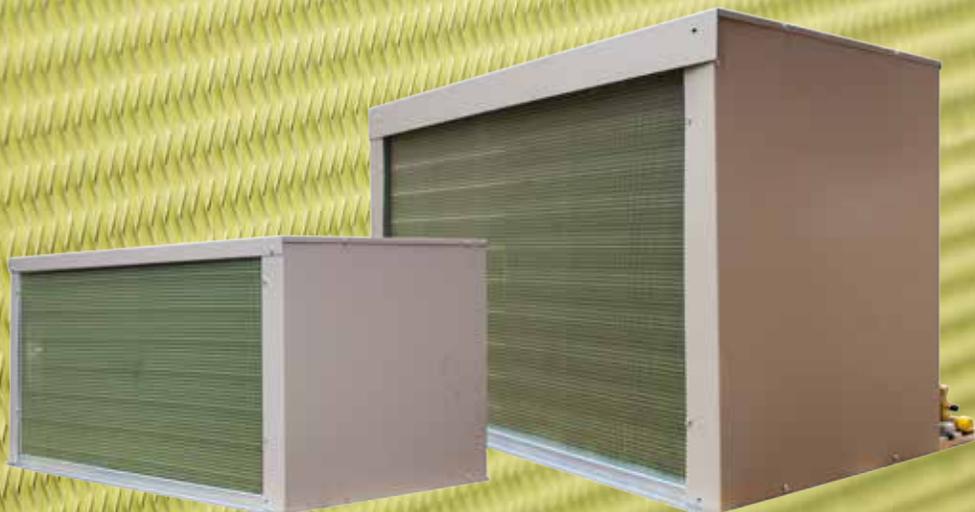



MBZX UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/448A/449A/507



Motor y ventilador



Compresor 1-30 HP



Equipada



Control de baja presión



Acabado Bohn Gold

1-30 HP

Modelo Unidad	Equipo				Compresor					Motor-Ventilador		
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	HP	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo A
Temperatura Media												
MBZX0100M6B	10.00	12.25	20	208-230/1/60	1	ZS09KAE-PFV	1	9.00	40.30	1/20	2	0.50
MBZX0100M6C	9.00	11.00	15	208-230/3/60	1	ZS09KAE-TF5	1	8.00	55.40	1/20	2	0.50
MBZX0150M6B	12.30	15.13	25	208-230/1/60	1 1/2	ZS11KAE-PFV	1	11.30	55.00	1/15	2	0.50
MBZX0150M6C	11.40	14.00	20	208-230/3/60	1 1/2	ZS11KAE-TF5	1	10.40	58.00	1/15	2	0.50
MBZX0180M6B	11.80	14.50	25	208-230/1/60	1 3/4	ZS13KAE-PFV	1	10.80	56.00	1/15	2	0.50
MBZX0180M6C	10.70	13.13	20	208-230/3/60	1 3/4	ZS13KAE-TF5	1	9.70	58.00	1/15	2	0.50
MBZX0200M6B	15.10	18.63	30	208-230/1/60	2	ZS15KAE-PFV	1	14.10	68.00	1/15	2	0.50
MBZX0200M6C	11.60	14.25	20	208-230/3/60	2	ZS15KAE-TF5	1	10.60	58.00	1/15	2	0.50
MBZX0250M6B	17.20	21.25	35	208-230/1/60	2 1/2	ZS19KAE-PFV	1	16.20	75.00	1/15	2	0.50
MBZX0250M6C	14.70	18.13	30	208-230/3/60	2 1/2	ZS19KAE-TF5	1	13.70	73.00	1/15	2	0.50
MBZX0300M6B	21.80	27.00	45	208-230/1/60	3	ZS21KAE-PFV	1	20.80	112.00	1/15	2	0.50
MBZX0300M6C	16.20	20.00	35	208-230/3/60	3	ZS21KAE-TF5	1	15.20	93.00	1/15	2	0.50
MBZX0350M6B	22.20	27.50	45	208-230/1/60	3 1/2	ZS26KAE-PFV	1	21.20	104.00	1/15	2	0.50
MBZX0350M6C	16.50	20.38	35	208-230/3/60	3 1/2	ZS26KAE-TF5	1	15.50	93.00	1/15	2	0.50
MBZX0400M6B	28.80	34.65	50	208-230/1/60	4	ZS29KAE-PFV	1	23.40	137.00	1/3	2	2.70
MBZX0400M6C	25.90	31.03	50	208-230/3/60	4	ZS29KAE-TF5	1	20.50	114.00	1/3	2	2.70
MBZX0450M6B	28.40	34.15	50	208-230/1/60	4 1/2	ZS33KAE-PFV	1	23.00	146.00	1/3	2	2.70
MBZX0450M6C	27.70	33.28	50	208-230/3/60	4 1/2	ZS33KAE-TF5	1	22.30	114.00	1/3	2	2.70
MBZX0500M6C	24.60	29.40	45	208-230/3/60	5	ZS38K4E-TF5	1	19.20	123.00	1/3	2	2.70
MBZX0500M6D	12.50	14.68	20	460/3/60	5	ZS38K4E-TFD	1	8.70	62.00	1/3	2	1.90
MBZX0600M6C	26.90	32.28	50	208-230/3/60	6	ZS45K4E-TF5	1	21.50	156.00	1/3	2	2.70
MBZX0600M6D	12.10	14.18	20	460/3/60	6	ZS45K4E-TFD	1	8.30	75.00	1/3	2	1.90
MBZX0800M6C	39.70	48.28	80	208-230/3/60	8	ZB58K5E-TFC	1	34.30	195.00	1/3	2	2.70
MBZX0800M6D	21.70	26.18	40	460/3/60	8	ZB58K5E-TFD	1	17.90	95.00	1/3	2	1.90
MBZX0900M6C	44.70	54.53	90	208-230/3/60	9	ZB66K5E-TFC	1	39.30	225.00	1/3	2	2.70
MBZX0900M6D	21.50	25.93	40	460/3/60	9	ZB66K5E-TFD	1	17.70	114.00	1/3	2	1.90
MBZX1000M6C	48.40	59.15	100	208-230/3/60	10	ZB76K5E-TFC	1	43.00	239.00	1/3	2	2.70
MBZX1000M6D	24.50	29.68	50	460/3/60	10	ZB76K5E-TFD	1	20.70	125.00	1/3	2	1.90
MBZX1300M6C	58.30	71.53	110	208-230/3/60	13	ZB95K5E-TWC	1	52.90	298.00	1/3	2	2.70
MBZX1300M6D	28.10	34.18	50	460/3/60	13	ZB95K5E-TFD	1	24.30	150.00	1/3	2	1.90
MBZX1500M6C	67.40	82.05	125	208-230/3/60	15	ZB114K5E-TWC	1	58.60	423.00	3/4	2	4.40
MBZX1500M6D	31.50	38.28	60	460/3/60	15	ZB114K5E-TFD	1	27.10	179.00	3/4	2	2.20
MBZX2000M6C	93.62	108.37	125	208-230/3/60	20	ZB76K5E-TFC	2	43.00	239.00	2 1/2	2	3.84
MBZX2000M6D	45.24	54.42	60	460/3/60	20	ZB76K5E-TFD	2	20.70	125.00	2 1/2	2	1.92
MBZX2600M6C	113.42	130.65	150	208-230/3/60	26	ZB95K5E-TWC	2	52.90	298.00	2 1/2	2	3.84
MBZX2600M6D	52.44	62.52	70	460/3/60	26	ZB95K5E-TFD	2	24.30	150.00	2 1/2	2	1.92
MBZX3000M6C	124.82	143.40	150	208-230/3/60	30	ZB114K5E-TWC	2	58.60	423.00	2 1/2	2	3.84
MBZX3000M6D	58.04	68.82	70	460/3/60	30	ZB114K5E-TFD	2	27.10	179.00	2 1/2	2	1.92
Temperatura Baja												
MBZX0200L6B	13.20	16.25	25	208-230/1/60	2	ZF06K4E-PFV	1	12.20	61.00	1/15	2	0.50
MBZX0200L6C	10.30	12.63	20	208-230/3/60	2	ZF06K4E-TF5	1	9.30	55.00	1/15	2	0.50
MBZX0250L6B	15.70	19.38	30	208-230/1/60	2 1/2	ZF08K4E-PFV	1	14.70	73.00	1/15	2	0.50
MBZX0250L6C	10.60	13.00	20	208-230/3/60	2 1/2	ZF08K4E-TF5	1	9.60	63.00	1/15	2	0.50
MBZX0300L6B	13.80	17.00	25	208-230/1/60	3	ZF09K4E-PFV	1	12.80	88.00	1/15	2	0.50
MBZX0300L6C	10.60	13.00	20	208-230/3/60	3	ZF09K4E-TF5	1	9.60	77.00	1/15	2	0.50
MBZX0350L6B	19.60	24.25	40	208-230/1/60	3 1/2	ZF11K4E-PFV	1	18.60	109.00	1/15	2	0.50
MBZX0350L6C	13.10	16.13	25	208-230/3/60	3 1/2	ZF11K4E-TF5	1	12.10	88.00	1/15	2	0.50
MBZX0400L6C	30.40	36.65	60	208-230/3/60	4	ZF13K4E-TF5	1	25.00	129.00	1/3	2	2.70
MBZX0400L6D	10.90	12.68	15	460/3/60	4	ZF13K4E-TFD	1	7.10	49.50	1/3	2	1.90
MBZX0500L6C	24.30	29.03	45	208-230/3/60	5	ZF15K4E-TF5	1	18.90	123.00	1/3	2	2.70
MBZX0500L6D	12.70	14.93	20	460/3/60	5	ZF15K4E-TFD	1	8.90	62.00	1/3	2	1.90
MBZX0600L6C	27.20	32.65	50	208-230/3/60	6	ZF18K4E-TF5	1	21.80	156.00	1/3	2	2.70
MBZX0600L6D	14.20	16.80	25	460/3/60	6	ZF18K4E-TFD	1	10.40	75.00	1/3	2	1.90
MBZX0750L6C	32.70	39.53	60	208-230/3/60	7 1/2	ZF25K4E-TF5	1	27.30	224.00	1/3	2	2.70
MBZX0750L6D	15.70	18.68	30	460/3/60	7 1/2	ZF25K4E-TFD	1	11.90	99.00	1/3	2	1.90
MBZX1000L6C	42.50	51.78	80	208-230/3/60	10	ZF34K5E-TFC	1	37.10	239.00	1/3	2	2.70
MBZX1000L6D	25.50	30.93	50	460/3/60	10	ZF34K5E-TFD	1	21.70	125.00	1/3	2	1.90
MBZX1300L6C	47.50	58.03	100	208-230/3/60	13	ZF41K5E-TFC	1	42.10	248.00	1/3	2	2.70
MBZX1300L6D	26.80	32.55	50	460/3/60	13	ZF41K5E-TFD	1	23.00	125.00	1/3	2	1.90
MBZX1500L6C	59.50	72.18	110	208-230/3/60	15	ZF49K5E-TFC	1	50.70	338.70	3/4	2	4.40
MBZX1500L6D	24.60	29.65	45	460/3/60	15	ZF49K5E-TFD	1	20.20	139.00	3/4	2	2.20
MBZX2000L6C	81.82	95.10	100	208-230/3/60	20	ZF34K5E-TFC	2	37.10	239.00	2 1/2	2	3.84
MBZX2000L6D	47.24	56.67	60	460/3/60	20	ZF34K5E-TFD	2	21.70	125.00	2 1/2	2	1.92
MBZX2600L6C	91.82	106.35	110	208-230/3/60	26	ZF41K5E-TFC	2	42.10	248.00	2 1/2	2	3.84
MBZX2600L6D	49.84	59.59	60	460/3/60	26	ZF41K5E-TFD	2	23.00	125.00	2 1/2	2	1.92
MBZX3000L6C	109.02	125.70	150	208-230/3/60	30	ZF49K5E-TFC	2	50.70	338.70	2 1/2	2	3.84
MBZX3000L6D	44.24	53.29	60	460/3/60	30	ZF49K5E-TFD	2	20.20	139.00	2 1/2	2	1.92

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
			Succión	Líquido	Lbs	Kgs	mm.			pulg.			Kg	Lbs
							Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto		
in ³ /rev	CFM													
Temperatura Media														
MBZX0100M6B	1.31	2.65	5/8"	3/8"	3.27	1.48	970	560	505	38.2	22.0	19.9	81	179
MBZX0100M6C	1.31	2.65	5/8"	3/8"	3.27	1.48	970	560	505	38.2	22.0	19.9	81	179
MBZX0150M6B	1.54	3.11	5/8"	3/8"	3.27	1.48	970	560	505	38.2	22.0	19.9	81	179
MBZX0150M6C	1.54	3.11	5/8"	3/8"	3.27	1.48	970	560	505	38.2	22.0	19.9	81	179
MBZX0180M6B	1.77	3.58	5/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	89	196
MBZX0180M6C	1.77	3.58	5/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	89	196
MBZX0200M6B	2.08	4.21	7/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	89	196
MBZX0200M6C	2.08	4.21	7/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	89	196
MBZX0250M6B	2.36	4.78	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	96	212
MBZX0250M6C	2.36	4.78	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	96	212
MBZX0300M6B	3.11	6.30	7/8"	1/2"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	105	231
MBZX0300M6C	3.11	6.30	7/8"	1/2"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	105	231
MBZX0350M6B	3.45	6.98	7/8"	1/2"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	105	231
MBZX0350M6C	3.45	6.98	7/8"	1/2"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	105	231
MBZX0400M6B	3.87	7.83	7/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	112	247
MBZX0400M6C	3.87	7.83	7/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	112	247
MBZX0450M6B	4.39	8.90	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	112	247
MBZX0450M6C	4.39	8.90	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	112	247
MBZX0500M6C	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	130	287
MBZX0500M6D	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	130	287
MBZX0600M6C	5.98	12.12	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	130	287
MBZX0600M6D	5.98	12.12	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	130	287
MBZX0800M6C	7.76	15.71	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX0800M6D	7.76	15.71	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX0900M6C	9.01	18.25	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX0900M6D	9.01	18.25	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1000M6C	10.11	20.47	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	420	926
MBZX1000M6D	10.11	20.47	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	420	926
MBZX1300M6C	12.76	25.85	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	420	926
MBZX1300M6D	12.76	25.85	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	420	926
MBZX1500M6C	15.20	30.79	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1906	1069	1238	75.0	42.1	48.7	420	926
MBZX1500M6D	15.20	30.79	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1906	1069	1238	75.0	42.1	48.7	420	926
MBZX2000M6C	20.22	40.94	2-1/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	812	1790
MBZX2000M6D	20.22	40.94	2-1/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	812	1790
MBZX2600M6C	25.52	51.69	2-5/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	850	1874
MBZX2600M6D	25.52	51.69	2-5/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	850	1874
MBZX3000M6C	30.40	61.58	2-5/8"	1-3/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	858	1892
MBZX3000M6D	30.40	61.58	2-5/8"	1-3/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	858	1892
Temperatura Baja														
MBZX0200L6B	2.08	4.20	7/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	91	201
MBZX0200L6C	2.08	4.20	7/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	91	201
MBZX0250L6B	2.56	5.19	7/8"	3/8"	12.71	5.77	970	560	505	38.2	22.0	19.9	91	201
MBZX0250L6C	2.56	5.19	7/8"	3/8"	12.71	5.77	970	560	505	38.2	22.0	19.9	91	201
MBZX0300L6B	2.82	5.71	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	91	201
MBZX0300L6C	2.82	5.71	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	99	218
MBZX0350L6B	3.49	7.06	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	99	218
MBZX0350L6C	3.49	7.06	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	99	218
MBZX0400L6C	4.10	8.30	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	114	251
MBZX0400L6D	4.10	8.30	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	114	251
MBZX0500L6C	5.04	10.20	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	133	293
MBZX0500L6D	5.04	10.20	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	133	293
MBZX0600L6C	5.98	12.12	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	133	293
MBZX0600L6D	5.98	12.12	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	133	293
MBZX0750L6C	7.50	15.19	1-1/8"	1/2"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX0750L6D	7.50	15.19	1-1/8"	1/2"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1000L6C	10.22	20.70	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1000L6D	10.22	20.70	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1300L6C	12.39	25.10	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1300L6D	12.39	25.10	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1500L6C	14.87	30.12	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1906	1069	1238	75.0	42.1	48.7	420	926
MBZX1500L6D	14.87	30.12	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1906	1069	1238	75.0	42.1	48.7	420	926
MBZX2000L6C	20.44	41.41	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	790	1742
MBZX2000L6D	20.44	41.41	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	790	1742
MBZX2600L6C	24.78	50.19	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	808	1781
MBZX2600L6D	24.78	50.19	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	808	1781
MBZX3000L6C	29.66	60.24	2-5/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	816	1799
MBZX3000L6D	29.66	60.24	2-5/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	816	1799

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
MBZX0100M6B	ZS09KAE-PPV	1	130	C	4.63	5.24	5.92	6.68	7.52	8.45	9.47	10.60		
				P	1.51	1.53	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66		
				A	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3		
			120	C	5.27	5.96	6.73	7.58	8.52	9.55	10.69	11.94		
				P	1.35	1.37	1.40	1.42	1.45	1.47	1.49	1.50		
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6		
		110	C	5.90	6.67	7.52	8.46	9.49	10.63	11.88	13.24			
			P	1.22	1.24	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.36			
			A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0			
		100	C	6.52	7.36	8.29	9.32	10.44	11.68	13.03	14.50			
			P	1.10	1.13	1.16	1.18	1.20	1.21	1.22	1.23			
			A	4.9	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5			
		90	C	7.13	8.04	9.05	10.15	11.37	12.70	14.15	15.73			
			P	1.01	1.03	1.06	1.07	1.09	1.09	1.10	1.10			
			A	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0			
		MBZX0150M6B	ZS11KAE-PPV	1.5	130	C	5.48	6.21	7.02	7.91	8.90	10.00	11.21	12.54
						P	1.75	1.79	1.82	1.85	1.88	1.90	1.92	1.94
						A	7.8	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
120	C				6.25	7.07	7.98	8.98	10.08	11.30	12.64	14.11		
	P				1.57	1.61	1.64	1.67	1.70	1.72	1.74	1.76		
	A				7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8		
110	C			6.99	7.91	8.91	10.02	11.23	12.57	14.03	15.63			
	P			1.42	1.46	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59			
	A			6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0			
100	C			7.73	8.73	9.82	11.03	12.35	13.80	15.38	17.11			
	P			1.29	1.32	1.35	1.38	1.40	1.41	1.43	1.43			
	A			5.7	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4			
90	C			8.45	9.53	10.71	12.01	13.44	14.99	16.70	18.55			
	P			1.18	1.21	1.23	1.25	1.27	1.27	1.28	1.28			
	A			5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7			
MBZX0180M6B	ZS13KAE-PPV			1.8	130	C	6.34	7.18	8.12	9.14	10.28	11.53	12.92	14.44
						P	2.00	2.04	2.08	2.11	2.14	2.17	2.20	2.22
						A	8.9	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8
		120	C		7.22	8.17	9.21	10.36	11.62	13.02	14.55	16.23		
			P		1.79	1.83	1.87	1.90	1.93	1.96	1.98	2.00		
			A		7.9	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8		
		110	C	8.07	9.12	10.27	11.54	12.93	14.46	16.14	17.97			
			P	1.61	1.65	1.69	1.72	1.75	1.77	1.79	1.81			
			A	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0			
		100	C	8.91	10.05	11.31	12.69	14.20	15.86	17.68	19.66			
			P	1.46	1.50	1.54	1.57	1.59	1.61	1.62	1.62			
			A	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2			
		90	C	9.73	10.96	12.32	13.81	15.44	17.22	19.17	21.30			
			P	1.34	1.37	1.40	1.42	1.44	1.45	1.45	1.45			
			A	6.0	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4			
		MBZX0200M6B	ZS15KAE-PPV	2	130	C	7.93	8.99	10.14	11.40	12.78	14.30	15.97	17.80
						P	2.36	2.41	2.45	2.49	2.53	2.56	2.59	2.62
						A	10.5	10.7	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5	11.6
120	C				9.03	10.21	11.50	12.92	14.46	16.16	18.01	20.04		
	P				2.16	2.20	2.24	2.27	2.30	2.33	2.35	2.38		
	A				9.6	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
110	C			10.10	11.40	12.82	14.38	16.09	17.95	19.99	22.21			
	P			1.97	2.01	2.04	2.07	2.09	2.11	2.13	2.15			
	A			8.7	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			
100	C			11.13	12.55	14.10	15.80	17.66	19.69	21.90	24.31			
	P			1.80	1.83	1.86	1.88	1.90	1.91	1.92	1.93			
	A			8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5			
90	C			12.14	13.67	15.34	17.18	19.18	21.37	23.75	26.34			
	P			1.64	1.66	1.68	1.70	1.71	1.72	1.73	1.73			
	A			7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6			
MBZX0250M6B	ZS19KAE-PPV			2.5	130	C	8.83	10.06	11.38	12.81	14.36	16.06	17.91	19.93
						P	2.65	2.71	2.77	2.82	2.87	2.92	2.95	2.98
						A	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	12.9	13.0
		120	C		10.14	11.50	12.96	14.55	16.28	18.16	20.21	22.45		
			P		2.39	2.45	2.51	2.56	2.61	2.65	2.69	2.71		
			A		10.5	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8	11.9		
		110	C	11.37	12.85	14.45	16.19	18.08	20.15	22.40	24.84			
			P	2.16	2.22	2.28	2.33	2.37	2.41	2.44	2.47			
			A	9.5	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8			
		100	C	12.53	14.12	15.85	17.74	19.80	22.04	24.48	27.13			
			P	1.96	2.02	2.07	2.12	2.16	2.19	2.22	2.23			
			A	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.8	9.8			
		90	C	13.62	15.33	17.19	19.21	21.43	23.84	26.47	29.32			
			P	1.79	1.84	1.88	1.92	1.95	1.98	2.00	2.01			
			A	8.0	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	8.8	8.9			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
MBZX0300M6B	ZS21KAE-PPV	3	130	C	12.31	13.99	15.83	17.85	20.06	22.49	25.14	28.04		
				P	3.59	3.69	3.79	3.88	3.95	4.01	4.06	4.10		
				A	16.7	17.2	17.6	17.9	18.2	18.5	18.7	18.9		
			120	C	14.15	16.00	18.03	20.26	22.70	25.37	28.29	31.47		
				P	3.29	3.39	3.47	3.54	3.60	3.65	3.68	3.71		
				A	15.4	15.8	16.2	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1		
			110	C	15.86	17.89	20.12	22.56	25.23	28.14	31.32	34.78		
				P	3.01	3.09	3.16	3.22	3.26	3.30	3.33	3.34		
				A	14.3	14.6	14.9	15.1	15.3	15.4	15.5	15.5		
		100	C	17.49	19.69	22.11	24.76	27.65	30.81	34.25	37.99			
			P	2.75	2.81	2.87	2.91	2.95	2.97	2.99	3.00			
			A	13.2	13.4	13.6	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1			
		90	C	19.05	21.43	24.04	26.89	30.01	33.41	37.11	41.13			
			P	2.49	2.54	2.59	2.63	2.65	2.67	2.68	2.68			
			A	12.1	12.3	12.5	12.6	12.7	12.8	12.8	12.8			
		MBZX0350M6B	ZS26KAE-PPV	3.5	130	C	12.59	14.31	16.20	18.27	20.54	23.02	25.73	28.69
						P	3.71	3.82	3.92	4.00	4.08	4.14	4.20	4.24
						A	16.6	17.1	17.5	17.9	18.2	18.4	18.6	18.8
120	C				14.46	16.37	18.46	20.74	23.25	25.98	28.97	32.21		
	P				3.41	3.50	3.58	3.65	3.72	3.77	3.81	3.84		
	A				15.4	15.8	16.1	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1		
110	C				16.23	18.32	20.60	23.11	25.85	28.84	32.09	35.63		
	P				3.12	3.20	3.27	3.32	3.37	3.41	3.44	3.45		
	A				14.2	14.5	14.8	15.0	15.2	15.3	15.4	15.5		
100	C			17.91	20.18	22.66	25.38	28.36	31.60	35.12	38.95			
	P			2.84	2.91	2.96	3.01	3.04	3.07	3.09	3.10			
	A			13.0	13.3	13.5	13.7	13.8	13.9	13.9	13.9			
90	C			19.53	21.98	24.66	27.59	30.80	34.29	38.09	42.20			
	P			2.58	2.63	2.68	2.71	2.74	2.76	2.76	2.76			
	A			11.9	12.1	12.3	12.4	12.5	12.6	12.6	12.6			
MBZX0400M6B	ZS29KAE-PPV			4	130	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42
						P	4.22	4.30	4.38	4.45	4.51	4.56	4.61	4.65
						A	19.0	19.4	19.7	20.0	20.3	20.5	20.7	20.9
		120	C		16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37		
			P		3.82	3.90	3.97	4.03	4.08	4.13	4.17	4.20		
			A		17.3	17.6	17.9	18.2	18.4	18.6	18.8	18.9		
		110	C		18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16		
			P		3.46	3.53	3.59	3.64	3.69	3.73	3.76	3.78		
			A		15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1		
		100	C	20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84			
			P	3.13	3.19	3.25	3.29	3.33	3.36	3.38	3.40			
			A	14.3	14.6	14.8	15.0	15.1	15.3	15.3	15.4			
		90	C	22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44			
			P	2.83	2.88	2.93	2.97	3.00	3.02	3.03	3.04			
			A	13.0	13.2	13.4	13.6	13.7	13.8	13.8	13.8			
		MBZX0450M6B	ZS33KAE-PPV	4.5	130	C	16.13	18.32	20.70	23.31	26.16	29.29	32.70	36.44
						P	4.65	4.79	4.92	5.03	5.13	5.21	5.28	5.34
						A	20.6	21.3	21.8	22.3	22.7	23.0	23.4	23.6
120	C				18.51	20.93	23.57	26.45	29.61	33.06	36.82	40.93		
	P				4.26	4.39	4.49	4.58	4.66	4.73	4.78	4.82		
	A				19.0	19.5	19.9	20.3	20.6	20.9	21.1	21.3		
110	C				20.77	23.42	26.31	29.47	32.92	36.70	40.81	45.29		
	P				3.90	4.00	4.09	4.16	4.22	4.27	4.31	4.34		
	A				17.4	17.9	18.2	18.5	18.8	19.0	19.1	19.2		
100	C			22.93	25.80	28.94	32.37	36.13	40.23	44.69	49.54			
	P			3.56	3.65	3.72	3.77	3.82	3.85	3.88	3.89			
	A			16.0	16.3	16.6	16.9	17.0	17.2	17.3	17.3			
90	C			25.00	28.10	31.49	35.20	39.25	43.67	48.49	53.71			
	P			3.24	3.31	3.36	3.41	3.44	3.46	3.48	3.48			
	A			14.6	14.9	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6			
MBZX0500M6B	ZS38K4E-PPV			5	130	C	18.09	20.43	23.02	25.90	29.08	32.58	36.43	40.65
						P	5.42	5.56	5.70	5.86	6.01	6.18	6.36	6.54
						A	24.5	25.1	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.8
		120	C		20.93	23.55	26.44	29.63	33.14	36.99	41.20	45.80		
			P		4.89	5.03	5.17	5.32	5.48	5.65	5.83	6.03		
			A		22.6	23.1	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	26.9		
		110	C		23.63	26.52	29.71	33.21	37.04	41.23	45.80	50.76		
			P		4.43	4.56	4.70	4.86	5.02	5.20	5.40	5.61		
			A		20.9	21.4	21.9	22.5	23.1	23.8	24.5	25.3		
		100	C	26.19	29.36	32.84	36.64	40.79	45.32	50.23	55.56			
			P	4.02	4.16	4.30	4.47	4.64	4.84	5.05	5.28			
			A	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.4	23.2	24.1			
		90	C	28.64	32.08	35.84	39.94	44.40	49.25	54.51	60.19			
			P	3.68	3.82	3.98	4.15	4.34	4.55	4.79	5.04			
			A	18.3	18.8	19.3	19.9	20.6	21.4	22.2	23.2			

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
MBZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4.63	5.24	5.92	6.68	7.52	8.45	9.47	10.60		
				P	1.47	1.50	1.52	1.55	1.57	1.60	1.62	1.63		
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1		
			120	C	5.27	5.96	6.73	7.58	8.52	9.55	10.69	11.94		
				P	1.32	1.35	1.38	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49		
				A	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7		
		110	C	5.90	6.67	7.52	8.46	9.49	10.63	11.88	13.24			
			P	1.20	1.23	1.26	1.28	1.30	1.32	1.34	1.35			
			A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4			
		100	C	6.52	7.36	8.29	9.32	10.44	11.68	13.03	14.50			
			P	1.09	1.12	1.15	1.17	1.19	1.20	1.21	1.22			
			A	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0			
		90	C	7.13	8.04	9.05	10.15	11.37	12.70	14.15	15.73			
			P	1.00	1.02	1.04	1.06	1.07	1.08	1.09	1.08			
			A	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7			
		MBZX0150M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	5.48	6.21	7.02	7.91	8.90	10.00	11.21	12.54
						P	1.73	1.76	1.79	1.82	1.84	1.87	1.89	1.91
						A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
120	C				6.25	7.07	7.98	8.98	10.08	11.30	12.64	14.11		
	P				1.55	1.58	1.61	1.64	1.66	1.69	1.71	1.73		
	A				5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4		
110	C			6.99	7.91	8.91	10.02	11.23	12.57	14.03	15.63			
	P			1.39	1.42	1.45	1.48	1.51	1.53	1.54	1.56			
	A			4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0			
100	C			7.73	8.73	9.82	11.03	12.35	13.80	15.38	17.11			
	P			1.26	1.29	1.32	1.35	1.37	1.38	1.40	1.40			
	A			4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6			
90	C			8.45	9.53	10.71	12.01	13.44	14.99	16.70	18.55			
	P			1.15	1.18	1.21	1.23	1.24	1.25	1.25	1.25			
	A			4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2			
MBZX0180M6C	ZS13KAE-TF5			1.8	130	C	6.34	7.18	8.12	9.14	10.28	11.53	12.92	14.44
						P	1.94	1.99	2.03	2.07	2.10	2.13	2.16	2.18
						A	6.0	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5
		120	C		7.22	8.17	9.21	10.36	11.62	13.02	14.55	16.23		
			P		1.75	1.80	1.84	1.87	1.91	1.93	1.95	1.97		
			A		5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1		
		110	C	8.07	9.12	10.27	11.54	12.93	14.46	16.14	17.97			
			P	1.59	1.63	1.67	1.70	1.73	1.75	1.77	1.78			
			A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6			
		100	C	8.91	10.05	11.31	12.69	14.20	15.86	17.68	19.66			
			P	1.44	1.48	1.52	1.55	1.57	1.58	1.60	1.60			
			A	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2			
		90	C	9.73	10.96	12.32	13.81	15.44	17.22	19.17	21.30			
			P	1.32	1.35	1.38	1.40	1.42	1.43	1.43	1.43			
			A	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8			
		MBZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	7.93	8.99	10.14	11.40	12.78	14.30	15.97	17.80
						P	2.42	2.45	2.48	2.51	2.54	2.57	2.60	2.63
						A	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9
120	C				9.03	10.21	11.50	12.92	14.46	16.16	18.01	20.04		
	P				2.14	2.17	2.21	2.24	2.28	2.31	2.34	2.37		
	A				6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3		
110	C			10.10	11.40	12.82	14.38	16.09	17.95	19.99	22.21			
	P			1.91	1.95	1.99	2.02	2.05	2.09	2.11	2.14			
	A			6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7			
100	C			11.13	12.55	14.10	15.80	17.66	19.69	21.90	24.31			
	P			1.73	1.76	1.80	1.83	1.86	1.89	1.92	1.94			
	A			5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3			
90	C			12.14	13.67	15.34	17.18	19.18	21.37	23.75	26.34			
	P			1.57	1.60	1.64	1.67	1.69	1.72	1.73	1.75			
	A			5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8			
MBZX0250M6C	ZS19KAE-TF5			2.5	130	C	8.83	10.06	11.38	12.81	14.36	16.06	17.91	19.93
						P	2.64	2.69	2.73	2.78	2.82	2.86	2.90	2.93
						A	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9
		120	C		10.14	11.50	12.96	14.55	16.28	18.16	20.21	22.45		
			P		2.35	2.40	2.45	2.50	2.54	2.58	2.62	2.65		
			A		7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2		
		110	C	11.37	12.85	14.45	16.19	18.08	20.15	22.40	24.84			
			P	2.11	2.17	2.22	2.26	2.30	2.34	2.37	2.40			
			A	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6			
		100	C	12.53	14.12	15.85	17.74	19.80	22.04	24.48	27.13			
			P	1.92	1.97	2.01	2.06	2.10	2.13	2.16	2.18			
			A	6.4	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1			
		90	C	13.62	15.33	17.19	19.21	21.43	23.84	26.47	29.32			
			P	1.75	1.79	1.84	1.87	1.91	1.93	1.95	1.96			
			A	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
				MBZX0300M6C	ZS21KAE-1F5	3	130	C	12.31	13.99	15.83	17.85	20.06	22.49
P	3.52	3.63	3.73					3.82	3.89	3.95	4.00	4.04		
A	11.0	11.3	11.5					11.7	11.9	12.0	12.2	12.3		
120	C	14.15	16.00				18.03	20.26	22.70	25.37	28.29	31.47		
	P	3.24	3.33				3.41	3.48	3.54	3.59	3.62	3.65		
	A	10.3	10.6				10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3		
110	C	15.86	17.89			20.12	22.56	25.23	28.14	31.32	34.78			
	P	2.96	3.04			3.10	3.16	3.20	3.24	3.26	3.28			
	A	9.7	9.9			10.1	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4			
100	C	17.49	19.69			22.11	24.76	27.65	30.81	34.25	37.99			
	P	2.70	2.76			2.81	2.85	2.89	2.91	2.93	2.93			
	A	9.1	9.3			9.4	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6			
90	C	19.05	21.43			24.04	26.89	30.01	33.41	37.11	41.13			
	P	2.44	2.49			2.53	2.57	2.59	2.61	2.62	2.62			
	A	8.6	8.7			8.8	8.9	8.9	9.0	9.0	8.9			
MBZX0350M6C	ZS26KAE-1F5	3.5	130			C	12.59	14.31	16.20	18.27	20.54	23.02	25.73	28.69
						P	3.64	3.75	3.85	3.93	4.00	4.07	4.12	4.16
						A	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.4	12.5
			120	C	14.46	16.37	18.46	20.74	23.25	25.98	28.97	32.21		
				P	3.34	3.43	3.51	3.58	3.64	3.69	3.72	3.75		
				A	10.6	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5		
		110	C	16.23	18.32	20.60	23.11	25.85	28.84	32.09	35.63			
			P	3.05	3.13	3.20	3.25	3.29	3.33	3.35	3.37			
			A	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6			
		100	C	17.91	20.18	22.66	25.38	28.36	31.60	35.12	38.95			
			P	2.78	2.84	2.90	2.94	2.97	3.00	3.01	3.02			
			A	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8			
		90	C	19.53	21.98	24.66	27.59	30.80	34.29	38.09	42.20			
			P	2.52	2.57	2.61	2.65	2.67	2.69	2.70	2.70			
			A	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			
		MBZX0400M6C	ZS29KAE-1F5	4	130	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42
						P	4.11	4.20	4.27	4.34	4.40	4.46	4.51	4.55
						A	12.3	12.4	12.6	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2
120	C				16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37		
	P				3.74	3.81	3.87	3.93	3.98	4.03	4.07	4.10		
	A				11.3	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1		
110	C			18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16			
	P			3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.63	3.66	3.69			
	A			10.5	10.6	10.8	10.9	10.9	11.0	11.1	11.1			
100	C			20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84			
	P			3.06	3.12	3.17	3.21	3.24	3.26	3.28	3.30			
	A			9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2	10.3			
90	C			22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44			
	P			2.77	2.81	2.85	2.88	2.91	2.93	2.94	2.94			
	A			9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5			
MBZX0450M6C	ZS33KAE-1F5			4.5	130	C	16.13	18.32	20.70	23.31	26.16	29.29	32.70	36.44
						P	4.57	4.72	4.85	4.96	5.05	5.13	5.20	5.26
						A	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7	14.9	15.0	15.2
		120	C		18.51	20.93	23.57	26.45	29.61	33.06	36.82	40.93		
			P		4.20	4.32	4.42	4.51	4.59	4.65	4.69	4.73		
			A		12.6	12.9	13.1	13.4	13.5	13.7	13.8	13.8		
		110	C	20.77	23.42	26.31	29.47	32.92	36.70	40.81	45.29			
			P	3.84	3.94	4.02	4.09	4.15	4.19	4.22	4.25			
			A	11.8	12.0	12.2	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7			
		100	C	22.93	25.80	28.94	32.37	36.13	40.23	44.69	49.54			
			P	3.50	3.58	3.65	3.70	3.74	3.77	3.79	3.81			
			A	11.0	11.2	11.4	11.5	11.5	11.6	11.6	11.7			
		90	C	25.00	28.10	31.49	35.20	39.25	43.67	48.49	53.71			
			P	3.18	3.24	3.29	3.33	3.36	3.38	3.40	3.40			
			A	10.3	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7	10.7	10.7			
		MBZX0500M6C	ZS38K4E-1F5	5	130	C	18.30	20.64	23.26	26.16	29.36	32.90	36.80	41.07
						P	5.11	5.24	5.38	5.52	5.67	5.83	5.99	6.17
						A	14.9	15.2	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5
120	C				21.16	23.80	26.72	29.94	33.49	37.39	41.65	46.30		
	P				4.62	4.74	4.88	5.02	5.17	5.33	5.50	5.68		
	A				13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.4	15.9	16.3		
110	C			23.89	26.81	30.03	33.57	37.45	41.69	46.31	51.34			
	P			4.18	4.30	4.44	4.58	4.74	4.91	5.09	5.29			
	A			12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	14.4	14.9	15.4			
100	C			26.49	29.69	33.20	37.05	41.25	45.82	50.79	56.19			
	P			3.80	3.92	4.06	4.21	4.38	4.56	4.76	4.98			
	A			11.8	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14.1	14.6			
90	C			28.98	32.44	36.24	40.38	44.89	49.79	55.10	60.85			
	P			3.47	3.60	3.75	3.91	4.09	4.29	4.51	4.75			
	A			11.1	11.4	11.7	12.1	12.5	13.0	13.5	14.1			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
MBZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	130	C	22.23	24.99	28.07	31.51	35.34	39.58	44.26	49.43		
				P	5.83	6.01	6.19	6.38	6.58	6.78	6.99	7.20		
				A	18.1	18.5	18.9	19.4	19.8	20.3	20.8	21.3		
			120	C	25.54	28.65	32.11	35.94	40.18	44.84	49.98	55.60		
				P	5.37	5.54	5.72	5.90	6.10	6.29	6.50	6.70		
				A	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	20.1		
		110	C	28.71	32.17	35.99	40.21	44.84	49.92	55.49	61.56			
			P	4.95	5.11	5.29	5.47	5.66	5.85	6.05	6.25			
			A	16.2	16.6	16.9	17.3	17.7	18.2	18.6	19.1			
		100	C	31.75	35.55	39.73	44.32	49.34	54.83	60.82	67.33			
			P	4.56	4.72	4.90	5.07	5.26	5.45	5.65	5.85			
			A	15.4	15.7	16.1	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1			
		90	C	34.69	38.82	43.34	48.29	53.69	59.58	65.98	72.93			
			P	4.21	4.37	4.54	4.72	4.91	5.10	5.29	5.49			
			A	14.7	15.0	15.4	15.7	16.1	16.5	16.9	17.3			
		MBZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	130	C	25.65	30.60	35.71	41.07	46.74	52.81	59.34	66.42
						P	9.16	9.16	9.17	9.18	9.21	9.24	9.27	9.29
						A	28.0	28.1	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6
					120	C	31.64	36.72	42.04	47.67	53.69	60.17	67.19	74.83
						P	8.08	8.10	8.14	8.17	8.21	8.25	8.29	8.31
						A	25.6	25.6	25.7	25.8	25.9	26.1	26.1	26.2
				110	C	36.88	42.14	47.70	53.64	60.04	66.98	74.53	82.76	
					P	7.15	7.19	7.24	7.29	7.34	7.38	7.42	7.44	
					A	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	
100	C			41.49	46.95	52.80	59.09	65.91	73.34	81.45	90.32			
	P			6.35	6.41	6.47	6.53	6.58	6.62	6.64	6.65			
	A			21.8	21.8	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5			
90	C			45.58	51.29	57.45	64.13	71.42	79.38	88.09	97.63			
	P			5.66	5.73	5.80	5.85	5.90	5.93	5.95	5.94			
	A			20.3	20.4	20.5	20.6	20.8	20.9	21.0	21.0			
MBZX0900M6C	ZB66K5E-TFC			9	130	C	32.79	37.44	42.46	47.89	53.78	60.20	67.20	74.82
						P	10.05	10.10	10.15	10.20	10.24	10.28	10.32	10.36
						A	30.7	30.8	31.0	31.1	31.2	31.4	31.5	31.6
					120	C	38.07	43.19	48.73	54.74	61.28	68.40	76.15	84.59
						P	8.92	9.00	9.07	9.13	9.19	9.24	9.29	9.33
						A	28.0	28.2	28.3	28.5	28.7	28.8	29.0	29.1
				110	C	43.07	48.66	54.73	61.33	68.51	76.33	84.85	94.12	
					P	7.95	8.04	8.12	8.20	8.26	8.32	8.37	8.41	
					A	25.7	25.9	26.1	26.3	26.5	26.6	26.8	26.9	
		100	C	47.81	53.88	60.48	67.67	75.50	84.04	93.32	103.41			
			P	7.11	7.21	7.30	7.37	7.44	7.50	7.55	7.59			
			A	23.8	24.0	24.2	24.3	24.5	24.7	24.9	25.1			
		90	C	52.33	58.87	66.01	73.80	82.28	91.53	101.58	112.50			
			P	6.37	6.48	6.57	6.64	6.71	6.76	6.80	6.83			
			A	22.1	22.3	22.5	22.7	22.9	23.1	23.3	23.5			
		MBZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	130	C	39.83	44.82	50.31	56.36	63.03	70.40	78.52	87.45
						P	11.45	11.63	11.79	11.93	12.05	12.15	12.24	12.32
						A	34.3	34.7	35.2	35.5	35.8	36.1	36.3	36.5
					120	C	45.03	50.72	56.95	63.77	71.26	79.48	88.49	98.37
						P	10.34	10.50	10.64	10.76	10.87	10.96	11.03	11.09
						A	31.7	32.0	32.4	32.7	32.9	33.1	33.3	33.4
				110	C	50.20	56.55	63.47	71.03	79.30	88.34	98.21	108.98	
					P	9.32	9.47	9.59	9.70	9.79	9.86	9.92	9.96	
					A	29.3	29.6	29.9	30.1	30.3	30.5	30.6	30.8	
100	C			55.30	62.27	69.85	78.12	87.13	96.95	107.64	119.28			
	P			8.39	8.52	8.63	8.72	8.80	8.85	8.89	8.92			
	A			27.1	27.4	27.6	27.8	28.0	28.1	28.3	28.4			
90	C			60.31	67.86	76.07	85.00	94.72	105.29	116.77	129.23			
	P			7.55	7.66	7.76	7.83	7.89	7.93	7.96	7.97			
	A			25.2	25.4	25.6	25.8	25.9	26.1	26.2	26.4			
MBZX1300M6C	ZB95K5E-TWC			13	130	C	44.10	51.48	59.27	67.58	76.47	86.05	96.39	107.58
						P	15.42	15.44	15.47	15.50	15.54	15.58	15.62	15.67
						A	47.1	47.2	47.3	47.3	47.4	47.5	47.7	47.8
					120	C	52.77	60.65	69.05	78.04	87.71	98.15	109.44	121.67
						P	13.63	13.67	13.71	13.76	13.82	13.88	13.94	14.01
						A	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2	43.4	43.6
				110	C	60.71	69.11	78.11	87.80	98.26	109.57	121.83	135.11	
					P	12.05	12.10	12.17	12.24	12.31	12.39	12.48	12.57	
					A	38.7	38.8	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0	
		100	C	68.01	76.94	86.56	96.95	108.20	120.40	133.62	147.97			
			P	10.67	10.74	10.82	10.91	11.00	11.10	11.21	11.32			
			A	35.4	35.6	35.8	36.0	36.2	36.4	36.7	37.0			
		90	C	74.74	84.20	94.45	105.56	117.61	130.70	144.91	160.32			
			P	9.47	9.55	9.65	9.76	9.87	9.99	10.12	10.25			
			A	32.6	32.8	33.1	33.3	33.6	33.8	34.1	34.4			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
MBZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	130	C	52.78	61.41	70.70	80.72	91.55	103.24	115.87	129.50
				P	18.30	18.37	18.45	18.53	18.61	18.69	18.76	18.83
				A	57.7	58.1	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.3
			120	C	62.94	72.25	82.31	93.18	104.92	117.62	131.33	146.12
				P	16.27	16.36	16.46	16.56	16.66	16.76	16.85	16.93
				A	53.2	53.5	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8
			110	C	72.31	82.32	93.15	104.87	117.56	131.27	146.07	162.04
				P	14.48	14.59	14.70	14.82	14.94	15.05	15.16	15.26
				A	49.3	49.6	49.8	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9
		100	C	80.99	91.70	103.32	115.91	129.54	144.28	160.19	177.34	
			P	12.91	13.03	13.16	13.29	13.42	13.54	13.66	13.77	
			A	46.0	46.2	46.4	46.7	46.9	47.1	47.4	47.6	
		90	C	89.07	100.50	112.92	126.39	140.98	156.75	173.78	192.13	
			P	11.53	11.66	11.80	11.94	12.08	12.22	12.34	12.46	
			A	43.1	43.3	43.6	43.8	44.1	44.4	44.7	45.0	
MBZX2000M6C	2 x ZB76K5E-TFC	20	130	C	79.66	89.65	100.63	112.72	126.07	140.80	157.03	174.91
				P	22.90	23.26	23.58	23.85	24.10	24.31	24.49	24.64
				A	68.6	69.5	70.3	71.0	71.6	72.1	72.6	72.9
			120	C	90.07	101.45	113.90	127.54	142.52	158.96	176.98	196.73
				P	20.68	21.00	21.28	21.53	21.74	21.91	22.06	22.18
				A	63.3	64.1	64.7	65.3	65.8	66.2	66.6	66.9
			110	C	100.40	113.09	126.94	142.06	158.60	176.67	196.42	217.96
				P	18.64	18.93	19.18	19.40	19.57	19.72	19.83	19.92
				A	58.5	59.2	59.7	60.2	60.6	61.0	61.3	61.5
		100	C	110.59	124.54	139.71	156.23	174.25	193.89	215.28	238.55	
			P	16.78	17.05	17.27	17.45	17.59	17.70	17.78	17.84	
			A	54.2	54.8	55.2	55.6	56.0	56.3	56.5	56.8	
		90	C	120.61	135.73	152.15	170.01	189.44	210.57	233.53	258.45	
			P	15.09	15.32	15.51	15.67	15.78	15.86	15.91	15.93	
			A	50.4	50.8	51.2	51.6	51.9	52.2	52.5	52.7	
MBZX2600M6C	2 x ZB95K5E-TWC	26	130	C	88.20	102.95	118.54	135.15	152.94	172.10	192.78	215.16
				P	30.85	30.89	30.94	31.00	31.08	31.16	31.24	31.33
				A	94.3	94.4	94.5	94.7	94.9	95.1	95.3	95.6
			120	C	105.54	121.31	138.09	156.07	175.42	196.30	218.88	243.35
				P	27.26	27.33	27.42	27.52	27.64	27.76	27.89	28.02
				A	85.2	85.4	85.6	85.9	86.2	86.5	86.8	87.1
			110	C	121.42	138.23	156.23	175.60	196.52	219.14	243.65	270.22
				P	24.10	24.21	24.33	24.47	24.63	24.79	24.96	25.13
				A	77.4	77.7	78.0	78.3	78.7	79.1	79.5	80.0
		100	C	136.01	153.87	173.11	193.90	216.40	240.79	267.24	295.93	
			P	21.34	21.48	21.64	21.81	22.00	22.21	22.42	22.64	
			A	70.8	71.1	71.5	71.9	72.4	72.9	73.4	73.9	
		90	C	149.47	168.41	188.90	211.12	235.23	261.41	289.82	320.65	
			P	18.93	19.11	19.30	19.51	19.74	19.98	20.24	20.50	
			A	65.3	65.7	66.1	66.6	67.1	67.7	68.3	68.9	
MBZX3000M6C	2 x ZB114K5E-TWC	30	130	C	105.56	122.81	141.40	161.45	183.10	206.48	231.74	259.00
				P	36.60	36.75	36.90	37.06	37.23	37.38	37.53	37.66
				A	115.5	116.1	116.7	117.2	117.7	118.1	118.4	118.6
			120	C	125.88	144.51	164.62	186.35	209.85	235.24	262.66	292.25
				P	32.54	32.72	32.92	33.12	33.32	33.52	33.70	33.87
				A	106.4	107.0	107.6	108.1	108.5	108.9	109.2	109.5
			110	C	144.62	164.64	186.30	209.75	235.11	262.53	292.14	324.08
				P	28.96	29.18	29.41	29.64	29.88	30.10	30.31	30.51
				A	98.6	99.2	99.7	100.1	100.6	101.0	101.4	101.8
		100	C	161.98	183.41	206.64	231.82	259.08	288.56	320.38	354.68	
			P	25.81	26.06	26.32	26.58	26.84	27.09	27.32	27.54	
			A	91.9	92.4	92.9	93.4	93.8	94.3	94.8	95.3	
		90	C	178.14	201.01	225.84	252.78	281.96	313.51	347.57	384.27	
			P	23.06	23.33	23.61	23.89	24.16	24.43	24.68	24.92	
			A	86.2	86.7	87.2	87.7	88.2	88.7	89.3	89.9	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
MBZX0500M6D	ZS38K4E-ITD	5	130	C	18.30	20.64	23.26	26.16	29.36	32.90	36.80	41.07		
				P	5.11	5.24	5.38	5.52	5.67	5.83	5.99	6.17		
				A	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8		
			120	C	21.16	23.80	26.72	29.94	33.49	37.39	41.65	46.30		
				P	4.62	4.74	4.88	5.02	5.17	5.33	5.50	5.68		
				A	6.9	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	8.2		
		110	C	23.89	26.81	30.03	33.57	37.45	41.69	46.31	51.34			
			P	4.18	4.30	4.44	4.58	4.74	4.91	5.09	5.29			
			A	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.7			
		100	C	26.49	29.69	33.20	37.05	41.25	45.82	50.79	56.19			
			P	3.80	3.92	4.06	4.21	4.38	4.56	4.76	4.98			
			A	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.3			
		90	C	28.98	32.44	36.24	40.38	44.89	49.79	55.10	60.85			
			P	3.47	3.60	3.75	3.91	4.09	4.29	4.51	4.75			
			A	5.6	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0			
		MBZX0600M6D	ZS45K4E-ITD	6	130	C	22.23	24.99	28.07	31.51	35.34	39.58	44.26	49.43
						P	5.83	6.01	6.19	6.38	6.58	6.78	6.99	7.20
						A	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6
120	C				25.54	28.65	32.11	35.94	40.18	44.84	49.98	55.60		
	P				5.37	5.54	5.72	5.90	6.10	6.29	6.50	6.70		
	A				8.5	8.7	8.9	9.1	9.4	9.6	9.8	10.1		
110	C			28.71	32.17	35.99	40.21	44.84	49.92	55.49	61.56			
	P			4.95	5.11	5.29	5.47	5.66	5.85	6.05	6.25			
	A			8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5			
100	C			31.75	35.55	39.73	44.32	49.34	54.83	60.82	67.33			
	P			4.56	4.72	4.90	5.07	5.26	5.45	5.65	5.85			
	A			7.7	7.9	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.1			
90	C			34.69	38.82	43.34	48.29	53.69	59.58	65.98	72.93			
	P			4.21	4.37	4.54	4.72	4.91	5.10	5.29	5.49			
	A			7.4	7.5	7.7	7.9	8.0	8.2	8.4	8.7			
MBZX0800M6D	ZB58K5E-ITD			8	130	C	25.65	30.60	35.71	41.07	46.74	52.81	59.34	66.42
						P	9.16	9.16	9.17	9.18	9.21	9.24	9.27	9.29
						A	14.0	14.0	14.1	14.1	14.2	14.2	14.2	14.3
		120	C		31.64	36.72	42.04	47.67	53.69	60.17	67.19	74.83		
			P		8.08	8.10	8.14	8.17	8.21	8.25	8.29	8.31		
			A		12.8	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1		
		110	C	36.88	42.14	47.70	53.64	60.04	66.98	74.53	82.76			
			P	7.15	7.19	7.24	7.29	7.34	7.38	7.42	7.44			
			A	11.8	11.8	11.8	11.9	12.0	12.0	12.1	12.1			
		100	C	41.49	46.95	52.80	59.09	65.91	73.34	81.45	90.32			
			P	6.35	6.41	6.47	6.53	6.58	6.62	6.64	6.65			
			A	10.9	10.9	11.0	11.0	11.1	11.2	11.2	11.2			
		90	C	45.58	51.29	57.45	64.13	71.42	79.38	88.09	97.63			
			P	5.66	5.73	5.80	5.85	5.90	5.93	5.95	5.94			
			A	10.1	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5			
		MBZX0900M6D	ZB66K5E-ITD	9	130	C	32.79	37.44	42.46	47.89	53.78	60.20	67.20	74.82
						P	10.05	10.10	10.15	10.20	10.24	10.28	10.32	10.36
						A	15.4	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7	15.7	15.8
120	C				38.07	43.19	48.73	54.74	61.28	68.40	76.15	84.59		
	P				8.92	9.00	9.07	9.13	9.19	9.24	9.29	9.33		
	A				14.0	14.1	14.2	14.3	14.3	14.4	14.5	14.6		
110	C			43.07	48.66	54.73	61.33	68.51	76.33	84.85	94.12			
	P			7.95	8.04	8.12	8.20	8.26	8.32	8.37	8.41			
	A			12.9	13.0	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5			
100	C			47.81	53.88	60.48	67.67	75.50	84.04	93.32	103.41			
	P			7.11	7.21	7.30	7.37	7.44	7.50	7.55	7.59			
	A			11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5			
90	C			52.33	58.87	66.01	73.80	82.28	91.53	101.58	112.50			
	P			6.37	6.48	6.57	6.64	6.71	6.76	6.80	6.83			
	A			11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7			
MBZX1000M6D	ZB76K5E-ITD			10	130	C	39.83	44.82	50.31	56.36	63.03	70.40	78.52	87.45
						P	11.45	11.63	11.79	11.93	12.05	12.15	12.24	12.32
						A	17.1	17.4	17.6	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2
		120	C		45.03	50.72	56.95	63.77	71.26	79.48	88.49	98.37		
			P		10.34	10.50	10.64	10.76	10.87	10.96	11.03	11.09		
			A		15.8	16.0	16.2	16.3	16.5	16.6	16.7	16.7		
		110	C	50.20	56.55	63.47	71.03	79.30	88.34	98.21	108.98			
			P	9.32	9.47	9.59	9.70	9.79	9.86	9.92	9.96			
			A	14.6	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4			
		100	C	55.30	62.27	69.85	78.12	87.13	96.95	107.64	119.28			
			P	8.39	8.52	8.63	8.72	8.80	8.85	8.89	8.92			
			A	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1	14.2			
		90	C	60.31	67.86	76.07	85.00	94.72	105.29	116.77	129.23			
			P	7.55	7.66	7.76	7.83	7.89	7.93	7.96	7.97			
			A	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.0	13.1	13.2			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
MBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	44.10	51.48	59.27	67.58	76.47	86.05	96.39	107.58
				P	15.42	15.44	15.47	15.50	15.54	15.58	15.62	15.67
				A	23.6	23.6	23.6	23.7	23.7	23.8	23.8	23.9
			120	C	52.77	60.65	69.05	78.04	87.71	98.15	109.44	121.67
				P	13.63	13.67	13.71	13.76	13.82	13.88	13.94	14.01
				A	21.3	21.3	21.4	21.5	21.5	21.6	21.7	21.8
			110	C	60.71	69.11	78.11	87.80	98.26	109.57	121.83	135.11
				P	12.05	12.10	12.17	12.24	12.31	12.39	12.48	12.57
				A	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0
		100	C	68.01	76.94	86.56	96.95	108.20	120.40	133.62	147.97	
			P	10.67	10.74	10.82	10.91	11.00	11.10	11.21	11.32	
			A	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.5	
		90	C	74.74	84.20	94.45	105.56	117.61	130.70	144.91	160.32	
			P	9.47	9.55	9.65	9.76	9.87	9.99	10.12	10.25	
			A	16.3	16.4	16.5	16.7	16.8	16.9	17.1	17.2	
MBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	52.78	61.41	70.70	80.72	91.55	103.24	115.87	129.50
				P	18.30	18.37	18.45	18.53	18.61	18.69	18.76	18.83
				A	28.9	29.0	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7
			120	C	62.94	72.25	82.31	93.18	104.92	117.62	131.33	146.12
				P	16.27	16.36	16.46	16.56	16.66	16.76	16.85	16.93
				A	26.6	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4
			110	C	72.31	82.32	93.15	104.87	117.56	131.27	146.07	162.04
				P	14.48	14.59	14.70	14.82	14.94	15.05	15.16	15.26
				A	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4
		100	C	80.99	91.70	103.32	115.91	129.54	144.28	160.19	177.34	
			P	12.91	13.03	13.16	13.29	13.42	13.54	13.66	13.77	
			A	23.0	23.1	23.2	23.3	23.5	23.6	23.7	23.8	
		90	C	89.07	100.50	112.92	126.39	140.98	156.75	173.78	192.13	
			P	11.53	11.66	11.80	11.94	12.08	12.22	12.34	12.46	
			A	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.2	22.3	22.5	
MBZX2000M6D	2 x ZB76K5E-TFD	20	130	C	79.66	89.65	100.63	112.72	126.07	140.80	157.03	174.91
				P	22.90	23.26	23.58	23.85	24.10	24.31	24.49	24.64
				A	34.3	34.7	35.2	35.5	35.8	36.1	36.3	36.5
			120	C	90.07	101.45	113.90	127.54	142.52	158.96	176.98	196.73
				P	20.68	21.00	21.28	21.53	21.74	21.91	22.06	22.18
				A	31.7	32.0	32.4	32.7	32.9	33.1	33.3	33.4
			110	C	100.40	113.09	126.94	142.06	158.60	176.67	196.42	217.96
				P	18.64	18.93	19.18	19.40	19.57	19.72	19.83	19.92
				A	29.3	29.6	29.9	30.1	30.3	30.5	30.6	30.8
		100	C	110.59	124.54	139.71	156.23	174.25	193.89	215.28	238.55	
			P	16.78	17.05	17.27	17.45	17.59	17.70	17.78	17.84	
			A	27.1	27.4	27.6	27.8	28.0	28.1	28.3	28.4	
		90	C	120.61	135.73	152.15	170.01	189.44	210.57	233.53	258.45	
			P	15.09	15.32	15.51	15.67	15.78	15.86	15.91	15.93	
			A	25.2	25.4	25.6	25.8	25.9	26.1	26.2	26.4	
MBZX2600M6D	2 x ZB95K5E-TWD	26	130	C	88.20	102.95	118.54	135.15	152.94	172.10	192.78	215.16
				P	30.85	30.89	30.94	31.00	31.08	31.16	31.24	31.33
				A	47.1	47.2	47.3	47.3	47.4	47.5	47.7	47.8
			120	C	105.54	121.31	138.09	156.07	175.42	196.30	218.88	243.35
				P	27.26	27.33	27.42	27.52	27.64	27.76	27.89	28.02
				A	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2	43.4	43.6
			110	C	121.42	138.23	156.23	175.60	196.52	219.14	243.65	270.22
				P	24.10	24.21	24.33	24.47	24.63	24.79	24.96	25.13
				A	38.7	38.8	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0
		100	C	136.01	153.87	173.11	193.90	216.40	240.79	267.24	295.93	
			P	21.34	21.48	21.64	21.81	22.00	22.21	22.42	22.64	
			A	35.4	35.6	35.8	36.0	36.2	36.4	36.7	37.0	
		90	C	149.47	168.41	188.90	211.12	235.23	261.41	289.82	320.65	
			P	18.93	19.11	19.30	19.51	19.74	19.98	20.24	20.50	
			A	32.6	32.8	33.1	33.3	33.6	33.8	34.1	34.4	
MBZX3000M6D	2 x ZB114K5E-TWD	30	130	C	105.56	122.81	141.40	161.45	183.10	206.48	231.74	259.00
				P	36.60	36.75	36.90	37.06	37.23	37.38	37.53	37.66
				A	57.7	58.1	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.3
			120	C	125.88	144.51	164.62	186.35	209.85	235.24	262.66	292.25
				P	32.54	32.72	32.92	33.12	33.32	33.52	33.70	33.87
				A	53.2	53.5	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8
			110	C	144.62	164.64	186.30	209.75	235.11	262.53	292.14	324.08
				P	28.96	29.18	29.41	29.64	29.88	30.10	30.31	30.51
				A	49.3	49.6	49.8	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9
		100	C	161.98	183.41	206.64	231.82	259.08	288.56	320.38	354.68	
			P	25.81	26.06	26.32	26.58	26.84	27.09	27.32	27.54	
			A	46.0	46.2	46.4	46.7	46.9	47.1	47.4	47.6	
		90	C	178.14	201.01	225.84	252.78	281.96	313.51	347.57	384.27	
			P	23.06	23.33	23.61	23.89	24.16	24.43	24.68	24.92	
			A	43.1	43.3	43.6	43.8	44.1	44.4	44.7	45.0	

UNIDADES
CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
MBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	52.78	61.41	70.70	80.72	91.55	103.24	115.87	129.50
				P	18.30	18.37	18.45	18.53	18.61	18.69	18.76	18.83
				A	28.9	29.0	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7
			120	C	62.94	72.25	82.31	93.18	104.92	117.62	131.33	146.12
				P	16.27	16.36	16.46	16.56	16.66	16.76	16.85	16.93
				A	26.6	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4
			110	C	72.31	82.32	93.15	104.87	117.56	131.27	146.07	162.04
				P	14.48	14.59	14.70	14.82	14.94	15.05	15.16	15.26
				A	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4
		100	C	80.99	91.70	103.32	115.91	129.54	144.28	160.19	177.34	
			P	12.91	13.03	13.16	13.29	13.42	13.54	13.66	13.77	
			A	23.0	23.1	23.2	23.3	23.5	23.6	23.7	23.8	
		90	C	89.07	100.50	112.92	126.39	140.98	156.75	173.78	192.13	
			P	11.53	11.66	11.80	11.94	12.08	12.22	12.34	12.46	
			A	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.2	22.3	22.5	
MBZX2000M6D	2 x ZB76K5E-TFD	20	130	C	79.66	89.65	100.63	112.72	126.07	140.80	157.03	174.91
				P	22.90	23.26	23.58	23.85	24.10	24.31	24.49	24.64
				A	34.3	34.7	35.2	35.5	35.8	36.1	36.3	36.5
			120	C	90.07	101.45	113.90	127.54	142.52	158.96	176.98	196.73
				P	20.68	21.00	21.28	21.53	21.74	21.91	22.06	22.18
				A	31.7	32.0	32.4	32.7	32.9	33.1	33.3	33.4
			110	C	100.40	113.09	126.94	142.06	158.60	176.67	196.42	217.96
				P	18.64	18.93	19.18	19.40	19.57	19.72	19.83	19.92
				A	29.3	29.6	29.9	30.1	30.3	30.5	30.6	30.8
		100	C	110.59	124.54	139.71	156.23	174.25	193.89	215.28	238.55	
			P	16.78	17.05	17.27	17.45	17.59	17.70	17.78	17.84	
			A	27.1	27.4	27.6	27.8	28.0	28.1	28.3	28.4	
		90	C	120.61	135.73	152.15	170.01	189.44	210.57	233.53	258.45	
			P	15.09	15.32	15.51	15.67	15.78	15.86	15.91	15.93	
			A	25.2	25.4	25.6	25.8	25.9	26.1	26.2	26.4	
MBZX2600M6D	2 x ZB95K5E-TWD	26	130	C	88.20	102.95	118.54	135.15	152.94	172.10	192.78	215.16
				P	30.85	30.89	30.94	31.00	31.08	31.16	31.24	31.33
				A	47.1	47.2	47.3	47.3	47.4	47.5	47.7	47.8
			120	C	105.54	121.31	138.09	156.07	175.42	196.30	218.88	243.35
				P	27.26	27.33	27.42	27.52	27.64	27.76	27.89	28.02
				A	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2	43.4	43.6
			110	C	121.42	138.23	156.23	175.60	196.52	219.14	243.65	270.22
				P	24.10	24.21	24.33	24.47	24.63	24.79	24.96	25.13
				A	38.7	38.8	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0
		100	C	136.01	153.87	173.11	193.90	216.40	240.79	267.24	295.93	
			P	21.34	21.48	21.64	21.81	22.00	22.21	22.42	22.64	
			A	35.4	35.6	35.8	36.0	36.2	36.4	36.7	37.0	
		90	C	149.47	168.41	188.90	211.12	235.23	261.41	289.82	320.65	
			P	18.93	19.11	19.30	19.51	19.74	19.98	20.24	20.50	
			A	32.6	32.8	33.1	33.3	33.6	33.8	34.1	34.4	
MBZX3000M6D	2 x ZB114K5E-TWD	30	130	C	105.56	122.81	141.40	161.45	183.10	206.48	231.74	259.00
				P	36.60	36.75	36.90	37.06	37.23	37.38	37.53	37.66
				A	57.7	58.1	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.3
			120	C	125.88	144.51	164.62	186.35	209.85	235.24	262.66	292.25
				P	32.54	32.72	32.92	33.12	33.32	33.52	33.70	33.87
				A	53.2	53.5	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8
			110	C	144.62	164.64	186.30	209.75	235.11	262.53	292.14	324.08
				P	28.96	29.18	29.41	29.64	29.88	30.10	30.31	30.51
				A	49.3	49.6	49.8	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9
		100	C	161.98	183.41	206.64	231.82	259.08	288.56	320.38	354.68	
			P	25.81	26.06	26.32	26.58	26.84	27.09	27.32	27.54	
			A	46.0	46.2	46.4	46.7	46.9	47.1	47.4	47.6	
		90	C	178.14	201.01	225.84	252.78	281.96	313.51	347.57	384.27	
			P	23.06	23.33	23.61	23.89	24.16	24.43	24.68	24.92	
			A	43.1	43.3	43.6	43.8	44.1	44.4	44.7	45.0	

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
MBZX0100M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	4.91	5.54	6.24	7.03	7.90	8.88	9.96	11.15		
				P	1.43	1.46	1.49	1.51	1.54	1.56	1.58	1.60		
				A	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0		
			120	C	5.34	6.03	6.81	7.67	8.63	9.69	10.86	12.14		
				P	1.28	1.31	1.34	1.36	1.38	1.40	1.41	1.42		
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3		
		110	C	5.78	6.53	7.38	8.32	9.35	10.50	11.75	13.12			
			P	1.16	1.18	1.20	1.22	1.24	1.25	1.26	1.27			
			A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7			
		100	C	6.22	7.04	7.95	8.96	10.07	11.29	12.63	14.09			
			P	1.05	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12	1.13	1.13			
			A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1			
		90	C	6.66	7.54	8.51	9.58	10.77	12.07	13.48	15.03			
			P	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00			
			A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6			
		MBZX0150M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	5.79	6.52	7.35	8.28	9.32	10.48	11.77	13.18
						P	1.66	1.70	1.74	1.77	1.80	1.82	1.84	1.87
						A	7.2	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2
120	C				6.30	7.11	8.03	9.05	10.19	11.46	12.85	14.37		
	P				1.49	1.52	1.55	1.58	1.60	1.63	1.64	1.66		
	A				6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3		
110	C			6.81	7.71	8.71	9.82	11.05	12.41	13.90	15.53			
	P			1.34	1.37	1.40	1.42	1.44	1.45	1.47	1.48			
	A			5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5			
100	C			7.33	8.30	9.38	10.58	11.90	13.35	14.94	16.66			
	P			1.21	1.24	1.26	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32			
	A			5.3	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8			
90	C			7.85	8.89	10.05	11.32	12.73	14.26	15.94	17.76			
	P			1.10	1.12	1.14	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17			
	A			4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1			
MBZX0180M6B	ZS13KAE-PFV			1.8	130	C	6.71	7.57	8.53	9.60	10.79	12.11	13.57	15.18
						P	1.89	1.94	1.98	2.02	2.05	2.08	2.11	2.13
						A	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5
		120	C		7.30	8.24	9.30	10.47	11.77	13.21	14.79	16.52		
			P		1.69	1.73	1.77	1.80	1.83	1.86	1.88	1.89		
			A		7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4		
		110	C	7.89	8.92	10.07	11.34	12.74	14.29	15.98	17.83			
			P	1.53	1.56	1.59	1.62	1.64	1.66	1.68	1.69			
			A	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5			
		100	C	8.48	9.59	10.83	12.19	13.70	15.35	17.16	19.13			
			P	1.38	1.41	1.44	1.46	1.48	1.49	1.50	1.50			
			A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7			
		90	C	9.07	10.26	11.58	13.03	14.63	16.39	18.31	20.39			
			P	1.25	1.28	1.30	1.32	1.33	1.33	1.34	1.33			
			A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0			
		MBZX0200M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C	8.35	9.45	10.66	12.00	13.48	15.11	16.90	18.85
						P	2.34	2.38	2.42	2.46	2.49	2.52	2.55	2.57
						A	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3
120	C				9.13	10.32	11.64	13.10	14.70	16.46	18.39	20.49		
	P				2.07	2.11	2.15	2.18	2.21	2.24	2.26	2.28		
	A				9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1		
110	C			9.88	11.18	12.60	14.17	15.90	17.78	19.84	22.08			
	P			1.85	1.88	1.92	1.94	1.97	1.99	2.01	2.03			
	A			8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0			
100	C			10.63	12.01	13.54	15.22	17.05	19.06	21.25	23.62			
	P			1.65	1.69	1.71	1.74	1.76	1.78	1.79	1.81			
	A			7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0			
90	C			11.35	12.83	14.45	16.23	18.18	20.30	22.61	25.12			
	P			1.49	1.51	1.54	1.56	1.57	1.59	1.60	1.61			
	A			6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2			
MBZX0250M6B	ZS19KAE-PFV			2.5	130	C	9.28	10.48	11.82	13.31	14.97	16.80	18.82	21.03
						P	2.60	2.65	2.70	2.74	2.78	2.82	2.85	2.87
						A	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.5	12.7	12.8
		120	C		10.11	11.43	12.91	14.54	16.34	18.32	20.49	22.85		
			P		2.30	2.35	2.39	2.43	2.47	2.50	2.53	2.55		
			A		10.3	10.5	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3		
		110	C	10.95	12.39	13.98	15.74	17.67	19.79	22.10	24.62			
			P	2.05	2.09	2.13	2.17	2.20	2.22	2.25	2.27			
			A	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1			
		100	C	11.78	13.33	15.04	16.91	18.97	21.22	23.67	26.33			
			P	1.83	1.87	1.91	1.94	1.96	1.99	2.01	2.02			
			A	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1			
		90	C	12.60	14.25	16.06	18.05	20.23	22.60	25.17	27.96			
			P	1.65	1.68	1.71	1.74	1.76	1.78	1.79	1.81			
			A	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1			

MODELO MBZX

MEDIA TEMPERATURA

208-230/1/60Hz

68

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
MBZX0300M6B	ZS21KAE-PPV	3	130	C	13.08	14.82	16.74	18.85	21.17	23.72	26.51	29.57		
				P	3.47	3.57	3.66	3.73	3.80	3.86	3.91	3.95		
				A	16.0	16.5	16.8	17.1	17.4	17.6	17.8	17.9		
			120	C	14.35	16.24	18.32	20.61	23.12	25.88	28.90	32.20		
				P	3.13	3.21	3.29	3.36	3.41	3.46	3.50	3.53		
				A	14.6	15.0	15.3	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2		
		110	C	15.57	17.61	19.85	22.31	25.02	27.98	31.23	34.77			
			P	2.82	2.90	2.96	3.02	3.06	3.10	3.13	3.15			
			A	13.4	13.7	13.9	14.2	14.3	14.5	14.6	14.6			
		100	C	16.76	18.94	21.33	23.96	26.85	30.02	33.48	37.26			
			P	2.55	2.61	2.67	2.71	2.75	2.77	2.79	2.81			
			A	12.3	12.5	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3			
		90	C	17.92	20.22	22.76	25.56	28.63	32.00	35.67	39.68			
			P	2.30	2.35	2.40	2.43	2.46	2.48	2.49	2.49			
			A	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0			
		MBZX0350M6B	ZS26KAE-PPV	3.5	130	C	13.35	15.14	17.11	19.29	21.67	24.29	27.16	30.30
						P	3.57	3.68	3.78	3.86	3.93	3.99	4.05	4.09
						A	16.2	16.6	17.0	17.4	17.7	17.9	18.1	18.3
120	C				14.65	16.59	18.73	21.09	23.68	26.51	29.62	33.01		
	P				3.23	3.32	3.40	3.47	3.53	3.58	3.62	3.65		
	A				14.7	15.1	15.4	15.7	16.0	16.2	16.3	16.5		
110	C			15.91	18.00	20.31	22.85	25.63	28.68	32.02	35.66			
	P			2.92	3.00	3.06	3.12	3.17	3.21	3.24	3.26			
	A			13.4	13.8	14.0	14.3	14.5	14.6	14.7	14.8			
100	C			17.14	19.38	21.84	24.56	27.53	30.80	34.36	38.25			
	P			2.64	2.71	2.76	2.81	2.84	2.87	2.89	2.90			
	A			12.3	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3			
90	C			18.34	20.71	23.33	26.22	29.39	32.86	36.64	40.77			
	P			2.39	2.44	2.48	2.52	2.54	2.56	2.57	2.57			
	A			11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0			
MBZX0400M6B	ZS29KAE-PPV			4	130	C	15.20	17.20	19.42	21.87	24.57	27.54	30.78	34.32
						P	4.00	4.09	4.18	4.25	4.32	4.38	4.43	4.48
						A	17.9	18.3	18.7	19.1	19.3	19.6	19.8	20.0
		120	C		16.61	18.80	21.22	23.88	26.81	30.02	33.52	37.34		
			P		3.58	3.67	3.74	3.81	3.87	3.92	3.96	4.00		
			A		16.1	16.5	16.9	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0		
		110	C	18.01	20.37	22.98	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30			
			P	3.22	3.30	3.36	3.42	3.47	3.51	3.55	3.58			
			A	14.6	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2			
		100	C	19.39	21.92	24.71	27.78	31.15	34.83	38.84	43.19			
			P	2.90	2.97	3.03	3.08	3.12	3.15	3.18	3.20			
			A	13.4	13.7	13.9	14.1	14.3	14.4	14.5	14.6			
		90	C	20.74	23.43	26.40	29.67	33.25	37.15	41.40	46.01			
			P	2.62	2.68	2.73	2.77	2.80	2.82	2.84	2.85			
			A	12.2	12.5	12.7	12.8	13.0	13.0	13.1	13.1			
		MBZX0450M6B	ZS33KAE-PPV	4.5	130	C	17.07	19.32	21.80	24.53	27.55	30.86	34.49	38.46
						P	4.46	4.60	4.73	4.84	4.94	5.02	5.10	5.16
						A	19.8	20.4	21.0	21.5	21.9	22.3	22.6	22.8
120	C				18.71	21.16	23.87	26.84	30.12	33.71	37.63	41.92		
	P				4.04	4.16	4.27	4.36	4.44	4.51	4.56	4.61		
	A				18.0	18.5	19.0	19.4	19.7	20.0	20.3	20.5		
110	C			20.32	22.97	25.89	29.10	32.63	36.49	40.71	45.30			
	P			3.66	3.77	3.85	3.93	3.99	4.04	4.08	4.12			
	A			16.4	16.9	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2	18.3			
100	C			21.89	24.73	27.86	31.30	35.07	39.20	43.71	48.60			
	P			3.32	3.41	3.48	3.54	3.58	3.62	3.65	3.67			
	A			15.1	15.4	15.7	16.0	16.1	16.3	16.4	16.5			
90	C			23.43	26.45	29.78	33.45	37.46	41.85	46.63	51.83			
	P			3.01	3.08	3.13	3.18	3.21	3.23	3.24	3.25			
	A			13.8	14.1	14.3	14.5	14.6	14.7	14.7	14.8			
MBZX0500M6B	ZS38K4E-PPV			5	130	C	19.89	22.46	25.41	28.70	32.33	36.27	40.51	45.04
						P	5.57	5.56	5.58	5.62	5.69	5.78	5.90	6.04
						A	21.6	22.4	23.1	23.7	24.3	24.8	25.3	25.7
		120	C		21.89	24.74	27.95	31.49	35.36	39.53	44.00	48.73		
			P		4.84	4.87	4.93	5.01	5.11	5.23	5.38	5.55		
			A		20.1	20.7	21.3	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6		
		110	C	23.79	26.89	30.33	34.10	38.18	42.56	47.22	52.14			
			P	4.27	4.33	4.41	4.52	4.65	4.80	4.97	5.16			
			A	18.8	19.3	19.7	20.2	20.6	21.0	21.4	21.9			
		100	C	25.59	28.91	32.56	36.53	40.80	45.36	50.18	55.25			
			P	3.81	3.90	4.01	4.14	4.29	4.45	4.64	4.85			
			A	17.6	18.0	18.4	18.8	19.2	19.6	20.1	20.6			
		90	C	27.31	30.82	34.65	38.79	43.22	47.92	52.88	58.08			
			P	3.45	3.56	3.69	3.84	4.00	4.18	4.38	4.60			
			A	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.7	19.2	19.9			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
				0	5	10	15	20	25	30	35				
MBZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4.91	5.53	6.23	7.02	7.90	8.88	9.97	11.16			
				P	1.40	1.43	1.46	1.49	1.51	1.53	1.55	1.57			
				A	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9			
			120	C	5.33	6.03	6.80	7.67	8.64	9.70	10.87	12.16			
				P	1.26	1.29	1.31	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40			
				A	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5			
			110	C	5.77	6.53	7.38	8.32	9.36	10.51	11.77	13.14			
				P	1.14	1.16	1.18	1.20	1.22	1.23	1.24	1.25			
				A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1			
			100	C	6.21	7.04	7.95	8.96	10.08	11.30	12.64	14.10			
				P	1.03	1.05	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.11			
				A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8			
			90	C	6.66	7.54	8.52	9.60	10.78	12.08	13.50	15.04			
				P	0.93	0.95	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98			
				A	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5			
			MBZX0150M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	5.79	6.52	7.35	8.28	9.33	10.49	11.78	13.19
							P	1.63	1.67	1.70	1.73	1.76	1.79	1.81	1.83
							A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7
120	C	6.30				7.12	8.03	9.06	10.20	11.47	12.86	14.38			
	P	1.46				1.50	1.52	1.55	1.57	1.60	1.61	1.63			
	A	4.7				4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2			
110	C	6.82				7.71	8.72	9.83	11.06	12.42	13.91	15.54			
	P	1.32				1.34	1.37	1.39	1.41	1.43	1.44	1.45			
	A	4.3				4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8			
100	C	7.34				8.31	9.39	10.59	11.91	13.36	14.94	16.67			
	P	1.19				1.21	1.23	1.25	1.27	1.28	1.29	1.29			
	A	4.0				4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4			
90	C	7.85				8.90	10.05	11.33	12.73	14.27	15.94	17.76			
	P	1.08				1.10	1.11	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15			
	A	3.7				3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0			
MBZX0180M6C	ZS13KAE-TF5	1.8				130	C	6.71	7.57	8.53	9.61	10.80	12.13	13.58	15.18
							P	1.85	1.89	1.94	1.97	2.01	2.04	2.07	2.09
							A	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
			120	C	7.30	8.25	9.31	10.48	11.78	13.22	14.80	16.52			
				P	1.66	1.70	1.73	1.77	1.80	1.82	1.84	1.86			
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8			
			110	C	7.89	8.93	10.07	11.35	12.75	14.30	15.99	17.84			
				P	1.49	1.53	1.56	1.59	1.61	1.63	1.64	1.65			
				A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3			
			100	C	8.48	9.59	10.83	12.20	13.70	15.35	17.16	19.13			
				P	1.35	1.38	1.41	1.43	1.45	1.46	1.47	1.47			
				A	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9			
			90	C	9.07	10.26	11.58	13.03	14.64	16.39	18.31	20.39			
				P	1.23	1.25	1.27	1.29	1.30	1.31	1.31	1.31			
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5			
			MBZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	8.35	9.44	10.65	11.99	13.47	15.10	16.89	18.85
							P	2.32	2.37	2.41	2.45	2.48	2.51	2.53	2.55
							A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
120	C	9.12				10.32	11.64	13.10	14.70	16.46	18.39	20.49			
	P	2.06				2.10	2.14	2.17	2.20	2.22	2.24	2.26			
	A	6.6				6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0			
110	C	9.89				11.18	12.60	14.17	15.90	17.78	19.84	22.08			
	P	1.84				1.87	1.90	1.93	1.95	1.97	1.99	2.00			
	A	6.1				6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4			
100	C	10.63				12.02	13.54	15.22	17.06	19.06	21.25	23.62			
	P	1.64				1.67	1.70	1.72	1.74	1.75	1.77	1.78			
	A	5.6				5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9			
90	C	11.36				12.83	14.46	16.23	18.18	20.30	22.61	25.11			
	P	1.48				1.50	1.52	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58			
	A	5.3				5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5			
MBZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5				130	C	9.30	10.49	11.83	13.32	14.97	16.81	18.82	21.03
							P	2.56	2.61	2.66	2.70	2.74	2.77	2.80	2.83
							A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6
			120	C	10.12	11.44	12.91	14.54	16.34	18.32	20.49	22.85			
				P	2.27	2.32	2.36	2.39	2.43	2.46	2.48	2.50			
				A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8			
			110	C	10.95	12.39	13.98	15.74	17.68	19.79	22.11	24.62			
				P	2.02	2.06	2.10	2.13	2.16	2.18	2.20	2.22			
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2			
			100	C	11.78	13.33	15.04	16.92	18.98	21.23	23.67	26.33			
				P	1.81	1.85	1.88	1.90	1.93	1.95	1.96	1.98			
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7			
			90	C	12.59	14.25	16.06	18.06	20.23	22.60	25.18	27.97			
				P	1.63	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.75	1.76			
				A	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2			

MODELO MBZX

MEDIA TEMPERATURA

208-230/3/60HZ

69

UNIDADES
CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
MBZX0300M6C	ZS21KAE-1F5	3	130	C	13.07	14.83	16.75	18.86	21.17	23.72	26.51	29.57		
				P	3.40	3.50	3.59	3.67	3.73	3.79	3.84	3.88		
				A	10.8	11.0	11.3	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9		
			120	C	14.35	16.24	18.32	20.61	23.12	25.88	28.90	32.20		
				P	3.07	3.15	3.23	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46		
				A	10.0	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9		
			110	C	15.58	17.61	19.85	22.31	25.01	27.98	31.22	34.76		
				P	2.77	2.84	2.91	2.96	3.01	3.04	3.07	3.09		
				A	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0		
		100	C	16.77	18.94	21.33	23.96	26.85	30.01	33.48	37.25			
			P	2.50	2.56	2.62	2.66	2.69	2.72	2.74	2.75			
			A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3			
		90	C	17.92	20.22	22.76	25.56	28.63	31.99	35.67	39.68			
			P	2.26	2.31	2.35	2.38	2.41	2.42	2.44	2.44			
			A	8.2	8.4	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6			
		MBZX0350M6C	ZS26KAE-1F5	3.5	130	C	13.36	15.15	17.12	19.28	21.67	24.28	27.15	30.30
						P	3.51	3.61	3.71	3.79	3.85	3.91	3.96	4.00
						A	11.1	11.4	11.6	11.8	12.0	12.1	12.2	12.3
120	C				14.65	16.59	18.73	21.08	23.67	26.51	29.62	33.01		
	P				3.16	3.25	3.33	3.40	3.46	3.50	3.54	3.57		
	A				10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2		
110	C				15.92	18.00	20.31	22.84	25.62	28.68	32.02	35.67		
	P				2.86	2.94	3.00	3.05	3.10	3.13	3.16	3.18		
	A				9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3		
100	C			17.15	19.38	21.84	24.55	27.53	30.79	34.37	38.26			
	P			2.59	2.65	2.70	2.74	2.78	2.80	2.82	2.83			
	A			9.0	9.1	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5			
90	C			18.34	20.71	23.32	26.21	29.38	32.85	36.65	40.79			
	P			2.34	2.39	2.43	2.46	2.49	2.50	2.51	2.52			
	A			8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8			
MBZX0400M6C	ZS29KAE-1F5			4	130	C	15.20	17.21	19.43	21.88	24.58	27.54	30.78	34.32
						P	3.90	4.01	4.10	4.17	4.24	4.29	4.34	4.38
						A	11.8	12.0	12.3	12.4	12.6	12.7	12.8	12.9
		120	C		16.63	18.81	21.23	23.89	26.81	30.02	33.52	37.34		
			P		3.51	3.60	3.68	3.74	3.79	3.84	3.87	3.90		
			A		10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7		
		110	C		18.03	20.38	22.99	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30		
			P		3.16	3.24	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46	3.48		
			A		10.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8		
		100	C	19.40	21.92	24.71	27.78	31.14	34.82	38.84	43.20			
			P	2.85	2.92	2.97	3.01	3.04	3.06	3.08	3.10			
			A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.9	9.9	10.0			
		90	C	20.74	23.43	26.39	29.66	33.24	37.15	41.41	46.04			
			P	2.57	2.62	2.66	2.69	2.71	2.73	2.74	2.75			
			A	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3			
		MBZX0450M6C	ZS33KAE-1F5	4.5	130	C	17.06	19.31	21.79	24.53	27.55	30.86	34.50	38.47
						P	4.34	4.48	4.61	4.72	4.81	4.89	4.96	5.02
						A	13.0	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.5
120	C				18.70	21.16	23.86	26.84	30.12	33.71	37.64	41.93		
	P				3.94	4.06	4.16	4.25	4.32	4.38	4.44	4.48		
	A				12.1	12.3	12.6	12.8	12.9	13.1	13.2	13.3		
110	C				20.31	22.96	25.89	29.10	32.63	36.50	40.71	45.31		
	P				3.57	3.67	3.75	3.82	3.88	3.93	3.96	3.99		
	A				11.3	11.5	11.7	11.8	12.0	12.1	12.1	12.2		
100	C			21.89	24.73	27.86	31.31	35.08	39.21	43.71	48.60			
	P			3.24	3.32	3.38	3.44	3.48	3.51	3.54	3.55			
	A			10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2	11.2			
90	C			23.43	26.45	29.79	33.46	37.47	41.86	46.63	51.82			
	P			2.93	2.99	3.04	3.08	3.11	3.13	3.15	3.15			
	A			9.9	10.0	10.2	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4			
MBZX0500M6C	ZS38K4E-1F5			5	130	C	17.84	20.91	24.13	27.56	31.22	35.19	39.49	44.19
						P	5.53	5.53	5.54	5.55	5.56	5.58	5.60	5.62
						A	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8	16.9
		120	C		20.18	23.41	26.83	30.47	34.39	38.64	43.26	48.31		
			P		4.83	4.83	4.85	4.86	4.88	4.90	4.92	4.94		
			A		14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.2	15.2		
		110	C		22.56	25.93	29.53	33.38	37.55	42.08	47.01	52.40		
			P		4.21	4.22	4.24	4.26	4.28	4.30	4.33	4.35		
			A		13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8		
		100	C	24.89	28.41	32.17	36.23	40.63	45.43	50.66	56.39			
			P	3.68	3.69	3.71	3.73	3.76	3.78	3.81	3.84			
			A	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6			
		90	C	27.12	30.76	34.69	38.95	43.58	48.63	54.16	60.21			
			P	3.22	3.23	3.26	3.28	3.31	3.33	3.36	3.39			
			A	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.6			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
MBZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	130	C	23.94	27.01	30.41	34.17	38.31	42.87	47.87	53.34		
				P	5.97	6.14	6.30	6.46	6.61	6.75	6.88	6.99		
				A	18.2	18.6	18.9	19.3	19.6	19.9	20.2	20.5		
			120	C	26.18	29.54	33.25	37.35	41.85	46.78	52.18	58.07		
				P	5.36	5.52	5.67	5.82	5.95	6.08	6.19	6.29		
				A	16.7	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.5	18.7		
		110	C	28.37	32.01	36.02	40.44	45.28	50.58	56.36	62.65			
			P	4.84	4.99	5.13	5.26	5.38	5.49	5.59	5.67			
			A	15.5	15.8	16.2	16.4	16.7	16.9	17.1	17.3			
		100	C	30.51	34.42	38.72	43.44	48.62	54.26	60.41	67.09			
			P	4.40	4.53	4.65	4.77	4.87	4.96	5.04	5.10			
			A	14.5	14.8	15.1	15.3	15.5	15.7	15.8	15.9			
		90	C	32.60	36.76	41.34	46.35	51.84	57.82	64.33	71.38			
			P	4.01	4.12	4.23	4.32	4.41	4.48	4.53	4.57			
			A	13.7	13.9	14.1	14.3	14.5	14.6	14.6	14.7			
		MBZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	130	C	23.34	29.68	36.00	42.39	48.93	55.71	62.81	70.33
						P	8.22	8.20	8.21	8.25	8.32	8.40	8.49	8.59
						A	25.8	25.6	25.6	25.7	25.8	26.0	26.3	26.5
120	C				29.38	35.36	41.45	47.74	54.30	61.22	68.60	76.52		
	P				7.18	7.19	7.24	7.30	7.39	7.49	7.59	7.70		
	A				23.4	23.4	23.4	23.6	23.8	24.0	24.3	24.6		
110	C			33.93	39.57	45.44	51.63	58.22	65.31	72.97	81.30			
	P			6.30	6.34	6.40	6.49	6.59	6.70	6.81	6.92			
	A			21.5	21.6	21.7	21.9	22.1	22.4	22.7	23.0			
100	C			37.63	42.94	48.61	54.72	61.36	68.62	76.59	85.34			
	P			5.55	5.61	5.69	5.79	5.90	6.01	6.12	6.22			
	A			20.0	20.2	20.3	20.6	20.8	21.1	21.3	21.6			
90	C			41.14	46.14	51.61	57.66	64.36	71.81	80.09	89.28			
	P			4.93	5.00	5.09	5.19	5.29	5.40	5.50	5.59			
	A			18.9	19.1	19.3	19.5	19.7	20.0	20.2	20.4			
MBZX0900M6C	ZB66K5E-TFC			9	130	C	30.00	36.34	42.80	49.46	56.37	63.61	71.25	79.34
						P	9.02	9.05	9.09	9.15	9.23	9.33	9.44	9.57
						A	28.3	28.2	28.3	28.4	28.6	28.8	29.1	29.4
		120	C		35.37	41.60	48.09	54.88	62.06	69.70	77.85	86.58		
			P		7.93	7.99	8.06	8.15	8.25	8.37	8.50	8.64		
			A		25.7	25.7	25.9	26.1	26.3	26.6	27.0	27.3		
		110	C	39.63	45.73	52.20	59.11	66.53	74.53	83.17	92.51			
			P	7.00	7.08	7.18	7.28	7.40	7.53	7.68	7.83			
			A	23.6	23.7	23.9	24.2	24.5	24.9	25.2	25.6			
		100	C	43.39	49.33	55.77	62.77	70.40	78.74	87.84	97.77			
			P	6.21	6.31	6.42	6.54	6.67	6.80	6.95	7.10			
			A	21.9	22.1	22.4	22.7	23.0	23.4	23.7	24.1			
		90	C	47.29	53.04	59.42	66.48	74.30	82.95	92.48	102.97			
			P	5.54	5.65	5.76	5.89	6.02	6.15	6.29	6.44			
			A	20.6	20.8	21.1	21.4	21.7	22.1	22.4	22.7			
		MBZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	130	C	36.51	43.58	50.81	58.31	66.15	74.42	83.23	92.66
						P	10.27	10.40	10.55	10.70	10.86	11.03	11.21	11.39
						A	31.5	31.8	32.0	32.4	32.7	33.1	33.5	33.9
120	C				41.97	49.01	56.34	64.06	72.24	80.99	90.39	100.54		
	P				9.18	9.31	9.46	9.61	9.76	9.93	10.10	10.28		
	A				28.9	29.2	29.5	29.9	30.2	30.6	31.0	31.4		
110	C			46.35	53.31	60.68	68.56	77.03	86.19	96.13	106.95			
	P			8.21	8.34	8.48	8.62	8.78	8.93	9.10	9.27			
	A			26.8	27.1	27.4	27.7	28.1	28.4	28.8	29.2			
100	C			50.34	57.15	64.51	72.50	81.20	90.72	101.15	112.57			
	P			7.35	7.47	7.60	7.74	7.89	8.04	8.19	8.35			
	A			25.0	25.3	25.6	25.9	26.2	26.6	26.9	27.3			
90	C			54.62	61.23	68.52	76.56	85.44	95.26	106.11	118.08			
	P			6.57	6.69	6.82	6.95	7.08	7.22	7.36	7.51			
	A			23.5	23.8	24.1	24.4	24.6	24.9	25.2	25.5			
MBZX1300M6C	ZB95K5E-TWC			13	130	C	34.98	45.18	55.30	65.60	76.35	87.80	100.24	113.90
						P	15.14	15.10	15.06	15.02	14.98	14.95	14.93	14.93
						A	45.6	45.5	45.3	45.2	45.2	45.2	45.2	45.3
		120	C		45.12	54.93	64.87	75.20	86.17	98.06	111.13	125.64		
			P		13.26	13.23	13.20	13.17	13.16	13.15	13.16	13.19		
			A		41.0	40.9	40.8	40.8	40.8	40.9	41.0	41.1		
		110	C	53.74	63.23	73.05	83.45	94.72	107.10	120.86	136.26			
			P	11.57	11.55	11.54	11.54	11.55	11.58	11.62	11.68			
			A	37.1	37.0	37.1	37.1	37.2	37.3	37.5	37.6			
		100	C	61.12	70.33	80.08	90.63	102.23	115.16	129.67	146.03			
			P	10.07	10.08	10.09	10.12	10.17	10.23	10.31	10.42			
			A	33.8	33.8	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.8			
		90	C	67.49	76.50	86.24	96.98	108.98	122.51	137.83	155.21			
			P	8.75	8.79	8.84	8.91	8.99	9.10	9.23	9.39			
			A	31.0	31.2	31.3	31.5	31.7	31.9	32.1	32.4			

MODELO MBZX

MEDIA TEMPERATURA

208-230/3/60Hz

71

UNIDADES
CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
MBZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	130	C	41.53	53.71	65.84	78.24	91.22	105.08	120.15	136.74
				P	17.97	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.99
				A	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2
			120	C	53.59	65.34	77.26	89.68	102.89	117.22	132.98	150.49
				P	15.83	15.84	15.85	15.87	15.88	15.89	15.92	15.95
				A	51.3	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.6	51.7
			110	C	63.94	75.33	87.11	99.61	113.14	128.01	144.54	163.03
				P	13.90	13.93	13.95	13.98	14.02	14.06	14.12	14.18
				A	47.2	47.3	47.4	47.4	47.5	47.6	47.7	47.9
		100	C	72.86	83.95	95.68	108.34	122.25	137.74	155.10	174.66	
			P	12.18	12.22	12.27	12.33	12.40	12.47	12.56	12.67	
			A	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.4	44.6	44.8	
		90	C	80.63	91.52	103.25	116.15	130.53	146.70	164.98	185.67	
			P	10.66	10.73	10.81	10.90	11.00	11.12	11.25	11.41	
			A	41.0	41.1	41.3	41.4	41.6	41.8	42.0	42.3	
MBZX2000M6C	2 x ZB76K5E-TFC	20	130	C	73.02	87.16	101.63	116.61	132.29	148.85	166.46	185.31
				P	20.54	20.80	21.09	21.40	21.72	22.06	22.41	22.78
				A	63.0	63.5	64.1	64.7	65.4	66.2	67.0	67.8
			120	C	83.94	98.02	112.69	128.11	144.48	161.98	180.78	201.07
				P	18.36	18.63	18.91	19.21	19.53	19.86	20.20	20.55
				A	57.9	58.5	59.1	59.7	60.5	61.2	62.0	62.8
			110	C	92.71	106.62	121.36	137.12	154.06	172.39	192.27	213.89
				P	16.42	16.68	16.96	17.25	17.55	17.87	18.20	18.53
				A	53.6	54.2	54.8	55.5	56.2	56.9	57.6	58.4
		100	C	100.68	114.31	129.02	144.99	162.41	181.45	202.30	225.13	
			P	14.69	14.94	15.20	15.48	15.77	16.07	16.38	16.69	
			A	50.0	50.6	51.2	51.8	52.5	53.1	53.8	54.5	
		90	C	109.23	122.47	137.03	153.11	170.88	190.52	212.23	236.17	
			P	13.15	13.39	13.63	13.89	14.17	14.44	14.73	15.02	
			A	47.1	47.6	48.1	48.7	49.3	49.9	50.5	51.1	
MBZX2600M6C	2 x ZB95K5E-TWC	26	130	C	69.96	90.35	110.59	131.20	152.69	175.61	200.47	227.81
				P	30.28	30.20	30.12	30.04	29.96	29.91	29.87	29.86
				A	91.3	90.9	90.6	90.4	90.3	90.3	90.4	90.6
			120	C	90.23	109.86	129.74	150.39	172.34	196.12	222.26	251.28
				P	26.51	26.46	26.40	26.35	26.31	26.30	26.32	26.37
				A	82.0	81.8	81.7	81.6	81.7	81.8	82.0	82.3
			110	C	107.49	126.46	146.09	166.91	189.43	214.19	241.71	272.53
				P	23.13	23.11	23.09	23.09	23.10	23.15	23.24	23.37
				A	74.1	74.1	74.1	74.2	74.4	74.6	74.9	75.3
		100	C	122.23	140.67	160.17	181.26	204.47	230.32	259.34	292.07	
			P	20.13	20.15	20.19	20.24	20.33	20.45	20.62	20.84	
			A	67.5	67.6	67.8	68.0	68.3	68.7	69.1	69.5	
		90	C	134.99	152.99	172.47	193.96	217.96	245.02	275.66	310.41	
			P	17.50	17.58	17.69	17.82	17.99	18.20	18.46	18.79	
			A	62.1	62.3	62.6	62.9	63.3	63.8	64.3	64.8	
MBZX3000M6C	2 x ZB114K5E-TWC	30	130	C	83.05	107.42	131.69	156.48	182.44	210.17	240.31	273.49
				P	35.94	35.96	35.97	35.96	35.96	35.95	35.95	35.97
				A	111.9	112.0	112.0	112.0	112.1	112.1	112.2	112.4
			120	C	107.19	130.68	154.53	179.35	205.78	234.44	265.97	300.97
				P	31.66	31.69	31.71	31.73	31.76	31.79	31.84	31.91
				A	102.5	102.6	102.7	102.8	102.8	103.0	103.1	103.3
			110	C	127.88	150.65	174.22	199.22	226.28	256.02	289.07	326.06
				P	27.79	27.85	27.91	27.97	28.04	28.12	28.23	28.37
				A	94.5	94.6	94.7	94.9	95.0	95.2	95.4	95.7
		100	C	145.71	167.91	191.35	216.68	244.51	275.48	310.21	349.32	
			P	24.35	24.45	24.55	24.66	24.79	24.95	25.13	25.34	
			A	87.6	87.8	88.0	88.3	88.5	88.8	89.1	89.5	
		90	C	161.27	183.03	206.50	232.30	261.06	293.40	329.95	371.35	
			P	21.31	21.46	21.62	21.80	22.01	22.24	22.51	22.82	
			A	81.9	82.2	82.5	82.8	83.2	83.6	84.1	84.6	

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
MBZX0500M6D	ZS38K4E-ITD	5	130	C	17.84	20.91	24.13	27.56	31.22	35.19	39.49	44.19
				P	5.53	5.53	5.54	5.55	5.56	5.58	5.60	5.62
				A	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
			120	C	20.18	23.41	26.83	30.47	34.39	38.64	43.26	48.31
				P	4.83	4.83	4.85	4.86	4.88	4.90	4.92	4.94
				A	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
			110	C	22.56	25.93	29.53	33.38	37.55	42.08	47.01	52.40
				P	4.21	4.22	4.24	4.26	4.28	4.30	4.33	4.35
				A	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
		100	C	24.89	28.41	32.17	36.23	40.63	45.43	50.66	56.39	
			P	3.68	3.69	3.71	3.73	3.76	3.78	3.81	3.84	
			A	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	
		90	C	27.12	30.76	34.69	38.95	43.58	48.63	54.16	60.21	
			P	3.22	3.23	3.26	3.28	3.31	3.33	3.36	3.39	
			A	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	
MBZX0600M6D	ZS45K4E-ITD	6	130	C	23.94	27.01	30.41	34.17	38.31	42.87	47.87	53.34
				P	5.97	6.14	6.30	6.46	6.61	6.75	6.88	6.99
				A	9.1	9.3	9.5	9.7	9.8	10.0	10.1	10.2
			120	C	26.18	29.54	33.25	37.35	41.85	46.78	52.18	58.07
				P	5.36	5.52	5.67	5.82	5.95	6.08	6.19	6.29
				A	8.3	8.5	8.7	8.9	9.0	9.1	9.3	9.4
			110	C	28.37	32.01	36.02	40.44	45.28	50.58	56.36	62.65
				P	4.84	4.99	5.13	5.26	5.38	5.49	5.59	5.67
				A	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.6
		100	C	30.51	34.42	38.72	43.44	48.62	54.26	60.41	67.09	
			P	4.40	4.53	4.65	4.77	4.87	4.96	5.04	5.10	
			A	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	
		90	C	32.60	36.76	41.34	46.35	51.84	57.82	64.33	71.38	
			P	4.01	4.12	4.23	4.32	4.41	4.48	4.53	4.57	
			A	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	
MBZX0800M6D	ZB58K5E-ITD	8	130	C	23.34	29.68	36.00	42.39	48.93	55.71	62.81	70.33
				P	8.22	8.20	8.21	8.25	8.32	8.40	8.49	8.59
				A	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.0	13.1	13.3
			120	C	29.38	35.36	41.45	47.74	54.30	61.22	68.60	76.52
				P	7.18	7.19	7.24	7.30	7.39	7.49	7.59	7.70
				A	11.7	11.7	11.7	11.8	11.9	12.0	12.2	12.3
			110	C	33.93	39.57	45.44	51.63	58.22	65.31	72.97	81.30
				P	6.30	6.34	6.40	6.49	6.59	6.70	6.81	6.92
				A	10.8	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.5
		100	C	37.63	42.94	48.61	54.72	61.36	68.62	76.59	85.34	
			P	5.55	5.61	5.69	5.79	5.90	6.01	6.12	6.22	
			A	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.7	10.8	
		90	C	41.14	46.14	51.61	57.66	64.36	71.81	80.09	89.28	
			P	4.93	5.00	5.09	5.19	5.29	5.40	5.50	5.59	
			A	9.5	9.5	9.6	9.7	9.9	10.0	10.1	10.2	
MBZX0900M6D	ZB66K5E-ITD	9	130	C	30.00	36.34	42.80	49.46	56.37	63.61	71.25	79.34
				P	9.02	9.05	9.09	9.15	9.23	9.33	9.44	9.57
				A	14.1	14.1	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.7
			120	C	35.37	41.60	48.09	54.88	62.06	69.70	77.85	86.58
				P	7.93	7.99	8.06	8.15	8.25	8.37	8.50	8.64
				A	12.8	12.9	12.9	13.0	13.2	13.3	13.5	13.7
			110	C	39.63	45.73	52.20	59.11	66.53	74.53	83.17	92.51
				P	7.00	7.08	7.18	7.28	7.40	7.53	7.68	7.83
				A	11.8	11.9	12.0	12.1	12.3	12.4	12.6	12.8
		100	C	43.39	49.33	55.77	62.77	70.40	78.74	87.84	97.77	
			P	6.21	6.31	6.42	6.54	6.67	6.80	6.95	7.10	
			A	11.0	11.1	11.2	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	
		90	C	47.29	53.04	59.42	66.48	74.30	82.95	92.48	102.97	
			P	5.54	5.65	5.76	5.89	6.02	6.15	6.29	6.44	
			A	10.3	10.4	10.6	10.7	10.9	11.0	11.2	11.4	
MBZX1000M6D	ZB76K5E-ITD	10	130	C	36.51	43.58	50.81	58.31	66.15	74.42	83.23	92.66
				P	10.27	10.40	10.55	10.70	10.86	11.03	11.21	11.39
				A	15.7	15.9	16.0	16.2	16.4	16.5	16.7	17.0
			120	C	41.97	49.01	56.34	64.06	72.24	80.99	90.39	100.54
				P	9.18	9.31	9.46	9.61	9.76	9.93	10.10	10.28
				A	14.5	14.6	14.8	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7
			110	C	46.35	53.31	60.68	68.56	77.03	86.19	96.13	106.95
				P	8.21	8.34	8.48	8.62	8.78	8.93	9.10	9.27
				A	13.4	13.6	13.7	13.9	14.0	14.2	14.4	14.6
		100	C	50.34	57.15	64.51	72.50	81.20	90.72	101.15	112.57	
			P	7.35	7.47	7.60	7.74	7.89	8.04	8.19	8.35	
			A	12.5	12.7	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5	13.6	
		90	C	54.62	61.23	68.52	76.56	85.44	95.26	106.11	118.08	
			P	6.57	6.69	6.82	6.95	7.08	7.22	7.36	7.51	
			A	11.8	11.9	12.0	12.2	12.3	12.5	12.6	12.8	

UNIDADES
CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35			
MBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	34.98	45.18	55.30	65.60	76.35	87.80	100.24	113.90		
				P	15.14	15.10	15.06	15.02	14.98	14.95	14.93	14.93		
				A	22.8	22.7	22.7	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6		
			120	C	45.12	54.93	64.87	75.20	86.17	98.06	111.13	125.64		
				P	13.26	13.23	13.20	13.17	13.16	13.15	13.16	13.19		
				A	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.5	20.6		
			110	C	53.74	63.23	73.05	83.45	94.72	107.10	120.86	136.26		
				P	11.57	11.55	11.54	11.54	11.55	11.58	11.62	11.68		
				A	18.5	18.5	18.5	18.6	18.6	18.7	18.7	18.8		
		100	C	61.12	70.33	80.08	90.63	102.23	115.16	129.67	146.03			
			P	10.07	10.08	10.09	10.12	10.17	10.23	10.31	10.42			
			A	16.9	16.9	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4			
		90	C	67.49	76.50	86.24	96.98	108.98	122.51	137.83	155.21			
			P	8.75	8.79	8.84	8.91	8.99	9.10	9.23	9.39			
			A	15.5	15.6	15.6	15.7	15.8	15.9	16.1	16.2			
		MBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	41.53	53.71	65.84	78.24	91.22	105.08	120.15	136.74
						P	17.97	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.99
						A	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.1	28.1
120	C				53.59	65.34	77.26	89.68	102.89	117.22	132.98	150.49		
	P				15.83	15.84	15.85	15.87	15.88	15.89	15.92	15.95		
	A				25.6	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.8	25.8		
110	C				63.94	75.33	87.11	99.61	113.14	128.01	144.54	163.03		
	P				13.90	13.93	13.95	13.98	14.02	14.06	14.12	14.18		
	A				23.6	23.7	23.7	23.7	23.8	23.8	23.9	23.9		
100	C			72.86	83.95	95.68	108.34	122.25	137.74	155.10	174.66			
	P			12.18	12.22	12.27	12.33	12.40	12.47	12.56	12.67			
	A			21.9	22.0	22.0	22.1	22.1	22.2	22.3	22.4			
90	C			80.63	91.52	103.25	116.15	130.53	146.70	164.98	185.67			
	P			10.66	10.73	10.81	10.90	11.00	11.12	11.25	11.41			
	A			20.5	20.6	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.2			
MBZX2000M6D	2 x ZB76K5E-TFD			20	130	C	73.02	87.16	101.63	116.61	132.29	148.85	166.46	185.31
						P	20.54	20.80	21.09	21.40	21.72	22.06	22.41	22.78
						A	31.5	31.8	32.0	32.4	32.7	33.1	33.5	33.9
		120	C		83.94	98.02	112.69	128.11	144.48	161.98	180.78	201.07		
			P		18.36	18.63	18.91	19.21	19.53	19.86	20.20	20.55		
			A		28.9	29.2	29.5	29.9	30.2	30.6	31.0	31.4		
		110	C		92.71	106.62	121.36	137.12	154.06	172.39	192.27	213.89		
			P		16.42	16.68	16.96	17.25	17.55	17.87	18.20	18.53		
			A		26.8	27.1	27.4	27.7	28.1	28.4	28.8	29.2		
		100	C	100.68	114.31	129.02	144.99	162.41	181.45	202.30	225.13			
			P	14.69	14.94	15.20	15.48	15.77	16.07	16.38	16.69			
			A	25.0	25.3	25.6	25.9	26.2	26.6	26.9	27.3			
		90	C	109.23	122.47	137.03	153.11	170.88	190.52	212.23	236.17			
			P	13.15	13.39	13.63	13.89	14.17	14.44	14.73	15.02			
			A	23.5	23.8	24.1	24.4	24.6	24.9	25.2	25.5			
		MBZX2600M6D	2 x ZB95K5E-TWD	26	130	C	69.96	90.35	110.59	131.20	152.69	175.61	200.47	227.81
						P	30.28	30.20	30.12	30.04	29.96	29.91	29.87	29.86
						A	45.6	45.5	45.3	45.2	45.2	45.2	45.2	45.3
120	C				90.23	109.86	129.74	150.39	172.34	196.12	222.26	251.28		
	P				26.51	26.46	26.40	26.35	26.31	26.30	26.32	26.37		
	A				41.0	40.9	40.8	40.8	40.8	40.9	41.0	41.1		
110	C				107.49	126.46	146.09	166.91	189.43	214.19	241.71	272.53		
	P				23.13	23.11	23.09	23.09	23.10	23.15	23.24	23.37		
	A				37.1	37.0	37.1	37.1	37.2	37.3	37.5	37.6		
100	C			122.23	140.67	160.17	181.26	204.47	230.32	259.34	292.07			
	P			20.13	20.15	20.19	20.24	20.33	20.45	20.62	20.84			
	A			33.8	33.8	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.8			
90	C			134.99	152.99	172.47	193.96	217.96	245.02	275.66	310.41			
	P			17.50	17.58	17.69	17.82	17.99	18.20	18.46	18.79			
	A			31.0	31.2	31.3	31.5	31.7	31.9	32.1	32.4			
MBZX3000M6D	2 x ZB114K5E-TWD			30	130	C	83.05	107.42	131.69	156.48	182.44	210.17	240.31	273.49
						P	35.94	35.96	35.97	35.96	35.96	35.95	35.95	35.97
						A	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2
		120	C		107.19	130.68	154.53	179.35	205.78	234.44	265.97	300.97		
			P		31.66	31.69	31.71	31.73	31.76	31.79	31.84	31.91		
			A		51.3	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.6	51.7		
		110	C		127.88	150.65	174.22	199.22	226.28	256.02	289.07	326.06		
			P		27.79	27.85	27.91	27.97	28.04	28.12	28.23	28.37		
			A		47.2	47.3	47.4	47.4	47.5	47.6	47.6	47.9		
		100	C	145.71	167.91	191.35	216.68	244.51	275.48	310.21	349.32			
			P	24.35	24.45	24.55	24.66	24.79	24.95	25.13	25.34			
			A	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.4	44.6	44.8			
		90	C	161.27	183.03	206.50	232.30	261.06	293.40	329.95	371.35			
			P	21.31	21.46	21.62	21.80	22.01	22.24	22.51	22.82			
			A	41.0	41.1	41.3	41.4	41.6	41.8	42.0	42.3			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
				C	P	A	C	P	A	C	P	A		
MBZX0200L6B	ZF06K4E-PPV	2	130	C	2.40	2.79	3.24	3.74	4.30	4.94	5.64	6.43		
				P	1.99	2.02	2.06	2.11	2.16	2.21	2.25	2.28		
				A	8.8	8.9	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.0		
			120	C	2.76	3.21	3.72	4.31	4.96	5.68	6.49	7.38		
				P	1.75	1.79	1.83	1.89	1.94	2.00	2.04	2.08		
				A	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8	9.0	9.2		
		110	C	3.12	3.64	4.22	4.87	5.61	6.42	7.32	8.32			
			P	1.55	1.59	1.64	1.70	1.76	1.81	1.86	1.90			
			A	6.9	7.0	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4			
		100	C	3.49	4.07	4.71	5.44	6.25	7.15	8.15	9.25			
			P	1.38	1.42	1.47	1.53	1.59	1.65	1.70	1.74			
			A	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3	7.5	7.7			
		90	C	3.87	4.49	5.20	5.99	6.88	7.87	8.96	10.15			
			P	1.24	1.28	1.34	1.39	1.45	1.51	1.56	1.60			
			A	5.6	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1			
		MBZX0250L6B	ZF08K4E-PPV	2.5	130	C	3.27	3.84	4.45	5.13	5.87	6.69	7.58	8.57
						P	2.88	2.87	2.87	2.88	2.90	2.93	2.96	3.01
						A	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7	13.9	14.1
120	C				3.88	4.51	5.21	5.97	6.82	7.75	8.77	9.89		
	P				2.53	2.53	2.54	2.56	2.59	2.63	2.68	2.73		
	A				11.9	11.9	11.9	12.0	12.2	12.3	12.6	12.8		
110	C			4.44	5.14	5.91	6.76	7.70	8.74	9.88	11.13			
	P			2.22	2.24	2.26	2.29	2.33	2.38	2.43	2.49			
	A			10.5	10.5	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.7			
100	C			4.98	5.73	6.57	7.50	8.53	9.67	10.92	12.29			
	P			1.97	1.99	2.02	2.06	2.11	2.16	2.22	2.29			
	A			9.3	9.4	9.5	9.7	9.9	10.1	10.4	10.7			
90	C			5.48	6.29	7.19	8.20	9.31	10.54	11.89	13.38			
	P			1.77	1.80	1.83	1.88	1.93	1.99	2.05	2.12			
	A			8.3	8.5	8.6	8.8	9.1	9.3	9.6	9.9			
MBZX0300L6B	ZF09K4E-PPV			3	130	C	3.71	4.34	5.02	5.76	6.56	7.45	8.43	9.52
						P	2.77	2.78	2.79	2.81	2.84	2.88	2.92	2.97
						A	13.1	13.1	13.2	13.2	13.4	13.5	13.6	13.8
		120	C		4.36	5.07	5.84	6.68	7.59	8.60	9.72	10.95		
			P		2.48	2.49	2.51	2.53	2.57	2.61	2.65	2.71		
			A		12.2	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.8	12.9		
		110	C	4.97	5.75	6.61	7.54	8.57	9.69	10.94	12.31			
			P	2.22	2.23	2.26	2.29	2.32	2.37	2.42	2.48			
			A	11.4	11.4	11.5	11.6	11.7	11.9	12.0	12.2			
		100	C	5.53	6.39	7.33	8.36	9.49	10.73	12.10	13.61			
			P	1.99	2.01	2.03	2.07	2.11	2.16	2.21	2.27			
			A	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6			
		90	C	6.07	7.00	8.02	9.13	10.36	11.72	13.21	14.85			
			P	1.79	1.81	1.84	1.88	1.92	1.97	2.03	2.09			
			A	10.2	10.2	10.3	10.4	10.6	10.7	10.9	11.1			
		MBZX0350L6B	ZF11K4E-PPV	3.5	130	C	4.63	5.37	6.19	7.10	8.11	9.22	10.46	11.84
						P	3.28	3.32	3.37	3.43	3.49	3.56	3.63	3.71
						A	15.2	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7
120	C				5.44	6.29	7.24	8.28	9.43	10.70	12.11	13.66		
	P				2.95	2.99	3.04	3.09	3.15	3.22	3.29	3.37		
	A				14.2	14.3	14.4	14.6	14.8	15.0	15.3	15.5		
110	C			6.19	7.14	8.20	9.37	10.66	12.08	13.65	15.38			
	P			2.65	2.69	2.74	2.79	2.85	2.92	2.99	3.07			
	A			13.3	13.4	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.6			
100	C			6.88	7.93	9.09	10.38	11.81	13.38	15.10	16.99			
	P			2.38	2.42	2.47	2.52	2.58	2.65	2.72	2.81			
	A			12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8			
90	C			7.52	8.66	9.93	11.33	12.88	14.59	16.46	18.52			
	P			2.14	2.18	2.23	2.28	2.35	2.42	2.50	2.58			
	A			11.8	11.9	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
MBZX0200L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	2.46	2.81	3.21	3.69	4.23	4.86	5.57	6.38		
				P	1.91	1.95	1.99	2.03	2.08	2.14	2.19	2.24		
				A	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4		
			120	C	2.80	3.21	3.69	4.25	4.88	5.60	6.41	7.32		
				P	1.70	1.74	1.79	1.84	1.89	1.94	2.00	2.05		
				A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9		
		110	C	3.14	3.62	4.18	4.81	5.52	6.33	7.23	8.24			
			P	1.52	1.56	1.61	1.66	1.72	1.77	1.82	1.87			
			A	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4			
		100	C	3.49	4.04	4.66	5.36	6.16	7.05	8.04	9.15			
			P	1.36	1.41	1.46	1.51	1.56	1.61	1.66	1.71			
			A	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0			
		90	C	3.85	4.45	5.14	5.92	6.79	7.76	8.84	10.04			
			P	1.23	1.27	1.32	1.37	1.42	1.47	1.52	1.56			
			A	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.7			
		MBZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	130	C	3.21	3.76	4.36	5.02	5.74	6.54	7.43	8.41
						P	2.67	2.66	2.66	2.67	2.69	2.72	2.75	2.79
						A	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.7	8.8
120	C				3.80	4.42	5.11	5.85	6.68	7.59	8.60	9.70		
	P				2.35	2.35	2.36	2.38	2.41	2.44	2.48	2.53		
	A				7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0		
110	C			4.36	5.04	5.80	6.63	7.55	8.57	9.69	10.92			
	P			2.07	2.08	2.10	2.13	2.16	2.21	2.25	2.31			
	A			6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3			
100	C			4.88	5.62	6.45	7.36	8.37	9.48	10.71	12.06			
	P			1.83	1.85	1.88	1.92	1.96	2.01	2.06	2.12			
	A			5.8	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7			
90	C			5.37	6.17	7.06	8.04	9.13	10.34	11.67	13.13			
	P			1.64	1.67	1.70	1.74	1.79	1.84	1.90	1.97			
	A			5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.8	6.0	6.2			
MBZX0300L6C	ZF09K4E-TF5			3	130	C	3.63	4.26	4.93	5.65	6.44	7.31	8.27	9.33
						P	2.57	2.58	2.59	2.61	2.64	2.67	2.71	2.76
						A	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
		120	C		4.27	4.97	5.73	6.55	7.45	8.43	9.53	10.73		
			P		2.30	2.31	2.33	2.35	2.38	2.42	2.46	2.52		
			A		7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.1		
		110	C	4.86	5.64	6.48	7.40	8.40	9.51	10.73	12.07			
			P	2.06	2.07	2.09	2.12	2.16	2.20	2.24	2.30			
			A	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6			
		100	C	5.43	6.27	7.19	8.20	9.31	10.53	11.87	13.35			
			P	1.85	1.86	1.89	1.92	1.96	2.00	2.05	2.11			
			A	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2			
		90	C	5.96	6.87	7.87	8.97	10.17	11.50	12.97	14.58			
			P	1.66	1.68	1.71	1.74	1.78	1.83	1.88	1.94			
			A	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9			
		MBZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	130	C	4.53	5.26	6.07	6.96	7.94	9.03	10.24	11.59
						P	3.05	3.09	3.13	3.18	3.24	3.30	3.37	3.45
						A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.2	10.4
120	C				5.33	6.18	7.11	8.12	9.25	10.49	11.87	13.40		
	P				2.74	2.78	2.82	2.87	2.92	2.99	3.06	3.13		
	A				8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6		
110	C			6.07	7.02	8.06	9.20	10.46	11.85	13.39	15.09			
	P			2.46	2.50	2.54	2.59	2.64	2.71	2.78	2.85			
	A			8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0			
100	C			6.74	7.79	8.93	10.19	11.58	13.12	14.81	16.67			
	P			2.21	2.25	2.29	2.34	2.40	2.46	2.53	2.61			
	A			7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5			
90	C			7.37	8.50	9.75	11.12	12.64	14.31	16.14	18.17			
	P			1.99	2.03	2.07	2.12	2.18	2.24	2.32	2.40			
	A			7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1			
MBZX0400L6C	ZF13K4E-TF5			4	130	C	5.35	6.04	6.85	7.78	8.86	10.09	11.49	13.07
						P	3.62	3.65	3.69	3.74	3.79	3.85	3.91	3.98
						A	10.7	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6
		120	C		6.02	6.91	7.92	9.06	10.35	11.80	13.42	15.22		
			P		3.23	3.26	3.30	3.34	3.40	3.45	3.52	3.59		
			A		9.8	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6		
		110	C	6.72	7.79	8.99	10.32	11.81	13.45	15.27	17.27			
			P	2.88	2.92	2.96	3.00	3.05	3.11	3.18	3.25			
			A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9			
		100	C	7.46	8.69	10.06	11.56	13.22	15.04	17.04	19.23			
			P	2.59	2.62	2.66	2.70	2.76	2.82	2.89	2.96			
			A	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0	9.2			
		90	C	8.22	9.60	11.11	12.77	14.58	16.57	18.73	21.08			
			P	2.33	2.36	2.40	2.45	2.50	2.56	2.64	2.72			
			A	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5	8.7			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
MBZX0500L6C	ZF15K4E-1F5	5	130	C	6.32	7.35	8.48	9.73	11.11	12.64	14.34	16.23		
				P	4.04	4.19	4.33	4.47	4.60	4.73	4.86	4.98		
				A	12.4	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6		
			120	C	7.46	8.65	9.94	11.37	12.95	14.71	16.65	18.81		
				P	3.70	3.82	3.93	4.05	4.16	4.27	4.38	4.49		
				A	11.6	11.9	12.1	12.4	12.7	12.9	13.2	13.4		
		110	C	8.54	9.86	11.31	12.92	14.70	16.67	18.85	21.25			
			P	3.37	3.47	3.56	3.66	3.76	3.85	3.96	4.06			
			A	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4			
		100	C	9.54	11.00	12.60	14.38	16.35	18.53	20.93	23.58			
			P	3.08	3.15	3.23	3.31	3.39	3.48	3.58	3.68			
			A	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.6			
		90	C	10.50	12.08	13.83	15.77	17.91	20.29	22.91	25.80			
			P	2.80	2.86	2.92	2.99	3.07	3.15	3.25	3.35			
			A	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2	10.4	10.6	10.9			
		MBZX0600L6C	ZF18K4E-1F5	6	130	C	8.02	9.31	10.69	12.18	13.82	15.61	17.60	19.81
						P	4.90	4.96	5.04	5.14	5.25	5.37	5.51	5.67
						A	16.1	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.4	17.7
120	C				9.23	10.71	12.29	14.01	15.89	17.96	20.24	22.77		
	P				4.49	4.54	4.61	4.70	4.81	4.93	5.06	5.21		
	A				15.2	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.4	16.7		
110	C			10.38	12.02	13.80	15.74	17.86	20.19	22.76	25.60			
	P			4.10	4.15	4.22	4.30	4.40	4.52	4.65	4.79			
	A			14.4	14.5	14.7	14.8	15.1	15.3	15.6	15.9			
100	C			11.47	13.28	15.25	17.39	19.75	22.33	25.18	28.31			
	P			3.74	3.78	3.85	3.93	4.03	4.14	4.27	4.41			
	A			13.7	13.8	14.0	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1			
90	C			12.53	14.49	16.64	18.98	21.56	24.39	27.50	30.92			
	P			3.40	3.45	3.51	3.59	3.69	3.80	3.92	4.06			
	A			13.1	13.2	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.4			
MBZX0750L6C	ZF25K4E-1F5			7.5	130	C	10.65	11.92	13.42	15.19	17.23	19.57	22.22	25.22
						P	4.63	4.99	5.33	5.66	5.98	6.28	6.57	6.86
						A	16.3	17.2	18.0	18.8	19.6	20.4	21.2	21.9
		120	C		11.70	13.30	15.13	17.24	19.63	22.33	25.36	28.74		
			P		4.42	4.73	5.03	5.32	5.60	5.87	6.12	6.38		
			A		15.8	16.5	17.2	18.0	18.6	19.3	20.0	20.7		
		110	C	12.87	14.76	16.91	19.33	22.04	25.08	28.45	32.17			
			P	4.20	4.47	4.73	4.98	5.22	5.46	5.69	5.91			
			A	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.3	18.9	19.5			
		100	C	14.14	16.30	18.72	21.43	24.44	27.78	31.46	35.51			
			P	3.96	4.20	4.43	4.64	4.85	5.06	5.26	5.46			
			A	14.7	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3			
		90	C	15.47	17.87	20.54	23.51	26.79	30.40	34.37	38.72			
			P	3.72	3.93	4.12	4.31	4.49	4.68	4.85	5.03			
			A	14.2	14.7	15.1	15.5	16.0	16.4	16.9	17.3			
		MBZX1000L6C	ZF34K5E-1FC	10	130	C	11.85	14.15	16.59	19.20	22.04	25.13	28.52	32.26
						P	7.36	7.65	7.93	8.21	8.48	8.75	9.01	9.26
						A	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.8	30.5
120	C				14.13	16.72	19.48	22.45	25.69	29.22	33.08	37.33		
	P				6.76	7.01	7.27	7.51	7.76	8.00	8.24	8.48		
	A				24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5		
110	C			16.25	19.10	22.16	25.48	29.09	33.03	37.35	42.09			
	P			6.21	6.43	6.66	6.88	7.10	7.32	7.54	7.76			
	A			23.0	23.5	24.0	24.6	25.1	25.6	26.2	26.7			
100	C			18.23	21.33	24.67	28.31	32.27	36.61	41.36	46.57			
	P			5.71	5.90	6.10	6.30	6.50	6.70	6.91	7.12			
	A			21.8	22.3	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2			
90	C			20.12	23.44	27.04	30.98	35.28	39.99	45.15	50.81			
	P			5.25	5.42	5.59	5.77	5.95	6.14	6.34	6.53			
	A			20.9	21.2	21.6	22.0	22.4	22.9	23.3	23.8			
MBZX1300L6C	ZF41K5E-1FC			13	130	C	15.05	18.00	21.07	24.30	27.77	31.53	35.65	40.20
						P	8.96	9.28	9.60	9.92	10.24	10.56	10.88	11.20
						A	32.7	33.6	34.5	35.4	36.4	37.3	38.2	39.1
		120	C		18.12	21.35	24.75	28.37	32.29	36.55	41.24	46.39		
			P		8.24	8.53	8.82	9.11	9.41	9.71	10.01	10.31		
			A		30.8	31.6	32.4	33.2	34.1	34.9	35.7	36.6		
		110	C	20.86	24.36	28.09	32.10	36.45	41.21	46.44	52.21			
			P	7.56	7.82	8.09	8.36	8.64	8.92	9.20	9.48			
			A	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	33.5	34.2			
		100	C	23.33	27.10	31.15	35.53	40.32	45.57	51.34	57.70			
			P	6.93	7.17	7.41	7.66	7.92	8.18	8.45	8.72			
			A	27.4	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1			
		90	C	25.59	29.62	33.98	38.73	43.94	49.67	55.98	62.93			
			P	6.34	6.56	6.79	7.02	7.26	7.51	7.76	8.02			
			A	25.9	26.5	27.0	27.6	28.3	28.9	29.6	30.2			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MBZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	130	C	18.16	21.41	24.95	28.83	33.09	37.78	42.97	48.70
				P	11.39	11.59	11.83	12.10	12.41	12.75	13.12	13.51
				A	42.9	43.5	44.3	45.2	46.2	47.2	48.3	49.5
			120	C	21.82	25.45	29.43	33.79	38.60	43.90	49.75	56.20
				P	10.33	10.52	10.76	11.02	11.32	11.65	12.00	12.38
				A	39.9	40.5	41.2	42.0	42.9	43.9	44.9	46.0
			110	C	25.10	29.11	33.50	38.34	43.69	49.58	56.07	63.22
				P	9.39	9.58	9.80	10.06	10.35	10.67	11.00	11.36
				A	37.3	37.8	38.5	39.3	40.1	41.0	42.0	43.0
		100	C	28.10	32.45	37.25	42.55	48.41	54.88	62.00	69.84	
			P	8.55	8.73	8.95	9.20	9.48	9.79	10.11	10.46	
			A	35.0	35.5	36.1	36.8	37.6	38.5	39.4	40.4	
		90	C	30.87	35.55	40.74	46.49	52.85	59.88	67.62	76.12	
			P	7.80	7.98	8.19	8.44	8.71	9.00	9.31	9.65	
			A	33.1	33.5	34.1	34.7	35.5	36.3	37.2	38.1	
MBZX2000L6C	2x ZF34K5E-TFC	20	130	C	23.69	28.30	33.17	38.40	44.07	50.26	57.04	64.51
				P	14.72	15.30	15.86	16.42	16.96	17.50	18.02	18.53
				A	51.4	52.8	54.2	55.6	57.0	58.3	59.6	61.0
			120	C	28.26	33.43	38.96	44.91	51.37	58.43	66.17	74.66
				P	13.52	14.03	14.53	15.03	15.52	16.00	16.48	16.95
				A	48.5	49.7	51.0	52.2	53.4	54.6	55.8	57.0
			110	C	32.50	38.20	44.33	50.96	58.18	66.06	74.70	84.18
				P	12.42	12.87	13.31	13.75	14.20	14.64	15.08	15.52
				A	46.0	47.0	48.1	49.1	50.2	51.3	52.4	53.5
		100	C	36.47	42.66	49.35	56.62	64.55	73.22	82.73	93.14	
			P	11.42	11.81	12.20	12.60	13.00	13.40	13.81	14.23	
			A	43.7	44.6	45.5	46.4	47.4	48.4	49.3	50.4	
		90	C	40.24	46.88	54.09	61.95	70.55	79.98	90.30	101.61	
			P	10.50	10.84	11.19	11.54	11.91	12.29	12.67	13.07	
			A	41.7	42.5	43.2	44.1	44.9	45.8	46.7	47.6	
MBZX2600L6C	2x ZF41K5E-TFC	26	130	C	30.10	36.01	42.13	48.60	55.53	63.06	71.31	80.40
				P	17.93	18.56	19.20	19.84	20.48	21.12	21.76	22.40
				A	65.4	67.2	69.0	70.9	72.7	74.6	76.4	78.2
			120	C	36.24	42.70	49.50	56.74	64.57	73.11	82.47	92.79
				P	16.48	17.06	17.64	18.23	18.82	19.42	20.01	20.61
				A	61.6	63.2	64.8	66.5	68.1	69.8	71.5	73.1
			110	C	41.72	48.73	56.18	64.20	72.90	82.43	92.89	104.42
				P	15.13	15.65	16.18	16.72	17.27	17.83	18.39	18.96
				A	58.1	59.5	60.9	62.4	63.9	65.4	66.9	68.5
		100	C	46.66	54.20	62.30	71.06	80.63	91.13	102.68	115.40	
			P	13.86	14.34	14.83	15.33	15.84	16.37	16.90	17.43	
			A	54.8	56.0	57.3	58.6	60.0	61.4	62.8	64.2	
		90	C	51.19	59.24	67.96	77.46	87.88	99.33	111.95	125.86	
			P	12.68	13.12	13.57	14.04	14.53	15.02	15.53	16.05	
			A	51.9	52.9	54.1	55.3	56.5	57.8	59.1	60.5	
MBZX3000L6C	2x ZF49K5E-TFC	30	130	C	36.31	42.83	49.91	57.65	66.17	75.57	85.94	97.40
				P	22.77	23.17	23.66	24.21	24.83	25.51	26.24	27.02
				A	85.7	87.1	88.6	90.4	92.3	94.4	96.6	98.9
			120	C	43.63	50.90	58.86	67.59	77.20	87.81	99.51	112.40
				P	20.66	21.05	21.51	22.05	22.65	23.30	24.01	24.75
				A	79.8	81.0	82.4	84.1	85.9	87.8	89.9	92.1
			110	C	50.21	58.21	67.00	76.69	87.37	99.15	112.14	126.45
				P	18.78	19.15	19.60	20.12	20.70	21.33	22.01	22.73
				A	74.6	75.7	77.0	78.5	80.2	82.0	84.0	86.0
		100	C	56.20	64.90	74.50	85.11	96.82	109.75	124.00	139.68	
			P	17.10	17.47	17.90	18.40	18.96	19.57	20.22	20.91	
			A	70.0	71.0	72.3	73.7	75.3	77.0	78.8	80.8	
		90	C	61.74	71.11	81.49	92.99	105.71	119.75	135.23	152.25	
			P	15.61	15.96	16.39	16.87	17.41	18.00	18.63	19.29	
			A	66.1	67.0	68.2	69.5	71.0	72.6	74.3	76.2	

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MBZX0400L6D	ZF13K4E-1FD	4	130	C	5.35	6.04	6.85	7.78	8.86	10.09	11.49	13.07
				P	3.62	3.65	3.69	3.74	3.79	3.85	3.91	3.98
				A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8
			120	C	6.02	6.91	7.92	9.06	10.35	11.80	13.42	15.22
				P	3.23	3.26	3.30	3.34	3.40	3.45	3.52	3.59
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3
		110	C	6.72	7.79	8.99	10.32	11.81	13.45	15.27	17.27	
			P	2.88	2.92	2.96	3.00	3.05	3.11	3.18	3.25	
			A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	
		100	C	7.46	8.69	10.06	11.56	13.22	15.04	17.04	19.23	
			P	2.59	2.62	2.66	2.70	2.76	2.82	2.89	2.96	
			A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	
90	C	8.22	9.60	11.11	12.77	14.58	16.57	18.73	21.08			
	P	2.33	2.36	2.40	2.45	2.50	2.56	2.64	2.72			
	A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3			
MBZX0500L6D	ZF15K4E-1FD	5	130	C	6.32	7.35	8.48	9.73	11.11	12.64	14.34	16.23
				P	4.04	4.19	4.33	4.47	4.60	4.73	4.86	4.98
				A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3
			120	C	7.46	8.65	9.94	11.37	12.95	14.71	16.65	18.81
				P	3.70	3.82	3.93	4.05	4.16	4.27	4.38	4.49
				A	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7
		110	C	8.54	9.86	11.31	12.92	14.70	16.67	18.85	21.25	
			P	3.37	3.47	3.56	3.66	3.76	3.85	3.96	4.06	
			A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	
		100	C	9.54	11.00	12.60	14.38	16.35	18.53	20.93	23.58	
			P	3.08	3.15	3.23	3.31	3.39	3.48	3.58	3.68	
			A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	
90	C	10.50	12.08	13.83	15.77	17.91	20.29	22.91	25.80			
	P	2.80	2.86	2.92	2.99	3.07	3.15	3.25	3.35			
	A	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4			
MBZX0600L6D	ZF18K4E-1FD	6	130	C	8.02	9.31	10.69	12.18	13.82	15.61	17.60	19.81
				P	4.90	4.96	5.04	5.14	5.25	5.37	5.51	5.67
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9
			120	C	9.23	10.71	12.29	14.01	15.89	17.96	20.24	22.77
				P	4.49	4.54	4.61	4.70	4.81	4.93	5.06	5.21
				A	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4
		110	C	10.38	12.02	13.80	15.74	17.86	20.19	22.76	25.60	
			P	4.10	4.15	4.22	4.30	4.40	4.52	4.65	4.79	
			A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	
		100	C	11.47	13.28	15.25	17.39	19.75	22.33	25.18	28.31	
			P	3.74	3.78	3.85	3.93	4.03	4.14	4.27	4.41	
			A	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
90	C	12.53	14.49	16.64	18.98	21.56	24.39	27.50	30.92			
	P	3.40	3.45	3.51	3.59	3.69	3.80	3.92	4.06			
	A	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2			
MBZX0750L6D	ZF25K4E-1FD	7.5	130	C	10.65	11.92	13.42	15.19	17.23	19.57	22.22	25.22
				P	4.63	4.99	5.33	5.66	5.98	6.28	6.57	6.86
				A	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	11.0
			120	C	11.70	13.30	15.13	17.24	19.63	22.33	25.36	28.74
				P	4.42	4.73	5.03	5.32	5.60	5.87	6.12	6.38
				A	7.9	8.3	8.6	9.0	9.3	9.7	10.0	10.3
		110	C	12.87	14.76	16.91	19.33	22.04	25.08	28.45	32.17	
			P	4.20	4.47	4.73	4.98	5.22	5.46	5.69	5.91	
			A	7.6	7.9	8.3	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7	
		100	C	14.14	16.30	18.72	21.43	24.44	27.78	31.46	35.51	
			P	3.96	4.20	4.43	4.64	4.85	5.06	5.26	5.46	
			A	7.4	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.9	9.2	
90	C	15.47	17.87	20.54	23.51	26.79	30.40	34.37	38.72			
	P	3.72	3.93	4.12	4.31	4.49	4.68	4.85	5.03			
	A	7.1	7.3	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6			
MBZX1000L6D	ZF34K5E-1FD	10	130	C	11.85	14.15	16.59	19.20	22.04	25.13	28.52	32.26
				P	7.36	7.65	7.93	8.21	8.48	8.75	9.01	9.26
				A	12.9	13.2	13.6	13.9	14.2	14.6	14.9	15.2
			120	C	14.13	16.72	19.48	22.45	25.69	29.22	33.08	37.33
				P	6.76	7.01	7.27	7.51	7.76	8.00	8.24	8.48
				A	12.1	12.4	12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	14.3
		110	C	16.25	19.10	22.16	25.48	29.09	33.03	37.35	42.09	
			P	6.21	6.43	6.66	6.88	7.10	7.32	7.54	7.76	
			A	11.5	11.8	12.0	12.3	12.6	12.8	13.1	13.4	
		100	C	18.23	21.33	24.67	28.31	32.27	36.61	41.36	46.57	
			P	5.71	5.90	6.10	6.30	6.50	6.70	6.91	7.12	
			A	10.9	11.1	11.4	11.6	11.8	12.1	12.3	12.6	
90	C	20.12	23.44	27.04	30.98	35.28	39.99	45.15	50.81			
	P	5.25	5.42	5.59	5.77	5.95	6.14	6.34	6.53			
	A	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.7	11.9			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MBZX1300L6D	ZF41K5E-TFD	13	130	C	15.05	18.00	21.07	24.30	27.77	31.53	35.65	40.20
				P	8.96	9.28	9.60	9.92	10.24	10.56	10.88	11.20
				A	16.3	16.8	17.3	17.7	18.2	18.6	19.1	19.6
			120	C	18.12	21.35	24.75	28.37	32.29	36.55	41.24	46.39
				P	8.24	8.53	8.82	9.11	9.41	9.71	10.01	10.31
				A	15.4	15.8	16.2	16.6	17.0	17.4	17.9	18.3
		110	C	20.86	24.36	28.09	32.10	36.45	41.21	46.44	52.21	
			P	7.56	7.82	8.09	8.36	8.64	8.92	9.20	9.48	
			A	14.5	14.9	15.2	15.6	16.0	16.3	16.7	17.1	
		100	C	23.33	27.10	31.15	35.53	40.32	45.57	51.34	57.70	
			P	6.93	7.17	7.41	7.66	7.92	8.18	8.45	8.72	
			A	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.3	15.7	16.1	
90	C	25.59	29.62	33.98	38.73	43.94	49.67	55.98	62.93			
	P	6.34	6.56	6.79	7.02	7.26	7.51	7.76	8.02			
	A	13.0	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4	14.8	15.1			
MBZX1500L6D	ZF49K5E-TFD	15	130	C	18.16	21.41	24.95	28.83	33.09	37.78	42.97	48.70
				P	11.39	11.59	11.83	12.10	12.41	12.75	13.12	13.51
				A	21.4	21.8	22.2	22.6	23.1	23.6	24.1	24.7
			120	C	21.82	25.45	29.43	33.79	38.60	43.90	49.75	56.20
				P	10.33	10.52	10.76	11.02	11.32	11.65	12.00	12.38
				A	19.9	20.2	20.6	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0
		110	C	25.10	29.11	33.50	38.34	43.69	49.58	56.07	63.22	
			P	9.39	9.58	9.80	10.06	10.35	10.67	11.00	11.36	
			A	18.6	18.9	19.2	19.6	20.1	20.5	21.0	21.5	
		100	C	28.10	32.45	37.25	42.55	48.41	54.88	62.00	69.84	
			P	8.55	8.73	8.95	9.20	9.48	9.79	10.11	10.46	
			A	17.5	17.8	18.1	18.4	18.8	19.2	19.7	20.2	
90	C	30.87	35.55	40.74	46.49	52.85	59.88	67.62	76.12			
	P	7.80	7.98	8.19	8.44	8.71	9.00	9.31	9.65			
	A	16.5	16.8	17.0	17.4	17.7	18.1	18.6	19.0			
MBZX2000L6D	2x ZF34K5E-TFD	20	130	C	23.69	28.30	33.17	38.40	44.07	50.26	57.04	64.51
				P	14.72	15.30	15.86	16.42	16.96	17.50	18.02	18.53
				A	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.8	30.5
			120	C	28.26	33.43	38.96	44.91	51.37	58.43	66.17	74.66
				P	13.52	14.03	14.53	15.03	15.52	16.00	16.48	16.95
				A	24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5
		110	C	32.50	38.20	44.33	50.96	58.18	66.06	74.70	84.18	
			P	12.42	12.87	13.31	13.75	14.20	14.64	15.08	15.52	
			A	23.0	23.5	24.0	24.6	25.1	25.6	26.2	26.7	
		100	C	36.47	42.66	49.35	56.62	64.55	73.22	82.73	93.14	
			P	11.42	11.81	12.20	12.60	13.00	13.40	13.81	14.23	
			A	21.8	22.3	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	
90	C	40.24	46.88	54.09	61.95	70.55	79.98	90.30	101.61			
	P	10.50	10.84	11.19	11.54	11.91	12.29	12.67	13.07			
	A	20.9	21.2	21.6	22.0	22.4	22.9	23.3	23.8			
MBZX2600L6D	2x ZF41K5E-TFD	26	130	C	30.10	36.01	42.13	48.60	55.53	63.06	71.31	80.40
				P	17.93	18.56	19.20	19.84	20.48	21.12	21.76	22.40
				A	32.7	33.6	34.5	35.4	36.4	37.3	38.2	39.1
			120	C	36.24	42.70	49.50	56.74	64.57	73.11	82.47	92.79
				P	16.48	17.06	17.64	18.23	18.82	19.42	20.01	20.61
				A	30.8	31.6	32.4	33.2	34.1	34.9	35.7	36.6
		110	C	41.72	48.73	56.18	64.20	72.90	82.43	92.89	104.42	
			P	15.13	15.65	16.18	16.72	17.27	17.83	18.39	18.96	
			A	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	33.5	34.2	
		100	C	46.66	54.20	62.30	71.06	80.63	91.13	102.68	115.40	
			P	13.86	14.34	14.83	15.33	15.84	16.37	16.90	17.43	
			A	27.4	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1	
90	C	51.19	59.24	67.96	77.46	87.88	99.33	111.95	125.86			
	P	12.68	13.12	13.57	14.04	14.53	15.02	15.53	16.05			
	A	25.9	26.5	27.0	27.6	28.3	28.9	29.6	30.2			
MBZX3000L6D	2x ZF49K5E-TFD	30	130	C	36.31	42.83	49.91	57.65	66.17	75.57	85.94	97.40
				P	22.77	23.17	23.66	24.21	24.83	25.51	26.24	27.02
				A	42.9	43.5	44.3	45.2	46.2	47.2	48.3	49.5
			120	C	43.63	50.90	58.86	67.59	77.20	87.81	99.51	112.40
				P	20.66	21.05	21.51	22.05	22.65	23.30	24.01	24.75
				A	39.9	40.5	41.2	42.0	42.9	43.9	44.9	46.0
		110	C	50.21	58.21	67.00	76.69	87.37	99.15	112.14	126.45	
			P	18.78	19.15	19.60	20.12	20.70	21.33	22.01	22.73	
			A	37.3	37.8	38.5	39.3	40.1	41.0	42.0	43.0	
		100	C	56.20	64.90	74.50	85.11	96.82	109.75	124.00	139.68	
			P	17.10	17.47	17.90	18.40	18.96	19.57	20.22	20.91	
			A	35.0	35.5	36.1	36.8	37.6	38.5	39.4	40.4	
90	C	61.74	71.11	81.49	92.99	105.71	119.75	135.23	152.25			
	P	15.61	15.96	16.39	16.87	17.41	18.00	18.63	19.29			
	A	33.1	33.5	34.1	34.7	35.5	36.3	37.2	38.1			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
MBZX0200L6B	ZF06K4E-PPV	2	130	C	2.60	3.02	3.49	4.01	4.59	5.23	5.96	6.76		
				P	1.96	1.95	1.95	1.96	1.98	2.00	2.04	2.08		
				A	8.7	8.6	8.6	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1		
			120	C	2.82	3.28	3.79	4.36	5.00	5.71	6.51	7.40		
				P	1.71	1.70	1.71	1.73	1.75	1.79	1.82	1.87		
				A	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2		
		110	C	3.05	3.54	4.10	4.71	5.41	6.19	7.05	8.02			
			P	1.49	1.50	1.51	1.54	1.57	1.60	1.64	1.69			
			A	6.7	6.7	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.5			
		100	C	3.27	3.80	4.39	5.06	5.81	6.65	7.59	8.64			
			P	1.32	1.33	1.35	1.38	1.41	1.45	1.49	1.53			
			A	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8			
		90	C	3.49	4.05	4.69	5.40	6.21	7.12	8.13	9.25			
			P	1.17	1.19	1.22	1.25	1.28	1.32	1.36	1.40			
			A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2			
			C	3.37	4.25	5.07	5.87	6.66	7.47	8.31	9.21			
			P	2.31	2.43	2.53	2.62	2.70	2.77	2.83	2.88			
			A	10.0	10.2	10.5	10.7	11.0	11.2	11.5	11.8			
2.5	120	C	3.77	4.66	5.51	6.34	7.18	8.05	8.97	9.96				
		P	2.02	2.14	2.25	2.34	2.42	2.49	2.55	2.60				
		A	9.2	9.4	9.7	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1				
	110	C	4.15	5.05	5.92	6.79	7.68	8.61	9.60	10.68				
		P	1.78	1.90	2.01	2.10	2.17	2.24	2.30	2.35				
		A	8.4	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7	10.0	10.3				
100	C	4.49	5.41	6.31	7.22	8.16	9.16	10.23	11.40					
	P	1.58	1.70	1.80	1.89	1.97	2.03	2.09	2.14					
	A	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	9.0	9.2	9.5					
90	C	4.82	5.75	6.69	7.64	8.63	9.69	10.84	12.10					
	P	1.42	1.53	1.63	1.71	1.78	1.84	1.90	1.94					
	A	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.3	8.5	8.7					
	C	3.63	4.48	5.33	6.19	7.08	8.02	9.02	10.10					
	P	2.51	2.56	2.61	2.66	2.72	2.78	2.84	2.91					
	A	11.2	11.3	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.5					
MBZX0300L6B	ZF09K4E-PPV	3	130	C	4.21	5.06	5.91	6.80	7.73	8.72	9.79	10.95		
				P	2.20	2.26	2.32	2.38	2.44	2.51	2.58	2.65		
				A	10.3	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7		
			120	C	4.65	5.50	6.37	7.28	8.26	9.31	10.45	11.70		
				P	1.93	1.99	2.06	2.13	2.20	2.27	2.34	2.41		
				A	9.4	9.6	9.8	10.0	10.3	10.5	10.7	11.0		
		110	C	4.99	5.84	6.74	7.69	8.71	9.82	11.05	12.40			
			P	1.71	1.77	1.84	1.91	1.98	2.05	2.13	2.20			
			A	8.6	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.3			
		90	C	5.26	6.13	7.05	8.04	9.12	10.31	11.62	13.07			
			P	1.52	1.59	1.65	1.72	1.79	1.86	1.94	2.01			
			A	7.8	8.1	8.4	8.6	8.9	9.1	9.4	9.6			
			C	4.96	5.69	6.52	7.45	8.50	9.66	10.96	12.40			
			P	3.10	3.20	3.29	3.37	3.44	3.51	3.58	3.64			
			A	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5			
		MBZX0350L6B	ZF11K4E-PPV	3.5	130	C	5.46	6.26	7.16	8.18	9.32	10.60	12.01	13.58
						P	2.72	2.81	2.89	2.96	3.03	3.09	3.15	3.22
						A	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.1	14.4	14.7
120	C				5.94	6.80	7.77	8.87	10.10	11.48	13.00	14.69		
	P				2.40	2.49	2.56	2.62	2.69	2.75	2.81	2.87		
	A				11.3	11.6	11.9	12.2	12.4	12.7	12.9	13.2		
110	C			6.39	7.30	8.34	9.52	10.83	12.31	13.94	15.74			
	P			2.15	2.22	2.29	2.35	2.41	2.46	2.52	2.59			
	A			10.3	10.6	10.8	11.0	11.3	11.5	11.8	12.0			
90	C			6.82	7.78	8.88	10.13	11.52	13.08	14.82	16.73			
	P			1.95	2.01	2.07	2.13	2.18	2.24	2.30	2.36			
	A			9.5	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6	10.8	11.1			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MBZX0200L6C	ZF06K4E-1F5	2	130	C	2.58	3.01	3.48	4.00	4.58	5.23	5.95	6.76
				P	1.90	1.89	1.90	1.92	1.94	1.97	2.01	2.04
				A	6.8	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8
			120	C	2.81	3.27	3.79	4.36	5.00	5.71	6.51	7.39
				P	1.66	1.66	1.68	1.70	1.73	1.76	1.80	1.84
				A	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2
		110	C	3.04	3.53	4.09	4.71	5.40	6.18	7.05	8.02	
			P	1.46	1.47	1.49	1.51	1.55	1.58	1.62	1.66	
			A	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.7	5.8	
		100	C	3.26	3.79	4.39	5.06	5.81	6.65	7.59	8.64	
			P	1.29	1.30	1.33	1.36	1.40	1.43	1.47	1.51	
			A	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	
		90	C	3.49	4.05	4.69	5.40	6.21	7.11	8.12	9.25	
			P	1.15	1.17	1.20	1.23	1.27	1.31	1.34	1.38	
			A	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	
MBZX0250L6C	ZF08K4E-1F5	2.5	130	C	3.45	4.07	4.74	5.48	6.29	7.18	8.16	9.23
				P	2.52	2.56	2.59	2.63	2.67	2.71	2.75	2.80
				A	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
			120	C	3.74	4.40	5.14	5.94	6.83	7.80	8.87	10.04
				P	2.13	2.17	2.21	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
				A	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6
		110	C	4.05	4.76	5.54	6.41	7.36	8.41	9.56	10.83	
			P	1.80	1.84	1.87	1.92	1.96	2.01	2.06	2.12	
			A	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	
		100	C	4.39	5.14	5.96	6.87	7.89	9.00	10.24	11.59	
			P	1.52	1.56	1.59	1.64	1.68	1.73	1.79	1.85	
			A	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	
		90	C	4.75	5.52	6.38	7.33	8.40	9.58	10.88	12.31	
			P	1.29	1.32	1.36	1.41	1.45	1.51	1.57	1.63	
			A	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	
MBZX0300L6C	ZF09K4E-1F5	3	130	C	4.04	4.69	5.41	6.20	7.07	8.03	9.09	10.25
				P	2.61	2.62	2.64	2.65	2.67	2.69	2.71	2.74
				A	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
			120	C	4.39	5.10	5.88	6.73	7.68	8.72	9.88	11.15
				P	2.29	2.31	2.33	2.35	2.37	2.39	2.42	2.45
				A	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6
		110	C	4.74	5.50	6.33	7.25	8.27	9.40	10.65	12.02	
			P	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.13	2.16	2.20	
			A	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	
		100	C	5.09	5.89	6.78	7.76	8.85	10.06	11.40	12.87	
			P	1.79	1.81	1.83	1.85	1.88	1.91	1.95	1.99	
			A	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	
		90	C	5.44	6.28	7.22	8.26	9.42	10.70	12.12	13.69	
			P	1.59	1.61	1.63	1.66	1.69	1.73	1.77	1.81	
			A	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	
MBZX0350L6C	ZF11K4E-1F5	3.5	130	C	5.03	5.81	6.68	7.65	8.73	9.93	11.27	12.75
				P	3.03	3.07	3.11	3.15	3.19	3.23	3.27	3.31
				A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
			120	C	5.48	6.34	7.29	8.35	9.54	10.86	12.31	13.92
				P	2.66	2.70	2.74	2.78	2.81	2.85	2.90	2.95
				A	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4
		110	C	5.92	6.84	7.87	9.02	10.30	11.72	13.29	15.03	
			P	2.35	2.38	2.42	2.45	2.49	2.53	2.58	2.63	
			A	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	
		100	C	6.33	7.31	8.41	9.64	11.02	12.54	14.22	16.07	
			P	2.08	2.11	2.14	2.18	2.22	2.26	2.31	2.37	
			A	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	
		90	C	6.74	7.77	8.94	10.24	11.69	13.31	15.09	17.06	
			P	1.85	1.87	1.91	1.94	1.98	2.03	2.09	2.15	
			A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	
MBZX0400L6C	ZF13K4E-1F5	4	130	C	5.03	5.81	6.68	7.65	8.73	9.93	11.27	12.75
				P	3.03	3.07	3.11	3.15	3.19	3.23	3.27	3.31
				A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
			120	C	5.48	6.34	7.29	8.35	9.54	10.86	12.31	13.92
				P	2.66	2.70	2.74	2.78	2.81	2.85	2.90	2.95
				A	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4
		110	C	5.92	6.84	7.87	9.02	10.30	11.72	13.29	15.03	
			P	2.35	2.38	2.42	2.45	2.49	2.53	2.58	2.63	
			A	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	
		100	C	6.33	7.31	8.41	9.64	11.02	12.54	14.22	16.07	
			P	2.08	2.11	2.14	2.18	2.22	2.26	2.31	2.37	
			A	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	
		90	C	6.74	7.77	8.94	10.24	11.69	13.31	15.09	17.06	
			P	1.85	1.87	1.91	1.94	1.98	2.03	2.09	2.15	
			A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MBZX0500L6C	ZF15K4E-1F5	5	130	C	6.39	6.92	7.64	8.56	9.66	10.97	12.47	14.18
				P	4.65	4.57	4.50	4.44	4.39	4.35	4.33	4.32
				A	25.2	25.0	24.8	24.7	24.6	24.5	24.5	24.4
			120	C	6.54	7.32	8.27	9.42	10.75	12.28	14.01	15.94
				P	4.04	3.97	3.91	3.86	3.82	3.80	3.79	3.79
		A		22.5	22.3	22.2	22.1	22.0	21.9	21.9	22.0	
		110	C	6.82	7.80	8.97	10.32	11.86	13.58	15.50	17.62	
			P	3.50	3.44	3.40	3.36	3.33	3.32	3.32	3.33	
			A	20.2	20.0	19.9	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	
		100	C	7.20	8.37	9.71	11.24	12.95	14.84	16.93	19.20	
			P	3.04	2.99	2.96	2.93	2.92	2.92	2.93	2.95	
			A	18.2	18.1	18.0	17.9	17.9	17.9	18.0	18.1	
		90	C	7.66	8.99	10.49	12.16	14.01	16.05	18.27	20.68	
			P	2.65	2.61	2.58	2.57	2.56	2.57	2.60	2.63	
			A	16.6	16.4	16.4	16.3	16.3	16.4	16.5	16.6	
MBZX0600L6C	ZF18K4E-1F5	6	130	C	7.71	8.52	9.52	10.72	12.12	13.73	15.56	17.60
				P	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.35	5.37	5.40
				A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8
			120	C	8.15	9.17	10.39	11.82	13.46	15.31	17.39	19.70
				P	4.67	4.67	4.66	4.67	4.67	4.69	4.71	4.74
		A		4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	
		110	C	8.65	9.85	11.27	12.90	14.75	16.83	19.15	21.70	
			P	4.11	4.10	4.09	4.09	4.09	4.11	4.13	4.17	
			A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	
		100	C	9.19	10.56	12.15	13.96	16.01	18.29	20.81	23.58	
			P	3.61	3.60	3.58	3.58	3.59	3.60	3.63	3.67	
			A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	
		90	C	9.78	11.29	13.03	15.00	17.21	19.67	22.37	25.34	
			P	3.17	3.15	3.14	3.13	3.14	3.16	3.20	3.25	
			A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	
MBZX0750L6C	ZF25K4E-1F5	7.5	130	C	9.68	10.72	11.96	13.40	15.07	16.96	19.10	21.50
				P	6.32	6.23	6.16	6.11	6.09	6.09	6.11	6.14
				A	38.0	37.7	37.5	37.4	37.3	37.3	37.4	37.5
			120	C	10.04	11.34	12.84	14.56	16.50	18.70	21.15	23.86
				P	5.61	5.53	5.47	5.43	5.42	5.42	5.45	5.49
		A		35.0	34.7	34.5	34.4	34.3	34.3	34.4	34.5	
		110	C	10.50	12.02	13.75	15.72	17.93	20.39	23.12	26.13	
			P	4.97	4.89	4.84	4.82	4.81	4.83	4.86	4.91	
			A	32.3	32.0	31.9	31.7	31.7	31.7	31.8	31.9	
		100	C	11.04	12.76	14.70	16.89	19.33	22.03	25.02	28.30	
			P	4.39	4.32	4.28	4.26	4.27	4.29	4.33	4.40	
			A	29.9	29.6	29.5	29.4	29.3	29.3	29.4	29.6	
		90	C	11.66	13.55	15.67	18.05	20.70	23.62	26.84	30.36	
			P	3.86	3.81	3.78	3.77	3.78	3.82	3.87	3.94	
			A	27.7	27.5	27.4	27.3	27.2	27.3	27.4	27.6	
MBZX1000L6C	ZF34K5E-1FC	10	130	C	12.68	13.65	14.98	16.70	18.79	21.27	24.13	27.39
				P	6.09	6.32	6.54	6.73	6.92	7.09	7.26	7.41
				A	17.6	18.2	18.8	19.3	19.8	20.2	20.7	21.1
			120	C	12.70	14.06	15.80	17.91	20.39	23.25	26.49	30.12
				P	5.59	5.79	5.97	6.13	6.29	6.43	6.57	6.71
		A		16.5	17.0	17.5	17.9	18.3	18.7	19.0	19.4	
		110	C	13.02	14.74	16.83	19.28	22.11	25.30	28.88	32.83	
			P	5.11	5.27	5.42	5.56	5.69	5.82	5.94	6.05	
			A	15.5	15.9	16.3	16.6	16.9	17.2	17.5	17.8	
		100	C	13.60	15.63	18.03	20.78	23.90	27.38	31.24	35.47	
			P	4.65	4.79	4.91	5.02	5.13	5.24	5.34	5.45	
			A	14.6	14.9	15.1	15.4	15.7	15.9	16.2	16.4	
		90	C	14.39	16.69	19.34	22.34	25.70	29.43	33.52	37.99	
			P	4.22	4.32	4.42	4.52	4.61	4.70	4.79	4.89	
			A	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	14.9	15.1	
MBZX1300L6C	ZF41K5E-1FC	13	130	C	13.43	15.66	18.13	20.87	23.93	27.34	31.15	35.39
				P	6.30	6.61	6.91	7.20	7.50	7.79	8.09	8.40
				A	12.4	13.0	13.5	14.1	14.7	15.2	15.8	16.5
			120	C	14.44	17.03	19.87	22.99	26.43	30.22	34.42	39.06
				P	5.67	5.95	6.22	6.49	6.77	7.05	7.34	7.64
		A		11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.8	14.3	14.9	
		110	C	15.55	18.46	21.61	25.05	28.81	32.94	37.47	42.45	
			P	5.14	5.39	5.64	5.90	6.16	6.43	6.71	7.00	
			A	10.2	10.6	11.1	11.6	12.0	12.6	13.1	13.7	
		100	C	16.76	19.92	23.33	27.04	31.07	35.48	40.30	45.56	
			P	4.69	4.92	5.15	5.39	5.64	5.90	6.18	6.47	
			A	9.5	9.8	10.2	10.7	11.1	11.6	12.1	12.7	
		90	C	18.04	21.41	25.02	28.94	33.20	37.83	42.87	48.37	
			P	4.32	4.53	4.74	4.97	5.21	5.47	5.74	6.04	
			A	8.9	9.2	9.6	10.0	10.4	10.9	11.4	11.9	

MODELO MBZX

BAJA TEMPERATURA

208-230/3/60Hz

83

UNIDADES
CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MBZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	130	C	17.04	19.90	23.01	26.43	30.21	34.39	39.01	44.11
				P	7.65	8.00	8.35	8.69	9.04	9.39	9.75	10.12
				A	25.4	26.1	26.9	27.6	28.4	29.2	30.0	30.9
			120	C	18.55	21.77	25.27	29.09	33.28	37.88	42.94	48.51
				P	6.90	7.22	7.55	7.87	8.21	8.55	8.90	9.26
				A	23.8	24.5	25.1	25.8	26.5	27.3	28.1	28.9
			110	C	20.06	23.60	27.43	31.60	36.16	41.15	46.61	52.60
				P	6.25	6.55	6.86	7.17	7.49	7.82	8.17	8.53
				A	22.4	23.1	23.7	24.3	25.0	25.7	26.4	27.3
		100	C	21.57	25.38	29.50	33.98	38.86	44.19	50.01	56.36	
			P	5.68	5.97	6.26	6.57	6.88	7.21	7.55	7.92	
			A	21.3	21.9	22.5	23.1	23.7	24.4	25.1	25.9	
		90	C	23.08	27.12	31.49	36.23	41.39	47.01	53.13	59.81	
			P	5.20	5.47	5.75	6.05	6.36	6.68	7.03	7.41	
			A	20.4	20.9	21.5	22.0	22.6	23.3	24.0	24.7	
MBZX2000L6C	2x ZF34K5E-TFC	20	130	C	25.37	27.30	29.97	33.40	37.58	42.54	48.27	54.78
				P	12.18	12.64	13.07	13.47	13.84	14.18	14.51	14.83
				A	35.3	36.5	37.6	38.6	39.6	40.5	41.3	42.1
			120	C	25.39	28.13	31.60	35.81	40.78	46.50	52.99	60.24
				P	11.18	11.57	11.93	12.26	12.57	12.87	13.15	13.42
				A	33.1	34.1	35.0	35.8	36.6	37.4	38.1	38.7
			110	C	26.04	29.49	33.66	38.57	44.22	50.61	57.76	65.67
				P	10.23	10.55	10.85	11.12	11.38	11.63	11.87	12.11
				A	31.0	31.8	32.6	33.2	33.9	34.5	35.1	35.6
		100	C	27.20	31.27	36.05	41.56	47.79	54.76	62.48	70.94	
			P	9.31	9.57	9.82	10.05	10.27	10.48	10.68	10.89	
			A	29.1	29.7	30.3	30.8	31.3	31.8	32.3	32.8	
		90	C	28.78	33.37	38.67	44.68	51.41	58.86	67.05	75.97	
			P	8.43	8.65	8.85	9.04	9.22	9.40	9.58	9.77	
			A	27.3	27.7	28.2	28.6	29.0	29.4	29.8	30.3	
MBZX2600L6C	2x ZF41K5E-TFC	26	130	C	26.87	31.33	36.26	41.75	47.86	54.69	62.30	70.78
				P	12.60	13.21	13.81	14.41	15.00	15.59	16.19	16.80
				A	24.9	26.0	27.1	28.2	29.3	30.5	31.7	33.0
			120	C	28.88	34.07	39.74	45.98	52.85	60.45	68.84	78.12
				P	11.34	11.89	12.44	12.99	13.54	14.10	14.68	15.27
				A	22.4	23.4	24.4	25.4	26.4	27.5	28.7	29.9
			110	C	31.11	36.92	43.22	50.09	57.62	65.88	74.95	84.90
				P	10.28	10.78	11.28	11.79	12.31	12.85	13.41	14.00
				A	20.4	21.3	22.2	23.1	24.1	25.1	26.2	27.4
		100	C	33.52	39.84	46.66	54.07	62.14	70.96	80.59	91.12	
			P	9.39	9.84	10.31	10.79	11.28	11.81	12.36	12.94	
			A	18.9	19.7	20.5	21.3	22.2	23.2	24.3	25.4	
		90	C	36.09	42.81	50.05	57.88	66.39	75.65	85.74	96.74	
			P	8.63	9.05	9.48	9.94	10.42	10.93	11.48	12.07	
			A	17.8	18.5	19.2	20.0	20.8	21.7	22.8	23.9	
MBZX3000L6C	2x ZF49K5E-TFC	30	130	C	34.08	39.79	46.02	52.87	60.42	68.77	78.01	88.23
				P	15.31	16.01	16.70	17.39	18.08	18.78	19.50	20.24
				A	50.7	52.2	53.7	55.2	56.8	58.4	60.0	61.8
			120	C	37.10	43.54	50.53	58.17	66.55	75.76	85.89	97.03
				P	13.79	14.45	15.10	15.75	16.41	17.09	17.79	18.52
				A	47.5	48.9	50.3	51.6	53.1	54.6	56.1	57.8
			110	C	40.12	47.20	54.86	63.20	72.32	82.30	93.22	105.19
				P	12.49	13.10	13.72	14.34	14.98	15.65	16.34	17.07
				A	44.9	46.1	47.3	48.6	50.0	51.4	52.9	54.5
		100	C	43.14	50.77	59.01	67.97	77.73	88.38	100.01	112.73	
			P	11.37	11.94	12.53	13.13	13.76	14.41	15.11	15.84	
			A	42.7	43.8	44.9	46.1	47.4	48.7	50.2	51.8	
		90	C	46.17	54.25	62.98	72.46	82.77	94.01	106.27	119.63	
			P	10.39	10.94	11.51	12.10	12.71	13.37	14.07	14.81	
			A	40.9	41.9	42.9	44.0	45.2	46.5	47.9	49.5	

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
MBZX0400L6D	ZF13K4E-ITD	4	130	C	5.03	5.81	6.68	7.65	8.73	9.93	11.27	12.75		
				P	3.03	3.07	3.11	3.15	3.19	3.23	3.27	3.31		
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1		
			120	C	5.48	6.34	7.29	8.35	9.54	10.86	12.31	13.92		
				P	2.66	2.70	2.74	2.78	2.81	2.85	2.90	2.95		
				A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7		
		110	C	5.92	6.84	7.87	9.02	10.30	11.72	13.29	15.03			
			P	2.35	2.38	2.42	2.45	2.49	2.53	2.58	2.63			
			A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4			
		100	C	6.33	7.31	8.41	9.64	11.02	12.54	14.22	16.07			
			P	2.08	2.11	2.14	2.18	2.22	2.26	2.31	2.37			
			A	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1			
		90	C	6.74	7.77	8.94	10.24	11.69	13.31	15.09	17.06			
			P	1.85	1.87	1.91	1.94	1.98	2.03	2.09	2.15			
			A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9			
		MBZX0500L6D	ZF15K4E-ITD	5	130	C	6.39	6.92	7.64	8.56	9.66	10.97	12.47	14.18
						P	4.65	4.57	4.50	4.44	4.39	4.35	4.33	4.32
						A	12.6	12.5	12.4	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2
120	C				6.54	7.32	8.27	9.42	10.75	12.28	14.01	15.94		
	P				4.04	3.97	3.91	3.86	3.82	3.80	3.79	3.79		
	A				11.3	11.2	11.1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0		
110	C			6.82	7.80	8.97	10.32	11.86	13.58	15.50	17.62			
	P			3.50	3.44	3.40	3.36	3.33	3.32	3.32	3.33			
	A			10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9			
100	C			7.20	8.37	9.71	11.24	12.95	14.84	16.93	19.20			
	P			3.04	2.99	2.96	2.93	2.92	2.92	2.93	2.95			
	A			9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			
90	C			7.66	8.99	10.49	12.16	14.01	16.05	18.27	20.68			
	P			2.65	2.61	2.58	2.57	2.56	2.57	2.60	2.63			
	A			8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3			
MBZX0600L6D	ZF18K4E-ITD			6	130	C	7.71	8.52	9.52	10.72	12.12	13.73	15.56	17.60
						P	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.35	5.37	5.40
						A	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9
		120	C		8.15	9.17	10.39	11.82	13.46	15.31	17.39	19.70		
			P		4.67	4.67	4.66	4.67	4.67	4.69	4.71	4.74		
			A		2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7		
		110	C	8.65	9.85	11.27	12.90	14.75	16.83	19.15	21.70			
			P	4.11	4.10	4.09	4.09	4.09	4.11	4.13	4.17			
			A	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5			
		100	C	9.19	10.56	12.15	13.96	16.01	18.29	20.81	23.58			
			P	3.61	3.60	3.58	3.58	3.59	3.60	3.63	3.67			
			A	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3			
		90	C	9.78	11.29	13.03	15.00	17.21	19.67	22.37	25.34			
			P	3.17	3.15	3.14	3.13	3.14	3.16	3.20	3.25			
			A	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2			
		MBZX0750L6D	ZF25K4E-ITD	7.5	130	C	9.68	10.72	11.96	13.40	15.07	16.96	19.10	21.50
						P	6.32	6.23	6.16	6.11	6.09	6.09	6.11	6.14
						A	19.0	18.9	18.8	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
120	C				10.04	11.34	12.84	14.56	16.50	18.70	21.15	23.86		
	P				5.61	5.53	5.47	5.43	5.42	5.42	5.45	5.49		
	A				17.5	17.4	17.3	17.2	17.2	17.2	17.2	17.3		
110	C			10.50	12.02	13.75	15.72	17.93	20.39	23.12	26.13			
	P			4.97	4.89	4.84	4.82	4.81	4.83	4.86	4.91			
	A			16.1	16.0	15.9	15.9	15.8	15.8	15.9	16.0			
100	C			11.04	12.76	14.70	16.89	19.33	22.03	25.02	28.30			
	P			4.39	4.32	4.28	4.26	4.27	4.29	4.33	4.40			
	A			14.9	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8			
90	C			11.66	13.55	15.67	18.05	20.70	23.62	26.84	30.36			
	P			3.86	3.81	3.78	3.77	3.78	3.82	3.87	3.94			
	A			13.9	13.8	13.7	13.6	13.6	13.7	13.7	13.8			
MBZX1000L6D	ZF34K5E-ITD			10	130	C	12.68	13.65	14.98	16.70	18.79	21.27	24.13	27.39
						P	6.09	6.32	6.54	6.73	6.92	7.09	7.26	7.41
						A	8.8	9.1	9.4	9.6	9.9	10.1	10.3	10.5
		120	C		12.70	14.06	15.80	17.91	20.39	23.25	26.49	30.12		
			P		5.59	5.79	5.97	6.13	6.29	6.43	6.57	6.71		
			A		8.3	8.5	8.7	9.0	9.2	9.3	9.5	9.7		
		110	C	13.02	14.74	16.83	19.28	22.11	25.30	28.88	32.83			
			P	5.11	5.27	5.42	5.56	5.69	5.82	5.94	6.05			
			A	7.8	8.0	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	8.9			
		100	C	13.60	15.63	18.03	20.78	23.90	27.38	31.24	35.47			
			P	4.65	4.79	4.91	5.02	5.13	5.24	5.34	5.45			
			A	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2			
		90	C	14.39	16.69	19.34	22.34	25.70	29.43	33.52	37.99			
			P	4.22	4.32	4.42	4.52	4.61	4.70	4.79	4.89			
			A	6.8	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6			

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
MBZX1300L6D	ZF41K5E-TFD	13	130	C	13.43	15.66	18.13	20.87	23.93	27.34	31.15	35.39
				P	6.30	6.61	6.91	7.20	7.50	7.79	8.09	8.40
				A	6.2	6.5	6.8	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2
			120	C	14.44	17.03	19.87	22.99	26.43	30.22	34.42	39.06
				P	5.67	5.95	6.22	6.49	6.77	7.05	7.34	7.64
				A	5.6	5.8	6.1	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5
			110	C	15.55	18.46	21.61	25.05	28.81	32.94	37.47	42.45
				P	5.14	5.39	5.64	5.90	6.16	6.43	6.71	7.00
				A	5.1	5.3	5.5	5.8	6.0	6.3	6.6	6.9
		100	C	16.76	19.92	23.33	27.04	31.07	35.48	40.30	45.56	
			P	4.69	4.92	5.15	5.39	5.64	5.90	6.18	6.47	
			A	4.7	4.9	5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4	
		90	C	18.04	21.41	25.02	28.94	33.20	37.83	42.87	48.37	
			P	4.32	4.53	4.74	4.97	5.21	5.47	5.74	6.04	
			A	4.5	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	6.0	
MBZX1500L6D	ZF49K5E-TFD	15	130	C	17.04	19.90	23.01	26.43	30.21	34.39	39.01	44.11
				P	7.65	8.00	8.35	8.69	9.04	9.39	9.75	10.12
				A	12.7	13.1	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4
			120	C	18.55	21.77	25.27	29.09	33.28	37.88	42.94	48.51
				P	6.90	7.22	7.55	7.87	8.21	8.55	8.90	9.26
				A	11.9	12.2	12.6	12.9	13.3	13.6	14.0	14.5
			110	C	20.06	23.60	27.43	31.60	36.16	41.15	46.61	52.60
				P	6.25	6.55	6.86	7.17	7.49	7.82	8.17	8.53
				A	11.2	11.5	11.8	12.2	12.5	12.8	13.2	13.6
		100	C	21.57	25.38	29.50	33.98	38.86	44.19	50.01	56.36	
			P	5.68	5.97	6.26	6.57	6.88	7.21	7.55	7.92	
			A	10.7	10.9	11.2	11.5	11.8	12.2	12.5	12.9	
		90	C	23.08	27.12	31.49	36.23	41.39	47.01	53.13	59.81	
			P	5.20	5.47	5.75	6.05	6.36	6.68	7.03	7.41	
			A	10.2	10.5	10.7	11.0	11.3	11.6	12.0	12.4	
MBZX2000L6D	2x ZF34K5E-TFD	20	130	C	25.37	27.30	29.97	33.40	37.58	42.54	48.27	54.78
				P	12.18	12.64	13.07	13.47	13.84	14.18	14.51	14.83
				A	17.6	18.2	18.8	19.3	19.8	20.2	20.7	21.1
			120	C	25.39	28.13	31.60	35.81	40.78	46.50	52.99	60.24
				P	11.18	11.57	11.93	12.26	12.57	12.87	13.15	13.42
				A	16.5	17.0	17.5	17.9	18.3	18.7	19.0	19.4
			110	C	26.04	29.49	33.66	38.57	44.22	50.61	57.76	65.67
				P	10.23	10.55	10.85	11.12	11.38	11.63	11.87	12.11
				A	15.5	15.9	16.3	16.6	16.9	17.2	17.5	17.8
		100	C	27.20	31.27	36.05	41.56	47.79	54.76	62.48	70.94	
			P	9.31	9.57	9.82	10.05	10.27	10.48	10.68	10.89	
			A	14.6	14.9	15.1	15.4	15.7	15.9	16.2	16.4	
		90	C	28.78	33.37	38.67	44.68	51.41	58.86	67.05	75.97	
			P	8.43	8.65	8.85	9.04	9.22	9.40	9.58	9.77	
			A	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	14.9	15.1	
MBZX2600L6D	2x ZF41K5E-TFD	26	130	C	26.87	31.33	36.26	41.75	47.86	54.69	62.30	70.78
				P	12.60	13.21	13.81	14.41	15.00	15.59	16.19	16.80
				A	12.4	13.0	13.5	14.1	14.7	15.2	15.8	16.5
			120	C	28.88	34.07	39.74	45.98	52.85	60.45	68.84	78.12
				P	11.34	11.89	12.44	12.99	13.54	14.10	14.68	15.27
				A	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.8	14.3	14.9
			110	C	31.11	36.92	43.22	50.09	57.62	65.88	74.95	84.90
				P	10.28	10.78	11.28	11.79	12.31	12.85	13.41	14.00
				A	10.2	10.6	11.1	11.6	12.0	12.6	13.1	13.7
		100	C	33.52	39.84	46.66	54.07	62.14	70.96	80.59	91.12	
			P	9.39	9.84	10.31	10.79	11.28	11.81	12.36	12.94	
			A	9.5	9.8	10.2	10.7	11.1	11.6	12.1	12.7	
		90	C	36.09	42.81	50.05	57.88	66.39	75.65	85.74	96.74	
			P	8.63	9.05	9.48	9.94	10.42	10.93	11.48	12.07	
			A	8.9	9.2	9.6	10.0	10.4	10.9	11.4	11.9	
MBZX3000L6D	2x ZF49K5E-TFD	30	130	C	34.08	39.79	46.02	52.87	60.42	68.77	78.01	88.23
				P	15.31	16.01	16.70	17.39	18.08	18.78	19.50	20.24
				A	25.4	26.1	26.9	27.6	28.4	29.2	30.0	30.9
			120	C	37.10	43.54	50.53	58.17	66.55	75.76	85.89	97.03
				P	13.79	14.45	15.10	15.75	16.41	17.09	17.79	18.52
				A	23.8	24.5	25.1	25.8	26.5	27.3	28.1	28.9
			110	C	40.12	47.20	54.86	63.20	72.32	82.30	93.22	105.19
				P	12.49	13.10	13.72	14.34	14.98	15.65	16.34	17.07
				A	22.4	23.1	23.7	24.3	25.0	25.7	26.4	27.3
		100	C	43.14	50.77	59.01	67.97	77.73	88.38	100.01	112.73	
			P	11.37	11.94	12.53	13.13	13.76	14.41	15.11	15.84	
			A	21.3	21.9	22.5	23.1	23.7	24.4	25.1	25.9	
		90	C	46.17	54.25	62.98	72.46	82.77	94.01	106.27	119.63	
			P	10.39	10.94	11.51	12.10	12.71	13.37	14.07	14.81	
			A	20.4	20.9	21.5	22.0	22.6	23.3	24.0	24.7	







TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación





Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

1-3.5 HP

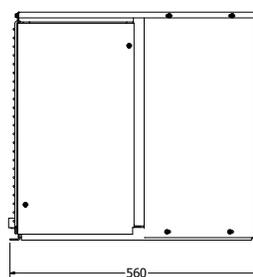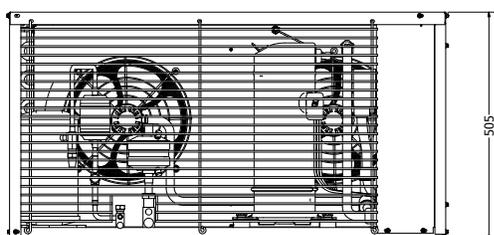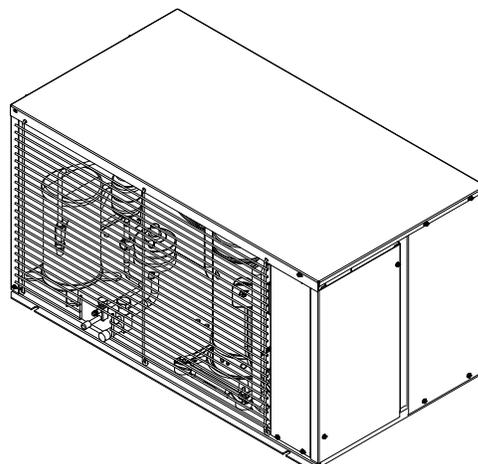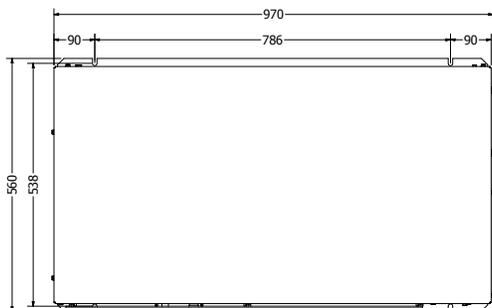





4-6 HP

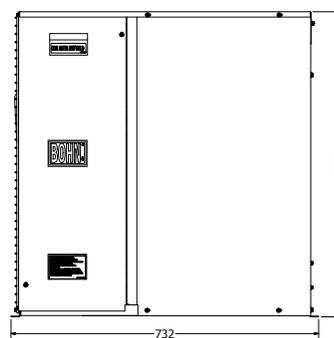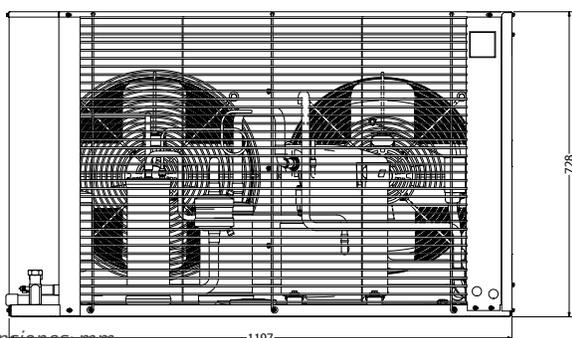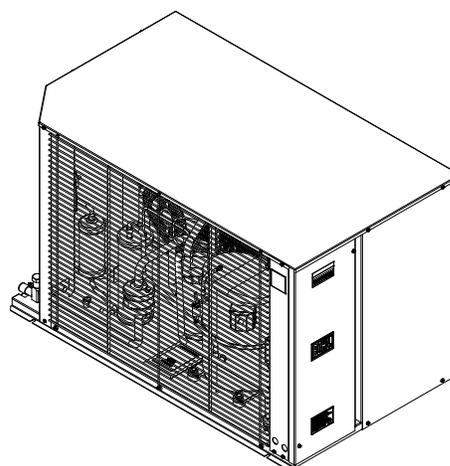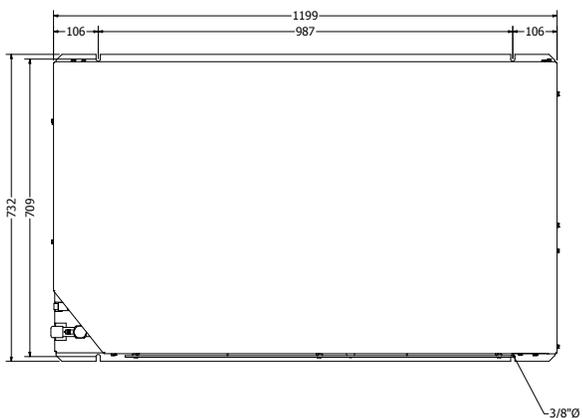





Dimensiones: mm.

MBZX | DIMENSIONES

7.5 BAJA, 8, 13 HP MEDIA TEMP.

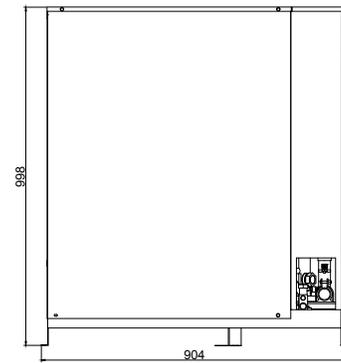
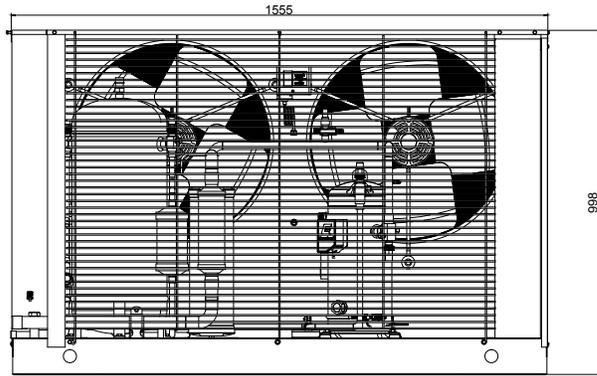
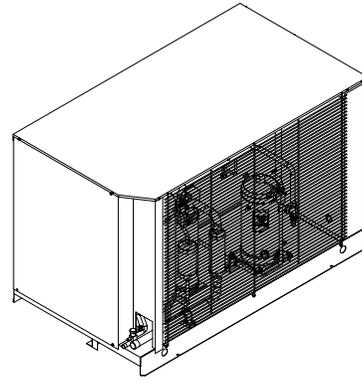
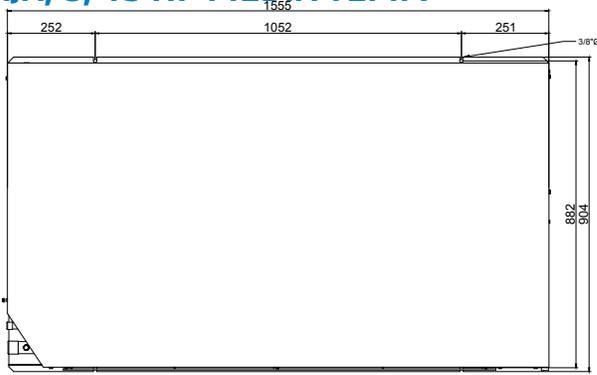


10-15HP

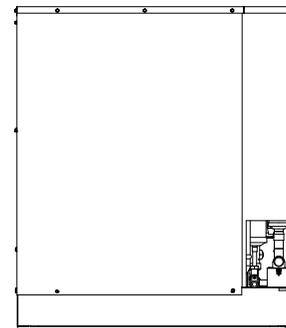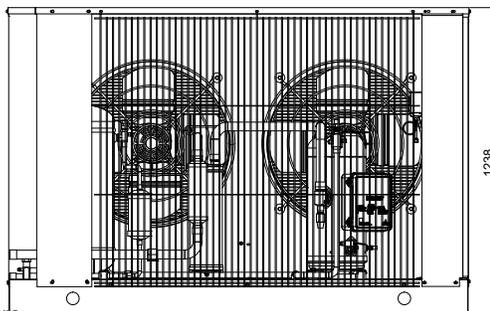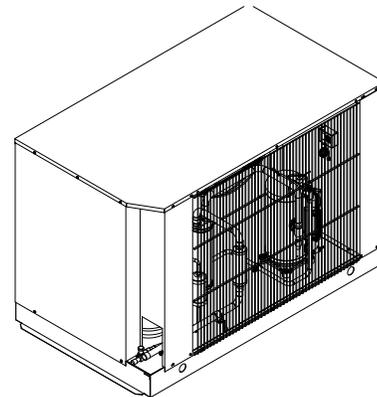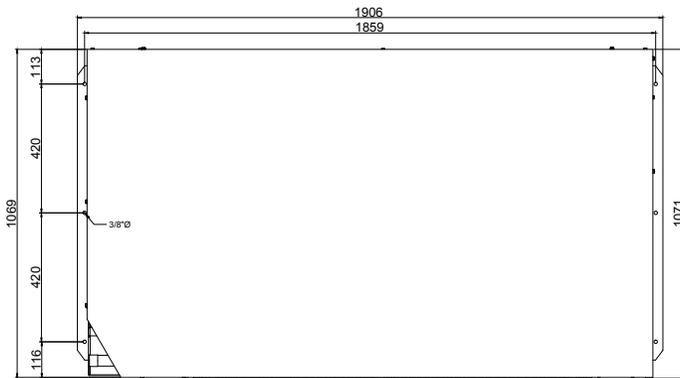


Dimensiones: mm.

20-30HP

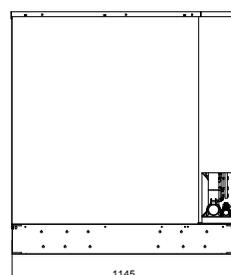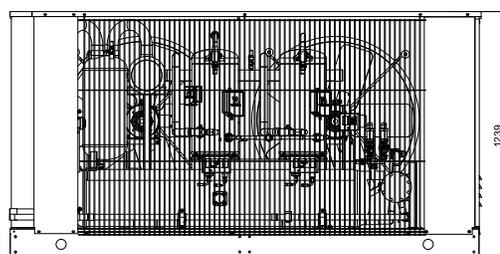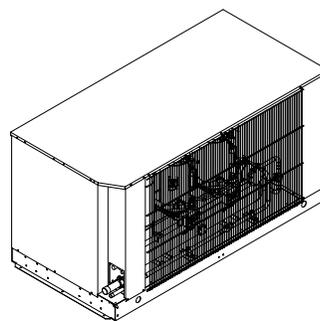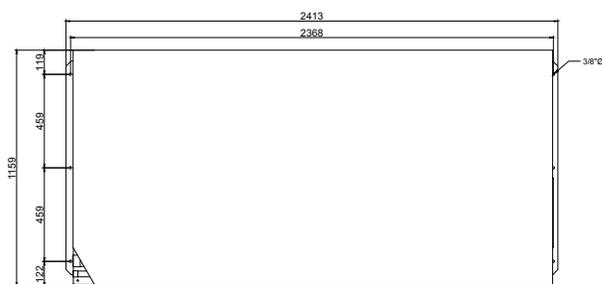

Dimensiones: mm.

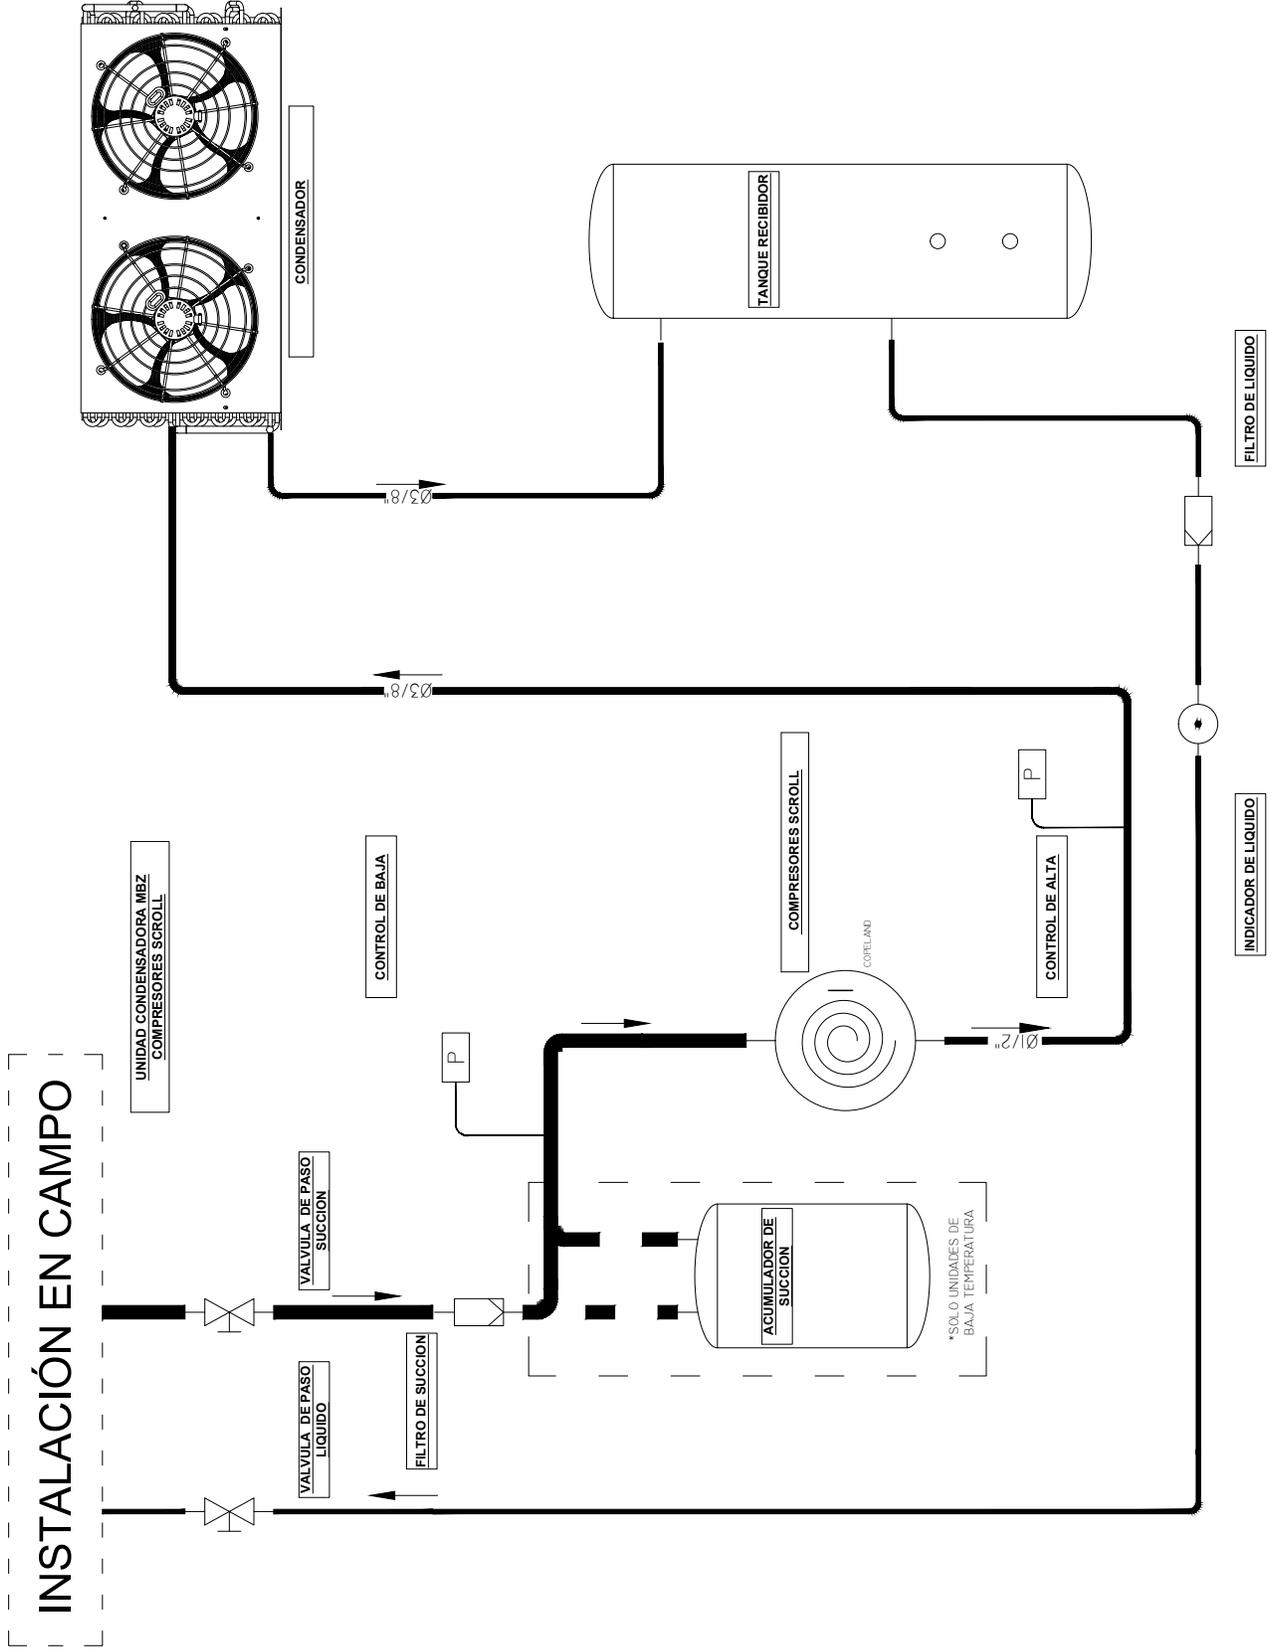

MBZX | CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | 1-18 HP

Unidades Condensadoras MBZX								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
Compresor scroll de alta eficiencia (De 1 a 15 HP)	Separador de aceite centrífugo	Tanque recibidor	Válvula de paso con puerto de carga	Carga de aceite (Polioléster)	Gabinete eléctrico de fuerza y control	Tarjeta Servicemate (De 7.5 a 30 HP)	Base y gabinete de lámina	Sistema de control y monitoreo KE2
Tandem de compresores scroll de alta eficiencia (De 20 a 30 HP)	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Filtro fijo en línea de Líquido (De 1 a 15 HP)	Filtro fijo en línea de Succión (De 1 a 15 HP)		Bus de alimentación principal			Válvula Solenoide en línea de líquido
Calefacto de carter para compresor	Serpentín del condensador tipo ranurado	Filtro recargable en línea de Líquido (De 20 a 30 HP)	Filtro recargable en línea de Succión (De 20 a 30 HP)		Contactor			
Control de alta presión fijo (De 1 a 15 HP)	Doble ventilador	Indicador de líquido y humedad	Acumulador de succión			Control electrónico FSE para modulación de ventiladores (De 20 a 30 HP)		
Control de alta presión ajustable (De 20 a 30 HP)	Motores del Ventilador de alta eficiencia tipo PSC (De 1 a 15 HP)	Válvula de paso con puerto de carga			Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			
Control de baja presión ajustable	Motores del Ventilador EC (De 20 a 30 HP)	Kit de enfriamiento adicional al compresor (Solo en modelos L6*)			Supresor de transitorios y fusibles para ventiladores (De 20 a 30 HP)			

MBZX | CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | 20-30 HP

Unidades Condensadoras MBZX								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
Tandem de compresores scroll de alta eficiencia	Separador de aceite centrífugo	Tanque recibidor	Válvula de paso con puerto de carga	Carga de aceite (Polioléster)	Gabinete eléctrico de fuerza y control	Tarjeta Servicemate	Base y gabinete de lámina	Sistema de control y monitoreo KE2
Calefacto de carter para compresor	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Filtro recargable en línea de Líquido	Filtro recargable en línea de Succión		Bus de alimentación principal	Monitor de falla de fase (En unidades trifásicas)		Válvula Solenoide en línea de líquido
Control de alta presión ajustable	Serpentín del condensador tipo ranurado	Indicador de líquido y humedad	Acumulador de succión		Contactor	Control electrónico FSE para modulación de ventiladores		
Control de baja presión ajustable	Doble ventilador	Válvula de paso con puerto de carga			Guardamotor			
	Motores del Ventilador EC	Kit de enfriamiento adicional al compresor (Solo en modelos L6*)			Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			
					Supresor de transitorios y fusibles para ventiladores			

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

BOHN



Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Calle 19 No. 418
Ampliación Ciudad. Industrial
C.P. 97930,
Umán, Yucatán,
Tel: +52 999 946 3483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a Garcia Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Planta Chile

San Ignacio 051, Quilicura
Santiago Chile
+562 2714 0900
+562 2714 0902

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677

Publicado MARZO 2026, BCT-082

FB se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido.

REV 4.2