




Hielo en escama
1000 Kg a 40,000 Kg / 24 hr.



**MOTOR
ELECTRÓNICO**

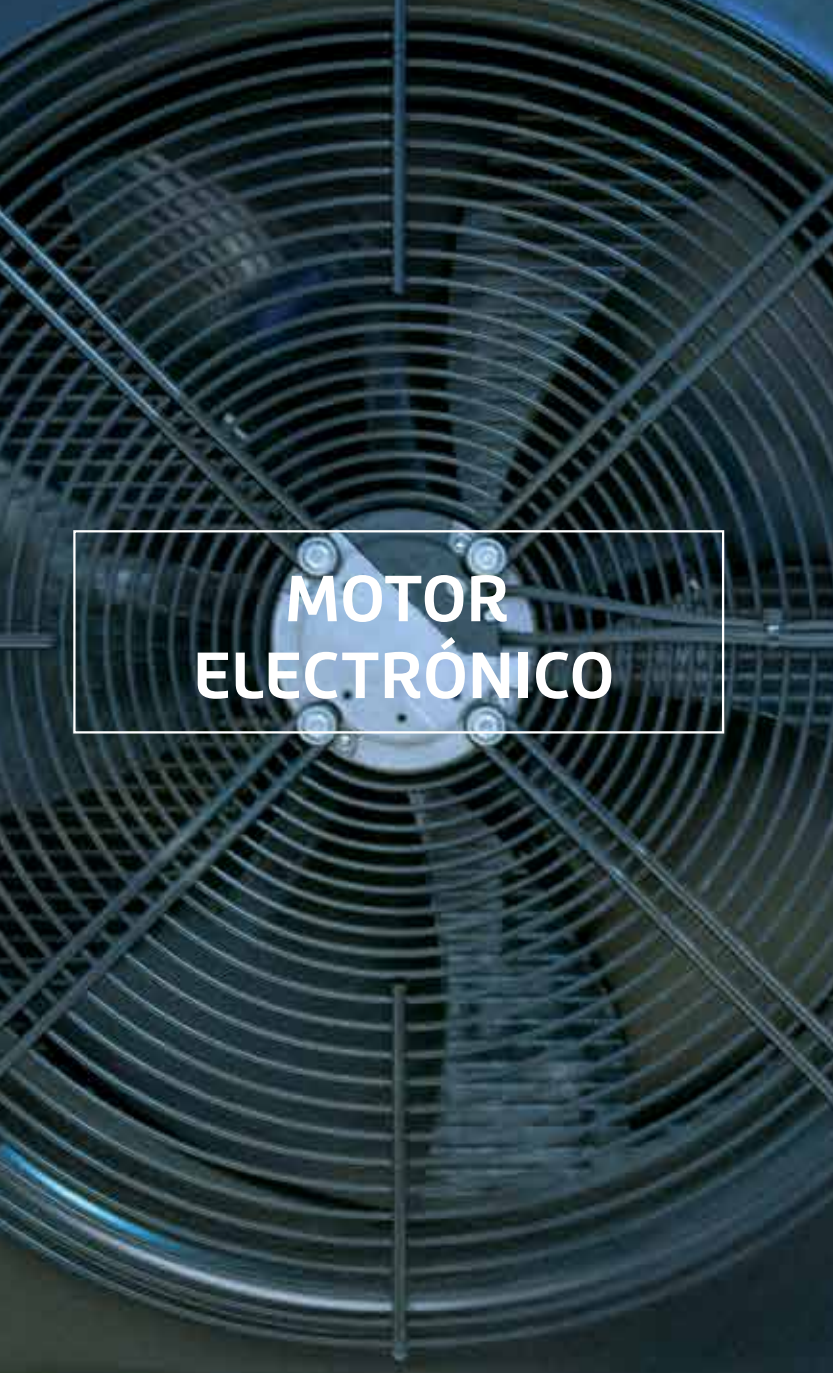

**Generador Geneglace
de Hielo en escama**

**1 hasta 4 toneladas
por día**

- Generador Geneglace de Hielo en escama
- Compresor Copelando o Bitzer.
- Desde 1000 hasta 40,000 Kgs. por día.
- R-404A / R-507 / R-449A.
- Serpentín de microcanal.
- Construido en Acero inoxidable
- Versión PACK y version Split.
- Facilidad de instalación y mantenimiento.

Versión PACK

Todo incluido



* Opcional

Versión Split

Unidad Condensadora
más Generador de Hielo





FÁBRICAS DE HIELO EN ESCAMA

R-404A / R-507 / R-449A

La fábrica de hielo es un sistema listo para funcionar tras conectarse al suministro de agua y electricidad.

Permiten incrementar la producción gracias a la optimización de la unidad combinada de generador de hielo / condensación.

Generan hielo en escama, ya sea con agua dulce o salada. Están diseñadas para una fácil instalación y se ofrecen en PACK (Todo en uno) y Versión Split (Unidad Condensadora y Generador por separado).



Generador Geneglaze de Hielo en escama



Compresor Scroll y acumulador de succión



Control de presión



Reductor motorizado de velocidad modificable



Bomba dosificadora de sal



Válvula Solenoide y Mirilla



Panel eléctrico



Motor electrónico



Serpentín de microcanal



Opcional : Depósito y carritos de transporte

El hielo en escama es un hielo híbrido, utilizado para el enfriamiento de los productos del mar y cárnicos, así como para numerosas aplicaciones industriales. Se trata de un hielo troceado, es sub enfriado y seco. El tamaño de las escamas varía de 5 a 10 cm cuadrados y de 1.5 a 3 mm de espesor. Su temperatura alcanza los -6oC.

Producción mejorada
Las fábricas de hielo proveen un incremento en la capacidad de producción gracias a la óptima combinación del generador de hielo y una unidad condensadora adecuada. Es en este punto donde se combina toda la experiencia de BOHN en unidades condensadoras y la tecnología en generación de hielo GEA.

Gran Flexibilidad
Las fábricas de hielo pueden ser usadas en rangos de temperatura de +5 a +35 oC. Opcionalmente existen configuraciones para las condiciones más demandantes. Además, cumplen con las regulaciones para refrigerantes R404A.

Hielo en escama sin enfriamiento de agua (Chiller)

Modelos sin enfriamiento de agua (Chiller)							
Modelo	Producción (Kgs/24hrs)	Temp. Agua Nominal (°F/°C)	Temp. Aire Nominal (°F/°C)	T. Cond. Nominal (°F/°C)	Generador	Compresor	HP
MBG_PS-010-C6_	1000	77 / 25	95 / 35	110 / 43.3	F30	ZF18K4E	6
MBG_PS-020-C6_	2000	77 / 25	95 / 35	110 / 43.3	F90H	ZF25K4E	7.5
MBG_PS-030-C6_	3000	77 / 25	95 / 35	110 / 43.3	F90V	ZF41K5E	13
MBG_PP-030-C6_	3000	77 / 25	95 / 35	110 / 43.3	F90V	3DF3F40KE	9
MBG_PP-050-C6_	5000	77 / 25	95 / 35	110 / 43.3	F200-ABF	4DHNR22ME	25
MBG_BP-050-C6_	5000	77 / 25	95 / 35	110 / 43.3	F200-ABF	4HE-25Y	25
MBG_PP-075-C6_	7500	77 / 25	95 / 35	110 / 43.3	F250-ABF	6DJNF11ME	30
MBGPBP-075-C6_	7500	77 / 25	95 / 35	110 / 43.3	F250-ABF	6GE-34Y	34

Hielo en escama con enfriamiento de agua (Chiller)

Modelos con enfriamiento de agua (Chiller)								
Modelo	Producción (Kgs/24hrs)	Temp. Agua Nominal (°F/°C)	Temp. Aire Nominal (°F/°C)	T. Cond. Nominal (°F/°C)	Generador	Compresor	HP	Compresor Chiller
MBG_PP-100-X6_	10000	86 / 30	95 / 35	110 / 43.3	F250-ABF	6DUNF13ME	44	ZS33KAE
MBG_BP-100-X6_	10000	86 / 30	95 / 35	110 / 43.3	F250-ABF	6FE-44Y	44	ZS33KAE
MBG_PP-200-X6_	20000	86 / 30	95 / 35	110 / 43.3	2x(F250-ABF)	2x(6DUNF13ME)	88	ZB58K5E
MBG_BP-200-X6_	20000	86 / 30	95 / 35	110 / 43.3	2x(F250-ABF)	2x(6FE-44Y)	88	ZB58K5E
MBG_PP-300-X6_	30000	86 / 30	95 / 35	110 / 43.3	3x(F250-ABF)	3x(6DUNF13ME)	132	ZB95K5E
MBG_BP-300-X6_	30000	86 / 30	95 / 35	110 / 43.3	3x(F250-ABF)	3x(6FE-44Y)	132	ZB95K5E
MBG_PP-400-X6_	40000	86 / 30	95 / 35	110 / 43.3	4x(F250-ABF)	4x(6DUNF13ME)	176	ZB114K5E
MBG_BP-400-X6_	40000	86 / 30	95 / 35	110 / 43.3	4x(F250-ABF)	4x(6FE-44Y)	176	ZB114K5E

Nomenclatura

MBG P P S 010 T 6 D

País de Fabricación
México

Tipo de generador
Genelace

Configuración
S= Split
P= Pack
PR= Pack
(Condensador Remoto)

Compresor

P: Copeland
B: Bitzer

Tipo de Compresor

S: Scroll
P: Semihermético
Reciprocante

x 100 = Producción
diaria en Kg

010= 1,000 Kg /24 hrs
020= 2,000 Kg /24 hrs
030= 3,000 Kg /24 hrs
050= 5,000 Kg /24 hrs
060= 6,000 Kg /24 hrs
075= 7,500 Kg /24 hrs
100= 10,000 Kg /24 hrs
200= 20,000 Kg /24 hrs
300= 30,000 Kg /24 hrs
400= 40,000 Kg /24 hrs

Condiciones de Operación

C: Agua 25°C/77°F / Aire 35°C/95°F
X: Agua 28°C/82°F / Aire 42°C/107°F
(incluye Chiller)

Refrigerante

6: R-404A/
R-507 /
R-449A

Agregar Voltaje:

C: 208-230/3/60
D: 460/3/60

Dimensiones del generador (cm)

Generador	Largo	Ancho	Alto
F15	52	40	60
F30	65	50	70
F90	91	75	125
F200	123	97	175
F250	130	100	205
F600	156	155	310
F900	195	195	310
F2000	244	244	310

Nota: Cualquier capacidad fuera del catálogo deberá consultarlo con su Representante de ventas

**FÁBRICAS DE HIELO
EN ESCAMA**



Capacidades sin enfriamiento de agua (Chiller)

Modelos sin enfriamiento de agua (Chiller)											
MODELO UNIDAD	MODELO COM-PRESOR	HP	GENERA-DOR	TEMP. EN-TRADA AGUA oF (oC)	41 (5)	50 (10)	59 (15)	68 (20)	77 (25)	86 (30)	
MBG_PS-010-C6_	ZF18K4E	6	F30	90	CAP KBTU/H	NA	NA	NA	NA	NA	18.1
					KG HIELO /24 HRS	NA	NA	NA	NA	NA	910
					RPH	NA	NA	NA	NA	NA	83
					TSSoF	NA	NA	NA	NA	NA	-18.5
				100	CAP KBTU/H	NA	NA	17.1	17.5	17.9	18.1
					KG HIELO /24 HRS	NA	NA	1000	970	940	910
					RPH	NA	NA	83	83	83	83
					TSSoF	NA	NA	-18.5	-18.5	-18.5	-18.5
				110	CAP KBTU/H	16.7	16.8	17	17.3	17.6	17.8
					KG HIELO /24 HRS	1060	1020	1000	960	920	900
					RPH	83	83	83	83	83	83
					TSSoF	-18.3	-17.8	-18	-17.3	-16.5	-16.7
				120	CAP KBTU/H	16100	16.4	16.6	17	17.3	17.3
					KG HIELO /24 HRS	1020	1000	970	940	910	870
					RPH	83	83	83	83	83	83
					TSSoF	-14.6	-15.4	-15.6	-15.5	-14.9	-14
MBG_PS-020-C6_	ZF25K4E	7.5	F90H	90	CAP KBTU/H	40.5	41	41	41.5	42	41.5
					KG HIELO /24 HRS	2570	2500	2400	2300	2200	2090
					RPH	79	79	79	79	79	70
					TSSoF	0.8	0.6	1.3	2	2.7	1
				100	CAP KBTU/H	38	38	38.5	37	38	38.5
					KG HIELO /24 HRS	2410	2320	2260	2100	2000	1940
					RPH	70	70	70	58	58	58
					TSSoF	1.6	2.2	2	1.4	1.3	1.1
				110	CAP KBTU/H	36	36	36.5	37	36	36
					KG HIELO /24 HRS	2280	2190	2140	2050	1890	1810
					RPH	70	70	70	70	58	58
					TSSoF	4.4	4.9	4.7	5.3	4.2	4.6
				120	CAP KBTU/H	34	34.5	34.5	35	34.5	34.5
					KG HIELO /24 HRS	2150	2100	2020	1940	1810	1740
					RPH	70	70	70	70	58	58
					TSSoF	7.0	6.8	7.2	7.7	6.2	6.6
MBG_PS-030-C6_	ZF41K5E	13	F90V	90	CAP KBTU/H	56	56.5	57	58	57	57
					KG HIELO /24 HRS	3550	3440	3340	3220	2990	2870
					RPH	112	112	112	112	93	93
					TSSoF	-5.5	-5.5	-5.4	-4.8	-5.6	-4.9
				100	CAP KBTU/H	54.5	54.5	55	54.5	55	55.5
					KG HIELO /24 HRS	3450	3320	3220	3000	2880	2770
					RPH	112	112	112	93	93	93
					TSSoF	-3.6	-3	-2.9	-4.1	-3.2	-2.6
				110	CAP KBTU/H	52	52.5	53	54	54	54.5
					KG HIELO /24 HRS	3290	3200	3100	3000	2830	2740
					RPH	112	112	112	112	93	93
					TSSoF	-0.8	-0.7	-0.7	-0.4	-2.1	-2.1
				120	CAP KBTU/H	48.5	48.5	49	49.5	48.5	49
					KG HIELO /24 HRS	3070	2960	2870	2740	2540	2460
					RPH	93	93	93	93	79	79
					TSSoF	0	0.5	0.5	1.1	0.1	0.1

Capacidades sin enfriamiento de agua (Chiller)

Modelos sin enfriamiento de agua (Chiller)											
MODELO UNIDAD	MODELO COM-PRESOR	HP	GENERA-DOR	TEMP. EN-TRADA AGUA oF (oC)	41 (5)	50 (10)	59 (15)	68 (20)	77 (25)	86 (30)	
MBG_PP-030-C6_	3DF3F40KE	9	F90V	90	CAP KBTU/H	58	58.5	59	60	61.5	62
					KG HIELO /24 HRS	3680	3570	3460	3330	3230	3100
					RPH	112	112	112	112	112	112
					TSSoF	-8.6	-8.4	-8.3	-7.5	-7.6	-7.5
				100	CAP KBTU/H	56	56.5	57	56	57	57
					KG HIELO /24 HRS	3550	3440	3340	3100	2990	2870
					RPH	112	112	112	93	93	93
					TSSoF	-5.5	-5.5	-5.4	-6.1	-5.6	-4.9
				110	CAP KBTU/H	55.5	55	55.5	54.5	55.3	55.5
					KG HIELO /24 HRS	3520	3350	3250	3020	2900	2790
					RPH	112	112	112	93	93	93
					TSSoF	-4.9	-3.5	-3.5	-4.1	-3.5	-3.2
				120	CAP KBTU/H	51.6	51.8	50.5	51	50	51
					KG HIELO /24 HRS	3270	3160	2960	2830	2620	2560
					RPH	112	112	93	93	79	79
					TSSoF	-0.4	0.0	-1.1	-0.3	-1.3	-1.8
MBG_PP-050-C6_	4DHNR22ME	25	F200-ABF	90	CAP KBTU/H	102	103	103.5	104.5	107	105
					KG HIELO /24 HRS	6460	6280	6060	5790	5610	5280
					RPH	89	89	89	89	89	74
					TSSoF	-3.3	-3.3	-3	-2.2	-2.2	-2.3
				100	CAP KBTU/H	97	98	99	97.5	99	100
					KG HIELO /24 HRS	6150	5970	5800	5410	5190	5030
					RPH	89	89	89	74	74	74
					TSSoF	-1	-1	-0.9	-0.3	0	0
				110	CAP KBTU/H	93.5	94	93.5	95	95.5	96.5
					KG HIELO /24 HRS	5920	5730	5480	5270	5010	4850
					RPH	89	89	74	74	74	74
					TSSoF	0.7	0.9	0.4	0.8	1.5	1.5
				120	CAP KBTU/H	85.5	86	86.5	87	85.5	86
					KG HIELO /24 HRS	5420	5240	5070	4820	4480	4330
					RPH	74	74	74	74	63	63
					TSSoF	3.1	3.3	3.4	4.1	3.3	3.4
MBG_BP-050-C6_	4HE-25Y	25	F200-ABF	90	CAP KBTU/H	102	103	103.5	104.5	107	105
					KG HIELO /24 HRS	6460	6280	6060	5790	5610	5280
					RPH	89	89	89	89	89	74
					TSSoF	-3.3	-3.3	-3	-2.2	-2.2	-2.3
				100	CAP KBTU/H	97	98	99	97.5	99	100
					KG HIELO /24 HRS	6150	5970	5800	5410	5190	5030
					RPH	89	89	89	74	74	74
					TSSoF	-1	-1	-0.9	-0.3	0	0
				110	CAP KBTU/H	93.5	94	93.5	95	95.5	96.5
					KG HIELO /24 HRS	5920	5730	5480	5270	5010	4850
					RPH	89	89	74	74	74	74
					TSSoF	0.7	0.9	0.4	0.8	1.5	1.5
				120	CAP KBTU/H	85.5	86	86.5	87	85.5	86
					KG HIELO /24 HRS	5420	5240	5070	4820	4480	4330
					RPH	74	74	74	74	63	63
					TSSoF	3.1	3.3	3.4	4.1	3.3	3.4

Capacidades sin enfriamiento de agua (Chiller)

Modelos sin enfriamiento de agua (Chiller)											
MODELO UNIDAD	MODELO COM-PRESOR	HP	GENERA-DOR	TEMP. EN-TRADA AGUA oF (oC)	41 (5)	50 (10)	59 (15)	68 (20)	77 (25)	86 (30)	
MBG_PP-075-C6_	6DJNF11ME	30	F250-ABF	90	CAP KBTU/H	154	155.5	150	152	155	156
					KG HIELO /24 HRS	9760	9480	8790	8430	8130	7850
					RPH	113	113	89	89	89	89
					TSSoF	-9.6	-9.5	-10.7	-9.9	-9.5	-9.3
				100	CAP KBTU/H	143	144	145	147	149	150
					KG HIELO /24 HRS	9060	8780	8490	8150	7810	7540
					RPH	89	89	89	89	89	89
					TSSoF	-8.7	-8.5	-8.3	-7.6	-7	-6.8
				110	CAP KBTU/H	135.5	136.5	137	140	143	143
					KG HIELO /24 HRS	8590	8320	8030	7760	7500	7190
					RPH	89	89	89	89	89	89
					TSSoF	-5.5	-5.4	-5.1	-4.9	-4.8	-4.3
				120	CAP KBTU/H	128.5	129	129.5	128	129	130
					KG HIELO /24 HRS	8140	7860	7590	7100	6770	6540
					RPH	89	89	89	74	74	74
					TSSoF	-3	-2.8	-2.5	-2.8	-2.1	-2.1
MBGPBP-075-C6_	6GE-34Y	34	F250-ABF	90	CAP KBTU/H	154	155.5	150	152	155	156
					KG HIELO /24 HRS	9760	9480	8790	8430	8130	7850
					RPH	113	113	89	89	89	89
					TSSoF	-9.6	-9.5	-10.7	-9.9	-9.5	-9.3
				100	CAP KBTU/H	143	144	145	147	149	150
					KG HIELO /24 HRS	9060	8780	8490	8150	7810	7540
					RPH	89	89	89	89	89	89
					TSSoF	-8.7	-8.5	-8.3	-7.6	-7	-6.8
				110	CAP KBTU/H	135.5	136.5	137	140	143	143
					KG HIELO /24 HRS	8590	8320	8030	7760	7500	7190
					RPH	89	89	89	89	89	89
					TSSoF	-5.5	-5.4	-5.1	-4.9	-4.8	-4.3
				120	CAP KBTU/H	128.5	129	129.5	128	129	130
					KG HIELO /24 HRS	8140	7860	7590	7100	6770	6540
					RPH	89	89	89	74	74	74
					TSSoF	-3.0	-2.8	-2.5	-2.8	-2.1	-2.1

HIELO EN ESCAMA

CAPACIDADES

SIN CHILLER

Capacidades con enfriamiento de agua (Chiller)

HIELO EN ESCAMA

CAPACIDADES

CON CHILLER

Modelos con enfriamiento de agua (Chiller)											
MODELO UNIDAD	MODELO COM-PRESOR	HP	GENERA-DOR	COM-PRESOR CHILLER	TSC oF	CAP. CHILLER KBTU/H	TEMP. ENTRADA AGUA oF (oC)	77 (25)	86 (30)	95 (35)	104 (40)
MBG_PP-100-X6_	6DUNF13ME	44	F250-ABF	ZS33KAE	90	50	CAP KBTU/H	165	165	165	167
							KG HIELO /24 HRS	10460	10460	10460	10180
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-15.6	-15.6	-15.6	-15.8
					100	45	CAP KBTU/H	160	160	161	162
							KG HIELO /24 HRS	10140	10140	10010	9680
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-12.5	-12.5	-12.6	-12.3
					110	42	CAP KBTU/H	157	157	155	155.5
							KG HIELO /24 HRS	10000	10000	9450	9150
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-11	-11	-9.3	-8.9
					120	35	CAP KBTU/H	144	145	142	144
							KG HIELO /24 HRS	9120	8910	8390	8070
							RPH	113	113	89	89
							TSSoF	-5.6	-5.5	-7.1	-6.7
MBG_BP-100-X6_	6FE-44Y	44	F250-ABF	ZS33KAE	90	50	CAP KBTU/H	165	165	165	167
							KG HIELO /24 HRS	10460	10460	10460	10180
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-15.6	-15.6	-15.6	-15.8
					100	45	CAP KBTU/H	160	160	161	162
							KG HIELO /24 HRS	10140	10140	10010	9680
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-12.5	-12.5	-12.6	-12.3
					110	42	CAP KBTU/H	157	157	155	155.5
							KG HIELO /24 HRS	10000	10000	9450	9150
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-11	-11	-9.3	-8.9
					120	35	CAP KBTU/H	144	145	142	144
							KG HIELO /24 HRS	9120	8910	8390	8070
							RPH	113	113	89	89
							TSSoF	-5.6	-5.5	-7.1	-6.7
MBG_PP-200-X6_	2x(6DUNF13ME)	88	2x(F250-ABF)	ZB58K5E	90	88	CAP KBTU/H	330	330	334	336
							KG HIELO /24 HRS	20900	20900	20500	19900
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-15.6	-15.6	-15.5	-15.7
					100	85	CAP KBTU/H	320	320	321	323
							KG HIELO /24 HRS	20200	20200	19700	19000
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-12.5	-12.5	-12.1	-11.8
					110	75	CAP KBTU/H	314	314	305	310
							KG HIELO /24 HRS	20000	20000	18000	17500
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-11	-11	-8	-8
					120	67	CAP KBTU/H	287	280	282	285
							KG HIELO /24 HRS	18100	17000	16500	15800
							RPH	113	89	89	89
							TSSoF	-5.1	-6.8	-6.6	-5.8

Capacidades con enfriamiento de agua (Chiller)

Modelos con enfriamiento de agua (Chiller)											
MODELO UNIDAD	MODELO COM-PRESOR	HP	GENERA-DOR	COM-PRESOR CHILLER	TSC oF	CAP. CHILLER KBTU/H	TEMP. ENTRADA AGUA oF (oC)	77 (25)	86 (30)	95 (35)	104 (40)
MBG_BP-200-X6_	2x(6FE-44Y)	88	2x(F250-ABF)	ZB58K5E	90	88	CAP KBTU/H	330	330	334	336
							KG HIELO /24 HRS	20900	20900	20500	19900
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-15.6	-15.6	-15.5	-15.7
					100	85	CAP KBTU/H	320	320	321	323
							KG HIELO /24 HRS	20200	20200	19700	19000
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-12.5	-12.5	-12.1	-11.8
					110	75	CAP KBTU/H	314	314	305	310
							KG HIELO /24 HRS	20000	20000	18000	17500
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-11	-11	-8	-8
					120	67	CAP KBTU/H	287	280	282	285
							KG HIELO /24 HRS	18100	17000	16500	15800
							RPH	113	89	89	89
							TSSoF	-5.1	-6.8	-6.6	-5.8
MBG_PP-300-X6_	3x(6DUNF13ME)	132	3x(F250-ABF)	ZB95K5E	90	145	CAP KBTU/H	496	496	499	502
							KG HIELO /24 HRS	31400	31400	31000	30000
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-15.8	-15.8	-16	-15.5
					100	133	CAP KBTU/H	480	480	483	487
							KG HIELO /24 HRS	30400	30400	29500	28600
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-12.5	-12.5	-12.3	-12.1
					110	120	CAP KBTU/H	471	471	466	469
							KG HIELO /24 HRS	30000	30000	27900	26800
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-11	-11	-9.2	-8.5
					120	106	CAP KBTU/H	435	423	425	427
							KG HIELO /24 HRS	27500	25700	24900	23600
							RPH	113	89	89	89
							TSSoF	-6	-7.2	-6.9	-5.8
MBG_BP-300-X6_	3x(6FE-44Y)	132	3x(F250-ABF)	ZB95K5E	90	145	CAP KBTU/H	496	496	499	502
							KG HIELO /24 HRS	31400	31400	31000	30000
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-15.8	-15.8	-16	-15.5
					100	133	CAP KBTU/H	480	480	483	487
							KG HIELO /24 HRS	30400	30400	29500	28600
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-12.5	-12.5	-12.3	-12.1
					110	120	CAP KBTU/H	471	471	466	469
							KG HIELO /24 HRS	30000	30000	27900	26800
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-11	-11	-9.2	-8.5
					120	106	CAP KBTU/H	435	423	425	427
							KG HIELO /24 HRS	27500	25700	24900	23600
							RPH	113	89	89	89
							TSSoF	-6.0	-7.2	-6.9	-5.8

HIELO EN ESCAMA

CAPACIDADES

CON CHILLER

Capacidades con enfriamiento de agua (Chiller)

Modelos con enfriamiento de agua (Chiller)											
MODELO UNIDAD	MODELO COM-PRESOR	HP	GENERA-DOR	COM-PRESOR CHILLER	TSC oF	CAP. CHILLER KBTU/H	TEMP. ENTRADA AGUA oF (oC)	77 (25)	86 (30)	95 (35)	104 (40)
MBG_PP-400-X6_	4x(6DUNF13ME)	176	4x(F250-ABF)	ZB114K5E	90	175	CAP KBTU/H	663	663	665	670
							KG HIELO /24 HRS	42000	42000	41400	40100
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-16.1	-16.1	-15.9	-15.6
					100	160	CAP KBTU/H	640	640	645	650
							KG HIELO /24 HRS	40500	40500	39500	38200
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-12.5	-12.5	-12.4	-12.2
					110	145	CAP KBTU/H	628	628	615	620
							KG HIELO /24 HRS	40000	40000	36800	35400
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-11	-11	-8.5	-8
					120	131	CAP KBTU/H	575	560	562	568
							KG HIELO /24 HRS	36400	34200	33000	31500
							RPH	113	89	89	89
							TSSoF	-5.5	-6.8	-6.5	-5.8
MBG_BP-400-X6_	4x(6FE-44Y)	176	4x(F250-ABF)	ZB114K5E	90	175	CAP KBTU/H	663	663	665	670
							KG HIELO /24 HRS	42000	42000	41400	40100
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-16.1	-16.1	-15.9	-15.6
					100	160	CAP KBTU/H	640	640	645	650
							KG HIELO /24 HRS	40500	40500	39500	38200
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-12.5	-12.5	-12.4	-12.2
					110	145	CAP KBTU/H	628	628	615	620
							KG HIELO /24 HRS	40000	40000	36800	35400
							RPH	113	113	113	113
							TSSoF	-11	-11	-8.5	-8
					120	131	CAP KBTU/H	575	560	562	568
							KG HIELO /24 HRS	36400	34200	33000	31500
							RPH	113	89	89	89
							TSSoF	-5.5	-6.8	-6.5	-5.8

Capacidades con enfriamiento de agua (Chiller)

Sistemas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte de Hielo.

Nuestros sistemas le permiten una extracción del Hielo higiénica, segura, fácil y rápida.

Los contenedores son fabricados con la más alta calidad para brindarle una larga vida útil con una excepcional satisfacción del consumidor.

El transporte y almacenamiento de hielo nunca había sido tan sencillo.



Silo orbital con extracción automática



Depósito de frente inclinado



Depósito vertical con puerta de polietileno



Fabrica de Hielo Sistema Pack

Bin de Almacenamiento



Carritos de Transporte

La solución completa de acuerdo a sus necesidades.


Contamos con diversas opciones de acuerdo a la capacidad y aplicación requerida.

Para mayor información consulte a su distribuidor Bohn.



Dimensiones 1 Tonelada

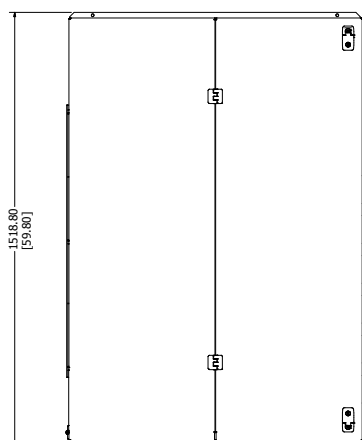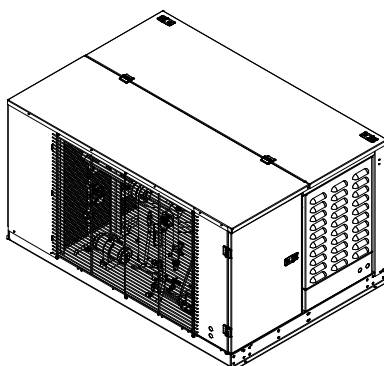VISTA
SUPERIOR


ISOMETRICO

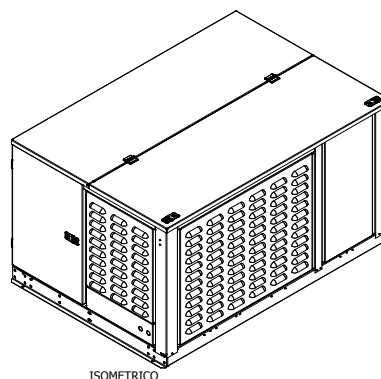


ISOMETRICO

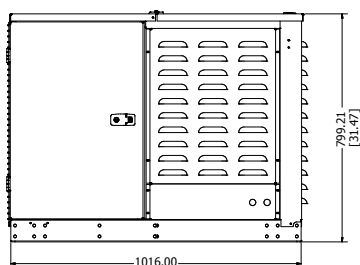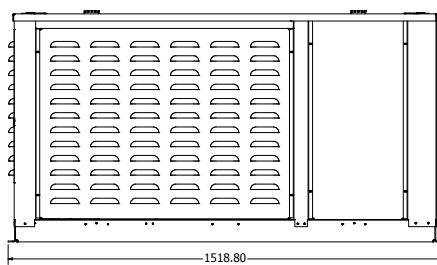VISTA
FRONTALVISTA
LATERAL


Dimensiones 3 Toneladas

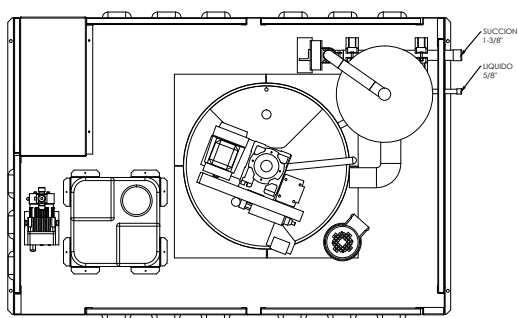


VISTA PLANTA




ISOMETRICO SE

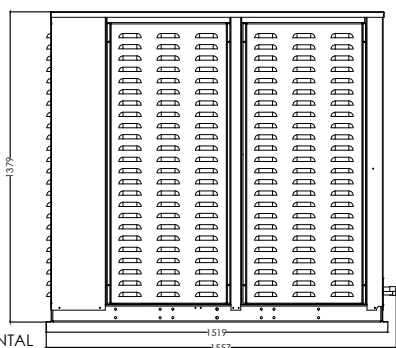


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL DER.

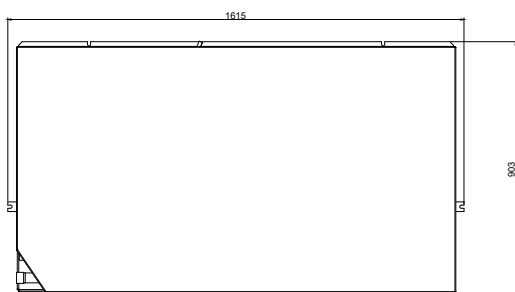


VISTA PLANTA



ISOMETRICO SE

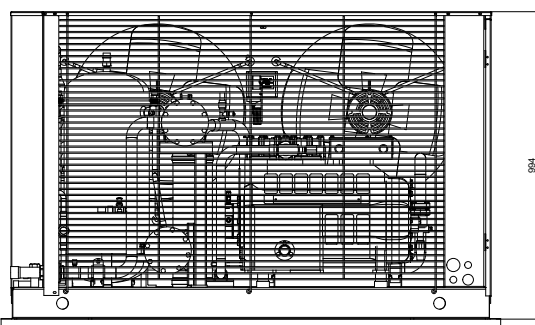


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL


Dimensiones 3 Toneladas

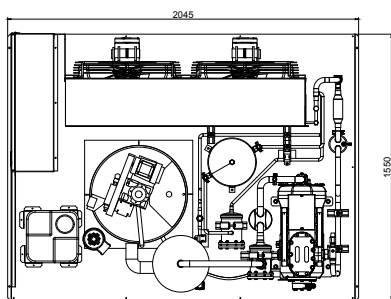


VISTA PLANTA



ISOMETRICO SE

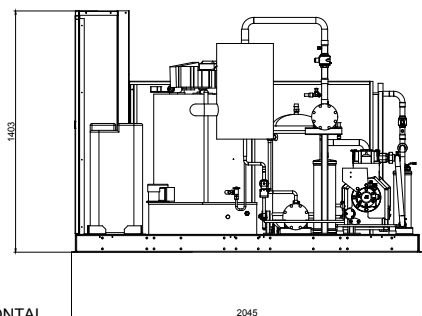


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL


Dimensiones 5 Toneladas

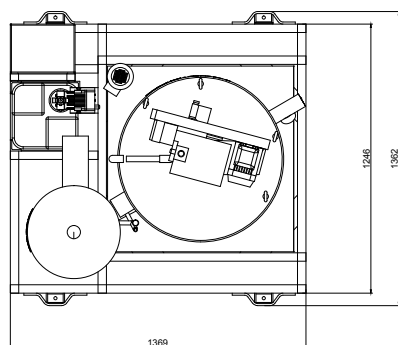


VISTA PLANTA




ISOMETRICO SE




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

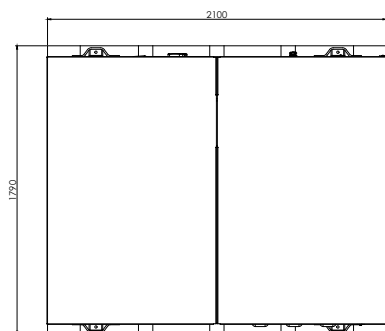


VISTA PLANTA

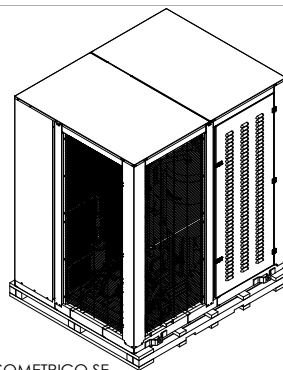

ISOMETRICO SE




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

Dimensiones 5 Toneladas

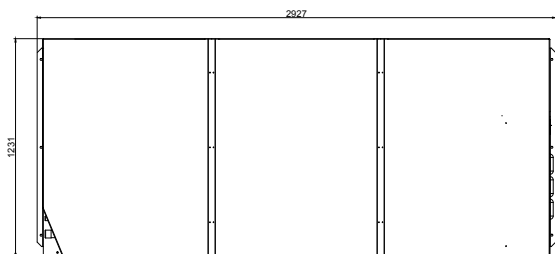

VISTA PLANTA




LIQUIDO

7/8"


SUCCION

1-5/8"

ISOMETRICO SE

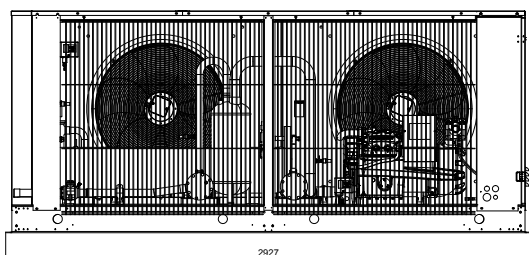


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL


Dimensiones 10 Toneladas

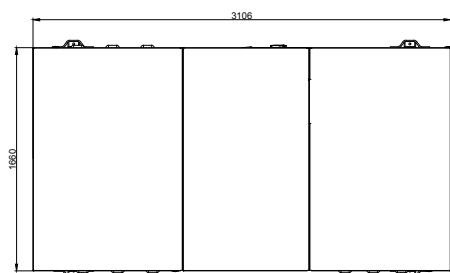


VISTA PLANTA

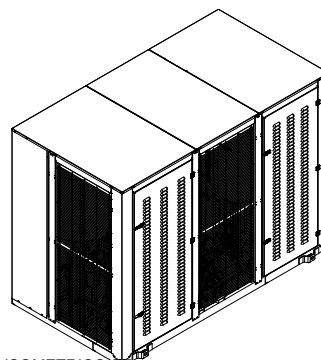

ISOMETRICO SE

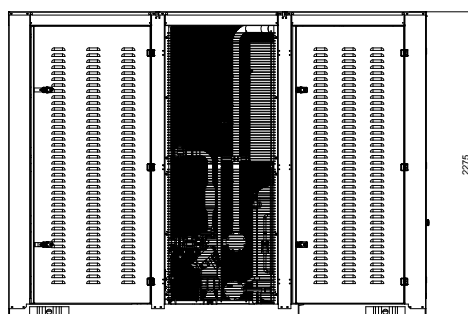


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL


Dimensiones 20 Toneladas

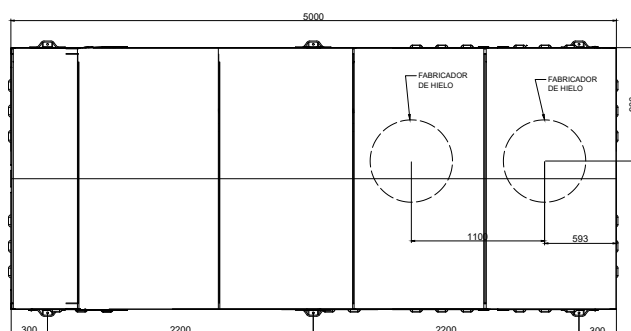


VISTA PLANTA



ISOMETRICO SE

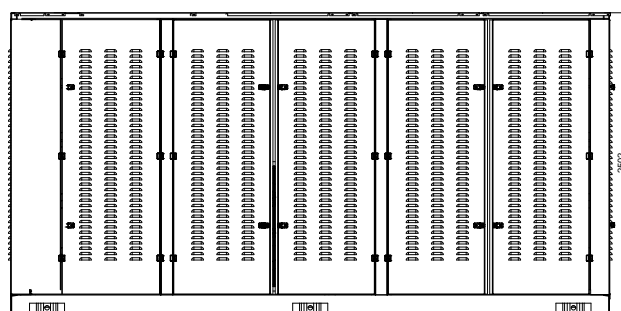

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Call Center:
5000 5105 Ciudad de México
01 800 228 2046 Resto del país

Visita www.bohn.com.mx
enlacebohn@cft.com.mx

Boletín FHIELO, Publicado ENERO, 2018, BCT-084

BOHN se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido.
Rev 2.1

Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: (01 55) 5000 5100
Fax: (01 55) 5259 5521
Tel. sin costo 01 800 228 20 46

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: (01 442) 296 4500
Fax: (01 442) 217 0616
Tel sin costo 01 800 926 20 46

Planta Mérida

Calle 19 No. 418
Ampliación Ciudad. Industrial
C.P. 97930,
Umán, Yucatán,
Tel: (999) 946 3483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a García Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: (01 81) 5000 8551

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 82124
Tel: (01 667) 752 0700
Cel: (01 667) 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: (01 664) 900 3830
Fax: (01 664) 900 3845
Cel: (01 664) 674 1677