

# Aire acondicionado para autobús



CONDENSADOR Y EVAPORADOR

R134a

 **FB TRANSPORT**  
REFRIGERACIÓN PARA EL TRANSPORTE

**FBKSB-10**  
120,000 BTU/h


[www.fbtransport.com.mx](http://www.fbtransport.com.mx)



## Características

- Acceso mejorado para ajustar los controles.
- Equipo de aire acondicionado para autobuses con compresor acoplado al motor de la unidad.
- Bajo consumo eléctrico.
- Control en cabina con función automática y manual en la velocidad de los ventiladores.
- Protecciones de alta y baja presión.
- Aviso en caso de disminución de la carga de refrigerante.

## Dimensiones

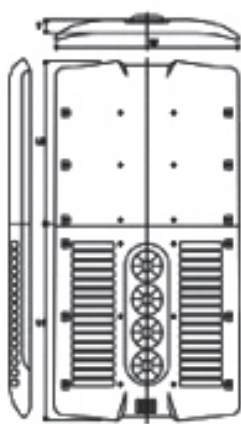

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longitud condensador | 1,910 mm |
| Longitud evaporador  | 2,375 mm |
| Ancho                | 1,870 mm |
| Altura               | 172 mm   |
| Peso                 | 235 Kg   |

## Información técnica

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Refrigerante                    | R134a                                                        |
| Carga de Gas                    | 8 Kg                                                         |
| Potencia frigorífica            | 120,000 BTU/h                                                |
| <b>Compresor</b>                | FK40                                                         |
| Desplazamiento                  | 650cm <sup>3</sup>                                           |
| Lubricante                      | BSE55 2.5L                                                   |
| <b>Clutch</b>                   |                                                              |
| Potencia                        | 60 W                                                         |
| Voltaje                         | 24V/DC                                                       |
| Peso                            | 33 Kg                                                        |
| <b>Evaporador</b>               |                                                              |
| Tipo                            | TUBO Y ALERÓN (TUBO CON ESPIRAL, PAPEL ALUMINIO HIDROFÍLICO) |
| Velocidad de aire               | 6,000 m <sup>3</sup> /h                                      |
| Corriente                       | 66 A                                                         |
| <b>Condensador</b>              |                                                              |
| Tipo                            | TUBO Y ALERÓN (TUBO CON ESPIRAL INTERNO)                     |
| Velocidad del aire              | 30 A                                                         |
| Corriente                       | 98 A                                                         |
| Corriente total                 |                                                              |
| <b>Sistemas de control</b>      |                                                              |
| Temperatura interior            | AJUSTABLE 18 °C A 28 °C                                      |
| Temperatura de descongelamiento | 1-3 °C                                                       |
| Flujo de aire                   | TRES POSICIONES: ALTO, MEDIO Y BAJO                          |
| Interruptor de alta presión     | PRESIÓN DE ACCIÓN 2.35MPa<br>PRESIÓN DE REINICIO 1.65MPa     |
| Interruptor baja presión        | PRESIÓN DE ACCIÓN 0.04MPa<br>PRESIÓN DE REINICIO 0.14MPa     |

Call Center:  
 5000 5105 Ciudad de México  
 01 800 228 2046 Resto del país

Visita [www.bohn.com.mx](http://www.bohn.com.mx)  
[enlacebohn@cft.com.mx](mailto:enlacebohn@cft.com.mx)

Boletín FBKSB-10, Publicado OCTUBRE, 2017. BCT-155

Ventas:  
 Tel (81) 2472-5800  
 (81) 2472-9876  
[contacto@gsrefriare.com](mailto:contacto@gsrefriare.com)

**BOHN**®