



Unidades Condensadoras 3 - 44 HP

Modelos MBDX | MBBX | MBEX | MBCX

V. 2.3 - 2025

Unidades condensadoras

MODELO MBDX COMPRESOR COPELAND



MODELO MBBX COMPRESOR BITZER




MODELO MBEX COMPRESOR CARLYLE



MODELO MBCX



	PAG.
DATOS PARA TODOS LOS MODELOS	1
CARACTERÍSTICAS	2-3
DATOS ELÉCTRICOS MEDIA TEMPERATURA	4
DATOS ELÉCTRICOS BAJA TEMPERATURA	5
ESPECIFICACIONES MEDIA TEMPERATURA	6
ESPECIFICACIONES BAJA TEMPERATURA	7
CAPACIDADES MBDX	
R404A	8-19
R449A	20-31
CAPACIDADES MBBX	
R404A	32-41
R449A	42-51
CAPACIDADES MBEX	
R404A	52-63
R449A	64-75
DIMENSIONES	76-77
DIAGRAMA DE FLUJO	78
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	79
MODELO MBCX	80
DATOS ELÉCTRICOS	81
ESPECIFICACIONES	81
CAPACIDADES 404A	82-85
DIMENSIONES	86
DIAGRAMA DE FLUJO	87

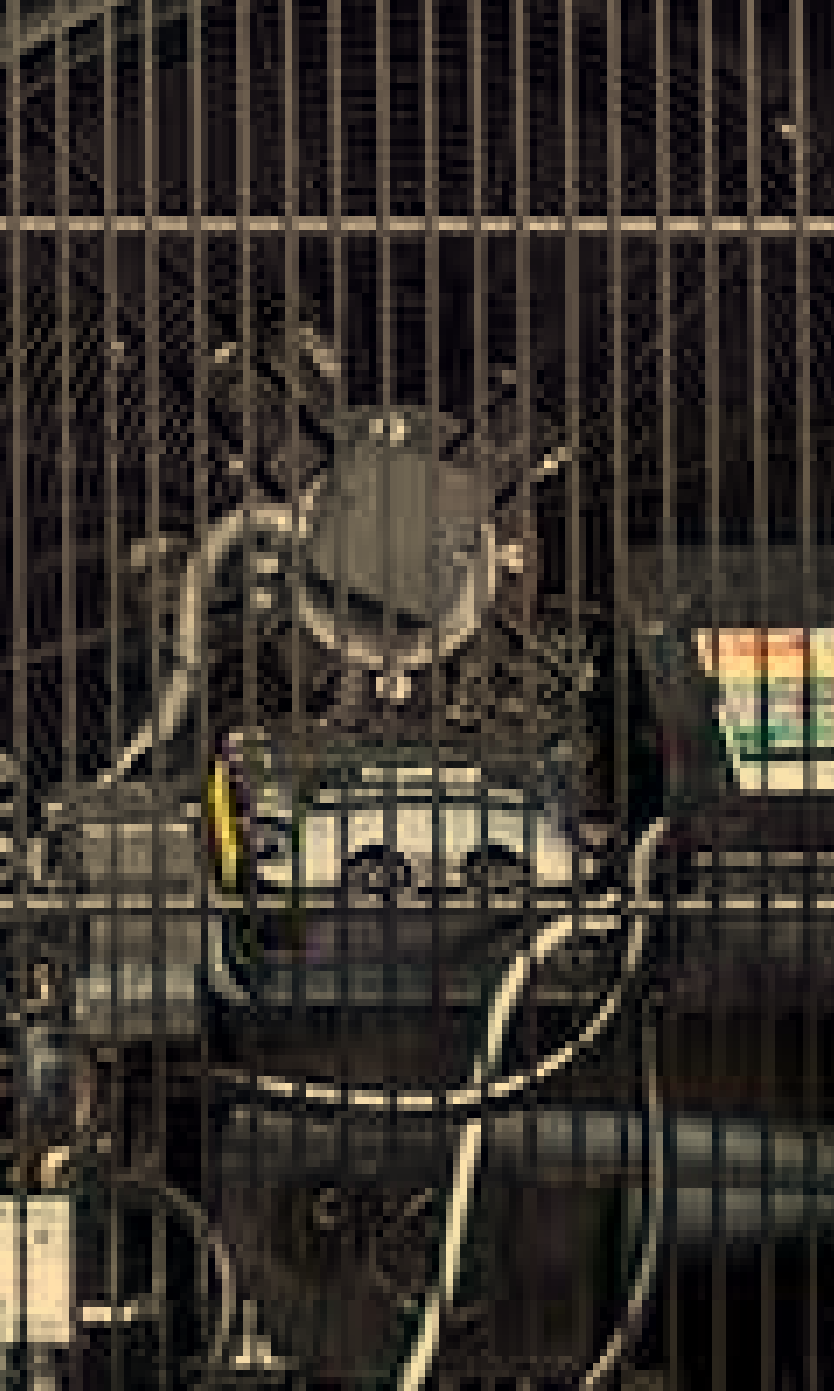

**COMPRESOR
DISCUS COPELAND
5 A 40 HP**

**PISTONES BITZER
10 A 44 HP**

**SEMIHERMÉTICO PISTONES
CARLYLE
3 A 40 HP**

- Media y Baja temperatura.
- Compresor Discus Copeland 5 a 40 HP.
- Compresor Pistones Bitzer 10 a 44 HP.
- Compresor Semihermético Pistones Carlyle 3 a 40 HP
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentín del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Con Gabinete.
- 3 tamaños.





MODELOS

MBDX MBBX MBEX COMPRESOR SEMIHERMÉTICO RECIPROCANTE

MBCX COMPRESOR DOBLE ETAPA

R-404A/R-507/R-449A/R-448A

MBDX 0500M 6 C

Marca
Unidad Condensadora
Marca BOHN
Hecho en México

Tipo de Unidad
X: Exterior
Tiro de aire horizontal

Compresor
D: Compresor Discus Copeland
B: Compresor Pistones Bitzer
E: Compresor Pistones Carlyle

Potencia Nominal en HP

0300: 3 HP	1800: 18 HP
0400: 4 HP	2000: 20 HP
0500: 5 HP	2200: 22 HP
0600: 6 HP	2300: 23 HP
0650: 6.5 HP	2500: 25 HP
0700: 7 HP	2700: 27 HP
0750: 7.5 HP	2800: 28 HP
0800: 8 HP	3000: 30 HP
0900: 9 HP	3300: 33 HP
1000: 10 HP	3400: 34 HP
1200: 12 HP	3500: 35 HP
1400: 14 HP	4000: 40 HP
1500: 15 HP	4400: 44 HP

Refrigerante
6: R-404A/R-507A/
R-449A

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60



Módulo de regulación de velocidad
(Para Motor EC)

El condensador incluye un módulo de regulación de velocidad que, mediante una señal analógica de 0-10 V basada en los cambios de presión, permite un control preciso y eficiente de los ventiladores para optimizar el consumo de energía y reducir el ruido. Este módulo, conectado directamente al motor EC y protegido con clasificación IP65 para resistencia al polvo y agua, está preconfigurado a 227 psi (15.5 bar) y es compatible con refrigerantes comerciales.

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	RLA	LRA	RPM	HP	Cantidad	Consumo Motor FLA
MBDX0500M6C	5	2DC3R53KE-TFC	1	25.4	30.4	50	208-230/3/60	20	120	1075	1/3	2	5.4
MBDX0500M6D	5	2DC3R53KE-TFD	1	13.2	15.6	20	460/3/60	9.4	60	1075	1/3	2	3.8
MBEX0500M6C	5	06DM313	1	24.7	29.5	45	208-230/3/60	19.3	100	1075	1/3	2	5.4
MBEX0500M6D	5	06DM313	1	13.4	15.8	25	460/3/60	9.6	50	1075	1/3	2	3.8
MBDX0650M6C	6 1/2	2DD3R63KE-TFC	1	25.4	30.4	50	208-230/3/60	20	120	1075	1/3	2	5.4
MBDX0650M6D	6 1/2	2DD3R63KE-TFD	1	13.2	15.6	20	460/3/60	9.4	60	1075	1/3	2	3.8
MBEX0650M6C	6 1/2	06DM316	1	24.7	29.5	45	208-230/3/60	19.3	100	1075	1/3	2	5.4
MBEX0650M6D	6 1/2	06DM316	1	13.4	15.8	25	460/3/60	9.6	50	1075	1/3	2	3.8
MBDX0750M6C	7 1/2	2DL3R78KE-TFC	1	34.1	41.3	60	208-230/3/60	28.7	169	1075	1/3	2	5.4
MBDX0750M6D	7 1/2	2DL3R78KE-TFD	1	16.4	19.6	30	460/3/60	12.6	85	1075	1/3	2	3.8
MBDX0800M6C	8	3DA3R10ME-TFC	1	42.2	51.4	80	208-230/3/60	36.8	215	1075	1/3	2	5.4
MBDX0800M6D	8	3DA3R10ME-TFD	1	21.7	26.2	40	460/3/60	17.9	106	1075	1/3	2	3.8
MBEX0800M6C	8	06DA825	1	45	54.9	90	208-230/3/60	39.6	198	1075	1/3	2	5.4
MBEX0800M6D	8	06DA825	1	23.6	28.6	45	460/3/60	19.8	99	1075	1/3	2	3.8
MBDX1000M6C	10	3DB3R12ME-TFC	1	44.5	54.3	90	208-230/3/60	39.1	215	1075	1/3	2	5.4
MBDX1000M6D	10	3DB3R12ME-TFD	1	21.7	26.2	40	460/3/60	17.9	106	1075	1/3	2	3.8
MBEX1000M6C	10	06DA328	1	49.7	60.8	100	208-230/3/60	44.3	228	1075	1/3	2	5.4
MBEX1000M6D	10	06DA328	1	25.9	31.4	50	460/3/60	22.1	114	1075	1/3	2	3.8
MBBX1000M6C	10	4VES10Y-2NU	1	45.2	55.2	90	208-230/3/60	39.8	133	1075	1/3	2	5.4
MBBX1000M6D	10	4VES10Y-2NU	1	19.7	23.7	35	460/3/60	15.9	89	1075	1/3	2	3.8
MBDX1200M6C	12	3DF3R15ME-TFC	1	52.2	63.0	100	208-230/3/60	43.2	275	1075	3/4	2	9
MBDX1200M6D	12	3DF3R15ME-TFD	1	25.4	30.7	50	460/3/60	21.2	138	1075	3/4	2	4.2
MBBX1200M6C	12	4TES12Y-2NU	1	59.2	71.8	110	208-230/3/60	50.2	151	1075	3/4	2	9
MBBX1200M6D	12	4TES12Y-2NU	1	29.3	35.6	60	460/3/60	25.1	126	1075	3/4	2	4.2
MBDX1500M6C	15	3DS3R17ME-TFC	1	68.6	83.5	125	208-230/3/60	59.6	275	1075	3/4	2	9
MBDX1500M6D	15	3DS3R17ME-TFD	1	33.2	40.5	60	460/3/60	29	138	1075	3/4	2	4.2
MBEX1500M6C	15	06DA537	1	72.6	88.5	150	208-230/3/60	63.6	266	1075	3/4	2	9
MBEX1500M6D	15	06DA537	1	32.8	40.0	60	460/3/60	28.6	120	1075	3/4	2	4.2
MBBX1500M6C	15	4PES15Y-2NU	1	65.4	79.5	125	208-230/3/60	56.4	176	1075	3/4	2	9
MBBX1500M6D	15	4PES15Y-2NU	1	32.4	39.5	60	460/3/60	28.2	147	1075	3/4	2	4.2
MBDX2000M6C	20	4DBNR20ME-TSK	1	79.7	101.7	125.0	208-230/3/60	72.1	374	850	2	2	7.62
MBDX2000M6D	20	4DBNR20ME-TSK	1	39.9	53.0	60.0	460/3/60	36.1	187	850	2 1/5	2	3.84
MBBX2000M6C	20	4NES20Y-2NU	1	74.0	94.6	110.0	208-230/3/60	66.4	352	850	2	2	7.62
MBBX2000M6D	20	4NES20Y-2NU	1	37.0	49.3	60.0	460/3/60	33.2	176	850	2 1/5	2	3.84
MBDX2500M6C	25	4DHNR22ME-TSK	1	82.0	104.6	125.0	208-230/3/60	74.4	428	850	2	2	7.62
MBDX2500M6D	25	4DHNR22ME-TSK	1	41.0	54.3	60.0	460/3/60	37.2	214	850	2 1/5	2	3.84
MBEX2500M6C	25	06EA550	1	84.7	108.0	125.0	208-230/3/60	77.1	345	850	2	2	7.62
MBEX2500M6D	25	06EA550	1	42.4	56.1	70.0	460/3/60	38.6	173	850	2 1/5	2	3.84
MBBX2500M6C	25	4HE25Y-2NU	1	95.6	121.6	150.0	208-230/3/60	88	261.6	850	2	2	7.62
MBBX2500M6D	25	4HE25Y-2NU	1	47.8	62.8	80.0	460/3/60	44	218	850	2 1/5	2	3.84
MBDX3000M6C	30	4DJNR28ME-TSK	1	113.0	143.4	175.0	208-230/3/60	105.4	470	850	2	2	7.62
MBDX3000M6D	30	4DJNR28ME-TSK	1	56.5	73.7	90.0	460/3/60	52.7	235	850	2 1/5	2	3.84
MBEX3000M6C	30	06EA565	1	107.6	136.6	175.0	208-230/3/60	100	268	850	2	2	7.62
MBEX3000M6D	30	06EA565	1	53.8	70.3	90.0	460/3/60	50	223	850	2 1/5	2	3.84
MBBX3000M6C	30	4GE30Y-2NU	1	110.0	139.6	175.0	208-230/3/60	102.4	294	850	2	2	7.62
MBBX3000M6D	30	4GE30Y-2NU	1	55.0	71.8	90.0	460/3/60	51.2	245	850	2 1/5	2	3.84
MBDX3500M6C	35	6DHNR35ME-TSK	1	132.7	168.0	225.0	208-230/3/60	125.1	565	850	2	2	7.62
MBDX3500M6D	35	6DHNR35ME-TSK	1	66.4	86.1	110.0	460/3/60	62.6	283	850	2 1/5	2	3.84
MBEX3500M6C	35	06EA575	1	127.6	161.6	200.0	208-230/3/60	120	304	850	2	2	7.62
MBEX3500M6D	35	06EA575	1	63.8	82.8	100.0	460/3/60	60	253	850	2 1/5	2	3.84
MBBX3500M6C	35	6HE35Y-2NU	1	136.4	172.6	225.0	208-230/3/60	128.8	330	850	2	2	7.62
MBBX3500M6D	35	6HE35Y-2NU	1	68.2	88.3	110.0	460/3/60	64.4	275	850	2 1/5	2	3.84
MBDX4000M6C	40	6DJNR40ME-TSK	1	154.3	194.1	250.0	208-230/3/60	142.9	594	850	2	3	11.43
MBDX4000M6D	40	6DJNR40ME-TSK	1	73.7	94.6	110.0	460/3/60	67.9	315	850	2 1/5	3	5.76
MBEX4000M6C	40	06EA599	1	180.0	226.2	300.0	208-230/3/60	168.6	414	850	2	3	11.43
MBEX4000M6D	40	06EA599	1	90.1	115.1	150.0	460/3/60	84.3	207	850	2 1/5	3	5.76
MBBX4000M6C	40	6GE40Y-2NU	1	159.2	200.2	250.0	208-230/3/60	147.8	419.9	850	2	3	11.43
MBBX4000M6D	40	6GE40Y-2NU	1	79.7	102.1	125.0	460/3/60	73.9	350	850	2 1/5	3	5.76

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	RLA	LRA	RPM	HP	Cantidad	Consumo Motor FLA
MBDX0300L6C	3	2DF3F16KE-TFC	1	19.8	23.4	35	208-230/3/60	14.4	102	1075	1/3	2	5.4
MBDX0300L6D	3	2DF3F16KE-TFD	1	10.9	12.7	15	460/3/60	7.1	52	1075	1/3	2	3.8
MBEX0300L6C	3	06DR316	1	24.7	29.5	45	208-230/3/60	19.3	100	1075	1/3	2	5.4
MBEX0300L6D	3	06DR316	1	13.4	15.8	25	460/3/60	9.6	50	1075	1/3	2	3.8
MBDX0400L6C	4	2DL3F20KE-TFC	1	29	34.9	50	208-230/3/60	23.6	161	1075	1/3	2	5.4
MBDX0400L6D	4	2DL3F20KE-TFD	1	13	15.3	20	460/3/60	9.2	60	1075	1/3	2	3.8
MBEX0400L6C	4	06DR718	1	24.7	29.5	45	208-230/3/60	19.3	100	1075	1/3	2	5.4
MBEX0400L6D	4	06DR718	1	13.4	15.8	25	460/3/60	9.6	50	1075	1/3	2	3.8
MBDX0500L6C	5	2DB3F25KE-TFC	1	30.7	37.0	60	208-230/3/60	25.3	161	1075	1/3	2	5.4
MBDX0500L6D	5	2DB3F25KE-TFD	1	15.7	18.7	30	460/3/60	11.9	80	1075	1/3	2	3.8
MBEX0500L6C	5	06DR820	1	36.8	44.7	70	208-230/3/60	31.4	160	1075	1/3	2	5.4
MBEX0500L6D	5	06DR820	1	19.5	23.4	35	460/3/60	15.7	80	1075	1/3	2	3.8
MBDX0600L6C	6	3DA3F28KE-TFC	1	29.4	35.4	50	208-230/3/60	24	150	1075	1/3	2	5.4
MBDX0600L6D	6	3DA3F28KE-TFD	1	14.6	17.3	25	460/3/60	10.8	77	1075	1/3	2	3.8
MBEX0600L6C	6	06DR725	1	36.8	44.7	70	208-230/3/60	31.4	160	1075	1/3	2	5.4
MBEX0600L6D	6	06DR725	1	19.5	23.4	35	460/3/60	15.7	80	1075	1/3	2	3.8
MBDX0750L6C	7 1/2	3DB3F33KE-TFC	1	33	39.9	60	208-230/3/60	27.6	161	1075	1/3	2	5.4
MBDX0750L6D	7 1/2	3DB3F33KE-TFD	1	17.9	21.4	35	460/3/60	14.1	83	1075	1/3	2	3.8
MBEX0750L6C	7 1/2	06DR228	1	45	54.9	90	208-230/3/60	39.6	198	1075	1/3	2	5.4
MBEX0750L6D	7 1/2	06DR228	1	23.6	28.6	45	460/3/60	19.8	99	1075	1/3	2	3.8
MBDX0900L6C	9	3DF3F40KE-TFC	1	38.6	46.9	80	208-230/3/60	33.2	215	1075	1/3	2	5.4
MBDX0900L6D	9	3DF3F40KE-TFD	1	18.8	22.6	35	460/3/60	15	106	1075	1/3	2	3.8
MBDX1000L6C	10	3DS3F46KE-TFC	1	42.6	51.9	80	208-230/3/60	37.2	215	1075	1/3	2	5.4
MBDX1000L6D	10	3DS3F46KE-TFD	1	20.5	24.7	40	460/3/60	16.7	106	1075	1/3	2	3.8
MBEX1000L6C	10	06DR337	1	53.3	64.4	100	208-230/3/60	44.3	228	1075	3/4	2	9
MBEX1000L6D	10	06DR337	1	26.3	31.8	50	460/3/60	22.1	114	1075	3/4	2	4.2
MBDX1200L6C	10	4DBNF54KE-TSK	1	55	66.5	110	208-230/3/60	46	220	1075	3/4	2	9
MBDX1200L6D	10	4DBNF54KE-TSK	1	27.2	33.0	50	460/3/60	23	110	1075	3/4	2	4.2
MBBX1200L6C	12	4PES12Y-2NU	1	54.4	65.8	110	208-230/3/60	45.4	133	1075	3/4	2	9
MBBX1200L6D	12	4PES12Y-2NU	1	26.9	32.6	50	460/3/60	22.7	111	1075	3/4	2	4.2
MBBX1400L6C	14	4NES14Y-2NU	1	62.2	75.5	125	208-230/3/60	53.2	151	1075	3/4	2	9
MBBX1400L6D	14	4NES14Y-2NU	1	30.8	37.5	60	460/3/60	26.6	126	1075	3/4	2	4.2
MBDX1500L6C	15	4DHNF63KE-TSK	1	56.2	68.0	110	208-230/3/60	47.2	278	1075	3/4	2	9
MBDX1500L6D	15	4DHNF63KE-TSK	1	27.8	33.7	50	460/3/60	23.6	139	1075	3/4	2	4.2
MBEX1500L6C	15	06ER450	1	85	104.0	175	208-230/3/60	76	283	1075	3/4	2	9
MBEX1500L6D	15	06ER450	1	42.2	51.7	80	460/3/60	38	142	1075	3/4	2	4.2
MBBX1800L6C	18	4HE18Y-2NU	1				208-230/3/60	73.4	211.2	850	0.75	2	
MBBX1800L6D	18	4HE18Y-2NU	1				460/3/60	36.7	176	850	0.75	2	
MBDX2200L6C	22	4DJNF76KE-TSK	1	71.9	92.0	110.0	208-230/3/60	64.3	374	850	2	2	7.62
MBDX2200L6D	22	4DJNF76KE-TSK	1	35.9	48.0	60.0	460/3/60	32.1	187	850	2 1/5	2	3.84
MBBX2300L6C	23	4GE23Y-2NU	1	95.4	121.4	150.0	208-230/3/60	87.8	211.1	850	2	2	7.62
MBBX2300L6D	23	4GE23Y-2NU	1	47.7	62.7	80.0	460/3/60	43.9	176	850	2 1/5	2	3.84
MBDX2700L6C	27	6DHNF93KE-TSK	1	88.3	112.5	125.0	208-230/3/60	80.7	450	850	2	2	7.62
MBDX2700L6D	27	6DHNF93KE-TSK	1	44.2	58.3	70.0	460/3/60	40.4	225	850	2 1/5	2	3.84
MBEX2700L6C	20	06ER475	1	84.7	108.0	142.5	208-230/3/60	77.1	345	850	2	2	7.62
MBEX2700L6D	20	06ER475	1	42.4	56.1	71.4	460/3/60	38.6	173	850	2 1/5	2	3.84
MBBX2800L6C	28	4FE28Y-2NU	1	113.2	143.6	175.0	208-230/3/60	105.6	294	850	2	2	7.62
MBBX2800L6D	28	4FE28Y-2NU	1	56.6	73.8	90.0	460/3/60	52.8	245	850	2 1/5	2	3.84
MBDX3000L6C	30	6DJNF11ME-TSK	1	103.2	131.1	150.0	208-230/3/60	95.6	470	850	2 1/5	2	7.62
MBDX3000L6D	30	6DJNF11ME-TSK	1	51.6	67.6	80.0	460/3/60	47.8	235	850	2	2	3.84
MBEX3000L6C	30	06ER399	1	127.6	161.6	217.6	208-230/3/60	120	304	850	2 1/5	2	7.62
MBEX3000L6D	30	06ER399	1	63.8	82.8	108.8	460/3/60	60	253	850	2	2	3.84
MBBX3400L6C	34	6GE34Y-2NU	1	138.6	175.4	225.0	208-230/3/60	131	294	850	2 1/5	2	7.62
MBBX3400L6D	34	6GE34Y-2NU	1	69.3	89.7	110.0	460/3/60	65.5	132	850	2	2	3.84
MBBX4400L6C	44	6FE44Y-2NU	1	174.0	219.6	250.0	208-230/3/60	166.4	419.9	850	2 1/5	2	7.62
MBBX4400L6D	44	6FE44Y-2NU	1	87.0	111.8	125.0	460/3/60	83.2	425	850	2	2	3.84

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Largo		Ancho		Alto		Peso	
	in3/rev	CFM	Succion	Líquido	Lbs	Kgs	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	Kg	Lbs
MBDX0500M6C	11.78	12	11/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	433	955.4
MBDX0500M6D	11.78	12	11/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	433	955.4
MBEX0500M6C	12.85	13	11/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	433	955.4
MBEX0500M6D	12.85	13	11/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	433	955.4
MBDX0650M6C	13.55	14	11/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBDX0650M6D	13.55	14	11/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBEX0650M6C	15.72	16	11/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBEX0650M6D	15.72	16	11/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBDX0750M6C	16.59	17	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBDX0750M6D	16.59	17	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	971.4
MBDX0800M6C	22.6	23	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBDX0800M6D	22.6	23	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBEX0800M6C	23.63	24	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBEX0800M6D	23.63	24	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBDX1000M6C	26.69	27	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBDX1000M6D	26.69	27	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBEX1000M6C	27.68	28	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBEX1000M6D	27.68	28	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	468	1031.5
MBBX1000M6C	24.41	25	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	432	1031.5
MBBX1000M6D	24.41	25	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	432	1031.5
MBDX1200M6C	31.43	32	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	568	1065.0
MBDX1200M6D	31.43	32	13/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	568	1065.0
MBBX1200M6C	28.87	29	13/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBBX1200M6D	28.87	29	13/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBDX1500M6C	35.07	35	15/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBDX1500M6D	35.07	35	15/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBEX1500M6C	36.68	37	15/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBEX1500M6D	36.68	37	15/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBBX1500M6C	33.97	34	15/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	532	1252.0
MBBX1500M6D	33.97	34	15/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	532	1252.0
MBDX2000M6C	43.39	46	21/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	994	2191.5
MBDX2000M6D	43.39	46	21/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	994	2191.5
MBBX2000M6C	39.49	40	15/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	940	2071.8
MBBX2000M6D	39.49	40	15/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	940	2071.8
MBDX2500M6C	50.24	50	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	994	2191.5
MBDX2500M6D	50.24	50	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	994	2191.5
MBEX2500M6C	49.72	50	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	994	2191.5
MBEX2500M6D	49.72	50	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	994	2191.5
MBBX2500M6C	51.93	52	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	993	2188.7
MBBX2500M6D	51.93	52	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	993	2188.7
MBDX3000M6C	61.52	62	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	994	2191.5
MBDX3000M6D	61.52	62	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	994	2191.5
MBEX3000M6C	67.52	68	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,138	2508.2
MBEX3000M6D	67.52	68	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,138	2508.2
MBBX3000M6C	59.33	60	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,138	2508.2
MBBX3000M6D	59.33	60	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,138	2508.2
MBDX3500M6C	73.24	74	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,181	2604.5
MBDX3500M6D	73.24	74	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,181	2604.5
MBEX3500M6C	74.54	75	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,181	2604.5
MBEX3500M6D	74.54	75	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,181	2604.5
MBBX3500M6C	77.9	78	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,167	2572.1
MBBX3500M6D	77.9	78	21/8	11/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,167	2572.1
MBDX4000M6C	89.2	90	21/8	11/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,188	2619.6
MBDX4000M6D	89.2	90	21/8	11/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,188	2619.6
MBEX4000M6C	97.87	99	21/8	11/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,188	2619.6
MBEX4000M6D	97.87	99	21/8	11/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,188	2619.6
MBBX4000M6C	88.99	90	21/8	11/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,170	2578.7
MBBX4000M6D	88.99	90	21/8	11/8	150	68	433.3	170.6	128.60	50.6	123.5	48.6	1,170	2578.7

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Largo		Ancho		Alto		Peso	
	in3/rev	CFM	Succion	Líquido	Lbs	Kgs	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	Kg	Lbs
MBDX0300L6C	14.99	15	1 1/8	1/2	15.51	7.03	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBDX0300L6D	14.99	15	1 1/8	1/2	15.51	7.03	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBEX0300L6C	15.72	16	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBEX0300L6D	15.72	16	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBDX0400L6C	16.59	17	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBDX0400L6D	16.59	17	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBEX0400L6C	18.09	18	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBEX0400L6D	18.09	18	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.10	30.7	72.8	28.7	230	507.2
MBDX0500L6C	19.67	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBDX0500L6D	19.67	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBEX0500L6C	19.77	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBEX0500L6D	19.77	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBDX0600L6C	22.6	23	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBDX0600L6D	22.6	23	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBEX0600L6C	23.63	24	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBEX0600L6D	23.63	24	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	441	972.5
MBDX0750L6C	26.69	27	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX0750L6D	26.69	27	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBEX0750L6C	24.42	25	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBEX0750L6D	24.42	25	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX0900L6C	31.43	32	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX0900L6D	31.43	32	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX1000L6C	35.07	35	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX1000L6D	35.07	35	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBEX1000L6C	36.68	37	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBEX1000L6D	36.68	37	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.40	35.6	99.8	39.3	470	1036.4
MBDX1200L6C	43.39	44	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBDX1200L6D	43.39	44	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBBX1200L6C	33.97	34	1 3/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	534	1252.0
MBBX1200L6D	33.97	34	1 3/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	534	1252.0
MBBX1400L6C	39.49	40	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBBX1400L6D	39.49	40	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	568	1252.0
MBDX1500L6C	50.24	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	532	1252.0
MBDX1500L6D	50.24	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	532	1252.0
MBEX1500L6C	49.72	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	540	1252.0
MBEX1500L6D	49.72	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95	106.90	45.6	123.8	48.8	540	1252.0
MBBX1800L6C	51.93	52	1.625	0.875	67.5	30.62	190.7	75	107	42.1	123.5	48.62	532	1173.1
MBBX1800L6D	51.93	52	1.625	0.875	67.5	30.62	190.7	75	107	42.1	123.5	48.62	532	1173.1
MBDX2200L6C	59.47	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	995	2194.0
MBDX2200L6D	59.47	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	995	2194.0
MBBX2300L6C	59.33	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	985	2172.0
MBBX2300L6D	59.33	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	985	2172.0
MBDX2700L6C	74.68	75	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBDX2700L6D	74.68	75	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBEX2700L6C	74.54	75	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBEX2700L6D	74.54	75	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBBX2800L6C	70.68	71	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBBX2800L6D	70.68	71	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBDX3000L6C	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBDX3000L6D	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBEX3000L6C	97.87	99	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBEX3000L6D	97.87	99	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBBX3400L6C	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBBX3400L6D	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBBX4400L6C	106.69	108	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2
MBBX4400L6D	106.69	108	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.60	50.6	123.5	48.62	1,040	2293.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX0500M6C	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	18.0	21.0	24.3	28.0	32.1	36.6	41.5	46.9	52.8
				P	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1
				A	12.8	13.3	13.7	14.2	14.7	15.1	15.6	16.0	16.3
			110	C	20.8	24.2	27.9	32.0	36.6	41.6	47.1	53.1	59.6
				P	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8
				A	12.6	13.0	13.4	13.9	14.3	14.6	15.0	15.3	15.5
			100	C	23.7	27.4	31.6	36.1	41.2	46.7	52.8	59.4	66.5
				P	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4
				A	12.3	12.7	13.1	13.4	13.8	14.0	14.3	14.5	14.6
			90	C	26.7	30.7	35.3	40.3	45.9	52.0	58.6	65.8	73.5
				P	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9
				A	12.0	12.4	12.7	12.9	13.2	13.4	13.5	13.6	13.6
MBDX0650M6C	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	22.4	25.8	29.7	34.1	38.9	44.3	50.1	56.5	63.4
				P	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1
				A	14.3	14.9	15.4	16.0	16.5	17.1	17.6	18.1	18.5
			110	C	25.6	29.5	33.9	38.8	44.2	50.1	56.6	63.6	71.2
				P	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.5	5.6
				A	14.0	14.5	15.0	15.4	15.9	16.3	16.7	17.1	17.3
			100	C	28.9	33.2	38.1	43.5	49.4	55.9	63.0	70.6	78.9
				P	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1	5.1
				A	13.6	14.0	14.4	14.8	15.2	15.5	15.8	16.0	16.2
			90	C	32.3	37.0	42.3	48.2	54.6	61.7	69.3	77.6	86.5
				P	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6
				A	13.2	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7	14.9	15.0	15.0
MBDX0750M6C	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	28.2	32.4	37.1	42.3	48.1	54.5	61.5	69.2	77.5
				A	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6
				A	18.3	19.0	19.7	20.4	21.0	21.7	22.3	22.9	23.4
			110	C	32.1	36.8	42.0	47.8	54.3	61.3	69.1	77.5	86.7
				P	5.2	5.5	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.0
				A	17.9	18.5	19.1	19.7	20.2	20.8	21.3	21.7	22.1
			100	C	36.0	41.2	46.9	53.3	60.4	68.2	76.7	86.0	96.1
				P	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4
				A	17.4	18.0	18.5	18.9	19.4	19.8	20.2	20.5	20.7
			90	C	40.0	45.6	51.9	58.9	66.6	75.1	84.4	94.5	105.4
				P	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8
				A	16.9	17.3	17.8	18.1	18.5	18.7	19.0	19.1	19.2
MBDX0800M6C	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	40.3	45.9	52.1	58.8	66.2	74.4	83.4	93.2	104.0
				P	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2
				A	24.8	25.7	26.6	27.5	28.4	29.1	29.9	30.5	31.1
			110	C	45.0	51.1	57.9	65.4	73.8	82.9	93.0	104.0	116.1
				P	7.2	7.6	7.9	8.3	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4
				A	24.0	24.9	25.7	26.4	27.1	27.7	28.3	28.8	29.2
			100	C	49.6	56.5	64.1	72.5	81.8	92.1	103.4	115.8	129.3
				P	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6
				A	23.2	24.0	24.6	25.2	25.8	26.2	26.6	27.0	27.2
			90	C	54.8	62.5	71.0	80.5	90.9	102.5	115.1	129.0	144.1
				P	6.5	6.7	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7
				A	22.4	23.0	23.5	24.0	24.4	24.7	24.9	25.1	25.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX1000M6C	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	47.9	54.7	62.0	70.0	78.8	88.5	99.1	110.7	123.4
				P	9.1	9.6	10.1	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5
				A	28.5	29.8	31.0	32.1	33.2	34.3	35.2	36.1	36.9
			110	C	54.0	61.4	69.5	78.4	88.1	98.8	110.6	123.5	137.5
				P	8.7	9.2	9.6	10.0	10.4	10.7	11.0	11.3	11.5
				A	27.6	28.6	29.7	30.6	31.6	32.4	33.2	33.9	34.5
			100	C	60.0	68.1	76.9	86.7	97.5	109.3	122.2	136.4	151.8
				P	8.3	8.7	9.0	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4	10.5
				A	26.5	27.4	28.3	29.1	29.8	30.5	31.1	31.6	32.0
			90	C	66.0	74.8	84.5	95.1	106.9	119.8	133.9	149.4	166.3
				P	7.8	8.2	8.5	8.7	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5
				A	25.4	26.1	26.9	27.5	28.1	28.6	29.0	29.3	29.5
MBDX1200M6C	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	59.4	67.6	76.5	86.3	97.2	109.2	122.4	136.9	152.8
				P	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	14.9	15.4	15.9
				A	36.5	38.0	39.4	40.9	42.4	43.8	45.1	46.4	47.7
			110	C	66.8	75.8	85.7	96.7	108.8	122.2	136.9	153.1	170.8
				P	10.9	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.4	14.8
				A	35.3	36.6	37.9	39.2	40.4	41.6	42.7	43.8	44.7
			100	C	74.2	84.1	95.0	107.2	120.6	135.4	151.6	169.5	189.0
				P	10.4	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6	12.9	13.3	13.5
				A	34.1	35.2	36.4	37.4	38.4	39.4	40.2	41.0	41.7
			90	C	81.7	92.5	104.5	117.8	132.6	148.8	166.6	186.2	207.5
				P	9.8	10.3	10.6	11.0	11.3	11.6	11.9	12.1	12.3
				A	32.8	33.8	34.7	35.6	36.4	37.1	37.7	38.2	38.5
MBDX1500M6C	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	65.7	74.7	84.6	95.5	107.5	120.8	135.4	151.5	169.2
				P	12.6	13.3	14.0	14.6	15.3	15.9	16.5	17.1	17.6
				A	40.4	42.0	43.7	45.3	46.9	48.4	49.9	51.4	52.8
			110	C	73.9	83.9	94.9	107.0	120.5	135.3	151.6	169.5	189.1
				P	12.1	12.7	13.3	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3
				A	39.1	40.6	42.0	43.4	44.8	46.1	47.3	48.4	49.5
			100	C	82.2	93.1	105.3	118.7	133.6	149.9	167.9	187.7	209.3
				P	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7	15.0
				A	37.7	39.0	40.2	41.4	42.5	43.6	44.5	45.4	46.1
			90	C	90.6	102.5	115.8	130.6	146.9	164.9	184.6	206.2	229.8
				P	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9	13.2	13.4	13.6
				A	36.3	37.4	38.4	39.4	40.2	41.0	41.7	42.2	42.7
MBDX2000M6C	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	80.0	91.4	104.4	118.9	134.7	151.8	170.0	189.2	209.4
				P	15.9	16.7	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.4	22.1
				A	51.5	53.2	55.0	56.8	58.6	60.4	62.0	63.6	65.1
			110	C	91.1	103.8	118.2	134.2	151.6	170.4	190.5	211.7	233.9
				P	15.2	16.0	16.7	17.5	18.2	18.8	19.4	20.0	20.5
				A	50.2	51.8	53.4	55.0	56.4	57.8	59.1	60.1	61.0
			100	C	102.3	116.5	132.4	150.0	169.3	190.0	212.0	235.3	259.8
				P	14.5	15.2	15.9	16.5	17.0	17.6	18.0	18.4	18.8
				A	49.0	50.4	51.7	52.9	54.0	54.9	55.7	56.2	56.5
			90	C	113.9	129.6	147.3	166.8	187.9	210.7	234.9	260.4	287.2
				P	13.8	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8	16.9
				A	47.7	48.8	49.8	50.7	51.3	51.8	52.0	51.9	51.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX2500M6C	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	85.5	97.9	112.0	127.7	144.8	163.3	182.9	203.6	225.3
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.5
				A	57.9	59.8	61.8	63.8	65.9	67.9	69.8	71.5	73.1
			110	C	97.7	111.5	127.1	144.4	163.3	183.6	205.2	228.0	251.9
				P	16.2	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3	21.8
				A	56.5	58.2	60.0	61.8	63.4	65.0	66.4	67.6	68.6
			100	C	110.1	125.4	142.7	161.8	182.6	204.9	228.6	253.7	279.9
				P	15.5	16.2	16.9	17.5	18.1	18.7	19.2	19.6	20.0
				A	55.0	56.6	58.1	59.5	60.7	61.8	62.6	63.2	63.5
			90	C	123.0	140.1	159.1	180.1	202.9	227.4	253.4	280.8	309.5
				P	14.7	15.3	15.9	16.4	16.8	17.2	17.6	17.8	18.0
				A	53.6	54.8	56.0	56.9	57.7	58.2	58.4	58.3	57.8
MBDX3000M6C	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	102.3	117.4	134.2	152.8	173.2	195.6	220.0	246.6	275.2
				P	20.0	21.3	22.5	23.8	24.9	26.1	27.1	28.1	29.1
				A	67.3	70.0	72.8	75.7	78.5	81.3	83.9	86.4	88.6
			110	C	116.8	133.8	152.7	173.4	196.1	220.9	247.8	277.0	308.4
				P	19.3	20.4	21.5	22.6	23.6	24.6	25.5	26.3	27.1
				A	65.6	68.0	70.5	73.0	75.5	77.8	80.0	82.0	83.8
			100	C	131.7	150.5	171.4	194.3	219.2	246.4	275.8	307.6	341.7
				P	18.5	19.5	20.4	21.4	22.2	23.0	23.8	24.4	25.0
				A	63.7	65.8	67.9	70.1	72.2	74.1	75.9	77.5	78.7
			90	C	146.9	167.7	190.5	215.5	242.7	272.2	304.1	338.5	375.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.3	22.7
				A	61.6	63.4	65.3	67.0	68.7	70.3	71.6	72.7	73.5
MBDX3500M6C	6DHN35ME-TSK	35	120	C	130.7	149.7	170.6	193.7	219.2	247.2	278.1	312.1	349.3
				P	25.2	26.7	28.2	29.7	31.0	32.3	33.5	34.6	35.6
				A	81.8	85.4	88.9	92.3	95.6	98.8	101.7	104.4	106.8
			110	C	149.3	170.2	193.3	218.8	246.9	277.9	312.0	349.4	390.4
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.3	30.4	31.3	32.2	32.9
				A	79.8	82.8	85.8	88.7	91.5	94.0	96.4	98.4	100.2
			100	C	167.8	190.5	215.7	243.5	274.3	308.1	345.3	386.1	430.6
				P	23.2	24.4	25.5	26.5	27.4	28.2	29.0	29.5	30.0
				A	77.4	80.0	82.4	84.8	87.0	88.9	90.7	92.1	93.2
			90	C	186.3	210.8	237.9	268.0	301.2	337.8	378.0	422.0	470.1
				P	22.0	22.9	23.8	24.6	25.3	25.9	26.4	26.7	26.9
				A	74.7	76.8	78.8	80.6	82.2	83.6	84.7	85.5	85.9
MBDX4000M6C	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	160.1	181.7	205.6	232.1	261.3	293.3	328.2	366.2	407.5
				P	30.7	32.5	34.3	36.0	37.7	39.2	40.7	42.0	43.3
				A	183.5	191.8	200.0	208.2	216.1	223.8	231.1	237.9	244.1
			110	C	180.0	204.4	231.4	261.2	293.9	329.6	368.6	410.8	456.6
				P	29.4	31.0	32.5	34.0	35.4	36.7	37.9	38.9	39.8
				A	177.5	184.7	191.8	198.8	205.4	211.7	217.5	222.6	227.1
			100	C	200.3	227.1	256.7	289.4	325.2	364.3	406.8	452.9	502.7
				P	27.9	29.3	30.6	31.8	32.9	34.0	34.8	35.6	36.2
				A	171.0	177.1	183.1	188.8	194.1	198.9	203.2	206.8	209.6
			90	C	223.0	251.8	283.8	318.9	357.4	399.5	445.2	494.8	548.3
				P	26.4	27.5	28.6	29.5	30.4	31.1	31.7	32.1	32.4
				A	164.3	169.4	174.1	178.6	182.5	185.9	188.7	190.7	191.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	18.0	21.0	24.3	28.0	32.1	36.6	41.5	46.9	52.8
				P	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1
				A	6.4	6.6	6.9	7.1	7.3	7.6	7.8	8.0	8.2
			110	C	20.8	24.2	27.9	32.0	36.6	41.6	47.1	53.1	59.6
				P	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8
				A	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7
			100	C	23.7	27.4	31.6	36.1	41.2	46.7	52.8	59.4	66.5
				P	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4
				A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			90	C	26.7	30.7	35.3	40.3	45.9	52.0	58.6	65.8	73.5
				P	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9
				A	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8
MBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	22.4	25.8	29.7	34.1	38.9	44.3	50.1	56.5	63.4
				P	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1
				A	7.2	7.4	7.7	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	9.2
			110	C	25.6	29.5	33.9	38.8	44.2	50.1	56.6	63.6	71.2
				P	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.5	5.6
				A	7.0	7.2	7.5	7.7	7.9	8.2	8.4	8.5	8.7
			100	C	28.9	33.2	38.1	43.5	49.4	55.9	63.0	70.6	78.9
				P	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1	5.1
				A	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1
			90	C	32.3	37.0	42.3	48.2	54.6	61.7	69.3	77.6	86.5
				P	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6
				A	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5
MBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	28.2	32.4	37.1	42.3	48.1	54.5	61.5	69.2	77.5
				P	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6
				A	9.2	9.5	9.8	10.2	10.5	10.8	11.2	11.4	11.7
			110	C	32.1	36.8	42.0	47.8	54.3	61.3	69.1	77.5	86.7
				P	5.2	5.5	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.0
				A	9.0	9.3	9.6	9.8	10.1	10.4	10.6	10.9	11.1
			100	C	36.0	41.2	46.9	53.3	60.4	68.2	76.7	86.0	96.1
				P	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4
				A	8.7	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.1	10.2	10.4
			90	C	40.0	45.6	51.9	58.9	66.6	75.1	84.4	94.5	105.4
				P	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8
				A	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6
MBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	40.3	45.9	52.1	58.8	66.2	74.4	83.4	93.2	104.0
				P	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2
				A	12.4	12.9	13.3	13.8	14.2	14.6	14.9	15.3	15.6
			110	C	45.0	51.1	57.9	65.4	73.8	82.9	93.0	104.0	116.1
				P	7.2	7.6	7.9	8.3	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4
				A	12.0	12.4	12.8	13.2	13.5	13.9	14.2	14.4	14.6
			100	C	49.6	56.5	64.1	72.5	81.8	92.1	103.4	115.8	129.3
				P	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6
				A	11.6	12.0	12.3	12.6	12.9	13.1	13.3	13.5	13.6
			90	C	54.8	62.5	71.0	80.5	90.9	102.5	115.1	129.0	144.1
				P	6.5	6.7	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7
				A	11.2	11.5	11.8	12.0	12.2	12.3	12.5	12.5	12.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	47.9	54.7	62.0	70.0	78.8	88.5	99.1	110.7	123.4
				P	9.1	9.6	10.1	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5
				A	14.3	14.9	15.5	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.5
			110	C	54.0	61.4	69.5	78.4	88.1	98.8	110.6	123.5	137.5
				P	8.7	9.2	9.6	10.0	10.4	10.7	11.0	11.3	11.5
				A	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.2	16.6	16.9	17.2
			100	C	60.0	68.1	76.9	86.7	97.5	109.3	122.2	136.4	151.8
				P	8.3	8.7	9.0	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4	10.5
				A	13.3	13.7	14.1	14.5	14.9	15.3	15.6	15.8	16.0
			90	C	66.0	74.8	84.5	95.1	106.9	119.8	133.9	149.4	166.3
				P	7.8	8.2	8.5	8.7	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5
				A	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.5	14.7	14.8
MBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	59.4	67.6	76.5	86.3	97.2	109.2	122.4	136.9	152.8
				P	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	14.9	15.4	15.9
				A	18.2	19.0	19.7	20.5	21.2	21.9	22.6	23.2	23.8
			110	C	66.8	75.8	85.7	96.7	108.8	122.2	136.9	153.1	170.8
				P	10.9	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.4	14.8
				A	17.7	18.3	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	21.9	22.4
			100	C	74.2	84.1	95.0	107.2	120.6	135.4	151.6	169.5	189.0
				P	10.4	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6	12.9	13.3	13.5
				A	17.0	17.6	18.2	18.7	19.2	19.7	20.1	20.5	20.8
			90	C	81.7	92.5	104.5	117.8	132.6	148.8	166.6	186.2	207.5
				P	9.8	10.3	10.6	11.0	11.3	11.6	11.9	12.1	12.3
				A	16.4	16.9	17.4	17.8	18.2	18.5	18.8	19.1	19.3
MBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	65.7	74.7	84.6	95.5	107.5	120.8	135.4	151.5	169.2
				P	12.6	13.3	14.0	14.6	15.3	15.9	16.5	17.1	17.6
				A	20.2	21.0	21.8	22.6	23.4	24.2	25.0	25.7	26.4
			110	C	73.9	83.9	94.9	107.0	120.5	135.3	151.6	169.5	189.1
				P	12.1	12.7	13.3	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3
				A	19.6	20.3	21.0	21.7	22.4	23.0	23.6	24.2	24.8
			100	C	82.2	93.1	105.3	118.7	133.6	149.9	167.9	187.7	209.3
				P	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7	15.0
				A	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.8	22.3	22.7	23.1
			90	C	90.6	102.5	115.8	130.6	146.9	164.9	184.6	206.2	229.8
				P	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9	13.2	13.4	13.6
				A	18.2	18.7	19.2	19.7	20.1	20.5	20.8	21.1	21.3
MBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	80.0	91.4	104.4	118.9	134.7	151.8	170.0	189.2	209.4
				P	15.9	16.7	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.4	22.1
				A	25.7	26.6	27.5	28.4	29.3	30.2	31.0	31.8	32.5
			110	C	91.1	103.8	118.2	134.2	151.6	170.4	190.5	211.7	233.9
				P	15.2	16.0	16.7	17.5	18.2	18.8	19.4	20.0	20.5
				A	25.1	25.9	26.7	27.5	28.2	28.9	29.5	30.1	30.5
			100	C	102.3	116.5	132.4	150.0	169.3	190.0	212.0	235.3	259.8
				P	14.5	15.2	15.9	16.5	17.0	17.6	18.0	18.4	18.8
				A	24.5	25.2	25.8	26.5	27.0	27.5	27.8	28.1	28.2
			90	C	113.9	129.6	147.3	166.8	187.9	210.7	234.9	260.4	287.2
				P	13.8	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8	16.9
				A	23.8	24.4	24.9	25.3	25.7	25.9	26.0	25.9	25.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	85.5	97.9	112.0	127.7	144.8	163.3	182.9	203.6	225.3
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.5
				A	28.9	29.9	30.9	31.9	32.9	33.9	34.9	35.8	36.6
			110	C	97.7	111.5	127.1	144.4	163.3	183.6	205.2	228.0	251.9
				P	16.2	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3	21.8
				A	28.2	29.1	30.0	30.9	31.7	32.5	33.2	33.8	34.3
			100	C	110.1	125.4	142.7	161.8	182.6	204.9	228.6	253.7	279.9
				P	15.5	16.2	16.9	17.5	18.1	18.7	19.2	19.6	20.0
				A	27.5	28.3	29.0	29.7	30.3	30.9	31.3	31.6	31.7
			90	C	123.0	140.1	159.1	180.1	202.9	227.4	253.4	280.8	309.5
				P	14.7	15.3	15.9	16.4	16.8	17.2	17.6	17.8	18.0
				A	26.8	27.4	28.0	28.5	28.8	29.1	29.2	29.1	28.9
MBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	102.3	117.4	134.2	152.8	173.2	195.6	220.0	246.6	275.2
				P	20.0	21.3	22.5	23.8	24.9	26.1	27.1	28.1	29.1
				A	33.7	35.0	36.4	37.8	39.3	40.6	42.0	43.2	44.3
			110	C	116.8	133.8	152.7	173.4	196.1	220.9	247.8	277.0	308.4
				P	19.3	20.4	21.5	22.6	23.6	24.6	25.5	26.3	27.1
				A	32.8	34.0	35.2	36.5	37.7	38.9	40.0	41.0	41.9
			100	C	131.7	150.5	171.4	194.3	219.2	246.4	275.8	307.6	341.7
				P	18.5	19.5	20.4	21.4	22.2	23.0	23.8	24.4	25.0
				A	31.8	32.9	34.0	35.0	36.1	37.1	38.0	38.7	39.4
			90	C	146.9	167.7	190.5	215.5	242.7	272.2	304.1	338.5	375.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.3	22.7
				A	30.8	31.7	32.6	33.5	34.4	35.1	35.8	36.4	36.7
MBDX3500M6D	6DHR35ME-TSK	35	120	C	130.7	149.7	170.6	193.7	219.2	247.2	278.1	312.1	349.3
				P	25.2	26.7	28.2	29.7	31.0	32.3	33.5	34.6	35.6
				A	40.9	42.7	44.4	46.1	47.8	49.4	50.9	52.2	53.4
			110	C	149.3	170.2	193.3	218.8	246.9	277.9	312.0	349.4	390.4
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.3	30.4	31.3	32.2	32.9
				A	39.9	41.4	42.9	44.4	45.7	47.0	48.2	49.2	50.1
			100	C	167.8	190.5	215.7	243.5	274.3	308.1	345.3	386.1	430.6
				P	23.2	24.4	25.5	26.5	27.4	28.2	29.0	29.5	30.0
				A	38.7	40.0	41.2	42.4	43.5	44.5	45.3	46.0	46.6
			90	C	186.3	210.8	237.9	268.0	301.2	337.8	378.0	422.0	470.1
				P	22.0	22.9	23.8	24.6	25.3	25.9	26.4	26.7	26.9
				A	37.4	38.4	39.4	40.3	41.1	41.8	42.3	42.7	43.0
MBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	160.1	181.7	205.6	232.1	261.3	293.3	328.2	366.2	407.5
				P	30.7	32.5	34.3	36.0	37.7	39.2	40.7	42.0	43.3
				A	91.8	95.9	100.0	104.1	108.1	111.9	115.5	118.9	122.0
			110	C	180.0	204.4	231.4	261.2	293.9	329.6	368.6	410.8	456.6
				P	29.4	31.0	32.5	34.0	35.4	36.7	37.9	38.9	39.8
				A	88.8	92.4	95.9	99.4	102.7	105.8	108.7	111.3	113.6
			100	C	200.3	227.1	256.7	289.4	325.2	364.3	406.8	452.9	502.7
				P	27.9	29.3	30.6	31.8	32.9	34.0	34.8	35.6	36.2
				A	85.5	88.6	91.5	94.4	97.0	99.5	101.6	103.4	104.8
			90	C	223.0	251.8	283.8	318.9	357.4	399.5	445.2	494.8	548.3
				P	26.4	27.5	28.6	29.5	30.4	31.1	31.7	32.1	32.4
				A	82.1	84.7	87.1	89.3	91.3	93.0	94.3	95.3	95.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0300L6C	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.7	6.7	8.8	11.0	13.4	16.0	18.8	21.9	25.2
				P	2.3	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	4.9
				A	9.8	10.6	11.3	12.0	12.7	13.3	14.0	14.7	15.4
			110	C	6.7	8.7	10.9	13.2	15.8	18.6	21.8	25.2	29.0
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8
				A	10.1	10.8	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	15.0
		4	100	C	8.6	10.6	12.9	15.4	18.2	21.3	24.8	28.7	33.0
				P	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6
				A	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	13.0	13.5	14.0	14.5
			90	C	10.4	12.5	14.9	17.7	20.7	24.2	28.0	32.3	37.1
				P	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
				A	10.3	10.8	11.2	11.7	12.1	12.6	13.1	13.5	14.0
MBDX0400L6C	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	6.5	8.6	10.8	13.1	15.7	18.6	21.8	25.3	29.1
				P	2.8	3.1	3.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.5
				A	12.8	13.7	14.5	15.3	16.2	17.0	17.9	18.8	19.7
			110	C	8.4	10.6	13.0	15.6	18.5	21.7	25.2	29.1	33.4
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0	5.3
				A	13.0	13.7	14.5	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2
		5	100	C	10.3	12.6	15.2	18.1	21.2	24.7	28.6	32.9	37.6
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1
				A	13.1	13.7	14.4	15.1	15.7	16.4	17.1	17.9	18.6
			90	C	12.1	14.7	17.5	20.6	24.0	27.8	32.0	36.6	41.8
				P	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8
				A	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.3	17.9
MBDX0500L6C	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	8.7	11.2	13.9	16.8	19.9	23.3	27.1	31.3	35.8
				P	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	5.5	5.9	6.3	6.7
				A	14.3	15.0	15.8	16.7	17.6	18.5	19.4	20.3	21.1
			110	C	10.7	13.4	16.4	19.6	23.1	26.9	31.1	35.7	40.8
				P	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.1	6.4
				A	14.2	15.0	15.7	16.5	17.4	18.2	19.0	19.7	20.4
		6	100	C	12.9	15.8	19.0	22.4	26.3	30.4	35.1	40.1	45.7
				P	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.2
				A	14.1	14.8	15.6	16.3	17.0	17.8	18.5	19.1	19.7
			90	C	15.2	18.3	21.7	25.4	29.5	34.1	39.1	44.6	50.6
				P	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.8
				A	14.1	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18.0	18.5	19.0
MBDX0600L6C	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	9.8	12.7	15.7	19.0	22.6	26.4	30.7	35.3	40.3
				P	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9	6.4	6.8	7.3	7.7
				A	15.1	16.1	17.1	18.2	19.2	20.2	21.3	22.4	23.5
			110	C	12.6	15.5	18.7	22.2	26.0	30.2	34.8	39.9	45.5
				P	4.1	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.3
				A	15.4	16.2	17.1	18.0	18.9	19.8	20.7	21.6	22.6
		7	100	C	15.1	18.1	21.4	25.1	29.3	33.8	38.9	44.5	50.7
				P	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.3	6.6	6.9
				A	15.4	16.2	16.9	17.7	18.4	19.2	20.0	20.8	21.6
			90	C	17.3	20.5	24.0	28.0	32.5	37.5	43.1	49.3	56.1
				P	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5
				A	15.3	15.9	16.6	17.2	17.9	18.6	19.3	20.0	20.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0750L6C	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	12.3	15.7	19.3	23.1	27.2	31.6	36.4	41.8	47.7
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2
				A	17.3	18.6	19.9	21.2	22.5	23.7	25.0	26.3	27.6
			110	C	15.2	18.7	22.5	26.5	30.9	35.8	41.1	47.1	53.6
				P	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.8	8.3	8.7
				A	17.4	18.6	19.7	20.8	22.0	23.1	24.2	25.3	26.5
			100	C	17.9	21.6	25.5	29.8	34.6	39.9	45.8	52.4	59.7
				P	4.8	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.3
				A	17.4	18.4	19.4	20.4	21.4	22.3	23.3	24.3	25.3
			90	C	20.4	24.2	28.4	33.1	38.3	44.1	50.6	57.9	65.9
				P	4.7	5.2	5.6	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4	7.8
				A	17.3	18.1	19.0	19.8	20.7	21.5	22.4	23.3	24.2
MBDX0900L6C	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	15.7	19.5	23.6	28.2	33.2	38.8	44.9	51.5	58.8
				P	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	9.9	10.6	11.2
				A	20.9	22.4	23.9	25.4	26.9	28.5	30.1	31.7	33.3
			110	C	18.9	22.9	27.4	32.3	37.8	43.9	50.6	57.9	66.0
				P	5.8	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7
				A	21.0	22.2	23.6	24.9	26.3	27.7	29.1	30.5	32.0
			100	C	21.9	26.2	31.0	36.4	42.4	49.0	56.3	64.3	73.2
				P	5.8	6.3	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6	10.1
				A	20.8	21.9	23.1	24.3	25.5	26.8	28.0	29.3	30.6
			90	C	25.0	29.6	34.7	40.5	46.9	54.1	62.1	70.8	80.5
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5
				A	20.6	21.6	22.6	23.6	24.7	25.8	27.0	28.1	29.3
MBDX1000L6C	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	18.4	22.7	27.4	32.4	37.9	43.9	50.4	57.5	65.2
				P	6.5	7.3	8.1	8.9	9.7	10.4	11.2	11.9	12.5
				A	22.3	24.1	25.9	27.7	29.5	31.3	33.1	34.9	36.7
			110	C	22.3	26.8	31.8	37.2	43.1	49.6	56.7	64.5	73.0
				P	6.6	7.3	8.0	8.7	9.4	10.1	10.7	11.4	12.0
				A	22.4	23.9	25.5	27.2	28.8	30.4	32.1	33.7	35.3
			100	C	25.6	30.4	35.7	41.5	47.9	55.0	62.7	71.2	80.5
				P	6.5	7.2	7.8	8.4	9.0	9.7	10.3	10.8	11.4
				A	22.2	23.6	25.0	26.5	27.9	29.4	30.9	32.3	33.8
			90	C	28.4	33.5	39.1	45.4	52.4	60.1	68.5	77.8	88.0
				P	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.2	9.7	10.2	10.7
				A	22.0	23.2	24.4	25.7	27.0	28.3	29.6	31.0	32.3
MBDX1200L6C	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	15.4	22.2	28.7	35.0	41.6	48.5	56.0	64.4	73.8
				P	6.7	8.0	9.2	10.2	11.2	12.0	12.9	13.7	14.5
				A	26.5	29.2	31.8	34.2	36.4	38.6	40.7	42.7	44.7
			110	C	21.6	28.1	34.6	41.1	48.0	55.4	63.6	72.9	83.3
				P	7.2	8.3	9.3	10.1	10.9	11.6	12.3	13.0	13.7
				A	27.6	29.8	31.9	33.9	35.8	37.6	39.3	41.1	42.8
			100	C	27.0	33.5	40.0	46.8	54.1	62.2	71.2	81.5	93.1
				P	7.5	8.3	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.3	12.9
				A	28.0	29.8	31.4	33.1	34.6	36.1	37.7	39.2	40.8
			90	C	32.0	38.5	45.2	52.5	60.4	69.2	79.2	90.6	103.5
				P	7.4	8.1	8.8	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5	12.2
				A	27.9	29.3	30.7	32.0	33.3	34.7	36.0	37.4	38.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX1500L6C	4DHNF63KE-TSK	15	120	C	20.9	27.5	34.3	41.3	48.8	57.0	66.1	76.2	87.4
				P	9.1	10.4	11.5	12.5	13.6	14.5	15.5	16.4	17.3
				A	34.4	36.8	39.2	41.5	43.8	46.1	48.5	50.8	53.1
			110	C	26.1	33.3	40.6	48.4	56.7	65.7	75.7	86.8	99.1
				P	9.3	10.4	11.4	12.3	13.1	14.0	14.8	15.6	16.4
				A	34.7	36.8	38.8	40.8	42.8	44.8	46.8	48.8	50.8
			100	C	32.1	39.8	47.8	56.3	65.4	75.3	86.2	98.3	111.8
				P	9.3	10.3	11.1	11.9	12.7	13.4	14.1	14.9	15.6
				A	34.5	36.4	38.2	39.9	41.6	43.3	45.1	46.8	48.5
			90	C	38.8	47.1	55.8	65.0	74.9	85.7	97.6	110.7	125.2
				P	9.2	10.1	10.8	11.5	12.2	12.8	13.5	14.2	14.8
				A	34.1	35.8	37.4	38.9	40.5	42.0	43.5	44.9	46.4
MBDX2200L6C	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	23.6	32.1	40.7	49.6	58.9	68.7	79.3	90.9	103.5
				P	10.2	11.8	13.3	14.6	15.9	17.2	18.3	19.4	20.5
				A	37.7	41.3	44.6	47.8	50.8	53.7	56.5	59.2	62.0
			110	C	31.4	40.1	49.1	58.5	68.5	79.2	90.9	103.6	117.6
				P	10.6	12.0	13.2	14.4	15.5	16.6	17.6	18.6	19.6
				A	38.9	41.8	44.6	47.2	49.8	52.3	54.7	57.2	59.8
			100	C	38.5	47.7	57.3	67.5	78.5	90.4	103.4	117.6	133.3
				P	10.7	11.9	13.0	14.0	15.0	15.9	16.8	17.7	18.6
				A	39.3	41.7	44.0	46.2	48.4	50.6	52.8	55.1	57.5
			90	C	45.0	54.9	65.5	76.8	89.1	102.4	117.0	133.0	150.7
				P	10.6	11.7	12.6	13.5	14.3	15.2	16.0	16.8	17.7
				A	39.2	41.1	43.0	44.9	46.8	48.7	50.8	52.9	55.3
MBDX2700L6C	6DHNF93KE-TSK	27	120	C	31.6	41.2	51.7	63.1	75.4	88.6	102.7	117.6	133.5
				P	12.4	14.3	16.2	17.9	19.6	21.2	22.7	24.2	25.7
				A	49.3	52.9	56.6	60.3	64.1	67.8	71.6	75.3	79.0
			110	C	41.0	50.8	61.8	73.9	87.0	101.3	116.6	133.0	150.5
				P	13.0	14.6	16.2	17.7	19.1	20.5	21.8	23.2	24.4
				A	50.3	53.4	56.6	59.8	63.0	66.3	69.6	72.9	76.1
			100	C	49.9	60.2	71.8	84.6	98.8	114.2	130.9	148.9	168.2
				P	13.2	14.5	15.8	17.1	18.4	19.6	20.8	21.9	23.1
				A	50.4	53.1	55.8	58.6	61.4	64.3	67.2	70.1	73.0
			90	C	58.6	69.4	81.8	95.6	110.9	127.6	145.9	165.6	186.8
				P	13.0	14.1	15.2	16.4	17.5	18.6	19.7	20.8	21.8
				A	50.0	52.3	54.7	57.1	59.6	62.2	64.8	67.4	70.1
MBDX3000L6C	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	33.9	44.4	55.6	67.8	81.0	95.3	111.1	128.3	147.2
				P	15.7	17.9	19.9	22.0	24.0	25.9	27.9	29.8	31.7
				A	58.3	63.0	67.7	72.5	77.3	82.2	87.1	92.1	97.2
			110	C	43.5	54.5	66.5	79.7	94.2	110.1	127.7	147.0	168.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.6	23.3	25.1	26.9	28.6	30.4
				A	59.0	63.0	67.2	71.4	75.7	80.1	84.5	89.0	93.5
			100	C	53.0	64.6	77.5	91.8	107.6	125.2	144.7	166.2	189.8
				P	16.1	17.7	19.3	20.9	22.5	24.1	25.7	27.2	28.8
				A	58.9	62.5	66.1	69.8	73.6	77.4	81.4	85.4	89.5
			90	C	61.9	74.2	88.0	103.5	120.8	140.2	161.6	185.4	211.5
				P	15.9	17.3	18.7	20.1	21.5	22.9	24.3	25.8	27.3
				A	58.4	61.4	64.6	67.8	71.1	74.6	78.1	81.7	85.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.7	6.7	8.8	11.0	13.4	16.0	18.8	21.9	25.2
				P	2.3	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	4.9
				A	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3	7.7
			110	C	6.7	8.7	10.9	13.2	15.8	18.6	21.8	25.2	29.0
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8
				A	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5
		100	100	C	8.6	10.6	12.9	15.4	18.2	21.3	24.8	28.7	33.0
				P	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6
				A	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3
		90	90	C	10.4	12.5	14.9	17.7	20.7	24.2	28.0	32.3	37.1
				P	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
				A	5.1	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0
MBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	6.5	8.6	10.8	13.1	15.7	18.6	21.8	25.3	29.1
				P	2.8	3.1	3.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.5
				A	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.4	9.8
			110	C	8.4	10.6	13.0	15.6	18.5	21.7	25.2	29.1	33.4
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0	5.3
				A	6.5	6.9	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6
		100	100	C	10.3	12.6	15.2	18.1	21.2	24.7	28.6	32.9	37.6
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1
				A	6.5	6.9	7.2	7.5	7.9	8.2	8.6	8.9	9.3
		90	90	C	12.1	14.7	17.5	20.6	24.0	27.8	32.0	36.6	41.8
				P	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8
				A	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	9.0
MBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	8.7	11.2	13.9	16.8	19.9	23.3	27.1	31.3	35.8
				P	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	5.5	5.9	6.3	6.7
				A	7.1	7.5	7.9	8.4	8.8	9.2	9.7	10.1	10.5
			110	C	10.7	13.4	16.4	19.6	23.1	26.9	31.1	35.7	40.8
				P	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.1	6.4
				A	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10.2
		100	100	C	12.9	15.8	19.0	22.4	26.3	30.4	35.1	40.1	45.7
				P	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.2
				A	7.1	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.2	9.6	9.9
		90	90	C	15.2	18.3	21.7	25.4	29.5	34.1	39.1	44.6	50.6
				P	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.8
				A	7.0	7.4	7.7	8.0	8.4	8.7	9.0	9.3	9.5
MBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	9.8	12.7	15.7	19.0	22.6	26.4	30.7	35.3	40.3
				P	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9	6.4	6.8	7.3	7.7
				A	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.7	11.2	11.7
			110	C	12.6	15.5	18.7	22.2	26.0	30.2	34.8	39.9	45.5
				P	4.1	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.3
				A	7.7	8.1	8.6	9.0	9.4	9.9	10.4	10.8	11.3
		100	100	C	15.1	18.1	21.4	25.1	29.3	33.8	38.9	44.5	50.7
				P	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.3	6.6	6.9
				A	7.7	8.1	8.5	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8
		90	90	C	17.3	20.5	24.0	28.0	32.5	37.5	43.1	49.3	56.1
				P	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5
				A	7.6	8.0	8.3	8.6	9.0	9.3	9.6	10.0	10.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	12.3	15.7	19.3	23.1	27.2	31.6	36.4	41.8	47.7
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2
				A	8.6	9.3	10.0	10.6	11.2	11.9	12.5	13.2	13.8
			110	C	15.2	18.7	22.5	26.5	30.9	35.8	41.1	47.1	53.6
				P	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.8	8.3	8.7
				A	8.7	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5	12.1	12.7	13.2
			100	C	17.9	21.6	25.5	29.8	34.6	39.9	45.8	52.4	59.7
				P	4.8	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.3
				A	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.6	12.1	12.7
			90	C	20.4	24.2	28.4	33.1	38.3	44.1	50.6	57.9	65.9
				P	4.7	5.2	5.6	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4	7.8
				A	8.6	9.1	9.5	9.9	10.3	10.8	11.2	11.6	12.1
MBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	15.7	19.5	23.6	28.2	33.2	38.8	44.9	51.5	58.8
				P	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	9.9	10.6	11.2
				A	10.5	11.2	11.9	12.7	13.5	14.2	15.0	15.8	16.6
			110	C	18.9	22.9	27.4	32.3	37.8	43.9	50.6	57.9	66.0
				P	5.8	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7
				A	10.5	11.1	11.8	12.5	13.1	13.8	14.6	15.3	16.0
			100	C	21.9	26.2	31.0	36.4	42.4	49.0	56.3	64.3	73.2
				P	5.8	6.3	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6	10.1
				A	10.4	11.0	11.6	12.2	12.8	13.4	14.0	14.7	15.3
			90	C	25.0	29.6	34.7	40.5	46.9	54.1	62.1	70.8	80.5
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5
				A	10.3	10.8	11.3	11.8	12.4	12.9	13.5	14.1	14.6
MBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	18.4	22.7	27.4	32.4	37.9	43.9	50.4	57.5	65.2
				P	6.5	7.3	8.1	8.9	9.7	10.4	11.2	11.9	12.5
				A	11.1	12.0	12.9	13.8	14.7	15.7	16.6	17.5	18.4
			110	C	22.3	26.8	31.8	37.2	43.1	49.6	56.7	64.5	73.0
				P	6.6	7.3	8.0	8.7	9.4	10.1	10.7	11.4	12.0
				A	11.2	12.0	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.7
			100	C	25.6	30.4	35.7	41.5	47.9	55.0	62.7	71.2	80.5
				P	6.5	7.2	7.8	8.4	9.0	9.7	10.3	10.8	11.4
				A	11.1	11.8	12.5	13.2	14.0	14.7	15.4	16.2	16.9
			90	C	28.4	33.5	39.1	45.4	52.4	60.1	68.5	77.8	88.0
				P	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.2	9.7	10.2	10.7
				A	11.0	11.6	12.2	12.8	13.5	14.1	14.8	15.5	16.1
MBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	15.4	22.2	28.7	35.0	41.6	48.5	56.0	64.4	73.8
				P	6.7	8.0	9.2	10.2	11.2	12.0	12.9	13.7	14.5
				A	13.3	14.6	15.9	17.1	18.2	19.3	20.3	21.4	22.4
			110	C	21.6	28.1	34.6	41.1	48.0	55.4	63.6	72.9	83.3
				P	7.2	8.3	9.3	10.1	10.9	11.6	12.3	13.0	13.7
				A	13.8	14.9	16.0	16.9	17.9	18.8	19.7	20.5	21.4
			100	C	27.0	33.5	40.0	46.8	54.1	62.2	71.2	81.5	93.1
				P	7.5	8.3	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.3	12.9
				A	14.0	14.9	15.7	16.5	17.3	18.1	18.8	19.6	20.4
			90	C	32.0	38.5	45.2	52.5	60.4	69.2	79.2	90.6	103.5
				P	7.4	8.1	8.8	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5	12.2
				A	13.9	14.7	15.3	16.0	16.7	17.3	18.0	18.7	19.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX1500L6D	4DHNf63KE-TSK	15	120	C	20.9	27.5	34.3	41.3	48.8	57.0	66.1	76.2	87.4
				P	9.1	10.4	11.5	12.5	13.6	14.5	15.5	16.4	17.3
				A	17.2	18.4	19.6	20.8	21.9	23.1	24.2	25.4	26.6
			110	C	26.1	33.3	40.6	48.4	56.7	65.7	75.7	86.8	99.1
				P	9.3	10.4	11.4	12.3	13.1	14.0	14.8	15.6	16.4
				A	17.3	18.4	19.4	20.4	21.4	22.4	23.4	24.4	25.4
			100	C	32.1	39.8	47.8	56.3	65.4	75.3	86.2	98.3	111.8
				P	9.3	10.3	11.1	11.9	12.7	13.4	14.1	14.9	15.6
				A	17.3	18.2	19.1	20.0	20.8	21.7	22.5	23.4	24.2
			90	C	38.8	47.1	55.8	65.0	74.9	85.7	97.6	110.7	125.2
				P	9.2	10.1	10.8	11.5	12.2	12.8	13.5	14.2	14.8
				A	17.1	17.9	18.7	19.5	20.2	21.0	21.7	22.5	23.2
MBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	23.6	32.1	40.7	49.6	58.9	68.7	79.3	90.9	103.5
				P	10.2	11.8	13.3	14.6	15.9	17.2	18.3	19.4	20.5
				A	18.9	20.6	22.3	23.9	25.4	26.8	28.2	29.6	31.0
			110	C	31.4	40.1	49.1	58.5	68.5	79.2	90.9	103.6	117.6
				P	10.6	12.0	13.2	14.4	15.5	16.6	17.6	18.6	19.6
				A	19.4	20.9	22.3	23.6	24.9	26.1	27.4	28.6	29.9
			100	C	38.5	47.7	57.3	67.5	78.5	90.4	103.4	117.6	133.3
				P	10.7	11.9	13.0	14.0	15.0	15.9	16.8	17.7	18.6
				A	19.7	20.9	22.0	23.1	24.2	25.3	26.4	27.5	28.7
			90	C	45.0	54.9	65.5	76.8	89.1	102.4	117.0	133.0	150.7
				P	10.6	11.7	12.6	13.5	14.3	15.2	16.0	16.8	17.7
				A	19.6	20.6	21.5	22.5	23.4	24.4	25.4	26.5	27.6
MBDX2700L6D	6DHNf93KE-TSK	27	120	C	31.6	41.2	51.7	63.1	75.4	88.6	102.7	117.6	133.5
				P	12.4	14.3	16.2	17.9	19.6	21.2	22.7	24.2	25.7
				A	24.6	26.5	28.3	30.2	32.0	33.9	35.8	37.7	39.5
			110	C	41.0	50.8	61.8	73.9	87.0	101.3	116.6	133.0	150.5
				P	13.0	14.6	16.2	17.7	19.1	20.5	21.8	23.2	24.4
				A	25.1	26.7	28.3	29.9	31.5	33.2	34.8	36.4	38.1
			100	C	49.9	60.2	71.8	84.6	98.8	114.2	130.9	148.9	168.2
				P	13.2	14.5	15.8	17.1	18.4	19.6	20.8	21.9	23.1
				A	25.2	26.5	27.9	29.3	30.7	32.2	33.6	35.1	36.5
			90	C	58.6	69.4	81.8	95.6	110.9	127.6	145.9	165.6	186.8
				P	13.0	14.1	15.2	16.4	17.5	18.6	19.7	20.8	21.8
				A	25.0	26.1	27.3	28.6	29.8	31.1	32.4	33.7	35.0
MBDX3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	33.9	44.4	55.6	67.8	81.0	95.3	111.1	128.3	147.2
				P	15.7	17.9	19.9	22.0	24.0	25.9	27.9	29.8	31.7
				A	29.2	31.5	33.9	36.2	38.7	41.1	43.6	46.1	48.6
			110	C	43.5	54.5	66.5	79.7	94.2	110.1	127.7	147.0	168.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.6	23.3	25.1	26.9	28.6	30.4
				A	29.5	31.5	33.6	35.7	37.9	40.0	42.2	44.5	46.8
			100	C	53.0	64.6	77.5	91.8	107.6	125.2	144.7	166.2	189.8
				P	16.1	17.7	19.3	20.9	22.5	24.1	25.7	27.2	28.8
				A	29.5	31.2	33.0	34.9	36.8	38.7	40.7	42.7	44.8
			90	C	61.9	74.2	88.0	103.5	120.8	140.2	161.6	185.4	211.5
				P	15.9	17.3	18.7	20.1	21.5	22.9	24.3	25.8	27.3
				A	29.2	30.7	32.3	33.9	35.6	37.3	39.0	40.9	42.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX0500M6C	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	18.2	21.1	24.4	28.2	32.5	37.3	42.6	48.5	54.8
				P	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8
				A	12.6	12.9	13.2	13.5	13.9	14.3	14.7	15.1	15.5
			110	C	20.4	23.6	27.3	31.5	36.2	41.4	47.2	53.4	60.2
				P	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4
				A	12.2	12.5	12.7	12.9	13.2	13.5	13.8	14.1	14.5
			100	C	22.7	26.3	30.3	34.9	40.0	45.6	51.7	58.3	65.5
				P	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9
				A	11.7	11.9	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1	13.4
			90	C	25.1	29.0	33.4	38.3	43.7	49.7	56.2	63.2	70.7
				P	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5
				A	11.1	11.2	11.2	11.4	11.5	11.6	11.8	12.0	12.2
MBDX0650M6C	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	22.3	25.4	29.1	33.4	38.3	43.7	49.8	56.4	63.6
				P	4.1	4.2	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6
				A	14.0	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	17.0	17.5	17.9
			110	C	24.5	28.1	32.3	37.0	42.4	48.3	54.9	62.0	69.7
				P	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2
				A	13.8	14.1	14.5	14.9	15.3	15.7	16.1	16.5	16.8
			100	C	27.0	31.0	35.6	40.8	46.6	53.0	60.0	67.5	75.7
				P	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
				A	13.4	13.6	14.0	14.3	14.6	15.0	15.2	15.5	15.6
			90	C	29.5	34.0	39.0	44.6	50.8	57.6	65.0	73.0	81.5
				P	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.1
				A	12.9	13.1	13.4	13.6	13.9	14.1	14.3	14.4	14.4
MBDX0750M6C	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	28.9	33.4	38.4	43.7	49.6	56.0	63.1	70.9	79.4
				P	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.7	6.9
				A	18.0	18.8	19.5	20.0	20.5	20.9	21.3	21.7	22.2
			110	C	32.1	36.9	42.2	48.0	54.3	61.2	68.9	77.2	86.4
				P	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	6.2	6.2
				A	17.8	18.3	18.7	19.0	19.2	19.5	19.7	20.0	20.4
			100	C	35.1	40.3	46.0	52.2	58.9	66.4	74.5	83.5	93.3
				P	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6
				A	17.0	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8	18.0	18.2	18.6
			90	C	37.9	43.4	49.5	56.1	63.4	71.3	80.0	89.6	100.0
				P	4.3	4.5	4.6	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0
				A	16.0	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.5	16.9
MBDX0800M6C	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	36.9	43.9	51.4	59.4	68.1	77.3	87.1	97.6	108.8
				P	7.0	7.3	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.6
				A	24.1	24.6	25.1	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.9
			110	C	42.6	49.7	57.4	65.8	74.9	84.7	95.3	106.6	118.7
				P	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6	8.7
				A	22.8	23.2	23.6	24.0	24.4	24.9	25.4	26.0	26.6
			100	C	47.7	55.0	63.0	71.8	81.4	91.9	103.2	115.4	128.5
				P	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9
				A	21.4	21.6	21.9	22.2	22.5	22.8	23.2	23.7	24.2
			90	C	52.2	59.6	68.0	77.3	87.5	98.6	110.7	123.9	138.0
				P	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0
				A	19.9	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8	21.1	21.4	21.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX1000M6C	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	45.4	53.5	62.2	71.6	81.6	92.3	103.8	115.9	128.8
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4
				A	27.0	27.8	28.7	29.6	30.5	31.5	32.4	33.2	34.1
			110	C	52.1	60.3	69.3	79.0	89.6	100.9	113.1	126.2	140.1
				P	8.0	8.3	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2	10.3
				A	25.9	26.6	27.4	28.2	28.9	29.7	30.3	31.0	31.5
			100	C	58.0	66.4	75.6	85.8	96.9	109.0	122.0	136.0	151.0
				P	7.6	7.9	8.2	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2	9.3
				A	24.8	25.4	26.1	26.7	27.3	27.8	28.3	28.6	28.9
			90	C	63.0	71.6	81.2	91.9	103.6	116.4	130.3	145.4	161.6
				P	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2
				A	23.7	24.3	24.8	25.2	25.6	25.9	26.1	26.2	26.1
MBDX1200M6C	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	52.6	61.7	71.8	82.7	94.6	107.3	121.0	135.4	150.8
				P	9.8	10.3	10.8	11.3	11.9	12.4	12.9	13.3	13.7
				A	33.1	33.8	34.6	35.7	36.8	38.0	39.2	40.4	41.4
			110	C	59.9	69.4	79.9	91.5	104.1	117.7	132.4	148.0	164.7
				P	9.3	9.7	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.2	12.5
				A	31.4	32.1	32.9	33.9	34.9	36.0	37.0	37.9	38.7
			100	C	66.4	76.2	87.3	99.5	113.0	127.6	143.4	160.3	178.3
				P	8.7	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.1	11.3
				A	29.8	30.5	31.3	32.2	33.1	33.9	34.7	35.4	35.9
			90	C	71.7	82.0	93.7	106.7	121.1	136.7	153.7	172.0	191.5
				P	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.6	9.8	10.0	10.0
				A	28.4	29.1	29.8	30.6	31.3	32.0	32.5	32.9	33.0
MBDX1500M6C	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	63.1	73.8	85.3	97.6	110.8	125.0	140.2	156.4	173.8
				P	11.3	11.9	12.5	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7
				A	37.9	39.0	40.2	41.5	42.8	44.1	45.4	46.7	47.8
			110	C	70.5	81.6	93.7	106.8	120.9	136.2	152.7	170.4	189.5
				P	10.7	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.7	14.1	14.3
				A	36.1	37.2	38.3	39.4	40.6	41.7	42.8	43.8	44.6
			100	C	77.7	89.2	101.9	115.8	130.9	147.4	165.2	184.5	205.3
				P	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.8	13.0
				A	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.4	40.2	40.8	41.3
			90	C	84.3	96.3	109.7	124.4	140.6	158.3	177.5	198.4	220.9
				P	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.6	11.6
				A	33.1	34.0	34.9	35.7	36.4	37.0	37.5	37.8	37.9
MBDX2000M6C	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	81.3	93.9	107.6	122.6	139.0	157.0	176.7	198.3	221.9
				P	13.9	14.8	15.6	16.5	17.3	18.0	18.7	19.2	19.7
				A	45.4	47.3	49.3	51.2	53.1	54.9	56.6	58.2	59.6
			110	C	90.4	103.8	118.5	134.6	152.2	171.5	192.7	215.8	241.0
				P	13.3	14.1	14.8	15.5	16.2	16.8	17.3	17.7	18.0
				A	43.8	45.6	47.3	49.0	50.6	52.1	53.4	54.6	55.7
			100	C	99.0	113.3	129.0	146.3	165.1	185.8	208.4	233.0	259.9
				P	12.6	13.3	13.9	14.5	15.0	15.5	15.8	16.1	16.2
				A	42.3	43.8	45.2	46.6	47.9	49.0	50.0	50.8	51.4
			90	C	107.2	122.4	139.2	157.6	177.7	199.7	223.7	249.9	278.4
				P	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4	14.4
				A	40.7	41.9	43.1	44.1	45.1	45.8	46.4	46.8	46.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX2500M6C	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	88.9	102.7	117.8	134.4	152.5	172.4	194.2	218.0	244.0
				P	15.5	16.5	17.4	18.4	19.3	20.1	20.8	21.5	22.0
				A	51.0	53.2	55.4	57.6	59.7	61.7	63.7	65.5	67.1
			110	C	98.9	113.7	129.9	147.6	167.1	188.4	211.7	237.2	265.0
				P	14.8	15.7	16.6	17.4	18.1	18.8	19.3	19.8	20.2
				A	49.3	51.3	53.2	55.1	56.9	58.6	60.2	61.5	62.7
			100	C	108.3	124.1	141.5	160.5	181.3	204.1	229.0	256.1	285.7
				P	14.1	14.9	15.6	16.3	16.9	17.4	17.8	18.1	18.2
				A	47.7	49.4	51.0	52.6	54.1	55.4	56.5	57.4	58.1
			90	C	117.3	134.2	152.6	172.9	195.1	219.4	245.9	274.8	306.2
				P	13.3	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.1	16.3	16.2
				A	46.0	47.4	48.8	50.0	51.0	51.9	52.6	53.0	53.2
MBDX3000M6C	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	84.9	99.9	115.9	133.0	151.3	170.9	191.8	214.1	238.0
				P	14.9	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.8	21.5	22.2
				A	59.2	62.1	65.0	67.8	70.5	72.9	75.2	77.2	78.9
			110	C	95.3	111.4	128.5	146.8	166.3	187.2	209.4	233.0	258.3
				P	14.4	15.4	16.3	17.2	17.9	18.7	19.3	19.8	20.3
				A	58.4	60.8	63.1	65.3	67.4	69.3	70.9	72.3	73.4
			100	C	105.2	122.2	140.3	159.6	180.2	202.1	225.5	250.3	276.8
				P	13.8	14.6	15.4	16.0	16.7	17.2	17.7	18.0	18.3
				A	57.0	58.9	60.7	62.4	63.9	65.3	66.3	67.1	67.6
			90	C	114.4	132.3	151.2	171.4	192.9	215.8	240.1	266.0	293.5
				P	13.0	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	15.9	16.1	16.2
				A	55.2	56.6	58.0	59.2	60.2	61.0	61.6	61.8	61.8
MBDX3500M6C	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	131.4	152.5	175.5	200.4	227.1	255.5	285.6	317.3	350.5
				P	22.6	24.0	25.4	26.9	28.3	29.6	30.9	32.1	33.2
				A	73.3	76.2	79.4	82.8	86.4	90.0	93.6	97.0	100.1
			110	C	144.3	166.2	190.4	216.7	245.2	275.6	308.0	342.2	378.3
				P	21.4	22.7	23.9	25.2	26.4	27.6	28.6	29.6	30.5
				A	70.0	72.6	75.5	78.6	81.8	85.0	88.0	90.8	93.3
			100	C	156.6	179.5	205.0	232.9	263.1	295.7	330.4	367.4	406.3
				P	20.2	21.3	22.3	23.4	24.5	25.4	26.3	27.1	27.7
				A	66.6	69.0	71.6	74.4	77.1	79.8	82.3	84.5	86.4
			90	C	168.6	192.6	219.4	249.0	281.2	316.0	353.2	392.9	434.9
				P	18.8	19.8	20.7	21.6	22.5	23.3	24.0	24.6	25.0
				A	63.4	65.5	67.8	70.2	72.5	74.7	76.6	78.2	79.4
MBDX4000M6C	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	155.7	180.5	207.7	237.3	269.2	303.3	339.3	377.3	417.0
				P	27.4	29.1	30.8	32.5	34.2	35.9	37.5	38.9	40.2
				A	88.9	92.2	96.1	100.2	104.6	109.0	113.3	117.5	121.4
			110	C	170.6	196.5	225.3	256.7	290.8	327.2	366.1	407.1	450.2
				P	25.9	27.4	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	36.8
				A	84.5	87.6	91.1	94.9	98.8	102.6	106.4	109.9	113.0
			100	C	184.9	212.2	242.6	275.9	312.2	351.2	392.9	437.1	483.7
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.4	30.6	31.7	32.7	33.4
				A	80.1	82.9	86.1	89.4	92.8	96.1	99.2	102.0	104.3
			90	C	199.1	227.7	259.8	295.2	333.8	375.5	420.2	467.7	517.9
				P	22.5	23.7	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8	29.5	30.0
				A	75.8	78.4	81.2	84.1	86.9	89.6	92.0	94.0	95.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	18.2	21.1	24.4	28.2	32.5	37.3	42.6	48.5	54.8
				P	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8
				A	6.3	6.4	6.6	6.8	6.9	7.1	7.3	7.5	7.8
			110	C	20.4	23.6	27.3	31.5	36.2	41.4	47.2	53.4	60.2
				P	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4
				A	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.3
			100	C	22.7	26.3	30.3	34.9	40.0	45.6	51.7	58.3	65.5
				P	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9
				A	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7
			90	C	25.1	29.0	33.4	38.3	43.7	49.7	56.2	63.2	70.7
				P	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1
MBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	22.3	25.4	29.1	33.4	38.3	43.7	49.8	56.4	63.6
				P	4.1	4.2	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6
				A	7.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.2	8.5	8.7	9.0
			110	C	24.5	28.1	32.3	37.0	42.4	48.3	54.9	62.0	69.7
				P	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2
				A	6.9	7.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.1	8.3	8.4
			100	C	27.0	31.0	35.6	40.8	46.6	53.0	60.0	67.5	75.7
				P	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
				A	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8
			90	C	29.5	34.0	39.0	44.6	50.8	57.6	65.0	73.0	81.5
				P	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.1
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.1	7.2	7.2
MBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	28.9	33.4	38.4	43.7	49.6	56.0	63.1	70.9	79.4
				P	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.7	6.9
				A	9.0	9.4	9.7	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	11.1
			110	C	32.1	36.9	42.2	48.0	54.3	61.2	68.9	77.2	86.4
				P	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	6.2	6.2
				A	8.9	9.2	9.4	9.5	9.6	9.7	9.9	10.0	10.2
			100	C	35.1	40.3	46.0	52.2	58.9	66.4	74.5	83.5	93.3
				P	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6
				A	8.5	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	9.0	9.1	9.3
			90	C	37.9	43.4	49.5	56.1	63.4	71.3	80.0	89.6	100.0
				P	4.3	4.5	4.6	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0
				A	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.4
MBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	36.9	43.9	51.4	59.4	68.1	77.3	87.1	97.6	108.8
				P	7.0	7.3	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.6
				A	12.1	12.3	12.5	12.8	13.1	13.4	13.7	14.1	14.4
			110	C	42.6	49.7	57.4	65.8	74.9	84.7	95.3	106.6	118.7
				P	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6	8.7
				A	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.7	13.0	13.3
			100	C	47.7	55.0	63.0	71.8	81.4	91.9	103.2	115.4	128.5
				P	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9
				A	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.4	11.6	11.8	12.1
			90	C	52.2	59.6	68.0	77.3	87.5	98.6	110.7	123.9	138.0
				P	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0
				A	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.7	10.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	45.4	53.5	62.2	71.6	81.6	92.3	103.8	115.9	128.8
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4
				A	13.5	13.9	14.3	14.8	15.3	15.7	16.2	16.6	17.0
			110	C	52.1	60.3	69.3	79.0	89.6	100.9	113.1	126.2	140.1
				P	8.0	8.3	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2	10.3
				A	12.9	13.3	13.7	14.1	14.5	14.8	15.2	15.5	15.8
			100	C	58.0	66.4	75.6	85.8	96.9	109.0	122.0	136.0	151.0
				P	7.6	7.9	8.2	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2	9.3
				A	12.4	12.7	13.0	13.3	13.6	13.9	14.1	14.3	14.4
			90	C	63.0	71.6	81.2	91.9	103.6	116.4	130.3	145.4	161.6
				P	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2
				A	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	13.0	13.1	13.1	13.1
MBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	52.6	61.7	71.8	82.7	94.6	107.3	121.0	135.4	150.8
				P	9.8	10.3	10.8	11.3	11.9	12.4	12.9	13.3	13.7
				A	16.6	16.9	17.3	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.7
			110	C	59.9	69.4	79.9	91.5	104.1	117.7	132.4	148.0	164.7
				P	9.3	9.7	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.2	12.5
				A	15.7	16.0	16.5	16.9	17.5	18.0	18.5	18.9	19.3
			100	C	66.4	76.2	87.3	99.5	113.0	127.6	143.4	160.3	178.3
				P	8.7	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.1	11.3
				A	14.9	15.2	15.6	16.1	16.5	17.0	17.4	17.7	17.9
			90	C	71.7	82.0	93.7	106.7	121.1	136.7	153.7	172.0	191.5
				P	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.6	9.8	10.0	10.0
				A	14.2	14.5	14.9	15.3	15.7	16.0	16.3	16.4	16.5
MBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	63.1	73.8	85.3	97.6	110.8	125.0	140.2	156.4	173.8
				P	11.3	11.9	12.5	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7
				A	19.0	19.5	20.1	20.7	21.4	22.1	22.7	23.3	23.9
			110	C	70.5	81.6	93.7	106.8	120.9	136.2	152.7	170.4	189.5
				P	10.7	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.7	14.1	14.3
				A	18.1	18.6	19.1	19.7	20.3	20.9	21.4	21.9	22.3
			100	C	77.7	89.2	101.9	115.8	130.9	147.4	165.2	184.5	205.3
				P	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.8	13.0
				A	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.7	20.1	20.4	20.7
			90	C	84.3	96.3	109.7	124.4	140.6	158.3	177.5	198.4	220.9
				P	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.6	11.6
				A	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	18.5	18.8	18.9	18.9
MBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	81.3	93.9	107.6	122.6	139.0	157.0	176.7	198.3	221.9
				P	13.9	14.8	15.6	16.5	17.3	18.0	18.7	19.2	19.7
				A	22.7	23.7	24.6	25.6	26.5	27.4	28.3	29.1	29.8
			110	C	90.4	103.8	118.5	134.6	152.2	171.5	192.7	215.8	241.0
				P	13.3	14.1	14.8	15.5	16.2	16.8	17.3	17.7	18.0
				A	21.9	22.8	23.6	24.5	25.3	26.0	26.7	27.3	27.8
			100	C	99.0	113.3	129.0	146.3	165.1	185.8	208.4	233.0	259.9
				P	12.6	13.3	13.9	14.5	15.0	15.5	15.8	16.1	16.2
				A	21.1	21.9	22.6	23.3	23.9	24.5	25.0	25.4	25.7
			90	C	107.2	122.4	139.2	157.6	177.7	199.7	223.7	249.9	278.4
				P	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4	14.4
				A	20.3	21.0	21.5	22.1	22.5	22.9	23.2	23.4	23.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	88.9	102.7	117.8	134.4	152.5	172.4	194.2	218.0	244.0
				P	15.5	16.5	17.4	18.4	19.3	20.1	20.8	21.5	22.0
				A	25.5	26.6	27.7	28.8	29.9	30.9	31.8	32.7	33.5
			110	C	98.9	113.7	129.9	147.6	167.1	188.4	211.7	237.2	265.0
				P	14.8	15.7	16.6	17.4	18.1	18.8	19.3	19.8	20.2
				A	24.7	25.6	26.6	27.6	28.5	29.3	30.1	30.8	31.3
			100	C	108.3	124.1	141.5	160.5	181.3	204.1	229.0	256.1	285.7
				P	14.1	14.9	15.6	16.3	16.9	17.4	17.8	18.1	18.2
				A	23.8	24.7	25.5	26.3	27.0	27.7	28.2	28.7	29.0
			90	C	117.3	134.2	152.6	172.9	195.1	219.4	245.9	274.8	306.2
				P	13.3	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.1	16.3	16.2
				A	23.0	23.7	24.4	25.0	25.5	26.0	26.3	26.5	26.6
MBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	84.9	99.9	115.9	133.0	151.3	170.9	191.8	214.1	238.0
				P	14.9	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.8	21.5	22.2
				A	29.6	31.1	32.5	33.9	35.2	36.5	37.6	38.6	39.5
			110	C	95.3	111.4	128.5	146.8	166.3	187.2	209.4	233.0	258.3
				P	14.4	15.4	16.3	17.2	17.9	18.7	19.3	19.8	20.3
				A	29.2	30.4	31.6	32.7	33.7	34.6	35.5	36.2	36.7
			100	C	105.2	122.2	140.3	159.6	180.2	202.1	225.5	250.3	276.8
				P	13.8	14.6	15.4	16.0	16.7	17.2	17.7	18.0	18.3
				A	28.5	29.4	30.4	31.2	32.0	32.6	33.2	33.6	33.8
			90	C	114.4	132.3	151.2	171.4	192.9	215.8	240.1	266.0	293.5
				P	13.0	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	15.9	16.1	16.2
				A	27.6	28.3	29.0	29.6	30.1	30.5	30.8	30.9	30.9
MBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	131.4	152.5	175.5	200.4	227.1	255.5	285.6	317.3	350.5
				P	22.6	24.0	25.4	26.9	28.3	29.6	30.9	32.1	33.2
				A	36.6	38.1	39.7	41.4	43.2	45.0	46.8	48.5	50.1
			110	C	144.3	166.2	190.4	216.7	245.2	275.6	308.0	342.2	378.3
				P	21.4	22.7	23.9	25.2	26.4	27.6	28.6	29.6	30.5
				A	35.0	36.3	37.8	39.3	40.9	42.5	44.0	45.4	46.7
			100	C	156.6	179.5	205.0	232.9	263.1	295.7	330.4	367.4	406.3
				P	20.2	21.3	22.3	23.4	24.5	25.4	26.3	27.1	27.7
				A	33.3	34.5	35.8	37.2	38.6	39.9	41.2	42.3	43.2
			90	C	168.6	192.6	219.4	249.0	281.2	316.0	353.2	392.9	434.9
				P	18.8	19.8	20.7	21.6	22.5	23.3	24.0	24.6	25.0
				A	31.7	32.8	33.9	35.1	36.2	37.3	38.3	39.1	39.7
MBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	155.7	180.5	207.7	237.3	269.2	303.3	339.3	377.3	417.0
				P	27.4	29.1	30.8	32.5	34.2	35.9	37.5	38.9	40.2
				A	44.4	46.1	48.0	50.1	52.3	54.5	56.7	58.8	60.7
			110	C	170.6	196.5	225.3	256.7	290.8	327.2	366.1	407.1	450.2
				P	25.9	27.4	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	36.8
				A	42.2	43.8	45.6	47.4	49.4	51.3	53.2	54.9	56.5
			100	C	184.9	212.2	242.6	275.9	312.2	351.2	392.9	437.1	483.7
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.4	30.6	31.7	32.7	33.4
				A	40.0	41.5	43.0	44.7	46.4	48.1	49.6	51.0	52.1
			90	C	199.1	227.7	259.8	295.2	333.8	375.5	420.2	467.7	517.9
				P	22.5	23.7	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8	29.5	30.0
				A	37.9	39.2	40.6	42.0	43.5	44.8	46.0	47.0	47.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0300L6C	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.9	6.6	8.3	10.1	12.0	14.3	16.9	19.9	23.4
				P	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1
				A	9.2	9.7	10.2	10.8	11.3	11.9	12.5	13.1	13.8
			110	C	6.2	7.8	9.6	11.5	13.7	16.1	19.0	22.2	26.1
				P	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0
				A	9.3	9.7	10.2	10.7	11.1	11.6	12.2	12.7	13.3
		4	100	C	7.4	9.1	11.0	13.0	15.3	18.0	21.0	24.6	28.7
				P	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8
				A	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.8	12.3	12.8
			90	C	8.5	10.3	12.3	14.5	16.9	19.8	23.1	26.9	31.4
				P	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
				A	9.2	9.6	9.9	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.3
MBDX0400L6C	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	6.5	8.1	9.9	12.1	14.6	17.4	20.6	24.0	27.8
				P	2.4	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
				A	10.2	10.7	11.4	12.0	12.6	13.3	14.0	14.7	15.5
			110	C	7.6	9.4	11.5	13.9	16.6	19.6	23.0	26.7	30.7
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6
				A	10.3	10.8	11.4	11.9	12.5	13.1	13.7	14.3	14.9
		5	100	C	8.8	10.7	13.0	15.6	18.5	21.7	25.3	29.2	33.5
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3
				A	10.3	10.8	11.2	11.7	12.2	12.7	13.3	13.8	14.3
			90	C	10.1	12.2	14.6	17.3	20.4	23.8	27.6	31.6	36.1
				P	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	3.9	4.1
				A	10.1	10.5	11.0	11.4	11.9	12.3	12.8	13.2	13.6
MBDX0500L6C	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	7.5	10.1	12.8	15.6	18.6	21.8	25.5	29.7	34.5
				P	2.6	3.1	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.9
				A	11.1	12.8	14.2	15.2	16.0	16.8	17.6	18.5	19.6
			110	C	9.1	11.9	14.7	17.7	20.9	24.4	28.3	32.7	37.7
				P	2.6	3.1	3.6	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.7
				A	11.6	13.1	14.2	15.1	15.8	16.4	17.1	17.9	18.9
		6	100	C	10.7	13.7	16.7	19.8	23.2	26.9	31.0	35.6	40.8
				P	2.7	3.1	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4
				A	11.9	13.2	14.2	14.9	15.5	16.0	16.5	17.2	18.2
			90	C	12.4	15.5	18.7	21.9	25.4	29.3	33.6	38.4	43.8
				P	2.7	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2
				A	12.0	13.2	14.0	14.6	15.1	15.4	15.9	16.5	17.4
MBDX0600L6C	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	8.8	11.3	14.1	17.2	20.7	24.7	29.2	34.2	39.8
				P	4.2	4.3	4.5	4.8	5.1	5.6	6.1	6.7	7.2
				A	16.7	16.5	16.7	17.3	18.2	19.4	20.7	22.1	23.5
			110	C	11.4	13.9	16.8	20.0	23.7	27.9	32.6	37.9	43.9
				P	4.0	4.1	4.3	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4	6.9
				A	16.2	16.1	16.3	16.9	17.8	18.9	20.1	21.3	22.6
		7	100	C	13.7	16.2	19.2	22.6	26.5	30.9	35.9	41.5	47.8
				P	3.9	4.0	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.6
				A	15.5	15.4	15.7	16.3	17.1	18.1	19.2	20.3	21.4
			90	C	15.7	18.4	21.4	25.0	29.1	33.7	39.0	44.9	51.6
				P	3.7	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.2
				A	14.7	14.6	14.9	15.5	16.3	17.2	18.1	19.1	20.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0750L6C	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	10.1	13.8	17.6	21.6	25.8	30.5	35.6	41.4	48.0
				P	4.4	4.8	5.3	5.7	6.3	6.8	7.4	8.1	8.8
				A	16.2	17.3	18.5	19.7	21.1	22.5	24.1	25.7	27.4
			110	C	13.5	17.2	21.1	25.1	29.5	34.3	39.7	45.7	52.5
				P	4.3	4.7	5.2	5.7	6.1	6.7	7.2	7.8	8.4
				A	16.2	17.2	18.3	19.5	20.7	22.0	23.3	24.8	26.3
			100	C	16.6	20.4	24.3	28.5	33.0	38.0	43.6	50.0	57.1
				P	4.2	4.7	5.1	5.5	6.0	6.5	6.9	7.5	8.0
				A	15.9	16.8	17.8	18.9	20.0	21.1	22.3	23.6	24.9
			90	C	19.4	23.3	27.3	31.6	36.4	41.6	47.5	54.1	61.6
				P	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.1	7.5
				A	15.4	16.3	17.2	18.1	19.1	20.1	21.1	22.2	23.3
MBDX0900L6C	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	11.3	15.8	20.5	25.5	30.8	36.7	43.3	50.6	58.9
				P	4.9	5.5	6.2	6.8	7.4	8.1	8.8	9.5	10.4
				A	20.2	21.6	23.1	24.6	26.2	27.9	29.7	31.6	33.6
			110	C	15.5	20.0	24.7	29.7	35.3	41.4	48.4	56.2	65.0
				P	5.0	5.6	6.1	6.7	7.3	7.9	8.5	9.2	9.9
				A	20.5	21.7	23.0	24.3	25.7	27.2	28.8	30.5	32.2
			100	C	19.3	23.8	28.5	33.7	39.5	45.9	53.2	61.5	70.9
				P	5.0	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.8	9.4
				A	20.4	21.5	22.6	23.8	25.0	26.3	27.6	29.1	30.6
			90	C	22.7	27.2	32.0	37.4	43.4	50.1	57.8	66.6	76.5
				P	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3	8.9
				A	20.1	21.0	22.0	23.0	24.0	25.1	26.3	27.5	28.9
MBDX1000L6C	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	12.4	17.4	22.5	27.9	33.8	40.2	47.4	55.5	64.7
				P	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.8	10.7	11.6
				A	22.7	24.3	25.9	27.6	29.4	31.3	33.3	35.4	37.6
			110	C	17.0	21.9	27.1	32.6	38.7	45.5	53.0	61.6	71.3
				P	5.6	6.2	6.9	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.1
				A	22.9	24.3	25.7	27.2	28.8	30.4	32.2	34.1	36.0
			100	C	21.2	26.1	31.3	37.0	43.3	50.4	58.4	67.5	77.7
				P	5.6	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5	9.1	9.8	10.5
				A	22.7	23.9	25.1	26.4	27.8	29.2	30.7	32.3	34.1
			90	C	24.9	29.8	35.1	41.0	47.5	55.0	63.4	73.0	83.9
				P	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.7	9.2	9.8
				A	22.2	23.2	24.3	25.4	26.5	27.7	29.0	30.4	31.9
MBDX1200L6C	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	14.4	19.8	25.8	32.3	39.4	47.2	55.6	64.6	74.2
				P	6.2	7.0	8.0	8.9	9.8	10.8	11.7	12.6	13.5
				A	25.0	27.1	29.2	31.3	33.4	35.6	37.7	39.9	42.1
			110	C	19.7	25.1	31.1	37.9	45.3	53.5	62.3	71.9	82.2
				P	6.4	7.2	8.0	8.8	9.7	10.5	11.3	12.1	12.9
				A	25.3	27.1	29.0	30.9	32.8	34.7	36.6	38.5	40.4
			100	C	24.2	29.6	35.8	42.8	50.6	59.1	68.5	78.7	89.6
				P	6.4	7.1	7.9	8.6	9.4	10.1	10.8	11.5	12.2
				A	25.1	26.7	28.3	29.9	31.6	33.3	34.9	36.6	38.3
			90	C	28.0	33.5	39.9	47.2	55.3	64.3	74.2	85.0	96.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	9.0	9.6	10.2	10.8	11.4
				A	24.6	25.9	27.3	28.7	30.1	31.6	33.0	34.5	36.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX1500L6C	4DHNF63KE-TSK	15	120	C	17.9	25.6	33.1	40.7	48.4	56.6	65.2	74.6	84.9
				P	6.7	8.4	9.9	11.1	12.2	13.1	14.0	14.9	15.7
				A	29.1	33.0	36.4	39.2	41.7	44.0	46.1	48.1	50.2
			110	C	23.9	31.4	38.9	46.6	54.6	63.2	72.4	82.5	93.6
				P	7.0	8.5	9.8	10.8	11.8	12.6	13.3	14.1	14.8
				A	29.6	33.0	35.9	38.3	40.5	42.4	44.2	46.0	47.9
			100	C	29.4	36.7	44.2	52.1	60.4	69.5	79.3	90.2	102.2
				P	7.2	8.5	9.6	10.5	11.3	12.0	12.6	13.2	13.9
				A	29.6	32.5	34.9	37.0	38.8	40.4	42.0	43.6	45.3
			90	C	34.2	41.4	49.0	57.1	65.8	75.3	85.9	97.5	110.5
				P	7.2	8.4	9.3	10.1	10.7	11.3	11.9	12.4	13.0
				A	29.2	31.7	33.7	35.4	36.9	38.2	39.6	41.0	42.6
MBDX2200L6C	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	21.5	30.8	39.9	49.2	58.9	69.4	81.1	94.1	109.0
				P	8.8	10.4	11.9	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2	19.4
				A	35.9	39.7	43.2	46.4	49.4	52.4	55.3	58.4	61.8
			110	C	29.1	38.4	47.6	57.1	67.2	78.1	90.3	104.1	119.7
				P	9.1	10.6	11.9	13.0	14.2	15.2	16.3	17.4	18.5
				A	36.4	39.8	42.8	45.5	48.1	50.7	53.3	56.0	59.0
			100	C	35.9	45.2	54.6	64.4	74.9	86.4	99.3	113.8	130.3
				P	9.2	10.5	11.7	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5	17.4
				A	36.4	39.3	41.9	44.2	46.4	48.6	50.8	53.2	55.9
			90	C	41.8	51.3	61.0	71.2	82.1	94.2	107.8	123.2	140.6
				P	9.2	10.3	11.4	12.3	13.1	13.9	14.7	15.5	16.3
				A	35.9	38.4	40.6	42.6	44.4	46.3	48.2	50.3	52.6
MBDX2700L6C	6DHNF93KE-TSK	27	120	C	25.8	36.5	47.4	58.8	70.9	83.9	98.2	114.1	131.7
				P	14.5	14.7	15.3	16.2	17.5	19.0	20.6	22.2	23.9
				A	53.2	53.8	55.4	57.7	60.6	64.1	68.0	72.2	76.6
			110	C	35.3	45.9	56.8	68.3	80.7	94.3	109.3	125.9	144.5
				P	13.8	14.1	14.7	15.7	17.0	18.4	19.8	21.4	22.8
				A	51.4	52.2	53.8	56.0	58.8	62.1	65.7	69.5	73.4
			100	C	43.0	53.6	64.6	76.4	89.3	103.4	119.1	136.7	156.3
				P	13.1	13.4	14.1	15.1	16.3	17.6	19.0	20.3	21.6
				A	49.2	50.2	51.8	54.0	56.6	59.6	62.9	66.3	69.7
			90	C	49.3	59.9	71.2	83.4	96.8	111.6	128.1	146.7	167.4
				P	12.3	12.7	13.5	14.4	15.5	16.8	18.0	19.2	20.2
				A	47.0	48.0	49.6	51.7	54.2	56.9	59.8	62.8	65.7
MBDX3000L6C	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	30.1	43.6	57.2	71.2	85.9	101.7	118.9	138.0	159.2
				P	16.0	16.8	17.9	19.3	20.9	22.7	24.5	26.4	28.3
				A	57.6	60.5	63.7	67.2	70.9	75.0	79.4	84.1	89.1
			110	C	41.8	55.1	68.7	82.8	97.8	114.2	132.2	152.2	174.6
				P	15.5	16.3	17.4	18.8	20.3	21.9	23.6	25.3	27.0
				A	56.5	59.2	62.2	65.4	68.8	72.5	76.5	80.7	85.2
			100	C	51.5	64.7	78.3	92.6	108.2	125.2	144.0	165.1	188.8
				P	14.9	15.7	16.8	18.1	19.5	21.0	22.5	24.0	25.5
				A	54.9	57.4	60.2	63.1	66.2	69.5	73.1	76.8	80.8
			90	C	59.4	72.5	86.3	101.1	117.2	135.0	154.9	177.2	202.2
				P	14.2	15.0	16.0	17.2	18.6	19.9	21.3	22.6	23.8
				A	53.0	55.4	57.9	60.6	63.3	66.2	69.3	72.6	76.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.9	6.6	8.3	10.1	12.0	14.3	16.9	19.9	23.4
				P	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1
				A	4.6	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.6	6.9
			110	C	6.2	7.8	9.6	11.5	13.7	16.1	19.0	22.2	26.1
				P	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0
				A	4.6	4.9	5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4	6.7
		4	100	C	7.4	9.1	11.0	13.0	15.3	18.0	21.0	24.6	28.7
				P	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8
				A	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4
			90	C	8.5	10.3	12.3	14.5	16.9	19.8	23.1	26.9	31.4
				P	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
				A	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.2
MBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	6.5	8.1	9.9	12.1	14.6	17.4	20.6	24.0	27.8
				P	2.4	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
				A	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.7	7.0	7.4	7.7
			110	C	7.6	9.4	11.5	13.9	16.6	19.6	23.0	26.7	30.7
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6
				A	5.2	5.4	5.7	6.0	6.3	6.5	6.8	7.2	7.5
		5	100	C	8.8	10.7	13.0	15.6	18.5	21.7	25.3	29.2	33.5
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3
				A	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9	7.2
			90	C	10.1	12.2	14.6	17.3	20.4	23.8	27.6	31.6	36.1
				P	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	3.9	4.1
				A	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.2	6.4	6.6	6.8
MBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	7.5	10.1	12.8	15.6	18.6	21.8	25.5	29.7	34.5
				P	2.6	3.1	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.9
				A	5.6	6.4	7.1	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.8
			110	C	9.1	11.9	14.7	17.7	20.9	24.4	28.3	32.7	37.7
				P	2.6	3.1	3.6	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.7
				A	5.8	6.5	7.1	7.6	7.9	8.2	8.5	8.9	9.5
		6	100	C	10.7	13.7	16.7	19.8	23.2	26.9	31.0	35.6	40.8
				P	2.7	3.1	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4
				A	5.9	6.6	7.1	7.5	7.7	8.0	8.3	8.6	9.1
			90	C	12.4	15.5	18.7	21.9	25.4	29.3	33.6	38.4	43.8
				P	2.7	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2
				A	6.0	6.6	7.0	7.3	7.5	7.7	8.0	8.3	8.7
MBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	8.8	11.3	14.1	17.2	20.7	24.7	29.2	34.2	39.8
				P	4.2	4.3	4.5	4.8	5.1	5.6	6.1	6.7	7.2
				A	8.4	8.2	8.4	8.6	9.1	9.7	10.3	11.0	11.8
			110	C	11.4	13.9	16.8	20.0	23.7	27.9	32.6	37.9	43.9
				P	4.0	4.1	4.3	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4	6.9
				A	8.1	8.0	8.2	8.4	8.9	9.4	10.0	10.7	11.3
		7	100	C	13.7	16.2	19.2	22.6	26.5	30.9	35.9	41.5	47.8
				P	3.9	4.0	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.6
				A	7.8	7.7	7.8	8.1	8.5	9.0	9.6	10.2	10.7
			90	C	15.7	18.4	21.4	25.0	29.1	33.7	39.0	44.9	51.6
				P	3.7	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.2
				A	7.3	7.3	7.5	7.7	8.1	8.6	9.1	9.6	10.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	10.1	13.8	17.6	21.6	25.8	30.5	35.6	41.4	48.0
				P	4.4	4.8	5.3	5.7	6.3	6.8	7.4	8.1	8.8
				A	8.1	8.7	9.2	9.9	10.5	11.3	12.0	12.8	13.7
			110	C	13.5	17.2	21.1	25.1	29.5	34.3	39.7	45.7	52.5
				P	4.3	4.7	5.2	5.7	6.1	6.7	7.2	7.8	8.4
				A	8.1	8.6	9.2	9.7	10.3	11.0	11.7	12.4	13.1
			100	C	16.6	20.4	24.3	28.5	33.0	38.0	43.6	50.0	57.1
				P	4.2	4.7	5.1	5.5	6.0	6.5	6.9	7.5	8.0
				A	7.9	8.4	8.9	9.4	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4
			90	C	19.4	23.3	27.3	31.6	36.4	41.6	47.5	54.1	61.6
				P	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.1	7.5
				A	7.7	8.1	8.6	9.1	9.5	10.0	10.5	11.1	11.6
MBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	11.3	15.8	20.5	25.5	30.8	36.7	43.3	50.6	58.9
				P	4.9	5.5	6.2	6.8	7.4	8.1	8.8	9.5	10.4
				A	10.1	10.8	11.5	12.3	13.1	13.9	14.8	15.8	16.8
			110	C	15.5	20.0	24.7	29.7	35.3	41.4	48.4	56.2	65.0
				P	5.0	5.6	6.1	6.7	7.3	7.9	8.5	9.2	9.9
				A	10.2	10.9	11.5	12.2	12.9	13.6	14.4	15.2	16.1
			100	C	19.3	23.8	28.5	33.7	39.5	45.9	53.2	61.5	70.9
				P	5.0	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.8	9.4
				A	10.2	10.7	11.3	11.9	12.5	13.1	13.8	14.5	15.3
			90	C	22.7	27.2	32.0	37.4	43.4	50.1	57.8	66.6	76.5
				P	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3	8.9
				A	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.6	13.1	13.8	14.4
MBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	12.4	17.4	22.5	27.9	33.8	40.2	47.4	55.5	64.7
				P	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.8	10.7	11.6
				A	11.4	12.2	13.0	13.8	14.7	15.6	16.6	17.7	18.8
			110	C	17.0	21.9	27.1	32.6	38.7	45.5	53.0	61.6	71.3
				P	5.6	6.2	6.9	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.1
				A	11.5	12.2	12.9	13.6	14.4	15.2	16.1	17.0	18.0
			100	C	21.2	26.1	31.3	37.0	43.3	50.4	58.4	67.5	77.7
				P	5.6	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5	9.1	9.8	10.5
				A	11.3	11.9	12.6	13.2	13.9	14.6	15.4	16.2	17.0
			90	C	24.9	29.8	35.1	41.0	47.5	55.0	63.4	73.0	83.9
				P	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.7	9.2	9.8
				A	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.9	14.5	15.2	16.0
MBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	14.4	19.8	25.8	32.3	39.4	47.2	55.6	64.6	74.2
				P	6.2	7.0	8.0	8.9	9.8	10.8	11.7	12.6	13.5
				A	12.5	13.5	14.6	15.6	16.7	17.8	18.9	19.9	21.0
			110	C	19.7	25.1	31.1	37.9	45.3	53.5	62.3	71.9	82.2
				P	6.4	7.2	8.0	8.8	9.7	10.5	11.3	12.1	12.9
				A	12.7	13.6	14.5	15.4	16.4	17.3	18.3	19.3	20.2
			100	C	24.2	29.6	35.8	42.8	50.6	59.1	68.5	78.7	89.6
				P	6.4	7.1	7.9	8.6	9.4	10.1	10.8	11.5	12.2
				A	12.6	13.3	14.2	15.0	15.8	16.6	17.5	18.3	19.2
			90	C	28.0	33.5	39.9	47.2	55.3	64.3	74.2	85.0	96.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	9.0	9.6	10.2	10.8	11.4
				A	12.3	13.0	13.7	14.4	15.1	15.8	16.5	17.3	18.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBDX1500L6D	4DHNf63KE-TSK	15	120	C	17.9	25.6	33.1	40.7	48.4	56.6	65.2	74.6	84.9
				P	6.7	8.4	9.9	11.1	12.2	13.1	14.0	14.9	15.7
				A	14.6	16.5	18.2	19.6	20.9	22.0	23.0	24.1	25.1
			110	C	23.9	31.4	38.9	46.6	54.6	63.2	72.4	82.5	93.6
				P	7.0	8.5	9.8	10.8	11.8	12.6	13.3	14.1	14.8
				A	14.8	16.5	17.9	19.2	20.2	21.2	22.1	23.0	24.0
			100	C	29.4	36.7	44.2	52.1	60.4	69.5	79.3	90.2	102.2
				P	7.2	8.5	9.6	10.5	11.3	12.0	12.6	13.2	13.9
				A	14.8	16.2	17.5	18.5	19.4	20.2	21.0	21.8	22.7
			90	C	34.2	41.4	49.0	57.1	65.8	75.3	85.9	97.5	110.5
				P	7.2	8.4	9.3	10.1	10.7	11.3	11.9	12.4	13.0
				A	14.6	15.8	16.8	17.7	18.4	19.1	19.8	20.5	21.3
MBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	21.5	30.8	39.9	49.2	58.9	69.4	81.1	94.1	109.0
				P	8.8	10.4	11.9	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2	19.4
				A	17.9	19.9	21.6	23.2	24.7	26.2	27.7	29.2	30.9
			110	C	29.1	38.4	47.6	57.1	67.2	78.1	90.3	104.1	119.7
				P	9.1	10.6	11.9	13.0	14.2	15.2	16.3	17.4	18.5
				A	18.2	19.9	21.4	22.8	24.1	25.3	26.6	28.0	29.5
			100	C	35.9	45.2	54.6	64.4	74.9	86.4	99.3	113.8	130.3
				P	9.2	10.5	11.7	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5	17.4
				A	18.2	19.6	20.9	22.1	23.2	24.3	25.4	26.6	27.9
			90	C	41.8	51.3	61.0	71.2	82.1	94.2	107.8	123.2	140.6
				P	9.2	10.3	11.4	12.3	13.1	13.9	14.7	15.5	16.3
				A	18.0	19.2	20.3	21.3	22.2	23.1	24.1	25.1	26.3
MBDX2700L6D	6DHNf93KE-TSK	27	120	C	25.8	36.5	47.4	58.8	70.9	83.9	98.2	114.1	131.7
				P	14.5	14.7	15.3	16.2	17.5	19.0	20.6	22.2	23.9
				A	26.6	26.9	27.7	28.8	30.3	32.0	34.0	36.1	38.3
			110	C	35.3	45.9	56.8	68.3	80.7	94.3	109.3	125.9	144.5
				P	13.8	14.1	14.7	15.7	17.0	18.4	19.8	21.4	22.8
				A	25.7	26.1	26.9	28.0	29.4	31.0	32.8	34.7	36.7
			100	C	43.0	53.6	64.6	76.4	89.3	103.4	119.1	136.7	156.3
				P	13.1	13.4	14.1	15.1	16.3	17.6	19.0	20.3	21.6
				A	24.6	25.1	25.9	27.0	28.3	29.8	31.4	33.1	34.9
			90	C	49.3	59.9	71.2	83.4	96.8	111.6	128.1	146.7	167.4
				P	12.3	12.7	13.5	14.4	15.5	16.8	18.0	19.2	20.2
				A	23.5	24.0	24.8	25.9	27.1	28.5	29.9	31.4	32.8
MBDX3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	30.1	43.6	57.2	71.2	85.9	101.7	118.9	138.0	159.2
				P	16.0	16.8	17.9	19.3	20.9	22.7	24.5	26.4	28.3
				A	28.8	30.3	31.8	33.6	35.5	37.5	39.7	42.0	44.6
			110	C	41.8	55.1	68.7	82.8	97.8	114.2	132.2	152.2	174.6
				P	15.5	16.3	17.4	18.8	20.3	21.9	23.6	25.3	27.0
				A	28.2	29.6	31.1	32.7	34.4	36.3	38.2	40.4	42.6
			100	C	51.5	64.7	78.3	92.6	108.2	125.2	144.0	165.1	188.8
				P	14.9	15.7	16.8	18.1	19.5	21.0	22.5	24.0	25.5
				A	27.4	28.7	30.1	31.6	33.1	34.8	36.5	38.4	40.4
			90	C	59.4	72.5	86.3	101.1	117.2	135.0	154.9	177.2	202.2
				P	14.2	15.0	16.0	17.2	18.6	19.9	21.3	22.6	23.8
				A	26.5	27.7	29.0	30.3	31.7	33.1	34.7	36.3	38.0

TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.													
Modelo	Compresor	H.P	TSC		0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX1000M6C	4VES-10Y	10	120	C	37.6	43.7	50.6	58.3	66.9	76.3	86.8	98.3	110.9
				P	7.6	8.1	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.1	11.5
				A	23.8	25.1	26.3	27.6	28.8	30.0	31.2	32.3	33.3
			110	C	44.2	51.1	58.8	67.4	76.9	87.3	98.8	111.3	125.0
				P	7.4	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7	10.1	10.4	10.7
				A	23.3	24.5	25.6	26.7	27.7	28.7	29.7	30.6	31.4
			100	C	50.9	58.6	67.1	76.5	86.9	98.3	110.7	124.3	139.1
				P	7.1	7.5	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	9.9
				A	22.8	23.7	24.7	25.6	26.5	27.3	28.1	28.7	29.3
			90	C	57.7	66.1	75.4	85.7	97.0	109.3	122.7	137.4	153.3
				P	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2	8.4	8.7	8.8	9.0
				A	22.1	23.0	23.8	24.5	25.2	25.8	26.3	26.8	27.1
MBBX1200M6C	4TES-12Y	12	120	C	46.3	53.6	61.9	71.1	81.3	92.6	105.1	118.9	133.9
				P	9.4	10.1	10.7	11.4	12.0	12.6	13.2	13.7	14.2
				A	28.3	29.8	31.4	32.9	34.5	36.0	37.4	38.7	40.0
			110	C	54.1	62.4	71.6	81.8	93.1	105.6	119.3	134.3	150.7
				P	9.1	9.7	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	12.8	13.2
				A	27.5	28.9	30.3	31.6	32.9	34.2	35.4	36.4	37.4
			100	C	62.0	71.2	81.4	92.6	105.0	118.6	133.5	149.7	167.4
				P	8.7	9.3	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1
				A	26.7	27.9	29.1	30.2	31.3	32.3	33.2	34.0	34.7
			90	C	70.1	80.1	91.2	103.5	116.9	131.6	147.6	165.1	184.1
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.3	10.5	10.8	10.9
				A	25.8	26.8	27.8	28.7	29.5	30.3	30.9	31.5	31.8
MBBX1500M6C	4PES-15Y	15	120	C	51.3	59.9	69.4	80.2	92.1	105.3	119.9	136.0	153.6
				P	10.4	11.2	12.0	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.1
				A	33.1	34.9	36.6	38.4	40.2	41.9	43.5	45.1	46.6
			110	C	60.6	70.2	80.9	92.9	106.1	120.6	136.7	154.2	173.4
				P	10.1	10.9	11.6	12.2	12.9	13.5	14.1	14.6	15.1
				A	32.6	34.1	35.7	37.2	38.7	40.1	41.5	42.8	43.9
			100	C	70.0	80.7	92.5	105.6	120.1	136.0	153.5	172.5	193.2
				P	9.8	10.5	11.1	11.6	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9
				A	31.9	33.2	34.5	35.8	37.1	38.2	39.3	40.2	41.1
			90	C	79.5	91.3	104.2	118.5	134.3	151.5	170.3	190.8	213.0
				P	9.4	10.0	10.5	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4	12.6
				A	31.1	32.2	33.3	34.3	35.3	36.2	36.9	37.5	38.0
MBBX2000M6C	4NES-20Y	20	120	C	63.2	73.2	84.5	97.0	111.0	126.4	143.5	162.2	182.7
				P	12.8	13.6	14.5	15.4	16.2	17.0	17.8	18.5	19.1
				A	38.7	40.7	42.7	44.7	46.7	48.6	50.5	52.3	54.0
			110	C	73.9	85.2	97.7	111.6	127.1	144.1	162.7	183.2	205.5
				P	12.3	13.1	13.9	14.7	15.4	16.1	16.7	17.3	17.8
				A	37.7	39.5	41.2	43.0	44.6	46.3	47.8	49.3	50.6
			100	C	84.7	97.2	111.0	126.3	143.2	161.7	182.0	204.1	228.2
				P	11.8	12.5	13.2	13.9	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3
				A	36.6	38.2	39.7	41.1	42.5	43.8	45.0	46.0	46.9
			90	C	95.6	109.3	124.4	141.1	159.4	179.4	201.3	225.1	250.9
				P	11.3	11.9	12.5	13.0	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7
				A	35.5	36.8	38.0	39.2	40.3	41.2	42.0	42.7	43.2

TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.												
Modelo	Compresor	H.P	TSC	0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX2500M6C	4HE-25Y	25	C	85.8	98.8	113.3	129.4	147.1	166.7	188.1	211.6	237.3
			P	17.1	18.2	19.3	20.4	21.4	22.4	23.4	24.3	25.1
		120	A	51.9	54.4	57.0	59.6	62.1	64.6	67.0	69.3	71.5
			C	99.9	114.5	130.6	148.4	168.0	189.4	212.9	238.5	266.3
			P	16.5	17.5	18.5	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.4
		110	A	50.7	53.0	55.2	57.4	59.6	61.7	63.7	65.5	67.3
			C	113.9	130.0	147.7	167.2	188.5	211.8	237.3	264.9	294.9
			P	15.9	16.8	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1	21.6
		100	A	49.3	51.2	53.1	55.0	56.8	58.5	60.0	61.4	62.7
			C	127.7	145.3	164.5	185.6	208.7	233.8	261.1	290.8	322.8
			P	15.1	15.9	16.6	17.2	17.8	18.4	18.9	19.3	19.6
		90	A	47.6	49.2	50.8	52.3	53.7	55.0	56.1	57.0	57.8
MBBX3000M6C	4GE-30Y	30	C	99.0	113.9	130.3	148.6	168.7	191.0	215.4	242.1	271.2
			P	19.7	21.0	22.3	23.5	24.7	25.9	27.0	28.0	29.0
		120	A	61.6	64.5	67.5	70.4	73.3	76.1	78.9	81.5	84.1
			C	115.3	131.9	150.3	170.6	192.9	217.3	244.1	273.3	305.0
			P	19.1	20.3	21.4	22.5	23.5	24.5	25.5	26.3	27.2
		110	A	60.2	62.8	65.4	68.0	70.5	72.9	75.2	77.4	79.4
			C	131.3	149.7	169.9	192.1	216.5	243.2	272.2	303.8	338.0
			P	18.4	19.4	20.4	21.3	22.2	23.0	23.8	24.5	25.1
		100	A	58.5	60.8	63.1	65.2	67.3	69.3	71.2	72.9	74.4
			C	147.1	167.1	189.1	213.3	239.7	268.4	299.7	333.6	370.3
			P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4	22.8
		90	A	56.6	58.5	60.4	62.2	63.8	65.4	66.7	67.9	68.9
MBBX3300M6C	6JE-33Y	33	C	105.7	122.5	141.2	162.0	185.0	210.3	238.1	268.6	301.9
			P	21.0	22.5	23.8	25.2	26.4	27.6	28.8	29.8	30.7
		120	A	68.6	71.7	74.7	77.7	80.7	83.5	86.2	88.8	91.1
			C	123.6	142.3	163.1	185.9	211.1	238.8	269.1	302.1	338.0
			P	20.5	21.7	22.9	24.1	25.2	26.2	27.1	27.9	28.7
		110	A	67.4	70.1	72.7	75.3	77.8	80.2	82.4	84.4	86.2
			C	141.6	162.1	184.8	209.7	237.0	267.0	299.6	335.1	373.6
			P	19.7	20.8	21.9	22.8	23.7	24.6	25.3	25.9	26.4
		100	A	65.9	68.2	70.4	72.6	74.6	76.5	78.2	79.6	80.8
			C	159.4	181.7	206.3	233.2	262.6	294.7	329.7	367.5	408.6
			P	18.8	19.7	20.6	21.4	22.1	22.7	23.2	23.6	23.9
		90	A	64.0	65.9	67.8	69.5	71.1	72.4	73.6	74.4	75.0
MBBX3500M6C	6HE-35Y	35	C	126.2	145.4	166.7	190.3	216.3	245.0	276.5	311.0	348.6
			P	25.7	27.3	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	37.0
		120	A	79.0	82.8	86.6	90.3	93.9	97.3	100.6	103.7	106.6
			C	146.8	168.2	191.9	218.0	246.7	278.2	312.6	350.1	390.9
			P	24.8	26.3	27.7	29.0	30.3	31.4	32.5	33.5	34.4
		110	A	77.0	80.4	83.6	86.8	89.9	92.8	95.5	98.0	100.3
			C	167.3	190.9	216.8	245.4	276.7	310.8	348.1	388.6	432.5
			P	23.8	25.0	26.2	27.4	28.4	29.4	30.3	31.0	31.7
		100	A	74.6	77.5	80.3	83.0	85.6	87.9	90.0	91.9	93.5
			C	187.7	213.3	241.6	272.5	306.3	343.1	383.2	426.6	473.6
			P	22.5	23.6	24.6	25.6	26.4	27.2	27.8	28.3	28.7
		90	A	71.9	74.4	76.7	78.9	80.9	82.7	84.2	85.5	86.4

TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.													
Modelo	Compresor	H.P	TSC		0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX4000M6C	6GE-40Y	40	120	C	145.0	166.4	190.2	216.5	245.6	277.5	312.5	350.9	392.6
				P	29.9	31.7	33.5	35.3	36.9	38.5	40.1	41.5	42.8
				A	96.4	100.3	104.3	108.2	112.0	115.6	119.1	122.4	125.5
				C	168.4	192.4	219.0	248.3	280.4	315.7	354.2	396.2	441.8
			110	P	28.9	30.5	32.1	33.6	35.1	36.5	37.7	38.9	40.0
				A	94.2	97.7	101.2	104.6	107.8	111.0	113.9	116.6	119.1
				C	191.6	218.2	247.5	279.7	314.9	353.4	395.4	441.0	490.4
			100	P	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.2	35.2	36.2	37.0
				A	91.6	94.7	97.7	100.6	103.4	105.9	108.3	110.4	112.3
				C	214.7	243.9	275.9	310.9	349.2	390.9	436.2	485.4	538.5
			90	P	26.3	27.5	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6	33.3	33.8
				A	88.8	91.4	94.0	96.4	98.6	100.6	102.4	104.0	105.2

				TSE °F TSE °C C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.									
Modelo	Compresor	H.P	TSC		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1000M6D	4VES-10Y	10	120	C	37.6	43.7	50.6	58.3	66.9	76.3	86.8	98.3	110.9
				P	7.6	8.1	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.1	11.5
				A	11.9	12.5	13.2	13.8	14.4	15.0	15.6	16.1	16.7
			110	C	44.2	51.1	58.8	67.4	76.9	87.3	98.8	111.3	125.0
				P	7.4	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7	10.1	10.4	10.7
				A	11.7	12.2	12.8	13.3	13.9	14.4	14.8	15.3	15.7
			100	C	50.9	58.6	67.1	76.5	86.9	98.3	110.7	124.3	139.1
				P	7.1	7.5	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	9.9
				A	11.4	11.9	12.4	12.8	13.3	13.7	14.0	14.4	14.6
			90	C	57.7	66.1	75.4	85.7	97.0	109.3	122.7	137.4	153.3
				P	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2	8.4	8.7	8.8	9.0
				A	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.9	13.2	13.4	13.5
MBBX1200M6D	4TES-12Y	12	120	C	46.3	53.6	61.9	71.1	81.3	92.6	105.1	118.9	133.9
				P	9.4	10.1	10.7	11.4	12.0	12.6	13.2	13.7	14.2
				A	14.1	14.9	15.7	16.5	17.2	18.0	18.7	19.4	20.0
			110	C	54.1	62.4	71.6	81.8	93.1	105.6	119.3	134.3	150.7
				P	9.1	9.7	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	12.8	13.2
				A	13.8	14.4	15.1	15.8	16.5	17.1	17.7	18.2	18.7
			100	C	62.0	71.2	81.4	92.6	105.0	118.6	133.5	149.7	167.4
				P	8.7	9.3	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1
				A	13.3	13.9	14.5	15.1	15.6	16.1	16.6	17.0	17.3
			90	C	70.1	80.1	91.2	103.5	116.9	131.6	147.6	165.1	184.1
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.3	10.5	10.8	10.9
				A	12.9	13.4	13.9	14.4	14.8	15.1	15.5	15.7	15.9
MBBX1500M6D	4PES-15Y	15	120	C	51.3	59.9	69.4	80.2	92.1	105.3	119.9	136.0	153.6
				P	10.4	11.2	12.0	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.1
				A	16.6	17.4	18.3	19.2	20.1	20.9	21.8	22.6	23.3
			110	C	60.6	70.2	80.9	92.9	106.1	120.6	136.7	154.2	173.4
				P	10.1	10.9	11.6	12.2	12.9	13.5	14.1	14.6	15.1
				A	16.3	17.1	17.8	18.6	19.3	20.1	20.7	21.4	22.0
			100	C	70.0	80.7	92.5	105.6	120.1	136.0	153.5	172.5	193.2
				P	9.8	10.5	11.1	11.6	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9
				A	15.9	16.6	17.3	17.9	18.5	19.1	19.6	20.1	20.5
			90	C	79.5	91.3	104.2	118.5	134.3	151.5	170.3	190.8	213.0
				P	9.4	10.0	10.5	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4	12.6
				A	15.5	16.1	16.7	17.2	17.7	18.1	18.5	18.8	19.0
MBBX2000M6D	4NES-20Y	20	120	C	63.2	73.2	84.5	97.0	111.0	126.4	143.5	162.2	182.7
				P	12.8	13.6	14.5	15.4	16.2	17.0	17.8	18.5	19.1
				A	19.4	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3	25.3	26.2	27.0
			110	C	73.9	85.2	97.7	111.6	127.1	144.1	162.7	183.2	205.5
				P	12.3	13.1	13.9	14.7	15.4	16.1	16.7	17.3	17.8
				A	18.9	19.7	20.6	21.5	22.3	23.1	23.9	24.6	25.3
			100	C	84.7	97.2	111.0	126.3	143.2	161.7	182.0	204.1	228.2
				P	11.8	12.5	13.2	13.9	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3
				A	18.3	19.1	19.8	20.6	21.3	21.9	22.5	23.0	23.5
			90	C	95.6	109.3	124.4	141.1	159.4	179.4	201.3	225.1	250.9
				P	11.3	11.9	12.5	13.0	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7
				A	17.8	18.4	19.0	19.6	20.1	20.6	21.0	21.4	21.6

					TSE °F	TSE °C	C=Capacidad kBTu's/h	P=Potencia kW	A= Amps.				
Modelo	Compresor	H.P	TSC		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2500M6D	4HE-25Y	25	120	C	85.8	98.8	113.3	129.4	147.1	166.7	188.1	211.6	237.3
				P	17.1	18.2	19.3	20.4	21.4	22.4	23.4	24.3	25.1
				A	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	32.3	33.5	34.6	35.7
			110	C	99.9	114.5	130.6	148.4	168.0	189.4	212.9	238.5	266.3
				P	16.5	17.5	18.5	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.4
				A	25.4	26.5	27.6	28.7	29.8	30.8	31.8	32.8	33.6
			100	C	113.9	130.0	147.7	167.2	188.5	211.8	237.3	264.9	294.9
				P	15.9	16.8	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1	21.6
				A	24.6	25.6	26.6	27.5	28.4	29.2	30.0	30.7	31.3
			90	C	127.7	145.3	164.5	185.6	208.7	233.8	261.1	290.8	322.8
				P	15.1	15.9	16.6	17.2	17.8	18.4	18.9	19.3	19.6
				A	23.8	24.6	25.4	26.2	26.9	27.5	28.0	28.5	28.9
MBBX3000M6D	4GE-30Y	30	120	C	99.0	113.9	130.3	148.6	168.7	191.0	215.4	242.1	271.2
				P	19.7	21.0	22.3	23.5	24.7	25.9	27.0	28.0	29.0
				A	30.8	32.3	33.7	35.2	36.6	38.1	39.4	40.8	42.0
			110	C	115.3	131.9	150.3	170.6	192.9	217.3	244.1	273.3	305.0
				P	19.1	20.3	21.4	22.5	23.5	24.5	25.5	26.3	27.2
				A	30.1	31.4	32.7	34.0	35.2	36.5	37.6	38.7	39.7
			100	C	131.3	149.7	169.9	192.1	216.5	243.2	272.2	303.8	338.0
				P	18.4	19.4	20.4	21.3	22.2	23.0	23.8	24.5	25.1
				A	29.3	30.4	31.5	32.6	33.7	34.7	35.6	36.4	37.2
			90	C	147.1	167.1	189.1	213.3	239.7	268.4	299.7	333.6	370.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4	22.8
				A	28.3	29.3	30.2	31.1	31.9	32.7	33.4	34.0	34.5
MBBX3300M6D	6JE-33Y	33	120	C	105.7	122.5	141.2	162.0	185.0	210.3	238.1	268.6	301.9
				P	21.0	22.5	23.8	25.2	26.4	27.6	28.8	29.8	30.7
				A	34.3	35.8	37.4	38.9	40.3	41.8	43.1	44.4	45.6
			110	C	123.6	142.3	163.1	185.9	211.1	238.8	269.1	302.1	338.0
				P	20.5	21.7	22.9	24.1	25.2	26.2	27.1	27.9	28.7
				A	33.7	35.0	36.4	37.7	38.9	40.1	41.2	42.2	43.1
			100	C	141.6	162.1	184.8	209.7	237.0	267.0	299.6	335.1	373.6
				P	19.7	20.8	21.9	22.8	23.7	24.6	25.3	25.9	26.4
				A	32.9	34.1	35.2	36.3	37.3	38.2	39.1	39.8	40.4
			90	C	159.4	181.7	206.3	233.2	262.6	294.7	329.7	367.5	408.6
				P	18.8	19.7	20.6	21.4	22.1	22.7	23.2	23.6	23.9
				A	32.0	33.0	33.9	34.8	35.5	36.2	36.8	37.2	37.5
MBBX3500M6D	6HE-35Y	35	120	C	126.2	145.4	166.7	190.3	216.3	245.0	276.5	311.0	348.6
				P	25.7	27.3	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	37.0
				A	39.5	41.4	43.3	45.1	46.9	48.7	50.3	51.9	53.3
			110	C	146.8	168.2	191.9	218.0	246.7	278.2	312.6	350.1	390.9
				P	24.8	26.3	27.7	29.0	30.3	31.4	32.5	33.5	34.4
				A	38.5	40.2	41.8	43.4	45.0	46.4	47.8	49.0	50.1
			100	C	167.3	190.9	216.8	245.4	276.7	310.8	348.1	388.6	432.5
				P	23.8	25.0	26.2	27.4	28.4	29.4	30.3	31.0	31.7
				A	37.3	38.8	40.2	41.5	42.8	44.0	45.0	46.0	46.8
			90	C	187.7	213.3	241.6	272.5	306.3	343.1	383.2	426.6	473.6
				P	22.5	23.6	24.6	25.6	26.4	27.2	27.8	28.3	28.7
				A	36.0	37.2	38.3	39.4	40.4	41.3	42.1	42.7	43.2

				TSE °F	TSE °F	C=Capacidad kBtu's/h	P=Potencia kW	A= Amps.					
Modelo	Compresor	H.P	TSC		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX4000M6D	6GE-40Y	40	120	C	145.0	166.4	190.2	216.5	245.6	277.5	312.5	350.9	392.6
				P	29.9	31.7	33.5	35.3	36.9	38.5	40.1	41.5	42.8
			110	A	48.2	50.2	52.1	54.1	56.0	57.8	59.6	61.2	62.8
				C	168.4	192.4	219.0	248.3	280.4	315.7	354.2	396.2	441.8
			100	P	28.9	30.5	32.1	33.6	35.1	36.5	37.7	38.9	40.0
				A	47.1	48.9	50.6	52.3	53.9	55.5	57.0	58.3	59.5
			90	C	191.6	218.2	247.5	279.7	314.9	353.4	395.4	441.0	490.4
				P	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.2	35.2	36.2	37.0
			80	A	45.8	47.3	48.9	50.3	51.7	53.0	54.2	55.2	56.1
				C	214.7	243.9	275.9	310.9	349.2	390.9	436.2	485.4	538.5
			70	P	26.3	27.5	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6	33.3	33.8
				A	44.4	45.7	47.0	48.2	49.3	50.3	51.2	52.0	52.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1200L6C	4PES-12Y	12	120	C	10.4	13.5	17.0	21.1	25.7	31.0	37.0	43.8	51.5
				P	4.2	4.9	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.5
				A	17.0	18.3	19.7	21.3	23.0	24.8	26.7	28.6	30.6
			110	C	13.5	17.3	21.4	26.2	31.5	37.6	44.5	52.2	60.9
				P	4.4	5.1	5.8	6.5	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2
				A	17.4	18.6	20.0	21.5	23.1	24.7	26.5	28.3	30.1
			100	C	17.0	21.3	26.1	31.5	37.6	44.4	52.1	60.8	70.4
				P	4.6	5.2	5.9	6.5	7.2	7.9	8.6	9.2	9.9
				A	17.7	18.9	20.2	21.5	23.0	24.5	26.1	27.7	29.3
			90	C	20.6	25.5	30.9	36.9	43.8	51.4	59.9	69.4	80.0
				P	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5
				A	17.9	19.0	20.2	21.4	22.8	24.1	25.5	26.9	28.3
MBBX1400L6C	4NES-14Y	14	120	C	14.0	17.7	22.0	26.8	32.3	38.5	45.6	53.6	62.7
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	9.1	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	20.0	21.6	23.4	25.4	27.5	29.7	32.0	34.3	36.7
			110	C	17.8	22.3	27.2	32.9	39.2	46.4	54.4	63.5	73.7
				P	5.8	6.6	7.4	8.2	9.1	10.0	10.8	11.7	12.6
				A	20.5	22.1	23.8	25.6	27.5	29.5	31.6	33.7	35.9
			100	C	21.9	27.0	32.7	39.0	46.2	54.3	63.3	73.4	84.6
				P	5.9	6.7	7.4	8.2	9.0	9.8	10.6	11.3	12.1
				A	20.9	22.3	23.9	25.5	27.3	29.1	31.0	32.8	34.7
			90	C	26.2	31.8	38.2	45.3	53.2	62.1	72.1	83.1	95.4
				P	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.5	10.2	10.9	11.5
				A	21.0	22.3	23.7	25.2	26.8	28.4	30.0	31.7	33.3
MBBX1500L6C	4JE-15Y	15	120	C	17.4	22.0	27.1	32.9	39.3	46.6	54.9	64.1	74.4
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9
				A	27.8	29.3	30.9	32.7	34.7	36.8	38.9	41.2	43.5
			110	C	21.9	27.2	33.1	39.8	47.2	55.5	64.8	75.1	86.6
				P	7.2	8.1	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5	14.4
				A	28.1	29.5	31.0	32.7	34.5	36.3	38.3	40.3	42.3
			100	C	26.6	32.7	39.4	46.9	55.2	64.5	74.8	86.2	98.8
				P	7.3	8.1	8.9	9.8	10.6	11.4	12.2	13.0	13.8
				A	28.3	29.5	31.0	32.5	34.1	35.8	37.5	39.2	41.0
			90	C	31.5	38.3	45.7	54.0	63.2	73.5	84.8	97.3	111.0
				P	7.4	8.1	8.8	9.6	10.3	11.1	11.8	12.5	13.1
				A	28.3	29.4	30.7	32.1	33.5	35.0	36.5	38.0	39.5
MBBX1800L6C	4HE-18Y	18	120	C	21.9	27.3	33.2	39.9	47.4	55.9	65.3	76.0	87.9
				P	8.7	9.7	10.8	11.9	13.1	14.2	15.4	16.6	17.8
				A	30.4	32.4	34.5	36.9	39.4	42.0	44.8	47.7	50.6
			110	C	27.1	33.3	40.2	47.9	56.5	66.1	76.8	88.8	102.0
				P	8.8	9.7	10.8	11.8	12.9	13.9	15.0	16.1	17.2
				A	30.6	32.5	34.5	36.6	38.9	41.4	43.9	46.4	49.1
			100	C	32.4	39.5	47.3	56.0	65.6	76.4	88.3	101.5	116.2
				P	8.8	9.7	10.7	11.6	12.6	13.6	14.5	15.5	16.5
				A	30.7	32.4	34.2	36.2	38.3	40.5	42.7	45.0	47.3
			90	C	38.0	45.8	54.5	64.1	74.8	86.7	99.8	114.2	130.2
				P	8.7	9.6	10.5	11.3	12.2	13.1	14.0	14.8	15.6
				A	30.6	32.1	33.8	35.6	37.5	39.4	41.3	43.3	45.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2300L6C	4GE-23Y	23	120	C	27.3	33.5	40.3	48.0	56.6	66.2	77.1	89.2	102.8
				P	10.5	11.7	12.9	14.3	15.6	17.0	18.4	19.8	21.2
				A	33.9	36.4	39.1	42.1	45.3	48.6	52.1	55.7	59.4
			110	C	33.2	40.3	48.2	57.1	66.9	77.9	90.2	103.9	119.1
				P	10.5	11.6	12.8	14.0	15.3	16.6	17.8	19.1	20.4
				A	33.9	36.3	38.9	41.6	44.5	47.6	50.8	54.0	57.3
			100	C	39.2	47.3	56.3	66.2	77.3	89.6	103.3	118.5	135.2
				P	10.4	11.5	12.6	13.7	14.9	16.0	17.2	18.4	19.5
				A	33.8	36.0	38.4	40.9	43.6	46.3	49.2	52.0	54.9
			90	C	45.4	54.4	64.4	75.4	87.7	101.2	116.3	132.8	151.1
				P	10.3	11.3	12.3	13.4	14.4	15.4	16.5	17.5	18.4
				A	33.5	35.5	37.7	40.0	42.4	44.8	47.3	49.8	52.3
MBBX2800L6C	4FE-28Y	28	120	C	31.8	39.6	48.0	57.4	67.8	79.4	92.3	106.6	122.6
				P	12.2	13.7	15.3	17.0	18.6	20.3	22.0	23.7	25.3
				A	46.1	49.0	52.2	55.6	59.2	63.0	66.9	70.8	74.8
			110	C	39.4	48.1	57.7	68.3	80.1	93.2	107.7	123.8	141.7
				P	12.4	13.8	15.3	16.8	18.4	19.9	21.4	23.0	24.4
				A	46.5	49.2	52.2	55.3	58.6	62.0	65.5	69.1	72.7
			100	C	47.0	56.7	67.4	79.3	92.4	107.0	123.1	140.9	160.5
				P	12.5	13.8	15.2	16.5	17.9	19.3	20.7	22.1	23.4
				A	46.6	49.1	51.8	54.6	57.6	60.7	63.8	67.0	70.1
			90	C	54.6	65.3	77.0	90.1	104.5	120.5	138.2	157.7	179.2
				P	12.4	13.6	14.9	16.1	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2
				A	46.4	48.7	51.1	53.6	56.3	59.0	61.8	64.5	67.2
MBBX3400L6C	6GE-34Y	34	120	C	42.5	51.8	62.0	73.5	86.2	100.5	116.4	134.2	154.0
				P	16.4	18.2	20.1	22.0	24.0	26.1	28.1	30.2	32.2
				A	54.2	58.2	62.5	67.1	71.8	76.7	81.8	86.9	92.1
			110	C	51.5	62.1	73.8	86.9	101.4	117.5	135.4	155.4	177.5
				P	16.3	18.0	19.8	21.6	23.4	25.3	27.1	29.0	30.8
				A	54.2	57.9	61.8	66.0	70.3	74.7	79.3	83.9	88.5
			100	C	60.5	72.4	85.6	100.2	116.4	134.3	154.3	176.3	200.7
				P	16.2	17.7	19.3	21.0	22.6	24.3	26.0	27.6	29.2
				A	53.8	57.2	60.7	64.5	68.4	72.4	76.5	80.5	84.6
			90	C	69.6	82.8	97.4	113.5	131.4	151.2	173.1	197.2	223.9
				P	15.8	17.3	18.7	20.2	21.7	23.2	24.7	26.1	27.5
				A	53.1	56.1	59.4	62.7	66.2	69.8	73.3	76.9	80.4
MBBX4400L6C	6FE-44Y	44	120	C	47.8	59.3	72.0	86.1	101.7	119.1	138.4	159.9	183.9
				P	19.2	21.4	23.8	26.2	28.6	31.1	33.5	35.9	38.3
				A	75.1	79.3	83.9	88.7	93.8	99.0	104.3	109.7	115.1
			110	C	59.1	72.2	86.6	102.5	120.2	139.8	161.6	185.8	212.5
				P	19.5	21.6	23.8	26.0	28.2	30.5	32.7	34.9	37.1
				A	75.7	79.6	83.9	88.3	92.9	97.7	102.5	107.3	112.2
			100	C	70.5	85.0	101.1	118.9	138.6	160.4	184.6	211.3	240.8
				P	19.6	21.5	23.5	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6	35.5
				A	75.8	79.5	83.3	87.4	91.6	95.8	100.2	104.5	108.7
			90	C	81.9	97.9	115.6	135.1	156.8	180.8	207.3	236.5	268.7
				P	19.5	21.3	23.1	24.9	26.8	28.6	30.3	32.1	33.7
				A	75.6	78.9	82.4	86.0	89.8	93.6	97.4	101.1	104.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1200L6C	4PES-12Y	12	120	C	10.4	13.5	17.0	21.1	25.7	31.0	37.0	43.8	51.5
				P	4.2	4.9	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.5
				A	8.5	9.1	9.8	10.6	11.5	12.4	13.3	14.3	15.3
			110	C	13.5	17.3	21.4	26.2	31.5	37.6	44.5	52.2	60.9
				P	4.4	5.1	5.8	6.5	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2
				A	8.7	9.3	10.0	10.7	11.5	12.4	13.2	14.1	15.0
			100	C	17.0	21.3	26.1	31.5	37.6	44.4	52.1	60.8	70.4
				P	4.6	5.2	5.9	6.5	7.2	7.9	8.6	9.2	9.9
				A	8.9	9.4	10.1	10.8	11.5	12.3	13.0	13.8	14.6
			90	C	20.6	25.5	30.9	36.9	43.8	51.4	59.9	69.4	80.0
				P	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5
				A	9.0	9.5	10.1	10.7	11.4	12.1	12.8	13.5	14.1
MBBX1400L6C	4NES-14Y	14	120	C	14.0	17.7	22.0	26.8	32.3	38.5	45.6	53.6	62.7
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	9.1	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	10.0	10.8	11.7	12.7	13.7	14.8	16.0	17.2	18.4
			110	C	17.8	22.3	27.2	32.9	39.2	46.4	54.4	63.5	73.7
				P	5.8	6.6	7.4	8.2	9.1	10.0	10.8	11.7	12.6
				A	10.3	11.0	11.9	12.8	13.8	14.8	15.8	16.9	17.9
			100	C	21.9	27.0	32.7	39.0	46.2	54.3	63.3	73.4	84.6
				P	5.9	6.7	7.4	8.2	9.0	9.8	10.6	11.3	12.1
				A	10.4	11.1	11.9	12.8	13.6	14.6	15.5	16.4	17.4
			90	C	26.2	31.8	38.2	45.3	53.2	62.1	72.1	83.1	95.4
				P	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.5	10.2	10.9	11.5
				A	10.5	11.1	11.9	12.6	13.4	14.2	15.0	15.8	16.6
MBBX1500L6C	4JE-15Y	15	120	C	17.4	22.0	27.1	32.9	39.3	46.6	54.9	64.1	74.4
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9
				A	13.9	14.6	15.5	16.4	17.3	18.4	19.5	20.6	21.7
			110	C	21.9	27.2	33.1	39.8	47.2	55.5	64.8	75.1	86.6
				P	7.2	8.1	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5	14.4
				A	14.1	14.7	15.5	16.3	17.2	18.2	19.1	20.1	21.2
			100	C	26.6	32.7	39.4	46.9	55.2	64.5	74.8	86.2	98.8
				P	7.3	8.1	8.9	9.8	10.6	11.4	12.2	13.0	13.8
				A	14.1	14.8	15.5	16.2	17.0	17.9	18.7	19.6	20.5
			90	C	31.5	38.3	45.7	54.0	63.2	73.5	84.8	97.3	111.0
				P	7.4	8.1	8.8	9.6	10.3	11.1	11.8	12.5	13.1
				A	14.1	14.7	15.4	16.0	16.8	17.5	18.2	19.0	19.7
MBBX1800L6C	4HE-18Y	18	120	C	21.9	27.3	33.2	39.9	47.4	55.9	65.3	76.0	87.9
				P	8.7	9.7	10.8	11.9	13.1	14.2	15.4	16.6	17.8
				A	15.2	16.2	17.3	18.4	19.7	21.0	22.4	23.8	25.3
			110	C	27.1	33.3	40.2	47.9	56.5	66.1	76.8	88.8	102.0
				P	8.8	9.7	10.8	11.8	12.9	13.9	15.0	16.1	17.2
				A	15.3	16.2	17.2	18.3	19.5	20.7	21.9	23.2	24.5
			100	C	32.4	39.5	47.3	56.0	65.6	76.4	88.3	101.5	116.2
				P	8.8	9.7	10.7	11.6	12.6	13.6	14.5	15.5	16.5
				A	15.3	16.2	17.1	18.1	19.2	20.2	21.4	22.5	23.6
			90	C	38.0	45.8	54.5	64.1	74.8	86.7	99.8	114.2	130.2
				P	8.7	9.6	10.5	11.3	12.2	13.1	14.0	14.8	15.6
				A	15.3	16.1	16.9	17.8	18.7	19.7	20.7	21.6	22.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2300L6C	4GE-23Y	23	120	C	27.3	33.5	40.3	48.0	56.6	66.2	77.1	89.2	102.8
				P	10.5	11.7	12.9	14.3	15.6	17.0	18.4	19.8	21.2
				A	17.0	18.2	19.6	21.1	22.6	24.3	26.0	27.8	29.7
			110	C	33.2	40.3	48.2	57.1	66.9	77.9	90.2	103.9	119.1
				P	10.5	11.6	12.8	14.0	15.3	16.6	17.8	19.1	20.4
				A	17.0	18.1	19.4	20.8	22.3	23.8	25.4	27.0	28.6
			100	C	39.2	47.3	56.3	66.2	77.3	89.6	103.3	118.5	135.2
				P	10.4	11.5	12.6	13.7	14.9	16.0	17.2	18.4	19.5
				A	16.9	18.0	19.2	20.4	21.8	23.2	24.6	26.0	27.5
			90	C	45.4	54.4	64.4	75.4	87.7	101.2	116.3	132.8	151.1
				P	10.3	11.3	12.3	13.4	14.4	15.4	16.5	17.5	18.4
				A	16.8	17.8	18.8	20.0	21.2	22.4	23.6	24.9	26.1
MBBX2800L6C	4FE-28Y	28	120	C	31.8	39.6	48.0	57.4	67.8	79.4	92.3	106.6	122.6
				P	12.2	13.7	15.3	17.0	18.6	20.3	22.0	23.7	25.3
				A	23.1	24.5	26.1	27.8	29.6	31.5	33.4	35.4	37.4
			110	C	39.4	48.1	57.7	68.3	80.1	93.2	107.7	123.8	141.7
				P	12.4	13.8	15.3	16.8	18.4	19.9	21.4	23.0	24.4
				A	23.3	24.6	26.1	27.6	29.3	31.0	32.8	34.5	36.3
			100	C	47.0	56.7	67.4	79.3	92.4	107.0	123.1	140.9	160.5
				P	12.5	13.8	15.2	16.5	17.9	19.3	20.7	22.1	23.4
				A	23.3	24.5	25.9	27.3	28.8	30.3	31.9	33.5	35.1
			90	C	54.6	65.3	77.0	90.1	104.5	120.5	138.2	157.7	179.2
				P	12.4	13.6	14.9	16.1	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2
				A	23.2	24.3	25.5	26.8	28.1	29.5	30.9	32.3	33.6
MBBX3400L6C	6GE-34Y	34	120	C	42.5	51.8	62.0	73.5	86.2	100.5	116.4	134.2	154.0
				P	16.4	18.2	20.1	22.0	24.0	26.1	28.1	30.2	32.2
				A	27.1	29.1	31.3	33.5	35.9	38.4	40.9	43.5	46.1
			110	C	51.5	62.1	73.8	86.9	101.4	117.5	135.4	155.4	177.5
				P	16.3	18.0	19.8	21.6	23.4	25.3	27.1	29.0	30.8
				A	27.1	28.9	30.9	33.0	35.1	37.4	39.7	42.0	44.3
			100	C	60.5	72.4	85.6	100.2	116.4	134.3	154.3	176.3	200.7
				P	16.2	17.7	19.3	21.0	22.6	24.3	26.0	27.6	29.2
				A	26.9	28.6	30.4	32.3	34.2	36.2	38.2	40.3	42.3
			90	C	69.6	82.8	97.4	113.5	131.4	151.2	173.1	197.2	223.9
				P	15.8	17.3	18.7	20.2	21.7	23.2	24.7	26.1	27.5
				A	26.6	28.1	29.7	31.4	33.1	34.9	36.7	38.4	40.2
MBBX4400L6C	6FE-44Y	44	120	C	47.8	59.3	72.0	86.1	101.7	119.1	138.4	159.9	183.9
				P	19.2	21.4	23.8	26.2	28.6	31.1	33.5	35.9	38.3
				A	37.5	39.7	42.0	44.4	46.9	49.5	52.2	54.9	57.6
			110	C	59.1	72.2	86.6	102.5	120.2	139.8	161.6	185.8	212.5
				P	19.5	21.6	23.8	26.0	28.2	30.5	32.7	34.9	37.1
				A	37.8	39.8	41.9	44.1	46.5	48.8	51.2	53.7	56.1
			100	C	70.5	85.0	101.1	118.9	138.6	160.4	184.6	211.3	240.8
				P	19.6	21.5	23.5	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6	35.5
				A	37.9	39.7	41.7	43.7	45.8	47.9	50.1	52.2	54.4
			90	C	81.9	97.9	115.6	135.1	156.8	180.8	207.3	236.5	268.7
				P	19.5	21.3	23.1	24.9	26.8	28.6	30.3	32.1	33.7
				A	37.8	39.5	41.2	43.0	44.9	46.8	48.7	50.6	52.4

TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.													
Modelo	Compresor	H.P	TSC		0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX1000M6C	4VES-10Y	10	120	C	37.6	44.0	51.2	59.1	68.0	77.8	88.7	100.6	113.8
				P	6.7	7.3	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	9.9	10.2
				A	22.0	23.1	24.3	25.4	26.5	27.5	28.4	29.3	30.1
			110	C	43.1	50.1	57.9	66.6	76.2	86.8	98.5	111.4	125.4
				P	6.6	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.0	9.3	9.5
				A	21.7	22.7	23.7	24.6	25.5	26.3	27.1	27.7	28.3
			100	C	48.7	56.3	64.8	74.1	84.5	95.9	108.5	122.2	137.2
				P	6.4	6.8	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7
				A	21.2	22.1	22.9	23.7	24.4	25.0	25.6	26.1	26.4
			90	C	54.3	62.5	71.7	81.7	92.9	105.1	118.4	133.0	148.9
				P	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8
				A	20.6	21.3	22.0	22.6	23.1	23.6	24.0	24.2	24.4
MBBX1200M6C	4TES-12Y	12	120	C	46.5	54.2	62.7	72.3	82.9	94.6	107.6	121.8	137.5
				P	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8	11.3	11.8	12.2	12.5
				A	25.9	27.4	28.8	30.1	31.4	32.7	33.8	34.9	35.8
			110	C	53.0	61.3	70.7	81.0	92.5	105.2	119.2	134.5	151.3
				P	8.1	8.7	9.2	9.8	10.2	10.6	11.0	11.3	11.6
				A	25.4	26.6	27.8	29.0	30.1	31.1	32.0	32.8	33.5
			100	C	59.5	68.6	78.7	89.9	102.3	115.9	130.8	147.2	165.1
				P	7.8	8.3	8.8	9.2	9.6	9.9	10.2	10.4	10.6
				A	24.7	25.8	26.8	27.7	28.6	29.4	30.1	30.6	31.0
			90	C	66.0	75.9	86.8	98.8	112.0	126.6	142.5	160.0	178.9
				P	7.5	7.9	8.2	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4	9.5
				A	23.9	24.8	25.6	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3	28.4
MBBX1500M6C	4PES-15Y	15	120	C	51.2	60.0	70.0	81.1	93.4	107.1	122.3	139.0	157.4
				P	9.2	10.0	10.8	11.5	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3
				A	30.7	32.3	33.9	35.4	36.9	38.3	39.6	40.9	42.0
			110	C	58.9	68.6	79.5	91.6	105.0	119.9	136.2	154.1	173.8
				P	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.5	12.9	13.3
				A	30.3	31.7	33.1	34.4	35.6	36.8	37.9	38.8	39.6
			100	C	66.8	77.4	89.2	102.2	116.7	132.7	150.2	169.4	190.3
				P	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7	11.9	12.2
				A	29.8	31.0	32.1	33.2	34.2	35.1	35.9	36.5	37.0
			90	C	74.7	86.2	98.9	113.0	128.5	145.5	164.2	184.7	206.9
				P	8.4	8.9	9.4	9.8	10.1	10.4	10.6	10.8	10.9
				A	29.1	30.0	30.9	31.8	32.5	33.2	33.7	34.0	34.2
MBBX2000M6C	4NES-20Y	20	120	C	63.6	74.0	85.6	98.6	113.1	129.1	146.8	166.2	187.6
				P	11.1	12.0	12.8	13.6	14.4	15.0	15.7	16.3	16.8
				A	35.2	37.0	38.8	40.5	42.2	43.8	45.3	46.7	48.0
			110	C	72.4	83.8	96.5	110.6	126.2	143.5	162.5	183.4	206.3
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.7	15.2	15.5
				A	34.6	36.2	37.7	39.2	40.6	41.9	43.1	44.2	45.1
			100	C	81.2	93.6	107.3	122.6	139.5	158.0	178.4	200.7	225.1
				P	10.5	11.1	11.7	12.3	12.8	13.3	13.6	14.0	14.2
				A	33.8	35.1	36.4	37.6	38.7	39.8	40.6	41.4	41.9
			90	C	90.1	103.5	118.3	134.7	152.8	172.6	194.3	218.1	243.9
				P	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.2	12.4	12.6	12.7
				A	32.9	33.9	35.0	35.9	36.7	37.5	38.0	38.4	38.6

				TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.									
Modelo	Compresor	H.P	TSC		0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX2500M6C	4HE-25Y	25		C	86.8	100.4	115.5	132.2	150.7	171.0	193.3	217.7	244.4
			120	P	15.4	16.5	17.5	18.5	19.4	20.3	21.2	21.9	22.6
				A	48.3	50.6	52.9	55.2	57.4	59.5	61.5	63.4	65.2
				C	98.4	113.2	129.6	147.7	167.6	189.5	213.4	239.6	268.1
			110	P	14.9	15.8	16.7	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1
				A	47.1	49.1	51.1	53.1	55.0	56.8	58.4	60.0	61.3
				C	109.7	125.7	143.4	162.9	184.2	207.7	233.2	261.1	291.4
			100	P	14.2	15.0	15.8	16.6	17.3	17.9	18.5	19.0	19.4
				A	45.7	47.4	49.1	50.8	52.4	53.8	55.1	56.3	57.2
				C	120.9	138.1	157.0	177.8	200.6	225.5	252.7	282.2	314.3
			90	P	13.5	14.2	14.8	15.4	16.0	16.5	16.9	17.2	17.5
				A	44.1	45.6	47.0	48.3	49.5	50.6	51.6	52.3	52.9
MBBX3000M6C	4GE-30Y	30		C	100.6	116.0	133.1	152.1	173.0	196.1	221.4	249.1	279.4
			120	P	17.8	19.0	20.1	21.2	22.3	23.3	24.3	25.1	25.9
				A	57.3	59.9	62.5	65.0	67.5	69.9	72.2	74.3	76.3
				C	113.7	130.6	149.3	169.9	192.6	217.5	244.8	274.6	307.0
			110	P	17.1	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	55.8	58.1	60.4	62.6	64.7	66.7	68.6	70.3	71.9
				C	126.6	144.9	165.1	187.3	211.7	238.5	267.7	299.5	334.1
			100	P	16.3	17.2	18.1	19.0	19.8	20.5	21.1	21.7	22.1
				A	54.1	56.1	58.1	59.9	61.7	63.3	64.8	66.1	67.2
				C	139.2	158.9	180.6	204.4	230.4	259.0	290.1	323.9	360.6
			90	P	15.4	16.2	17.0	17.7	18.3	18.9	19.3	19.7	20.0
				A	52.3	54.0	55.6	57.1	58.4	59.7	60.7	61.6	62.2
MBBX3300M6C	6JE-33Y	33		C	106.0	123.5	143.0	164.7	188.6	214.9	243.9	275.7	310.4
			120	P	18.9	20.3	21.7	23.0	24.2	25.4	26.5	27.6	28.5
				A	64.4	67.2	70.0	72.9	75.6	78.3	80.9	83.4	85.7
				C	121.0	140.0	161.0	184.3	210.0	238.2	269.1	302.9	339.8
			110	P	18.4	19.6	20.8	22.0	23.1	24.1	25.0	25.9	26.7
				A	63.3	65.8	68.3	70.7	73.1	75.4	77.5	79.5	81.3
				C	135.8	156.3	178.9	203.8	231.2	261.2	294.1	329.9	368.8
			100	P	17.7	18.8	19.9	20.8	21.8	22.6	23.4	24.0	24.6
				A	61.9	64.1	66.2	68.3	70.2	72.1	73.8	75.2	76.5
				C	150.5	172.4	196.5	223.0	252.1	284.0	318.7	356.5	397.5
			90	P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.2	20.9	21.5	21.9	22.3
				A	60.3	62.1	63.8	65.5	67.1	68.5	69.7	70.7	71.4
MBBX3500M6C	6HE-35Y	35		C	127.8	147.8	170.0	194.6	221.7	251.5	284.3	320.1	359.2
			120	P	22.9	24.5	26.1	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.1
				A	72.9	76.5	80.1	83.6	87.1	90.4	93.6	96.7	99.4
				C	144.6	166.4	190.5	217.0	246.2	278.3	313.4	351.8	393.5
			110	P	22.1	23.5	24.9	26.3	27.6	28.8	29.9	30.9	31.8
				A	71.1	74.3	77.4	80.5	83.4	86.3	88.9	91.4	93.6
				C	161.3	184.8	210.7	239.2	270.5	304.8	342.3	383.1	427.5
			100	P	21.1	22.4	23.6	24.8	25.9	26.8	27.7	28.5	29.1
				A	69.0	71.7	74.4	77.0	79.5	81.8	83.9	85.7	87.3
				C	177.7	202.9	230.6	261.1	294.5	331.0	370.8	414.1	461.1
			90	P	20.0	21.1	22.1	23.1	24.0	24.7	25.4	25.9	26.3
				A	66.6	68.9	71.1	73.2	75.2	76.9	78.4	79.6	80.5

				TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.									
Modelo	Compresor	H.P	TSC		0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBBX4000M6C	6GE-40Y	40	120	C	147.7	170.1	195.0	222.4	252.6	285.8	322.2	362.0	405.4
				P	26.7	28.4	30.2	31.9	33.5	35.0	36.4	37.8	39.0
				A	89.7	93.4	97.1	100.7	104.2	107.6	110.8	113.9	116.6
				C	166.7	191.2	218.2	248.0	280.8	316.7	356.0	398.8	445.5
			110	P	25.7	27.3	28.8	30.3	31.7	33.1	34.3	35.4	36.3
				A	87.7	91.0	94.2	97.4	100.5	103.3	106.0	108.5	110.6
				C	185.3	211.9	241.1	273.3	308.6	347.2	389.4	435.3	485.2
			100	P	24.6	26.0	27.3	28.6	29.8	30.9	31.9	32.7	33.4
				A	85.4	88.2	91.0	93.7	96.3	98.6	100.8	102.6	104.2
				C	203.8	232.3	263.8	298.3	336.2	377.6	422.6	471.6	524.7
			90	P	23.3	24.5	25.6	26.7	27.6	28.5	29.2	29.8	30.2
				A	82.8	85.2	87.5	89.7	91.8	93.6	95.1	96.4	97.3

					TSE °F	TSE °C	C=Capacidad kBTu's/h	P=Potencia kW	A= Amps.				
Modelo	Compresor	H.P	TSC		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1000M6D	4VES-10Y	10	120	C	37.6	44.0	51.2	59.1	68.0	77.8	88.7	100.6	113.8
				P	6.7	7.3	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	9.9	10.2
				A	11.0	11.6	12.1	12.7	13.2	13.7	14.2	14.6	15.0
			110	C	43.1	50.1	57.9	66.6	76.2	86.8	98.5	111.4	125.4
				P	6.6	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.0	9.3	9.5
				A	10.8	11.3	11.8	12.3	12.7	13.2	13.5	13.9	14.2
			100	C	48.7	56.3	64.8	74.1	84.5	95.9	108.5	122.2	137.2
				P	6.4	6.8	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7
				A	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5	12.8	13.0	13.2
			90	C	54.3	62.5	71.7	81.7	92.9	105.1	118.4	133.0	148.9
				P	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8
				A	10.3	10.7	11.0	11.3	11.6	11.8	12.0	12.1	12.2
MBBX1200M6D	4TES-12Y	12	120	C	46.5	54.2	62.7	72.3	82.9	94.6	107.6	121.8	137.5
				P	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8	11.3	11.8	12.2	12.5
				A	13.0	13.7	14.4	15.1	15.7	16.3	16.9	17.4	17.9
			110	C	53.0	61.3	70.7	81.0	92.5	105.2	119.2	134.5	151.3
				P	8.1	8.7	9.2	9.8	10.2	10.6	11.0	11.3	11.6
				A	12.7	13.3	13.9	14.5	15.0	15.6	16.0	16.4	16.8
			100	C	59.5	68.6	78.7	89.9	102.3	115.9	130.8	147.2	165.1
				P	7.8	8.3	8.8	9.2	9.6	9.9	10.2	10.4	10.6
				A	12.4	12.9	13.4	13.9	14.3	14.7	15.0	15.3	15.5
			90	C	66.0	75.9	86.8	98.8	112.0	126.6	142.5	160.0	178.9
				P	7.5	7.9	8.2	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4	9.5
				A	11.9	12.4	12.8	13.2	13.5	13.8	14.0	14.1	14.2
MBBX1500M6D	4PES-15Y	15	120	C	51.2	60.0	70.0	81.1	93.4	107.1	122.3	139.0	157.4
				P	9.2	10.0	10.8	11.5	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3
				A	15.4	16.1	16.9	17.7	18.4	19.2	19.8	20.4	21.0
			110	C	58.9	68.6	79.5	91.6	105.0	119.9	136.2	154.1	173.8
				P	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.5	12.9	13.3
				A	15.2	15.9	16.5	17.2	17.8	18.4	18.9	19.4	19.8
			100	C	66.8	77.4	89.2	102.2	116.7	132.7	150.2	169.4	190.3
				P	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7	11.9	12.2
				A	14.9	15.5	16.0	16.6	17.1	17.5	17.9	18.3	18.5
			90	C	74.7	86.2	98.9	113.0	128.5	145.5	164.2	184.7	206.9
				P	8.4	8.9	9.4	9.8	10.1	10.4	10.6	10.8	10.9
				A	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3	16.6	16.8	17.0	17.1
MBBX2000M6D	4NES-20Y	20	120	C	63.6	74.0	85.6	98.6	113.1	129.1	146.8	166.2	187.6
				P	11.1	12.0	12.8	13.6	14.4	15.0	15.7	16.3	16.8
				A	17.6	18.5	19.4	20.3	21.1	21.9	22.7	23.4	24.0
			110	C	72.4	83.8	96.5	110.6	126.2	143.5	162.5	183.4	206.3
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.7	15.2	15.5
				A	17.3	18.1	18.8	19.6	20.3	20.9	21.5	22.1	22.5
			100	C	81.2	93.6	107.3	122.6	139.5	158.0	178.4	200.7	225.1
				P	10.5	11.1	11.7	12.3	12.8	13.3	13.6	14.0	14.2
				A	16.9	17.6	18.2	18.8	19.4	19.9	20.3	20.7	21.0
			90	C	90.1	103.5	118.3	134.7	152.8	172.6	194.3	218.1	243.9
				P	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.2	12.4	12.6	12.7
				A	16.4	17.0	17.5	18.0	18.4	18.7	19.0	19.2	19.3

				TSE °F TSE °C C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.									
Modelo	Compresor	H.P	TSC		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2500M6D	4HE-25Y	25	120	C	86.8	100.4	115.5	132.2	150.7	171.0	193.3	217.7	244.4
				P	15.4	16.5	17.5	18.5	19.4	20.3	21.2	21.9	22.6
				A	24.2	25.3	26.5	27.6	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6
			110	C	98.4	113.2	129.6	147.7	167.6	189.5	213.4	239.6	268.1
				P	14.9	15.8	16.7	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1
				A	23.5	24.6	25.6	26.5	27.5	28.4	29.2	30.0	30.7
		100	C	109.7	125.7	143.4	162.9	184.2	207.7	233.2	261.1	291.4	
			P	14.2	15.0	15.8	16.6	17.3	17.9	18.5	19.0	19.4	
			A	22.8	23.7	24.6	25.4	26.2	26.9	27.6	28.1	28.6	
			90	C	120.9	138.1	157.0	177.8	200.6	225.5	252.7	282.2	314.3
				P	13.5	14.2	14.8	15.4	16.0	16.5	16.9	17.2	17.5
				A	22.0	22.8	23.5	24.2	24.8	25.3	25.8	26.2	26.5
MBBX3000M6D	4GE-30Y	30	120	C	100.6	116.0	133.1	152.1	173.0	196.1	221.4	249.1	279.4
				P	17.8	19.0	20.1	21.2	22.3	23.3	24.3	25.1	25.9
				A	28.7	30.0	31.2	32.5	33.8	35.0	36.1	37.2	38.1
			110	C	113.7	130.6	149.3	169.9	192.6	217.5	244.8	274.6	307.0
				P	17.1	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	27.9	29.1	30.2	31.3	32.4	33.4	34.3	35.2	35.9
		100	C	126.6	144.9	165.1	187.3	211.7	238.5	267.7	299.5	334.1	
			P	16.3	17.2	18.1	19.0	19.8	20.5	21.1	21.7	22.1	
			A	27.1	28.1	29.0	30.0	30.8	31.7	32.4	33.0	33.6	
			90	C	139.2	158.9	180.6	204.4	230.4	259.0	290.1	323.9	360.6
				P	15.4	16.2	17.0	17.7	18.3	18.9	19.3	19.7	20.0
				A	26.1	27.0	27.8	28.5	29.2	29.8	30.4	30.8	31.1
MBBX3300M6D	6JE-33Y	33	120	C	106.0	123.5	143.0	164.7	188.6	214.9	243.9	275.7	310.4
				P	18.9	20.3	21.7	23.0	24.2	25.4	26.5	27.6	28.5
				A	32.2	33.6	35.0	36.4	37.8	39.2	40.5	41.7	42.8
			110	C	121.0	140.0	161.0	184.3	210.0	238.2	269.1	302.9	339.8
				P	18.4	19.6	20.8	22.0	23.1	24.1	25.0	25.9	26.7
				A	31.6	32.9	34.1	35.4	36.6	37.7	38.8	39.7	40.6
		100	C	135.8	156.3	178.9	203.8	231.2	261.2	294.1	329.9	368.8	
			P	17.7	18.8	19.9	20.8	21.8	22.6	23.4	24.0	24.6	
			A	30.9	32.0	33.1	34.1	35.1	36.0	36.9	37.6	38.3	
			90	C	150.5	172.4	196.5	223.0	252.1	284.0	318.7	356.5	397.5
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.2	20.9	21.5	21.9	22.3
				A	30.1	31.0	31.9	32.8	33.5	34.2	34.8	35.3	35.7
MBBX3500M6D	6HE-35Y	35	120	C	127.8	147.8	170.0	194.6	221.7	251.5	284.3	320.1	359.2
				P	22.9	24.5	26.1	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.1
				A	36.5	38.2	40.0	41.8	43.5	45.2	46.8	48.3	49.7
			110	C	144.6	166.4	190.5	217.0	246.2	278.3	313.4	351.8	393.5
				P	22.1	23.5	24.9	26.3	27.6	28.8	29.9	30.9	31.8
				A	35.5	37.1	38.7	40.2	41.7	43.1	44.5	45.7	46.8
		100	C	161.3	184.8	210.7	239.2	270.5	304.8	342.3	383.1	427.5	
			P	21.1	22.4	23.6	24.8	25.9	26.8	27.7	28.5	29.1	
			A	34.5	35.9	37.2	38.5	39.7	40.9	41.9	42.8	43.6	
			90	C	177.7	202.9	230.6	261.1	294.5	331.0	370.8	414.1	461.1
				P	20.0	21.1	22.1	23.1	24.0	24.7	25.4	25.9	26.3
				A	33.3	34.5	35.6	36.6	37.6	38.5	39.2	39.8	40.3

					TSE °F	TSE °F	C=Capacidad kBTu's/h	P=Potencia kW	A= Amps.				
Modelo	Compresor	H.P	TSC		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX4000M6D	6GE-40Y	40	120	C	147.7	170.1	195.0	222.4	252.6	285.8	322.2	362.0	405.4
				P	26.7	28.4	30.2	31.9	33.5	35.0	36.4	37.8	39.0
				A	44.8	46.7	48.5	50.3	52.1	53.8	55.4	56.9	58.3
			110	C	166.7	191.2	218.2	248.0	280.8	316.7	356.0	398.8	445.5
				P	25.7	27.3	28.8	30.3	31.7	33.1	34.3	35.4	36.3
				A	43.8	45.5	47.1	48.7	50.2	51.7	53.0	54.2	55.3
			100	C	185.3	211.9	241.1	273.3	308.6	347.2	389.4	435.3	485.2
				P	24.6	26.0	27.3	28.6	29.8	30.9	31.9	32.7	33.4
				A	42.7	44.1	45.5	46.9	48.1	49.3	50.4	51.3	52.1
			90	C	203.8	232.3	263.8	298.3	336.2	377.6	422.6	471.6	524.7
				P	23.3	24.5	25.6	26.7	27.6	28.5	29.2	29.8	30.2
				A	41.4	42.6	43.8	44.9	45.9	46.8	47.6	48.2	48.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1200L6C	4PES-12Y	12	120	C	8.2	11.6	15.4	19.7	24.6	30.1	36.4	43.5	51.5
				P	2.6	3.4	4.2	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	9.2
				A	14.2	15.5	17.0	18.6	20.2	22.0	23.9	25.7	27.7
			110	C	11.1	14.9	19.2	24.1	29.5	35.7	42.7	50.5	59.3
				P	3.0	3.7	4.5	5.3	6.1	6.8	7.6	8.3	9.1
				A	15.0	16.2	17.6	19.0	20.6	22.2	23.9	25.5	27.2
			100	C	14.2	18.4	23.2	28.5	34.6	41.4	49.0	57.6	67.2
				P	3.3	4.0	4.7	5.4	6.1	6.8	7.5	8.1	8.8
				A	15.7	16.8	18.0	19.3	20.7	22.1	23.6	25.1	26.6
			90	C	17.4	22.0	27.2	33.1	39.7	47.1	55.4	64.7	75.0
				P	3.6	4.2	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3	7.9	8.4
				A	16.1	17.1	18.2	19.4	20.6	21.9	23.2	24.5	25.7
MBBX1400L6C	4NES-14Y	14	120	C	11.7	15.8	20.4	25.6	31.4	37.9	45.3	53.7	63.1
				P	3.6	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.4	10.4	11.4
				A	16.6	18.2	20.0	21.9	24.0	26.1	28.3	30.6	32.9
			110	C	15.2	19.8	24.9	30.7	37.2	44.5	52.6	61.9	72.2
				P	4.0	4.9	5.8	6.7	7.6	8.4	9.3	10.2	11.0
				A	17.4	18.9	20.5	22.3	24.2	26.1	28.1	30.1	32.1
			100	C	18.8	23.9	29.5	35.8	43.0	50.9	59.9	69.9	81.1
				P	4.3	5.1	5.9	6.7	7.5	8.4	9.1	9.9	10.6
				A	18.0	19.3	20.8	22.4	24.1	25.8	27.6	29.4	31.1
			90	C	22.5	28.0	34.1	41.0	48.7	57.3	67.0	77.8	89.8
				P	4.6	5.3	6.0	6.7	7.5	8.2	8.8	9.5	10.1
				A	18.4	19.6	21.0	22.4	23.9	25.4	26.9	28.4	29.9
MBBX1500L6C	4JE-15Y	15	120	C	14.5	19.6	25.2	31.5	38.4	46.2	54.9	64.6	75.4
				P	5.3	6.2	7.1	8.0	9.0	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	25.3	26.5	27.9	29.4	31.1	33.0	34.9	36.9	39.0
			110	C	18.6	24.2	30.4	37.3	45.0	53.5	63.0	73.6	85.3
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	8.9	9.8	10.7	11.6	12.5
				A	25.6	26.7	28.0	29.4	31.0	32.7	34.4	36.3	38.1
			100	C	22.8	28.9	35.7	43.2	51.5	60.8	71.1	82.5	95.2
				P	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0
				A	25.8	26.8	28.0	29.3	30.8	32.3	33.8	35.4	37.1
			90	C	27.0	33.7	41.0	49.1	58.1	68.1	79.1	91.4	105.0
				P	5.7	6.4	7.2	7.9	8.6	9.3	10.1	10.8	11.4
				A	26.0	26.9	28.0	29.1	30.4	31.7	33.1	34.4	35.8
MBBX1800L6C	4HE-18Y	18	120	C	19.1	25.0	31.5	38.8	46.8	55.8	65.8	77.0	89.4
				P	7.0	8.0	9.0	10.1	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7
				A	27.6	29.2	31.1	33.1	35.3	37.7	40.2	42.7	45.4
			110	C	23.6	30.2	37.4	45.3	54.2	64.1	75.1	87.3	100.8
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.0	13.0	14.0	15.1
				A	27.8	29.3	31.0	32.9	34.9	37.0	39.3	41.6	44.0
			100	C	28.3	35.4	43.2	51.9	61.6	72.3	84.3	97.5	112.1
				P	7.1	7.9	8.8	9.8	10.7	11.6	12.6	13.5	14.4
				A	27.9	29.2	30.8	32.5	34.3	36.2	38.2	40.3	42.4
			90	C	32.9	40.6	49.1	58.5	68.9	80.5	93.3	107.5	123.2
				P	7.1	7.9	8.7	9.5	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6
				A	27.9	29.1	30.5	32.0	33.6	35.3	37.1	38.8	40.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2300L6C	4GE-23Y	23	120	C	24.8	31.6	39.1	47.3	56.5	66.7	78.2	90.9	105.1
				P	8.8	9.9	11.1	12.3	13.5	14.8	16.1	17.4	18.7
				A	30.7	32.7	35.1	37.6	40.4	43.4	46.5	49.7	53.0
			110	C	29.7	37.2	45.4	54.6	64.7	76.0	88.6	102.5	118.0
				P	8.7	9.8	10.9	12.0	13.1	14.3	15.5	16.7	17.9
				A	30.6	32.5	34.6	37.0	39.6	42.3	45.1	48.0	50.9
			100	C	34.7	42.9	51.9	61.8	72.9	85.2	98.9	114.0	130.8
				P	8.7	9.6	10.6	11.7	12.7	13.8	14.9	15.9	17.0
				A	30.4	32.2	34.2	36.3	38.6	41.0	43.5	46.1	48.6
			90	C	39.7	48.5	58.3	69.0	81.0	94.3	109.0	125.3	143.2
				P	8.6	9.4	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.1	16.0
				A	30.3	31.8	33.6	35.5	37.6	39.7	41.9	44.0	46.2
MBBX2800L6C	4FE-28Y	28	120	C	27.5	36.3	45.8	56.1	67.5	79.9	93.7	108.9	125.7
				P	10.5	11.8	13.1	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5	22.0
				A	43.2	45.4	47.8	50.6	53.5	56.6	59.9	63.3	66.8
			110	C	34.5	43.9	54.1	65.3	77.5	91.1	106.1	122.6	140.8
				P	10.4	11.6	12.9	14.2	15.6	16.9	18.3	19.7	21.0
				A	43.1	45.1	47.4	49.9	52.6	55.5	58.5	61.5	64.6
			100	C	41.3	51.3	62.2	74.1	87.4	102.0	118.1	136.0	155.7
				P	10.3	11.4	12.6	13.8	15.1	16.3	17.6	18.8	20.0
				A	43.0	44.8	46.9	49.2	51.6	54.2	56.8	59.5	62.3
			90	C	48.0	58.5	70.0	82.8	96.9	112.6	129.9	149.0	170.2
				P	10.2	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7	16.8	17.8	18.9
				A	42.8	44.5	46.3	48.4	50.5	52.8	55.1	57.4	59.7
MBBX3400L6C	6GE-34Y	34	120	C	38.1	48.7	60.2	72.7	86.6	101.8	118.8	137.5	158.3
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.5	21.4	23.4	25.4	27.4
				A	46.4	49.5	53.1	57.0	61.2	65.6	70.3	75.1	80.0
			110	C	46.4	57.7	70.1	83.8	98.8	115.4	133.9	154.3	176.9
				P	12.5	14.0	15.6	17.3	19.1	20.9	22.7	24.5	26.3
				A	46.5	49.5	52.8	56.4	60.2	64.3	68.6	72.9	77.3
			100	C	54.3	66.4	79.7	94.4	110.6	128.6	148.6	170.7	195.0
				P	12.4	13.9	15.4	17.0	18.6	20.2	21.8	23.5	25.1
				A	46.5	49.2	52.2	55.5	59.0	62.7	66.5	70.4	74.2
			90	C	62.0	74.8	89.0	104.8	122.2	141.6	163.0	186.8	213.0
				P	12.4	13.7	15.1	16.5	18.0	19.4	20.9	22.3	23.7
				A	46.4	48.8	51.6	54.5	57.6	60.9	64.2	67.5	70.9
MBBX4400L6C	6FE-44Y	44	120	C	41.2	54.4	68.7	84.2	101.2	119.9	140.6	163.4	188.5
				P	16.3	18.2	20.1	22.2	24.3	26.5	28.7	30.9	33.2
				A	70.0	73.2	76.8	80.7	84.9	89.4	94.0	98.8	103.6
			110	C	51.7	65.8	81.1	97.9	116.3	136.6	159.1	183.9	211.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.7	23.7	25.7	27.8	29.8	31.8
				A	69.8	72.8	76.1	79.8	83.7	87.7	92.0	96.3	100.7
			100	C	62.0	76.9	93.2	111.2	131.0	153.0	177.2	204.0	233.5
				P	15.9	17.6	19.3	21.1	23.0	24.8	26.7	28.5	30.3
				A	69.5	72.3	75.3	78.7	82.2	85.9	89.7	93.6	97.4
			90	C	72.0	87.7	105.0	124.1	145.3	168.8	194.8	223.5	255.2
				P	15.7	17.3	18.9	20.5	22.1	23.8	25.5	27.1	28.6
				A	69.2	71.7	74.5	77.4	80.6	83.9	87.2	90.5	93.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX1200L6C	4PES-12Y	12	120	C	8.2	11.6	15.4	19.7	24.6	30.1	36.4	43.5	51.5
				P	2.6	3.4	4.2	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	9.2
				A	7.1	7.8	8.5	9.3	10.1	11.0	11.9	12.9	13.8
			110	C	11.1	14.9	19.2	24.1	29.5	35.7	42.7	50.5	59.3
				P	3.0	3.7	4.5	5.3	6.1	6.8	7.6	8.3	9.1
				A	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.1	11.9	12.8	13.6
			100	C	14.2	18.4	23.2	28.5	34.6	41.4	49.0	57.6	67.2
				P	3.3	4.0	4.7	5.4	6.1	6.8	7.5	8.1	8.8
				A	7.8	8.4	9.0	9.7	10.4	11.1	11.8	12.6	13.3
			90	C	17.4	22.0	27.2	33.1	39.7	47.1	55.4	64.7	75.0
				P	3.6	4.2	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3	7.9	8.4
				A	8.1	8.6	9.1	9.7	10.3	11.0	11.6	12.2	12.9
MBBX1400L6C	4NES-14Y	14	120	C	11.7	15.8	20.4	25.6	31.4	37.9	45.3	53.7	63.1
				P	3.6	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.4	10.4	11.4
				A	8.3	9.1	10.0	11.0	12.0	13.1	14.2	15.3	16.4
			110	C	15.2	19.8	24.9	30.7	37.2	44.5	52.6	61.9	72.2
				P	4.0	4.9	5.8	6.7	7.6	8.4	9.3	10.2	11.0
				A	8.7	9.4	10.3	11.1	12.1	13.0	14.0	15.1	16.1
			100	C	18.8	23.9	29.5	35.8	43.0	50.9	59.9	69.9	81.1
				P	4.3	5.1	5.9	6.7	7.5	8.4	9.1	9.9	10.6
				A	9.0	9.7	10.4	11.2	12.1	12.9	13.8	14.7	15.6
			90	C	22.5	28.0	34.1	41.0	48.7	57.3	67.0	77.8	89.8
				P	4.6	5.3	6.0	6.7	7.5	8.2	8.8	9.5	10.1
				A	9.2	9.8	10.5	11.2	11.9	12.7	13.5	14.2	14.9
MBBX1500L6C	4JE-15Y	15	120	C	14.5	19.6	25.2	31.5	38.4	46.2	54.9	64.6	75.4
				P	5.3	6.2	7.1	8.0	9.0	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	12.6	13.2	13.9	14.7	15.6	16.5	17.5	18.5	19.5
			110	C	18.6	24.2	30.4	37.3	45.0	53.5	63.0	73.6	85.3
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	8.9	9.8	10.7	11.6	12.5
				A	12.8	13.4	14.0	14.7	15.5	16.3	17.2	18.1	19.1
			100	C	22.8	28.9	35.7	43.2	51.5	60.8	71.1	82.5	95.2
				P	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0
				A	12.9	13.4	14.0	14.7	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5
			90	C	27.0	33.7	41.0	49.1	58.1	68.1	79.1	91.4	105.0
				P	5.7	6.4	7.2	7.9	8.6	9.3	10.1	10.8	11.4
				A	13.0	13.4	14.0	14.6	15.2	15.8	16.5	17.2	17.9
MBBX1800L6C	4HE-18Y	20	120	C	19.1	25.0	31.5	38.8	46.8	55.8	65.8	77.0	89.4
				P	7.0	8.0	9.0	10.1	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7
				A	13.8	14.6	15.5	16.5	17.7	18.8	20.1	21.4	22.7
			110	C	23.6	30.2	37.4	45.3	54.2	64.1	75.1	87.3	100.8
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.0	13.0	14.0	15.1
				A	13.9	14.6	15.5	16.4	17.4	18.5	19.6	20.8	22.0
			100	C	28.3	35.4	43.2	51.9	61.6	72.3	84.3	97.5	112.1
				P	7.1	7.9	8.8	9.8	10.7	11.6	12.6	13.5	14.4
				A	13.9	14.6	15.4	16.2	17.2	18.1	19.1	20.1	21.2
			90	C	32.9	40.6	49.1	58.5	68.9	80.5	93.3	107.5	123.2
				P	7.1	7.9	8.7	9.5	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6
				A	13.9	14.6	15.3	16.0	16.8	17.7	18.5	19.4	20.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBBX2300L6C	4GE-23Y	23	120	C	24.8	31.6	39.1	47.3	56.5	66.7	78.2	90.9	105.1
				P	8.8	9.9	11.1	12.3	13.5	14.8	16.1	17.4	18.7
				A	15.3	16.4	17.5	18.8	20.2	21.7	23.2	24.8	26.5
			110	C	29.7	37.2	45.4	54.6	64.7	76.0	88.6	102.5	118.0
				P	8.7	9.8	10.9	12.0	13.1	14.3	15.5	16.7	17.9
				A	15.3	16.2	17.3	18.5	19.8	21.1	22.5	24.0	25.4
			100	C	34.7	42.9	51.9	61.8	72.9	85.2	98.9	114.0	130.8
				P	8.7	9.6	10.6	11.7	12.7	13.8	14.9	15.9	17.0
				A	15.2	16.1	17.1	18.2	19.3	20.5	21.8	23.0	24.3
			90	C	39.7	48.5	58.3	69.0	81.0	94.3	109.0	125.3	143.2
				P	8.6	9.4	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.1	16.0
				A	15.1	15.9	16.8	17.8	18.8	19.8	20.9	22.0	23.1
MBBX2800L6C	4FE-28Y	28	120	C	27.5	36.3	45.8	56.1	67.5	79.9	93.7	108.9	125.7
				P	10.5	11.8	13.1	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5	22.0
				A	21.6	22.7	23.9	25.3	26.7	28.3	30.0	31.6	33.4
			110	C	34.5	43.9	54.1	65.3	77.5	91.1	106.1	122.6	140.8
				P	10.4	11.6	12.9	14.2	15.6	16.9	18.3	19.7	21.0
				A	21.6	22.6	23.7	25.0	26.3	27.7	29.2	30.8	32.3
			100	C	41.3	51.3	62.2	74.1	87.4	102.0	118.1	136.0	155.7
				P	10.3	11.4	12.6	13.8	15.1	16.3	17.6	18.8	20.0
				A	21.5	22.4	23.5	24.6	25.8	27.1	28.4	29.8	31.1
			90	C	48.0	58.5	70.0	82.8	96.9	112.6	129.9	149.0	170.2
				P	10.2	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7	16.8	17.8	18.9
				A	21.4	22.2	23.2	24.2	25.3	26.4	27.5	28.7	29.9
MBBX3400L6C	6GE-34Y	34	120	C	38.1	48.7	60.2	72.7	86.6	101.8	118.8	137.5	158.3
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.5	21.4	23.4	25.4	27.4
				A	23.2	24.8	26.5	28.5	30.6	32.8	35.2	37.6	40.0
			110	C	46.4	57.7	70.1	83.8	98.8	115.4	133.9	154.3	176.9
				P	12.5	14.0	15.6	17.3	19.1	20.9	22.7	24.5	26.3
				A	23.3	24.7	26.4	28.2	30.1	32.2	34.3	36.4	38.6
			100	C	54.3	66.4	79.7	94.4	110.6	128.6	148.6	170.7	195.0
				P	12.4	13.9	15.4	17.0	18.6	20.2	21.8	23.5	25.1
				A	23.3	24.6	26.1	27.8	29.5	31.4	33.3	35.2	37.1
			90	C	62.0	74.8	89.0	104.8	122.2	141.6	163.0	186.8	213.0
				P	12.4	13.7	15.1	16.5	18.0	19.4	20.9	22.3	23.7
				A	23.2	24.4	25.8	27.3	28.8	30.4	32.1	33.8	35.4
MBBX4400L6C	6FE-44Y	44	120	C	41.2	54.4	68.7	84.2	101.2	119.9	140.6	163.4	188.5
				P	16.3	18.2	20.1	22.2	24.3	26.5	28.7	30.9	33.2
				A	35.0	36.6	38.4	40.3	42.5	44.7	47.0	49.4	51.8
			110	C	51.7	65.8	81.1	97.9	116.3	136.6	159.1	183.9	211.3
				P	16.1	17.9	19.8	21.7	23.7	25.7	27.8	29.8	31.8
				A	34.9	36.4	38.1	39.9	41.8	43.9	46.0	48.2	50.3
			100	C	62.0	76.9	93.2	111.2	131.0	153.0	177.2	204.0	233.5
				P	15.9	17.6	19.3	21.1	23.0	24.8	26.7	28.5	30.3
				A	34.8	36.1	37.7	39.3	41.1	42.9	44.8	46.8	48.7
			90	C	72.0	87.7	105.0	124.1	145.3	168.8	194.8	223.5	255.2
				P	15.7	17.3	18.9	20.5	22.1	23.8	25.5	27.1	28.6
				A	34.6	35.8	37.2	38.7	40.3	41.9	43.6	45.3	46.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX0500M6C	06DM313	5	130	C	12.7	16.1	19.5	23.7	27.8	32.9	38.0	44.2	50.4
				P	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8
				A	10.2	11.1	12.0	13.0	14.0	14.9	15.8	16.8	17.8
			120	C	16.5	20.4	24.3	29.0	33.7	39.4	45.2	52.0	58.9
				P	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4
				A	10.6	11.3	12.0	12.8	13.6	14.3	15.0	15.8	16.6
			110	C	20.2	24.5	28.8	34.0	39.2	45.5	51.7	59.2	66.6
				P	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
				A	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4
			100	C	24.0	28.7	33.3	39.0	44.6	51.4	58.2	66.2	74.2
				P	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7
				A	10.6	11.1	11.6	12.0	12.4	12.9	13.4	13.8	14.2
MBEX0650M6C	06DM316	6.5	130	C	18.5	22.5	26.5	31.6	36.6	42.9	49.2	57.1	65.0
				P	4.4	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8	7.1	7.3
				A	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2	19.3	20.4	21.5	22.6
			120	C	22.9	27.5	32.2	38.0	43.8	51.0	58.2	67.1	76.0
				P	4.5	4.9	5.3	5.7	6.0	6.3	6.5	6.7	6.9
				A	13.8	14.8	15.8	16.8	17.8	18.6	19.4	20.2	21.0
			110	C	27.1	32.3	37.6	44.1	50.6	58.6	66.6	76.5	86.3
				P	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5
				A	13.8	14.7	15.6	16.3	17.0	17.7	18.4	18.9	19.4
			100	C	31.5	37.3	43.1	50.3	57.5	66.4	75.2	86.0	96.7
				P	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0
				A	13.8	14.4	15.0	15.6	16.2	16.6	17.0	17.4	17.8
MBEX0750M6C	06DA818	7.5	130	C	20.7	25.5	30.2	36.1	42.0	49.3	56.6	65.4	74.2
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1
				A	17.0	18.3	19.6	20.8	22.0	23.2	24.4	25.4	26.4
			120	C	26.5	31.9	37.3	43.9	50.6	58.6	66.7	76.3	85.9
				P	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4
				A	17.2	18.1	19.0	20.0	21.0	21.8	22.6	23.3	24.0
			110	C	31.6	37.6	43.6	50.8	58.1	66.8	75.5	85.8	96.1
				P	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6
				A	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.5	21.0	21.4	21.8
			100	C	36.7	43.2	49.6	57.5	65.3	74.6	84.0	94.9	105.8
				P	5.4	5.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8
				A	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.2	19.6	19.7	19.8
MBEX0800M6C	06DA825	8	130	C	25.6	31.6	37.6	45.3	52.9	62.4	71.9	83.7	95.4
				P	7.3	8.0	8.7	9.3	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7
				A	22.0	23.6	25.2	26.8	28.4	29.8	31.2	32.4	33.6
			120	C	33.1	40.0	46.9	55.6	64.3	74.9	85.5	98.4	111.3
				P	7.3	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9
				A	22.0	23.4	24.8	26.0	27.2	28.2	29.2	30.1	31.0
			110	C	39.7	47.5	55.2	64.7	74.3	85.8	97.4	111.3	125.2
				P	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9
				A	21.8	22.9	24.0	24.9	25.8	26.6	27.4	27.9	28.4
			100	C	46.3	54.8	63.2	73.6	84.0	96.4	108.9	123.7	138.5
				P	7.0	7.4	7.7	8.0	8.3	8.5	8.7	8.8	8.9
				A	21.2	22.1	23.0	23.7	24.4	24.9	25.4	25.6	25.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX1000M6C	06DA328	10	130	C	35.3	42.1	48.8	57.4	66.0	76.8	87.5	100.9	114.3
				P	9.6	10.3	10.9	11.5	12.0	12.6	13.1	13.5	13.9
				A	28.0	29.6	31.2	32.7	34.2	35.6	37.0	38.1	39.2
			120	C	43.7	51.5	59.3	69.0	78.8	90.8	102.9	117.7	132.5
				P	9.3	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9
				A	27.2	28.6	30.0	31.2	32.4	33.5	34.6	35.4	36.2
			110	C	50.8	59.5	68.1	78.9	89.7	102.9	116.1	132.1	148.2
				P	9.0	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.7
				A	26.2	27.4	28.6	29.6	30.6	31.4	32.2	32.7	33.2
			100	C	57.7	67.2	76.7	88.5	100.3	114.6	128.9	146.2	163.4
				P	8.5	8.9	9.3	9.6	9.9	10.1	10.3	10.4	10.5
				A	25.2	26.2	27.2	28.0	28.8	29.3	29.8	30.0	30.2
MBEX1500M6C	06DA537	15	130	C	50.7	60.0	69.2	80.9	92.5	106.9	121.3	138.8	156.4
				P	13.2	14.1	15.0	15.9	16.8	17.6	18.3	19.0	19.6
				A	38.4	40.7	43.0	45.2	47.4	49.4	51.4	53.2	55.0
			120	C	62.1	72.7	83.2	96.3	109.3	125.2	141.1	160.3	179.5
				P	12.7	13.5	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.5	17.9
				A	37.2	39.2	41.2	43.0	44.8	46.3	47.8	49.1	50.4
			110	C	71.7	83.3	94.9	109.2	123.4	140.6	157.8	178.3	198.8
				P	12.1	12.8	13.4	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.2
				A	35.8	37.4	39.0	40.5	42.0	43.1	44.2	45.0	45.8
			100	C	80.8	93.4	106.0	121.4	136.8	155.2	173.5	195.3	217.1
				P	11.4	12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4
				A	34.2	35.6	37.0	38.0	39.0	39.8	40.6	41.0	41.4
MBEX2500M6C	06EA550	25	130	C	63.2	75.4	87.7	103.2	118.7	138.2	157.7	181.9	206.1
				P	17.7	18.9	20.0	21.1	22.2	23.3	24.3	25.2	26.0
				A	50.4	53.3	56.2	59.0	61.8	64.6	67.4	69.8	72.2
			120	C	78.2	92.2	106.3	123.9	141.6	163.5	185.3	212.1	238.9
				P	17.2	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	49.2	51.6	54.0	56.4	58.8	61.0	63.2	65.0	66.8
			110	C	91.1	106.8	122.4	142.0	161.5	185.4	209.4	238.5	267.5
				P	16.6	17.5	18.3	19.1	19.9	20.6	21.2	21.7	22.1
				A	47.8	49.9	52.0	53.9	55.8	57.4	59.0	60.3	61.6
			100	C	103.8	121.0	138.2	159.5	180.9	206.9	232.9	264.1	295.4
				P	15.9	16.7	17.4	18.0	18.6	19.1	19.5	19.8	20.1
				A	46.2	47.9	49.6	51.1	52.6	53.7	54.8	55.5	56.2
MBEX3000M6C	06EA565	30	130	C	71.1	88.9	106.7	128.2	149.8	175.6	201.5	232.6	263.7
				P	16.3	18.5	20.7	22.8	24.9	26.8	28.7	30.4	32.1
				A	48.0	54.1	60.2	65.9	71.6	76.7	81.8	86.2	90.6
			120	C	91.2	111.2	131.2	155.3	179.4	208.1	236.8	271.0	305.1
				P	17.3	19.2	21.1	22.9	24.7	26.3	27.9	29.3	30.7
				A	50.6	56.0	61.4	66.2	71.0	75.3	79.6	83.2	86.8
			110	C	110.1	132.0	153.9	180.1	206.3	237.5	268.6	305.4	342.1
				P	17.7	19.4	21.0	22.6	24.1	25.4	26.7	27.8	28.9
				A	52.0	56.6	61.2	65.3	69.4	72.9	76.4	79.1	81.8
			100	C	128.9	152.5	176.1	204.4	232.6	266.1	299.5	338.8	378.0
				P	17.7	19.1	20.5	21.8	23.0	24.1	25.1	25.9	26.7
				A	52.4	56.3	60.2	63.5	66.8	69.5	72.2	74.2	76.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.					25	30	35	40
					0	5	10	15	20				
MBEX3500M6C	06EA575	35	130	C	95.8	114.2	132.7	155.4	178.2	206.3	234.4	269.0	303.5
				P	20.7	22.7	24.7	26.7	28.7	30.7	32.7	34.6	36.5
				A	60.8	65.6	70.4	75.5	80.6	85.8	91.0	96.2	101.4
			120	C	115.7	136.7	157.7	183.6	209.6	241.3	273.0	311.7	350.3
				P	21.0	22.8	24.6	26.5	28.3	30.1	31.9	33.6	35.2
				A	61.2	65.6	70.0	74.6	79.2	83.8	88.4	92.9	97.4
			110	C	134.3	157.6	181.0	209.7	238.5	273.5	308.5	350.9	393.2
				P	20.9	22.6	24.2	25.9	27.5	29.1	30.6	32.0	33.4
				A	61.0	65.1	69.2	73.3	77.4	81.3	85.2	88.9	92.6
			100	C	153.1	178.7	204.4	235.9	267.5	305.7	344.0	390.0	435.9
				P	20.5	22.0	23.4	24.9	26.3	27.6	28.9	30.1	31.2
				A	60.2	64.0	67.8	71.4	75.0	78.3	81.6	84.5	87.4
MBEX400M6C	06EA599	40	130	C	141.8	162.4	182.9	207.5	232.0	261.6	291.1	326.9	362.7
				P	30.9	34.0	37.1	39.8	42.4	45.2	47.9	51.1	54.2
				A	106.6	108.6	110.6	114.6	118.6	124.8	131.0	139.9	148.8
			120	C	184.4	207.3	230.3	257.5	284.8	317.4	350.0	389.1	428.2
				P	32.6	35.1	37.5	39.6	41.6	43.6	45.6	48.0	50.4
				A	106.0	108.0	110.0	113.7	117.4	123.1	128.8	137.0	145.2
			110	C	220.6	245.4	270.2	299.7	329.1	364.2	399.2	440.9	482.7
				P	32.4	34.5	36.5	38.0	39.5	40.9	42.3	44.1	45.8
				A	103.0	105.0	107.0	110.5	114.0	119.3	124.6	132.2	139.8
			100	C	252.5	278.9	305.3	336.7	368.1	405.3	442.5	486.6	530.7
				P	31.0	32.7	34.3	35.4	36.5	37.5	38.4	39.6	40.7
				A	98.2	100.2	102.2	105.6	109.0	114.0	119.0	126.1	133.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX0500M6D	06DM313	5	130	C	12.7	16.1	19.5	23.7	27.8	32.9	38.0	44.2	50.4
				P	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8
				A	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.5	7.9	8.4	8.9
			120	C	16.5	20.4	24.3	29.0	33.7	39.4	45.2	52.0	58.9
				P	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4
				A	5.3	5.7	6.0	6.4	6.8	7.2	7.5	7.9	8.3
			110	C	20.2	24.5	28.8	34.0	39.2	45.5	51.7	59.2	66.6
				P	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
				A	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7
			100	C	24.0	28.7	33.3	39.0	44.6	51.4	58.2	66.2	74.2
				P	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7
				A	5.3	5.6	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.1
MBEX0650M6D	06DM316	6.5	130	C	18.5	22.5	26.5	31.6	36.6	42.9	49.2	57.1	65.0
				P	4.4	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8	7.1	7.3
				A	6.6	7.3	7.9	8.5	9.1	9.7	10.2	10.8	11.3
			120	C	22.9	27.5	32.2	38.0	43.8	51.0	58.2	67.1	76.0
				P	4.5	4.9	5.3	5.7	6.0	6.3	6.5	6.7	6.9
				A	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5
			110	C	27.1	32.3	37.6	44.1	50.6	58.6	66.6	76.5	86.3
				P	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5
				A	6.9	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7
			100	C	31.5	37.3	43.1	50.3	57.5	66.4	75.2	86.0	96.7
				P	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0
				A	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9
MBEX0750M6D	06DA818	7.5	130	C	20.7	25.5	30.2	36.1	42.0	49.3	56.6	65.4	74.2
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1
				A	8.5	9.2	9.8	10.4	11.0	11.6	12.2	12.7	13.2
			120	C	26.5	31.9	37.3	43.9	50.6	58.6	66.7	76.3	85.9
				P	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4
				A	8.6	9.1	9.5	10.0	10.5	10.9	11.3	11.7	12.0
			110	C	31.6	37.6	43.6	50.8	58.1	66.8	75.5	85.8	96.1
				P	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6
				A	8.5	8.9	9.3	9.7	10.0	10.3	10.5	10.7	10.9
			100	C	36.7	43.2	49.6	57.5	65.3	74.6	84.0	94.9	105.8
				P	5.4	5.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8
				A	8.4	8.7	8.9	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	9.9
MBEX0800M6D	06DA825	8	130	C	25.6	31.6	37.6	45.3	52.9	62.4	71.9	83.7	95.4
				P	7.3	8.0	8.7	9.3	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7
				A	11.0	11.8	12.6	13.4	14.2	14.9	15.6	16.2	16.8
			120	C	33.1	40.0	46.9	55.6	64.3	74.9	85.5	98.4	111.3
				P	7.3	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9
				A	11.0	11.7	12.4	13.0	13.6	14.1	14.6	15.1	15.5
			110	C	39.7	47.5	55.2	64.7	74.3	85.8	97.4	111.3	125.2
				P	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9
				A	10.9	11.5	12.0	12.5	12.9	13.3	13.7	14.0	14.2
			100	C	46.3	54.8	63.2	73.6	84.0	96.4	108.9	123.7	138.5
				P	7.0	7.4	7.7	8.0	8.3	8.5	8.7	8.8	8.9
				A	10.6	11.1	11.5	11.9	12.2	12.5	12.7	12.8	12.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX1000M6D	06DA328	10	130	C	35.3	42.1	48.8	57.4	66.0	76.8	87.5	100.9	114.3
				P	9.6	10.3	10.9	11.5	12.0	12.6	13.1	13.5	13.9
				A	14.0	14.8	15.6	16.4	17.1	17.8	18.5	19.1	19.6
			120	C	43.7	51.5	59.3	69.0	78.8	90.8	102.9	117.7	132.5
				P	9.3	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9
				A	13.6	14.3	15.0	15.6	16.2	16.8	17.3	17.7	18.1
			110	C	50.8	59.5	68.1	78.9	89.7	102.9	116.1	132.1	148.2
				P	9.0	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.7
				A	13.1	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	16.1	16.4	16.6
			100	C	57.7	67.2	76.7	88.5	100.3	114.6	128.9	146.2	163.4
				P	8.5	8.9	9.3	9.6	9.9	10.1	10.3	10.4	10.5
				A	12.6	13.1	13.6	14.0	14.4	14.7	14.9	15.0	15.1
MBEX1500M6D	06DA537	15	130	C	50.7	60.0	69.2	80.9	92.5	106.9	121.3	138.8	156.4
				P	13.2	14.1	15.0	15.9	16.8	17.6	18.3	19.0	19.6
				A	19.2	20.4	21.5	22.6	23.7	24.7	25.7	26.6	27.5
			120	C	62.1	72.7	83.2	96.3	109.3	125.2	141.1	160.3	179.5
				P	12.7	13.5	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.5	17.9
				A	18.6	19.6	20.6	21.5	22.4	23.2	23.9	24.6	25.2
			110	C	71.7	83.3	94.9	109.2	123.4	140.6	157.8	178.3	198.8
				P	12.1	12.8	13.4	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.2
				A	17.9	18.7	19.5	20.3	21.0	21.6	22.1	22.5	22.9
			100	C	80.8	93.4	106.0	121.4	136.8	155.2	173.5	195.3	217.1
				P	11.4	12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4
				A	17.1	17.8	18.5	19.0	19.5	19.9	20.3	20.5	20.7
		25	130	C	63.2	75.4	87.7	103.2	118.7	138.2	157.7	181.9	206.1
				P	17.7	18.9	20.0	21.1	22.2	23.3	24.3	25.2	26.0
				A	25.2	26.7	28.1	29.5	30.9	32.3	33.7	34.9	36.1
			120	C	78.2	92.2	106.3	123.9	141.6	163.5	185.3	212.1	238.9
				P	17.2	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	24.6	25.8	27.0	28.2	29.4	30.5	31.6	32.5	33.4
			110	C	91.1	106.8	122.4	142.0	161.5	185.4	209.4	238.5	267.5
				P	16.6	17.5	18.3	19.1	19.9	20.6	21.2	21.7	22.1
				A	23.9	25.0	26.0	27.0	27.9	28.7	29.5	30.2	30.8
			100	C	103.8	121.0	138.2	159.5	180.9	206.9	232.9	264.1	295.4
				P	15.9	16.7	17.4	18.0	18.6	19.1	19.5	19.8	20.1
				A	23.1	24.0	24.8	25.6	26.3	26.9	27.4	27.8	28.1
MBEX3000M6D	06EA565	30	130	C	71.1	88.9	106.7	128.2	149.8	175.6	201.5	232.6	263.7
				P	16.3	18.5	20.7	22.8	24.9	26.8	28.7	30.4	32.1
				A	24.0	27.1	30.1	33.0	35.8	38.4	40.9	43.1	45.3
			120	C	91.2	111.2	131.2	155.3	179.4	208.1	236.8	271.0	305.1
				P	17.3	19.2	21.1	22.9	24.7	26.3	27.9	29.3	30.7
				A	25.3	28.0	30.7	33.1	35.5	37.7	39.8	41.6	43.4
			110	C	110.1	132.0	153.9	180.1	206.3	237.5	268.6	305.4	342.1
				P	17.7	19.4	21.0	22.6	24.1	25.4	26.7	27.8	28.9
				A	26.0	28.3	30.6	32.7	34.7	36.5	38.2	39.6	40.9
			100	C	128.9	152.5	176.1	204.4	232.6	266.1	299.5	338.8	378.0
				P	17.7	19.1	20.5	21.8	23.0	24.1	25.1	25.9	26.7
				A	26.2	28.2	30.1	31.8	33.4	34.8	36.1	37.1	38.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX3500M6D	06EA575	35	130	C	95.8	114.2	132.7	155.4	178.2	206.3	234.4	269.0	303.5
				P	20.7	22.7	24.7	26.7	28.7	30.7	32.7	34.6	36.5
				A	30.4	32.8	35.2	37.8	40.3	42.9	45.5	48.1	50.7
			120	C	115.7	136.7	157.7	183.6	209.6	241.3	273.0	311.7	350.3
				P	21.0	22.8	24.6	26.5	28.3	30.1	31.9	33.6	35.2
				A	30.6	32.8	35.0	37.3	39.6	41.9	44.2	46.5	48.7
			110	C	134.3	157.6	181.0	209.7	238.5	273.5	308.5	350.9	393.2
				P	20.9	22.6	24.2	25.9	27.5	29.1	30.6	32.0	33.4
				A	30.5	32.6	34.6	36.7	38.7	40.7	42.6	44.5	46.3
			100	C	153.1	178.7	204.4	235.9	267.5	305.7	344.0	390.0	435.9
				P	20.5	22.0	23.4	24.9	26.3	27.6	28.9	30.1	31.2
				A	30.1	32.0	33.9	35.7	37.5	39.2	40.8	42.3	43.7
MBEX400M6D	06EA599	40	130	C	141.8	162.4	182.9	207.5	232.0	261.6	291.1	326.9	362.7
				P	30.9	34.0	37.1	39.8	42.4	45.2	47.9	51.1	54.2
				A	53.3	54.3	55.3	57.3	59.3	62.4	65.5	70.0	74.4
			120	C	184.4	207.3	230.3	257.5	284.8	317.4	350.0	389.1	428.2
				P	32.6	35.1	37.5	39.6	41.6	43.6	45.6	48.0	50.4
				A	53.0	54.0	55.0	56.9	58.7	61.6	64.4	68.5	72.6
			110	C	220.6	245.4	270.2	299.7	329.1	364.2	399.2	440.9	482.7
				P	32.4	34.5	36.5	38.0	39.5	40.9	42.3	44.1	45.8
				A	51.5	52.5	53.5	55.3	57.0	59.7	62.3	66.1	69.9
			100	C	252.5	278.9	305.3	336.7	368.1	405.3	442.5	486.6	530.7
				P	31.0	32.7	34.3	35.4	36.5	37.5	38.4	39.6	40.7
				A	49.1	50.1	51.1	52.8	54.5	57.0	59.5	63.1	66.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0300L6C	06DR316	3	130	C	5.2	7.0	8.7	10.8	12.9	15.4	17.9	21.0	24.0
				P	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.4
				A	8.6	9.6	10.6	11.6	12.6	13.5	14.4	15.2	16.0
			120	C	6.8	8.8	10.7	13.1	15.5	18.4	21.3	24.8	28.3
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	8.8	9.8	10.8	11.6	12.4	13.2	14.0	14.8	15.6
			110	C	8.4	10.5	12.7	15.3	18.0	21.2	24.4	28.2	32.1
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	9.0	9.9	10.8	11.5	12.2	13.0	13.8	14.4	15.0
			100	C	9.9	12.2	14.6	17.5	20.4	23.9	27.4	31.6	35.8
				P	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7
				A	9.2	9.9	10.6	11.3	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4
MBEX0400L6C	06DR718	4	130	C	7.5	9.6	11.7	14.1	16.6	19.5	22.4	25.9	29.4
				P	2.9	3.4	3.9	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5
				A	13.8	13.4	13.0	13.5	14.0	15.1	16.2	18.1	20.0
			120	C	9.5	11.8	14.1	16.9	19.6	22.9	26.2	30.2	34.1
				P	3.0	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3
				A	13.8	13.4	13.0	13.4	13.8	14.7	15.6	17.2	18.8
			110	C	11.2	13.7	16.3	19.3	22.4	26.0	29.6	33.9	38.2
				P	3.1	3.5	3.8	4.2	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0
				A	13.8	13.4	13.0	13.2	13.4	14.2	15.0	16.3	17.6
			100	C	12.9	15.7	18.4	21.7	25.0	28.9	32.9	37.5	42.2
				P	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7
				A	13.8	13.4	13.0	13.1	13.2	13.8	14.4	15.4	16.4
MBEX0500L6C	06DR820	5	130	C	7.8	10.1	12.4	15.1	17.9	21.3	24.6	28.6	32.7
				P	3.2	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1
				A	12.4	13.5	14.6	15.7	16.8	17.8	18.8	20.0	21.2
			120	C	9.9	12.5	15.1	18.3	21.4	25.2	29.1	33.6	38.2
				P	3.3	3.8	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0	6.4	6.8
				A	12.8	13.7	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6	20.6
			110	C	11.9	14.7	17.6	21.1	24.6	28.9	33.1	38.2	43.2
				P	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.5
				A	12.8	13.7	14.6	15.5	16.4	17.2	18.0	18.9	19.8
			100	C	13.8	17.0	20.1	24.0	27.8	32.4	37.0	42.6	48.1
				P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	6.2
				A	13.0	13.8	14.6	15.3	16.0	16.8	17.6	18.3	19.0
MBEX0600L6C	06DR725	6.5	130	C	6.9	9.6	12.2	15.3	18.5	22.3	26.2	30.7	35.3
				P	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7
				A	11.8	13.1	14.4	15.7	17.0	18.4	19.8	21.3	22.8
			120	C	9.4	12.3	15.3	18.9	22.5	26.9	31.3	36.5	41.7
				P	3.1	3.7	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.6
				A	12.4	13.6	14.8	16.0	17.2	18.4	19.6	20.9	22.2
			110	C	11.7	15.0	18.3	22.3	26.3	31.1	35.9	41.7	47.4
				P	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.3	6.8	7.3
				A	12.8	13.9	15.0	16.1	17.2	18.3	19.4	20.5	21.6
			100	C	14.1	17.7	21.2	25.6	30.0	35.2	40.5	46.8	53.0
				P	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0
				A	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0750L6C	06DR228	7.5	130	C	9.5	13.1	16.7	20.8	24.9	29.6	34.3	39.8	45.2
				P	3.6	4.5	5.3	6.1	6.9	7.7	8.4	9.1	9.8
				A	14.6	17.1	19.6	21.8	24.0	25.9	27.8	29.3	30.8
			120	C	12.9	16.9	20.8	25.3	29.9	35.1	40.4	46.5	52.6
				P	4.0	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	8.9	9.4
				A	15.8	18.0	20.2	22.2	24.2	25.8	27.4	28.7	30.0
			110	C	16.1	20.3	24.5	29.4	34.3	40.0	45.7	52.4	59.0
				P	4.3	5.0	5.6	6.3	6.9	7.5	8.0	8.5	9.0
				A	16.6	18.6	20.6	22.3	24.0	25.4	26.8	27.9	29.0
			100	C	19.1	23.6	28.1	33.3	38.5	44.7	50.8	57.9	65.1
				P	4.5	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4
				A	17.0	18.8	20.6	22.1	23.6	24.7	25.8	26.8	27.8
MBEX1000L6C	06DR337	10	130	C	18.4	21.8	25.3	29.5	33.7	38.8	44.0	50.5	56.9
				P	6.6	7.4	8.1	8.9	9.7	10.6	11.4	12.3	13.2
				A	21.4	23.1	24.8	26.7	28.6	30.8	33.0	35.6	38.2
			120	C	21.8	25.8	29.8	34.7	39.6	45.7	51.8	59.3	66.8
				P	6.5	7.2	7.9	8.7	9.5	10.3	11.1	12.0	12.8
				A	21.4	23.0	24.6	26.4	28.2	30.2	32.2	34.5	36.8
			110	C	25.1	29.6	34.1	39.7	45.3	52.2	59.1	67.6	76.2
				P	6.5	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	10.7	11.5	12.3
				A	21.2	22.7	24.2	25.9	27.6	29.4	31.2	33.3	35.4
			100	C	28.5	33.5	38.5	44.8	51.0	58.8	66.6	76.1	85.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	8.9	9.6	10.3	11.0	11.7
				A	20.8	22.3	23.8	25.3	26.8	28.5	30.2	32.1	34.0
MBEX1500L6C	06ER450	15	130	C	13.2	20.3	27.4	35.4	43.4	52.5	61.6	72.0	82.4
				P	6.3	8.0	9.7	11.4	13.0	14.6	16.1	17.6	19.1
				A	24.8	28.7	32.6	36.5	40.4	44.3	48.2	52.3	56.4
			120	C	20.1	27.8	35.6	44.3	53.1	63.2	73.3	84.9	96.5
				P	7.2	8.8	10.3	11.8	13.2	14.7	16.1	17.5	18.8
				A	27.2	30.7	34.2	37.7	41.2	44.6	48.0	51.6	55.2
			110	C	26.6	34.8	43.0	52.4	61.8	72.7	83.6	96.2	108.8
				P	8.0	9.4	10.7	12.0	13.3	14.6	15.9	17.1	18.3
				A	29.0	32.1	35.2	38.3	41.4	44.4	47.4	50.6	53.8
			100	C	32.7	41.4	50.1	60.1	70.1	81.8	93.5	107.0	120.6
				P	8.5	9.7	10.9	12.1	13.3	14.4	15.5	16.6	17.6
				A	30.2	33.0	35.8	38.5	41.2	43.8	46.4	49.2	52.0
MBEX2700L6C	06ER475	27	130	C	21.8	30.9	40.1	50.9	61.7	74.5	87.3	102.4	117.6
				P	9.7	11.6	13.5	15.6	17.6	19.8	21.9	24.1	26.2
				A	32.8	37.8	42.8	48.0	53.2	58.7	64.2	69.8	75.4
			120	C	30.3	40.6	50.8	63.0	75.2	89.7	104.2	121.3	138.5
				P	10.6	12.5	14.3	16.2	18.1	20.1	22.1	24.1	26.1
				A	35.4	40.1	44.8	49.6	54.4	59.4	64.4	69.6	74.8
			110	C	38.5	49.7	60.9	74.3	87.7	103.6	119.5	138.4	157.3
				P	11.4	13.1	14.8	16.6	18.4	20.2	22.0	23.9	25.7
				A	37.4	41.8	46.2	50.6	55.0	59.6	64.2	69.0	73.8
			100	C	46.6	58.8	70.9	85.4	99.9	117.2	134.5	155.1	175.6
				P	12.0	13.6	15.2	16.8	18.4	20.1	21.7	23.4	25.0
				A	38.8	42.9	47.0	51.1	55.2	59.4	63.6	67.9	72.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX3000L6C	06ER399	30	130	C	35.2	45.5	55.7	67.7	79.7	93.9	108.1	124.9	141.8
				P	14.8	17.1	19.4	22.0	24.5	27.1	29.7	32.5	35.2
				A	61.4	66.5	71.6	76.9	82.2	88.0	93.8	100.4	107.0
			120	C	45.5	57.1	68.6	82.3	96.0	112.3	128.5	147.8	167.1
				P	15.7	17.9	20.0	22.4	24.7	27.2	29.7	32.3	34.8
				A	63.4	68.1	72.8	77.8	82.8	88.2	93.6	99.6	105.6
			110	C	55.6	68.4	81.1	96.3	111.4	129.5	147.6	169.0	190.5
				P	16.4	18.5	20.5	22.7	24.9	27.2	29.4	31.8	34.2
				A	64.8	69.2	73.6	78.2	82.8	87.8	92.8	98.4	104.0
			100	C	66.0	79.8	93.7	110.3	126.9	146.7	166.6	190.1	213.7
				P	16.9	18.8	20.7	22.7	24.7	26.8	28.9	31.1	33.3
				A	65.8	69.9	74.0	78.3	82.6	87.2	91.8	96.8	101.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0300L6D	06DR316	3	130	C	5.2	7.0	8.7	10.8	12.9	15.4	17.9	21.0	24.0
				P	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.4
				A	4.3	4.8	5.3	5.8	6.3	6.8	7.2	7.6	8.0
			120	C	6.8	8.8	10.7	13.1	15.5	18.4	21.3	24.8	28.3
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	4.4	4.9	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8
			110	C	8.4	10.5	12.7	15.3	18.0	21.2	24.4	28.2	32.1
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	4.5	5.0	5.4	5.8	6.1	6.5	6.9	7.2	7.5
			100	C	9.9	12.2	14.6	17.5	20.4	23.9	27.4	31.6	35.8
				P	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7
				A	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2
MBEX0400L6D	06DR718	4	130	C	7.5	9.6	11.7	14.1	16.6	19.5	22.4	25.9	29.4
				P	2.9	3.4	3.9	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5
				A	6.9	6.7	6.5	6.8	7.0	7.6	8.1	9.1	10.0
			120	C	9.5	11.8	14.1	16.9	19.6	22.9	26.2	30.2	34.1
				P	3.0	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3
				A	6.9	6.7	6.5	6.7	6.9	7.4	7.8	8.6	9.4
			110	C	11.2	13.7	16.3	19.3	22.4	26.0	29.6	33.9	38.2
				P	3.1	3.5	3.8	4.2	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0
				A	6.9	6.7	6.5	6.6	6.7	7.1	7.5	8.2	8.8
			100	C	12.9	15.7	18.4	21.7	25.0	28.9	32.9	37.5	42.2
				P	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7
				A	6.9	6.7	6.5	6.6	6.6	6.9	7.2	7.7	8.2
MBEX0500L6D	06DR820	5	130	C	7.8	10.1	12.4	15.1	17.9	21.3	24.6	28.6	32.7
				P	3.2	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1
				A	6.2	6.8	7.3	7.9	8.4	8.9	9.4	10.0	10.6
			120	C	9.9	12.5	15.1	18.3	21.4	25.2	29.1	33.6	38.2
				P	3.3	3.8	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0	6.4	6.8
				A	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3
			110	C	11.9	14.7	17.6	21.1	24.6	28.9	33.1	38.2	43.2
				P	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.5
				A	6.4	6.9	7.3	7.8	8.2	8.6	9.0	9.5	9.9
			100	C	13.8	17.0	20.1	24.0	27.8	32.4	37.0	42.6	48.1
				P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	6.2
				A	6.5	6.9	7.3	7.7	8.0	8.4	8.8	9.2	9.5
MBEX0600L6D	06DR725	6.5	130	C	6.9	9.6	12.2	15.3	18.5	22.3	26.2	30.7	35.3
				P	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7
				A	5.9	6.6	7.2	7.9	8.5	9.2	9.9	10.7	11.4
			120	C	9.4	12.3	15.3	18.9	22.5	26.9	31.3	36.5	41.7
				P	3.1	3.7	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.6
				A	6.2	6.8	7.4	8.0	8.6	9.2	9.8	10.5	11.1
			110	C	11.7	15.0	18.3	22.3	26.3	31.1	35.9	41.7	47.4
				P	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.3	6.8	7.3
				A	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.2	9.7	10.3	10.8
			100	C	14.1	17.7	21.2	25.6	30.0	35.2	40.5	46.8	53.0
				P	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0
				A	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0750L6D	O6DR228	7.5	130	C	9.5	13.1	16.7	20.8	24.9	29.6	34.3	39.8	45.2
				P	3.6	4.5	5.3	6.1	6.9	7.7	8.4	9.1	9.8
				A	7.3	8.6	9.8	10.9	12.0	13.0	13.9	14.7	15.4
			120	C	12.9	16.9	20.8	25.3	29.9	35.1	40.4	46.5	52.6
				P	4.0	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	8.9	9.4
				A	7.9	9.0	10.1	11.1	12.1	12.9	13.7	14.4	15.0
			110	C	16.1	20.3	24.5	29.4	34.3	40.0	45.7	52.4	59.0
				P	4.3	5.0	5.6	6.3	6.9	7.5	8.0	8.5	9.0
				A	8.3	9.3	10.3	11.2	12.0	12.7	13.4	14.0	14.5
			100	C	19.1	23.6	28.1	33.3	38.5	44.7	50.8	57.9	65.1
				P	4.5	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4
				A	8.5	9.4	10.3	11.1	11.8	12.4	12.9	13.4	13.9
MBEX1000L6D	O6DR337	10	130	C	18.4	21.8	25.3	29.5	33.7	38.8	44.0	50.5	56.9
				P	6.6	7.4	8.1	8.9	9.7	10.6	11.4	12.3	13.2
				A	10.7	11.6	12.4	13.4	14.3	15.4	16.5	17.8	19.1
			120	C	21.8	25.8	29.8	34.7	39.6	45.7	51.8	59.3	66.8
				P	6.5	7.2	7.9	8.7	9.5	10.3	11.1	12.0	12.8
				A	10.7	11.5	12.3	13.2	14.1	15.1	16.1	17.3	18.4
			110	C	25.1	29.6	34.1	39.7	45.3	52.2	59.1	67.6	76.2
				P	6.5	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	10.7	11.5	12.3
				A	10.6	11.4	12.1	13.0	13.8	14.7	15.6	16.7	17.7
			100	C	28.5	33.5	38.5	44.8	51.0	58.8	66.6	76.1	85.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	8.9	9.6	10.3	11.0	11.7
				A	10.4	11.2	11.9	12.7	13.4	14.3	15.1	16.1	17.0
MBEX1500L6D	O6ER450	15	130	C	13.2	20.3	27.4	35.4	43.4	52.5	61.6	72.0	82.4
				P	6.3	8.0	9.7	11.4	13.0	14.6	16.1	17.6	19.1
				A	12.4	14.4	16.3	18.3	20.2	22.2	24.1	26.2	28.2
			120	C	20.1	27.8	35.6	44.3	53.1	63.2	73.3	84.9	96.5
				P	7.2	8.8	10.3	11.8	13.2	14.7	16.1	17.5	18.8
				A	13.6	15.4	17.1	18.9	20.6	22.3	24.0	25.8	27.6
			110	C	26.6	34.8	43.0	52.4	61.8	72.7	83.6	96.2	108.8
				P	8.0	9.4	10.7	12.0	13.3	14.6	15.9	17.1	18.3
				A	14.5	16.1	17.6	19.2	20.7	22.2	23.7	25.3	26.9
			100	C	32.7	41.4	50.1	60.1	70.1	81.8	93.5	107.0	120.6
				P	8.5	9.7	10.9	12.1	13.3	14.4	15.5	16.6	17.6
				A	15.1	16.5	17.9	19.3	20.6	21.9	23.2	24.6	26.0
MBEX2700L6D	O6ER475	27	130	C	21.8	30.9	40.1	50.9	61.7	74.5	87.3	102.4	117.6
				P	9.7	11.6	13.5	15.6	17.6	19.8	21.9	24.1	26.2
				A	16.4	18.9	21.4	24.0	26.6	29.4	32.1	34.9	37.7
			120	C	30.3	40.6	50.8	63.0	75.2	89.7	104.2	121.3	138.5
				P	10.6	12.5	14.3	16.2	18.1	20.1	22.1	24.1	26.1
				A	17.7	20.1	22.4	24.8	27.2	29.7	32.2	34.8	37.4
			110	C	38.5	49.7	60.9	74.3	87.7	103.6	119.5	138.4	157.3
				P	11.4	13.1	14.8	16.6	18.4	20.2	22.0	23.9	25.7
				A	18.7	20.9	23.1	25.3	27.5	29.8	32.1	34.5	36.9
			100	C	46.6	58.8	70.9	85.4	99.9	117.2	134.5	155.1	175.6
				P	12.0	13.6	15.2	16.8	18.4	20.1	21.7	23.4	25.0
				A	19.4	21.5	23.5	25.6	27.6	29.7	31.8	34.0	36.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX3000L6D	06ER399	30	130	C	35.2	45.5	55.7	67.7	79.7	93.9	108.1	124.9	141.8
				P	14.8	17.1	19.4	22.0	24.5	27.1	29.7	32.5	35.2
				A	30.7	33.3	35.8	38.5	41.1	44.0	46.9	50.2	53.5
			120	C	45.5	57.1	68.6	82.3	96.0	112.3	128.5	147.8	167.1
				P	15.7	17.9	20.0	22.4	24.7	27.2	29.7	32.3	34.8
				A	31.7	34.1	36.4	38.9	41.4	44.1	46.8	49.8	52.8
			110	C	55.6	68.4	81.1	96.3	111.4	129.5	147.6	169.0	190.5
				P	16.4	18.5	20.5	22.7	24.9	27.2	29.4	31.8	34.2
				A	32.4	34.6	36.8	39.1	41.4	43.9	46.4	49.2	52.0
			100	C	66.0	79.8	93.7	110.3	126.9	146.7	166.6	190.1	213.7
				P	16.9	18.8	20.7	22.7	24.7	26.8	28.9	31.1	33.3
				A	32.9	35.0	37.0	39.2	41.3	43.6	45.9	48.4	50.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20				
MBEX0500M6C	06DM313	5	130	C	13.1	16.4	19.6	23.7	27.7	32.6	37.6	43.5	49.5
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0
				A	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	13.9	15.0	16.2	17.4
			120	C	15.8	19.4	22.9	27.3	31.7	37.1	42.4	48.9	55.3
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7
				A	9.8	10.4	11.0	11.7	12.4	13.2	14.0	14.9	15.8
			110	C	18.8	22.7	26.6	31.4	36.1	41.9	47.7	54.6	61.6
				P	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4
				A	9.6	10.2	10.8	11.3	11.8	12.4	13.0	13.7	14.4
			100	C	21.7	25.9	30.1	35.2	40.4	46.5	52.7	60.1	67.5
				P	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1
				A	9.6	10.0	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2	12.7	13.2
MBEX0650M6C	06DM316	6.5	130	C	16.5	20.6	24.8	29.9	35.0	41.2	47.4	55.0	62.5
				P	3.5	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	6.4
				A	11.8	12.7	13.6	14.7	15.8	17.1	18.4	19.9	21.4
			120	C	19.9	24.4	29.0	34.5	40.1	46.8	53.6	61.7	69.8
				P	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0
				A	12.0	12.7	13.4	14.3	15.2	16.2	17.2	18.3	19.4
			110	C	23.7	28.6	33.6	39.6	45.6	52.9	60.2	69.0	77.7
				P	3.5	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6
				A	11.8	12.5	13.2	13.9	14.6	15.3	16.0	16.9	17.8
			100	C	27.4	32.7	38.0	44.5	51.0	58.8	66.6	75.9	85.2
				P	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2
				A	11.6	12.2	12.8	13.3	13.8	14.4	15.0	15.6	16.2
MBEX0750M6C	06DA818	7.5	130	C	21.0	25.8	30.6	36.4	42.2	49.2	56.2	64.5	72.9
				P	4.8	5.3	5.7	6.2	6.6	7.0	7.3	7.6	7.9
				A	15.6	16.7	17.8	19.1	20.4	21.7	23.0	24.1	25.2
			120	C	24.8	30.0	35.2	41.5	47.7	55.2	62.7	71.6	80.6
				P	4.8	5.2	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3
				A	15.6	16.5	17.4	18.3	19.2	20.1	21.0	21.7	22.4
			110	C	29.1	34.7	40.3	47.0	53.7	61.8	69.8	79.3	88.8
				P	4.7	5.1	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.6
				A	15.4	16.1	16.8	17.5	18.2	18.8	19.4	19.8	20.2
			100	C	33.1	39.1	45.0	52.1	59.3	67.8	76.3	86.4	96.4
				P	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9
				A	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.4	17.8	17.9	18.0
MBEX0800M6C	06DA825	8	130	C	26.2	32.3	38.4	45.9	53.4	62.6	71.7	82.7	93.7
				P	6.2	6.8	7.4	8.0	8.5	9.0	9.5	9.9	10.3
				A	20.0	21.5	23.0	24.6	26.2	27.6	29.0	30.3	31.6
			120	C	31.1	37.8	44.5	52.6	60.8	70.6	80.5	92.4	104.2
				P	6.2	6.7	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5
				A	20.0	21.2	22.4	23.6	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8
			110	C	36.6	43.8	51.1	59.9	68.8	79.4	90.1	102.8	115.6
				P	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6
				A	19.8	20.7	21.6	22.6	23.6	24.4	25.2	25.7	26.2
			100	C	41.9	49.7	57.5	66.9	76.4	87.7	99.1	112.7	126.2
				P	5.8	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7
				A	19.2	20.0	20.8	21.5	22.2	22.7	23.2	23.4	23.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX1000M6C	06DA328	10	130	C	36.3	43.1	49.9	58.3	66.6	76.9	87.2	99.8	112.4
				P	8.2	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2
				A	25.6	27.1	28.6	30.0	31.4	32.7	34.0	35.2	36.4
			120	C	41.2	48.7	56.1	65.3	74.4	85.6	96.8	110.4	124.0
				P	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.2
				A	24.8	26.1	27.4	28.6	29.8	30.8	31.8	32.7	33.6
			110	C	46.9	55.0	63.1	73.1	83.1	95.3	107.5	122.2	136.9
				P	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9	10.1
				A	24.0	25.1	26.2	27.1	28.0	28.8	29.6	30.1	30.6
			100	C	52.3	61.1	69.8	80.6	91.3	104.4	117.5	133.2	149.0
				P	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0
				A	23.0	23.9	24.8	25.5	26.2	26.7	27.2	27.5	27.8
MBEX1500M6C	06DA537	15	130	C	52.0	61.3	70.7	82.0	93.3	106.9	120.6	137.0	153.4
				P	11.2	12.1	13.0	13.8	14.6	15.3	16.0	16.6	17.2
				A	35.0	37.3	39.6	41.8	44.0	46.2	48.4	50.4	52.4
			120	C	58.7	68.8	78.9	91.1	103.3	118.0	132.7	150.3	167.9
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3	15.7
				A	34.0	35.8	37.6	39.4	41.2	42.8	44.4	45.8	47.2
			110	C	66.2	77.1	88.0	101.1	114.3	130.1	145.9	164.7	183.5
				P	10.3	10.9	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.8	14.1
				A	32.8	34.2	35.6	37.0	38.4	39.6	40.8	41.6	42.4
			100	C	73.3	84.9	96.5	110.5	124.5	141.3	158.1	178.0	197.9
				P	9.6	10.2	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1	12.3	12.5
				A	31.2	32.4	33.6	34.6	35.6	36.4	37.2	37.6	38.0
MBEX2500M6C	06EA550	25	130	C	55.5	69.1	82.8	99.3	115.7	135.6	155.4	179.1	202.9
				P	13.1	14.6	16.0	17.3	18.6	19.7	20.7	21.6	22.5
				A	40.8	44.4	48.0	51.2	54.4	57.3	60.2	62.7	65.2
			120	C	66.7	81.4	96.2	114.0	131.7	153.0	174.3	199.7	225.0
				P	13.3	14.5	15.7	16.8	17.8	18.7	19.5	20.2	20.8
				A	41.4	44.3	47.2	49.8	52.4	54.6	56.8	58.6	60.4
			110	C	79.0	94.9	110.7	129.9	149.0	171.8	194.7	221.8	248.9
				P	13.2	14.2	15.2	16.1	16.9	17.5	18.1	18.6	19.0
				A	41.2	43.6	46.0	48.0	50.0	51.6	53.2	54.4	55.6
			100	C	90.8	107.7	124.6	144.9	165.2	189.4	213.6	242.3	270.9
				P	12.9	13.7	14.5	15.1	15.7	16.2	16.6	16.8	17.0
				A	40.4	42.3	44.2	45.7	47.2	48.3	49.4	50.0	50.6
MBEX3000M6C	06EA565	30	130	C	55.4	75.3	95.3	118.5	141.7	168.9	196.0	227.7	259.4
				P	11.9	14.2	16.5	18.6	20.7	22.6	24.4	25.9	27.3
				A	40.0	46.2	52.4	58.0	63.6	68.7	73.8	78.3	82.8
			120	C	76.8	97.6	118.4	142.6	166.8	195.1	223.3	256.4	289.4
				P	13.3	15.3	17.3	19.1	20.8	22.3	23.8	25.0	26.2
				A	44.0	49.2	54.4	59.0	63.6	67.7	71.8	75.3	78.8
			110	C	96.2	117.9	139.6	165.0	190.4	220.1	249.8	284.4	319.0
				P	14.1	15.8	17.4	18.9	20.4	21.6	22.8	23.7	24.5
				A	46.2	50.5	54.8	58.6	62.4	65.6	68.8	71.3	73.8
			100	C	113.2	135.8	158.4	184.8	211.2	242.2	273.1	309.1	345.2
				P	14.3	15.7	17.1	18.3	19.5	20.4	21.3	21.9	22.5
				A	46.8	50.5	54.2	57.2	60.2	62.5	64.8	66.6	68.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX3500M6C	06EA575	35	130	C	86.3	105.6	125.0	148.6	172.1	200.8	229.4	264.0	298.6
				P	16.1	18.3	20.4	22.5	24.5	26.5	28.5	30.4	32.3
				A	53.6	58.4	63.2	68.1	73.0	78.0	83.0	87.9	92.8
			120	C	101.6	122.6	143.6	169.2	194.8	225.8	256.7	293.8	330.9
				P	16.5	18.4	20.3	22.2	24.0	25.8	27.5	29.1	30.6
				A	54.6	58.9	63.2	67.5	71.8	76.1	80.4	84.4	88.4
			110	C	118.6	141.4	164.2	191.9	219.6	253.0	286.4	326.2	366.0
				P	16.7	18.4	20.0	21.6	23.2	24.7	26.1	27.4	28.7
				A	54.8	58.7	62.6	66.3	70.0	73.5	77.0	80.1	83.2
			100	C	135.1	159.5	183.8	213.4	243.0	278.6	314.1	356.4	398.6
				P	16.5	18.0	19.5	20.9	22.2	23.4	24.5	25.5	26.5
				A	54.4	57.8	61.2	64.4	67.6	70.4	73.2	75.5	77.8
MBEX400M6C	06EA599	40	130	C	116.0	142.0	168.0	199.7	231.4	270.0	308.5	354.9	401.4
				P	22.4	25.3	28.2	31.1	34.0	36.8	39.5	42.1	44.7
				A	75.6	82.4	89.2	96.2	103.2	110.2	117.2	124.1	131.0
			120	C	136.6	164.9	193.1	227.5	261.9	303.6	345.2	395.1	444.9
				P	22.9	25.5	28.1	30.7	33.2	35.6	38.0	40.2	42.4
				A	77.0	83.1	89.2	95.3	101.4	107.4	113.4	119.0	124.6
			110	C	159.5	190.1	220.8	258.0	295.3	340.2	385.0	438.6	492.1
				P	23.1	25.4	27.7	30.0	32.2	34.2	36.2	38.0	39.7
				A	77.4	82.8	88.2	93.5	98.8	103.8	108.8	113.2	117.6
			100	C	181.7	214.4	247.2	287.0	326.7	374.5	422.4	479.2	536.0
				P	22.9	25.0	27.0	28.9	30.7	32.4	34.0	35.3	36.6
				A	76.8	81.6	86.4	90.9	95.4	99.3	103.2	106.5	109.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX0500M6D	06DM313	5	130	C	13.1	16.4	19.6	23.7	27.7	32.6	37.6	43.5	49.5
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0
				A	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	7.0	7.5	8.1	8.7
			120	C	15.8	19.4	22.9	27.3	31.7	37.1	42.4	48.9	55.3
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7
				A	4.9	5.2	5.5	5.9	6.2	6.6	7.0	7.5	7.9
			110	C	18.8	22.7	26.6	31.4	36.1	41.9	47.7	54.6	61.6
				P	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4
				A	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.9	7.2
			100	C	21.7	25.9	30.1	35.2	40.4	46.5	52.7	60.1	67.5
				P	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1
				A	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1	6.4	6.6
MBEX0650M6D	06DM316	6.5	130	C	16.5	20.6	24.8	29.9	35.0	41.2	47.4	55.0	62.5
				P	3.5	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	6.4
				A	5.9	6.4	6.8	7.4	7.9	8.6	9.2	10.0	10.7
			120	C	19.9	24.4	29.0	34.5	40.1	46.8	53.6	61.7	69.8
				P	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0
				A	6.0	6.4	6.7	7.2	7.6	8.1	8.6	9.2	9.7
			110	C	23.7	28.6	33.6	39.6	45.6	52.9	60.2	69.0	77.7
				P	3.5	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6
				A	5.9	6.3	6.6	7.0	7.3	7.7	8.0	8.5	8.9
			100	C	27.4	32.7	38.0	44.5	51.0	58.8	66.6	75.9	85.2
				P	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2
				A	5.8	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1
MBEX0750M6D	06DA818	7.5	130	C	21.0	25.8	30.6	36.4	42.2	49.2	56.2	64.5	72.9
				P	4.8	5.3	5.7	6.2	6.6	7.0	7.3	7.6	7.9
				A	7.8	8.4	8.9	9.6	10.2	10.9	11.5	12.1	12.6
			120	C	24.8	30.0	35.2	41.5	47.7	55.2	62.7	71.6	80.6
				P	4.8	5.2	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3
				A	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	10.1	10.5	10.9	11.2
			110	C	29.1	34.7	40.3	47.0	53.7	61.8	69.8	79.3	88.8
				P	4.7	5.1	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.6
				A	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9	10.1
			100	C	33.1	39.1	45.0	52.1	59.3	67.8	76.3	86.4	96.4
				P	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9
				A	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7	8.9	9.0	9.0
MBEX0800M6D	06DA825	8	130	C	26.2	32.3	38.4	45.9	53.4	62.6	71.7	82.7	93.7
				P	6.2	6.8	7.4	8.0	8.5	9.0	9.5	9.9	10.3
				A	10.0	10.8	11.5	12.3	13.1	13.8	14.5	15.2	15.8
			120	C	31.1	37.8	44.5	52.6	60.8	70.6	80.5	92.4	104.2
				P	6.2	6.7	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5
				A	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.5	14.0	14.4
			110	C	36.6	43.8	51.1	59.9	68.8	79.4	90.1	102.8	115.6
				P	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6
				A	9.9	10.4	10.8	11.3	11.8	12.2	12.6	12.9	13.1
			100	C	41.9	49.7	57.5	66.9	76.4	87.7	99.1	112.7	126.2
				P	5.8	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7
				A	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4	11.6	11.7	11.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX1000M6D	06DA328	10	130	C	36.3	43.1	49.9	58.3	66.6	76.9	87.2	99.8	112.4
				P	8.2	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2
				A	12.8	13.6	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.6	18.2
			120	C	41.2	48.7	56.1	65.3	74.4	85.6	96.8	110.4	124.0
				P	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.2
				A	12.4	13.1	13.7	14.3	14.9	15.4	15.9	16.4	16.8
			110	C	46.9	55.0	63.1	73.1	83.1	95.3	107.5	122.2	136.9
				P	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9	10.1
				A	12.0	12.6	13.1	13.6	14.0	14.4	14.8	15.1	15.3
			100	C	52.3	61.1	69.8	80.6	91.3	104.4	117.5	133.2	149.0
				P	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0
				A	11.5	12.0	12.4	12.8	13.1	13.4	13.6	13.8	13.9
MBEX1500M6D	06DA537	15	130	C	52.0	61.3	70.7	82.0	93.3	106.9	120.6	137.0	153.4
				P	11.2	12.1	13.0	13.8	14.6	15.3	16.0	16.6	17.2
				A	17.5	18.7	19.8	20.9	22.0	23.1	24.2	25.2	26.2
			120	C	58.7	68.8	78.9	91.1	103.3	118.0	132.7	150.3	167.9
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3	15.7
				A	17.0	17.9	18.8	19.7	20.6	21.4	22.2	22.9	23.6
			110	C	66.2	77.1	88.0	101.1	114.3	130.1	145.9	164.7	183.5
				P	10.3	10.9	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.8	14.1
				A	16.4	17.1	17.8	18.5	19.2	19.8	20.4	20.8	21.2
			100	C	73.3	84.9	96.5	110.5	124.5	141.3	158.1	178.0	197.9
				P	9.6	10.2	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1	12.3	12.5
				A	15.6	16.2	16.8	17.3	17.8	18.2	18.6	18.8	19.0
MBEX2500M6D	06EA550	25	130	C	55.5	69.1	82.8	99.3	115.7	135.6	155.4	179.1	202.9
				P	13.1	14.6	16.0	17.3	18.6	19.7	20.7	21.6	22.5
				A	20.4	22.2	24.0	25.6	27.2	28.7	30.1	31.4	32.6
			120	C	66.7	81.4	96.2	114.0	131.7	153.0	174.3	199.7	225.0
				P	13.3	14.5	15.7	16.8	17.8	18.7	19.5	20.2	20.8
				A	20.7	22.2	23.6	24.9	26.2	27.3	28.4	29.3	30.2
			110	C	79.0	94.9	110.7	129.9	149.0	171.8	194.7	221.8	248.9
				P	13.2	14.2	15.2	16.1	16.9	17.5	18.1	18.6	19.0
				A	20.6	21.8	23.0	24.0	25.0	25.8	26.6	27.2	27.8
			100	C	90.8	107.7	124.6	144.9	165.2	189.4	213.6	242.3	270.9
				P	12.9	13.7	14.5	15.1	15.7	16.2	16.6	16.8	17.0
				A	20.2	21.2	22.1	22.9	23.6	24.2	24.7	25.0	25.3
MBEX3000M6D	06EA565	30	130	C	55.4	75.3	95.3	118.5	141.7	168.9	196.0	227.7	259.4
				P	11.9	14.2	16.5	18.6	20.7	22.6	24.4	25.9	27.3
				A	20.0	23.1	26.2	29.0	31.8	34.4	36.9	39.2	41.4
			120	C	76.8	97.6	118.4	142.6	166.8	195.1	223.3	256.4	289.4
				P	13.3	15.3	17.3	19.1	20.8	22.3	23.8	25.0	26.2
				A	22.0	24.6	27.2	29.5	31.8	33.9	35.9	37.7	39.4
			110	C	96.2	117.9	139.6	165.0	190.4	220.1	249.8	284.4	319.0
				P	14.1	15.8	17.4	18.9	20.4	21.6	22.8	23.7	24.5
				A	23.1	25.3	27.4	29.3	31.2	32.8	34.4	35.7	36.9
			100	C	113.2	135.8	158.4	184.8	211.2	242.2	273.1	309.1	345.2
				P	14.3	15.7	17.1	18.3	19.5	20.4	21.3	21.9	22.5
				A	23.4	25.3	27.1	28.6	30.1	31.3	32.4	33.3	34.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
MBEX3500M6D	06EA575	35	130	C	86.3	105.6	125.0	148.6	172.1	200.8	229.4	264.0	298.6
				P	16.1	18.3	20.4	22.5	24.5	26.5	28.5	30.4	32.3
				A	26.8	29.2	31.6	34.1	36.5	39.0	41.5	44.0	46.4
			120	C	101.6	122.6	143.6	169.2	194.8	225.8	256.7	293.8	330.9
				P	16.5	18.4	20.3	22.2	24.0	25.8	27.5	29.1	30.6
				A	27.3	29.5	31.6	33.8	35.9	38.1	40.2	42.2	44.2
			110	C	118.6	141.4	164.2	191.9	219.6	253.0	286.4	326.2	366.0
				P	16.7	18.4	20.0	21.6	23.2	24.7	26.1	27.4	28.7
				A	27.4	29.4	31.3	33.2	35.0	36.8	38.5	40.1	41.6
			100	C	135.1	159.5	183.8	213.4	243.0	278.6	314.1	356.4	398.6
				P	16.5	18.0	19.5	20.9	22.2	23.4	24.5	25.5	26.5
				A	27.2	28.9	30.6	32.2	33.8	35.2	36.6	37.8	38.9
MBEX400M6D	06EA599	40	130	C	116.0	142.0	168.0	199.7	231.4	270.0	308.5	354.9	401.4
				P	22.4	25.3	28.2	31.1	34.0	36.8	39.5	42.1	44.7
				A	37.8	41.2	44.6	48.1	51.6	55.1	58.6	62.1	65.5
			120	C	136.6	164.9	193.1	227.5	261.9	303.6	345.2	395.1	444.9
				P	22.9	25.5	28.1	30.7	33.2	35.6	38.0	40.2	42.4
				A	38.5	41.6	44.6	47.7	50.7	53.7	56.7	59.5	62.3
			110	C	159.5	190.1	220.8	258.0	295.3	340.2	385.0	438.6	492.1
				P	23.1	25.4	27.7	30.0	32.2	34.2	36.2	38.0	39.7
				A	38.7	41.4	44.1	46.8	49.4	51.9	54.4	56.6	58.8
			100	C	181.7	214.4	247.2	287.0	326.7	374.5	422.4	479.2	536.0
				P	22.9	25.0	27.0	28.9	30.7	32.4	34.0	35.3	36.6
				A	38.4	40.8	43.2	45.5	47.7	49.7	51.6	53.3	54.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0300L6C	06DR316	3	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	-	-	2.5	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.8
				A	-	-	8.8	9.7	10.6	11.4	12.2	12.9	13.6
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	1.7	2.1	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
				A	7.2	8.1	9.0	9.8	10.6	11.3	12.0	12.7	13.4
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2
				A	7.6	8.4	9.2	9.9	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9
				A	7.8	8.5	9.2	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.6
MBEX0400L6C	06DR718	4	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	-	-	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3
				A	0.0	-	11.6	12.3	13.0	14.3	15.6	17.6	19.6
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2
				A	11.6	11.4	11.2	11.7	12.2	13.3	14.4	16.1	17.8
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.3	2.7	3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	11.4	11.1	10.8	11.2	11.6	12.5	13.4	14.8	16.2
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
				A	11.2	11.0	10.8	11.0	11.2	11.9	12.6	13.7	14.8
MBEX0500L6C	06DR820	5	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	-	-	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9
				A	0.0	-	11.4	12.5	13.6	14.8	16.0	17.3	18.6
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.2	2.7	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.3	5.7
				A	10.2	11.1	12.0	12.9	13.8	14.8	15.8	16.9	18.0
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4
				A	10.8	11.6	12.4	13.2	14.0	14.8	15.6	16.5	17.4
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	11.2	11.8	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2	15.9	16.6
MBEX0600L6C	06DR725	6.5	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	-	-	3.3	3.9	4.4	5.0	5.5	6.1	6.6
				A	0.0	-	12.4	13.6	14.8	16.5	18.2	20.3	22.4
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.4	2.9	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.4
				A	11.0	11.7	12.4	13.5	14.6	16.1	17.6	19.3	21.0
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.5	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8	5.2	5.7	6.2
				A	11.2	11.9	12.6	13.6	14.6	15.8	17.0	18.5	20.0
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				P	2.6	3.0	3.4	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9
				A	11.4	12.1	12.8	13.6	14.4	15.4	16.4	17.6	18.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0750L6C	06DR228	7.5	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	-	-	4.5	5.2	5.8	6.5	7.2	7.8	8.4
				A	0.0	-	17.4	19.3	21.2	23.4	25.6	28.1	30.6
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				P	3.3	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.5	8.1
				A	15.0	16.3	17.6	19.2	20.8	22.6	24.4	26.5	28.6
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
				P	3.4	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6
				A	15.4	16.5	17.6	18.9	20.2	21.8	23.4	25.0	26.6
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
				P	3.5	4.0	4.5	5.0	5.4	5.9	6.3	6.8	7.2
				A	15.8	16.7	17.6	18.7	19.8	21.0	22.2	23.6	25.0
MBEX1000L6C	06DR337	10	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
				P	-	-	6.1	6.9	7.6	8.5	9.3	10.2	11.1
				A	0.0	-	21.0	22.9	24.8	27.0	29.2	31.6	34.0
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
				P	4.8	5.5	6.1	6.9	7.6	8.4	9.1	9.9	10.7
				A	17.8	19.3	20.8	22.6	24.4	26.4	28.4	30.6	32.8
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	4.8	5.5	6.1	6.8	7.4	8.2	8.9	9.6	10.3
				A	17.6	19.1	20.6	22.3	24.0	25.9	27.8	29.6	31.4
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9	8.5	9.2	9.8
				A	17.6	19.0	20.4	22.0	23.6	25.2	26.8	28.4	30.0
MBEX1500L6C	06ER450	15	130	C	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	-	-	-	-	10.1	11.5	12.9	14.3	15.7
				A	0.0	-	0.0	-	34.2	37.4	40.6	43.9	47.2
			120	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	-	-	7.8	9.1	10.4	11.7	12.9	14.2	15.4
				A	0.0	-	29.4	32.3	35.2	38.1	41.0	43.9	46.8
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	5.8	7.0	8.2	9.4	10.5	11.6	12.7	13.9	15.0
				A	24.6	27.5	30.4	33.0	35.6	38.1	40.6	43.2	45.8
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	6.3	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4
				A	25.8	28.3	30.8	33.1	35.4	37.6	39.8	42.2	44.6
MBEX2700L6C	06ER475	27	130	C	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	-	-	-	-	14.3	16.2	18.1	20.1	22.0
				A	0.0	-	0.0	-	46.4	51.1	55.8	60.7	65.6
			120	C	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	-	-	11.0	12.8	14.5	16.2	17.9	19.7	21.5
				A	0.0	-	38.8	43.1	47.4	51.6	55.8	60.1	64.4
			110	C	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	8.3	9.9	11.4	13.0	14.5	16.1	17.6	19.3	20.9
				A	32.0	36.0	40.0	43.8	47.6	51.4	55.2	59.2	63.2
			100	C	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
				P	8.8	10.2	11.6	13.0	14.4	15.9	17.3	18.8	20.3
				A	33.6	37.1	40.6	44.0	47.4	50.9	54.4	58.1	61.8





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX3000L6C	06ER399	30	130	C	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	-	-	-	-	20.0	22.3	24.6	27.0	29.4
				A	0.0	-	0.0	-	71.0	75.9	80.8	86.3	91.8
			120	C	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
				P	-	-	15.7	17.8	19.9	22.1	24.2	26.5	28.7
				A	0.0	-	62.6	66.9	71.2	75.7	80.2	85.4	90.6
			110	C	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
				P	12.0	13.9	15.8	17.8	19.7	21.7	23.6	25.8	27.9
				A	55.4	59.3	63.2	67.0	70.8	75.0	79.2	84.0	88.8
			100	C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.4	21.2	23.0	25.1	27.1
				A	56.0	59.6	63.2	66.7	70.2	74.1	78.0	82.5	87.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0300L6D	06DR316	3	130	C	-	-	7.2	9.4	11.7	14.5	17.3	20.7	24.1
				P	-	-	2.5	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.8
				A	-	-	4.4	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8
			120	C	4.5	6.5	8.5	10.9	13.4	16.4	19.3	22.9	26.6
				P	1.7	2.1	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
				A	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.0	6.4	6.7
			110	C	5.9	8.0	10.2	12.8	15.4	18.6	21.7	25.6	29.5
				P	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2
				A	3.8	4.2	4.6	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5
			100	C	7.3	9.6	11.9	14.6	17.4	20.8	24.1	28.2	32.3
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9
				A	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.1	6.3
MBEX0400L6D	06DR718	4	130	C	-	-	9.7	12.3	14.9	18.1	21.3	25.2	29.0
				P	-	-	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3
				A	-	-	5.8	6.2	6.5	7.2	7.8	8.8	9.8
			120	C	6.6	9.0	11.3	14.1	16.9	20.2	23.6	27.7	31.7
				P	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2
				A	5.8	5.7	5.6	5.9	6.1	6.7	7.2	8.1	8.9
			110	C	8.2	10.7	13.1	16.1	19.0	22.6	26.2	30.5	34.8
				P	2.3	2.7	3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	5.7	5.6	5.4	5.6	5.8	6.3	6.7	7.4	8.1
			100	C	9.8	12.4	15.0	18.1	21.2	24.9	28.7	33.2	37.7
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
				A	5.6	5.5	5.4	5.5	5.6	6.0	6.3	6.9	7.4
MBEX0500L6D	06DR820	5	130	C	-	-	10.2	13.2	16.3	20.0	23.7	28.2	32.7
				P	-	-	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9
				A	-	-	5.7	6.3	6.8	7.4	8.0	8.7	9.3
			120	C	6.6	9.3	12.0	15.2	18.5	22.4	26.3	31.1	35.9
				P	2.2	2.7	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.3	5.7
				A	5.1	5.6	6.0	6.5	6.9	7.4	7.9	8.5	9.0
			110	C	8.4	11.3	14.1	17.6	21.0	25.3	29.5	34.6	39.7
				P	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4
				A	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.3	8.7
			100	C	10.3	13.3	16.3	20.0	23.7	28.1	32.6	38.0	43.4
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	5.6	5.9	6.2	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.3
MBEX0600L6D	06DR725	6.5	130	C	-	-	11.2	14.2	17.3	21.2	25.1	30.0	35.0
				P	-	-	3.3	3.9	4.4	5.0	5.5	6.1	6.6
				A	-	-	6.2	6.8	7.4	8.3	9.1	10.2	11.2
			120	C	7.5	10.1	12.8	16.2	19.5	23.8	28.1	33.4	38.8
				P	2.4	2.9	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.4
				A	5.5	5.9	6.2	6.8	7.3	8.1	8.8	9.7	10.5
			110	C	9.1	12.0	14.9	18.6	22.3	27.0	31.6	37.5	43.3
				P	2.5	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8	5.2	5.7	6.2
				A	5.6	6.0	6.3	6.8	7.3	7.9	8.5	9.3	10.0
			100	C	10.9	14.1	17.3	21.3	25.2	30.3	35.3	41.6	47.9
				P	2.6	3.0	3.4	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9
				A	5.7	6.1	6.4	6.8	7.2	7.7	8.2	8.8	9.4





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBTu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX0750L6D	06DR228	7.5	130	C	-	-	15.3	19.2	23.1	27.9	32.7	38.7	44.7
				P	-	-	4.5	5.2	5.8	6.5	7.2	7.8	8.4
				A	-	-	8.7	9.7	10.6	11.7	12.8	14.1	15.3
			120	C	10.5	13.9	17.4	21.6	25.8	31.0	36.2	42.6	49.1
				P	3.3	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.5	8.1
				A	7.5	8.2	8.8	9.6	10.4	11.3	12.2	13.3	14.3
			110	C	12.6	16.3	20.0	24.5	29.1	34.7	40.3	47.3	54.2
				P	3.4	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6
				A	7.7	8.3	8.8	9.5	10.1	10.9	11.7	12.5	13.3
			100	C	14.9	18.8	22.8	27.6	32.5	38.5	44.5	51.9	59.2
				P	3.5	4.0	4.5	5.0	5.4	5.9	6.3	6.8	7.2
				A	7.9	8.4	8.8	9.4	9.9	10.5	11.1	11.8	12.5
MBEX1000L6D	06DR337	10	130	C	-	-	22.9	27.5	32.2	38.1	44.0	51.5	59.0
				P	-	-	6.1	6.9	7.6	8.5	9.3	10.2	11.1
				A	-	-	10.5	11.5	12.4	13.5	14.6	15.8	17.0
			120	C	16.8	20.9	24.9	30.0	35.1	41.6	48.0	56.2	64.4
				P	4.8	5.5	6.1	6.9	7.6	8.4	9.1	9.9	10.7
				A	8.9	9.7	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.3	16.4
			110	C	18.9	23.3	27.7	33.3	38.9	46.0	53.1	62.1	71.0
				P	4.8	5.5	6.1	6.8	7.4	8.2	8.9	9.6	10.3
				A	8.8	9.6	10.3	11.2	12.0	13.0	13.9	14.8	15.7
			100	C	21.3	26.1	30.8	36.9	42.9	50.6	58.3	68.0	77.7
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9	8.5	9.2	9.8
				A	8.8	9.5	10.2	11.0	11.8	12.6	13.4	14.2	15.0
MBEX1500L6D	06ER450	15	130	C	-	-	-	-	37.0	46.5	56.1	67.4	78.8
				P	-	-	-	-	10.1	11.5	12.9	14.3	15.7
				A	-	-	-	-	17.1	18.7	20.3	22.0	23.6
			120	C	-	-	26.4	34.9	43.4	53.4	63.4	75.2	87.0
				P	-	-	7.8	9.1	10.4	11.7	12.9	14.2	15.4
				A	-	-	14.7	16.2	17.6	19.1	20.5	22.0	23.4
			110	C	17.4	25.0	32.6	41.5	50.4	60.9	71.4	83.8	96.3
				P	5.8	7.0	8.2	9.4	10.5	11.6	12.7	13.9	15.0
				A	12.3	13.8	15.2	16.5	17.8	19.1	20.3	21.6	22.9
			100	C	23.0	30.9	38.7	47.9	57.1	68.1	79.0	92.0	104.9
				P	6.3	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4
				A	12.9	14.2	15.4	16.6	17.7	18.8	19.9	21.1	22.3
MBEX2700L6D	06ER475	27	130	C	-	-	-	-	52.6	66.0	79.5	96.0	112.4
				P	-	-	-	-	14.3	16.2	18.1	20.1	22.0
				A	-	-	-	-	23.2	25.6	27.9	30.4	32.8
			120	C	-	-	37.8	49.6	61.4	75.7	90.1	107.5	125.0
				P	-	-	11.0	12.8	14.5	16.2	17.9	19.7	21.5
				A	-	-	19.4	21.6	23.7	25.8	27.9	30.1	32.2
			110	C	25.5	35.9	46.2	58.8	71.4	86.7	102.0	120.6	139.2
				P	8.3	9.9	11.4	13.0	14.5	16.1	17.6	19.3	20.9
				A	16.0	18.0	20.0	21.9	23.8	25.7	27.6	29.6	31.6
			100	C	33.0	43.9	54.8	68.1	81.3	97.5	113.7	133.3	152.8
				P	8.8	10.2	11.6	13.0	14.4	15.9	17.3	18.8	20.3
				A	16.8	18.6	20.3	22.0	23.7	25.5	27.2	29.1	30.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBEX3000L6D	06ER399	30	130	C	-	-	-	-	71.8	88.1	104.3	124.1	143.8
				P	-	-	-	-	20.0	22.3	24.6	27.0	29.4
				A	-	-	-	-	35.5	38.0	40.4	43.2	45.9
			120	C	-	-	53.4	67.6	81.8	99.1	116.3	137.2	158.1
				P	-	-	15.7	17.8	19.9	22.1	24.2	26.5	28.7
				A	-	-	31.3	33.5	35.6	37.9	40.1	42.7	45.3
			110	C	38.0	50.5	63.0	78.1	93.3	111.6	130.0	152.2	174.4
				P	12.0	13.9	15.8	17.8	19.7	21.7	23.6	25.8	27.9
				A	27.7	29.7	31.6	33.5	35.4	37.5	39.6	42.0	44.4
			100	C	46.4	59.6	72.7	88.6	104.6	123.9	143.3	166.6	190.0
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.4	21.2	23.0	25.1	27.1
				A	28.0	29.8	31.6	33.4	35.1	37.1	39.0	41.3	43.5





MBBX-MBDX-MBEX 18 HP BAJA TEMPERATURA | PLANO GENERAL

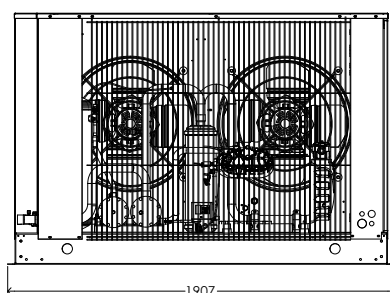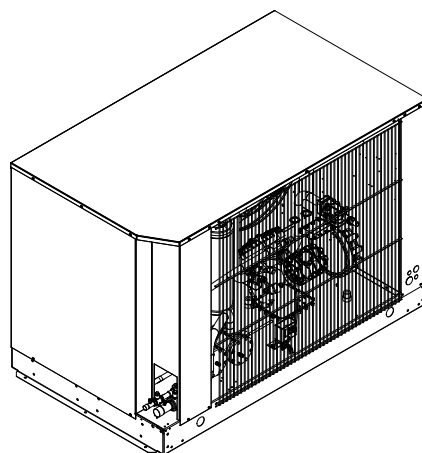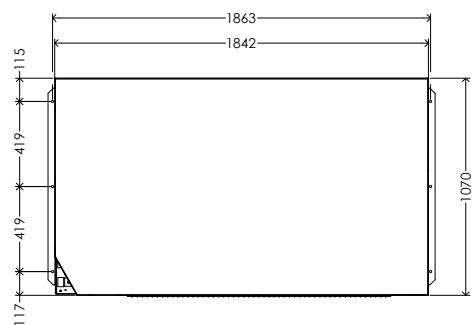

MBBX-MBDX-MBEX 40 HP MEDIA TEMPERATURA | PLANO GENERAL

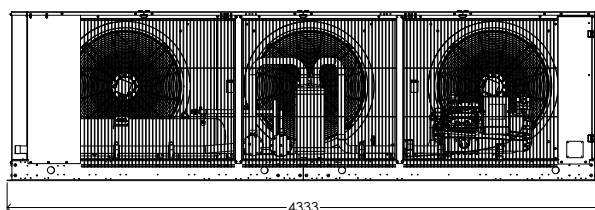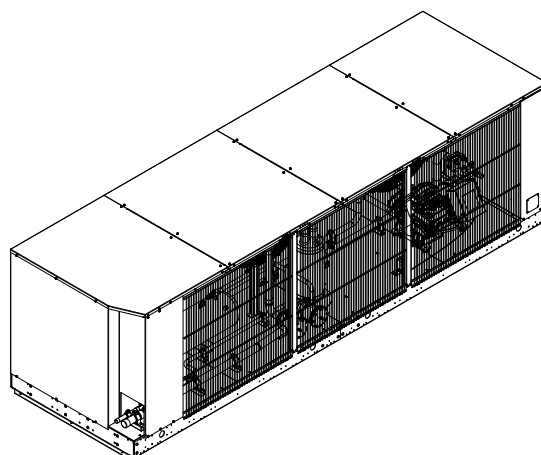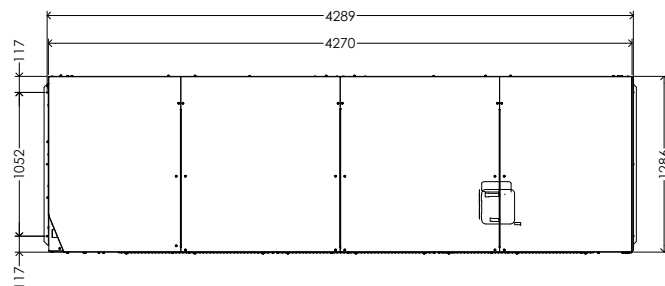


MBBX-MBDX-MBEX 20,22,25,30,35 MEDIA **22,23,27,28,30,34,44 BAJA HP** | PLANO GENERAL

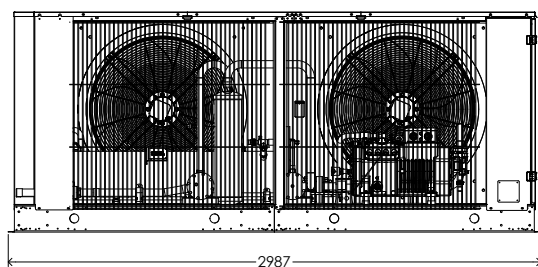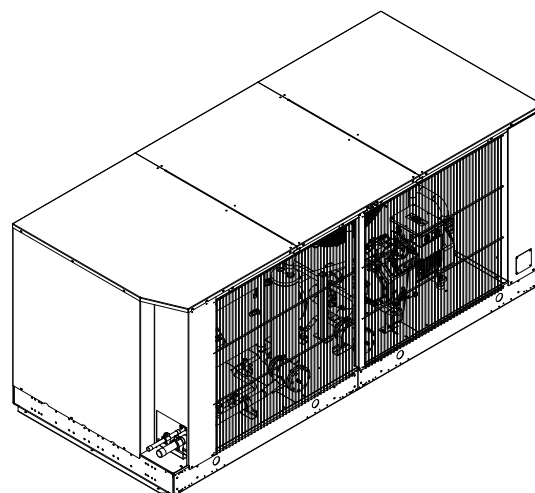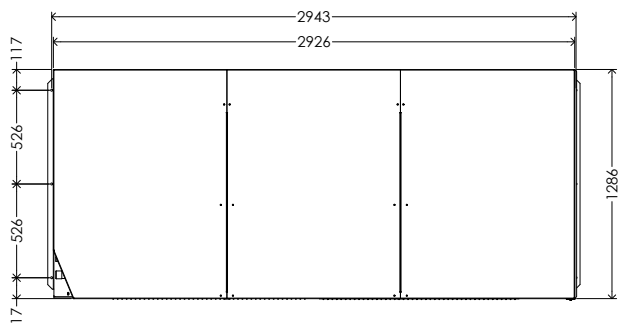

MBBX-MBDX-MBEX

PLANO GENERAL

UNIDAD CONDENSADORA MBBX/MBDX COMPRESORES SEMIHERMETICOS DE PISTONES

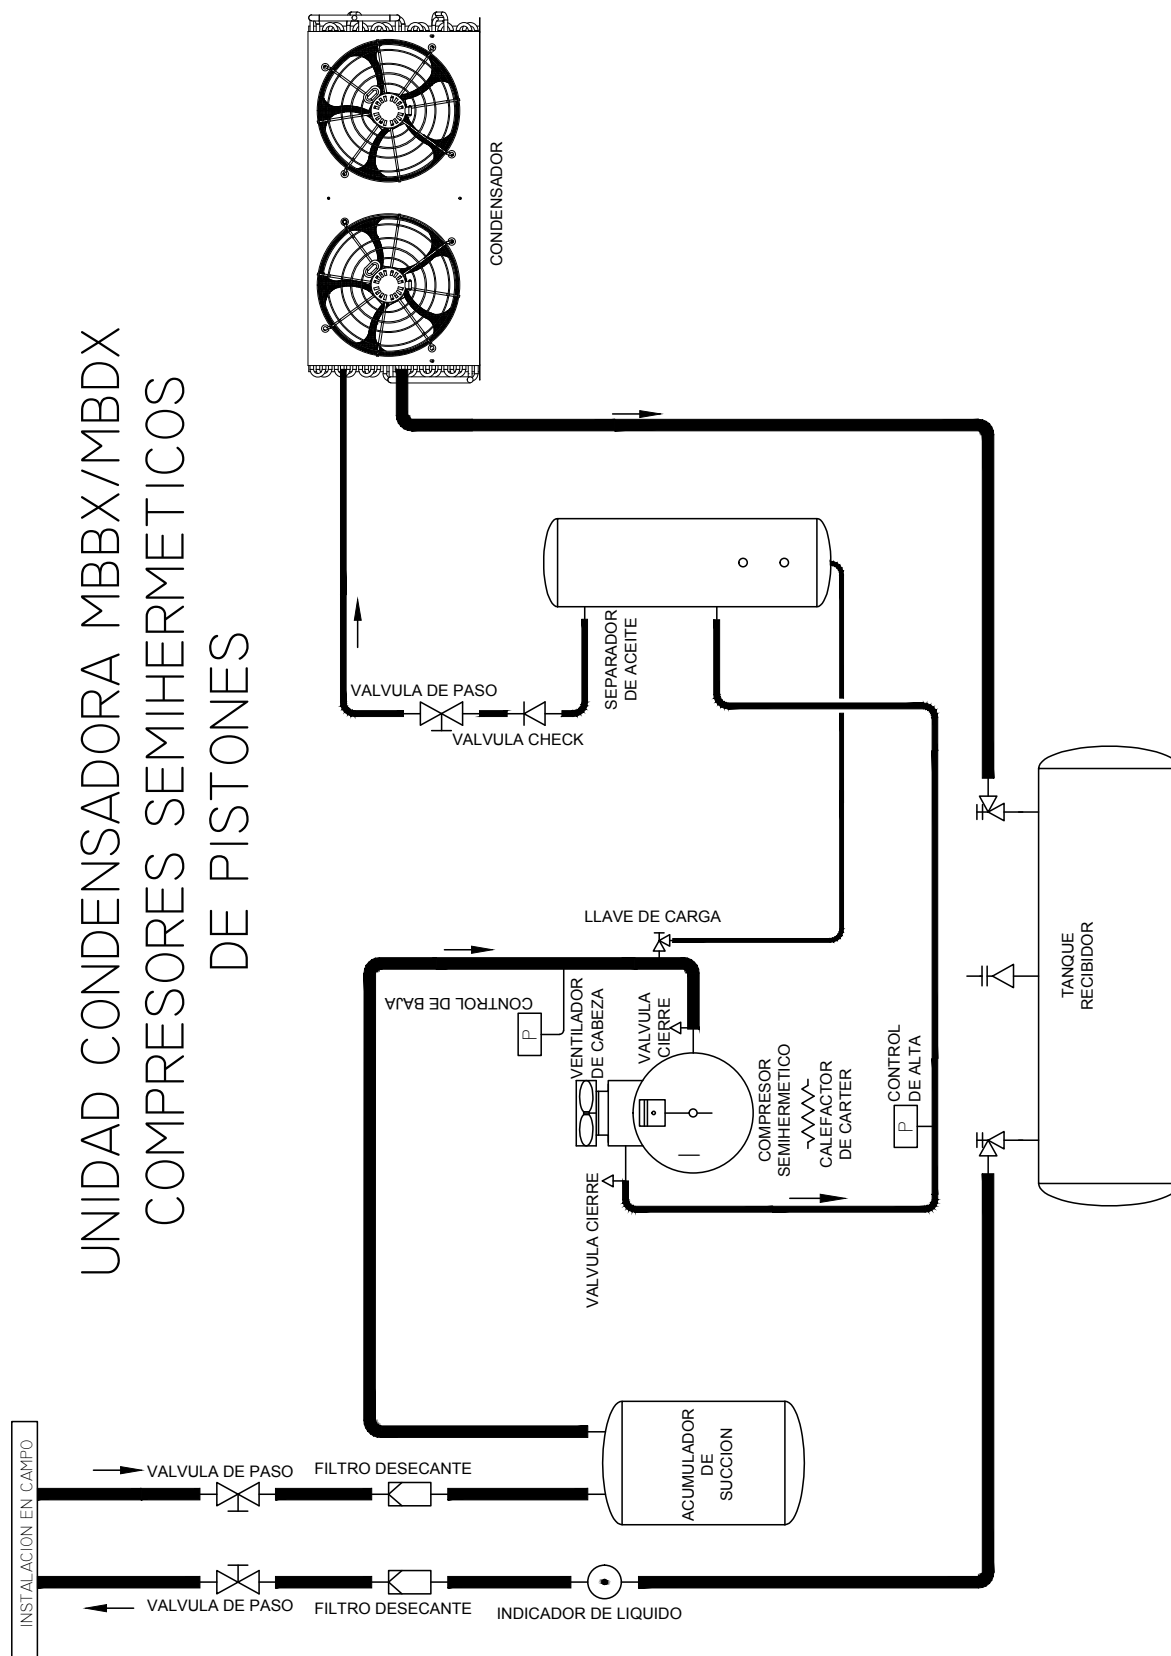

Unidades Condensadoras MBHX									
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OTROS	OPCIONAL
Compresor semihermético de pistones	Separador de aceite	Tanque recibidor con dispositivo de seguridad	Válvula de paso para acceso a servicio	Carga de aceite (Poliolester)	Gabinete eléctrico de fuerza y control	Conector a tierra en todos los conductos eléctricos	Base de lamina de acero galvanizado, Gabinete lamina prepintada a prueba de intemperie	Sistema con carga seca de nitrógeno a 60 psi	Sistema de control y monitoreo KE2
Calefacto de carter para compresor	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Filtro recargable en línea de Líquido	Filtro recargable en línea de Succión	Línea de recuperación de aceite	Contactor para el compresor				
Control de alta presión fijo	Doble ventilador	Indicador de líquido y humedad	Acumulador de succión		Contactor para los ventiladores				
Control de baja presión ajustable	Motores del Ventilador de alta eficiencia tipo PSC	Válvula de paso para acceso a servicio							

MB

Unidad condensadora Bohn
Hecho en México

C

Compresor
C: Compresor Bitzer dos Etapas

X

Exterior
X: Exterior Tiro de aire horizontal

Potencia nominal en HP

0500: 5 HP
0800: 8 HP
1200: 12 HP
1600: 16 HP
2000: 20 HP
2500: 25 HP
3000: 30 HP

5000

X

Rango de Aplicación
X: Temp. Extra Baja

6

Refrigerante
6: R-404A/507

C

Voltaje
B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo Motor FLA
MBCX0500X6C	5	S4T-5.2Y-2NU	1	40	47	80	208-230/3/60	28	150	3/4	2	6
MBCX0500X6D	5	S4T-5.2Y-2NU	1	20	23.5	40	460/3/60	14	75	3/4	2	3
MBCX0800X6C	8	S4N-8.2Y-2NU	1	46	54.5	90	208-230/3/60	34	180	3/4	2	6
MBCX0800X6D	8	S4N-8.2Y-2NU	1	21	24.4	40	460/3/60	14.7	90	3/4	2	3
MBCX1200X6C	12	S4G-12.2Y-2NU	1	60	72	120	208-230/3/60	48	252	3/4	2	6
MBCX1200X6D	12	S4G-12.2Y-2NU	1	30	36	60	460/3/60	24	126	3/4	2	3
MBCX1600X6C	16	S6J-16.2Y-2NU	1	76	91.5	150	208-230/3/60	62	294	11/2	2	7
MBCX1600X6D	16	S6J-16.2Y-2NU	1	38	45.8	80	460/3/60	31	147	11/2	2	3.5
MBCX2000X6C	20	S6H-20.2Y-2NU	1	88	106.5	180	208-230/3/60	74	352	11/2	2	7
MBCX2000X6D	20	S6H-20.2Y-2NU	1	44	53.3	90	460/3/60	37	176	11/2	2	3.5
MBCX2500X6C	25	S6G-25.2Y-2NU	1	100	121.5	210	208-230/3/60	86	436	11/2	2	7
MBCX2500X6D	25	S6G-25.2Y-2NU	1	50	60.8	100	460/3/60	43	218	11/2	2	3.5
MBCX3000X6C	30	S6F-30.2Y-2NU	1	92	112	190	208-230/3/60	81.6	490	2	2	5
MBCX3000X6D	30	S6F-30.2Y-2NU	1	57	69.8	120	460/3/60	51	245	2 1/5	2	3

MBCX | ESPECIFICACIONES

		Kcal/hr	BTU	Kcal/hr	BTU	Kcal/hr	BTU	Recibidor 90%		Ventilador		MCA de la unidad		
Modelo Unidad	Compresor	@ 38°C	@ 100°F	@ 43°C	@ 110°F	@ 54°C	@ 130°F	Lbs.	Kgs.	No.	H.P.	208-230/3/60	460/3/60	
MBCX0500X6C	22.54	23	1 1/8	1/2	80	36	191	75.20	107	42.17	124	48.82	490	1078
MBCX0500X6D	22.54	23	1 1/8	1/2	80	36	191	75.20	107	42.17	124	48.82	490	1078
MBCX0800X6C	32.17	33	1 1/8	1/2	80	36	191	75.20	107	42.17	124	48.82	505	1111
MBCX0800X6D	32.17	33	1 1/8	1/2	80	36	191	75.20	107	42.17	124	48.82	505	1111
MBCX1200X6C	48.65	49	1 3/8	5/8	180	82	191	75.20	107	42.17	124	48.82	535	1177
MBCX1200X6D	48.65	49	1 3/8	5/8	180	82	191	75.20	107	42.17	124	48.82	535	1177
MBCX1600X6C	67.02	68	1 3/8	5/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	920	2024
MBCX1600X6D	67.02	68	1 3/8	5/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	920	2024
MBCX2000X6C	77.9	78	1 3/8	5/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	935	2057
MBCX2000X6D	77.9	78	1 3/8	5/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	935	2057
MBCX2500X6C	88.99	90	2 1/8	7/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	970	2134
MBCX2500X6D	88.99	90	2 1/8	7/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	970	2134
MBCX3000X6C	106.69	108	2 1/8	7/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	1040	2288
MBCX3000X6D	106.69	108	2 1/8	7/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	1040	2288





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20
MBCX0500X6C	S4T-5.2Y-2NU	5	125	C	11,343	13,022	14,851	16,840	18,997	21,330	23,848	26,560	29,475
				P	4,096	4,414	4,734	5,053	5,371	5,687	5,999	6,308	6,613
				A	12.9	13.6	14.3	15.0	15.7	16.4	17.2	17.9	18.6
			115	C	11,608	13,318	15,181	17,208	19,406	21,783	24,349	27,113	30,082
				P	3,885	4,183	4,482	4,780	5,076	5,370	5,661	5,948	6,229
				A	12.5	13.1	13.8	14.4	15.0	15.7	16.4	17.0	17.7
			105	C	11,903	13,645	15,544	17,609	19,849	22,272	24,887	27,703	30,728
				P	3,688	3,966	4,243	4,519	4,793	5,065	5,333	5,596	5,854
				A	12.1	12.7	13.2	13.8	14.4	15.0	15.6	16.2	16.8
			95	C	12,212	13,986	15,922	18,027	20,309	22,779	25,444	28,312	31,394
				P	3,502	3,758	4,013	4,267	4,519	4,767	5,011	5,251	5,485
				A	11.7	12.3	12.8	13.3	13.8	14.4	14.9	15.4	16.0
MBCX0800X6C	S4N-8.2Y-2NU	8	125	C	16,196	18,563	21,139	23,936	26,965	30,237	33,765	37,559	41,631
				P	5,864	6,311	6,761	7,214	7,668	8,119	8,567	9,008	9,443
				A	17.5	18.5	19.5	20.6	21.6	22.7	23.8	24.9	26.0
			115	C	16,580	19,003	21,641	24,505	27,606	30,956	34,568	38,451	42,618
				P	5,550	5,975	6,402	6,829	7,256	7,679	8,098	8,509	8,911
				A	16.8	17.7	18.7	19.7	20.7	21.7	22.7	23.7	24.7
			105	C	16,989	19,464	22,160	25,087	28,256	31,681	35,371	39,340	43,597
				P	5,263	5,662	6,062	6,461	6,858	7,251	7,636	8,014	8,381
				A	16.2	17.0	17.9	18.8	19.7	20.7	21.6	22.5	23.4
			95	C	17,409	19,932	22,681	25,667	28,901	32,396	36,162	40,211	44,555
				P	4,996	5,366	5,736	6,104	6,468	6,827	7,177	7,518	7,846
				A	15.6	16.4	17.2	18.0	18.9	19.7	20.5	21.3	22.1
MBCX1200X6C	S4G-12.2Y-2NU	12	125	C	26,865	30,418	34,318	38,546	43,080	47,900	52,988	58,321	63,881
				P	8,827	9,511	10,198	10,883	11,567	12,247	12,922	13,589	14,247
				A	27.8	29.2	30.7	32.2	33.7	35.2	36.8	38.3	39.9
			115	C	27,205	30,995	35,115	39,546	44,268	49,260	54,503	59,975	65,658
				P	8,381	9,019	9,659	10,298	10,936	11,569	12,198	12,818	13,430
				A	26.9	28.2	29.5	30.9	32.3	33.7	35.1	36.5	38.0
			105	C	27,833	31,810	36,101	40,687	45,548	50,662	56,011	61,574	67,330
				P	7,945	8,536	9,129	9,722	10,314	10,901	11,483	12,058	12,624
				A	26.0	27.2	28.4	29.6	30.9	32.2	33.5	34.8	36.1
			95	C	28,636	32,751	37,165	41,857	46,807	51,995	57,401	63,004	68,785
				P	7,522	8,067	8,613	9,160	9,705	10,246	10,782	11,311	11,831
				A	25.1	26.2	27.3	28.5	29.6	30.8	32.0	33.1	34.3
MBCX1600X6C	S6J-16.2Y-2NU	16	125	C	38,668	43,739	49,236	55,145	61,453	68,147	75,212	82,635	90,403
				P	12,356	13,290	14,244	15,217	16,208	17,216	18,239	19,277	20,327
				A	35.9	38.0	40.2	42.6	44.9	47.4	49.9	52.4	55.0
			115	C	39,218	44,512	50,224	56,341	62,849	69,734	76,983	84,582	92,518
				P	11,772	12,640	13,528	14,435	15,359	16,300	17,255	18,224	19,206
				A	34.6	36.5	38.6	40.7	42.9	45.1	47.4	49.8	52.2
			105	C	40,102	45,586	51,480	57,771	64,445	71,489	78,888	86,630	94,700
				P	11,127	11,935	12,762	13,608	14,470	15,349	16,241	17,147	18,065
				A	33.1	34.9	36.8	38.7	40.8	42.9	45.0	47.2	49.4
			95	C	41,186	46,826	52,869	59,301	66,108	73,277	80,793	88,644	96,815
				P	10,451	11,204	11,976	12,766	13,572	14,394	15,229	16,078	16,937
				A	31.6	33.3	35.0	36.8	38.7	40.6	42.6	44.6	46.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20
MBCX2000X6C	S6H-20.2Y-2NU	20	125	C	44,736	50,499	56,773	63,537	70,772	78,456	86,569	95,090	103,999
				P	14,352	15,418	16,510	17,627	18,768	19,932	21,116	22,319	23,541
				A	41.9	44.3	46.8	49.4	52.1	54.9	57.8	60.7	63.8
			115	C	45,279	51,362	57,941	64,994	72,501	80,442	88,795	97,541	106,658
				P	13,632	14,632	15,657	16,706	17,776	18,868	19,979	21,108	22,254
				A	40.3	42.5	44.8	47.3	49.8	52.4	55.0	57.8	60.6
			105	C	46,302	52,648	59,474	66,759	74,482	82,622	91,160	100,073	109,342
				P	12,879	13,815	14,775	15,757	16,760	17,782	18,822	19,879	20,951
				A	38.7	40.7	42.8	45.1	47.4	49.8	52.3	54.8	57.4
			95	C	47,615	54,169	61,185	68,645	76,526	84,809	93,473	102,497	111,860
				P	12,117	12,991	13,888	14,805	15,742	16,696	17,668	18,654	19,655
				A	37.0	38.9	40.9	42.9	45.1	47.3	49.5	51.9	54.3
MBCX2500X6C	S6G-25.2Y-2NU	25	125	C	51,093	57,693	64,869	72,595	80,845	89,591	98,809	108,472	118,553
				P	16,441	17,702	18,985	20,287	21,607	22,942	24,291	25,652	27,021
				A	49.0	51.7	54.5	57.4	60.4	63.5	66.7	70.0	73.3
			115	C	51,830	58,790	66,306	74,354	82,906	91,936	101,419	111,327	121,636
				P	15,663	16,831	18,022	19,234	20,465	21,714	22,977	24,254	25,541
				A	47.4	49.8	52.4	55.0	57.8	60.6	63.6	66.6	69.7
			105	C	53,050	60,304	68,096	76,400	85,190	94,439	104,121	114,210	124,679
				P	14,806	15,889	16,997	18,128	19,280	20,450	21,637	22,838	24,052
				A	45.6	47.8	50.2	52.6	55.1	57.8	60.5	63.3	66.2
			95	C	54,562	62,045	70,047	78,542	87,504	96,906	106,722	116,926	127,492
				P	13,901	14,908	15,942	17,001	18,082	19,183	20,302	21,437	22,586
				A	43.8	45.8	48.0	50.2	52.5	54.9	57.4	60.0	62.7
MBCX3000X6C	S6F-30.2Y-2NU	30	125	C	60,920	68,655	77,057	86,102	95,762	106,013	116,828	128,181	140,047
				P	19,761	21,220	22,712	24,233	25,782	27,354	28,947	30,558	32,184
				A	59.0	62.3	65.7	69.2	72.9	76.6	80.4	84.3	88.3
			115	C	61,721	69,911	78,754	88,223	98,293	108,939	120,133	131,851	144,066
				P	18,712	20,087	21,492	22,926	24,385	25,866	27,367	28,883	30,413
				A	56.7	59.8	62.9	66.2	69.6	73.1	76.6	80.3	83.9
			105	C	63,162	71,731	80,938	90,757	101,162	112,126	123,624	135,630	148,119
				P	17,673	18,964	20,285	21,632	23,003	24,394	25,802	27,225	28,659
				A	54.5	57.3	60.2	63.3	66.4	69.6	72.9	76.3	79.7
			95	C	64,990	73,864	83,360	93,452	104,115	115,323	127,049	139,268	151,954
				P	16,650	17,859	19,095	20,357	21,640	22,941	24,259	25,589	26,929
				A	52.3	54.9	57.6	60.4	63.3	66.3	69.3	72.4	75.6





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F °C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20
MBCX0500X6D	S4T-5.2Y-2NU	5	125	C	11,343	13,022	14,851	16,840	18,997	21,330	23,848	26,560	29,475
				P	4,096	4,414	4,734	5,053	5,371	5,687	5,999	6,308	6,613
				A	6.5	6.8	7.1	7.5	7.9	8.2	8.6	8.9	9.3
			115	C	11,608	13,318	15,181	17,208	19,406	21,783	24,349	27,113	30,082
				P	3,885	4,183	4,482	4,780	5,076	5,370	5,661	5,948	6,229
				A	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.9	8.2	8.5	8.9
			105	C	11,903	13,645	15,544	17,609	19,849	22,272	24,887	27,703	30,728
				P	3,688	3,966	4,243	4,519	4,793	5,065	5,333	5,596	5,854
				A	6.1	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4
			95	C	12,212	13,986	15,922	18,027	20,309	22,779	25,444	28,312	31,394
				P	3,502	3,758	4,013	4,267	4,519	4,767	5,011	5,251	5,485
				A	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0
MBCX0800X6D	S4N-8.2Y-2NU	8	125	C	16,196	18,563	21,139	23,936	26,965	30,237	33,765	37,559	41,631
				P	5,864	6,311	6,761	7,214	7,668	8,119	8,567	9,008	9,443
				A	8.7	9.2	9.8	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	13.0
			115	C	16,580	19,003	21,641	24,505	27,606	30,956	34,568	38,451	42,618
				P	5,550	5,975	6,402	6,829	7,256	7,679	8,098	8,509	8,911
				A	8.4	8.9	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3
			105	C	16,989	19,464	22,160	25,087	28,256	31,681	35,371	39,340	43,597
				P	5,263	5,662	6,062	6,461	6,858	7,251	7,636	8,014	8,381
				A	8.1	8.5	9.0	9.4	9.9	10.3	10.8	11.2	11.7
			95	C	17,409	19,932	22,681	25,667	28,901	32,396	36,162	40,211	44,555
				P	4,996	5,366	5,736	6,104	6,468	6,827	7,177	7,518	7,846
				A	7.8	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.7	11.0
MBCX1200X6D	S4G-12.2Y-2NU	12	125	C	26,865	30,418	34,318	38,546	43,080	47,900	52,988	58,321	63,881
				P	8,827	9,511	10,198	10,883	11,567	12,247	12,922	13,589	14,247
				A	13.9	14.6	15.3	16.1	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0
			115	C	27,205	30,995	35,115	39,546	44,268	49,260	54,503	59,975	65,658
				P	8,381	9,019	9,659	10,298	10,936	11,569	12,198	12,818	13,430
				A	13.4	14.1	14.8	15.4	16.1	16.8	17.6	18.3	19.0
			105	C	27,833	31,810	36,101	40,687	45,548	50,662	56,011	61,574	67,330
				P	7,945	8,536	9,129	9,722	10,314	10,901	11,483	12,058	12,624
				A	13.0	13.6	14.2	14.8	15.5	16.1	16.8	17.4	18.1
			95	C	28,636	32,751	37,165	41,857	46,807	51,995	57,401	63,004	68,785
				P	7,522	8,067	8,613	9,160	9,705	10,246	10,782	11,311	11,831
				A	12.6	13.1	13.7	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.1
MBCX1600X6D	S6J-16.2Y-2NU	16	125	C	38,668	43,739	49,236	55,145	61,453	68,147	75,212	82,635	90,403
				P	12,356	13,290	14,244	15,217	16,208	17,216	18,239	19,277	20,327
				A	17.9	19.0	20.1	21.3	22.5	23.7	24.9	26.2	27.5
			115	C	39,218	44,512	50,224	56,341	62,849	69,734	76,983	84,582	92,518
				P	11,772	12,640	13,528	14,435	15,359	16,300	17,255	18,224	19,206
				A	17.3	18.3	19.3	20.3	21.4	22.6	23.7	24.9	26.1
			105	C	40,102	45,586	51,480	57,771	64,445	71,489	78,888	86,630	94,700
				P	11,127	11,935	12,762	13,608	14,470	15,349	16,241	17,147	18,065
				A	16.6	17.5	18.4	19.4	20.4	21.4	22.5	23.6	24.7
			95	C	41,186	46,826	52,869	59,301	66,108	73,277	80,793	88,644	96,815
				P	10,451	11,204	11,976	12,766	13,572	14,394	15,229	16,078	16,937
				A	15.8	16.6	17.5	18.4	19.3	20.3	21.3	22.3	23.3


Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F °C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20
MBCX2000X6D	S6H-20.2Y-2NU	20	125	C	44,736	50,499	56,773	63,537	70,772	78,456	86,569	95,090	103,999
				P	14,352	15,418	16,510	17,627	18,768	19,932	21,116	22,319	23,541
				A	20.9	22.2	23.4	24.7	26.1	27.5	28.9	30.4	31.9
			115	C	45,279	51,362	57,941	64,994	72,501	80,442	88,795	97,541	106,658
				P	13,632	14,632	15,657	16,706	17,776	18,868	19,979	21,108	22,254
				A	20.1	21.3	22.4	23.6	24.9	26.2	27.5	28.9	30.3
			105	C	46,302	52,648	59,474	66,759	74,482	82,622	91,160	100,073	109,342
				P	12,879	13,815	14,775	15,757	16,760	17,782	18,822	19,879	20,951
				A	19.3	20.4	21.4	22.5	23.7	24.9	26.1	27.4	28.7
			95	C	47,615	54,169	61,185	68,645	76,526	84,809	93,473	102,497	111,860
				P	12,117	12,991	13,888	14,805	15,742	16,696	17,668	18,654	19,655
				A	18.5	19.4	20.4	21.5	22.5	23.6	24.8	25.9	27.1
MBCX2500X6D	S6G-25.2Y-2NU	25	125	C	51,093	57,693	64,869	72,595	80,845	89,591	98,809	108,472	118,553
				P	16,441	17,702	18,985	20,287	21,607	22,942	24,291	25,652	27,021
				A	24.5	25.8	27.2	28.7	30.2	31.7	33.3	35.0	36.7
			115	C	51,830	58,790	66,306	74,354	82,906	91,936	101,419	111,327	121,636
				P	15,663	16,831	18,022	19,234	20,465	21,714	22,977	24,254	25,541
				A	23.7	24.9	26.2	27.5	28.9	30.3	31.8	33.3	34.9
			105	C	53,050	60,304	68,096	76,400	85,190	94,439	104,121	114,210	124,679
				P	14,806	15,889	16,997	18,128	19,280	20,450	21,637	22,838	24,052
				A	22.8	23.9	25.1	26.3	27.6	28.9	30.2	31.6	33.1
			95	C	54,562	62,045	70,047	78,542	87,504	96,906	106,722	116,926	127,492
				P	13,901	14,908	15,942	17,001	18,082	19,183	20,302	21,437	22,586
				A	21.9	22.9	24.0	25.1	26.3	27.5	28.7	30.0	31.4
MBCX3000X6D	S6F-30.2Y-2NU	30	125	C	60,920	68,655	77,057	86,102	95,762	106,013	116,828	128,181	140,047
				P	19,761	21,220	22,712	24,233	25,782	27,354	28,947	30,558	32,184
				A	29.5	31.2	32.9	34.6	36.4	38.3	40.2	42.2	44.1
			115	C	61,721	69,911	78,754	88,223	98,293	108,939	120,133	131,851	144,066
				P	18,712	20,087	21,492	22,926	24,385	25,866	27,367	28,883	30,413
				A	28.4	29.9	31.5	33.1	34.8	36.5	38.3	40.1	42.0
			105	C	63,162	71,731	80,938	90,757	101,162	112,126	123,624	135,630	148,119
				P	17,673	18,964	20,285	21,632	23,003	24,394	25,802	27,225	28,659
				A	27.2	28.6	30.1	31.6	33.2	34.8	36.5	38.1	39.9
			95	C	64,990	73,864	83,360	93,452	104,115	115,323	127,049	139,268	151,954
				P	16,650	17,859	19,095	20,357	21,640	22,941	24,259	25,589	26,929
				A	26.2	27.4	28.8	30.2	31.6	33.1	34.7	36.2	37.8

MBCX 5,8,12 HP | PLANO GENERAL

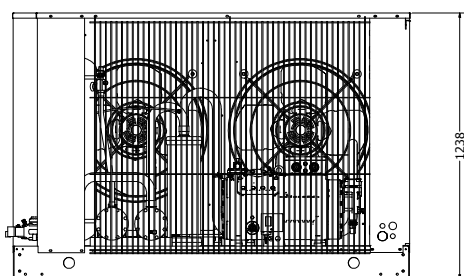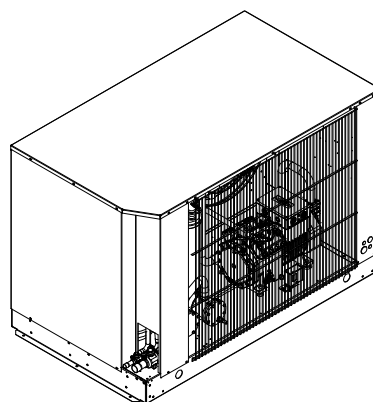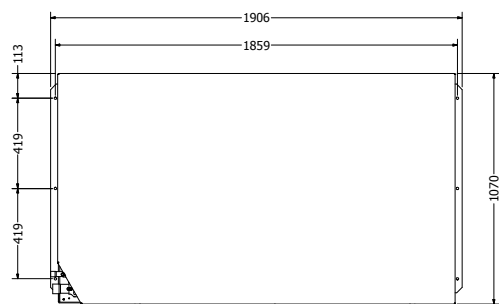

MBCX 5,8,12 HP | PLANO GENERAL

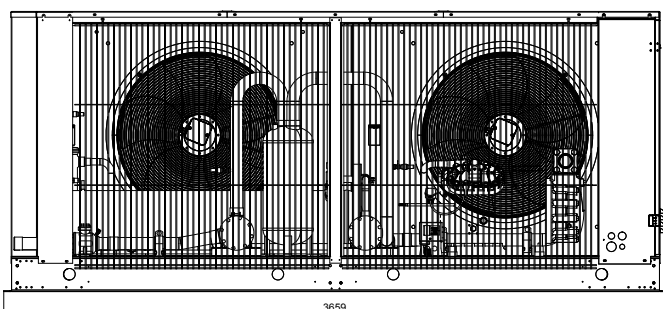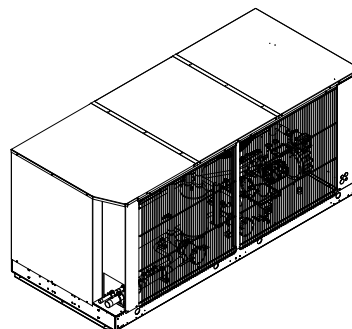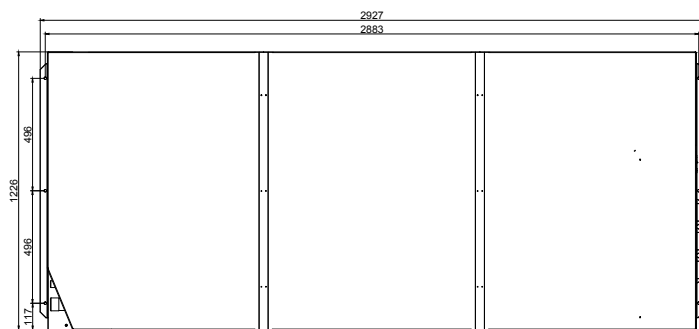

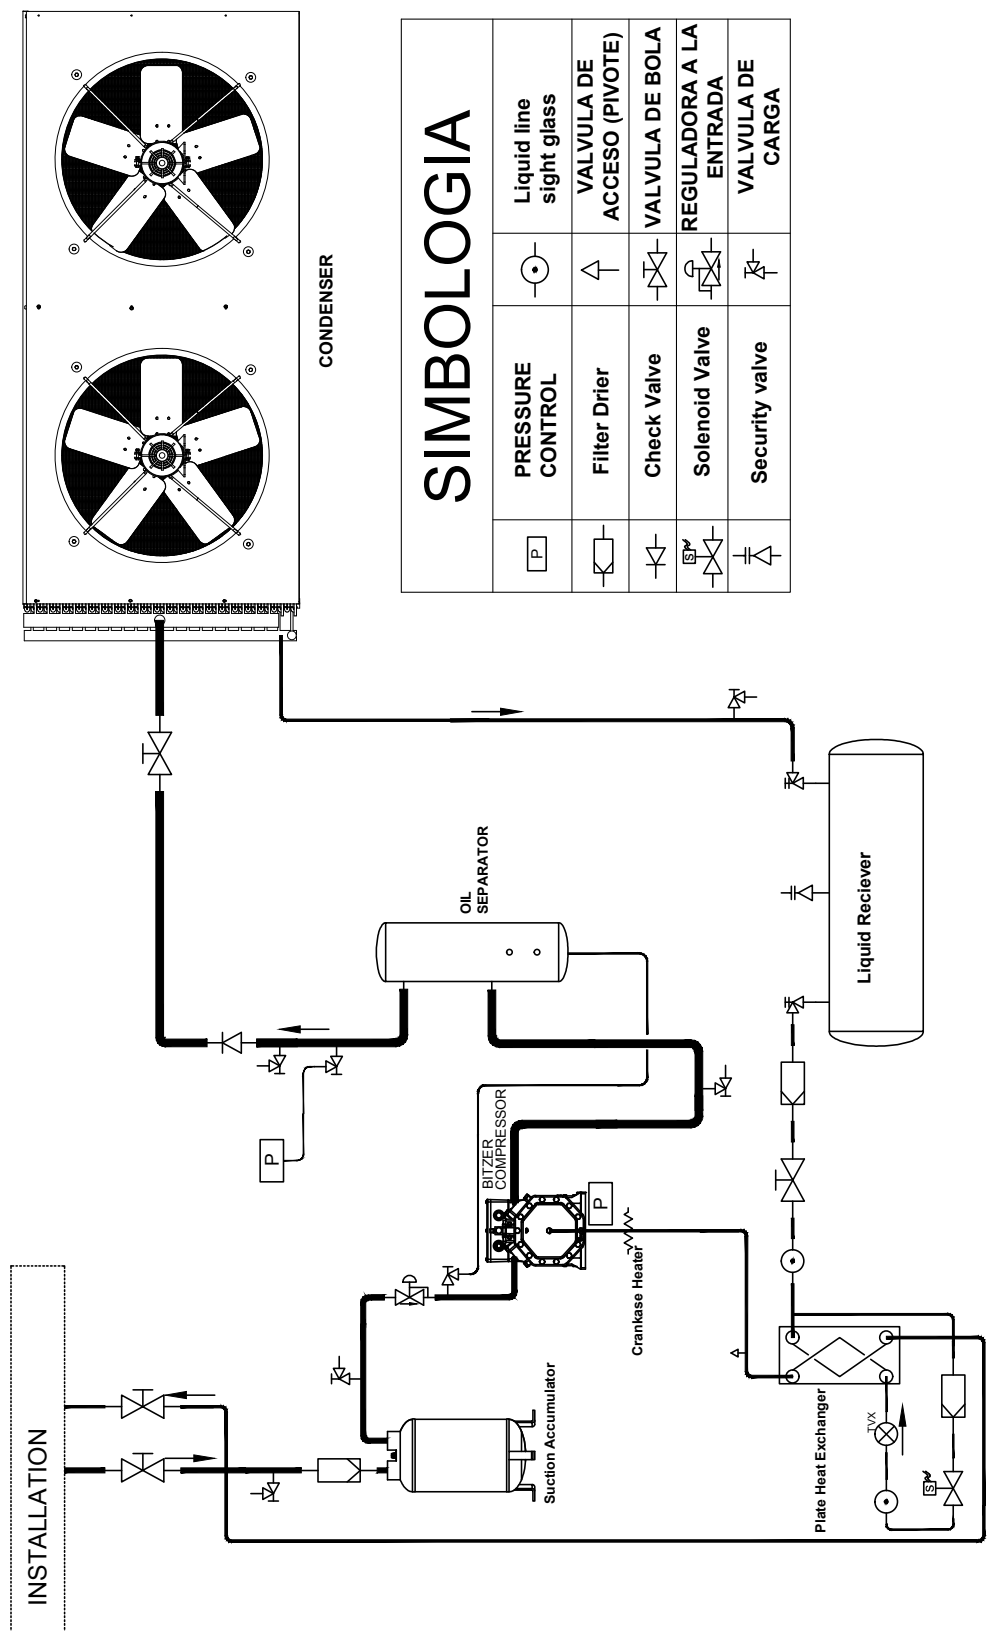



Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Tablaje con número
catastral 34983,
Tixcacal, Mérida
Tel: +52 999 9463483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a García Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677

Planta Chile

San Ignacio 051, Quilicura
Santiago Chile
+56 2 2714 0900

Call Center:
5000 5105 Ciudad de México
01 800 228 2046 Resto del país

Visita www.bohn.com.mx
enlacebohn@cft.com.mx

BC-062, Publicado MAYO, 2025

BOHN se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido.

V. 2.3 - 2025