

BOHN®

MODELOS CH-CZ MBHX-MBZX UNIDADES CONDENSADORAS



UNIDADES CONDENSADORAS

MODELO CH



	TEMP.	CAPACIDAD BTU/h	HP.	COMPRESOR	VOLTAJE	PAG.
MODELO CH						1
CARACTERÍSTICAS						2-3
DATOS ELÉCTRICOS						4
ESPECIFICACIONES						5
CAPACIDADES						
CH025M*B - CH099M*B	MEDIA	930 - 15,108	1/4 - 1 HP	HERMÉTICO FRAC.	208-230V/1F/60Hz	6
CH025*A - CH099*A	MEDIA	1434 - 15,539	1/4 - 1 HP	HERMÉTICO FRAC.	110V/1F/60Hz	7
CH101*B - CH501*B	MEDIA	3,758 - 54,386	1-5HP	HERMÉTICO	208-230V/1F/60Hz	8
CH101*C - CH501*C	MEDIA	3,721 - 52,753	1-5HP	HERMÉTICO	208-230V/3F/60Hz	9
CH111*B - CH501*B	BAJA	793 - 23,613	1-3 HP	HERMÉTICO	280-230V/1F/60Hz	10
CH111*C - CH501*C	BAJA	926 - 23,580	1-3 HP	HERMÉTICO	280-230V/3F/60Hz	11
DIMENSIONES						12-14
DIAGRAMA DE FLUJO						15-16

MODELO CZ



MODELO CZ						17
CARACTERÍSTICAS						18-19
DATOS ELÉCTRICOS						20
ESPECIFICACIONES						21
CAPACIDADES						
CZ101*B - CZ501*B	MEDIA	5,102 - 69,929	1-5 HP	SCROLL	280-230V/1/60Hz	22
CZ101*C - CZ501*C	MEDIA	5,751 - 70,702	1-5 HP	SCROLL	280-230V/3/60Hz	23
CZ211*B - CZ311*B	BAJA	3,651 - 23,112	2-3 HP	SCROLL	280-230V/1/60Hz	24
CZ211*C - CZ311*C	BAJA	3,583 - 22,681	2-3 HP	SCROLL	280-230V/3/60Hz	24
DIMENSIONES						25
DIAGRAMA DE FLUJO						26

MODELO MBHX



MODELO MBHX						27
CARACTERÍSTICAS						29
DATOS ELÉCTRICOS						30
ESPECIFICACIONES						31
CAPACIDADES						
MBHX0151*B-MBX0501*B	MEDIA	3,866 - 54,386	1.5-5 HP	HERMÉTICO	280-230V/1/60Hz	32
MBHX0151*C-MBX0501*C	MEDIA	3,721 - 52,753	1-5 HP	HERMÉTICO	280-230V/3/60Hz	33
MBHX0201*D-MBX0501*D	MEDIA	3,314 - 52,753	2-5 HP	HERMÉTICO	460V/1/60Hz	34
MBHX0111*B-MBX0311*B	BAJA	793 - 23,613	1-3 HP	HERMÉTICO	208-230/1/60Hz	35
MBHX0111*C-MBX0311*C	BAJA	926 - 23,580	1-3 HP	HERMÉTICO	208-230/3/60Hz	36
DIMENSIONES						37
DIAGRAMA DE FLUJO						38

MODELO MBZX



MODELO MBZX						39
CARACTERÍSTICAS						40-41
DATOS ELÉCTRICOS						42-43
ESPECIFICACIONES						44-45
CAPACIDADES 404A						
MBZX0100*B-MBZX0500*B	MEDIA	5,790 - 70,000	1 - 5 HP	SCROLL	280-230V/1/60Hz	46-47
MBZX0100*C-MBZX3000*C	MEDIA	95,710 - 446,000	1 - 30 HP	SCROLL	280-230V/3/60Hz	48-50
MBZX0100*D-MBZX3000*D	MEDIA	5,034 - 446,730	1- 30 HP	SCROLL	460/3/60Hz	51-54
MBZX0200*B-MBZX0350*B	BAJA	3,651 - 21,282	2 - 3.5 HP	SCROLL	280-230V/1/60Hz	55
MBZX0200*C-MBZX3000*C	BAJA	3,583 - 175,077	2 - 30 HP	SCROLL	280-230V/3/60Hz	56-58
MBZX0400*D-MBZX3000*D	BAJA	7,289 - 175,077	4- 30 HP	SCROLL	460/3/60Hz	59 - 60
CAPACIDADES 449A						
CAPACIDADES 449A-60HZ						61-70
CAPACIDADES 449A-50HZ						71-82
DIMENSIONES						83-85
DIAGRAMA DE FLUJO						86

CH

Unidad condensadora Bohn
Hecho en México

Potencia nominal fraccionarias

025: 1/4 HP
030: 1/3 HP
033: 1/3 HP
050: 1/2 HP
055: 1/2 HP
070: 3/4 HP
075: 3/4 HP
099: 1 HP

Potencia nominal

0101: 1 HP
0111: 1 HP
0151: 1.5 HP
0161: 1.5 HP
0201: 2 HP
0211: 2 HP
0301: 3 HP
0311: 3 HP
0401: 4 HP
0501: 5 HP

0101

S

*Circuito de
reevaporación
de condensados
(opcional sólo para unidades condensadoras
fraccionarias)

Rango de Aplicación
M: Media Temperatura
L: Baja Temperatura

M6


Refrigerante
6: R-404A/507

Voltaje
A: 115/1/60
B: 230/1/60
C: 208-230/3/60

A



CONDENSADOR

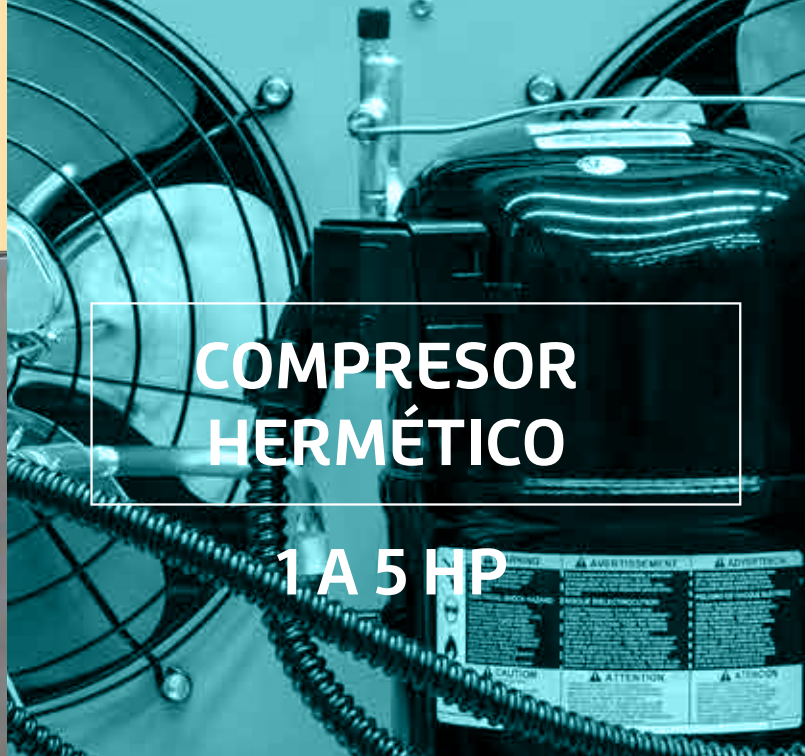

COMPRESOR HERMÉTICO

1 A 5 HP

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor Hermético 1 a 5 HP.
- Fraccionarias de 1/4 a 1 HP.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Sin gabinete.
- 3 tamaños.



1/4 a 1 HP



1-3 HP

4-5 HP



CH UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/507



Motor y ventilador



Compresor 1-5 HP



Resistencia




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

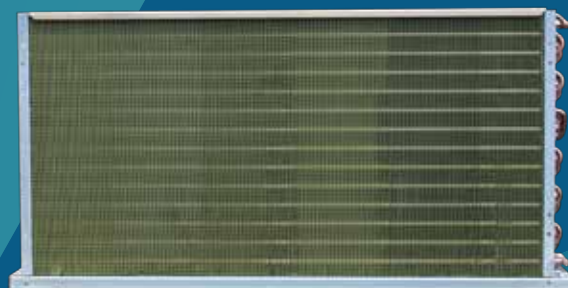

Modelo Unidad	EQUIPO			COMPRESOR						Desplazamiento Vol.	Flujo Másico
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	H.P.	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	in3/rev	CFM
Temperatura Media 1/4-1 HP Unidades Fraccionarias											
CH025M6B	2.22	2.72	15	208-230/1/60	1/4	NEK6144GK	1	2.00	11.60	0.28	0.57
CH030M6B	3.72	4.60	15	208-230/1/60	1/3	NEK6181GK	1	3.50	13.40	0.44	0.92
CH033M6B	3.22	3.97	15	208-230/1/60	1/3	NEK6181GK	1	3.00	17.50	0.44	0.92
CH050M6B	4.82	5.97	15	208-230/1/60	1/2	NEK6210GK	1	4.60	23.00	0.54	1.11
CH055M6B	5.42	6.72	15	208-230/1/60	1/2	NEK6213GK	1	5.20	30.00	0.74	1.54
CH070M6B	5.32	6.60	15	208-230/1/60	3/4	NT6217GK	1	5.10	27.00	0.77	1.60
CH075M6B	5.52	6.85	15	208-230/1/60	3/4	NT6220GK	1	5.30	26.50	0.88	1.84
CH099M6B	6.02	7.47	15	208-230/1/60	1	NT6222GK	1	5.80	33.70	1.06	3.35
CH025M6A	5.51	6.78	15	115/1/60	1/4	NEK6165GK	1	5.06	26.50	0.38	0.79
CH033M6A	5.65	6.95	15	115/1/60	1/3	NEK6181GK	1	5.20	26.50	0.44	0.92
CH050M6A	6.15	7.58	15	115/1/60	1/2	NEK6210GK	1	5.70	38.00	0.54	1.11
CH055M6A	13.74	17.06	30	115/1/60	1/2	NEK6213GK	1	13.29	51.00	0.74	1.54
CH070M6A	9.45	11.70	20	115/1/60	3/4	NT6217GK	1	9.00	50.00	0.77	1.62
CH075M6A	13.03	16.18	25	115/1/60	3/4	NT6220GK	1	12.58	54.50	0.88	1.84
CH099M6A	15.90	19.65	30	115/1/60	1	NT6222GK	1	15.00	70.00	1.06	2.21
Opcional "S": Circuito de re evaporación de condensados											
CH025SM6B	2.22	2.72	15	208-230/1/60	1/4	NEK6144GK	1	2.00	11.60	0.27	0.57
CH030SM6B	3.72	4.60	15	208-230/1/60	1/3	NEK6181GK	1	3.50	13.40	0.44	0.92
CH033SM6B	3.22	3.97	15	208-230/1/60	1/3	NEK6181GK	1	3.00	17.50	0.44	0.92
CH050SM6B	4.82	5.97	15	208-230/1/60	1/2	NEK6210GK	1	4.60	23.00	0.54	1.11
CH055SM6B	5.42	6.72	15	208-230/1/60	1/2	NEK6213GK	1	5.20	30.00	0.74	1.54
CH070SM6B	5.32	6.60	15	208-230/1/60	3/4	NT6217GK	1	5.10	27.00	0.77	1.60
CH075SM6B	5.52	6.85	15	208-230/1/60	3/4	NT6220GK	1	5.30	26.50	0.88	1.84
CH099SM6B	6.02	7.47	15	208-230/1/60	1	NT6222GK	1	5.80	33.70	1.06	3.35
CH025SM6A	5.51	6.78	15	115/1/60	1/4	NEK6165GK	1	5.06	26.50	0.38	0.79
CH033SM6A	5.65	6.95	15	115/1/60	1/3	NEK6181GK	1	5.20	26.50	0.44	0.92
CH050SM6A	6.15	7.58	15	115/1/60	1/2	NEK6210GK	1	5.70	38.00	0.54	1.11
CH055SM6A	13.74	17.06	30	115/1/60	1/2	NEK6213GK	1	13.29	51.00	0.74	1.54
CH070SM6A	9.45	11.70	20	115/1/60	3/4	NT6217GK	1	9.00	50.00	0.77	1.62
CH075SM6A	13.03	16.18	25	115/1/60	3/4	NT6220GK	1	12.58	54.50	0.88	1.84
CH099SM6A	15.90	19.65	30	115/1/60	1	NT6222GK	1	15.00	70.00	1.06	2.21
Temperatura Media 1-2 HP											
CH101M6B	9.30	11.38	15	208-230/1/60	1	NJ9226GK2	1	8.30	46.00	1.32	2.67
CH151M6B	11.30	13.88	20	208-230/1/60	1 1/2	NJ9238GK2	1	10.30	59.00	1.99	4.03
CH201M6B	10.80	13.25	20	208-230/1/60	2	NJX650GK2	1	9.80	56.00	2.31	4.68
Temperatura Baja 1 a 1 1/2 HP											
CH111L6B	9.60	11.75	20	208-230/1/60	1	NT2178GKV2	1	8.60	59.20	1.06	2.15
CH161L6B	11.30	13.88	20	208-230/1/60	1 1/2	NJ2212GJ2	1	10.30	54.00	2.09	4.23

Modelo Unidad	Motor Ventilador			Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones (mm)			Dimensiones (Pulgadas)			Peso	
	HP	Cantidad	Consumo Motor Amp	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Largo IN	Ancho IN	Alto IN	Kg	Lbs
Temperatura Media 1/4-1 HP Unidades Fraccionarias															
CH025M6B	1/40	1	0.22	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH030M6B	1/40	1	0.22	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH033M6B	1/40	1	0.22	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH050M6B	1/40	1	0.22	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH055M6B	1/40	1	0.22	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH070M6B	1/40	1	0.22	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH075M6B	1/40	1	0.22	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH099M6B	1/40	1	0.22	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH025M6A	1/40	1	0.45	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH033M6A	1/40	1	0.45	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH050M6A	1/40	1	0.45	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH055M6A	1/40	1	0.45	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH070M6A	1/40	1	0.45	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH075M6A	1/40	1	0.45	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH099M6A	1/40	2	0.45	3/8"	1/4"	N/A	N/A	584	457	293	23.0	18.0	11.5	30	66
Opcional "S": Circuito de re evaporación de condensados															
CH025SM6B	1/40	1	0.22	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH030SM6B	1/40	1	0.22	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH033SM6B	1/40	1	0.22	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH050SM6B	1/40	1	0.22	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH055SM6B	1/40	1	0.22	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH070SM6B	1/40	1	0.22	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH075SM6B	1/40	1	0.22	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH099SM6B	1/40	1	0.22	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH025SM6A	1/40	1	0.45	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH033SM6A	1/40	1	0.45	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH050SM6A	1/40	1	0.45	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH055SM6A	1/40	1	0.45	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH070SM6A	1/40	1	0.45	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH075SM6A	1/40	1	0.45	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH099SM6A	1/40	2	0.45	3/8"	1/4"	N/A	N/A	584	457	293	23.0	18.0	11.5	30	66
Temperatura Media 1-2 HP															
CH101M6B	1/20	2	0.50	1/2"	3/8"	3.27	1.48	963	560	486	37.9	22.0	19.1	67	148
CH151M6B	1/15	2	0.50	3/4"	3/8"	5.65	2.56	963	560	486	37.9	22.0	19.1	65	143
CH201M6B	1/15	2	0.50	3/4"	1/2"	5.65	2.56	963	560	486	37.9	22.0	19.1	66	146
Temperatura Baja 1 a 1 1/2 HP															
CH111L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	963	560	486	37.9	22.0	19.1	66	146
CH161L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	963	560	486	37.9	22.0	19.1	66	146

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-5	0	10	20	30	40	50
CH025*M6B	NEK6164GK	1/4	130	C	930.0	1,018.0	1,319.0	1,618.0	2,045.0	2,466.0	3,059.0
				P	232.0	244.0	279.0	307.0	341.0	369.0	403.0
				A	1.58	1.63	1.77	1.89	2.03	2.16	2.30
			110	C	1,127.0	1,243.0	1,629.0	2,000.0	2,516.0	3,012.0	3,697.0
				P	222.0	232.0	260.0	283.0	310.0	332.0	359.0
				A	1.54	1.58	1.69	1.78	1.90	1.99	2.11
			95	C	1,304.0	1,434.0	1,864.0	2,274.0	2,836.0	3,371.0	4,104.0
				P	214.0	222.0	247.0	266.0	290.0	308.0	331.0
				A	1.51	1.54	1.64	1.72	1.81	1.90	1.99
CH030*M6B	NEK6181GK	1/3	130	C	1,094.0	1,232.0	1,726.0	2,228.0	2,939.0	3,622.0	4,551.0
				P	304.0	323.0	379.0	424.0	477.0	521.0	571.0
				A	2.20	2.26	2.45	2.60	2.79	2.95	3.15
			110	C	1,492.0	1,654.0	2,245.0	2,854.0	3,726.0	4,569.0	5,721.0
				P	304.0	319.0	362.0	396.0	435.0	466.0	501.0
				A	2.21	2.26	2.39	2.51	2.64	2.76	2.90
			95	C	1,747.0	1,925.0	2,577.0	3,254.0	4,230.0	5,177.0	6,475.0
				P	304.0	316.0	352.0	379.0	408.0	431.0	455.0
				A	2.21	2.25	2.35	2.44	2.54	2.63	2.74
CH033*M6B	NEK6181GK	1/3	130	C	1,688.0	1,766.0	2,132.0	2,577.0	3,259.0	3,934.0	4,852.0
				P	363.0	383.0	441.0	489.0	546.0	593.0	648.0
				A	2.51	2.58	2.81	3.00	3.25	3.45	3.71
			110	C	1,918.0	2,043.0	2,560.0	3,141.0	4,000.0	4,834.0	5,955.0
				P	346.0	361.0	405.0	441.0	485.0	521.0	564.0
				A	2.44	2.49	2.66	2.81	2.99	3.15	3.35
			95	C	2,070.0	2,228.0	2,852.0	3,530.0	4,513.0	5,457.0	6,721.0
				P	328.0	340.0	378.0	409.0	448.0	480.0	518.0
				A	2.38	2.42	2.56	2.69	2.84	2.98	3.16
CH050*M6B	NEK6210GK	1/2	130	C	1,783.0	1,937.0	2,491.0	3,060.0	3,872.0	4,658.0	5,734.0
				P	442.0	463.0	527.0	581.0	646.0	702.0	770.0
				A	3.18	327.00	3.54	3.77	4.06	4.32	4.64
			110	C	2,201.0	2,401.0	3,100.0	3,798.0	4,775.0	5,707.0	6,968.0
				P	413.0	430.0	482.0	526.0	580.0	627.0	685.0
				A	3.09	3.16	3.36	3.54	3.78	3.98	4.25
			95	C	2,460.0	2,689.0	3,480.0	4,260.0	5,342.0	6,368.0	7,748.0
				P	392.0	407.0	452.0	490.0	538.0	579.0	632.0
				A	3.01	3.06	3.24	3.40	3.60	3.78	4.02
CH055*M6B	NEK6213GK	1/2	130	C	2,393.0	2,622.0	3,402.0	4,163.0	5,209.0	6,668.0	7,507.0
				P	628.0	659.0	758.0	845.0	953.0	898.0	1,164.0
				A	4.59	4.71	5.10	5.46	5.94	5.69	6.93
			110	C	2,937.0	3,212.0	4,150.0	5,058.0	6,302.0	7,467.0	9,020.0
				P	589.0	615.0	699.0	775.0	873.0	960.0	1,070.0
				A	4.47	4.56	4.88	5.18	5.60	5.99	6.50
			95	C	3,300.0	3,602.0	4,627.0	5,620.0	6,979.0	8,252.0	9,947.0
				P	563.0	586.0	662.0	733.0	825.0	908.0	1,015.0
				A	4.39	4.47	4.75	5.02	5.40	5.77	6.25
CH070*M6B	NT6217GK	3/4	130	C	2,446.0	2,671.0	3,472.0	4,285.0	5,437.0	6,543.0	8,048.0
				P	598.0	629.0	719.0	795.0	885.0	960.0	1,048.0
				A	3.89	4.02	4.42	4.76	5.19	5.55	6.00
			110	C	3,067.0	3,479.0	4,306.0	5,309.0	6,747.0	8,140.0	10,047.0
				P	564.0	600.0	658.0	716.0	785.0	840.0	906.0
				A	3.76	3.91	4.16	4.42	4.73	4.99	5.31
			95	C	3,459.0	3,762.0	4,869.0	6,017.0	7,666.0	9,268.0	11,464.0
				P	527.0	548.0	608.0	657.0	713.0	759.0	812.0
				A	3.62	3.70	3.95	4.16	4.40	4.61	4.86
CH075*M6B	NT6220GK	3/4	130	C	2,750.0	3,030.0	3,978.0	4,898.0	6,174.0	7,392.0	9,056.0
				P	700.0	738.0	851.0	945.0	1,058.0	1,151.0	1,264.0
				A	4.41	4.59	5.11	5.55	6.09	6.54	7.09
			110	C	3,477.0	3,806.0	4,942.0	6,069.0	7,654.0	9,180.0	11,274.0
				P	655.0	684.0	772.0	845.0	933.0	1,006.0	1,093.0
				A	4.22	4.35	4.75	5.09	5.51	5.87	6.30
			95	C	4,015.0	4,371.0	5,619.0	6,873.0	8,651.0	10,371.0	12,738.0
				P	619.0	644.0	717.0	778.0	850.0	911.0	983.0
				A	4.08	4.18	4.50	4.77	5.10	5.39	5.74
CH099*M6B	NT6222GK	1	130	C	3,388.0	3,709.0	4,854.0	5,992.0	7,544.0	8,966.0	10,792.0
				P	890.0	930.0	1,056.0	1,163.0	1,293.0	1,402.0	1,530.0
				A	5.46	5.64	6.21	6.72	7.35	7.89	8.55
			110	C	4,305.0	4,700.0	6,095.0	7,480.0	9,372.0	12,223.0	13,371.0
				P	813.0	845.0	943.0	1,028.0	1,130.0	1,263.0	1,312.0
				A	5.23	5.37	5.82	6.21	6.68	7.33	7.57
			95	C	4,957.0	5,399.0	6,957.0	8,501.0	10,616.0	13,814.0	15,108.0
				P	769.0	796.0	879.0	949.0	1,034.0	1,144.0	1,184.0
				A	5.06	5.18	5.55	5.87	6.26	6.77	6.95

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F						
					-5	0	10	20	30	40	50
CH025*M6A	NEK6165GK	1/4	130	C	1,434.0	1,603.0	1,943.0	2,355.0	2,945.0	3,516.0	4,297.0
				P	606.0	381.0	424.0	466.0	516.0	557.0	606.0
				A	4.47	4.63	4.91	5.20	5.57	5.89	6.30
			110	C	1,708.0	1,838.0	2,314.0	2,810.0	3,525.0	4,221.0	5,175.0
				P	328.0	342.0	384.0	419.0	460.0	493.0	532.0
				A	4.23	4.34	4.66	4.92	5.23	5.48	5.79
			95	C	1,936.0	2,151.0	2,589.0	3,130.0	3,915.0	4,682.0	5,738.0
				P	313.0	330.0	359.0	386.0	419.0	445.0	475.0
				A	4.08	4.25	4.51	4.76	5.04	5.26	5.50
CH033*M6A	NEK6181GK	1/3	130	C	1,553.0	1,732.0	2,122.0	2,617.0	3,331.0	4,011.0	4,908.0
				P	344.0	370.0	413.0	455.0	503.0	542.0	586.0
				A	3.43	3.63	3.98	4.32	4.72	5.06	5.46
			110	C	1,882.0	2,129.0	2,632.0	3,241.0	4,091.0	4,884.0	5,918.0
				P	329.0	350.0	383.0	414.0	450.0	478.0	509.0
				A	3.31	3.48	3.75	4.01	4.31	4.56	4.86
			95	C	2,131.0	2,418.0	2,990.0	3,666.0	4,597.0	5,458.0	6,573.0
				P	313.0	331.0	359.0	386.0	415.0	438.0	461.0
				A	3.21	3.34	3.55	3.76	3.99	4.18	4.40
CH050*M6A	NEK6210GK	1/2	130	C	1,791.0	2,046.0	2,556.0	3,172.0	4,051.0	4,901.0	6,063.0
				P	430.0	460.0	510.0	560.0	619.0	668.0	726.0
				A	4.40	4.64	5.05	4.47	5.98	6.39	6.88
			110	C	2,222.0	2,550.0	3,184.0	3,926.0	4,961.0	5,944.0	7,269.0
				P	403.0	425.0	464.0	504.0	555.0	599.0	653.0
				A	4.18	4.36	4.68	5.02	5.45	5.82	6.27
			95	C	2,541.0	2,916.0	3,629.0	4,453.0	5,588.0	6,657.0	8,086.0
				P	381.0	400.0	433.0	469.0	517.0	559.0	613.0
				A	4.03	4.18	4.45	4.74	5.13	5.48	5.90
CH055*M6A	NEK6213GK	1/2	130	C	2,448.0	2,774.0	3,419.0	4,188.0	7,011.0	9,186.0	7,734.0
				P	635.0	679.0	752.0	828.0	801.0	917.0	1,100.0
				A	7.31	7.64	8.20	8.77	8.57	9.44	10.93
			110	C	2,899.0	3,312.0	4,107.0	5,034.0	6,321.0	7,540.0	9,177.0
				P	597.0	632.0	695.0	761.0	845.0	919.0	1,013.0
				A	7.10	7.35	7.80	8.28	8.91	9.47	10.21
			95	C	3,259.0	3,719.0	4,596.0	5,611.0	7,011.0	8,329.0	10,093.0
				P	575.0	606.0	662.0	722.0	801.0	872.0	964.0
				A	7.01	7.22	7.59	8.01	8.57	9.10	9.79
CH070*M6A	NT6217GK	3/4	130	C	1,607.0	1,859.0	2,397.0	3,085.0	4,107.0	5,123.0	6,538.0
				P	596.0	620.0	669.0	726.0	804.0	876.0	969.0
				A	5.16	5.53	6.15	6.76	7.47	8.05	8.76
			110	C	2,407.0	2,687.0	3,301.0	4,120.0	5,368.0	6,628.0	8,404.0
				P	544.0	565.0	607.0	657.0	727.0	792.0	876.0
				A	5.02	5.27	5.71	6.19	6.80	7.35	8.08
			95	C	2,837.0	3,171.0	3,917.0	4,897.0	6,383.0	7,879.0	9,982.0
				P	513.0	530.0	565.0	609.0	670.0	728.0	803.0
				A	4.88	5.03	5.34	5.70	6.23	6.74	7.45
CH075*M6A	NT6220GK	3/4	130	C	2,597.0	3,038.0	3,893.0	4,890.0	6,264.0	7,546.0	9,240.0
				P	678.0	740.0	837.0	929.0	1,031.0	1,111.0	1,200.0
				A	8.41	8.84	9.55	10.25	11.07	11.76	12.58
			110	C	3,347.0	3,879.0	4,916.0	6,134.0	7,825.0	9,416.0	11,532.0
				P	648.0	695.0	767.0	834.0	908.0	964.0	1,026.0
				A	8.21	8.53	9.04	9.54	10.12	10.60	11.16
			95	C	3,879.0	4,261.0	5,616.0	6,975.0	8,869.0	10,658.0	13,047.0
				P	614.0	640.0	712.0	767.0	826.0	872.0	922.0
				A	7.98	8.15	8.65	9.04	9.49	9.85	10.27
CH093*M6A	NT6222GK	1	130	C	3,480.0	3,805.0	4,955.0	6,112.0	7,738.0	9,291.0	11,393.0
				P	850.0	894.0	1,024.0	1,131.0	1,258.0	1,362.0	1,487.0
				A	10.39	10.70	11.67	12.50	13.53	14.42	15.52
			110	C	4,451.0	5,023.0	6,161.0	7,528.0	9,471.0	11,342.0	13,890.0
				P	808.0	856.0	936.0	1,016.0	1,112.0	1,194.0	1,292.0
				A	10.16	10.48	11.03	11.62	12.36	13.02	13.84
			95	C	5,099.0	5,502.0	6,961.0	8,465.0	10,616.0	12,697.0	15,539.0
				P	766.0	791.0	870.0	937.0	1,019.0	1,089.0	1,176.0
				A	9.90	10.06	10.59	11.06	11.68	12.23	12.93

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8
Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32
BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965
Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965
DT diseño condensador: 18°F

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
CH101M6B	RS70C1E-PFV-545	1	130	C	3,758	4,381	5,054	5,780	6,561	7,398	8,295
				P	1,005	1,069	1,131	1,189	1,243	1,290	1,331
				A	5.41	5.64	5.86	6.07	6.27	6.44	6.58
			120	C	4,544	5,248	6,010	6,832	7,717	8,667	9,685
				P	994	1,052	1,106	1,156	1,202	1,241	1,273
				A	5.37	5.57	5.76	5.95	6.11	6.25	6.36
			110	C	5,246	6,019	6,856	7,761	8,735	9,782	10,905
				P	973	1,023	1,070	1,112	1,150	1,181	1,205
				A	5.28	5.46	5.62	5.78	5.92	6.03	6.10
			100	C	5,869	6,702	7,605	8,582	9,635	10,768	11,982
				P	944	987	1,026	1,061	1,091	1,114	1,130
				A	5.17	5.32	5.46	5.59	5.70	5.77	5.81
CH151M6B	CS10K6E-PFV-545	1.5	130	C	3,866	4,942	6,112	7,374	8,729	10,173	11,706
				P	1,145	1,284	1,418	1,544	1,660	1,766	1,858
				A	5.52	6.07	6.61	7.13	7.62	8.07	8.47
			120	C	5,311	6,558	7,915	9,382	10,957	12,638	14,425
				P	1,213	1,336	1,454	1,564	1,665	1,753	1,827
				A	5.77	6.27	6.75	7.21	7.64	8.02	8.34
			110	C	6,716	8,122	9,655	11,313	13,094	14,997	17,020
				P	1,253	1,362	1,465	1,560	1,644	1,716	1,774
				A	5.93	6.38	6.80	7.20	7.56	7.87	8.12
			100	C	8,053	9,613	11,315	13,156	15,136	17,252	19,502
				P	1,266	1,362	1,450	1,530	1,600	1,656	1,698
				A	5.99	6.39	6.76	7.10	7.40	7.64	7.81
CH201M6B	CS12K6E-PFV-545	2	130	C	4,855	6,030	7,349	8,831	10,496	12,364	13,141
				P	1,344	1,490	1,635	1,780	1,925	2,070	2,218
				A	6.27	6.88	7.49	8.11	8.73	9.36	9.96
			120	C	6,426	7,812	9,358	11,086	13,020	15,181	16,121
				P	1,399	1,533	1,665	1,794	1,921	2,047	2,187
				A	6.49	7.05	7.61	8.16	8.71	9.26	9.83
			110	C	7,969	9,541	11,286	13,229	15,395	17,808	18,897
				P	1,426	1,547	1,663	1,774	1,882	1,985	2,117
				A	6.60	7.11	7.60	8.08	8.54	9.00	9.54
			100	C	9,491	11,224	13,142	15,270	17,635	20,264	21,484
				P	1,433	1,537	1,635	1,727	1,813	1,893	2,013
				A	6.62	7.06	7.48	7.87	8.25	8.60	9.10
CH301M6B	CS18K6E-PFV-545	3	130	C	7,902	9,625	11,541	13,632	15,882	18,274	20,793
				P	2,006	2,216	2,424	2,623	2,810	2,977	3,120
				A	9.76	10.64	11.52	12.37	13.17	13.91	14.55
			120	C	10,065	12,157	14,458	16,951	19,615	22,434	25,388
				P	2,050	2,246	2,435	2,614	2,776	2,916	3,029
				A	9.95	10.76	11.56	12.33	13.03	13.65	14.15
			110	C	12,323	14,748	17,395	20,244	23,274	26,464	29,795
				P	2,078	2,257	2,426	2,582	2,719	2,830	2,911
				A	10.05	10.80	11.51	12.18	12.77	13.25	13.62
			100	C	14,599	17,319	20,270	23,428	26,774	30,283	33,935
				P	2,082	2,241	2,389	2,520	2,628	2,709	2,755
				A	10.06	10.72	11.34	11.90	12.36	12.71	12.93
CH401M6B	CS27K6E-PFV-545	4	130	C	12,369	14,833	17,659	20,865	24,468	28,489	32,944
				P	3,149	3,453	3,762	4,073	4,381	4,681	4,969
				A	15.66	16.86	18.11	19.39	20.67	21.94	23.16
			120	C	15,641	18,591	21,946	25,727	29,955	34,651	39,835
				P	3,219	3,500	3,782	4,062	4,334	4,595	4,840
				A	15.91	17.03	18.18	19.33	20.48	21.58	22.63
			110	C	18,704	22,124	25,984	30,308	35,120	40,441	46,295
				P	3,219	3,478	3,734	3,984	4,222	4,445	4,647
				A	15.91	16.94	17.98	19.02	20.02	20.96	21.83
			100	C	21,608	25,488	29,839	34,685	40,051	45,962	52,443
				P	3,169	3,407	3,639	3,859	4,065	4,250	4,412
				A	15.71	16.66	17.60	18.51	19.37	20.16	20.84
CH501M6B	CS33K6E-PFV-556	5	130	C	15,507	18,400	21,567	25,002	28,704	32,668	34,887
				P	3,813	4,169	4,523	4,869	5,201	5,512	5,884
				A	19.03	20.35	21.70	23.05	24.36	25.62	26.94
			120	C	19,022	22,395	26,096	30,120	34,464	39,125	41,687
				P	3,838	4,165	4,488	4,800	5,096	5,368	5,718
				A	19.12	20.34	21.57	22.78	23.95	25.05	26.30
			110	C	22,386	26,212	30,419	35,002	39,958	45,282	48,164
				P	3,818	4,116	4,408	4,687	4,947	5,181	5,509
				A	19.04	20.15	21.26	22.34	23.37	24.32	25.48
			100	C	25,578	29,844	34,543	39,670	45,222	51,192	54,386
				P	3,754	4,025	4,287	4,533	4,758	4,955	5,260
				A	18.81	19.81	20.80	21.75	22.63	23.43	24.51

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
CH101M6C	RST70C1E-TA5-201	1	130	C	3,721	4,313	4,955	5,652	6,411	7,237	8,136
				P	962	1,029	1,092	1,151	1,207	1,258	1,306
				A	3.68	3.80	3.93	4.06	4.18	4.29	4.40
			120	C	4,509	5,175	5,899	6,687	7,546	8,482	9,502
				P	951	1,009	1,063	1,113	1,160	1,202	1,241
				A	3.65	3.76	3.87	3.98	4.07	4.17	4.25
			110	C	5,223	5,952	6,747	7,615	8,561	9,594	10,721
				P	929	978	1,023	1,065	1,103	1,138	1,169
				A	3.61	3.70	3.79	3.88	3.96	4.03	4.10
			100	C	5,862	6,650	7,509	8,448	9,474	10,595	11,818
				P	897	938	976	1,010	1,040	1,067	1,090
				A	3.55	3.62	3.70	3.77	3.83	3.88	3.93
CH151M6C	CS10K6E-TF5-545	1.5	130	C	3,812	4,873	6,027	7,272	8,607	10,032	11,545
				P	1,109	1,243	1,372	1,494	1,607	1,709	1,798
				A	3.79	4.17	4.54	4.90	5.23	5.54	5.82
			120	C	5,240	6,468	7,805	9,251	10,803	12,462	14,224
				P	1,174	1,293	1,407	1,514	1,611	1,697	1,769
				A	3.96	4.30	4.64	4.95	5.25	5.51	5.73
			110	C	6,623	8,007	9,517	11,150	12,906	14,784	16,780
				P	1,212	1,318	1,418	1,510	1,591	1,661	1,717
				A	4.07	4.38	4.67	4.95	5.20	5.41	5.58
			100	C	7,938	9,473	11,148	12,963	14,915	17,003	19,225
				P	1,225	1,318	1,404	1,481	1,548	1,603	1,643
				A	4.12	4.39	4.65	4.88	5.08	5.25	5.36
CH201M6C	CS12K6E-TF5-545	2	130	C	4,839	6,032	7,352	8,803	10,389	12,113	13,979
				P	1,295	1,444	1,592	1,736	1,873	2,003	2,122
				A	4.15	4.58	5.00	5.42	5.83	6.22	6.59
			120	C	6,435	7,824	9,354	11,030	12,857	14,838	16,977
				P	1,356	1,491	1,623	1,748	1,866	1,974	2,070
				A	4.32	4.70	5.08	5.46	5.81	6.14	6.44
			110	C	7,992	9,560	11,282	13,162	15,204	17,414	19,796
				P	1,392	1,513	1,628	1,735	1,833	1,919	1,992
				A	4.41	4.75	5.09	5.41	5.71	5.97	6.21
			100	C	9,500	11,237	13,138	15,206	17,448	19,867	22,469
				P	1,405	1,511	1,609	1,698	1,776	1,841	1,889
				A	4.43	4.74	5.03	5.30	5.54	5.74	5.90
CH301M6C	CS18K6E-TF5-545	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
				A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
				A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17
			110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389
				P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814
				A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83
			100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456
				P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664
				A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38
CH401M6C	CS27K6E-TF5-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
				A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
				A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05
			110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882
				P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633
				A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61
			100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697
				P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402
				A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05
CH501M6C	CS33K6E-TF5-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,527
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
				A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
				A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16
			110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670
				P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365
				A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62
			100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753
				P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125
				A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
CH111L6BE	CF04K6E-PFV-545	1	130	C	793	1,202	1,636	2,127	2,708	3,414	4,277
				P	615	717	827	943	1,066	1,197	1,333
				A	3.40	3.88	4.33	4.77	5.21	5.69	6.22
			120	C	1,257	1,823	2,415	3,070	3,824	4,716	5,783
				P	665	769	878	991	1,108	1,230	1,356
				A	3.51	4.00	4.45	4.87	5.28	5.72	6.19
			110	C	1,806	2,516	3,251	4,052	4,960	6,016	7,261
				P	695	799	905	1,012	1,121	1,232	1,344
				A	3.62	4.11	4.54	4.93	5.30	5.68	6.08
			100	C	2,400	3,231	4,085	5,007	6,042	7,233	8,625
				P	713	813	913	1,013	1,111	1,208	1,305
				A	3.74	4.21	4.61	4.96	5.28	5.59	5.91
CH161L6BE	CF06K6E-PFV-545	1.5	130	C	2,056	2,718	3,515	4,437	5,476	6,625	7,875
				P	1,027	1,167	1,329	1,507	1,693	1,882	2,067
				A	5.00	5.57	6.24	6.99	7.78	8.60	9.40
			120	C	2,747	3,591	4,578	5,698	6,942	8,300	9,763
				P	1,082	1,226	1,387	1,561	1,739	1,916	2,085
				A	5.22	5.81	6.48	7.22	7.98	8.74	9.48
			110	C	3,483	4,493	5,649	6,941	8,358	9,892	11,531
				P	1,127	1,271	1,428	1,593	1,759	1,920	2,070
				A	5.40	5.99	6.65	7.35	8.06	8.76	9.41
			100	C	4,272	5,424	6,723	8,157	9,716	11,389	13,165
				P	1,165	1,304	1,452	1,605	1,755	1,896	2,021
				A	5.55	6.13	6.75	7.40	8.04	8.65	9.19
CH211L6BE	CF09K6E-PFV-545	2	130	C	3,129	4,107	5,269	6,605	8,108	9,771	11,584
				P	1,499	1,704	1,930	2,171	2,422	2,677	2,930
				A	7.17	7.99	8.91	9.92	10.98	12.06	13.16
			120	C	4,168	5,373	6,779	8,374	10,151	12,101	14,214
				P	1,586	1,787	2,004	2,234	2,470	2,705	2,936
				A	7.53	8.33	9.23	10.19	11.18	12.19	13.19
			110	C	5,201	6,624	8,258	10,093	12,120	14,327	16,706
				P	1,643	1,837	2,046	2,262	2,481	2,696	2,902
				A	7.76	8.54	9.40	10.31	11.24	12.16	13.06
			100	C	6,240	7,871	9,719	11,776	14,029	16,469	19,085
				P	1,676	1,864	2,062	2,264	2,464	2,657	2,838
				A	7.89	8.65	9.47	10.32	11.17	12.00	12.79
CH311L6BE	CF12K6E-PFV-545	3	130	C	4,390	5,836	7,343	8,938	10,647	12,496	14,512
				P	1,688	2,107	2,489	2,841	3,169	3,482	3,787
				A	11.21	12.20	13.30	14.48	15.72	17.03	18.36
			120	C	5,649	7,373	9,173	11,079	13,120	15,328	17,730
				P	1,887	2,276	2,628	2,949	3,247	3,529	3,803
				A	11.82	12.77	13.80	14.90	16.05	17.24	18.44
			110	C	6,987	8,949	11,002	13,178	15,511	18,033	20,777
				P	2,028	2,387	2,709	2,999	3,267	3,518	3,761
				A	12.19	13.09	14.05	15.07	16.12	17.18	18.24
			100	C	8,379	10,536	12,798	15,202	17,782	20,574	23,613
				P	2,117	2,446	2,736	2,997	3,234	3,455	3,667
				A	12.37	13.22	14.11	15.04	15.98	16.92	17.84

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
CH11L6CE	CF04K6E-TF5-545	1	130	C	926	1,251	1,648	2,132	2,715	3,410	4,231
				P	565	663	768	878	995	1,118	1,247
				A	3.55	3.63	3.75	3.92	4.12	4.36	4.64
			120	C	1,434	1,887	2,421	3,050	3,789	4,653	5,656
				P	618	715	817	922	1,032	1,146	1,265
				A	3.50	3.62	3.77	3.94	4.15	4.38	4.63
			110	C	1,922	2,494	3,152	3,911	4,789	5,801	6,965
				P	648	743	840	939	1,040	1,143	1,249
				A	3.48	3.62	3.78	3.96	4.16	4.37	4.59
			100	C	2,384	3,058	3,821	4,691	5,686	6,822	8,119
				P	663	754	844	935	1,025	1,116	1,207
				A	3.47	3.63	3.80	3.97	4.15	4.33	4.51
CH16L6CE	CF06K6E-TF5-545	1.5	130	C	1,900	2,517	3,262	4,131	5,121	6,227	7,447
				P	914	1,054	1,213	1,388	1,572	1,760	1,946
				A	3.95	4.18	4.47	4.82	5.19	5.60	6.01
			120	C	2,596	3,377	4,300	5,361	6,556	7,881	9,331
				P	977	1,120	1,280	1,451	1,628	1,807	1,981
				A	4.05	4.30	4.60	4.94	5.31	5.70	6.09
			110	C	3,351	4,278	5,360	6,590	7,966	9,481	11,132
				P	1,032	1,174	1,330	1,494	1,662	1,827	1,985
				A	4.15	4.40	4.70	5.03	5.38	5.74	6.10
			100	C	4,163	5,217	6,433	7,808	9,336	11,012	12,831
				P	1,080	1,218	1,366	1,520	1,674	1,822	1,960
				A	4.23	4.48	4.77	5.08	5.40	5.73	6.04
CH21L6CE	CF09K6E-TF5-545	2	130	C	3,089	4,091	5,232	6,519	7,959	9,562	11,335
				P	1,338	1,569	1,812	2,062	2,317	2,575	2,833
				A	5.64	6.04	6.50	7.00	7.54	8.11	8.69
			120	C	4,198	5,399	6,752	8,267	9,952	11,816	13,869
				P	1,443	1,665	1,894	2,129	2,366	2,602	2,836
				A	5.82	6.21	6.66	7.14	7.64	8.16	8.69
			110	C	5,358	6,745	8,295	10,018	11,923	14,022	16,323
				P	1,524	1,735	1,951	2,169	2,386	2,600	2,808
				A	5.95	6.34	6.76	7.21	7.68	8.15	8.62
			100	C	6,546	8,108	9,841	11,756	13,863	16,173	18,696
				P	1,582	1,782	1,983	2,183	2,380	2,570	2,752
				A	6.05	6.42	6.82	7.24	7.66	8.08	8.49
CH31L6CE	CF12K6E-TF5-545	3	130	C	4,271	5,665	7,135	8,713	10,428	12,312	14,396
				P	1,765	2,102	2,429	2,748	3,061	3,371	3,678
				A	7.64	8.25	8.87	9.51	10.16	10.83	11.52
			120	C	5,700	7,327	9,049	10,902	12,919	15,135	17,585
				P	1,898	2,212	2,517	2,815	3,107	3,396	3,684
				A	7.88	8.45	9.03	9.63	10.24	10.87	11.52
			110	C	7,224	9,051	10,993	13,088	15,372	17,885	20,664
				P	2,009	2,299	2,580	2,854	3,124	3,391	3,658
				A	8.08	8.61	9.15	9.70	10.26	10.85	11.45
			100	C	8,775	10,773	12,904	15,209	17,729	20,506	23,580
				P	2,091	2,354	2,610	2,859	3,105	3,348	3,592
				A	8.22	8.70	9.19	9.70	10.21	10.75	11.30

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965





Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.





CH | DIMENSIONES

1/4 a 3/4 HP

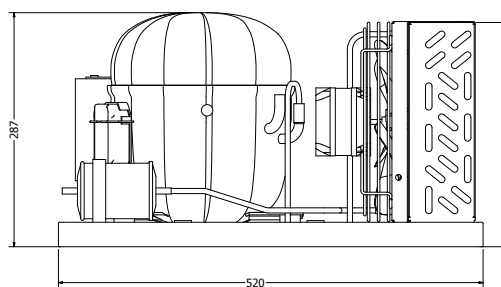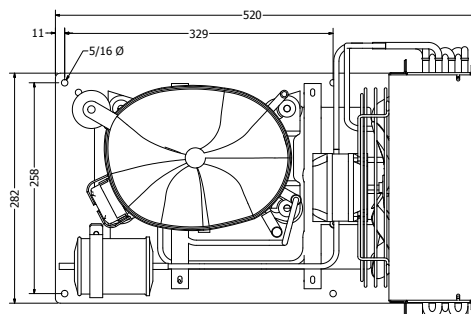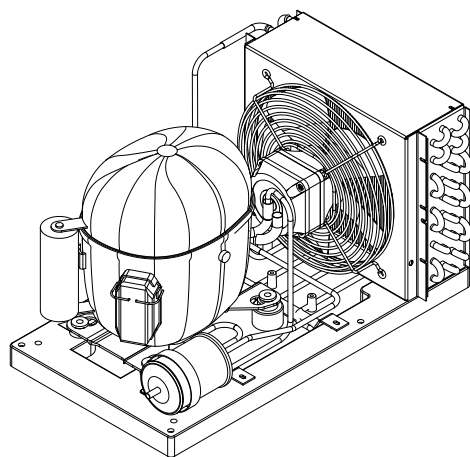





CH | DIMENSIONES

1 HP


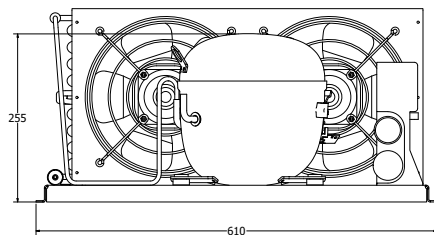
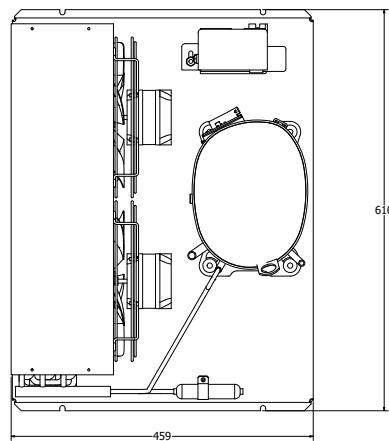
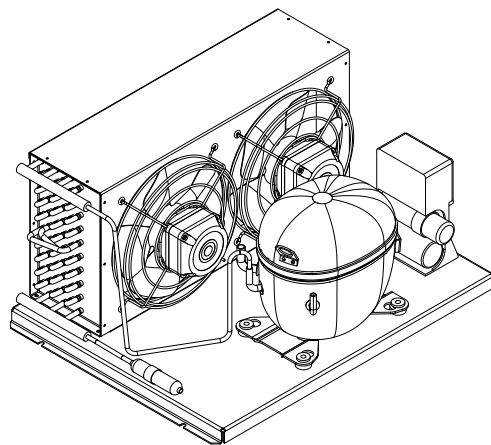


Dimensiones: mm.



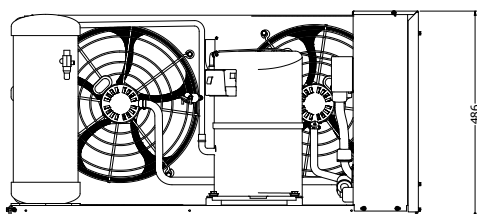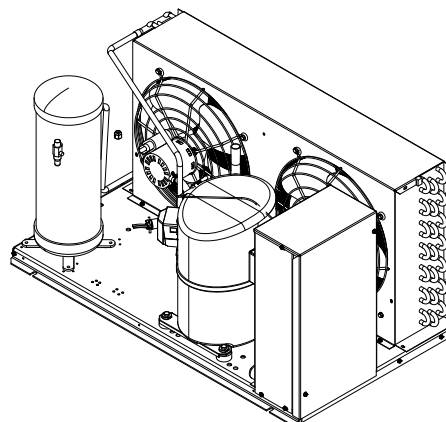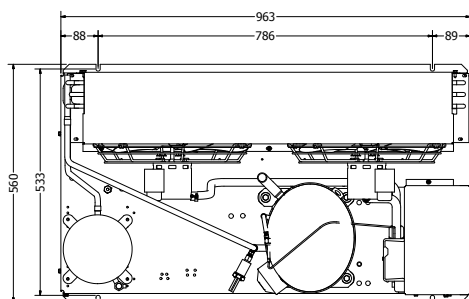


Dimensiones: mm.

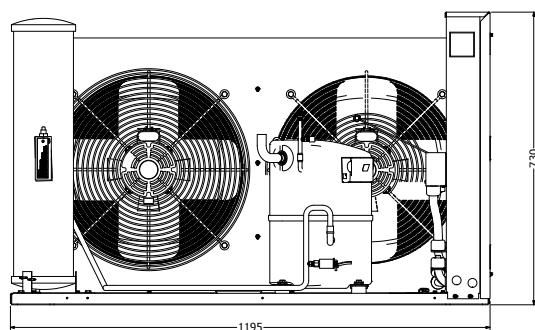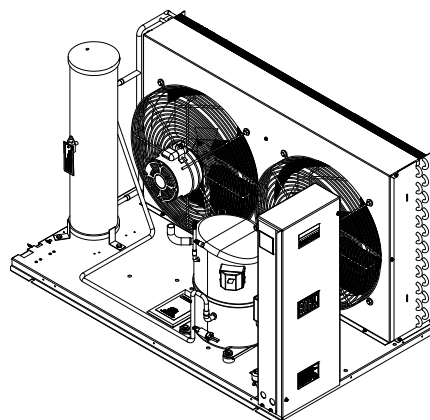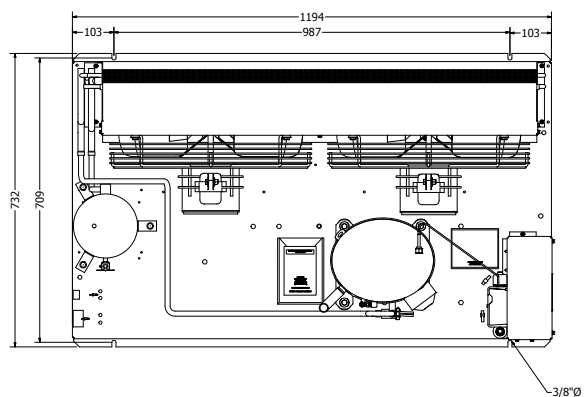

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

BOHN®

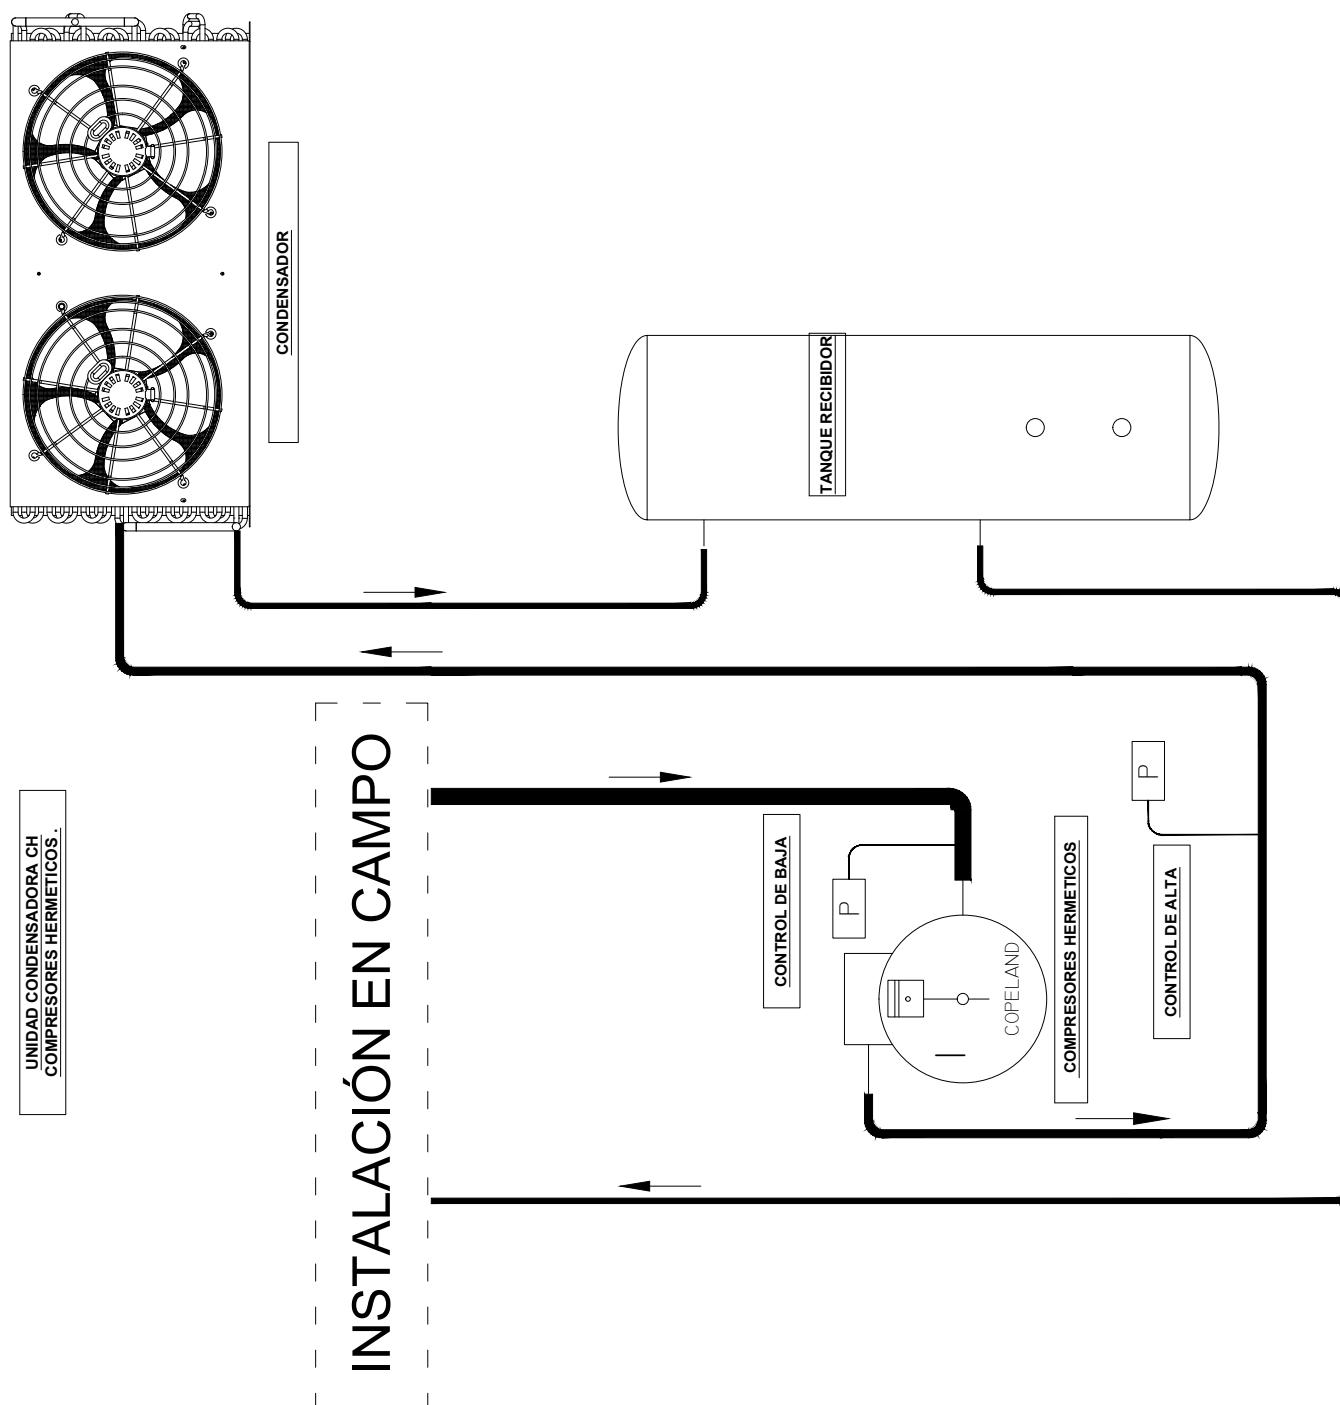

CZ

Unidad condensadora Bohn
Hecho en México
CZ: Compresor Scroll

0101

Potencia nominal

0101: 1 HP
0151: 1.5 HP
0201: 2 HP
0301: 3 HP
0401: 4 HP
0501: 5 HP

M

Rango de Aplicación
M: Media Temperatura
L: Baja Temperatura

6


Refrigerante
6: R-404A/507

Voltaje
B: 230/1/60
C: 208-230/3/60

C



UNIDAD CONDENSADORA

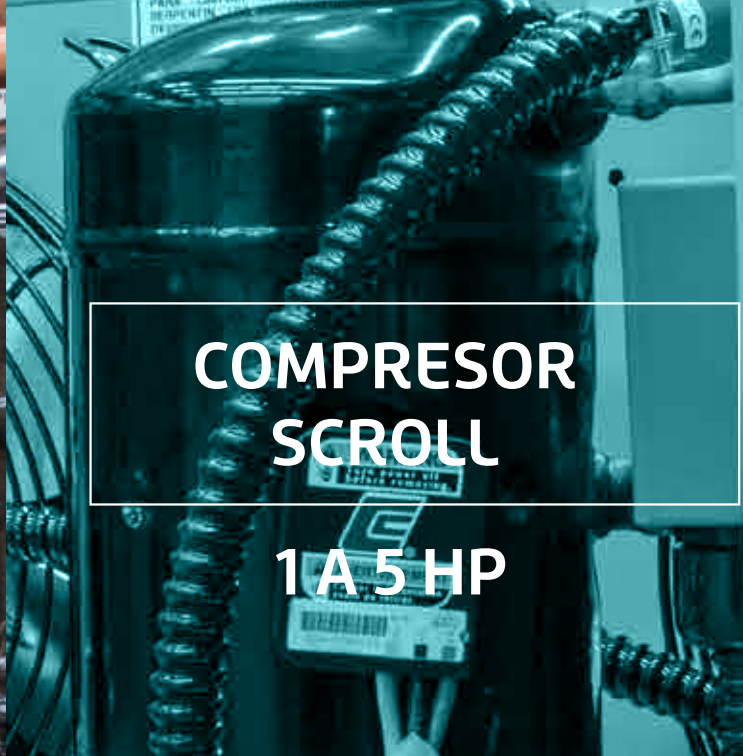

COMPRESOR SCROLL

1A 5 HP

- Media y Baja temperatura.
- Compresor Scoll 1 a 5 HP.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentín del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Sin gabinete.
- 2 tamaños de gabinete (1-3HP y 4-5 HP).





CZ UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/507



Motor y ventilador



Compresor 1-5 HP



Resistencia




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

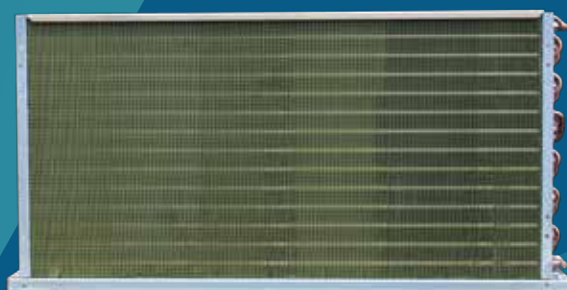

Modelo Unidad	EQUIPO			COMPRESOR						Desplazamiento Vol.	Flujo Másico
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	H.P.	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	in3/rev	CFM
Temperatura Media 1 a 5HP											
CZ101M6B	10.00	12.25	20	208-230/1/60	1	ZS09KAE-PFV	1	9.00	40.30	1.31	2.65
CZ101M6C	9.00	11.00	15	208-230/3/60	1	ZS09KAE-TF5	1	8.00	55.40	1.31	2.65
CZ151M6B	12.30	15.13	25	208-230/1/60	1 1/2	ZS11KAE-PFV	1	11.30	55.00	1.54	3.12
CZ151M6C	11.40	14.00	20	208-230/3/60	1 1/2	ZS11KAE-TF5	1	10.40	58.00	1.54	3.12
CZ201M6B	15.10	18.63	30	208-230/1/60	2	ZS15KAE-PFV	1	14.10	68.00	2.08	4.37
CZ201M6C	11.60	14.25	20	208-230/3/60	2	ZS15KAE-TF5	1	10.60	58.00	2.08	4.37
CZ301M6B	21.80	27.00	45	208-230/1/60	3	ZS21KAE-PFV	1	20.80	112.00	3.11	6.30
CZ301M6C	16.20	20.00	35	208-230/3/60	3	ZS21KAE-TF5	1	15.20	93.00	3.11	6.30
CZ401M6B	28.80	34.65	50	208-230/1/60	4	ZS29KAE-PFV	1	23.40	137.00	3.87	7.83
CZ401M6C	25.90	31.03	50	208-230/3/60	4	ZS29KAE-TF5	1	20.50	114.00	3.87	7.83
CZ401M6D	13.20	15.55	20	460/3/60	4	ZS29KAE-TFD	1	9.40	58.00	3.87	7.83
CZ501M6B	33.60	40.65	60	208-230/1/60	5	ZS38K4E-PFV	1	28.20	169.00	5.04	10.21
CZ501M6C	24.60	29.40	45	208-230/3/60	5	ZS38K4E-TF5	1	19.20	123.00	5.04	10.21
CZ501M6D	13.40	15.80	25	460/3/60	5	ZS38K4E-TFD	1	9.60	62.00	5.04	10.21
Temperatura Baja 1 a 6 HP											
CZ211L6B	13.20	16.25	25	208-230/1/60	2	ZF06K4E-PFV	1	12.20	61.00	2.08	4.21
CZ211L6C	10.30	12.63	20	208-230/3/60	2	ZF06K4E-TF5	1	9.30	55.00	2.08	4.21
CZ311L6B	13.80	17.00	25	208-230/1/60	3	ZF09K4E-PFV	1	12.80	88.00	2.82	5.71
CZ311L6C	10.60	13.00	20	208-230/3/60	3	ZF09K4E-TF5	1	9.60	77.00	2.82	5.71
CZ351L6B	19.20	23.75	40	208-230/1/60	3 1/2	ZF11K4E-PFV	1	18.20	109.00	3.49	7.06
CZ351L6C	13.10	16.13	25	208-230/3/60	3 1/2	ZF11K4E-TF5	1	12.10	88.00	3.49	7.06
CZ411L6C	30.40	36.65	60	208-230/3/60	4	ZF13K4E-TF5	1	25.00	129.00	4.10	8.29
CZ411L6D	10.90	12.68	15	460/3/60	4	ZF13K4E-TFD	1	7.10	49.50	4.10	8.29
CZ511L6C	24.30	29.03	45	208-230/3/60	5	ZF15K4E-TF5	1	18.90	123.00	5.04	10.21
CZ511L6D	12.70	14.93	20	460/3/60	5	ZF15K4E-TFD	1	8.90	62.00	5.04	10.21
CZ611L6C	27.20	32.65	50	208-230/3/60	6	ZF18K4E-TF5	1	21.80	156.00	5.98	12.12
CZ611L6D	14.20	16.80	25	460/3/60	6	ZF18K4E-TFD	1	10.40	75.00	5.98	12.12

Modelo Unidad	Motor Ventilador			Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones (mm)			Dimensiones (Pulgadas)			Peso	
	HP	Cantidad	Consumo Motor Amp	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Largo IN	Ancho IN	Alto IN	Kg	Lbs
Temperatura Media 1 a 5HP															
CZ101M6B	1/20	2	0.50	5/8"	3/8"	3.27	1.48	961	560	486	37.8	22.0	19.1	67	148
CZ101M6C	1/20	2	0.50	5/8"	3/8"	3.27	1.48	961	560	486	37.8	22.0	19.1	67	148
CZ151M6B	1/15	2	0.50	5/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	65	143
CZ151M6C	1/15	2	0.50	5/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	65	143
CZ201M6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ201M6C	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ301M6B	1/15	2	0.50	7/8"	1/2"	8.00	3.63	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ301M6C	1/15	2	0.50	7/8"	1/2"	8.00	3.63	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ401M6B	1/3	2	2.70	7/8"	5/8"	8.00	3.63	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	106	234
CZ401M6C	1/3	2	2.70	7/8"	5/8"	8.00	3.63	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	106	234
CZ401M6D	1/3	2	1.90	7/8"	5/8"	8.00	3.63	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	106	234
CZ501M6B	1/3	2	2.70	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	250
CZ501M6C	1/3	2	2.70	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	250
CZ501M6D	1/3	2	1.90	1-1/8"	5/8"	8.00	3.63	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	250
Temperatura Baja 1 a 6 HP															
CZ211L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ211L6C	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ311L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.77	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ311L6C	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.77	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ351L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.77	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ351L6C	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.77	961	560	486	37.8	22.0	19.1	66	146
CZ411L6C	1/3	2	2.70	7/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	106	234
CZ411L6D	1/3	2	1.90	7/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	106	234
CZ511L6C	1/3	2	2.70	1-1/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	250
CZ511L6D	1/3	2	1.90	1-1/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	250
CZ611L6C	1/3	2	2.70	1-1/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	251
CZ611L6D	1/3	2	1.90	1-1/8"	1/2"	12.71	5.77	1194	732	730	47.0	28.8	28.7	114	251

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CZ101M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	5,102.2	5,689.8	6,341.1	7,062.3	7,859.6	8,739.1	9,707.1	10,769.6	11,932.9	13,203.1
				P	1,501.9	1,536.9	1,567.3	1,591.9	1,609.8	1,620.1	1,621.6	1,613.4	1,594.6	1,564.0
				A	6.6	6.7	6.8	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0
			120	C	5,789.6	6,460.9	7,202.7	8,021.1	8,922.3	9,912.5	10,997.8	12,184.3	13,478.4	14,886.1
				P	1,355.7	1,388.9	1,417.8	1,441.5	1,458.9	1,469.2	1,471.2	1,463.9	1,446.4	1,417.6
				A	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4
			110	C	6,412.6	7,166.2	7,996.9	8,911.0	9,914.6	11,013.9	12,215.0	13,524.2	14,947.6	16,491.3
				P	1,211.4	1,241.9	1,268.6	1,290.6	1,306.8	1,316.3	1,317.9	1,310.8	1,293.9	1,266.1
				A	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	5.7
			100	C	6,998.8	7,833.1	8,751.3	9,759.6	10,864.1	12,071.0	13,386.5	14,816.8	16,367.9	18,046.2
				P	1,078.1	1,105.2	1,129.0	1,148.5	1,162.7	1,170.6	1,171.1	1,163.3	1,146.2	1,118.7
				A	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1
CZ151M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	5,983.0	6,672.1	7,435.9	8,281.7	9,216.8	10,248.4	11,383.7	12,630.0	13,994.5	15,484.4
				P	1,712.4	1,752.1	1,786.6	1,814.7	1,835.3	1,847.3	1,849.5	1,840.8	1,820.1	1,786.2
				A	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0
			120	C	6,789.3	7,576.6	8,446.5	9,406.2	10,463.2	11,624.4	12,897.3	14,289.1	15,806.9	17,458.1
				P	1,545.6	1,583.3	1,616.2	1,643.3	1,663.3	1,675.2	1,677.9	1,670.2	1,650.9	1,619.0
				A	6.8	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3
			110	C	7,520.0	8,403.7	9,377.9	10,449.8	11,626.8	12,916.0	14,324.7	15,860.1	17,529.5	19,340.2
				P	1,381.0	1,415.7	1,446.2	1,471.3	1,489.9	1,500.9	1,503.1	1,495.4	1,476.7	1,445.8
				A	6.1	6.2	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6
			100	C	8,207.5	9,185.8	10,262.6	11,444.9	12,740.2	14,155.6	15,698.3	17,375.7	19,194.9	21,163.2
				P	1,229.2	1,260.1	1,287.2	1,309.5	1,325.7	1,334.8	1,335.7	1,327.1	1,308.0	1,277.3
				A	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8
CZ201M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C	8,447.4	9,420.3	10,498.7	11,692.8	13,013.0	14,469.3	16,072.1	17,831.4	19,757.7	21,861.0
				P	2,315.5	2,369.2	2,415.8	2,453.7	2,481.6	2,497.7	2,500.6	2,488.8	2,460.7	2,414.8
				A	10.1	10.4	10.6	10.7	10.9	11.0	11.0	11.0	11.0	10.8
			120	C	9,585.8	10,697.3	11,925.5	13,280.6	14,772.8	16,412.3	18,209.3	20,174.1	22,316.8	24,647.7
				P	2,089.8	2,140.8	2,185.3	2,221.8	2,248.9	2,264.9	2,268.5	2,257.9	2,231.8	2,188.6
				A	9.1	9.4	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	10.1	10.0	9.8
			110	C	10,617.7	11,865.4	13,240.9	14,754.4	16,416.1	18,236.2	20,225.0	22,392.6	24,749.4	27,305.4
				P	1,867.0	1,913.9	1,955.1	1,989.0	2,014.1	2,028.8	2,031.7	2,021.3	1,995.9	1,954.1
				A	8.2	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.0	9.0	8.8
			100	C	11,588.6	12,970.0	14,490.3	16,159.7	17,988.4	19,986.6	22,164.7	24,532.7	27,100.9	29,879.5
				P	1,661.4	1,703.1	1,739.7	1,769.7	1,791.6	1,803.8	1,804.9	1,793.3	1,767.4	1,725.8
				A	7.3	7.5	7.7	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	7.8
CZ301M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C	12,674.2	14,133.8	15,751.8	17,543.4	19,524.0	21,709.0	24,113.7	26,753.4	29,643.5	32,799.3
				P	3,394.2	3,473.1	3,541.6	3,597.4	3,638.4	3,662.3	3,666.7	3,649.6	3,608.5	3,541.3
				A	15.9	16.3	16.6	16.9	17.1	17.3	17.3	17.3	17.2	17.0
			120	C	14,382.0	16,049.6	17,892.3	19,925.3	22,164.0	24,623.8	27,320.0	30,267.9	33,482.8	36,980.2
				P	3,063.5	3,138.4	3,203.8	3,257.6	3,297.5	3,321.3	3,326.6	3,311.3	3,273.1	3,209.6
				A	14.4	14.7	15.0	15.3	15.6	15.7	15.8	15.8	15.7	15.5
			110	C	15,929.6	17,801.5	19,865.1	22,135.7	24,628.8	27,359.6	30,343.5	33,595.9	37,132.0	40,967.2
				P	2,737.2	2,806.1	2,866.7	2,916.6	2,953.6	2,975.4	2,979.8	2,964.5	2,927.3	2,865.8
				A	12.9	13.2	13.5	13.8	14.0	14.2	14.2	14.2	14.1	13.9
			100	C	17,385.7	19,458.1	21,738.9	24,243.5	26,987.2	29,985.3	33,253.2	36,806.3	40,659.7	44,829.0
				P	2,436.1	2,497.4	2,551.2	2,595.4	2,627.7	2,645.7	2,647.3	2,630.2	2,592.1	2,530.8
				A	11.5	11.8	12.1	12.3	12.5	12.7	12.7	12.7	12.5	12.3
CZ401M6B	ZS29KAE-PFV	4	130	C	15,873.1	17,701.1	19,727.4	21,971.2	24,451.7	27,188.2	30,199.8	33,505.8	37,125.3	41,077.6
				P	4,177.2	4,274.2	4,358.5	4,427.2	4,477.7	4,507.0	4,512.5	4,491.4	4,440.9	4,358.1
				A	18.9	19.3	19.7	20.0	20.3	20.5	20.6	20.6	20.4	20.1
			120	C	18,012.0	20,100.5	22,408.2	24,954.3	27,758.1	30,838.7	34,215.4	37,907.3	41,933.7	46,313.8
				P	3,770.2	3,862.3	3,942.8	4,009.0	4,058.1	4,087.4	4,093.9	4,075.1	4,028.0	3,950.0
				A	17.0	17.5	17.8	18.2	18.4	18.6	18.7	18.7	18.6	18.3
			110	C	19,950.1	22,294.4	24,878.9	27,722.7	30,845.0	34,265.0	38,002.1	42,075.3	46,503.9	51,307.0
				P	3,368.5	3,453.4	3,528.0	3,589.4	3,634.9	3,661.8	3,667.2	3,648.3	3,602.5	3,526.9
				A	15.3	15.7	16.0	16.4	16.6	16.8	16.9	16.9	16.7	16.5
			100	C	21,773.7	24,369.2	27,225.7	30,362.4	33,798.6	37,553.4	41,646.1	46,095.9	50,922.0	56,143.6
				P	2,998.0	3,073.4	3,139.7	3,194.1	3,233.8	3,256.0	3,258.0	3,236.9	3,190.0	3,114.6
				A	13.7	14.0	14.4	14.6	14.9	15.0	15.1	15.0	14.9	14.6
CZ501M6B	ZS38KAE-PFV	5	130	C	21,541.4	23,897.6	26,474.2	29,288.4	32,357.3	35,698.0	39,327.6	43,263.3	47,522.1	52,121.3
				P	5,422.9	5,563.2	5,707.5	5,857.0	6,013.2	6,177.2	6,350.5	6,534.2	6,729.8	6,938.6
				A	24.5	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.8	29.6	30.4
			120	C	24,248.4	26,905.9	29,804.0	32,959.9	36,390.7	40,113.5	44,145.4	48,503.5	53,205.0	58,266.9
				P	4,895.3	5,028.8	5,169.2	5,317.8	5,476.0	5,645.1	5,826.4	6,021.1	6,230.7	6,456.3
				A	22.6	23.1	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	26.9	27.7	28.6
			110	C	26,814.9	29,765.5	32,976.9	36,466.3	40,250.7	44,347.4	48,773.3	53,545.7	58,681.7	64,198.2
				P	4,429.4	4,560.6	4,701.7	4,854.1	5,018.9	5,197.6	5,391.4	5,601.7	5,829.7	6,076.9
				A	20.9	21.4	21.9	22.5	23.1	23.7	24.5	25.3	26.2	27.1
			100	C	29,250.7	32,486.2	36,002.7	39,817.3	43,947.2	48,409.5	53,221.3	58,399.7	63,961.9	69,924.9
				P	4,024.4	4,157.9	4,304.3	4,464.9	4,641.0	4,833.9	5,044.8	5,275.2	5,526.3	5,799.5
				A	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.4	23.2	24.0	25.0	26.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CZ101M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	5,751.2	6,453.7	7,162.6	7,887.8	8,639.3	9,426.9	10,260.7	11,150.5	12,106.3	13,138.0
				P	1,506.4	1,547.4	1,581.1	1,607.0	1,624.6	1,633.7	1,633.8	1,624.4	1,605.3	1,575.9
				A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
			120	C	6,105.2	6,867.3	7,653.0	8,472.4	9,335.2	10,251.4	11,231.0	12,283.8	13,419.9	14,649.1
				P	1,339.9	1,371.3	1,396.8	1,415.9	1,428.4	1,433.7	1,431.6	1,421.5	1,403.1	1,375.9
				A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
			110	C	6,626.0	7,446.9	8,308.7	9,221.3	10,194.6	11,238.5	12,363.1	13,578.2	14,893.7	16,319.6
				P	1,202.4	1,225.7	1,244.5	1,258.5	1,267.3	1,270.5	1,267.7	1,258.4	1,242.3	1,219.0
				A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
			100	C	7,239.3	8,118.1	9,055.0	10,060.0	11,142.9	12,313.8	13,582.5	14,958.9	16,453.1	18,074.8
				P	1,086.7	1,103.4	1,117.1	1,127.6	1,134.3	1,136.8	1,134.9	1,128.0	1,115.8	1,097.8
				A	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
CZ151M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	6,962.9	7,813.4	8,671.7	9,549.9	10,459.9	11,413.7	12,423.4	13,500.9	14,658.4	15,907.8
				P	1,761.6	1,809.5	1,848.7	1,878.6	1,898.9	1,909.1	1,908.7	1,897.2	1,874.2	1,839.2
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
			120	C	7,391.5	8,314.3	9,265.7	10,257.8	11,302.6	12,412.1	13,598.3	14,873.3	16,249.0	17,737.5
				P	1,565.0	1,601.9	1,631.7	1,654.0	1,668.5	1,674.5	1,671.7	1,659.7	1,637.9	1,605.9
				A	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
			110	C	8,022.3	9,016.3	10,059.8	11,164.8	12,343.4	13,607.6	14,969.3	16,440.6	18,033.6	19,760.1
				P	1,403.5	1,431.0	1,453.2	1,469.6	1,480.0	1,483.7	1,480.3	1,469.4	1,450.5	1,423.2
				A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
			100	C	8,765.0	9,829.2	10,963.7	12,180.6	13,491.9	14,909.7	16,445.9	18,112.5	19,921.7	21,885.2
				P	1,268.4	1,288.2	1,304.4	1,316.8	1,324.7	1,327.8	1,325.6	1,317.6	1,303.3	1,282.4
				A	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9
CZ201M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	9,554.2	10,721.2	11,899.0	13,103.9	14,352.5	15,661.3	17,046.7	18,525.3	20,113.5	21,827.8
				P	2,359.3	2,423.8	2,476.7	2,517.3	2,545.0	2,559.2	2,559.1	2,544.2	2,513.7	2,466.9
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
			120	C	10,142.9	11,409.0	12,714.4	14,075.7	15,509.2	17,031.5	18,659.1	20,408.5	22,296.2	24,338.6
				P	2,097.4	2,146.8	2,186.9	2,217.2	2,236.9	2,245.4	2,242.0	2,226.1	2,197.0	2,154.0
				A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9
			110	C	11,008.6	12,372.3	13,804.1	15,320.2	16,937.3	18,671.8	20,540.2	22,559.0	24,744.7	27,113.8
				P	1,881.5	1,918.1	1,947.9	1,970.2	1,984.2	1,989.5	1,985.2	1,970.7	1,945.4	1,908.6
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5
			100	C	12,027.4	13,487.5	15,044.1	16,713.8	18,513.0	20,458.3	22,566.1	24,852.9	27,335.3	30,029.6
				P	1,700.2	1,726.5	1,748.4	1,765.0	1,775.8	1,780.1	1,777.3	1,766.7	1,747.5	1,719.2
				A	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
CZ301M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C	14,347.6	16,100.2	17,868.9	19,678.3	21,553.3	23,518.5	25,598.6	27,818.3	30,202.3	32,775.4
				P	3,475.4	3,570.4	3,648.2	3,708.0	3,748.9	3,769.7	3,769.7	3,747.8	3,703.1	3,634.7
				A	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.4
			120	C	15,230.1	17,131.4	19,091.9	21,136.2	23,288.9	25,574.9	28,018.9	30,645.4	33,479.3	36,545.3
				P	3,090.4	3,163.1	3,222.1	3,266.5	3,295.4	3,307.9	3,302.9	3,279.4	3,236.7	3,173.6
				A	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6
			110	C	16,529.5	18,577.5	20,727.6	23,004.5	25,433.0	28,037.7	30,843.4	33,874.7	37,156.3	40,713.0
				P	2,772.6	2,826.5	2,870.2	2,902.9	2,923.4	2,930.9	2,924.5	2,903.1	2,865.8	2,811.7
				A	9.2	9.3	9.4	9.6	9.6	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9
			100	C	18,059.4	20,252.0	22,589.7	25,097.2	27,799.2	30,720.5	33,885.8	37,319.7	41,047.0	45,092.3
				P	2,505.5	2,544.2	2,576.2	2,600.6	2,616.3	2,622.5	2,618.2	2,602.4	2,574.1	2,532.6
				A	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2
CZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	130	C	18,206.6	20,430.6	22,675.0	24,971.1	27,350.4	29,844.1	32,483.7	35,300.4	38,325.7	41,590.9
				P	4,166.0	4,279.8	4,373.2	4,444.9	4,493.8	4,518.8	4,518.8	4,492.6	4,439.0	4,356.9
				A	12.3	12.4	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1
			120	C	19,326.4	21,739.2	24,227.0	26,821.0	29,552.8	32,453.7	35,555.0	38,888.0	42,484.1	46,374.7
				P	3,704.5	3,791.6	3,862.4	3,915.6	3,950.3	3,965.2	3,959.2	3,931.1	3,879.9	3,804.3
				A	11.3	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1
			110	C	20,975.3	23,574.2	26,302.6	29,192.0	32,273.6	35,578.9	39,139.2	42,985.8	47,150.1	51,663.4
				P	3,323.6	3,388.2	3,440.6	3,479.7	3,504.3	3,513.4	3,505.6	3,480.0	3,435.3	3,370.5
				A	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.1	11.2	11.3	11.3	11.3
			100	C	22,916.8	25,699.1	28,665.5	31,847.4	35,276.2	38,983.3	42,999.8	47,357.4	52,087.2	57,220.6
				P	3,003.4	3,049.8	3,088.1	3,117.3	3,136.2	3,143.6	3,138.4	3,119.5	3,085.7	3,035.8
				A	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6
CZ501M6C	ZS38KAE-TF5	5	130	C	21,781.0	24,163.4	26,768.7	29,614.2	32,717.2	36,095.1	39,765.1	43,744.5	48,050.7	52,701.0
				P	5,115.9	5,248.3	5,384.4	5,525.5	5,672.8	5,827.6	5,991.0	6,164.4	6,348.9	6,545.8
				A	14.9	15.2	15.5	15.9	16.3	16.6	17.1	17.5	18.0	18.5
			120	C	24,518.1	27,205.1	30,135.5	33,326.5	36,795.4	40,559.6	44,636.4	49,043.0	53,796.7	58,915.0
				P	4,618.2	4,744.1	4,876.6	5,016.8	5,166.1	5,325.6	5,496.6	5,680.3	5,878.0	6,090.8
				A	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.4	15.9	16.3	16.8	17.4
			110	C	27,113.2	30,096.6	33,343.7	36,871.9	40,698.4	44,840.6	49,315.8	54,141.3	59,334.3	64,912.3
				P	4,178.7	4,302.5	4,435.6	4,579.3	4,734.8	4,903.4	5,086.3	5,284.6	5,499.8	5,732.9
				A	12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	14.4	14.9	15.4	15.9	16.5
			100	C	29,576.0	32,847.5	36,403.1	40,260.2	44,436.0	48,947.9	53,813.3	59,049.3	64,673.3	70,702.7
				P	3,796.6	3,922.6	4,060.7	4,212.2	4,378.3	4,560.2	4,759.3	4,976.6	5,213.5	5,471.2
				A	11.8	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14.1	14.6	15.2	15.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
					-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
CZ211L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	3,651	4,240	4,838	3,651	6,099	6,782	7,511	8,297	9,148	10,076	11,088	12,195
				P	2,260	2,224	2,207	2,260	2,223	2,252	2,294	2,347	2,408	2,477	2,552	2,632
				A	10.6	10.5	10.4	10.6	10.4	10.6	10.8	11.0	11.3	11.6	12.0	12.3
			120	C	3,929	4,568	5,227	3,929	6,643	7,418	8,250	9,150	10,127	11,189	12,347	13,611
				P	2,044	2,020	2,012	2,044	2,043	2,078	2,124	2,179	2,242	2,311	2,385	2,462
				A	9.6	9.5	9.5	9.6	9.6	9.8	10.0	10.2	10.5	10.9	11.2	11.6
			110	C	4,277	4,960	5,674	4,277	7,229	8,090	9,019	10,026	11,120	12,312	13,609	15,022
				P	1,825	1,810	1,812	1,825	1,856	1,896	1,946	2,003	2,067	2,136	2,209	2,282
				A	8.6	8.5	8.5	8.6	8.7	8.9	9.1	9.4	9.7	10.0	10.4	10.7
			100	C	4,664	5,383	6,144	4,664	7,825	8,765	9,784	10,892	12,097	13,410	14,839	16,395
				P	1,617	1,612	1,621	1,617	1,678	1,723	1,775	1,834	1,899	1,967	2,037	2,107
				A	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9	8.1	8.3	8.6	8.9	9.2	9.6	9.9
CZ311L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	5,064	5,813	6,599	5,064	8,324	9,286	10,331	11,468	12,710	14,068	15,554	17,179
				P	2,769	2,776	2,790	2,769	2,842	2,879	2,923	2,974	3,033	3,098	3,170	3,249
				A	13.1	13.1	13.2	13.1	13.3	13.5	13.6	13.8	14.0	14.2	14.5	14.7
			120	C	5,650	6,473	7,345	5,650	9,277	10,362	11,540	12,823	14,223	15,751	17,418	19,237
				P	2,477	2,488	2,506	2,477	2,566	2,607	2,654	2,709	2,771	2,840	2,915	2,996
				A	12.2	12.2	12.3	12.2	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.4	13.6	13.9
			110	C	6,191	7,085	8,038	6,191	10,172	11,375	12,683	14,109	15,663	17,357	19,203	21,212
				P	2,217	2,232	2,255	2,217	2,322	2,367	2,418	2,476	2,540	2,612	2,690	2,774
				A	11.4	11.4	11.5	11.4	11.7	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.9	13.1
			100	C	6,693	7,654	8,687	6,693	11,014	12,332	13,768	15,332	17,038	18,895	20,916	23,112
				P	1,988	2,007	2,034	1,988	2,108	2,156	2,210	2,271	2,338	2,412	2,492	2,579
				A	10.7	10.8	10.9	10.7	11.1	11.2	11.4	11.6	11.8	12.0	12.3	12.5

R-404A 208-230/3/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
					-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
CZ211L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	3,583	4,161	4,748	3,583	5,986	6,655	7,371	8,142	8,978	9,888	10,881	11,967
				P	2,098	2,065	2,049	2,098	2,064	2,091	2,130	2,179	2,236	2,300	2,370	2,444
				A	6.6	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.7
			120	C	3,856	4,483	5,130	3,856	6,519	7,279	8,096	8,979	9,938	10,981	12,117	13,357
				P	1,898	1,875	1,868	1,898	1,897	1,929	1,972	2,023	2,082	2,146	2,215	2,286
				A	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	7.0	7.2
			110	C	4,198	4,868	5,568	4,198	7,094	7,939	8,851	9,839	10,913	12,082	13,355	14,742
				P	1,695	1,681	1,682	1,695	1,724	1,761	1,807	1,860	1,919	1,984	2,051	2,119
				A	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7
			100	C	4,577	5,283	6,029	4,577	7,679	8,602	9,602	10,689	11,872	13,160	14,563	16,090
				P	1,501	1,497	1,506	1,501	1,558	1,600	1,648	1,703	1,763	1,826	1,891	1,957
				A	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1
CZ311L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	4,969	5,705	6,476	4,969	8,169	9,113	10,138	11,254	12,473	13,806	15,264	16,859
				P	2,571	2,577	2,591	2,571	2,638	2,673	2,714	2,762	2,816	2,877	2,944	3,017
				A	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	9.0	9.1
			120	C	5,545	6,353	7,208	5,545	9,104	10,168	11,324	12,584	13,958	15,457	17,093	18,878
				P	2,299	2,310	2,327	2,299	2,382	2,420	2,465	2,516	2,573	2,637	2,706	2,782
				A	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.4	8.6
			110	C	6,075	6,952	7,888	6,075	9,982	11,162	12,447	13,846	15,371	17,034	18,845	20,817
				P	2,058	2,073	2,094	2,058	2,156	2,197	2,245	2,299	2,359	2,425	2,497	2,575
				A	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.2
			100	C	6,568	7,511	8,525	6,568	10,809	12,102	13,511	15,046	16,720	18,543	20,526	22,681
				P	1,846	1,863	1,888	1,846	1,957	2,001	2,052	2,108	2,171	2,240	2,314	2,394
				A	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32


BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965


DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.


CZ | DIMENSIONES MODELOS 1 A 3HP

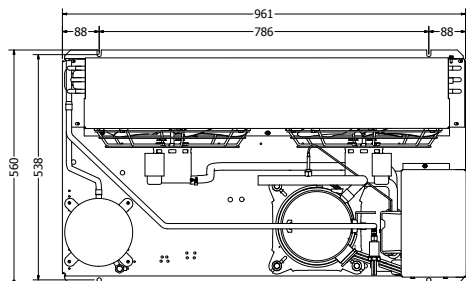


VISTA SUPERIOR

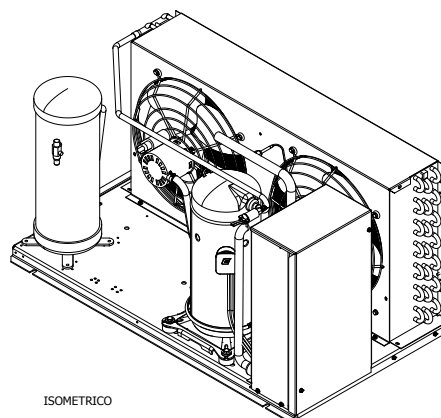

ISOMETRICO

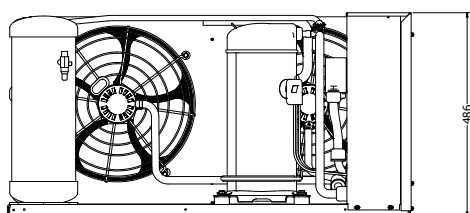


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL


CZ | DIMENSIONES MODELOS 4 A 5HP

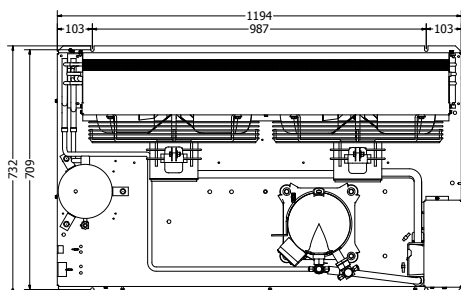


VISTA SUPERIOR

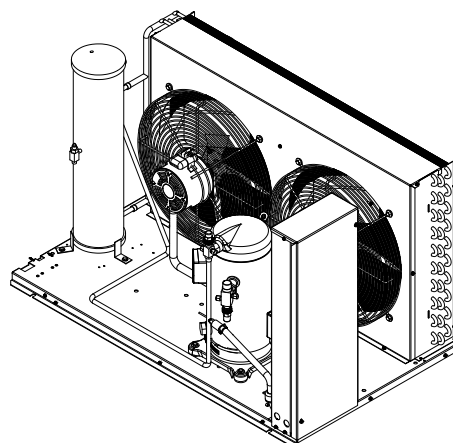

ISOMETRICO

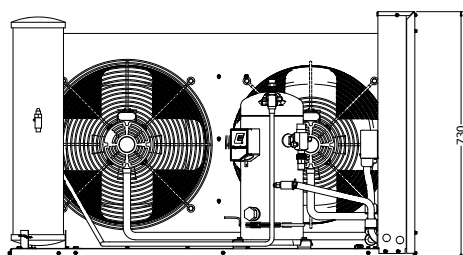

VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

BOHN®

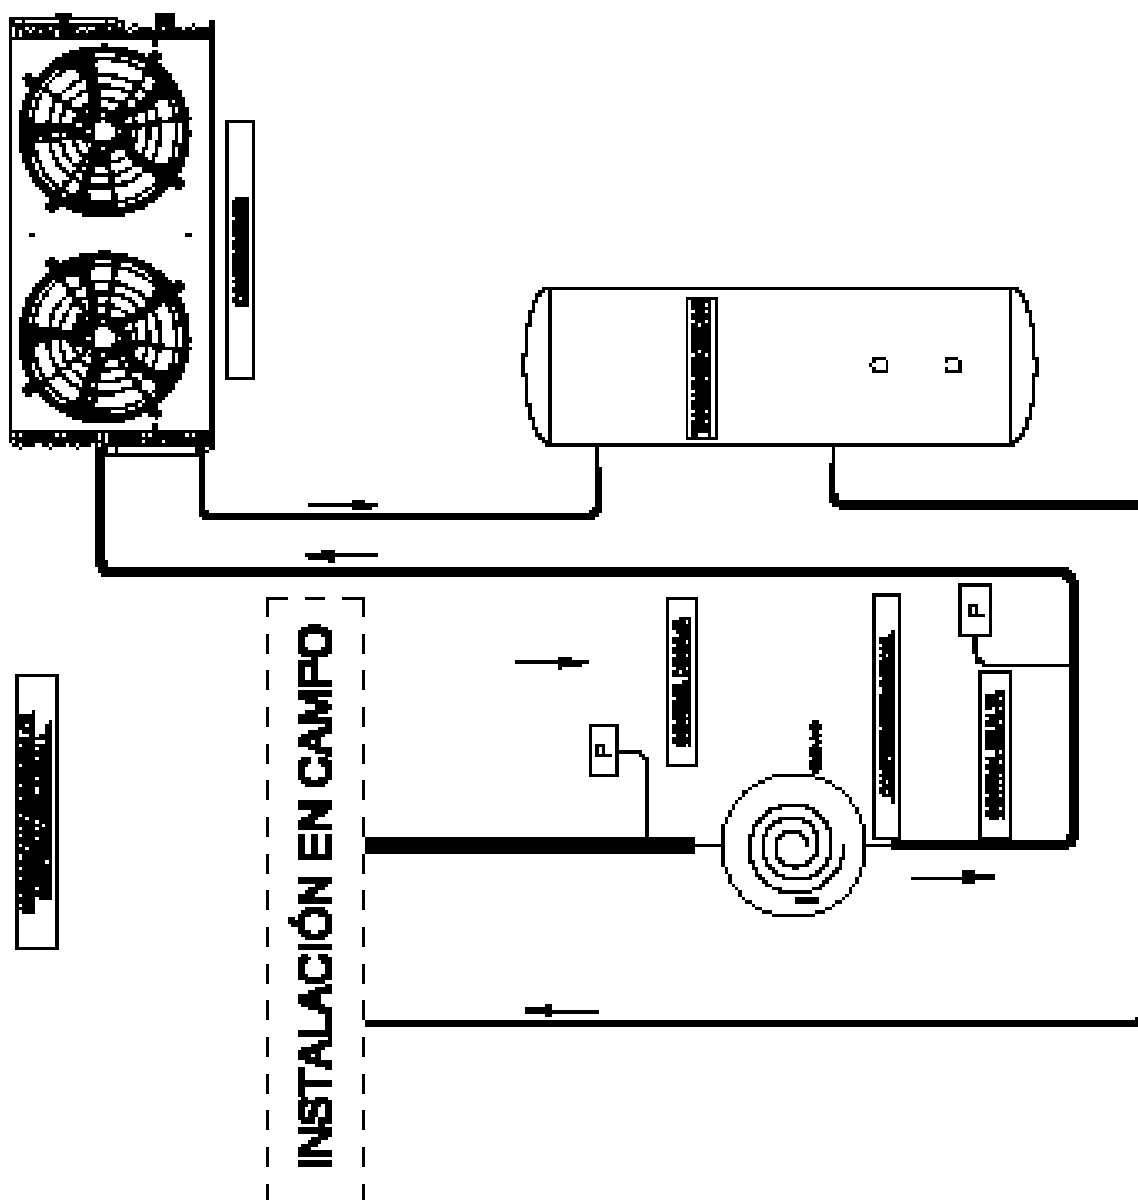

MB

Unidad condensadora Bohn
Hecho en México

H

Compresor
Hermético

X

Exterior
Condensador tiro aire
Horizontal

Potencia nominal en HP

0101: 1 HP
0111: 1 HP
0151: 1.5 HP
0161: 1.5 HP
0201: 2 HP
0211: 2 HP
0301: 3 HP
0311: 3 HP
0401: 4 HP
0501: 5 HP

101

M

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

6

Refrigerante
6: R-404A/507

C

Voltaje
A: 115/1/60
B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60



MOTORES PSC CON CAPACITOR



CONDENSADOR CON RECUBRIMIENTO BOHN GOLD

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor desde 1 a 5 HP.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Totalmente equipadas en todas sus versiones
- 2 tamaños.
- Con gabinete.



1-3 Hp

4-5 Hp



MBHX UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/507



Motor y ventilador



Equipada




Compresor 1-5 HP




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

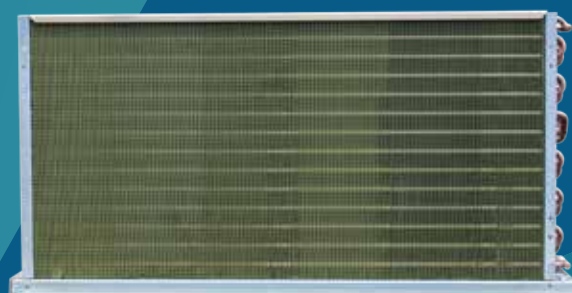

Modelo Unidad	EQUIPO			COMPRESOR						Desplazamiento Vol.	Flujo Másico
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	H.P.	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	in3/rev	CFM
Temperatura Media 1 a 2 HP											
MBHX0101M6B	7.90	9.63	15	208-230/1/60	1	NJ9226GK2	1	6.90	34.00	1.32	2.67
MBHX0151M6B	11.30	13.88	20	208-230/1/60	1 1/2	NJ9238GK2	1	10.30	59.00	1.99	4.03
MBHX0201M6B	10.80	13.25	20	208-230/1/60	2	NJX650GK2	1	9.80	56.00	2.31	4.68
Temperatura Baja 1 a 1 1/2HP											
MBHX0111L6B	9.60	11.75	20	208-230/1/60	1	NT2178GKV2	1	8.60	35.50	1.06	2.15
MBHX0161L6B	11.30	13.88	20	208-230/1/60	1 1/2	NJ2212GJ2	1	10.30	54.00	2.10	4.23

Modelo Unidad	Motor Ventilador			Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones (mm)			Dimensiones (Pulgadas)			Peso	
	HP	Cantidad	Consumo Motor Amp	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Largo IN	Ancho IN	Alto IN	Kg	Lbs
Temperatura Media 1 a 2 HP															
MBHX0101M6B	1/15	2	0.50	1/2"	3/8"	3.27	1.48	964	560	505	38.0	22.0	19.9	87	192
MBHX0151M6B	1/15	2	0.50	5/8"	3/8"	5.65	2.56	964	560	505	38.0	22.0	19.9	95	208
MBHX0201M6B	1/15	2	0.50	5/8"	3/8"	5.65	2.56	964	560	505	38.0	22.0	19.9	95	208
Temperatura Baja 1 a 1 1/2HP															
MBHX0111L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	964	560	505	38.0	22.0	19.9	95	208
MBHX0161L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	964	560	505	38.0	22.0	19.9	95	208

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
MBHX0151M6B	CS10K6E-PFV-545	1.5	130	C	3,866	4,942	6,112	7,374	8,729	10,173	11,706
				P	1,145	1,284	1,418	1,544	1,660	1,766	1,858
				A	5.52	6.07	6.61	7.13	7.62	8.07	8.47
			120	C	5,311	6,558	7,915	9,382	10,957	12,638	14,425
				P	1,213	1,336	1,454	1,564	1,665	1,753	1,827
				A	5.77	6.27	6.75	7.21	7.64	8.02	8.34
			110	C	6,716	8,122	9,655	11,313	13,094	14,997	17,020
				P	1,253	1,362	1,465	1,560	1,644	1,716	1,774
				A	5.93	6.38	6.80	7.20	7.56	7.87	8.12
			100	C	8,053	9,613	11,315	13,156	15,136	17,252	19,502
				P	1,266	1,362	1,450	1,530	1,600	1,656	1,698
				A	5.99	6.39	6.76	7.10	7.40		
MBHX0201M6B	CS12K6E-PFV-545	2	130	C	4,855	6,030	7,349	8,831	10,496	12,364	13,141
				P	1,344	1,490	1,635	1,780	1,925	2,070	2,218
				A	6.27	6.88	7.49	8.11	8.73	9.36	9.96
			120	C	6,426	7,812	9,358	11,086	13,020	15,181	16,121
				P	1,399	1,533	1,665	1,794	1,921	2,047	2,187
				A	6.49	7.05	7.61	8.16	8.71	9.26	9.83
			110	C	7,969	9,541	11,286	13,229	15,395	17,808	18,897
				P	1,426	1,547	1,663	1,774	1,882	1,985	2,117
				A	6.60	7.11	7.60	8.08	8.54	9.00	9.54
			100	C	9,491	11,224	13,142	15,270	17,635	20,264	21,484
				P	1,433	1,537	1,635	1,727	1,813	1,893	2,013
				A	6.62	7.06	7.48	7.87	8.25	8.60	9.10
MBHX0301M6B	CS18K6E-PFV-545	3	130	C	7,902	9,625	11,541	13,632	15,882	18,274	20,793
				P	2,006	2,216	2,424	2,623	2,810	2,977	3,120
				A	9.76	10.64	11.52	12.37	13.17	13.91	14.55
			120	C	10,065	12,157	14,458	16,951	19,615	22,434	25,388
				P	2,050	2,246	2,435	2,614	2,776	2,916	3,029
				A	9.95	10.76	11.56	12.33	13.03	13.65	14.15
			110	C	12,323	14,748	17,395	20,244	23,274	26,464	29,795
				P	2,078	2,257	2,426	2,582	2,719	2,830	2,911
				A	10.05	10.80	11.51	12.18	12.77	13.25	13.62
			100	C	14,599	17,319	20,270	23,428	26,774	30,283	33,935
				P	2,082	2,241	2,389	2,520	2,628	2,709	2,755
				A	10.06	10.72	11.34	11.90	12.36	12.71	12.93
MBHX0401M6B	CS27K6E-PFV-545	4	130	C	12,369	14,833	17,659	20,865	24,468	28,489	32,944
				P	3,149	3,453	3,762	4,073	4,381	4,681	4,969
				A	15.66	16.86	18.11	19.39	20.67	21.94	23.16
			120	C	15,641	18,591	21,946	25,727	29,955	34,651	39,835
				P	3,219	3,500	3,782	4,062	4,334	4,595	4,840
				A	15.91	17.03	18.18	19.33	20.48	21.58	22.63
			110	C	18,704	22,124	25,984	30,308	35,120	40,441	46,295
				P	3,219	3,478	3,734	3,984	4,222	4,445	4,647
				A	15.91	16.94	17.98	19.02	20.02	20.96	21.83
			100	C	21,608	25,488	29,839	34,685	40,051	45,962	52,443
				P	3,169	3,407	3,639	3,859	4,065	4,250	4,412
				A	15.71	16.66	17.60	18.51	19.37	20.16	20.84
MBHX0501M6B	CS33K6E-PFV-556	5	130	C	15,507	18,400	21,567	25,002	28,704	32,668	34,887
				P	3,813	4,169	4,523	4,869	5,201	5,512	5,884
				A	19.03	20.35	21.70	23.05	24.36	25.62	26.94
			120	C	19,022	22,395	26,096	30,120	34,464	39,125	41,687
				P	3,838	4,165	4,488	4,800	5,096	5,368	5,718
				A	19.12	20.34	21.57	22.78	23.95	25.05	26.30
			110	C	22,386	26,212	30,419	35,002	39,958	45,282	48,164
				P	3,818	4,116	4,408	4,687	4,947	5,181	5,509
				A	19.04	20.15	21.26	22.34	23.37	24.32	25.48
			100	C	25,578	29,844	34,543	39,670	45,222	51,192	54,386
				P	3,754	4,025	4,287	4,533	4,758	4,955	5,260
				A	18.81	19.81	20.80	21.75	22.63	23.43	24.51

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
MBHX0101M6C	RST70C1E-TA5-201	1	130	C	3,721	4,313	4,955	5,652	6,411	7,237	8,136
				P	962	1,029	1,092	1,151	1,207	1,258	1,306
				A	3.68	3.80	3.93	4.06	4.18	4.29	4.40
			120	C	4,509	5,175	5,899	6,687	7,546	8,482	9,502
				P	951	1,009	1,063	1,113	1,160	1,202	1,241
				A	3.65	3.76	3.87	3.98	4.07	4.17	4.25
			110	C	5,223	5,952	6,747	7,615	8,561	9,594	10,721
				P	929	978	1,023	1,065	1,103	1,138	1,169
				A	3.61	3.70	3.79	3.88	3.96	4.03	4.10
			100	C	5,862	6,650	7,509	8,448	9,474	10,595	11,818
				P	897	938	976	1,010	1,040	1,067	1,090
				A	3.55	3.62	3.70	3.77	3.83	3.88	3.93
MBHX0151M6C	CS10K6E-TF5-545	1.5	130	C	3,812	4,873	6,027	7,272	8,607	10,032	11,545
				P	1,109	1,243	1,372	1,494	1,607	1,709	1,798
				A	3.79	4.17	4.54	4.90	5.23	5.54	5.82
			120	C	5,240	6,468	7,805	9,251	10,803	12,462	14,224
				P	1,174	1,293	1,407	1,514	1,611	1,697	1,769
				A	3.96	4.30	4.64	4.95	5.25	5.51	5.73
			110	C	6,623	8,007	9,517	11,150	12,906	14,784	16,780
				P	1,212	1,318	1,418	1,510	1,591	1,661	1,717
				A	4.07	4.38	4.67	4.95	5.20	5.41	5.58
			100	C	7,938	9,473	11,148	12,963	14,915	17,003	19,225
				P	1,225	1,318	1,404	1,481	1,548	1,603	1,643
				A	4.12	4.39	4.65	4.88	5.08	5.25	5.36
MBHX0201M6C	CS12K6E-TF5-545	2	130	C	4,839	6,032	7,352	8,803	10,389	12,113	13,979
				P	1,295	1,444	1,592	1,736	1,873	2,003	2,122
				A	4.15	4.58	5.00	5.42	5.83	6.22	6.59
			120	C	6,435	7,824	9,354	11,030	12,857	14,838	16,977
				P	1,356	1,491	1,623	1,748	1,866	1,974	2,070
				A	4.32	4.70	5.08	5.46	5.81	6.14	6.44
			110	C	7,992	9,560	11,282	13,162	15,204	17,414	19,796
				P	1,392	1,513	1,628	1,735	1,833	1,919	1,992
				A	4.41	4.75	5.09	5.41	5.71	5.97	6.21
			100	C	9,500	11,237	13,138	15,206	17,448	19,867	22,469
				P	1,405	1,511	1,609	1,698	1,776	1,841	1,889
				A	4.43	4.74	5.03	5.30	5.54	5.74	5.90
MBHX0301M6C	CS18K6E-TF5-545	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
				A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
				A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17
			110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389
				P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814
				A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83
			100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456
				P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664
				A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38
MBHX0401M6C	CS27K6E-TF5-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
				A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
				A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05
			110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882
				P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633
				A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61
			100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697
				P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402
				A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05
MBHX0501M6C	CS33K6E-TF5-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,527
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
				A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
				A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16
			110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670
				P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365
				A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62
			100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753
				P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125
				A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
MBHX0201M6D	CS14K6E-TFD-545	2	130	C	3,314	4,262	5,324	6,500	7,788	9,187	10,695
				P	1,165	1,314	1,467	1,622	1,777	1,930	2,078
				A	3.79	4.18	4.60	5.03	5.47	5.90	6.33
			120	C	4,457	5,581	6,839	8,231	9,756	11,411	13,196
				P	1,227	1,369	1,513	1,658	1,802	1,942	2,075
				A	3.95	4.33	4.72	5.13	5.54	5.94	6.33
			110	C	5,562	6,845	8,283	9,872	11,614	13,505	15,544
				P	1,268	1,401	1,535	1,668	1,799	1,924	2,042
				A	4.06	4.42	4.79	5.17	5.54	5.90	6.25
			100	C	6,621	8,049	9,649	11,420	13,360	15,469	17,744
				P	1,290	1,412	1,534	1,654	1,770	1,879	1,979
				A	4.13	4.46	4.80	5.14	5.47	5.79	6.08
MBHX0301M6D	CS18K6E-TFD-270	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
				A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
				A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17
			110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389
				P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814
				A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83
			100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456
				P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664
				A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38
MBHX0401M6D	CS27K6E-TFD-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
				A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
				A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05
			110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882
				P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633
				A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61
			100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697
				P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402
				A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05
MBHX0501M6D	CS33K6E-TFD-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,127
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
				A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
				A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16
			110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670
				P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365
				A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62
			100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753
				P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125
				A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05

Fahrenheit a Celsius: (°F) - 32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) + 32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBHX0111L6B	CF04K6E-PFV-545	1	130	C	793	1,202	1,636	2,127	2,708	3,414	4,277
				P	615	717	827	943	1,066	1,197	1,333
				A	3.40	3.88	4.33	4.77	5.21	5.69	6.22
			120	C	1,257	1,823	2,415	3,070	3,824	4,716	5,783
				P	665	769	878	991	1,108	1,230	1,356
				A	3.51	4.00	4.45	4.87	5.28	5.72	6.19
			110	C	1,806	2,516	3,251	4,052	4,960	6,016	7,261
				P	695	799	905	1,012	1,121	1,232	1,344
				A	3.62	4.11	4.54	4.93	5.30	5.68	6.08
			100	C	2,400	3,231	4,085	5,007	6,042	7,233	8,625
MBHX0161L6B	CF06K6E-PFV-545	1.5		P	713	813	913	1,013	1,111	1,208	1,305
				A	3.74	4.21	4.61	4.96	5.28	5.59	5.91
			130	C	2,056	2,718	3,515	4,437	5,476	6,625	7,875
				P	1,027	1,167	1,329	1,507	1,693	1,882	2,067
				A	5.00	5.57	6.24	6.99	7.78	8.60	9.40
			120	C	2,747	3,591	4,578	5,698	6,942	8,300	9,763
				P	1,082	1,226	1,387	1,561	1,739	1,916	2,085
				A	5.22	5.81	6.48	7.22	7.98	8.74	9.48
			110	C	3,483	4,493	5,649	6,941	8,358	9,892	11,531
				P	1,127	1,271	1,428	1,593	1,759	1,920	2,070
MBHX0211L6B	CF08K6E-PFV-545	2		A	5.40	5.99	6.65	7.35	8.06	8.76	9.41
			130	C	4,272	5,424	6,723	8,157	9,716	11,389	13,165
				P	1,165	1,304	1,452	1,605	1,755	1,896	2,021
				A	5.55	6.13	6.75	7.40	8.04	8.65	9.19
			120	C	5,129	6,407	7,829	9,405	11,046	12,753	14,528
				P	1,499	1,704	1,930	2,171	2,422	2,677	2,930
				A	7.17	7.99	8.91	9.92	10.98	12.06	13.16
			110	C	6,168	7,773	9,529	11,347	13,229	15,176	17,189
				P	1,586	1,787	2,004	2,234	2,470	2,705	2,936
				A	7.53	8.33	9.23	10.19	11.18	12.19	13.19
MBHX0311L6B	CF12K6E-PFV-545	3	130	C	5,201	6,624	8,258	10,093	12,120	14,327	16,706
				P	1,643	1,837	2,046	2,262	2,481	2,696	2,902
				A	7.76	8.54	9.40	10.31	11.24	12.16	13.06
			120	C	6,240	7,871	9,719	11,776	14,029	16,469	19,085
				P	1,676	1,864	2,062	2,264	2,464	2,657	2,838
				A	7.89	8.65	9.47	10.32	11.17	12.00	12.79
			110	C	7,390	9,336	11,543	13,913	16,457	19,176	22,071
				P	1,688	2,107	2,489	2,841	3,169	3,482	3,787
				A	11.21	12.20	13.30	14.48	15.72	17.03	18.36
			100	C	8,379	10,536	12,798	15,202	17,782	20,574	23,613

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.UNIDADES
CONDENSADORAS

BOHN®

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBHX011L6C	CF04K6E-TF5-545	1	130	C	926	1,251	1,648	2,132	2,715	3,410	4,231
				P	565	663	768	878	995	1,118	1,247
				A	3.55	3.63	3.75	3.92	4.12	4.36	4.64
		120		C	1,434	1,887	2,421	3,050	3,789	4,653	5,656
				P	618	715	817	922	1,032	1,146	1,265
				A	3.50	3.62	3.77	3.94	4.15	4.38	4.63
		110		C	1,922	2,494	3,152	3,911	4,789	5,801	6,965
				P	648	743	840	939	1,040	1,143	1,249
				A	3.48	3.62	3.78	3.96	4.16	4.37	4.59
		100		C	2,384	3,058	3,821	4,691	5,686	6,822	8,119
				P	663	754	844	935	1,025	1,116	1,207
				A	3.47	3.63	3.80	3.97	4.15	4.33	4.51
MBHX016L6C	CF06K6E-TF5-545	1.5	130	C	1,900	2,517	3,262	4,131	5,121	6,227	7,447
				P	914	1,054	1,213	1,388	1,572	1,760	1,946
				A	3.95	4.18	4.47	4.82	5.19	5.60	6.01
		120		C	2,596	3,377	4,300	5,361	6,556	7,881	9,331
				P	977	1,120	1,280	1,451	1,628	1,807	1,981
				A	4.05	4.30	4.60	4.94	5.31	5.70	6.09
		110		C	3,351	4,278	5,360	6,590	7,966	9,481	11,132
				P	1,032	1,174	1,330	1,494	1,662	1,827	1,985
				A	4.15	4.40	4.70	5.03	5.38	5.74	6.10
		100		C	4,163	5,217	6,433	7,808	9,336	11,012	12,831
				P	1,080	1,218	1,366	1,520	1,674	1,822	1,960
				A	4.23	4.48	4.77	5.08	5.40	5.73	6.04
MBHX021L6C	CF09K6E-TF5-545	2	130	C	3,089	4,091	5,232	6,519	7,959	9,562	11,335
				P	1,338	1,569	1,812	2,062	2,317	2,575	2,833
				A	5.64	6.04	6.50	7.00	7.54	8.11	8.69
		120		C	4,198	5,399	6,752	8,267	9,952	11,816	13,869
				P	1,443	1,665	1,894	2,129	2,366	2,602	2,836
				A	5.82	6.21	6.66	7.14	7.64	8.16	8.69
		110		C	5,358	6,745	8,295	10,018	11,923	14,022	16,323
				P	1,524	1,735	1,951	2,169	2,386	2,600	2,808
				A	5.95	6.34	6.76	7.21	7.68	8.15	8.62
		100		C	6,546	8,108	9,841	11,756	13,863	16,173	18,696
				P	1,582	1,782	1,983	2,183	2,380	2,570	2,752
				A	6.05	6.42	6.82	7.24	7.66	8.08	8.49
MBHX031L6C	CF12K6E-TF5-545	3	130	C	4,271	5,665	7,135	8,713	10,428	12,312	14,396
				P	1,765	2,102	2,429	2,748	3,061	3,371	3,678
				A	7.64	8.25	8.87	9.51	10.16	10.83	11.52
		120		C	5,700	7,327	9,049	10,902	12,919	15,135	17,585
				P	1,898	2,212	2,517	2,815	3,107	3,396	3,684
				A	7.88	8.45	9.03	9.63	10.24	10.87	11.52
		110		C	7,224	9,051	10,993	13,088	15,372	17,885	20,664
				P	2,009	2,299	2,580	2,854	3,124	3,391	3,658
				A	8.08	8.61	9.15	9.70	10.26	10.85	11.45
		100		C	8,775	10,773	12,904	15,209	17,729	20,506	23,580
				P	2,091	2,354	2,610	2,859	3,105	3,348	3,592
				A	8.22	8.70	9.19	9.70	10.21	10.75	11.30

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8





Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965





Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

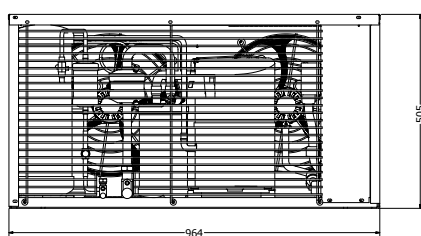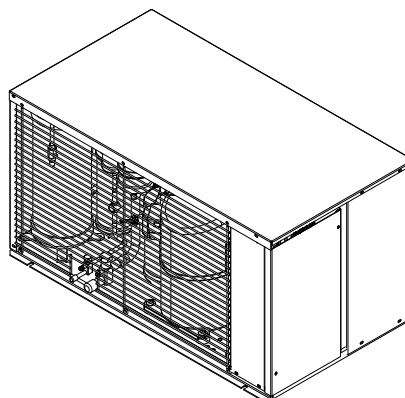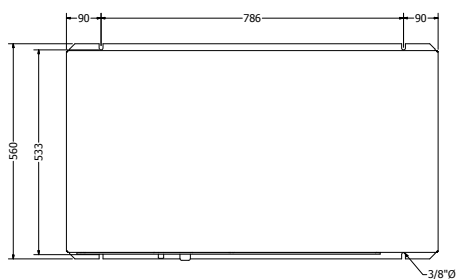


DIMENSIONES MODELOS 4 A 5HP

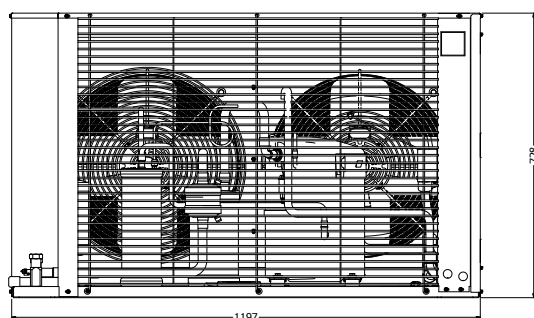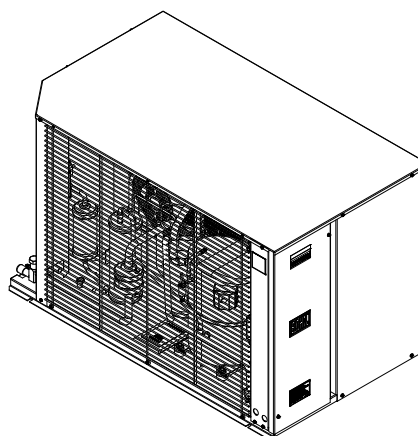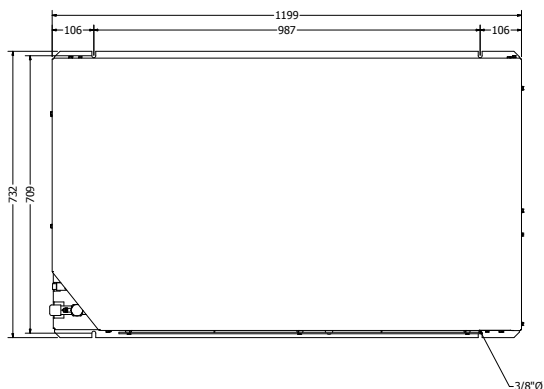

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

BOHN

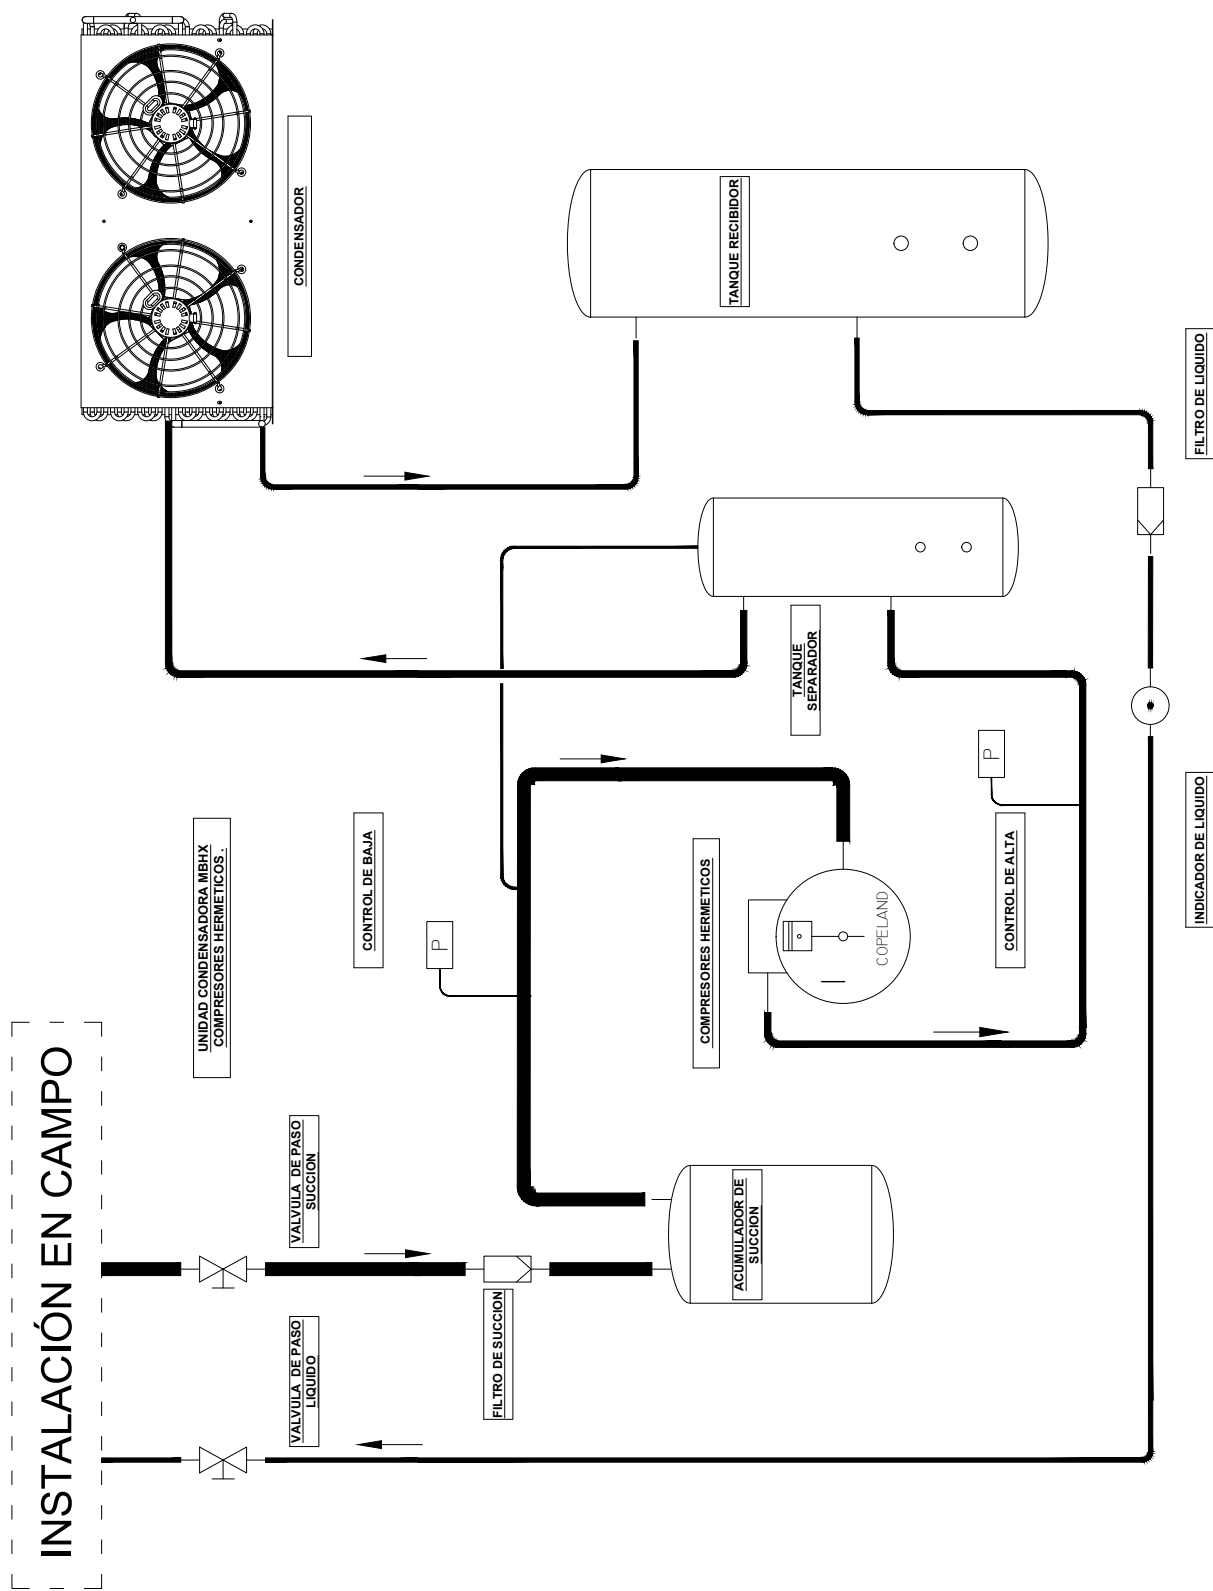

MB

Unidad condensadora Bohn
Hecho en México

Z

Compresor
Scroll

X

Exterior
Condensador tiro aire
Horizontal

Potencia nominal en HP

0100: 1 HP	0600: 6 HP
0150: 1.5 HP	0800: 8 HP
0180: 1.8 HP	0900: 9 HP
0200: 2 HP	1000: 10 HP
0250: 2.5 HP	1300: 13 HP
0300: 3 HP	1500: 15 HP
0350: 3.5 HP	2000: 20 HP
0400: 4 HP	2600: 26 HP
0450: 4.5 HP	3000: 30 HP
0500: 5 HP	

1000

M

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

6

Refrigerante
6: R-404A/448A/449A/507


C

Voltaje
B: 200-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60



COMPRESOR SCROLL

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor Scroll desde 1 a 30 HP.
- Menores niveles de ruido y ahorro de energía.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo ranurado para mayor capacidad calorífica.
- Totalmente equipadas en todas sus versiones
- 5 tamaños.

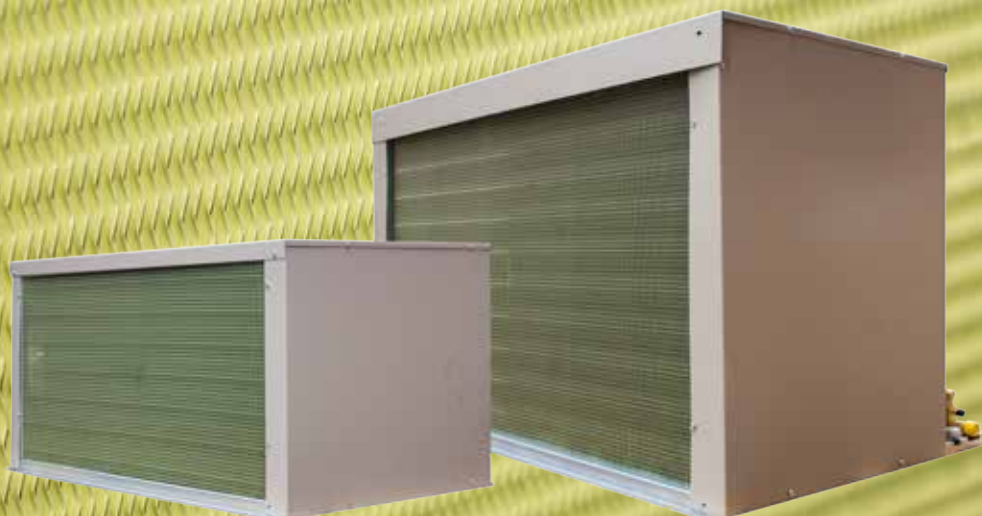



MBZX UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/448A/449A/507



Motor y ventilador



Compresor 1-30 HP



Equipada



Control de baja presión



Acabado Bohn Gold

1-30 HP

Modelo Unidad	EQUIPO			COMPRESOR						Desplazamiento Vol.	Flujo Másico
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	H.P.	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	in3/rev	CFM
Temperatura Media 1 a 30 HP											
MBZX0100M6B	10.00	12.25	20	208-230/1/60	1	ZS09KAE-PFV	1	9.00	40.30	1.31	2.65
MBZX0100M6C	9.00	11.00	15	208-230/3/60	1	ZS09KAE-TF5	1	8.00	55.40	1.31	2.65
MBZX0150M6B	12.30	15.13	25	208-230/1/60	1 1/2	ZS11KAE-PFV	1	11.30	55.00	1.54	3.11
MBZX0150M6C	11.40	14.00	20	208-230/3/60	1 1/2	ZS11KAE-TF5	1	10.40	58.00	1.54	3.11
MBZX0180M6B	11.80	14.50	25	208-230/1/60	1 3/4	ZS13KAE-PFV	1	10.80	56.00	1.77	3.58
MBZX0180M6C	10.70	13.13	20	208-230/3/60	1 3/4	ZS13KAE-TF5	1	9.70	58.00	1.77	3.58
MBZX0200M6B	15.10	18.63	30	208-230/1/60	2	ZS15KAE-PFV	1	14.10	68.00	2.08	4.21
MBZX0200M6C	11.60	14.25	20	208-230/3/60	2	ZS15KAE-TF5	1	10.60	58.00	2.08	4.21
MBZX0250M6B	17.20	21.25	35	208-230/1/60	2 1/2	ZS19KAE-PFV	1	16.20	75.00	2.36	4.78
MBZX0250M6C	14.70	18.13	30	208-230/3/60	2 1/2	ZS19KAE-TF5	1	13.70	73.00	2.36	4.78
MBZX0300M6B	21.80	27.00	45	208-230/1/60	3	ZS21KAE-PFV	1	20.80	112.00	3.11	6.30
MBZX0300M6C	16.20	20.00	35	208-230/3/60	3	ZS21KAE-TF5	1	15.20	93.00	3.11	6.30
MBZX0350M6B	22.20	27.50	45	208-230/1/60	3 1/2	ZS26KAE-PFV	1	21.20	104.00	3.45	6.98
MBZX0350M6C	16.50	20.38	35	208-230/3/60	3 1/2	ZS26KAE-TF5	1	15.50	93.00	3.45	6.98
MBZX0400M6B	28.80	34.65	50	208-230/1/60	4	ZS29KAE-PFV	1	23.40	137.00	3.87	7.83
MBZX0400M6C	25.90	31.03	50	208-230/3/60	4	ZS29KAE-TF5	1	20.50	114.00	3.87	7.83
MBZX0450M6B	28.40	34.15	50	208-230/1/60	4 1/2	ZS33KAE-PFV	1	23.00	146.00	4.39	8.90
MBZX0450M6C	27.70	33.28	50	208-230/3/60	4 1/2	ZS33KAE-TF5	1	22.30	114.00	4.39	8.90
MBZX0500M6C	24.60	29.40	45	208-230/3/60	5	ZS38KAE-TF5	1	19.20	123.00	5.04	10.21
MBZX0500M6D	12.50	14.68	20	460/3/60	5	ZS38KAE-TFD	1	8.70	62.00	5.04	10.21
MBZX0600M6C	26.90	32.28	50	208-230/3/60	6	ZS45KAE-TF5	1	21.50	156.00	5.98	12.12
MBZX0600M6D	12.10	14.18	20	460/3/60	6	ZS45KAE-TFD	1	8.30	75.00	5.98	12.12
MBZX0800M6C	39.70	48.28	80	208-230/3/60	8	ZB58K5E-TFC	1	34.30	195.00	7.76	15.71
MBZX0800M6D	21.70	26.18	40	460/3/60	8	ZB58K5E-TFD	1	17.90	95.00	7.76	15.71
MBZX0900M6C	44.70	54.53	90	208-230/3/60	9	ZB66K5E-TFC	1	39.30	225.00	9.01	18.25
MBZX0900M6D	21.50	25.93	40	460/3/60	9	ZB66K5E-TFD	1	17.70	114.00	9.01	18.25
MBZX1000M6C	48.40	59.15	100	208-230/3/60	10	ZB76K5E-TFC	1	43.00	239.00	10.11	20.47
MBZX1000M6D	24.50	29.68	50	460/3/60	10	ZB76K5E-TFD	1	20.70	125.00	10.11	20.47
MBZX1300M6C	58.30	71.53	110	208-230/3/60	13	ZB95K5E-TWC	1	52.90	298.00	12.76	25.85
MBZX1300M6D	28.10	34.18	50	460/3/60	13	ZB95K5E-TFD	1	24.30	150.00	12.76	25.85
MBZX1500M6C	67.40	82.05	125	208-230/3/60	15	ZB114K5E-TWC	1	58.60	423.00	15.20	30.79
MBZX1500M6D	31.50	38.28	60	460/3/60	15	ZB114K5E-TFD	1	27.10	179.00	15.20	30.79
MBZX2000M6C	93.62	108.37	125	208-230/3/60	20	ZB76K5E-TFC	2	43.00	239.00	20.22	40.94
MBZX2000M6D	45.24	54.42	60	460/3/60	20	ZB76K5E-TFD	2	20.70	125.00	20.22	40.94
MBZX2600M6C	113.42	130.65	150	208-230/3/60	26	ZB95K5E-TWC	2	52.90	298.00	25.52	51.69
MBZX2600M6D	52.44	62.52	70	460/3/60	26	ZB95K5E-TFD	2	24.30	150.00	25.52	51.69
MBZX3000M6C	124.82	143.40	150	208-230/3/60	30	ZB114K5E-TWC	2	58.60	423.00	30.40	61.58
MBZX3000M6D	58.04	68.82	70	460/3/60	30	ZB114K5E-TFD	2	27.10	179.00	30.40	61.58
Temperatura Baja 2 a 30 HP											
MBZX0200L6B	13.20	16.25	25	208-230/1/60	2	ZF06K4E-PFV	1	12.20	61.00	2.08	4.20
MBZX0200L6C	10.30	12.63	20	208-230/3/60	2	ZF06K4E-TF5	1	9.30	55.00	2.08	4.20
MBZX0250L6B	15.70	19.38	30	208-230/1/60	2 1/2	ZF08K4E-PFV	1	14.70	73.00	2.56	5.19
MBZX0250L6C	10.60	13.00	20	208-230/3/60	2 1/2	ZF08K4E-TF5	1	9.60	63.00	2.56	5.19
MBZX0300L6B	13.80	17.00	25	208-230/1/60	3	ZF09K4E-PFV	1	12.80	88.00	2.82	5.71
MBZX0300L6C	10.60	13.00	20	208-230/3/60	3	ZF09K4E-TF5	1	9.60	77.00	2.82	5.71
MBZX0350L6B	19.60	24.25	40	208-230/1/60	3 1/2	ZF11K4E-PFV	1	18.60	109.00	3.49	7.06
MBZX0350L6C	13.10	16.13	25	208-230/3/60	3 1/2	ZF11K4E-TF5	1	12.10	88.00	3.49	7.06
MBZX0400L6C	30.40	36.65	60	208-230/3/60	4	ZF13K4E-TF5	1	25.00	129.00	4.10	8.30
MBZX0400L6D	10.90	12.68	15	460/3/60	4	ZF13K4E-TFD	1	7.10	49.50	4.10	8.30
MBZX0500L6C	24.30	29.03	45	208-230/3/60	5	ZF15K4E-TF5	1	18.90	123.00	5.04	10.20
MBZX0500L6D	12.70	14.93	20	460/3/60	5	ZF15K4E-TFD	1	8.90	62.00	5.04	10.20
MBZX0600L6C	27.20	32.65	50	208-230/3/60	6	ZF18K4E-TF5	1	21.80	156.00	5.98	12.12
MBZX0600L6D	14.20	16.80	25	460/3/60	6	ZF18K4E-TFD	1	10.40	75.00	5.98	12.12
MBZX0750L6C	32.70	39.53	60	208-230/3/60	7 1/2	ZF25K4E-TF5	1	27.30	224.00	7.50	15.19
MBZX0750L6D	15.70	18.68	30	460/3/60	7 1/2	ZF25K4E-TFD	1	11.90	99.00	7.50	15.19
MBZX1000L6C	42.50	51.78	80	208-230/3/60	10	ZF34K5E-TFC	1	37.10	239.00	10.22	20.70
MBZX1000L6D	25.50	30.93	50	460/3/60	10	ZF34K5E-TFD	1	21.70	125.00	10.22	20.70
MBZX1300L6C	47.50	58.03	100	208-230/3/60	13	ZF41K5E-TFC	1	42.10	248.00	12.39	25.10
MBZX1300L6D	26.80	32.55	50	460/3/60	13	ZF41K5E-TFD	1	23.00	125.00	12.39	25.10
MBZX1500L6C	59.50	72.18	110	208-230/3/60	15	ZF49K5E-TFC	1	50.70	338.70	14.87	30.12
MBZX1500L6D	24.60	29.65	45	460/3/60	15	ZF49K5E-TFD	1	20.20	139.00	14.87	30.12
MBZX2000L6C	81.82	95.10	100	208-230/3/60	20	ZF34K5E-TFC	2	37.10	239.00	20.44	41.41
MBZX2000L6D	47.24	56.67	60	460/3/60	20	ZF34K5E-TFD	2	21.70	125.00	20.44	41.41
MBZX2600L6C	91.82	106.35	110	208-230/3/60	26	ZF41K5E-TFC	2	42.10	248.00	24.78	50.19
MBZX2600L6D	49.84	59.59	60	460/3/60	26	ZF41K5E-TFD	2	23.00	125.00	24.78	50.19
MBZX3000L6C	109.02	125.70	150	208-230/3/60	30	ZF49K5E-TFC	2	50.70	338.70	29.66	60.24
MBZX3000L6D	44.24	53.29	60	460/3/60	30	ZF49K5E-TFD	2	20.20	139.00	29.66	60.24

Modelo Unidad	Motor Ventilador			Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones (mm)			Dimensiones (Pulgadas)			Peso	
	HP	Cantidad	Consumo Motor Amp	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Largo IN	Ancho IN	Alto IN	Kg	Lbs
Temperatura Media 1 a 30 HP															
MBZX0100M6B	1/20	2	0.50	5/8"	3/8"	3.27	1.48	970	560	505	38.2	22.0	19.9	81	179
MBZX0100M6C	1/20	2	0.50	5/8"	3/8"	3.27	1.48	970	560	505	38.2	22.0	19.9	81	179
MBZX0150M6B	1/15	2	0.50	5/8"	3/8"	3.27	1.48	970	560	505	38.2	22.0	19.9	81	179
MBZX0150M6C	1/15	2	0.50	5/8"	3/8"	3.27	1.48	970	560	505	38.2	22.0	19.9	81	179
MBZX0180M6B	1/15	2	0.50	5/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	89	196
MBZX0180M6C	1/15	2	0.50	5/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	89	196
MBZX0200M6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	89	196
MBZX0200M6C	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	89	196
MBZX0250M6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	96	212
MBZX0250M6C	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	96	212
MBZX0300M6B	1/15	2	0.50	7/8"	1/2"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	105	231
MBZX0300M6C	1/15	2	0.50	7/8"	1/2"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	105	231
MBZX0350M6B	1/15	2	0.50	7/8"	1/2"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	105	231
MBZX0350M6C	1/15	2	0.50	7/8"	1/2"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	105	231
MBZX0400M6B	1/3	2	2.70	7/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	112	247
MBZX0400M6C	1/3	2	2.70	7/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	112	247
MBZX0450M6B	1/3	2	2.70	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	112	247
MBZX0450M6C	1/3	2	2.70	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	112	247
MBZX0500M6C	1/3	2	2.70	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	130	287
MBZX0500M6D	1/3	2	1.90	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	130	287
MBZX0600M6C	1/3	2	2.70	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	130	287
MBZX0600M6D	1/3	2	1.90	1-1/8"	5/8"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	130	287
MBZX0800M6C	1/3	2	2.70	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX0800M6D	1/3	2	1.90	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX0900M6C	1/3	2	2.70	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX0900M6D	1/3	2	1.90	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1000M6C	1/3	2	2.70	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	420	926
MBZX1000M6D	1/3	2	1.90	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	420	926
MBZX1300M6C	1/3	2	2.70	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	420	926
MBZX1300M6D	1/3	2	1.90	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	420	926
MBZX1500M6C	3/4	2	4.40	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1906	1069	1238	75.0	42.1	48.7	420	926
MBZX1500M6D	3/4	2	2.20	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1906	1069	1238	75.0	42.1	48.7	420	926
MBZX2000M6C	2 1/2	2	3.84	2-1/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	812	1790
MBZX2000M6D	2 1/2	2	1.92	2-1/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	812	1790
MBZX2600M6C	2 1/2	2	3.84	2-5/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	850	1874
MBZX2600M6D	2 1/2	2	1.92	2-5/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	850	1874
MBZX3000M6C	2 1/2	2	3.84	2-5/8"	1-3/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	858	1892
MBZX3000M6D	2 1/2	2	1.92	2-5/8"	1-3/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	858	1892
Temperatura Baja 2 a 30 HP															
MBZX0200L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	91	201
MBZX0200L6C	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	5.65	2.56	970	560	505	38.2	22.0	19.9	91	201
MBZX0250L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.77	970	560	505	38.2	22.0	19.9	91	201
MBZX0250L6C	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.77	970	560	505	38.2	22.0	19.9	91	201
MBZX0300L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	91	201
MBZX0300L6C	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	99	218
MBZX0350L6B	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	99	218
MBZX0350L6C	1/15	2	0.50	7/8"	3/8"	12.71	5.76	970	560	505	38.2	22.0	19.9	99	218
MBZX0400L6C	1/3	2	2.70	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	114	251
MBZX0400L6D	1/3	2	1.90	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	114	251
MBZX0500L6C	1/3	2	2.70	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	133	293
MBZX0500L6D	1/3	2	1.90	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	133	293
MBZX0600L6C	1/3	2	2.70	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	133	293
MBZX0600L6D	1/3	2	1.90	1-1/8"	1/2"	12.71	5.76	1243	758	729	48.9	29.8	28.7	133	293
MBZX0750L6C	1/3	2	2.70	1-1/8"	1/2"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX0750L6D	1/3	2	1.90	1-1/8"	1/2"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1000L6C	1/3	2	2.70	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1000L6D	1/3	2	1.90	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1300L6C	1/3	2	2.70	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1300L6D	1/3	2	1.90	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	772
MBZX1500L6C	3/4	2	4.40	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1906	1069	1238	75.0	42.1	48.7	420	926
MBZX1500L6D	3/4	2	2.20	1-3/8"	5/8"	40.79	18.50	1906	1069	1238	75.0	42.1	48.7	420	926
MBZX2000L6C	2 1/2	2	3.84	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	790	1742
MBZX2000L6D	2 1/2	2	1.92	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	790	1742
MBZX2600L6C	2 1/2	2	3.84	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	808	1781
MBZX2600L6D	2 1/2	2	1.92	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	808	1781
MBZX3000L6C	2 1/2	2	3.84	2-5/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	816	1799
MBZX3000L6D	2 1/2	2	1.92	2-5/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	816	1799

**UNIDADES
CONDENSADORAS**
BOHN
MBZX
R-404A
ESPECIFICACIONES
43

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.												
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45			
MBZX0100M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C		5,690	6,340	7,060	7,860	8,740	9,710	10,075	11,950	11,950			
				P		1,535	1,565	1,590	1,610	1,620	1,620	1,620	1,620				
				A		6.7	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2				
			120	C	5,790	6,460	7,200	8,020	8,920	9,910	11,000	12,200	13,500	13,500			
				P	1,355	1,390	1,420	1,440	1,460	1,470	1,470	1,470	1,470				
				A	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5				
			110	C	6,410	7,170	8,000	8,910	9,910	11,000	12,200	13,500	14,950	14,950			
				P	1,210	1,240	1,270	1,290	1,305	1,315	1,320	1,320	1,320	1,320			
				A	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9				
			100	C	7,000	7,830	8,750	9,760	10,850	12,050	13,400	14,800	16,350	16,350			
				P	1,080	1,105	1,130	1,150	1,165	1,170	1,170	1,170	1,170				
				A	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3				
MBZX0150M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C		6,670	7,440	8,280	9,220	10,250	11,400	12,650	14,000	14,000			
				P		1,750	1,785	1,815	1,835	1,845	1,850	1,850	1,850				
				A		7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2				
			120	C	6,790	7,580	8,450	9,410	10,450	11,600	12,900	14,300	15,800	15,800			
				P	1,545	1,585	1,615	1,645	1,665	1,675	1,680	1,680	1,680				
				A	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5				
			110	C	7,520	8,400	9,380	10,450	11,650	12,900	14,300	15,850	17,550	17,550			
				P	1,380	1,415	1,445	1,470	1,490	1,500	1,505	1,505	1,505				
				A	6.1	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8				
			100	C	8,210	9,190	10,250	11,450	12,750	14,150	15,700	17,400	19,200	19,200			
				P	1,230	1,260	1,285	1,310	1,325	1,335	1,335	1,335	1,335				
				A	5.5	5.6	5.7	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0				
			130	C		7,750	8,640	9,620	10,700	11,900	13,200	14,650	16,250	16,250			
				P		2,040	2,080	2,110	2,130	2,150	2,150	2,150	2,150				
				A		8.9	9.1	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5				
			120	C	7,880	8,800	9,810	10,900	12,150	13,500	15,000	16,600	18,350	18,350			
				P	1,795	1,840	1,880	1,910	1,935	1,950	1,950	1,950	1,950				
				A	7.9	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.7				
MBZX0180M6B	ZS13KAE-PFV	1.8	130	C		8,800	9,810	10,900	12,150	13,500	15,000	16,650	18,400	20,400			
				P		2,195	2,240	2,280	2,310	2,335	2,335	2,335	2,335				
				A		8.9	9.1	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5				
			120	C	7,880	8,800	9,810	10,900	12,150	13,500	15,000	16,600	18,350	18,350			
				P	1,795	1,840	1,880	1,910	1,935	1,950	1,950	1,950	1,950				
				A	7.9	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.7				
			110	C	8,730	9,760	10,900	12,150	13,500	15,000	16,650	18,400	20,400	20,400			
				P	1,605	1,645	1,680	1,710	1,735	1,745	1,745	1,745	1,745				
				A	7.1	7.2	7.4	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8				
			100	C	9,530	10,650	11,900	13,300	14,800	16,450	18,250	20,200	22,300	22,300			
				P	1,430	1,465	1,495	1,525	1,540	1,550	1,555	1,555	1,555				
				A	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0				
			MBZX0200M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C		9,420	10,500	11,700	13,000	14,450	16,050	17,850	19,750	19,750
							P		2,370	2,420	2,450	2,480	2,500	2,500	2,500	2,500	
							A		10.4	10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.1	11.1	
						120	C	9,590	10,700	11,950	13,300	14,750	16,400	18,200	20,200	22,300	22,300
							P	2,090	2,140	2,190	2,220	2,250	2,260	2,270	2,270	2,270	
							A	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	10.1	10.1	
110	C	10,600				11,850	13,250	14,750	16,400	18,250	20,200	22,400	24,700	24,700			
	P	1,865				1,915	1,955	1,990	2,010	2,030	2,030	2,030	2,030				
	A	8.2				8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1	9.1				
100	C	11,600				12,950	14,500	16,150	18,000	20,000	22,200	24,500	27,100	27,100			
	P	1,660				1,705	1,740	1,770	1,790	1,805	1,805	1,805	1,805				
	A	7.4				7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1				
130	C					10,550	11,750	13,100	14,600	16,200	18,000	20,000	22,100	22,100			
	P					2,640	2,690	2,730	2,760	2,780	2,780	2,780	2,780				
	A					11.6	11.9	12.1	12.2	12.3	12.4	12.4	12.4				
120	C	10,750				12,000	13,350	14,900	16,550	18,400	20,400	22,600	25,000	25,000			
	P	2,330				2,380	2,430	2,470	2,500	2,520	2,530	2,530	2,530				
	A	10.3				10.5	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3	11.3				
MBZX0250M6B	ZS19KAE-PFV	2.5	110	C	11,900	13,300	14,850	16,550	18,400	20,400	22,700	25,100	27,700	27,700			
				P	2,080	2,130	2,180	2,210	2,240	2,260	2,260	2,260	2,260				
				A	9.2	9.5	9.7	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2				
			100	C	13,000	14,550	16,250	18,100	20,200	22,400	24,800	27,500	30,400	30,400			
				P	1,850	1,895	1,935	1,970	1,995	2,010	2,010	2,010	2,010				
				A	8.2	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1				
			MBZX0300M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C		14,150	15,750	17,550	19,500	21,700	24,100	26,800	29,600	29,600
							P		3,470	3,540	3,600	3,640	3,660	3,670	3,670	3,670	
							A		16.3	16.6	16.9	17.1	17.3	17.4	17.4	17.4	
						120	C	14,400	16,050	17,900	19,950	22,200	24,600	27,300	30,300	33,500	33,500
							P	3,060	3,140	3,200	3,260	3,300	3,320	3,330	3,330	3,330	
							A	14.4	14.7	15.1	15.3	15.6	15.7	15.8	15.8	15.8	
						110	C	15,950	17,800	19,850	22,100	24,600	27,400	30,300	33,600	37,100	37,100
							P	2,740	2,810	2,870	2,920	2,950	2,980	2,980	2,980	2,980	
							A	12.9	13.2	13.5	13.8	14.0	14.2	14.3	14.3	14.3	
						100	C	17,400	19,450	21,700	24,200	27,000	30,000	33,300	36,800	40,700	40,700
							P	2,440	2,500	2,550	2,600	2,630	2,650	2,650	2,650	2,650	
							A	11.5	11.8	12.1	12.4	12.6	12.7	12.7	12.7	12.7	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0350M6B	ZS26KAE-PFV	3.5	130	C		15,550	17,350	19,300	21,500	23,900	26,600	29,500	32,700
				P		3,830	3,900	3,960	4,010	4,040	4,040	4,040	4,040
				A		16.9	17.2	17.5	17.7	17.9	18.0	18.0	18.0
			120	C	15,850	17,700	19,700	21,900	24,400	27,100	30,100	33,300	36,900
				P	3,380	3,460	3,530	3,590	3,630	3,660	3,670	3,670	3,670
				A	14.9	15.3	15.6	15.9	16.1	16.3	16.4	16.4	16.4
			110	C	17,550	19,600	21,900	24,400	27,100	30,100	33,400	37,000	40,900
				P	3,020	3,090	3,160	3,210	3,250	3,280	3,280	3,280	3,280
				A	13.3	13.7	14.0	14.3	14.5	14.7	14.8	14.8	14.8
			100	C	19,150	21,400	23,900	26,700	29,700	33,000	36,600	40,500	44,800
				P	2,680	2,750	2,810	2,860	2,900	2,920	2,920	2,920	2,920
				A	11.9	12.3	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.2	13.2
MBZX0400M6B	ZS29KAE-PFV	4	130	C		17,700	19,750	22,000	24,500	27,200	30,200	33,500	37,100
				P		4,270	4,360	4,430	4,480	4,510	4,510	4,510	4,510
				A		19.3	19.7	20.0	20.3	20.5	20.6	20.6	20.6
			120	C	18,000	20,100	22,400	25,000	27,800	30,800	34,200	37,900	41,900
				P	3,770	3,860	3,940	4,010	4,060	4,090	4,090	4,090	4,090
				A	17.1	17.5	17.9	18.2	18.5	18.7	18.8	18.8	18.8
			110	C	19,950	22,300	24,900	27,700	30,800	34,300	38,000	42,100	46,500
				P	3,370	3,450	3,530	3,590	3,630	3,660	3,670	3,670	3,670
				A	15.3	15.7	16.1	16.4	16.6	16.8	16.9	16.9	16.9
			100	C	21,800	24,400	27,200	30,400	33,800	37,600	41,600	46,100	50,900
				P	3,000	3,070	3,140	3,190	3,230	3,260	3,260	3,260	3,260
				A	13.7	14.0	14.4	14.7	14.9	15.0	15.1	15.1	15.1
			130	C		19,750	22,000	24,500	27,300	30,300	33,700	37,400	41,400
				P		4,770	4,870	4,950	5,000	5,030	5,040	5,040	5,040
				A		21.3	21.7	22.1	22.4	22.6	22.7	22.7	22.7
			120	C	20,100	22,400	25,000	27,900	31,000	34,400	38,200	42,300	46,800
				P	4,210	4,310	4,400	4,480	4,530	4,570	4,570	4,570	4,570
				A	18.8	19.3	19.7	20.1	20.4	20.6	20.7	20.7	20.7
MBZX0450M6B	ZS33KAE-PFV	4.5	130	C		22,300	24,900	27,800	30,900	34,400	38,200	42,400	47,000
				P		3,760	3,860	3,940	4,010	4,060	4,090	4,100	4,100
				A		16.9	17.3	17.7	18.1	18.3	18.5	18.6	18.6
			120	C	24,300	27,200	30,400	33,900	37,700	41,900	46,500	51,500	56,800
				P	3,350	3,430	3,510	3,570	3,610	3,640	3,640	3,640	3,640
				A	15.1	15.5	15.9	16.2	16.4	16.6	16.6	16.6	16.6
			110	C	21,500	23,900	26,500	29,300	32,400	35,700	39,300	43,300	47,500
				P	5,400	5,550	5,700	5,850	6,000	6,200	6,350	6,550	6,750
				A	24.5	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.8	29.6
			100	C	24,200	26,900	29,800	33,000	36,400	40,100	44,100	48,500	53,000
				P	4,900	5,050	5,150	5,300	5,500	5,650	5,850	6,000	6,250
				A	22.6	23.1	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	26.9	27.7
			110	C	26,800	29,800	33,000	36,500	40,300	44,300	48,800	53,500	58,500
				P	4,430	4,560	4,700	4,850	5,000	5,200	5,400	5,600	5,850
				A	20.9	21.4	21.9	22.5	23.1	23.7	24.5	25.3	26.2
			100	C	29,300	32,500	36,000	39,800	43,900	48,400	53,000	58,500	64,000
				P	4,020	4,160	4,300	4,460	4,640	4,830	5,050	5,300	5,550
				A	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.4	23.2	24.0	25.0
MBZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	130	C		21,500	23,900	26,500	29,300	32,400	35,700	39,300	43,300
				P		5,400	5,550	5,700	5,850	6,000	6,200	6,350	6,550
				A		24.5	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.8
			120	C	24,200	26,900	29,800	33,000	36,400	40,100	44,100	48,500	53,000
				P	4,900	5,050	5,150	5,300	5,500	5,650	5,850	6,000	6,250
				A	22.6	23.1	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	26.9	27.7
			110	C	26,800	29,800	33,000	36,500	40,300	44,300	48,800	53,500	58,500
				P	4,430	4,560	4,700	4,850	5,000	5,200	5,400	5,600	5,850
				A	20.9	21.4	21.9	22.5	23.1	23.7	24.5	25.3	26.2
			100	C	29,300	32,500	36,000	39,800	43,900	48,400	53,000	58,500	64,000
				P	4,020	4,160	4,300	4,460	4,640	4,830	5,050	5,300	5,550
				A	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.4	23.2	24.0	25.0

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.UNIDADES
CONDENSADORAS

BOHN®

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C		5,610	6,260	6,970	7,760	8,620	9,580	10,650	11,800	11,800
				P		1,510	1,535	1,560	1,580	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
				A		5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
			120	C	5,710	6,380	7,110	7,910	8,800	9,780	10,850	12,000	13,300	13,300
				P	1,330	1,360	1,390	1,415	1,430	1,440	1,445	1,445	1,445	1,445
				A	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
			110	C	6,330	7,070	7,890	8,790	9,780	10,850	12,050	13,350	14,750	14,750
				P	1,190	1,220	1,245	1,265	1,280	1,290	1,295	1,295	1,295	1,295
				A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
			100	C	6,910	7,730	8,640	9,630	10,700	11,900	13,200	14,600	16,150	16,150
				P	1,060	1,085	1,110	1,125	1,140	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
				A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
MBZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C		9,330	10,400	11,600	12,900	14,350	15,900	17,650	19,550	19,550
				P		2,360	2,410	2,440	2,470	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
				A		7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
			120	C	9,490	10,600	11,800	13,150	14,650	16,250	18,050	20,000	22,100	22,100
				P	2,080	2,130	2,180	2,210	2,240	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
				A	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
			110	C	10,500	11,750	13,100	14,600	16,250	18,050	20,000	22,200	24,500	24,500
				P	1,860	1,905	1,945	1,980	2,010	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
				A	6.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
			100	C	11,500	12,850	14,350	16,000	17,800	19,800	22,000	24,300	26,800	26,800
				P	1,655	1,695	1,730	1,760	1,785	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795
				A	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
MBZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5	130	C		10,450	11,650	13,000	14,450	16,050	17,850	19,800	21,900	21,900
				P		2,620	2,670	2,710	2,740	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
				A		8.2	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7
			120	C	10,650	11,900	13,250	14,750	16,400	18,250	20,200	22,400	24,800	24,800
				P	2,310	2,370	2,410	2,460	2,490	2,500	2,510	2,510	2,510	2,510
				A	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
			110	C	11,800	13,200	14,700	16,400	18,250	20,300	22,500	24,900	27,500	27,500
				P	2,060	2,110	2,160	2,200	2,230	2,240	2,250	2,250	2,250	2,250
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
			100	C	12,850	14,400	16,100	17,950	20,000	22,200	24,600	27,200	30,100	30,100
				P	1,835	1,880	1,925	1,955	1,980	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995
				A	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
MBZX0300M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C		14,050	15,650	17,450	19,400	21,600	24,000	26,600	29,500	29,500
				P		3,460	3,530	3,590	3,630	3,650	3,660	3,660	3,660	3,660
				A		10.8	10.9	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3
			120	C	14,300	15,950	17,800	19,800	22,000	24,500	27,200	30,100	33,300	33,300
				P	3,050	3,130	3,190	3,250	3,290	3,310	3,320	3,320	3,320	3,320
				A	9.8	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5	10.5
			110	C	15,850	17,700	19,750	22,000	24,500	27,200	30,200	33,400	36,900	36,900
				P	2,730	2,800	2,860	2,910	2,940	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
				A	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8
			100	C	17,300	19,350	21,600	24,100	26,800	29,800	33,000	36,600	40,400	40,400
				P	2,430	2,490	2,540	2,590	2,620	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640
				A	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2
MBZX0350M6C	ZS26KAE-TF5	3.5	130	C		15,650	17,400	19,400	21,600	24,000	26,700	29,600	32,800	32,800
				P		3,790	3,860	3,920	3,970	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
				A		11.5	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1	12.1
			120	C	15,900	17,750	19,800	22,000	24,500	27,200	30,200	33,500	37,000	37,000
				P	3,340	3,420	3,500	3,550	3,600	3,620	3,630	3,630	3,630	3,630
				A	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2
			110	C	17,600	19,700	22,000	24,500	27,200	30,300	33,600	37,200	41,100	41,100
				P	2,990	3,060	3,130	3,180	3,220	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
				A	9.8	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5
			100	C	19,250	21,500	24,000	26,800	29,800	33,200	36,800	40,700	45,000	45,000
				P	2,660	2,720	2,780	2,830	2,870	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
				A	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8
MBZX0400M6C	ZS29KAE-TF5	4	130	C		17,750	19,800	22,100	24,600	27,300	30,300	33,600	37,300	37,300
				P		4,160	4,240	4,310	4,360	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
				A		12.5	12.7	12.8	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1
			120	C	18,100	20,200	22,500	25,100	27,900	31,000	34,400	38,100	42,100	42,100
				P	3,670	3,760	3,840	3,900	3,950	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980
				A	11.4	11.6	11.7	11.9	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2
			110	C	20,000	22,400	25,000	27,800	31,000	34,400	38,200	42,200	46,700	46,700
				P	3,280	3,360	3,430	3,490	3,540	3,560	3,570	3,570	3,570	3,570
				A	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4
			100	C	21,900	24,500	27,300	30,500	33,900	37,700	41,800	46,300	51,100	51,100
				P	2,920	2,990	3,060	3,110	3,150	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170
				A	10.0	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.6	10.6	10.7	10.7

Modelo	Compresor	H.P.	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0450M6C	ZS33KAE-TF5	4.5	130	C		19,600	21,800	24,300	27,000	30,100	33,400	37,100	41,100
				P		4,670	4,760	4,840	4,890	4,920	4,930	4,930	4,930
				A		13.3	13.5	13.7	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0
			120	C	19,900	22,200	24,800	27,600	30,700	34,100	37,800	41,900	46,400
				P	4,120	4,220	4,310	4,380	4,430	4,470	4,470	4,470	4,470
				A	12.1	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	13.0
			110	C	22,100	24,700	27,500	30,700	34,100	37,900	42,000	46,500	51,400
				P	3,680	3,770	3,850	3,920	3,970	4,000	4,010	4,010	4,010
				A	11.3	11.5	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1
			100	C	24,100	27,000	30,100	33,600	37,400	41,500	46,100	51,000	56,300
				P	3,280	3,360	3,430	3,490	3,530	3,560	3,560	3,560	3,560
				A	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3
MBZX0500M6C	ZS38KAE-TF5	5	130	C	21,800	24,200	26,800	29,600	32,700	36,100	39,800	43,700	48,100
				P	5,100	5,250	5,400	5,550	5,650	5,850	6,000	6,150	6,350
				A	14.9	15.2	15.5	15.9	16.3	16.6	17.1	17.5	18.0
			120	C	24,500	27,200	30,100	33,300	36,800	40,600	44,600	49,000	54,000
				P	4,620	4,740	4,880	5,000	5,150	5,350	5,500	5,700	5,900
				A	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.4	15.9	16.3	16.8
			110	C	27,100	30,100	33,300	36,900	40,700	44,800	49,300	54,000	59,500
				P	4,180	4,300	4,440	4,580	4,730	4,900	5,100	5,300	5,500
				A	12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	14.4	14.9	15.4	15.9
			100	C	29,600	32,800	36,400	40,300	44,400	48,900	54,000	59,000	64,500
				P	3,800	3,920	4,060	4,210	4,380	4,560	4,760	4,980	5,200
				A	11.8	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14.1	14.6	15.2
			130	C	26,400	29,200	32,300	35,600	39,300	43,400	47,800	52,500	58,000
				P	5,850	6,000	6,200	6,400	6,600	6,800	7,000	7,200	7,400
				A	18.1	18.5	18.9	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8
			120	C	29,600	32,700	36,200	40,000	44,100	48,600	53,500	59,000	64,500
				P	5,350	5,550	5,700	5,900	6,100	6,300	6,500	6,700	6,900
				A	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	20.1	20.6	21.1
			110	C	32,600	36,100	39,900	44,100	48,700	53,500	59,000	65,000	71,000
				P	4,950	5,100	5,300	5,450	5,650	5,850	6,050	6,250	6,450
				A	16.2	16.5	16.9	17.3	17.7	18.2	18.6	19.1	19.5
			100	C	35,400	39,300	43,500	48,100	53,000	58,500	64,500	71,000	77,500
				P	4,560	4,720	4,890	5,050	5,250	5,450	5,650	5,850	6,050
				A	15.4	15.7	16.1	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.6
MBZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	130	C			41,100	46,500	52,000	57,900	64,000	70,700	77,800
				P			9,170	9,180	9,210	9,240	9,270	9,290	9,310
				A			28.2	28.2	28.3	28.3	28.5	28.6	28.6
			120	C		42,000	47,400	53,000	58,900	65,200	72,000	79,200	87,100
				P		8,100	8,140	8,170	8,210	8,250	8,280	8,310	8,320
				A		25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.2	26.3
			110	C	41,900	47,300	52,900	58,900	65,200	72,000	79,300	87,200	95,800
				P	7,150	7,190	7,240	7,290	7,340	7,380	7,420	7,440	7,440
				A	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.1	24.2	24.2	24.2
			100	C	46,300	51,900	57,800	64,200	70,900	78,300	86,200	94,900	104,500
				P	6,350	6,410	6,470	6,530	6,580	6,620	6,640	6,650	6,640
				A	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.5
			130	C			48,800	54,200	59,900	66,000	72,600	79,700	87,300
				P			10,150	10,200	10,250	10,300	10,350	10,400	10,450
				A			31.0	31.1	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7
			120	C		49,300	54,900	60,900	67,300	74,200	81,600	89,600	98,200
				P		9,000	9,070	9,130	9,190	9,240	9,290	9,330	9,370
				A		28.2	28.4	28.5	28.7	28.8	29.0	29.1	29.2
			110	C	48,900	54,600	60,700	67,300	74,400	82,100	90,300	99,200	109,000
				P	7,950	8,040	8,120	8,200	8,260	8,320	8,370	8,410	8,460
				A	25.8	25.9	26.1	26.3	26.5	26.7	26.8	27.0	27.1
			100	C	53,400	59,600	66,300	73,500	81,300	89,700	98,800	108,500	119,500
				P	7,110	7,210	7,300	7,370	7,440	7,500	7,550	7,590	7,620
				A	23.8	24.0	24.2	24.4	24.6	24.8	24.9	25.1	25.3
MBZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	130	C			57,800	63,700	70,200	77,200	84,800	93,100	102,000
				P			11,800	11,900	12,050	12,150	12,250	12,350	12,450
				A			35.2	35.5	35.8	36.1	36.3	36.5	36.6
			120	C		57,900	64,200	70,900	78,200	86,200	94,800	104,000	114,500
				P		10,500	10,650	10,750	10,850	10,950	11,050	11,100	11,200
				A		32.1	32.4	32.7	32.9	33.1	33.3	33.5	33.6
			110	C	56,900	63,400	70,400	78,000	86,100	95,000	104,500	115,000	126,000
				P	9,320	9,470	9,590	9,700	9,790	9,860	9,920	9,960	9,990
				A	29.3	29.6	29.9	30.1	30.3	30.5	30.6	30.8	30.9
			100	C	61,700	68,800	76,500	84,800	93,800	103,500	114,000	125,500	137,500
				P	8,390	8,530	8,640	8,730	8,800	8,850	8,890	8,920	8,930
				A	27.1	27.4	27.6	27.8	28.0	28.2	28.3	28.4	28.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX1300M6C	ZB95K5E-TWC	13	130	C			68,200	76,500	85,100	94,300	104,000	114,500	125,500	137,500
				P			15,450	15,500	15,550	15,600	15,600	15,650	15,700	15,750
				A			47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.1
			120	C		69,300	77,800	86,800	96,300	106,500	117,000	129,000	141,000	154,500
				P		13,650	13,700	13,750	13,800	13,900	13,950	14,000	14,100	14,150
				A		42.7	42.8	43.0	43.1	43.3	43.4	43.6	43.8	44.0
			110	C	68,900	77,500	86,700	96,300	106,500	117,500	129,500	142,500	156,000	171,000
				P	12,050	12,100	12,150	12,250	12,300	12,400	12,500	12,550	12,650	12,750
				A	38.7	38.9	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0	40.2	40.5
			100	C	75,900	85,100	94,800	105,500	116,500	128,500	141,500	155,500	170,500	186,500
				P	10,650	10,750	10,800	10,900	11,000	11,100	11,200	11,300	11,450	11,550
				A	35.4	35.6	35.8	36.0	36.2	36.5	36.7	37.0	37.3	37.6
MBZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	130	C			81,400	91,300	102,000	113,000	125,000	137,500	151,500	166,000
				P			18,450	18,550	18,600	18,700	18,750	18,850	18,900	18,950
				A			58.4	58.6	58.9	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5
			120	C		82,600	92,800	103,500	115,000	127,500	140,500	154,500	169,500	185,500
				P		16,350	16,450	16,550	16,650	16,750	16,850	16,950	17,000	17,050
				A		53.5	53.8	54.1	54.3	54.5	54.6	54.8	54.9	55.1
			110	C	82,100	92,300	103,500	115,000	127,500	141,000	155,500	171,000	187,000	205,000
				P	14,500	14,600	14,700	14,800	14,950	15,050	15,150	15,250	15,350	15,400
				A	49.3	49.6	49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	51.3
			100	C	90,400	101,500	113,000	126,000	139,500	154,000	169,500	186,500	204,000	223,000
				P	12,900	13,050	13,150	13,300	13,400	13,550	13,650	13,750	13,850	13,950
				A	46.0	46.2	46.5	46.7	46.9	47.2	47.4	47.6	47.9	48.2
MBZX2000M6C	ZB76K5E-TFC (2)	20	130	C			115,600	127,400	140,400	154,400	169,600	186,200	204,000	224,000
				P			23,600	23,800	24,100	24,300	24,500	24,700	24,800	24,900
				A			70.4	71.0	71.6	72.2	72.6	73.0	73.2	73.6
			120	C		115,800	128,400	141,800	156,400	172,400	189,600	208,000	229,000	251,000
				P		21,000	21,300	21,500	21,700	21,900	22,100	22,200	22,300	22,400
				A		64.2	64.8	65.4	65.8	66.2	66.6	67.0	67.2	67.4
			110	C	113,800	126,800	140,800	156,000	172,200	190,000	209,000	230,000	252,000	276,000
				P	18,640	18,940	19,180	19,400	19,580	19,720	19,840	19,920	19,980	20,000
				A	58.6	59.2	59.8	60.2	60.6	61.0	61.2	61.6	61.8	62.0
			100	C	123,400	137,600	153,000	169,600	187,600	207,000	228,000	251,000	275,000	302,000
				P	16,780	17,060	17,280	17,460	17,600	17,700	17,780	17,840	17,860	17,860
				A	54.2	54.8	55.2	55.6	56.0	56.4	56.6	56.8	57.0	57.2
MBZX2600M6C	ZB95K5E-TWC (2)	26	130	C			136,400	153,000	170,200	188,600	208,000	229,000	251,000	275,000
				P			30,900	31,000	31,100	31,200	31,200	31,300	31,400	31,500
				A			94.6	94.8	95.0	95.2	95.4	95.6	95.8	96.2
			120	C		138,600	155,600	173,600	192,600	213,000	234,000	258,000	282,000	309,000
				P		27,300	27,400	27,500	27,600	27,800	27,900	28,000	28,200	28,300
				A		85.4	85.6	86.0	86.2	86.6	86.8	87.2	87.6	88.0
			110	C	137,800	155,000	173,400	192,600	213,000	235,000	259,000	285,000	312,000	342,000
				P	24,100	24,200	24,300	24,500	24,600	24,800	25,000	25,100	25,300	25,500
				A	77.4	77.8	78.0	78.4	78.8	79.2	79.6	80.0	80.4	81.0
			100	C	151,800	170,200	189,600	211,000	233,000	257,000	283,000	311,000	341,000	373,000
				P	21,300	21,500	21,600	21,800	22,000	22,200	22,400	22,600	22,900	23,100
				A	70.8	71.2	71.6	72.0	72.4	73.0	73.4	74.0	74.6	75.2
MBZX3000M6C	ZB114K5E-TWC (2)	30	130	C			162,800	182,600	204,000	226,000	250,000	275,000	303,000	332,000
				P			36,900	37,100	37,200	37,400	37,500	37,700	37,800	37,900
				A			116.8	117.2	117.8	118.2	118.4	118.6	118.8	119.0
			120	C		165,200	185,600	207,000	230,000	255,000	281,000	309,000	339,000	371,000
				P		32,700	32,900	33,100	33,300	33,500	33,700	33,900	34,000	34,100
				A		107.0	107.6	108.2	108.6	109.0	109.2	109.6	109.8	110.2
			110	C	164,200	184,600	207,000	230,000	255,000	282,000	311,000	342,000	374,000	410,000
				P	29,000	29,200	29,400	29,600	29,900	30,100	30,300	30,500	30,700	30,800
				A	98.6	99.2	99.8	100.2	100.6	101.0	101.4	101.8	102.2	102.6
			100	C	180,800	203,000	226,000	252,000	279,000	308,000	339,000	373,000	408,000	446,000
				P	25,800	26,100	26,300	26,600	26,800	27,100	27,300	27,500	27,700	27,900
				A	92.0	92.4	93.0	93.4	93.8	94.4	94.8	95.2	95.8	96.4

Fahrenheit a Celsius: (°F) - 32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) + 32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0100M6D	ZS09KAE-TFD	1	130	C	5,034	5,614	6,257	6,968	7,755	8,623	9,578	10,627	11,775	13,029
				P	1,474	1,508	1,537	1,562	1,579	1,590	1,592	1,584	1,566	1,537
				A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
			120	C	5,713	6,375	7,107	7,915	8,804	9,781	10,852	12,023	13,300	14,689
				P	1,330	1,362	1,391	1,414	1,431	1,442	1,444	1,437	1,421	1,393
				A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
			110	C	6,327	7,071	7,891	8,793	9,783	10,868	12,053	13,345	14,750	16,273
				P	1,188	1,218	1,245	1,266	1,282	1,292	1,293	1,287	1,271	1,244
				A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
			100	C	6,906	7,729	8,635	9,630	10,720	11,911	13,209	14,620	16,151	17,807
				P	1,058	1,084	1,108	1,127	1,141	1,149	1,149	1,142	1,126	1,099
				A	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
MBZX0150M6D	ZS11KAE-TFD	1.5	130	C	6,084	6,785	7,562	8,422	9,373	10,422	11,577	12,844	14,232	15,747
				P	1,708	1,748	1,782	1,810	1,831	1,843	1,845	1,837	1,816	1,782
				A	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
			120	C	6,904	7,705	8,590	9,566	10,640	11,821	13,116	14,531	16,075	17,754
				P	1,542	1,580	1,612	1,639	1,659	1,671	1,674	1,666	1,647	1,615
				A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
			110	C	7,647	8,546	9,537	10,627	11,824	13,135	14,567	16,129	17,827	19,668
				P	1,378	1,412	1,443	1,468	1,486	1,497	1,500	1,492	1,473	1,442
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1
			100	C	8,347	9,341	10,436	11,639	12,956	14,395	15,964	17,670	19,520	21,522
				P	1,226	1,257	1,284	1,306	1,323	1,332	1,333	1,324	1,305	1,274
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7
MBZX0180M6D	ZS13KAE-TFD	1.8	130	C	6,942	7,741	8,627	9,609	10,694	11,890	13,207	14,653	16,236	17,964
				P	1,977	2,023	2,063	2,096	2,119	2,133	2,135	2,125	2,100	2,061
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
			120	C	7,877	8,791	9,800	10,913	12,140	13,487	14,963	16,578	18,339	20,254
				P	1,785	1,829	1,867	1,898	1,921	1,934	1,937	1,928	1,905	1,868
				A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
			110	C	8,725	9,750	10,880	12,124	13,490	14,985	16,620	18,401	20,338	22,438
				P	1,595	1,635	1,670	1,699	1,721	1,733	1,735	1,726	1,704	1,668
				A	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
			100	C	9,523	10,658	11,907	13,279	14,782	16,424	18,214	20,160	22,270	24,554
				P	1,420	1,455	1,487	1,512	1,531	1,541	1,542	1,532	1,510	1,474
				A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
MBZX0200M6D	ZS15KAE-TFD	2	130	C	8,366	9,330	10,398	11,581	12,888	14,330	15,918	17,660	19,568	21,651
				P	2,306	2,359	2,405	2,443	2,471	2,487	2,490	2,478	2,450	2,404
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
			120	C	9,494	10,595	11,811	13,153	14,631	16,255	18,035	19,980	22,103	24,411
				P	2,081	2,132	2,176	2,212	2,239	2,255	2,259	2,248	2,222	2,179
				A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9
			110	C	10,516	11,751	13,114	14,613	16,258	18,061	20,031	22,178	24,512	27,043
				P	1,859	1,906	1,947	1,980	2,005	2,020	2,023	2,013	1,987	1,946
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
			100	C	11,477	12,845	14,351	16,005	17,816	19,795	21,952	24,297	26,841	29,593
				P	1,654	1,696	1,732	1,762	1,784	1,796	1,797	1,786	1,760	1,718
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
MBZX0250M6D	ZS19KAE-TFD	2.5	130	C	9,382	10,462	11,660	12,986	14,452	16,069	17,849	19,803	21,942	24,278
				P	2,558	2,617	2,669	2,711	2,742	2,760	2,763	2,750	2,719	2,669
				A	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
			120	C	10,646	11,880	13,244	14,749	16,406	18,227	20,223	22,405	24,784	27,373
				P	2,309	2,365	2,414	2,455	2,485	2,503	2,507	2,495	2,467	2,419
				A	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0
			110	C	11,791	13,177	14,704	16,385	18,231	20,252	22,461	24,868	27,486	30,324
				P	2,063	2,115	2,160	2,198	2,226	2,242	2,246	2,234	2,206	2,160
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
			100	C	12,869	14,403	16,091	17,945	19,976	22,196	24,614	27,244	30,097	33,183
				P	1,836	1,882	1,923	1,956	1,980	1,994	1,995	1,982	1,953	1,907
				A	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0
MBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	12,596	14,047	15,655	17,436	19,404	21,576	23,966	26,589	29,461	32,598
				P	3,384	3,463	3,531	3,587	3,627	3,651	3,656	3,639	3,598	3,531
				A	10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3
			120	C	14,294	15,951	17,782	19,803	22,028	24,473	27,152	30,082	33,277	36,753
				P	3,054	3,129	3,194	3,248	3,288	3,311	3,317	3,301	3,263	3,200
				A	9.8	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.4
			110	C	15,832	17,692	19,743	22,000	24,478	27,192	30,157	33,390	36,904	40,716
				P	2,729	2,798	2,858	2,908	2,945	2,966	2,971	2,956	2,918	2,857
				A	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.7
			100	C	17,279	19,339	21,605	24,095	26,821	29,801	33,049	36,580	40,410	44,554
				P	2,429	2,490	2,544	2,588	2,620	2,638	2,639	2,622	2,584	2,523
				A	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	130	C	14,015	15,629	17,419	19,400	21,590	24,006	26,665	29,585	32,780	36,270
				P	3,703	3,789	3,864	3,924	3,969	3,995	4,000	3,981	3,937	3,863
				A	11.3	11.5	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1	12.1
			120	C	15,904	17,748	19,786	22,034	24,509	27,230	30,211	33,471	37,026	40,894
				P	3,342	3,424	3,495	3,554	3,597	3,623	3,629	3,612	3,571	3,501
				A	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2
			110	C	17,615	19,685	21,967	24,478	27,235	30,255	33,555	37,151	41,061	45,302
				P	2,986	3,061	3,127	3,182	3,222	3,246	3,251	3,234	3,193	3,126
				A	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
			100	C	19,225	21,517	24,039	26,809	29,843	33,158	36,772	40,701	44,962	49,573
				P	2,658	2,724	2,783	2,831	2,867	2,886	2,888	2,869	2,828	2,761
				A	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8
MBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	15,938	17,773	19,808	22,061	24,551	27,299	30,323	33,642	37,276	41,245
				P	4,066	4,160	4,242	4,309	4,358	4,387	4,392	4,372	4,322	4,242
				A	12.3	12.5	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1
			120	C	18,085	20,182	22,499	25,056	27,871	30,964	34,354	38,061	42,104	46,502
				P	3,670	3,759	3,838	3,902	3,950	3,978	3,985	3,966	3,921	3,845
				A	11.4	11.6	11.7	11.8	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	12.1
			110	C	20,031	22,385	24,980	27,835	30,970	34,404	38,157	42,246	46,693	51,516
				P	3,279	3,361	3,434	3,494	3,538	3,564	3,569	3,551	3,506	3,433
				A	10.6	10.8	10.9	11.0	11.2	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3
			100	C	21,862	24,468	27,336	30,486	33,936	37,706	41,815	46,283	51,129	56,372
				P	2,918	2,992	3,056	3,109	3,148	3,169	3,171	3,151	3,105	3,032
				A	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
MBZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	130	C	17,558	19,580	21,821	24,303	27,047	30,074	33,405	37,062	41,065	45,437
				P	4,563	4,669	4,761	4,837	4,892	4,924	4,930	4,907	4,851	4,761
				A	13.1	13.3	13.5	13.6	13.8	13.9	13.9	14.0	14.0	13.9
			120	C	19,924	22,234	24,786	27,603	30,704	34,112	37,847	41,930	46,384	51,229
				P	4,119	4,219	4,307	4,380	4,433	4,465	4,472	4,452	4,400	4,315
				A	12.1	12.3	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.9	12.9	12.9
			110	C	22,067	24,661	27,519	30,665	34,119	37,902	42,035	46,541	51,439	56,752
				P	3,680	3,773	3,854	3,921	3,971	4,000	4,006	3,986	3,936	3,853
				A	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.0	12.1	12.1	12.0
			100	C	24,085	26,956	30,115	33,585	37,386	41,539	46,066	50,988	56,326	62,102
				P	3,275	3,358	3,430	3,489	3,533	3,557	3,559	3,536	3,485	3,403
				A	10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3
MBZX0500M6D	ZS38K4E-TFD	5	130	C	21,781	24,163	26,769	29,614	32,717	36,095	39,765	43,745	48,051	52,701
				P	5,116	5,248	5,384	5,525	5,673	5,828	5,991	6,164	6,349	6,546
				A	14.9	15.2	15.5	15.9	16.3	16.6	17.1	17.5	18.0	18.5
			120	C	24,518	27,205	30,136	33,327	36,795	40,560	44,636	49,043	53,797	58,915
				P	4,618	4,744	4,877	5,017	5,166	5,326	5,497	5,680	5,878	6,091
				A	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.4	15.9	16.3	16.8	17.4
			110	C	27,113	30,097	33,344	36,872	40,698	44,841	49,316	54,141	59,334	64,912
				P	4,179	4,302	4,436	4,579	4,735	4,903	5,086	5,285	5,500	5,733
				A	12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	14.4	14.9	15.4	15.9	16.5
			100	C	29,576	32,847	36,403	40,260	44,436	48,948	53,813	59,049	64,673	70,703
				P	3,797	3,923	4,061	4,212	4,378	4,560	4,759	4,977	5,214	5,471
				A	11.8	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14.1	14.6	15.2	15.8
MBZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	130	C	26,433	29,221	32,283	35,645	39,331	43,367	47,780	52,594	57,835	63,529
				P	5,832	6,007	6,191	6,382	6,581	6,785	6,993	7,205	7,419	7,634
				A	18.1	18.5	18.9	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	22.3
			120	C	29,569	32,729	36,187	39,969	44,101	48,607	53,514	58,847	64,632	70,894
				P	5,371	5,540	5,718	5,904	6,097	6,295	6,498	6,704	6,912	7,121
				A	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	20.1	20.6	21.1
			110	C	32,567	36,089	39,934	44,127	48,695	53,661	59,053	64,895	71,214	78,034
				P	4,948	5,113	5,286	5,468	5,656	5,850	6,049	6,250	6,454	6,658
				A	16.2	16.5	16.9	17.3	17.7	18.2	18.6	19.1	19.5	20.0
			100	C	35,443	39,317	43,539	48,133	53,126	58,543	64,410	70,752	77,594	84,963
				P	4,563	4,724	4,895	5,073	5,258	5,449	5,644	5,843	6,043	6,245
				A	15.4	15.7	16.1	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.6	19.0
MBZX0800M6D	ZB58K5E-TFC	8	130	C	30,770	35,914	41,121	46,463	52,016	57,854	64,049	70,678	77,812	85,528
				P	9,163	9,157	9,166	9,184	9,209	9,237	9,265	9,289	9,306	9,312
				A	14.0	14.0	14.1	14.1	14.2	14.2	14.2	14.3	14.3	14.3
			120	C	36,720	41,974	47,376	53,001	58,923	65,216	71,954	79,211	87,061	95,579
				P	8,081	8,104	8,135	8,172	8,212	8,250	8,284	8,309	8,323	8,321
				A	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1
			110	C	41,857	47,263	52,904	58,854	65,189	71,981	79,305	87,234	95,844	105,207
				P	7,150	7,194	7,243	7,293	7,341	7,383	7,416	7,436	7,440	7,424
				A	11.8	11.8	11.8	11.9	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	12.1
			100	C	46,307	51,909	57,832	64,152	70,943	78,277	86,230	94,876	104,288	114,540
				P	6,351	6,410	6,470	6,526	6,576	6,616	6,642	6,651	6,639	6,604
				A	10.9	10.9	11.0	11.0	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0900M6D	ZB66K5E-TFC	9	130	C	39,029	43,802	48,836	54,181	59,885	65,998	72,571	79,652	87,292	95,540
				P	10,034	10,091	10,143	10,191	10,235	10,277	10,317	10,357	10,397	10,439
				A	15.4	15.4	15.5	15.5	15.6	15.7	15.7	15.8	15.8	15.9
			120	C	44,083	49,333	54,917	60,884	67,283	74,165	81,578	89,574	98,200	107,507
				P	8,919	8,996	9,065	9,128	9,185	9,237	9,286	9,331	9,375	9,418
				A	14.0	14.1	14.2	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.6	14.6
		110	C	48,850	54,580	60,716	67,308	74,406	82,059	90,317	99,229	108,845	119,215	
			P	7,949	8,042	8,123	8,196	8,261	8,318	8,369	8,415	8,456	8,494	
			A	12.9	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	
		100	C	53,355	59,568	66,260	73,481	81,280	89,708	98,813	108,645	119,254	130,690	
			P	7,107	7,208	7,297	7,374	7,441	7,498	7,546	7,587	7,621	7,649	
			A	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7	
MBZX1000M6D	ZB76K5E-TFC	10	130	C	47,171	52,296	57,797	63,735	70,172	77,168	84,784	93,080	102,118	111,959
				P	11,445	11,625	11,784	11,925	12,048	12,155	12,247	12,325	12,391	12,445
				A	17.2	17.4	17.6	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4
			120	C	52,056	57,890	64,157	70,919	78,236	86,169	94,779	104,128	114,274	125,281
				P	10,338	10,500	10,642	10,765	10,871	10,960	11,033	11,093	11,140	11,176
				A	15.8	16.0	16.2	16.3	16.4	16.6	16.6	16.7	16.8	16.8
		110	C	56,909	63,415	70,411	77,958	86,119	94,952	104,520	114,883	126,102	138,237	
			P	9,323	9,469	9,594	9,701	9,789	9,861	9,917	9,960	9,989	10,007	
			A	14.6	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.4	15.5	
		100	C	61,704	68,844	76,532	84,828	93,795	103,492	113,980	125,320	137,574	150,801	
			P	8,394	8,525	8,635	8,726	8,798	8,854	8,894	8,919	8,932	8,933	
			A	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1	14.2	14.3	14.3	
MBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	52,677	60,316	68,218	76,461	85,126	94,293	104,041	114,450	125,601	137,574
				P	15,428	15,445	15,470	15,501	15,538	15,579	15,622	15,666	15,710	15,754
				A	23.6	23.6	23.6	23.7	23.7	23.8	23.8	23.9	24.0	24.0
			120	C	61,181	69,314	77,820	86,780	96,274	106,381	117,182	128,756	141,183	154,544
				P	13,631	13,666	13,710	13,761	13,818	13,879	13,944	14,011	14,079	14,146
				A	21.3	21.3	21.4	21.5	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0
		110	C	68,890	77,530	86,655	96,346	106,683	117,745	129,612	142,365	156,083	170,847	
			P	12,050	12,103	12,165	12,235	12,312	12,394	12,480	12,569	12,659	12,750	
			A	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	
		100	C	75,898	85,059	94,818	105,254	116,447	128,478	141,427	155,372	170,395	186,575	
			P	10,668	10,738	10,818	10,906	11,002	11,104	11,211	11,322	11,434	11,548	
			A	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.5	18.6	18.8	
MBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	63,084	72,000	81,388	91,317	101,850	113,054	124,994	137,737	151,348	165,893
				P	18,312	18,386	18,465	18,545	18,625	18,702	18,774	18,840	18,896	18,941
				A	28.9	29.0	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.7	29.8
			120	C	72,995	82,589	92,762	103,582	115,112	127,420	140,571	154,631	169,665	185,740
				P	16,272	16,367	16,466	16,565	16,665	16,761	16,852	16,936	17,010	17,072
				A	26.6	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.5
		110	C	82,060	92,345	103,317	115,041	127,582	141,008	155,383	170,773	187,244	204,861	
			P	14,479	14,591	14,706	14,822	14,937	15,049	15,155	15,254	15,343	15,420	
			A	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	
		100	C	90,388	101,378	113,161	125,802	139,368	153,924	169,536	186,270	204,191	223,365	
			P	12,908	13,033	13,161	13,290	13,417	13,541	13,659	13,770	13,870	13,957	
			A	23.0	23.1	23.2	23.3	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.1	
MBZX2000M6D	2 @ ZB76K5E-TFD	20	130	C	94,342	104,591	115,594	127,471	140,345	154,336	169,568	186,161	204,237	223,917
				P	22,890	23,249	23,568	23,850	24,096	24,310	24,494	24,650	24,782	24,891
				A	34.3	34.8	35.2	35.5	35.8	36.1	36.3	36.5	36.6	36.7
			120	C	104,112	115,779	128,314	141,837	156,471	172,338	189,559	208,255	228,549	250,561
				P	20,675	21,000	21,284	21,530	21,741	21,919	22,067	22,186	22,280	22,352
				A	31.7	32.0	32.4	32.7	32.9	33.1	33.3	33.4	33.6	33.7
		110	C	113,819	126,829	140,821	155,917	172,238	189,905	209,040	229,766	252,203	276,474	
			P	18,645	18,937	19,188	19,401	19,578	19,722	19,835	19,920	19,978	20,014	
			A	29.3	29.6	29.8	30.1	30.3	30.5	30.6	30.7	30.9	31.0	
		100	C	123,408	137,688	153,063	169,657	187,590	206,984	227,960	250,641	275,147	301,601	
			P	16,789	17,050	17,270	17,451	17,596	17,707	17,787	17,839	17,864	17,865	
			A	27.1	27.4	27.6	27.8	28.0	28.1	28.3	28.4	28.5	28.6	
MBZX2600M6D	2 @ ZB95K5E-TFD	26	130	C	105,353	120,633	136,436	152,922	170,252	188,585	208,081	228,901	251,203	275,147
				P	30,855	30,890	30,940	31,003	31,076	31,157	31,243	31,332	31,421	31,507
				A	47.1	47.2	47.3	47.4	47.4	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0
			120	C	122,362	138,628	155,640	173,560	192,548	212,762	234,363	257,511	282,366	309,088
				P	27,261	27,332	27,419	27,521	27,635	27,758	27,888	28,022	28,157	28,292
				A	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2	43.4	43.6	43.8	43.9
		110	C	137,781	155,060	173,311	192,693	213,366	235,490	259,224	284,730	312,166	341,693	
			P	24,100	24,206	24,330	24,470	24,623	24,788	24,960	25,138	25,319	25,500	
			A	38.7	38.8	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0	40.2	40.5	
		100	C	151,797	170,118	189,635	210,507	232,894	256,956	282,853	310,744	340,790	373,151	
			P	21,335	21,475	21,635	21,812	22,004	22,209	22,423	22,643	22,869	23,096	
			A	35.4	35.6	35.8	36.0	36.2	36.4	36.7	37.0	37.2	37.5	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX3000M6D	2 @ ZB114KSE-TFD	30	130	C	126,168	143,999	162,777	182,633	203,700	226,107	249,988	275,474	302,696	331,785
				P	36,624	36,773	36,930	37,090	37,250	37,404	37,549	37,680	37,792	37,882
				A	57.7	58.1	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.3	59.4	59.5
			120	C	145,990	165,177	185,524	207,163	230,225	254,841	281,143	309,262	339,331	371,480
				P	32,545	32,734	32,931	33,131	33,329	33,522	33,704	33,871	34,020	34,145
				A	53.2	53.5	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8	54.9	55.0
			110	C	164,120	184,690	206,634	230,081	255,165	282,015	310,765	341,545	374,487	409,723
				P	28,958	29,182	29,411	29,644	29,874	30,097	30,310	30,508	30,685	30,839
				A	49.3	49.6	49.8	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	51.3
			100	C	180,775	202,756	226,322	251,605	278,737	307,849	339,073	372,540	408,382	446,730
				P	25,815	26,065	26,321	26,579	26,834	27,082	27,319	27,539	27,740	27,915
				A	46.0	46.2	46.4	46.7	46.9	47.1	47.4	47.6	47.9	48.2

Fahrenheit a Celsius: (°F) –32/1.8
Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32
BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965
Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965
DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBZX0200L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	3,651	4,240	4,838	5,455	6,099	6,782	7,511	8,297	9,148
				P	2,260	2,224	2,207	2,207	2,223	2,252	2,294	2,347	2,408
				A	10.6	10.5	10.4	10.4	10.4	10.6	10.8	11.0	11.3
			120	C	3,929	4,568	5,227	5,916	6,643	7,418	8,250	9,150	10,127
				P	2,044	2,020	2,012	2,020	2,043	2,078	2,124	2,179	2,242
				A	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2	10.5
			110	C	4,277	4,960	5,674	6,427	7,229	8,090	9,019	10,026	11,120
				P	1,825	1,810	1,812	1,828	1,856	1,896	1,946	2,003	2,067
				A	8.6	8.5	8.5	8.6	8.7	8.9	9.1	9.4	9.7
			100	C	4,664	5,383	6,144	6,954	7,825	8,765	9,784	10,892	12,097
				P	1,617	1,612	1,621	1,644	1,678	1,723	1,775	1,834	1,899
				A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	8.1	8.3	8.6	8.9
MBZX0250L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	4,479	5,150	5,862	6,622	7,441	8,326	9,286	10,330	11,466
				P	2,881	2,869	2,868	2,878	2,897	2,926	2,963	3,009	3,063
				A	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7	13.9	14.1	14.4
			120	C	5,032	5,768	6,557	7,406	8,324	9,321	10,404	11,582	12,864
				P	2,528	2,529	2,540	2,561	2,591	2,629	2,676	2,730	2,792
				A	11.9	11.9	11.9	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1
			110	C	5,543	6,339	7,198	8,129	9,141	10,243	11,442	12,749	14,171
				P	2,226	2,238	2,260	2,290	2,329	2,376	2,429	2,490	2,557
				A	10.5	10.5	10.6	10.8	10.9	11.2	11.4	11.7	12.0
			100	C	6,018	6,867	7,790	8,798	9,897	11,098	12,408	13,836	15,392
				P	1,973	1,995	2,025	2,063	2,109	2,162	2,221	2,286	2,357
				A	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9	10.2	10.4	10.7	11.1
MBZX0300L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	5,064	5,813	6,599	7,432	8,324	9,286	10,331	11,468	12,710
				P	2,769	2,776	2,790	2,812	2,842	2,879	2,923	2,974	3,033
				A	13.1	13.1	13.2	13.2	13.3	13.5	13.6	13.8	14.0
			120	C	5,650	6,473	7,345	8,275	9,277	10,362	11,540	12,823	14,223
				P	2,477	2,488	2,506	2,532	2,566	2,607	2,654	2,709	2,771
				A	12.2	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1
			110	C	6,191	7,085	8,038	9,064	10,172	11,375	12,683	14,109	15,663
				P	2,217	2,232	2,255	2,285	2,322	2,367	2,418	2,476	2,540
				A	11.4	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	12.0	12.2	12.4
			100	C	6,693	7,654	8,687	9,803	11,014	12,332	13,768	15,332	17,038
				P	1,988	2,007	2,034	2,067	2,108	2,156	2,210	2,271	2,338
				A	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6	11.8
MBZX0350L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	6,303	7,193	8,145	9,171	10,283	11,492	12,811	14,251	15,825
				P	3,284	3,326	3,374	3,428	3,489	3,557	3,630	3,711	3,798
				A	15.2	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7	17.0
			120	C	7,051	8,044	9,113	10,269	11,524	12,890	14,379	16,003	17,773
				P	2,952	2,991	3,037	3,090	3,150	3,217	3,291	3,371	3,459
				A	14.2	14.3	14.4	14.6	14.8	15.0	15.3	15.5	15.8
			110	C	7,718	8,808	9,986	11,265	12,657	14,173	15,826	17,626	19,587
				P	2,652	2,690	2,735	2,788	2,848	2,915	2,989	3,071	3,161
				A	13.3	13.4	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.6	14.9
			100	C	8,319	9,498	10,780	12,176	13,698	15,358	17,167	19,138	21,282
				P	2,383	2,420	2,466	2,519	2,580	2,648	2,725	2,809	2,901
				A	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8	14.1

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBZX0200L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	3,583	4,161	4,748	5,353	5,986	6,655	7,371	8,142	8,978
				P	2,098	2,065	2,049	2,049	2,064	2,091	2,130	2,179	2,236
				A	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0
			120	C	3,856	4,483	5,130	5,805	6,519	7,279	8,096	8,979	9,938
				P	1,898	1,875	1,868	1,876	1,897	1,929	1,972	2,023	2,082
				A	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5
			110	C	4,198	4,868	5,568	6,307	7,094	7,939	8,851	9,839	10,913
				P	1,695	1,681	1,682	1,697	1,724	1,761	1,807	1,860	1,919
				A	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0
			100	C	4,577	5,283	6,029	6,825	7,679	8,602	9,602	10,689	11,872
				P	1,501	1,497	1,506	1,527	1,558	1,600	1,648	1,703	1,763
				A	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5
MBZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	130	C	4,395	5,054	5,752	6,499	7,302	8,171	9,113	10,137	11,252
				P	2,675	2,664	2,663	2,672	2,690	2,717	2,751	2,794	2,844
				A	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.8	8.9
			120	C	4,938	5,661	6,435	7,268	8,169	9,147	10,210	11,366	12,624
				P	2,347	2,348	2,358	2,378	2,406	2,442	2,485	2,535	2,592
				A	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1
			110	C	5,439	6,220	7,064	7,978	8,971	10,052	11,229	12,511	13,906
				P	2,067	2,078	2,098	2,126	2,162	2,206	2,256	2,312	2,374
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3	7.4
			100	C	5,906	6,739	7,645	8,634	9,713	10,891	12,177	13,578	15,105
				P	1,832	1,852	1,880	1,916	1,958	2,007	2,062	2,123	2,188
				A	5.8	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9
MBZX0300L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	4,969	5,705	6,476	7,293	8,169	9,113	10,138	11,254	12,473
				P	2,571	2,577	2,591	2,611	2,638	2,673	2,714	2,762	2,816
				A	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
			120	C	5,545	6,353	7,208	8,121	9,104	10,168	11,324	12,584	13,958
				P	2,299	2,310	2,327	2,351	2,382	2,420	2,465	2,516	2,573
				A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2
			110	C	6,075	6,952	7,888	8,895	9,982	11,162	12,447	13,846	15,371
				P	2,058	2,073	2,094	2,122	2,156	2,197	2,245	2,299	2,359
				A	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
			100	C	6,568	7,511	8,525	9,620	10,809	12,102	13,511	15,046	16,720
				P	1,846	1,863	1,888	1,919	1,957	2,001	2,052	2,108	2,171
				A	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
MBZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	130	C	6,185	7,059	7,993	9,000	10,091	11,278	12,572	13,986	15,530
				P	3,049	3,088	3,133	3,183	3,240	3,302	3,371	3,445	3,526
				A	9.5	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.2	10.4	10.5
			120	C	6,920	7,894	8,943	10,077	11,309	12,650	14,111	15,704	17,442
				P	2,741	2,777	2,820	2,869	2,925	2,987	3,055	3,130	3,212
				A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.7	9.8
			110	C	7,574	8,643	9,800	11,055	12,421	13,909	15,531	17,298	19,222
				P	2,462	2,498	2,540	2,588	2,644	2,706	2,776	2,852	2,935
				A	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.1	9.2
			100	C	8,164	9,321	10,579	11,949	13,443	15,071	16,847	18,781	20,885
				P	2,212	2,247	2,289	2,339	2,395	2,459	2,530	2,608	2,694
				A	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.6	8.7
MBZX0400L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	7,289	8,106	9,042	10,105	11,305	12,649	14,146	15,803	17,630
				P	3,616	3,652	3,694	3,740	3,792	3,850	3,914	3,984	4,061
				A	10.7	10.8	10.8	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6	11.7
			120	C	7,842	8,860	10,002	11,276	12,690	14,252	15,971	17,854	19,911
				P	3,225	3,259	3,299	3,345	3,396	3,454	3,519	3,591	3,671
				A	9.8	9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.8
			110	C	8,440	9,641	10,969	12,433	14,042	15,802	17,723	19,813	22,080
				P	2,885	2,917	2,956	3,001	3,052	3,111	3,178	3,252	3,335
				A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9	10.1
			100	C	9,076	10,439	11,934	13,569	15,351	17,291	19,394	21,671	24,128
				P	2,589	2,620	2,658	2,703	2,756	2,816	2,885	2,962	3,048
				A	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0	9.2	9.4
MBZX0500L6C	ZF15K4E-TF5	5	130	C	8,669	9,892	11,198	12,607	14,134	15,798	17,616	19,604	21,781
				P	4,043	4,190	4,331	4,467	4,599	4,729	4,857	4,986	5,116
				A	12.4	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6	14.9
			120	C	9,704	11,068	12,536	14,127	15,857	17,744	19,805	22,057	24,518
				P	3,698	3,816	3,931	4,043	4,155	4,267	4,381	4,498	4,618
				A	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.9	13.2	13.4	13.7
			110	C	10,664	12,160	13,782	15,547	17,471	19,572	21,868	24,376	27,113
				P	3,376	3,470	3,563	3,656	3,752	3,851	3,954	4,063	4,179
				A	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4	12.7
			100	C	11,557	13,178	14,945	16,875	18,986	21,294	23,816	26,571	29,576
				P	3,077	3,151	3,226	3,305	3,389	3,479	3,576	3,682	3,797
				A	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.6	11.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBZX0600L6C	ZF18K4E-TF5	6	130	C	10,922	12,439	14,026	15,707	17,509	19,457	21,577	23,894	26,433
				P	4,903	4,963	5,041	5,136	5,248	5,375	5,515	5,668	5,832
				A	16.1	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.4	17.7	18.1
			120	C	11,965	13,658	15,445	17,351	19,402	21,624	24,042	26,682	29,569
				P	4,486	4,541	4,613	4,703	4,809	4,930	5,065	5,212	5,371
				A	15.2	15.3	15.5	15.6	15.9	16.1	16.4	16.7	17.1
		110	C	12,950	14,808	16,785	18,907	21,197	23,683	26,390	29,343	32,567	
			P	4,098	4,148	4,216	4,302	4,404	4,520	4,651	4,794	4,948	
			A	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	
		100	C	13,889	15,903	18,061	20,388	22,908	25,648	28,634	31,890	35,443	
			P	3,736	3,783	3,849	3,931	4,030	4,144	4,271	4,411	4,563	
			A	13.7	13.8	13.9	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1	15.4	
MBZX0750L6C	ZF25K4E-TF5	7.5	130	C	14,448	15,927	17,645	19,618	21,863	24,395	27,231	30,387	33,880
				P	4,627	4,988	5,333	5,662	5,979	6,283	6,576	6,860	7,134
				A	16.3	17.2	18.0	18.8	19.6	20.4	21.1	21.9	22.6
			120	C	15,207	17,018	19,076	21,398	24,001	26,901	30,114	33,657	37,545
				P	4,418	4,733	5,034	5,323	5,600	5,868	6,126	6,377	6,621
				A	15.8	16.5	17.2	18.0	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3
		110	C	16,121	18,232	20,600	23,241	26,172	29,409	32,969	36,867	41,121	
			P	4,196	4,469	4,731	4,982	5,225	5,459	5,687	5,909	6,127	
			A	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.3	18.9	19.5	20.0	
		100	C	17,159	19,539	22,186	25,115	28,344	31,888	35,764	39,987	44,576	
			P	3,963	4,199	4,426	4,644	4,855	5,061	5,262	5,460	5,655	
			A	14.7	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	
		10	130	C	16,431	19,146	21,967	24,932	28,082	31,456	35,093	39,032	43,314
				P	7,375	7,663	7,945	8,222	8,492	8,758	9,018	9,273	9,523
				A	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.8	30.5	31.1
			120	C	18,524	21,503	24,629	27,942	31,482	35,287	39,397	43,851	48,689
				P	6,768	7,022	7,272	7,518	7,762	8,003	8,241	8,478	8,712
				A	24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5	29.1
110	C	20,436	23,658	27,069	30,709	34,616	38,831	43,393	48,341	53,715			
	P	6,216	6,437	6,658	6,878	7,098	7,318	7,538	7,758	7,979			
	A	23.0	23.5	24.0	24.5	25.1	25.6	26.2	26.7	27.3			
MBZX1000L6C	ZF34K5E-TFC	10	130	C	22,206	25,649	29,324	33,269	37,524	42,128	47,120	52,541	58,429
				P	5,713	5,905	6,100	6,297	6,496	6,698	6,903	7,111	7,322
				A	21.8	22.3	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7
			120	C	20,745	24,229	27,780	31,455	35,312	39,407	43,797	48,538	53,689
				P	8,949	9,277	9,601	9,921	10,239	10,554	10,868	11,180	11,491
				A	32.7	33.6	34.5	35.4	36.4	37.3	38.2	39.1	40.0
		110	C	23,605	27,332	31,187	35,228	39,510	44,092	49,029	54,379	60,199	
			P	8,230	8,528	8,824	9,118	9,412	9,705	9,999	10,293	10,587	
			A	30.8	31.6	32.4	33.2	34.1	34.9	35.7	36.6	37.4	
		13	130	C	26,101	30,067	34,222	38,623	43,327	48,390	53,871	59,825	66,310
				P	7,553	7,824	8,096	8,367	8,640	8,914	9,191	9,469	9,751
				A	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	33.4	34.2	35.0
120	C		28,299	32,500	36,950	41,707	46,828	52,370	58,389	64,943	72,089		
	P		6,921	7,168	7,418	7,670	7,924	8,182	8,444	8,711	8,982		
	A		27.4	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1	32.9		
MBZX1300L6C	ZF41K5E-TFC	13	130	C	25,022	28,847	32,935	37,326	42,062	47,183	52,732	58,749	65,275
				P	11,379	11,595	11,846	12,129	12,440	12,776	13,134	13,510	13,901
				A	42.9	43.5	44.3	45.2	46.2	47.2	48.3	49.4	50.6
			120	C	28,377	32,555	37,057	41,924	47,198	52,919	59,128	65,868	73,179
				P	10,319	10,526	10,768	11,040	11,340	11,665	12,011	12,374	12,751
				A	39.9	40.5	41.2	42.0	42.9	43.9	44.9	46.0	47.2
		110	C	31,356	35,870	40,770	46,097	51,892	58,196	65,050	72,496	80,575	
			P	9,377	9,575	9,807	10,070	10,360	10,674	11,008	11,359	11,723	
			A	37.3	37.8	38.5	39.3	40.1	41.0	42.0	43.0	44.1	
		15	130	C	34,032	38,867	44,148	49,918	56,218	63,089	70,571	78,708	87,538
				P	8,540	8,730	8,954	9,207	9,487	9,790	10,113	10,453	10,805
				A	35.0	35.5	36.1	36.8	37.6	38.5	39.4	40.4	41.4
120	C		32,861	38,292	43,933	49,864	56,164	62,912	70,185	78,064	86,627		
	P		14,750	15,326	15,891	16,443	16,985	17,515	18,035	18,546	19,047		
	A		51.4	52.8	54.2	55.6	57.0	58.3	59.6	60.9	62.2		
MBZX2000L6C	2 @ ZF34K5E-TFC	20	130	C	37,047	43,006	49,259	55,885	62,963	70,573	78,793	87,702	97,378
				P	13,537	14,043	14,543	15,037	15,524	16,006	16,483	16,955	17,424
				A	48.5	49.7	50.9	52.2	53.4	54.6	55.8	57.0	58.2
			120	C	40,873	47,316	54,138	61,418	69,233	77,663	86,786	96,682	107,430
				P	12,431	12,875	13,316	13,756	14,196	14,636	15,076	15,516	15,959
				A	45.9	47.0	48.0	49.1	50.2	51.3	52.3	53.4	54.6
		110	C	44,412	51,299	58,648	66,538	75,047	84,255	94,240	105,082	116,858	
			P	11,425	11,811	12,201	12,594	12,993	13,396	13,806	14,221	14,644	
			A	43.7	44.6	45.5	46.4	47.3	48.3	49.3	50.3	51.4	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F							C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.		
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
MBZX2600L6C	2 @ ZF41K5E-TFC	26	130	C	41,489	48,457	55,560	62,911	70,624	78,814	87,593	97,077	107,378	
				P	17,899	18,554	19,202	19,843	20,478	21,109	21,736	22,359	22,981	
				A	65.3	67.2	69.0	70.9	72.7	74.5	76.4	78.2	80.0	
			120	C	47,210	54,664	62,375	70,455	79,020	88,183	98,058	108,758	120,398	
				P	16,459	17,055	17,648	18,237	18,824	19,411	19,998	20,585	21,175	
				A	61.5	63.2	64.8	66.5	68.1	69.8	71.4	73.1	74.8	
			110	C	52,203	60,134	68,444	77,246	86,653	96,781	107,742	119,650	132,620	
				P	15,106	15,649	16,191	16,735	17,280	17,829	18,381	18,938	19,501	
				A	58.0	59.5	60.9	62.4	63.9	65.4	66.9	68.4	70.0	
			100	C	56,599	64,999	73,900	83,414	93,656	104,739	116,778	129,886	144,177	
				P	13,842	14,337	14,836	15,339	15,849	16,365	16,889	17,422	17,964	
				A	54.8	56.1	57.3	58.7	60.0	61.4	62.8	64.2	65.7	
MBZX3000L6C	2 @ ZF49K5E-TFC	30	130	C	50,044	57,694	65,870	74,652	84,123	94,366	105,464	117,497	130,549	
				P	22,758	23,189	23,692	24,257	24,880	25,552	26,268	27,020	27,801	
				A	85.7	87.1	88.6	90.4	92.3	94.4	96.6	98.9	101.3	
			120	C	56,754	65,110	74,114	83,849	94,396	105,838	118,257	131,736	146,358	
				P	20,638	21,052	21,535	22,080	22,681	23,330	24,022	24,748	25,503	
				A	79.8	81.0	82.5	84.1	85.9	87.8	89.9	92.1	94.3	
			110	C	62,712	71,741	81,541	92,194	103,784	116,392	130,101	144,993	161,151	
				P	18,754	19,150	19,615	20,141	20,720	21,348	22,016	22,718	23,447	
				A	74.6	75.7	77.0	78.5	80.2	82.0	84.0	86.0	88.2	
			100	C	68,065	77,733	88,296	99,836	112,436	126,177	141,143	157,415	175,077	
				P	17,080	17,460	17,907	18,414	18,975	19,581	20,227	20,905	21,609	
				A	70.0	71.1	72.3	73.7	75.3	77.0	78.8	80.8	82.8	

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	7,289	8,106	9,042	10,105	11,305	12,649	14,146	15,803	17,630
				P	3,616	3,652	3,694	3,740	3,792	3,850	3,914	3,984	4,061
				A	10.7	10.8	10.8	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6	11.7
			120	C	7,842	8,860	10,002	11,276	12,690	14,252	15,971	17,854	19,911
				P	3,225	3,259	3,299	3,345	3,396	3,454	3,519	3,591	3,671
				A	9.8	9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.8
			110	C	8,440	9,641	10,969	12,433	14,042	15,802	17,723	19,813	22,080
				P	2,885	2,917	2,956	3,001	3,052	3,111	3,178	3,252	3,335
				A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9	10.1
			100	C	9,076	10,439	11,934	13,569	15,351	17,291	19,394	21,671	24,128
				P	2,589	2,620	2,658	2,703	2,756	2,816	2,885	2,962	3,048
				A	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0	9.2	9.4
MBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	8,669	9,892	11,198	12,607	14,134	15,798	17,616	19,604	21,781
				P	4,043	4,190	4,331	4,467	4,599	4,729	4,857	4,986	5,116
				A	12.4	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6	14.9
			120	C	9,704	11,068	12,536	14,127	15,857	17,744	19,805	22,057	24,518
				P	3,698	3,816	3,931	4,043	4,155	4,267	4,381	4,498	4,618
				A	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.9	13.2	13.4	13.7
			110	C	10,664	12,160	13,782	15,547	17,471	19,572	21,868	24,376	27,113
				P	3,376	3,470	3,563	3,656	3,752	3,851	3,954	4,063	4,179
				A	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4	12.7
			100	C	11,557	13,178	14,945	16,875	18,986	21,294	23,816	26,571	29,576
				P	3,077	3,151	3,226	3,305	3,389	3,479	3,576	3,682	3,797
				A	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.6	11.8
MBZX0600L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	10,922	12,439	14,026	15,707	17,509	19,457	21,577	23,894	26,433
				P	4,903	4,963	5,041	5,136	5,248	5,375	5,515	5,668	5,832
				A	16.1	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.4	17.7	18.1
			120	C	11,965	13,658	15,445	17,351	19,402	21,624	24,042	26,682	29,569
				P	4,486	4,541	4,613	4,703	4,809	4,930	5,065	5,212	5,371
				A	15.2	15.3	15.5	15.6	15.9	16.1	16.4	16.7	17.1
			110	C	12,950	14,808	16,785	18,907	21,197	23,683	26,390	29,343	32,567
				P	4,098	4,148	4,216	4,302	4,404	4,520	4,651	4,794	4,948
				A	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2
			100	C	13,889	15,903	18,061	20,388	22,908	25,648	28,634	31,890	35,443
				P	3,736	3,783	3,849	3,931	4,030	4,144	4,271	4,411	4,563
				A	13.7	13.8	13.9	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1	15.4
MBZX0750L6D	ZF25K4E-TFD	7.5	130	C	14,448	15,927	17,645	19,618	21,863	24,395	27,231	30,387	33,880
				P	4,627	4,988	5,333	5,662	5,979	6,283	6,576	6,860	7,134
				A	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.3	9.6	10.0	10.3
			120	C	15,207	17,018	19,076	21,398	24,001	26,901	30,114	33,657	37,545
				P	4,418	4,733	5,034	5,323	5,600	5,868	6,126	6,377	6,621
				A	7.2	7.5	7.8	8.2	8.5	8.8	9.1	9.4	9.7
			110	C	16,121	18,232	20,600	23,241	26,172	29,409	32,969	36,867	41,121
				P	4,196	4,469	4,731	4,982	5,225	5,459	5,687	5,909	6,127
				A	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.6	8.8	9.1
			100	C	17,159	19,539	22,186	25,115	28,344	31,888	35,764	39,987	44,576
				P	3,963	4,199	4,426	4,644	4,855	5,061	5,262	5,460	5,655
				A	6.7	6.9	7.2	7.4	7.7	7.9	8.1	8.3	8.6
MBZX1000L6D	ZF34K5E-TFD	10	130	C	16,431	19,146	21,967	24,932	28,082	31,456	35,093	39,032	43,314
				P	7,375	7,663	7,945	8,222	8,492	8,758	9,018	9,273	9,523
				A	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.8	30.5	31.1
			120	C	18,524	21,503	24,629	27,942	31,482	35,287	39,397	43,851	48,689
				P	6,768	7,022	7,272	7,518	7,762	8,003	8,241	8,478	8,712
				A	24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5	29.1
			110	C	20,436	23,658	27,069	30,709	34,616	38,831	43,393	48,341	53,715
				P	6,216	6,437	6,658	6,878	7,098	7,318	7,538	7,758	7,979
				A	23.0	23.5	24.0	24.5	25.1	25.6	26.2	26.7	27.3
			100	C	22,206	25,649	29,324	33,269	37,524	42,128	47,120	52,541	58,429
				P	5,713	5,905	6,100	6,297	6,496	6,698	6,903	7,111	7,322
				A	21.8	22.3	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7
MBZX1300L6D	ZF41K5E-TFD	13	130	C	20,745	24,229	27,780	31,455	35,312	39,407	43,797	48,538	53,689
				P	8,949	9,277	9,601	9,921	10,239	10,554	10,868	11,180	11,491
				A	32.7	33.6	34.5	35.4	36.4	37.3	38.2	39.1	40.0
			120	C	23,605	27,332	31,187	35,228	39,510	44,092	49,029	54,379	60,199
				P	8,230	8,528	8,824	9,118	9,412	9,705	9,999	10,293	10,587
				A	30.8	31.6	32.4	33.2	34.1	34.9	35.7	36.6	37.4
			110	C	26,101	30,067	34,222	38,623	43,327	48,390	53,871	59,825	66,310
				P	7,553	7,824	8,096	8,367	8,640	8,914	9,191	9,469	9,751
				A	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	33.4	34.2	35.0
			100	C	28,299	32,500	36,950	41,707	46,828	52,370	58,389	64,943	72,089
				P	6,921	7,168	7,418	7,670	7,924	8,182	8,444	8,711	8,982
				A	27.4	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1	32.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBZX1500L6D	ZF49K5E-TFD	15	130	C	25,022	28,847	32,935	37,326	42,062	47,183	52,732	58,749	65,275
				P	11,379	11,595	11,846	12,129	12,440	12,776	13,134	13,510	13,901
				A	33.8	34.3	34.9	35.6	36.3	37.2	38.0	38.9	39.9
			120	C	28,377	32,555	37,057	41,924	47,198	52,919	59,128	65,868	73,179
				P	10,319	10,526	10,768	11,040	11,340	11,665	12,011	12,374	12,751
				A	31.4	31.9	32.5	33.1	33.8	34.6	35.4	36.2	37.1
		110	C	31,356	35,870	40,770	46,097	51,892	58,196	65,050	72,496	80,575	
			P	9,377	9,575	9,807	10,070	10,360	10,674	11,008	11,359	11,723	
			A	29.4	29.8	30.3	30.9	31.6	32.3	33.1	33.9	34.7	
		100	C	34,032	38,867	44,148	49,918	56,218	63,089	70,571	78,708	87,538	
			P	8,540	8,730	8,954	9,207	9,487	9,790	10,113	10,453	10,805	
			A	27.6	28.0	28.5	29.0	29.6	30.3	31.0	31.8	32.6	
MBZX2000L6D	2 @ ZF34K5E-TFD	20	130	C	32,861	38,292	43,933	49,864	56,164	62,912	70,185	78,064	86,627
				P	14,750	15,326	15,891	16,443	16,985	17,515	18,035	18,546	19,047
				A	51.4	52.8	54.2	55.6	57.0	58.3	59.6	60.9	62.2
			120	C	37,047	43,006	49,259	55,885	62,963	70,573	78,793	87,702	97,378
				P	13,537	14,043	14,543	15,037	15,524	16,006	16,483	16,955	17,424
				A	48.5	49.7	50.9	52.2	53.4	54.6	55.8	57.0	58.2
		110	C	40,873	47,316	54,138	61,418	69,233	77,663	86,786	96,682	107,430	
			P	12,431	12,875	13,316	13,756	14,196	14,636	15,076	15,516	15,959	
			A	45.9	47.0	48.0	49.1	50.2	51.3	52.3	53.4	54.6	
		100	C	44,412	51,299	58,648	66,538	75,047	84,255	94,240	105,082	116,858	
			P	11,425	11,811	12,201	12,594	12,993	13,396	13,806	14,221	14,644	
			A	43.7	44.6	45.5	46.4	47.3	48.3	49.3	50.3	51.4	
MBZX2600L6D	2 @ ZF41K5E-TFD	26	130	C	41,489	48,457	55,560	62,911	70,624	78,814	87,593	97,077	107,378
				P	17,899	18,554	19,202	19,843	20,478	21,109	21,736	22,359	22,981
				A	65.3	67.2	69.0	70.9	72.7	74.5	76.4	78.2	80.0
			120	C	47,210	54,664	62,375	70,455	79,020	88,183	98,058	108,758	120,398
				P	16,459	17,055	17,648	18,237	18,824	19,411	19,998	20,585	21,175
				A	61.5	63.2	64.8	66.5	68.1	69.8	71.4	73.1	74.8
		110	C	52,203	60,134	68,444	77,246	86,653	96,781	107,742	119,650	132,620	
			P	15,106	15,649	16,191	16,735	17,280	17,829	18,381	18,938	19,501	
			A	58.0	59.5	60.9	62.4	63.9	65.4	66.9	68.4	70.0	
		100	C	56,599	64,999	73,900	83,414	93,656	104,739	116,778	129,886	144,177	
			P	13,842	14,337	14,836	15,339	15,849	16,365	16,889	17,422	17,964	
			A	54.8	56.1	57.3	58.7	60.0	61.4	62.8	64.2	65.7	
MBZX3000L6D	2 @ ZF49K5E-TFD	30	130	C	50,044	57,694	65,870	74,652	84,123	94,366	105,464	117,497	130,549
				P	22,758	23,189	23,692	24,257	24,880	25,552	26,268	27,020	27,801
				A	67.5	68.6	69.8	71.2	72.7	74.3	76.0	77.9	79.8
			120	C	56,754	65,110	74,114	83,849	94,396	105,838	118,257	131,736	146,358
				P	20,638	21,052	21,535	22,080	22,681	23,330	24,022	24,748	25,503
				A	62.8	63.8	64.9	66.2	67.6	69.1	70.8	72.5	74.3
		110	C	62,712	71,741	81,541	92,194	103,784	116,392	130,101	144,993	161,151	
			P	18,754	19,150	19,615	20,141	20,720	21,348	22,016	22,718	23,447	
			A	58.7	59.6	60.6	61.8	63.2	64.6	66.1	67.7	69.4	
		100	C	68,065	77,733	88,296	99,836	112,436	126,177	141,143	157,415	175,077	
			P	17,080	17,460	17,907	18,414	18,975	19,581	20,227	20,905	21,609	
			A	55.1	55.9	56.9	58.0	59.3	60.6	62.1	63.6	65.2	

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
					-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0100M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	4,078	4,588	5,168	5,825	6,564	7,393	8,317	9,342	10,474	11,721	13,088	14,580
				P	1,358	1,396	1,430	1,461	1,489	1,515	1,538	1,560	1,579	1,597	1,613	1,627
				A	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1
			120	C	4,392	4,964	5,610	6,337	7,152	8,059	9,067	10,180	11,405	12,748	14,216	15,814
				P	1,219	1,253	1,284	1,311	1,336	1,358	1,378	1,395	1,411	1,424	1,435	1,445
				A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4
		110	C	4,722	5,352	6,061	6,855	7,741	8,725	9,812	11,010	12,324	13,761	15,326	17,026	
			P	1,100	1,130	1,157	1,181	1,203	1,221	1,236	1,250	1,260	1,269	1,276	1,281	
			A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	
			100	C	5,062	5,748	6,516	7,375	8,329	9,385	10,549	11,828	13,228	14,755	16,414	18,213
				P	996	1,024	1,047	1,067	1,085	1,099	1,110	1,119	1,125	1,129	1,132	1,132
				A	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
MBZX0150M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	4,843	5,425	6,096	6,863	7,731	8,710	9,805	11,025	12,375	13,864	15,499	17,286
				P	1,578	1,623	1,664	1,701	1,736	1,767	1,795	1,821	1,844	1,866	1,885	1,903
				A	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3
			120	C	5,200	5,863	6,618	7,472	8,433	9,508	10,703	12,027	13,486	15,088	16,839	18,747
				P	1,413	1,454	1,491	1,524	1,554	1,581	1,604	1,625	1,644	1,660	1,675	1,688
				A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4
		110	C	5,577	6,314	7,148	8,085	9,133	10,299	11,590	13,013	14,576	16,285	18,148	20,172	
			P	1,273	1,310	1,342	1,371	1,396	1,418	1,437	1,454	1,467	1,478	1,488	1,495	
			A	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	
			100	C	5,969	6,776	7,683	8,698	9,828	11,080	12,461	13,979	15,640	17,452	19,421	21,556
				P	1,153	1,185	1,214	1,238	1,259	1,276	1,290	1,301	1,309	1,315	1,319	1,321
				A	5.1	5.2	5.3	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
MBZX0180M6B	ZS13KAE-PFV	1.8	130	C	5,570	6,275	7,071	7,968	8,974	10,099	11,351	12,739	14,272	15,959	17,808	19,829
				P	1,794	1,845	1,893	1,938	1,979	2,016	2,050	2,080	2,107	2,129	2,147	2,161
				A	8.0	8.2	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5	9.5	9.6
			120	C	6,004	6,789	7,671	8,661	9,766	10,996	12,359	13,865	15,522	17,340	19,326	21,490
				P	1,604	1,651	1,694	1,734	1,770	1,803	1,831	1,856	1,876	1,893	1,905	1,912
				A	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5
		110	C	6,452	7,313	8,278	9,356	10,556	11,887	13,358	14,978	16,756	18,700	20,819	23,123	
			P	1,445	1,487	1,526	1,561	1,592	1,619	1,642	1,661	1,675	1,685	1,691	1,692	
			A	6.5	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	
			100	C	6,910	7,842	8,886	10,049	11,341	12,770	14,345	16,075	17,969	20,036	22,285	24,724
				P	1,310	1,348	1,381	1,411	1,437	1,458	1,476	1,488	1,497	1,501	1,500	1,494
				A	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
MBZX0200M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C	6,853	7,771	8,797	9,939	11,209	12,616	14,169	15,879	17,756	19,809	22,048	24,482
				P	2,223	2,283	2,336	2,383	2,425	2,462	2,495	2,524	2,550	2,573	2,594	2,614
				A	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
			120	C	7,446	8,457	9,583	10,834	12,217	13,745	15,426	17,271	19,289	21,489	23,883	26,480
				P	1,969	2,023	2,071	2,113	2,150	2,183	2,212	2,238	2,261	2,281	2,300	2,318
				A	8.8	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2
		110	C	8,039	9,140	10,362	11,714	13,207	14,851	16,655	18,629	20,784	23,128	25,671	28,425	
			P	1,756	1,803	1,846	1,883	1,915	1,944	1,969	1,991	2,011	2,029	2,046	2,062	
			A	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	
			100	C	8,630	9,815	11,128	12,578	14,176	15,931	17,853	19,952	22,238	24,720	27,409	30,314
				P	1,575	1,617	1,653	1,685	1,713	1,737	1,758	1,777	1,794	1,809	1,823	1,837
				A	7.1	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1
MBZX0250M6B	ZS19KAE-PFV	2.5	130	C	7,679	8,665	9,780	11,034	12,440	14,006	15,744	17,665	19,778	22,095	24,625	27,380
				P	2,468	2,536	2,597	2,651	2,700	2,744	2,782	2,817	2,847	2,875	2,899	2,921
				A	11.1	11.3	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.5	12.7	12.8	12.9	13.0
			120	C	8,289	9,393	10,632	12,016	13,557	15,264	17,148	19,220	21,491	23,970	26,669	29,598
				P	2,184	2,245	2,300	2,349	2,393	2,432	2,467	2,498	2,525	2,550	2,572	2,592
				A	9.8	10.1	10.3	10.5	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
		110	C	8,919	10,133	11,488	12,994	14,661	16,501	18,523	20,739	23,158	25,792	28,651	31,745	
			P	1,945	1,999	2,048	2,092	2,131	2,165	2,196	2,223	2,247	2,269	2,289	2,307	
			A	8.8	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	
			100	C	9,563	10,879	12,341	13,960	15,746	17,710	19,862	22,213	24,773	27,553	30,564	33,815
				P	1,744	1,792	1,835	1,872	1,906	1,936	1,962	1,985	2,006	2,025	2,042	2,059
				A	7.9	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2
MBZX0300M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C	10,557	12,084	13,756	15,591	17,609	19,829	22,269	24,948	27,884	31,097	34,606	38,429
				P	3,245	3,365	3,473	3,571	3,658	3,734	3,801	3,859	3,907	3,947	3,978	4,002
				A	15.0	15.6	16.0	16.5	16.8	17.1	17.4	17.6	17.8	17.9	18.1	18.1
			120	C	11,614	13,259	15,065	17,051	19,237	21,641	24,282	27,179	30,350	33,815	37,591	41,699
				P	2,927	3,033	3,129	3,215	3,290	3,356	3,412	3,459	3,498	3,529	3,552	3,567
				A	13.7	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2	16.3	16.3
		110	C	12,642	14,399	16,335	18,468	20,817	23,401	26,238	29,348	32,748	36,459	40,499	44,887	
			P	2,646	2,740	2,824	2,897	2,962	3,016	3,062	3,100	3,129	3,151	3,166	3,173	
			A	12.6	13.0	13.4	13.7	13.9	14.2	14.3	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7	
			100	C	13,640	15,505	17,566	19,841	22,348	25,106	28,135	31,453	35,079	39,032	43,330	47,993
				P	2,397	2,479	2,551	2,613	2,666	2,710	2,746	2,774	2,795	2,808	2,814	2,814
				A	11.6	11.9	12.3	12.5	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3	13.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
					-10	-5	0	5	10	15	20	25				30
MBZX0350M6B	ZS26KAE-PFV	3.5	130	C	10,734	12,314	14,039	15,930	18,005	20,284	22,787	25,533	28,542	31,833	35,426	39,341
			P	3,324	3,456	3,574	3,681	3,775	3,858	3,931	3,994	4,047	4,090	4,126	4,153	
			A	15.1	15.6	16.2	16.6	17.0	17.4	17.7	17.9	18.1	18.3	18.5	18.6	
			120	C	11,838	13,531	15,387	17,426	19,669	22,135	24,843	27,812	31,064	34,616	38,488	42,701
			P	3,011	3,126	3,229	3,320	3,400	3,470	3,529	3,579	3,620	3,652	3,677	3,694	
			A	13.8	14.3	14.7	15.1	15.4	15.7	16.0	16.2	16.3	16.5	16.6	16.6	
		110	C	12,909	14,711	16,695	18,882	21,290	23,939	26,850	30,040	33,531	37,342	41,491	45,999	
		P	2,732	2,832	2,920	2,998	3,064	3,121	3,168	3,206	3,236	3,258	3,272	3,280		
		A	12.6	13.1	13.4	13.8	14.0	14.3	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.9		
		100	C	13,946	15,855	17,964	20,295	22,866	25,697	28,807	32,217	35,945	40,011	44,435	49,236	
		P	2,483	2,568	2,643	2,707	2,761	2,805	2,841	2,868	2,888	2,900	2,906	2,905		
		A	11.6	12.0	12.3	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3	13.3	13.4		
MBZX0400M6B	ZS29KAE-PFV	4	130	C	12,377	14,083	15,983	18,091	20,426	23,004	25,840	28,953	32,358	36,073	40,114	44,497
			P	3,782	3,897	4,001	4,095	4,178	4,252	4,319	4,378	4,431	4,478	4,522	4,561	
			A	16.9	17.4	17.9	18.3	18.7	19.1	19.3	19.6	19.8	20.0	20.2	20.4	
			120	C	13,505	15,366	17,436	19,733	22,271	25,069	28,142	31,508	35,183	39,184	43,527	48,228
			P	3,376	3,484	3,580	3,666	3,742	3,808	3,867	3,918	3,963	4,002	4,037	4,069	
			A	15.2	15.7	16.1	16.5	16.9	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.1	18.2	
		110	C	14,633	16,642	18,877	21,354	24,090	27,102	30,405	34,017	37,955	42,235	46,873	51,887	
		P	3,030	3,130	3,218	3,295	3,363	3,421	3,470	3,513	3,549	3,580	3,606	3,629		
		A	13.8	14.2	14.6	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4		
		100	C	15,757	17,908	20,300	22,951	25,878	29,096	32,623	36,475	40,669	45,221	50,149	55,468	
		P	2,733	2,824	2,903	2,971	3,029	3,078	3,118	3,151	3,178	3,199	3,216	3,229		
		A	12.6	13.0	13.4	13.7	13.9	14.1	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.7		
MBZX0450M6B	ZS33KAE-PFV	4.5	130	C	13,923	15,838	17,961	20,314	22,917	25,792	28,960	32,442	36,260	40,434	44,987	49,939
			P	4,107	4,292	4,456	4,600	4,728	4,840	4,938	5,023	5,097	5,161	5,217	5,267	
			A	18.3	19.1	19.8	20.4	21.0	21.5	21.9	22.3	22.6	22.8	23.1	23.3	
			120	C	15,234	17,325	19,644	22,210	25,046	28,172	31,610	35,381	39,506	44,006	48,903	54,219
			P	3,732	3,894	4,036	4,160	4,267	4,360	4,439	4,507	4,564	4,612	4,654	4,690	
			A	16.7	17.4	18.0	18.5	19.0	19.4	19.7	20.0	20.3	20.5	20.6	20.8	
		110	C	16,529	18,790	21,297	24,070	27,131	30,501	34,202	38,254	42,679	47,499	52,733	58,405	
		P	3,400	3,540	3,662	3,766	3,855	3,929	3,991	4,042	4,084	4,118	4,146	4,169		
		A	15.3	15.9	16.4	16.9	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2	18.3	18.5	18.5		
		100	C	17,808	20,232	22,919	25,892	29,172	32,779	36,735	41,062	45,780	50,911	56,476	62,496	
		P	3,101	3,221	3,323	3,409	3,480	3,538	3,584	3,620	3,647	3,668	3,683	3,695		
		A	14.1	14.6	15.1	15.4	15.7	16.0	16.1	16.3	16.4	16.5	16.5	16.6		
MBZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	130	C	16,493	18,666	21,085	23,777	26,765	30,075	33,731	37,758	42,180	47,024	52,313	58,073
			P	5,097	5,203	5,312	5,423	5,534	5,643	5,750	5,853	5,951	6,042	6,125	6,200	
			A	23.3	23.7	24.2	24.6	25.1	25.5	26.0	26.4	26.9	27.3	27.6	28.0	
			120	C	18,010	20,401	23,057	26,000	29,257	32,853	36,811	41,157	45,916	51,112	56,771	62,917
			P	4,500	4,614	4,729	4,843	4,955	5,064	5,169	5,268	5,359	5,442	5,516	5,578	
			A	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8	25.1	25.4	
		110	C	19,479	22,077	24,955	28,139	31,653	35,522	39,770	44,424	49,507	55,044	61,060	67,580	
		P	4,015	4,132	4,248	4,361	4,471	4,575	4,673	4,763	4,844	4,915	4,974	5,020		
		A	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.1	21.6	21.9	22.3	22.6	22.9	23.1		
		100	C	20,906	23,699	26,788	30,200	33,959	38,090	42,617	47,565	52,960	58,825	65,187	72,069	
		P	3,618	3,734	3,847	3,955	4,058	4,154	4,241	4,318	4,385	4,439	4,479	4,505		
		A	17.1	17.6	18.1	18.6	19.0	19.4	19.8	20.1	20.4	20.6	20.8	20.9		

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
					-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4,057	4,575	5,161	5,821	6,563	7,393	8,318	9,343	10,476	11,723	13,090	14,584
				P	1,332	1,369	1,402	1,433	1,462	1,488	1,512	1,534	1,554	1,572	1,589	1,604
				A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0
			120	C	4,385	4,961	5,609	6,338	7,152	8,060	9,066	10,178	11,403	12,746	14,214	15,814
				P	1,197	1,230	1,261	1,288	1,313	1,336	1,356	1,373	1,389	1,403	1,415	1,425
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6
			110	C	4,722	5,353	6,062	6,856	7,740	8,722	9,808	11,005	12,318	13,755	15,322	17,026
				P	1,081	1,111	1,138	1,162	1,183	1,201	1,217	1,231	1,242	1,250	1,257	1,263
				A	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2
			100	C	5,065	5,749	6,516	7,373	8,325	9,379	10,542	11,820	13,220	14,748	16,411	18,215
				P	980	1,007	1,030	1,051	1,068	1,082	1,093	1,102	1,108	1,112	1,113	1,113
				A	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
MBZX0150M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	4,829	5,420	6,097	6,867	7,739	8,718	9,813	11,030	12,378	13,864	15,494	17,276
				P	1,549	1,593	1,633	1,670	1,703	1,734	1,762	1,788	1,811	1,833	1,852	1,871
				A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8
			120	C	5,198	5,866	6,625	7,482	8,443	9,518	10,712	12,034	13,490	15,089	16,837	18,741
				P	1,386	1,426	1,462	1,495	1,525	1,551	1,575	1,596	1,615	1,632	1,646	1,660
				A	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3
			110	C	5,580	6,321	7,156	8,094	9,142	10,307	11,596	13,017	14,578	16,285	18,145	20,167
				P	1,248	1,284	1,316	1,345	1,370	1,392	1,411	1,428	1,442	1,453	1,463	1,471
				A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
			100	C	5,973	6,781	7,689	8,703	9,832	11,083	12,463	13,979	15,638	17,449	19,418	21,552
				P	1,130	1,162	1,190	1,214	1,235	1,252	1,266	1,278	1,287	1,293	1,298	1,301
				A	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4
MBZX0180M6C	ZS13KAE-TF5	1.8	130	C	5,556	6,267	7,068	7,967	8,975	10,101	11,353	12,741	14,274	15,962	17,812	19,836
				P	1,745	1,799	1,849	1,895	1,937	1,975	2,009	2,040	2,066	2,089	2,109	2,124
				A	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5
			120	C	6,002	6,791	7,676	8,667	9,773	11,002	12,365	13,870	15,527	17,344	19,332	21,499
				P	1,562	1,611	1,656	1,697	1,733	1,766	1,795	1,820	1,841	1,858	1,871	1,881
				A	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			110	C	6,456	7,319	8,285	9,364	10,563	11,893	13,363	14,982	16,759	18,703	20,824	23,131
				P	1,409	1,453	1,493	1,528	1,560	1,587	1,610	1,629	1,644	1,655	1,662	1,665
				A	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
			100	C	6,916	7,850	8,893	10,055	11,345	12,772	14,345	16,074	17,968	20,035	22,286	24,729
				P	1,280	1,319	1,353	1,383	1,409	1,430	1,447	1,460	1,469	1,473	1,474	1,470
				A	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
MBZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	6,855	7,775	8,800	9,943	11,211	12,617	14,168	15,877	17,752	19,804	22,042	24,477
				P	2,197	2,260	2,316	2,365	2,408	2,446	2,478	2,506	2,530	2,550	2,566	2,580
				A	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
			120	C	7,445	8,458	9,584	10,834	12,217	13,743	15,423	17,266	19,283	21,483	23,877	26,475
				P	1,954	2,009	2,058	2,100	2,137	2,169	2,196	2,219	2,239	2,255	2,269	2,280
				A	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0
			110	C	8,038	9,139	10,361	11,713	13,205	14,848	16,651	18,624	20,778	23,122	25,667	28,422
				P	1,747	1,794	1,836	1,872	1,903	1,929	1,952	1,970	1,986	1,999	2,010	2,019
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
			100	C	8,630	9,815	11,128	12,577	14,174	15,928	17,849	19,948	22,234	24,717	27,407	30,315
				P	1,570	1,610	1,644	1,674	1,699	1,721	1,738	1,753	1,765	1,775	1,784	1,791
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
MBZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5	130	C	7,679	8,665	9,780	11,035	12,439	14,005	15,741	17,660	19,773	22,088	24,619	27,374
				P	2,430	2,498	2,559	2,613	2,661	2,704	2,741	2,774	2,802	2,827	2,848	2,867
				A	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.7
			120	C	8,287	9,391	10,630	12,013	13,552	15,258	17,140	19,211	21,480	23,959	26,658	29,588
				P	2,152	2,213	2,267	2,315	2,358	2,395	2,428	2,456	2,481	2,502	2,521	2,537
				A	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9
			110	C	8,918	10,131	11,485	12,989	14,655	16,492	18,513	20,727	23,146	25,780	28,639	31,735
				P	1,919	1,973	2,020	2,062	2,099	2,131	2,159	2,183	2,204	2,222	2,239	2,253
				A	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3
			100	C	9,563	10,878	12,339	13,956	15,740	17,702	19,852	22,202	24,762	27,543	30,555	33,809
				P	1,722	1,769	1,810	1,845	1,876	1,903	1,927	1,947	1,964	1,979	1,993	2,005
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7
MBZX0300M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C	10,592	12,118	13,786	15,615	17,625	19,836	22,269	24,941	27,874	31,087	34,600	38,432
				P	3,159	3,286	3,400	3,501	3,590	3,667	3,734	3,791	3,838	3,876	3,905	3,927
				A	10.2	10.5	10.8	11.0	11.3	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0
			120	C	11,633	13,277	15,081	17,063	19,243	21,641	24,276	27,169	30,338	33,805	37,588	41,708
				P	2,857	2,968	3,067	3,154	3,230	3,295	3,351	3,397	3,434	3,463	3,484	3,499
				A	9.5	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9	10.9	11.0
			110	C	12,649	14,408	16,343	18,472	20,816	23,395	26,229	29,337	32,738	36,454	40,503	44,905
				P	2,590	2,686	2,770	2,844	2,907	2,961	3,006	3,042	3,070	3,090	3,104	3,112
				A	8.9	9.1	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1
			100	C	13,642	15,509	17,569	19,841	22,345	25,100	28,127	31,444	35,073	39,032	43,341	48,021
				P	2,351	2,433	2,504	2,565	2,616	2,658	2,693	2,719	2,739	2,752	2,759	2,761
				A	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
					-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0350M6C	ZS26K4E-TF5	3.5	130	C	10,768	12,346	14,066	15,950	18,018	20,290	22,786	25,528	28,536	31,830	35,431	39,359
				P	3,256	3,389	3,509	3,614	3,706	3,786	3,855	3,912	3,960	3,998	4,028	4,049
				A	10.4	10.8	11.1	11.4	11.6	11.8	12.0	12.1	12.2	12.3	12.3	12.4
			120	C	11,864	13,555	15,407	17,441	19,678	22,138	24,841	27,809	31,061	34,617	38,500	42,728
				P	2,945	3,061	3,164	3,254	3,332	3,399	3,455	3,501	3,538	3,567	3,587	3,601
				A	9.7	10.0	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3
		110	C	12,928	14,729	16,711	18,893	21,296	23,941	26,849	30,039	33,532	37,349	41,510	46,036	
			P	2,672	2,772	2,860	2,936	3,000	3,054	3,099	3,134	3,161	3,181	3,194	3,201	
			A	9.1	9.3	9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4	
			100	C	13,960	15,869	17,977	20,304	22,871	25,699	28,807	32,217	35,949	40,023	44,461	49,281
				P	2,430	2,515	2,588	2,650	2,702	2,744	2,778	2,804	2,822	2,834	2,840	2,841
				A	8.5	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6
MBZX0400M6C	ZS29K4E-TF5	4	130	C	12,400	14,110	16,009	18,114	20,443	23,013	25,843	28,949	32,350	36,063	40,106	44,496
				P	3,642	3,783	3,905	4,009	4,098	4,173	4,237	4,291	4,337	4,377	4,413	4,446
				A	11.1	11.5	11.8	12.0	12.3	12.4	12.6	12.7	12.8	12.9	12.9	13.0
			120	C	13,533	15,395	17,462	19,752	22,283	25,073	28,139	31,499	35,171	39,172	43,521	48,234
				P	3,281	3,405	3,512	3,602	3,677	3,740	3,792	3,836	3,872	3,904	3,932	3,959
				A	10.3	10.6	10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7	11.8	11.8
		110	C	14,661	16,668	18,898	21,368	24,096	27,099	30,397	34,005	37,942	42,226	46,874	51,904	
			P	2,964	3,073	3,164	3,240	3,303	3,354	3,396	3,430	3,457	3,481	3,502	3,523	
			A	9.6	9.9	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8	10.8	10.9	
			100	C	15,781	17,928	20,314	22,958	25,877	29,089	32,611	36,462	40,659	45,220	50,162	55,503
				P	2,682	2,776	2,854	2,917	2,968	3,008	3,039	3,064	3,083	3,100	3,115	3,131
				A	9.0	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.9	9.9	10.0	10.0	10.1
MBZX0450M6C	ZS33K4E-TF5	4.5	130	C	13,934	15,863	17,991	20,341	22,937	25,802	28,959	32,432	36,243	40,416	44,975	49,941
				P	3,997	4,178	4,340	4,483	4,609	4,718	4,812	4,893	4,960	5,017	5,063	5,101
				A	12.2	12.6	13.0	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.5	14.6	14.7
			120	C	15,259	17,359	19,678	22,239	25,064	28,179	31,605	35,366	39,485	43,985	48,890	54,223
				P	3,645	3,800	3,936	4,056	4,159	4,248	4,322	4,385	4,436	4,477	4,510	4,535
				A	11.4	11.8	12.1	12.3	12.6	12.8	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	13.4
		110	C	16,561	18,827	21,330	24,095	27,145	30,502	34,191	38,234	42,655	47,477	52,723	58,416	
			P	3,328	3,459	3,572	3,670	3,754	3,823	3,881	3,927	3,964	3,993	4,013	4,028	
			A	10.7	11.0	11.3	11.5	11.7	11.8	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2	12.3	
			100	C	17,841	20,266	22,948	25,911	29,179	32,773	36,719	41,038	45,755	50,892	56,472	62,519
				P	3,039	3,147	3,240	3,319	3,384	3,437	3,480	3,512	3,537	3,554	3,566	3,572
				A	10.1	10.4	10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2	11.2	11.3	11.3
MBZX0500M6C	ZS38K4E-TF5	5	130	C	16,493	18,666	21,085	23,777	26,765	30,075	33,731	37,758	42,180	47,024	52,313	58,073
				P	5,012	5,109	5,212	5,319	5,427	5,536	5,645	5,750	5,851	5,946	6,034	6,113
				A	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.5	16.7	16.9	17.1	17.3	17.5	17.7
			120	C	18,010	20,401	23,057	26,000	29,257	32,853	36,811	41,157	45,916	51,112	56,771	62,917
				P	4,421	4,528	4,638	4,750	4,862	4,972	5,079	5,181	5,277	5,365	5,443	5,509
				A	13.8	14.1	14.3	14.6	14.8	15.1	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.3
		110	C	19,479	22,077	24,955	28,139	31,653	35,522	39,770	44,424	49,507	55,044	61,060	67,580	
			P	3,940	4,053	4,166	4,278	4,389	4,495	4,597	4,691	4,776	4,852	4,915	4,965	
			A	12.7	12.9	13.2	13.5	13.7	14.0	14.2	14.4	14.6	14.7	14.9	15.0	
			100	C	20,906	23,699	26,788	30,200	33,959	38,090	42,617	47,565	52,960	58,825	65,187	72,069
				P	3,549	3,661	3,773	3,881	3,986	4,084	4,175	4,256	4,327	4,385	4,430	4,459
				A	11.8	12.1	12.3	12.6	12.8	13.1	13.2	13.4	13.6	13.7	13.8	13.8
MBZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	130	C	19,629	22,218	25,100	28,304	31,860	35,797	40,146	44,936	50,196	55,956	62,246	69,095
				P	5,725	5,872	6,021	6,171	6,319	6,464	6,606	6,742	6,871	6,992	7,103	7,202
				A	17.7	18.0	18.3	18.7	19.0	19.3	19.6	19.9	20.2	20.4	20.7	20.9
			120	C	21,387	24,243	27,411	30,921	34,802	39,085	43,799	48,973	54,637	60,821	67,554	74,866
				P	5,083	5,232	5,381	5,529	5,674	5,814	5,949	6,076	6,194	6,302	6,399	6,482
				A	16.1	16.4	16.8	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6	18.8	19.0	19.2
		110	C	23,127	26,234	29,672	33,472	37,663	42,275	47,337	52,879	58,931	65,523	72,683	80,441	
			P	4,557	4,703	4,848	4,990	5,127	5,258	5,381	5,495	5,599	5,691	5,769	5,832	
			A	14.8	15.2	15.5	15.8	16.1	16.4	16.7	17.0	17.2	17.4	17.6	17.7	
			100	C	24,848	28,189	31,881	35,955	40,440	45,364	50,759	56,654	63,078	70,060	77,631	85,821
				P	4,121	4,262	4,398	4,530	4,656	4,773	4,881	4,978	5,063	5,134	5,190	5,229
				A	13.8	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2	16.3
MBZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	130	C	10,306	17,477	24,401	31,174	37,891	44,646	51,535	58,654	66,096	73,957	82,332	91,317
				P	8,381	8,280	8,221	8,201	8,213	8,253	8,316	8,398	8,492	8,594	8,699	8,802
				A	26.2	25.9	25.7	25.6	25.7	25.7	25.9	26.1	26.3	26.6	26.9	27.1
			120	C	18,023	24,494	30,858	37,208	43,639	50,247	57,126	64,372	72,080	80,345	89,261	98,924
				P	7,257	7,199	7,179	7,193	7,236	7,302	7,387	7,485	7,592	7,703	7,813	7,917
				A	23.7	23.5	23.4	23.4	23.5	23.6	23.8	24.1	24.4	24.6	24.9	25.2
		110	C	24,037	29,834	35,661	41,612	47,783	54,268	61,162	68,560	76,558	85,250	94,732	105,098	
			P	6,308	6,285	6,297	6,338	6,403	6,488	6,587	6,695	6,808	6,921	7,027	7,124	
			A	21.6	21.5	21.5	21.6	21.7	21.9	22.2	22.5	22.7	23.0	23.3	23.5	
			100	C	29,052	34,200	39,515	45,092	51,026	57,411	64,344	71,919	80,232	89,376	99,448	110,541
				P	5,513	5,518	5,554	5,614	5,695	5,790	5,896	6,007	6,118	6,225	6,321	6,403
				A	20.1	20.0	20.1	20.2	20.4	20.6	20.8	21.1	21.4	21.6	21.8	22.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.												
					-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
MBZX0900M6C	ZB66K5E-TFC	9	130	C	17,837	24,635	31,382	38,151	45,016	52,051	59,330	66,927	74,915	83,368	92,361	101,966	
				P	9,035	9,018	9,022	9,047	9,090	9,153	9,233	9,330	9,443	9,571	9,714	9,871	
				A	28.6	28.3	28.2	28.2	28.2	28.3	28.5	28.8	29.1	29.4	29.7	30.1	
			120	C	24,260	30,623	37,070	43,675	50,513	57,656	65,180	73,157	81,661	90,767	100,548	111,078	
				P	7,870	7,891	7,930	7,986	8,058	8,147	8,251	8,368	8,500	8,644	8,799	8,966	
				A	25.8	25.7	25.6	25.7	25.9	26.1	26.3	26.6	27.0	27.4	27.7	28.1	
		110	C	29,506	35,415	41,544	47,967	54,758	61,991	69,741	78,079	87,082	96,821	107,372	118,808		
			P	6,885	6,935	7,001	7,081	7,176	7,283	7,403	7,534	7,676	7,828	7,989	8,158		
			A	23.5	23.5	23.6	23.7	23.9	24.2	24.5	24.9	25.2	25.6	26.0	26.4		
			100	C	34,240	39,676	45,468	51,690	58,416	65,720	73,677	82,358	91,840	102,194	113,496	125,819	
				P	6,055	6,128	6,213	6,310	6,419	6,538	6,666	6,803	6,949	7,101	7,260	7,424	
				A	21.8	21.8	21.9	22.1	22.4	22.7	23.0	23.4	23.7	24.1	24.5	24.8	
MBZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	130	C	23,772	31,145	38,490	45,908	53,496	61,354	69,580	78,272	87,530	97,452	108,136	119,683	
				P	10,036	10,147	10,269	10,402	10,546	10,699	10,861	11,030	11,207	11,389	11,577	11,770	
				A	31.1	31.3	31.5	31.8	32.1	32.4	32.7	33.1	33.5	33.9	34.3	34.8	
			120	C	29,872	36,952	44,134	51,518	59,203	67,286	75,866	85,043	94,915	105,581	117,139	129,687	
				P	8,948	9,060	9,182	9,315	9,456	9,607	9,765	9,930	10,101	10,277	10,458	10,642	
				A	28.5	28.7	29.0	29.2	29.5	29.9	30.2	30.6	31.0	31.4	31.8	32.3	
		110	C	34,960	41,688	48,648	55,939	63,660	71,910	80,787	90,389	100,816	112,166	124,538	138,031		
			P	7,980	8,090	8,211	8,340	8,478	8,624	8,776	8,935	9,098	9,266	9,438	9,612		
			A	26.3	26.6	26.8	27.1	27.4	27.7	28.1	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0		
		100	C	39,754	46,071	52,750	59,890	67,589	75,946	85,060	95,029	105,952	117,928	131,056	145,433		
			P	7,121	7,229	7,345	7,470	7,602	7,741	7,886	8,036	8,190	8,347	8,507	8,669		
			A	24.5	24.8	25.0	25.3	25.6	25.9	26.2	26.5	26.9	27.3	27.6	28.0		
			13	130	C	13,848	25,738	36,905	47,641	58,239	68,991	80,189	92,127	105,097	119,390	135,300	153,120
					P	15,188	15,169	15,139	15,102	15,061	15,020	14,982	14,953	14,934	14,931	14,946	14,984
					A	46.2	45.9	45.7	45.5	45.3	45.2	45.2	45.2	45.3	45.4	45.6	
		120		C	25,830	36,881	47,424	57,751	68,155	78,929	90,364	102,754	116,391	131,567	148,575	167,707	
				P	13,299	13,282	13,257	13,228	13,199	13,174	13,156	13,150	13,158	13,185	13,235	13,310	
				A	41.4	41.2	41.0	40.9	40.9	40.8	40.8	40.9	41.0	41.1	41.3	41.5	
110	C	36,173	46,439	56,412	66,385	76,649	87,499	99,226	112,122	126,481	142,594	160,755	181,255				
	P	11,589	11,580	11,567	11,554	11,545	11,543	11,552	11,575	11,618	11,683	11,773	11,894				
	A	37.2	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.2	37.3	37.5	37.6	37.9	38.1				
	100	C	45,124	54,659	64,117	73,790	83,970	94,951	107,023	120,481	135,616	152,721	172,088	194,010			
		P	10,052	10,059	10,066	10,076	10,094	10,122	10,165	10,227	10,310	10,420	10,559	10,732			
		A	33.7	33.7	33.8	33.8	33.9	34.0	34.1	34.3	34.5	34.8	35.0	35.3			
MBZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	130	C	16,294	30,342	43,638	56,519	69,318	82,370	96,008	110,566	126,380	143,784	163,110	184,695	
				P	17,919	17,952	17,972	17,981	17,984	17,981	17,978	17,975	17,977	17,986	18,004	18,035	
				A	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.5	
			120	C	30,726	43,802	56,369	68,760	81,311	94,355	108,227	123,260	139,790	158,150	178,674	201,697	
				P	15,774	15,805	15,828	15,843	15,855	15,865	15,878	15,895	15,919	15,954	16,002	16,066	
				A	51.2	51.2	51.3	51.3	51.4	51.4	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	52.0	
		110	C	43,111	55,296	67,212	79,194	91,577	104,694	118,879	134,467	151,793	171,189	192,991	217,533		
			P	13,828	13,866	13,897	13,926	13,954	13,984	14,019	14,062	14,117	14,184	14,269	14,372		
			A	47.1	47.2	47.3	47.3	47.4	47.4	47.5	47.6	47.7	47.9	48.1	48.3		
		100	C	53,773	65,146	76,493	88,146	100,440	113,710	128,289	144,512	162,713	183,226	206,386	232,527		
			P	12,076	12,127	12,175	12,224	12,275	12,331	12,396	12,473	12,563	12,671	12,798	12,949		
			A	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.3	44.4	44.6	44.8	45.0	45.3		
			20	130	C	47,544	62,289	76,981	91,816	106,993	122,708	139,160	156,544	175,060	194,904	216,273	239,365
					P	20,073	20,294	20,538	20,805	21,092	21,398	21,722	22,061	22,413	22,779	23,155	23,540
					A	62.2	62.6	63.0	63.5	64.1	64.7	65.4	66.2	67.0	67.8	68.7	69.6
		120		C	59,744	73,904	88,269	103,037	118,405	134,571	151,733	170,087	189,830	211,161	234,277	259,375	
				P	17,897	18,120	18,364	18,629	18,913	19,214	19,530	19,860	20,202	20,554	20,915	21,284	
				A	57.0	57.4	57.9	58.5	59.1	59.7	60.4	61.2	61.9	62.8	63.6	64.5	
110	C	69,919	83,375	97,296	111,878	127,321	143,820	161,573	180,778	201,632	224,333	249,077	276,062				
	P	15,960	16,181	16,421	16,681	16,957	17,248	17,553	17,870	18,197	18,533	18,876	19,224				
	A	52.7	53.1	53.6	54.2	54.8	55.4	56.1	56.8	57.6	58.4	59.2	60.0				
	100	C	79,507	92,142	105,500	119,780	135,178	151,892	170,120	190,058	211,905	235,856	262,111	290,866			
		P	14,243	14,457	14,690	14,939	15,204	15,482	15,771	16,071	16,379	16,694	17,015	17,339			
		A	49.1	49.6	50.1	50.6	51.2	51.8	52.4	53.1	53.8	54.5	55.2	56.0			
MBZX2600M6C	2 @ ZB95K5E-TWC	26	130	C	27,696	51,476	73,810	95,282	116,478	137,982	160,379	184,254	210,193	238,780	270,601	306,239	
				P	30,376	30,338	30,278	30,203	30,121	30,039	29,965	29,905	29,868	29,862	29,893	29,969	
				A	92.4	91.9	91.4	91.0	90.7	90.5	90.4	90.3	90.4	90.5	90.8	91.1	
			120	C	51,660	73,762	94,847	115,502	136,310	157,857	180,728	205,508	232,781	263,133	297,150	335,414	
				P	26,599	26,564	26,514	26,456	26,398	26,348	26,312	26,299	26,316	26,370	26,469	26,620	
				A	82.7	82.3	82.1	81.8	81.7	81.7	81.7	81.8	82.0	82.2	82.6	83.1	
		110	C	72,346	92,877	112,824	132,769	153,299	174,998	198,452	224,245	252,962	285,188	321,509	362,509		
			P	23,177	23,159	23,134	23,108	23,089	23,085	23,103	23,151	23,236	23,365	23,546	23,788		
			A	74.4	74.3	74.1	74.1	74.1	74.2	74.4	74.6	74.9	75.3	75.7	76.3		
			100	C	90,248	109,319	128,235	147,580	167,941	189,901	214,047	240,962	271,232	305,442	344,176	388,020	
				P	20,104	20,119	20,132	20,153	20,188	20,244	20,330	20,453	20,621	20,840	21,119	21,464	
				A	67.5	67.5	67.5	67.6	67.8	68.0	68.3	68.6	69.0	69.5	70.1	70.7	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
					-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX3000M6C	2 @ ZB114K5E-TWC	30	130	C	32,589	60,683	87,277	113,038	138,636	164,739	192,015	221,133	252,761	287,567	326,221	369,390
				P	35,839	35,904	35,943	35,962	35,967	35,963	35,955	35,951	35,954	35,972	36,008	36,071
				A	111.7	111.8	111.9	111.9	112.0	112.0	112.1	112.1	112.2	112.4	112.7	113.0
			120	C	61,452	87,604	112,737	137,520	162,622	188,710	216,453	246,520	279,580	316,299	357,348	403,395
				P	31,547	31,611	31,655	31,686	31,710	31,731	31,756	31,790	31,839	31,908	32,004	32,132
				A	102.4	102.5	102.6	102.7	102.7	102.8	102.9	103.0	103.2	103.4	103.7	104.1
			110	C	86,222	110,591	134,424	158,389	183,154	209,388	237,758	268,935	303,586	342,379	385,983	435,066
				P	27,655	27,731	27,795	27,852	27,907	27,968	28,038	28,125	28,233	28,369	28,537	28,744
				A	94.2	94.4	94.5	94.7	94.8	94.9	95.0	95.2	95.5	95.8	96.2	96.7
			100	C	107,546	130,293	152,986	176,292	200,881	227,420	256,578	289,024	325,426	366,453	412,772	465,053
				P	24,152	24,254	24,351	24,447	24,549	24,662	24,793	24,946	25,127	25,342	25,597	25,897
				A	87.3	87.5	87.7	87.9	88.1	88.3	88.5	88.8	89.1	89.6	90.1	90.7





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
					-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0100M6D	ZS09KAE-TFD	1	130	C	4,057	4,575	5,161	5,821	6,563	7,393	8,318	9,343	10,476	11,723	13,090	14,584
				P	1,332	1,369	1,402	1,433	1,462	1,488	1,512	1,534	1,554	1,572	1,589	1,604
				A	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5
			120	C	4,385	4,961	5,609	6,338	7,152	8,060	9,066	10,178	11,403	12,746	14,214	15,814
				P	1,197	1,230	1,261	1,288	1,313	1,336	1,356	1,373	1,389	1,403	1,415	1,425
				A	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3
			110	C	4,722	5,353	6,062	6,856	7,740	8,722	9,808	11,005	12,318	13,755	15,322	17,026
				P	1,081	1,111	1,138	1,162	1,183	1,201	1,217	1,231	1,242	1,250	1,257	1,263
				A	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1
			100	C	5,065	5,749	6,516	7,373	8,325	9,379	10,542	11,820	13,220	14,748	16,411	18,215
				P	980	1,007	1,030	1,051	1,068	1,082	1,093	1,102	1,108	1,112	1,113	1,113
				A	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
MBZX0150M6D	ZS11KAE-TFD	1.5	130	C	4,829	5,420	6,097	6,867	7,739	8,718	9,813	11,030	12,378	13,864	15,494	17,276
				P	1,549	1,593	1,633	1,670	1,703	1,734	1,762	1,788	1,811	1,833	1,852	1,871
				A	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9
			120	C	5,198	5,866	6,625	7,482	8,443	9,518	10,712	12,034	13,490	15,089	16,837	18,741
				P	1,386	1,426	1,462	1,495	1,525	1,551	1,575	1,596	1,615	1,632	1,646	1,660
				A	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6
			110	C	5,580	6,321	7,156	8,094	9,142	10,307	11,596	13,017	14,578	16,285	18,145	20,167
				P	1,248	1,284	1,316	1,345	1,370	1,392	1,411	1,428	1,442	1,453	1,463	1,471
				A	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
			100	C	5,973	6,781	7,689	8,703	9,832	11,083	12,463	13,979	15,638	17,449	19,418	21,552
				P	1,130	1,162	1,190	1,214	1,235	1,252	1,266	1,278	1,287	1,293	1,298	1,301
				A	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
MBZX0180M6D	ZS13KAE-TFD	1.8	130	C	5,556	6,267	7,068	7,967	8,975	10,101	11,353	12,741	14,274	15,962	17,812	19,836
				P	1,745	1,799	1,849	1,895	1,937	1,975	2,009	2,040	2,066	2,089	2,109	2,124
				A	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2
			120	C	6,002	6,791	7,676	8,667	9,773	11,002	12,365	13,870	15,527	17,344	19,332	21,499
				P	1,562	1,611	1,656	1,697	1,733	1,766	1,795	1,820	1,841	1,858	1,871	1,881
				A	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9
			110	C	6,456	7,319	8,285	9,364	10,563	11,893	13,363	14,982	16,759	18,703	20,824	23,131
				P	1,409	1,453	1,493	1,528	1,560	1,587	1,610	1,629	1,644	1,655	1,662	1,665
				A	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7
			100	C	6,916	7,850	8,893	10,055	11,345	12,772	14,345	16,074	17,968	20,035	22,286	24,729
				P	1,280	1,319	1,353	1,383	1,409	1,430	1,447	1,460	1,469	1,473	1,474	1,470
				A	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
MBZX0200M6D	ZS15KAE-TFD	2	130	C	6,855	7,775	8,800	9,943	11,211	12,617	14,168	15,877	17,752	19,804	22,042	24,477
				P	2,197	2,260	2,316	2,365	2,408	2,446	2,478	2,506	2,530	2,550	2,566	2,580
				A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9
			120	C	7,445	8,458	9,584	10,834	12,217	13,743	15,423	17,266	19,283	21,483	23,877	26,475
				P	1,954	2,009	2,058	2,100	2,137	2,169	2,196	2,219	2,239	2,255	2,269	2,280
				A	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
			110	C	8,038	9,139	10,361	11,713	13,205	14,848	16,651	18,624	20,778	23,122	25,667	28,422
				P	1,747	1,794	1,836	1,872	1,903	1,929	1,952	1,970	1,986	1,999	2,010	2,019
				A	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
			100	C	8,630	9,815	11,128	12,577	14,174	15,928	17,849	19,948	22,234	24,717	27,407	30,315
				P	1,570	1,610	1,644	1,674	1,699	1,721	1,738	1,753	1,765	1,775	1,784	1,791
				A	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0
MBZX0250M6D	ZS19KAE-TFD	2.5	130	C	7,679	8,665	9,780	11,035	12,439	14,005	15,741	17,660	19,773	22,088	24,619	27,374
				P	2,430	2,498	2,559	2,613	2,661	2,704	2,741	2,774	2,802	2,827	2,848	2,867
				A	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4
			120	C	8,287	9,391	10,630	12,013	13,552	15,258	17,140	19,211	21,480	23,959	26,658	29,588
				P	2,152	2,213	2,267	2,315	2,358	2,395	2,428	2,456	2,481	2,502	2,521	2,537
				A	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0
			110	C	8,918	10,131	11,485	12,989	14,655	16,492	18,513	20,727	23,146	25,780	28,639	31,735
				P	1,919	1,973	2,020	2,062	2,099	2,131	2,159	2,183	2,204	2,222	2,239	2,253
				A	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
			100	C	9,563	10,878	12,339	13,956	15,740	17,702	19,852	22,202	24,762	27,543	30,555	33,809
				P	1,722	1,769	1,810	1,845	1,876	1,903	1,927	1,947	1,964	1,979	1,993	2,005
				A	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
MBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	10,592	12,118	13,786	15,615	17,625	19,836	22,269	24,941	27,874	31,087	34,600	38,432
				P	3,159	3,286	3,400	3,501	3,590	3,667	3,734	3,791	3,838	3,876	3,905	3,927
				A	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0
			120	C	11,633	13,277	15,081	17,063	19,243	21,641	24,276	27,169	30,338	33,805	37,588	41,708
				P	2,857	2,968	3,067	3,154	3,230	3,295	3,351	3,397	3,434	3,463	3,484	3,499
				A	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5
			110	C	12,649	14,408	16,343	18,472	20,816	23,395	26,229	29,337	32,738	36,454	40,503	44,905
				P	2,590	2,686	2,770	2,844	2,907	2,961	3,006	3,042	3,070	3,090	3,104	3,112
				A	4.4	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
			100	C	13,642	15,509	17,569	19,841	22,345	25,100	28,127	31,444	35,073	39,032	43,341	48,021
				P	2,351	2,433	2,504	2,565	2,616	2,658	2,693	2,719	2,739	2,752	2,759	2,761
				A	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
					-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	130	C	10,768	12,346	14,066	15,950	18,018	20,290	22,786	25,528	28,536	31,830	35,431	39,359
				P	3,256	3,389	3,509	3,614	3,706	3,786	3,855	3,912	3,960	3,998	4,028	4,049
				A	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2
			120	C	11,864	13,555	15,407	17,441	19,678	22,138	24,841	27,809	31,061	34,617	38,500	42,728
				P	2,945	3,061	3,164	3,254	3,332	3,399	3,455	3,501	3,538	3,567	3,587	3,601
				A	4.9	5.0	5.1	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7
		110	C	12,928	14,729	16,711	18,893	21,296	23,941	26,849	30,039	33,532	37,349	41,510	46,036	
			P	2,672	2,772	2,860	2,936	3,000	3,054	3,099	3,134	3,161	3,181	3,194	3,201	
			A	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	
			100	C	13,960	15,869	17,977	20,304	22,871	25,699	28,807	32,217	35,949	40,023	44,461	49,281
				P	2,430	2,515	2,588	2,650	2,702	2,744	2,778	2,804	2,822	2,834	2,840	2,841
				A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
MBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	12,400	14,110	16,009	18,114	20,443	23,013	25,843	28,949	32,350	36,063	40,106	44,496
				P	3,642	3,783	3,905	4,009	4,098	4,173	4,237	4,291	4,337	4,377	4,413	4,446
				A	5.5	5.7	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5
			120	C	13,533	15,395	17,462	19,752	22,283	25,073	28,139	31,499	35,171	39,172	43,521	48,234
				P	3,281	3,405	3,512	3,602	3,677	3,740	3,792	3,836	3,872	3,904	3,932	3,959
				A	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9
		110	C	14,661	16,668	18,898	21,368	24,096	27,099	30,397	34,005	37,942	42,226	46,874	51,904	
			P	2,964	3,073	3,164	3,240	3,303	3,354	3,396	3,430	3,457	3,481	3,502	3,523	
			A	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
			100	C	15,781	17,928	20,314	22,958	25,877	29,089	32,611	36,462	40,659	45,220	50,162	55,503
				P	2,682	2,776	2,854	2,917	2,968	3,008	3,039	3,064	3,083	3,100	3,115	3,131
				A	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
		4.5	130	C	13,934	15,863	17,991	20,341	22,937	25,802	28,959	32,432	36,243	40,416	44,975	49,941
				P	3,997	4,178	4,340	4,483	4,609	4,718	4,812	4,893	4,960	5,017	5,063	5,101
				A	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4
			120	C	15,259	17,359	19,678	22,239	25,064	28,179	31,605	35,366	39,485	43,985	48,890	54,223
				P	3,645	3,800	3,936	4,056	4,159	4,248	4,322	4,385	4,436	4,477	4,510	4,535
				A	5.7	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7
		110	C	16,561	18,827	21,330	24,095	27,145	30,502	34,191	38,234	42,655	47,477	52,723	58,416	
			P	3,328	3,459	3,572	3,670	3,754	3,823	3,881	3,927	3,964	3,993	4,013	4,028	
			A	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	
			100	C	17,841	20,266	22,948	25,911	29,179	32,773	36,719	41,038	45,755	50,892	56,472	62,519
				P	3,039	3,147	3,240	3,319	3,384	3,437	3,480	3,512	3,537	3,554	3,566	3,572
				A	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
MBZX0500M6D	ZS38K4E-TFD	5	130	C	16,493	18,666	21,085	23,777	26,765	30,075	33,731	37,758	42,180	47,024	52,313	58,073
				P	5,012	5,109	5,212	5,319	5,427	5,536	5,645	5,750	5,851	5,946	6,034	6,113
				A	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.9
			120	C	18,010	20,401	23,057	26,000	29,257	32,853	36,811	41,157	45,916	51,112	56,771	62,917
				P	4,421	4,528	4,638	4,750	4,862	4,972	5,079	5,181	5,277	5,365	5,443	5,509
				A	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1
		110	C	19,479	22,077	24,955	28,139	31,653	35,522	39,770	44,424	49,507	55,044	61,060	67,580	
			P	3,940	4,053	4,166	4,278	4,389	4,495	4,597	4,691	4,776	4,852	4,915	4,965	
			A	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	
			100	C	20,906	23,699	26,788	30,200	33,959	38,090	42,617	47,565	52,960	58,825	65,187	72,069
				P	3,549	3,661	3,773	3,881	3,986	4,084	4,175	4,256	4,327	4,385	4,430	4,459
				A	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9
		6	130	C	19,629	22,218	25,100	28,304	31,860	35,797	40,146	44,936	50,196	55,956	62,246	69,095
				P	5,725	5,872	6,021	6,171	6,319	6,464	6,606	6,742	6,871	6,992	7,103	7,202
				A	8.8	9.0	9.2	9.3	9.5	9.7	9.8	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5
			120	C	21,387	24,243	27,411	30,921	34,802	39,085	43,799	48,973	54,637	60,821	67,554	74,866
				P	5,083	5,232	5,381	5,529	5,674	5,814	5,949	6,076	6,194	6,302	6,399	6,482
				A	8.0	8.2	8.4	8.6	8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
		110	C	23,127	26,234	29,672	33,472	37,663	42,275	47,337	52,879	58,931	65,523	72,683	80,441	
			P	4,557	4,703	4,848	4,990	5,127	5,258	5,381	5,495	5,599	5,691	5,769	5,832	
			A	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	
			100	C	24,848	28,189	31,881	35,955	40,440	45,364	50,759	56,654	63,078	70,060	77,631	85,821
				P	4,121	4,262	4,398	4,530	4,656	4,773	4,881	4,978	5,063	5,134	5,190	5,229
				A	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1
MBZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	130	C	10,306	17,477	24,401	31,174	37,891	44,646	51,535	58,654	66,096	73,957	82,332	91,317
				P	8,381	8,280	8,221	8,201	8,213	8,253	8,316	8,398	8,492	8,594	8,699	8,802
				A	13.2	13.0	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.0	13.1	13.3	13.4	13.5
			120	C	18,023	24,494	30,858	37,208	43,639	50,247	57,126	64,372	72,080	80,345	89,261	98,924
				P	7,257	7,199	7,179	7,193	7,236	7,302	7,387	7,485	7,592	7,703	7,813	7,917
				A	11.9	11.8	11.7	11.7	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.3	12.4	12.6
		110	C	24,037	29,834	35,661	41,612	47,783	54,268	61,162	68,560	76,558	85,250	94,732	105,098	
			P	6,308	6,285	6,297	6,338	6,403	6,488	6,587	6,695	6,808	6,921	7,027	7,124	
			A	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.5	11.6	11.7	
			100	C	29,052	34,200	39,515	45,092	51,026	57,411	64,344	71,919	80,232	89,376	99,448	110,541
				P	5,513	5,518	5,554	5,614	5,695	5,790	5,896	6,007	6,118	6,225	6,321	6,403
				A	10.0	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
					-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	130	C	17,837	24,635	31,382	38,151	45,016	52,051	59,330	66,927	74,915	83,368	92,361	101,966
				P	9,035	9,018	9,022	9,047	9,090	9,153	9,233	9,330	9,443	9,571	9,714	9,871
				A	14.3	14.2	14.1	14.1	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.7	14.9	15.0
			120	C	24,260	30,623	37,070	43,675	50,513	57,656	65,180	73,157	81,661	90,767	100,548	111,078
				P	7,870	7,891	7,930	7,986	8,058	8,147	8,251	8,368	8,500	8,644	8,799	8,966
				A	12.9	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0	13.2	13.3	13.5	13.7	13.9	14.0
		110	C	29,506	35,415	41,544	47,967	54,758	61,991	69,741	78,079	87,082	96,821	107,372	118,808	
			P	6,885	6,935	7,001	7,081	7,176	7,283	7,403	7,534	7,676	7,828	7,989	8,158	
			A	11.8	11.8	11.8	11.9	12.0	12.1	12.3	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	
			100	C	34,240	39,676	45,468	51,690	58,416	65,720	73,677	82,358	91,840	102,194	113,496	125,819
				P	6,055	6,128	6,213	6,310	6,419	6,538	6,666	6,803	6,949	7,101	7,260	7,424
				A	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.2	12.4
MBZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	130	C	23,772	31,145	38,490	45,908	53,496	61,354	69,580	78,272	87,530	97,452	108,136	119,683
				P	10,036	10,147	10,269	10,402	10,546	10,699	10,861	11,030	11,207	11,389	11,577	11,770
				A	15.5	15.6	15.7	15.9	16.0	16.2	16.4	16.5	16.7	17.0	17.2	17.4
			120	C	29,872	36,952	44,134	51,518	59,203	67,286	75,866	85,043	94,915	105,581	117,139	129,687
				P	8,948	9,060	9,182	9,315	9,456	9,607	9,765	9,930	10,101	10,277	10,458	10,642
				A	14.2	14.3	14.5	14.6	14.8	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1
		110	C	34,960	41,688	48,648	55,939	63,660	71,910	80,787	90,389	100,816	112,166	124,538	138,031	
			P	7,980	8,090	8,211	8,340	8,478	8,624	8,776	8,935	9,098	9,266	9,438	9,612	
			A	13.1	13.3	13.4	13.6	13.7	13.9	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0	
			100	C	39,754	46,071	52,750	59,890	67,589	75,946	85,060	95,029	105,952	117,928	131,056	145,433
				P	7,121	7,229	7,345	7,470	7,602	7,741	7,886	8,036	8,190	8,347	8,507	8,669
				A	12.2	12.4	12.5	12.7	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5	13.6	13.8	14.0
MBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	13,848	25,738	36,905	47,641	58,239	68,991	80,189	92,127	105,097	119,390	135,300	153,120
				P	15,188	15,169	15,139	15,102	15,061	15,020	14,982	14,953	14,934	14,931	14,946	14,984
				A	23.1	22.9	22.8	22.7	22.7	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.7	22.8
			120	C	25,830	36,881	47,424	57,751	68,155	78,929	90,364	102,754	116,391	131,567	148,575	167,707
				P	13,299	13,282	13,257	13,228	13,199	13,174	13,156	13,150	13,158	13,185	13,235	13,310
				A	20.7	20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8
		110	C	36,173	46,439	56,412	66,385	76,649	87,499	99,226	112,122	126,481	142,594	160,755	181,255	
			P	11,589	11,580	11,567	11,554	11,545	11,543	11,552	11,575	11,618	11,683	11,773	11,894	
			A	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.6	18.6	18.7	18.7	18.8	18.9	19.1	
			100	C	45,124	54,659	64,117	73,790	83,970	94,951	107,023	120,481	135,616	152,721	172,088	194,010
				P	10,052	10,059	10,066	10,076	10,094	10,122	10,165	10,227	10,310	10,420	10,559	10,732
				A	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.7
MBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	16,294	30,342	43,638	56,519	69,318	82,370	96,008	110,566	126,380	143,784	163,110	184,695
				P	17,919	17,952	17,972	17,981	17,984	17,981	17,978	17,975	17,977	17,986	18,004	18,035
				A	27.9	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.1	28.1	28.1	28.2
			120	C	30,726	43,802	56,369	68,760	81,311	94,355	108,227	123,260	139,790	158,150	178,674	201,697
				P	15,774	15,805	15,828	15,843	15,855	15,865	15,878	15,895	15,919	15,954	16,002	16,066
				A	25.6	25.6	25.6	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	25.8	25.8	25.9	26.0
		110	C	43,111	55,296	67,212	79,194	91,577	104,694	118,879	134,467	151,793	171,189	192,991	217,533	
			P	13,828	13,866	13,897	13,926	13,954	13,984	14,019	14,062	14,117	14,184	14,269	14,372	
			A	23.5	23.6	23.6	23.7	23.7	23.7	23.8	23.8	23.9	23.9	24.0	24.1	
			100	C	53,773	65,146	76,493	88,146	100,440	113,710	128,289	144,512	162,713	183,226	206,386	232,527
				P	12,076	12,127	12,175	12,224	12,275	12,331	12,396	12,473	12,563	12,671	12,798	12,949
				A	21.8	21.9	21.9	22.0	22.0	22.1	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.7
MBZX2000M6D	2 @ ZB76K5E-TFD	20	130	C	47,544	62,289	76,981	91,816	106,993	122,708	139,160	156,544	175,060	194,904	216,273	239,365
				P	20,073	20,294	20,538	20,805	21,092	21,398	21,722	22,061	22,413	22,779	23,155	23,540
				A	31.0	31.2	31.5	31.8	32.1	32.4	32.7	33.1	33.5	33.9	34.4	34.8
			120	C	59,744	73,904	88,269	103,037	118,405	134,571	151,733	170,087	189,830	211,161	234,277	259,375
				P	17,897	18,120	18,364	18,629	18,913	19,214	19,530	19,860	20,202	20,554	20,915	21,284
				A	28.4	28.7	28.9	29.2	29.5	29.9	30.2	30.6	31.0	31.4	31.8	32.3
		110	C	69,919	83,375	97,296	111,878	127,321	143,820	161,573	180,778	201,632	224,333	249,077	276,062	
			P	15,960	16,181	16,421	16,681	16,957	17,248	17,553	17,870	18,197	18,533	18,876	19,224	
			A	26.3	26.5	26.8	27.1	27.4	27.7	28.1	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0	
			100	C	79,507	92,142	105,500	119,780	135,178	151,892	170,120	190,058	211,905	235,856	262,111	290,866
				P	14,243	14,457	14,690	14,939	15,204	15,482	15,771	16,071	16,379	16,694	17,015	17,339
				A	24.5	24.7	25.0	25.3	25.6	25.9	26.2	26.6	26.9	27.3	27.6	28.0
MBZX2600M6D	2 @ ZB95K5E-TFD	26	130	C	27,696	51,476	73,810	95,282	116,478	137,982	160,379	184,254	210,193	238,780	270,601	306,239
				P	30,376	30,338	30,278	30,203	30,121	30,039	29,965	29,905	29,868	29,862	29,893	29,969
				A	46.2	45.9	45.6	45.5	45.3	45.2	45.2	45.2	45.2	45.3	45.4	45.6
			120	C	51,660	73,762	94,847	115,502	136,310	157,857	180,728	205,508	232,781	263,133	297,150	335,414
				P	26,599	26,564	26,514	26,456	26,398	26,348	26,312	26,299	26,316	26,370	26,469	26,620
				A	41.3	41.1	41.0	40.9	40.8	40.8	40.8	40.9	41.0	41.1	41.3	41.5
		110	C	72,346	92,877	112,824	132,769	153,299	174,998	198,452	224,245	252,962	285,188	321,509	362,509	
			P	23,177	23,159	23,134	23,108	23,089	23,085	23,103	23,151	23,236	23,365	23,546	23,788	
			A	37.2	37.1	37.1	37.0	37.1	37.1	37.2	37.3	37.5	37.7	37.9	38.1	
			100	C	90,248	109,319	128,235	147,580	167,941	189,901	214,047	240,962	271,232	305,442	344,176	388,020
				P	20,104	20,119	20,132	20,153	20,188	20,244	20,330	20,453	20,621	20,840	21,119	21,464
				A	33.8	33.7	33.8	33.8	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.8	35.0	35.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
					-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MBZX3000M6D	2 @ ZB114KSE-TFD	30	130	C	32,589	60,683	87,277	113,038	138,636	164,739	192,015	221,133	252,761	287,567	326,221	369,390
				P	35,839	35,904	35,943	35,962	35,967	35,963	35,955	35,951	35,954	35,972	36,008	36,071
				A	55.8	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.4
			120	C	61,452	87,604	112,737	137,520	162,622	188,710	216,453	246,520	279,580	316,299	357,348	403,395
				P	31,547	31,611	31,655	31,686	31,710	31,731	31,756	31,790	31,839	31,908	32,004	32,132
				A	51.1	51.2	51.3	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	52.0
			110	C	86,222	110,591	134,424	158,389	183,154	209,388	237,758	268,935	303,586	342,379	385,983	435,066
				P	27,655	27,731	27,795	27,852	27,907	27,968	28,038	28,125	28,233	28,369	28,537	28,744
				A	47.1	47.2	47.2	47.3	47.4	47.4	47.5	47.6	47.7	47.9	48.0	48.3
			100	C	107,546	130,293	152,986	176,292	200,881	227,420	256,578	289,024	325,426	366,453	412,772	465,053
				P	24,152	24,254	24,351	24,447	24,549	24,662	24,793	24,946	25,127	25,342	25,597	25,897
				A	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.4	44.6	44.8	45.0	45.3

1-3.5 HP

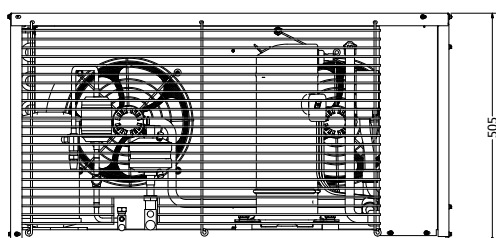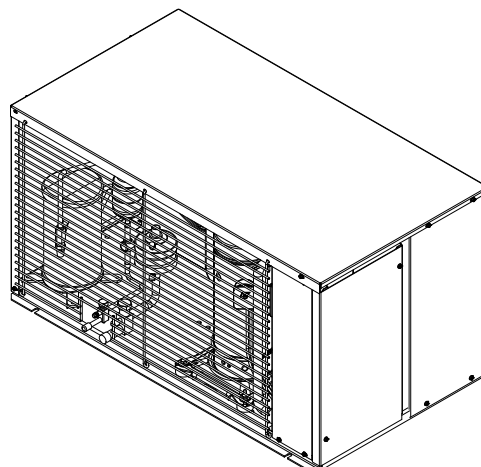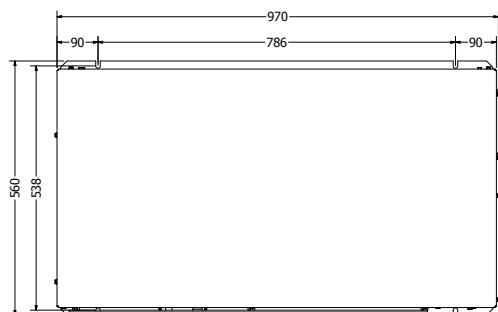

4-6 HP

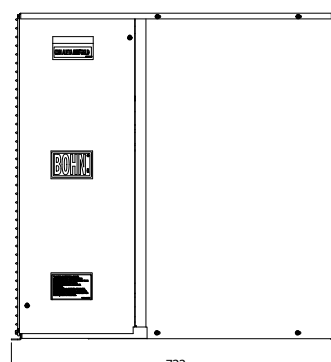
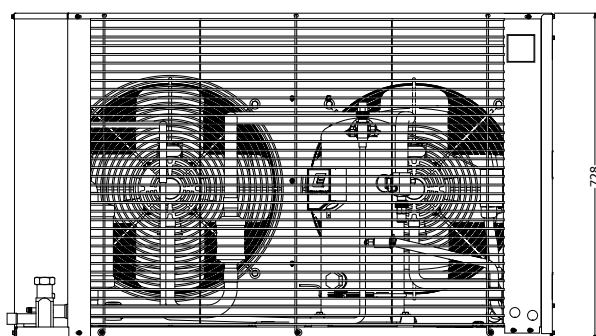
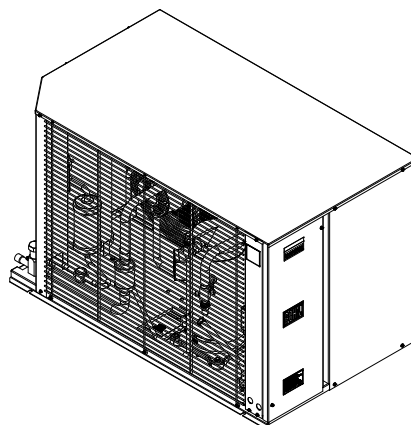
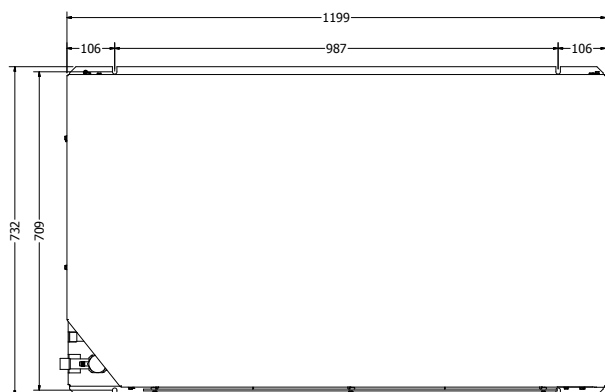


Dimensiones: mm.





**UNIDADES
CONDENSADORAS**

MBZX | DIMENSIONES

7.5 BAJA, 8, 13 HP MEDIA TEMP.

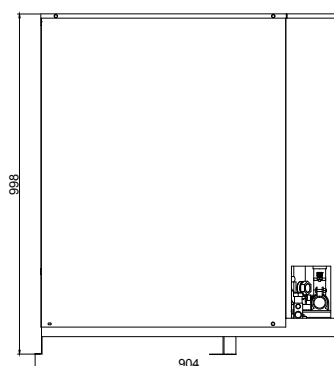
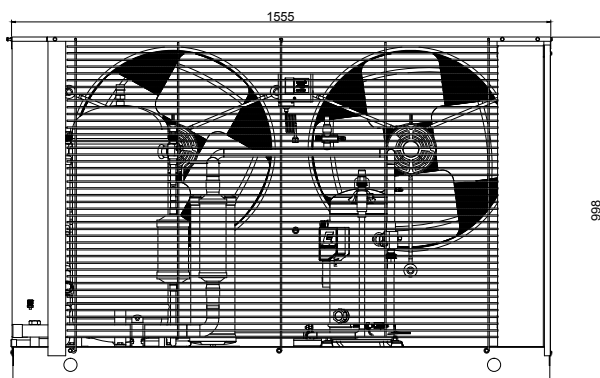
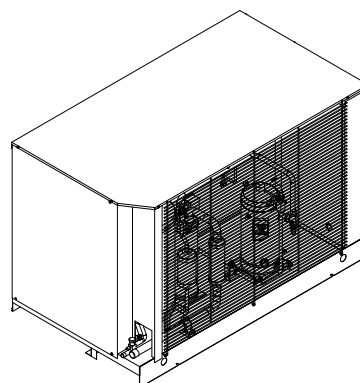
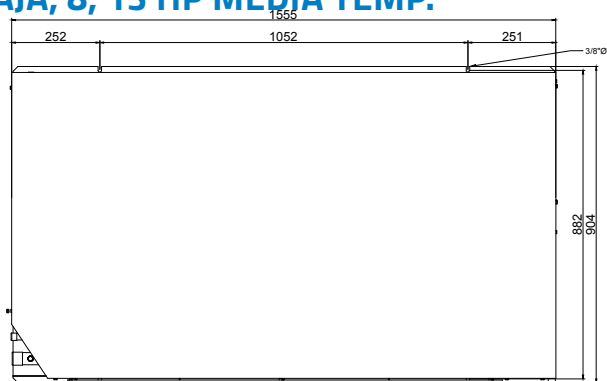


10-15HP

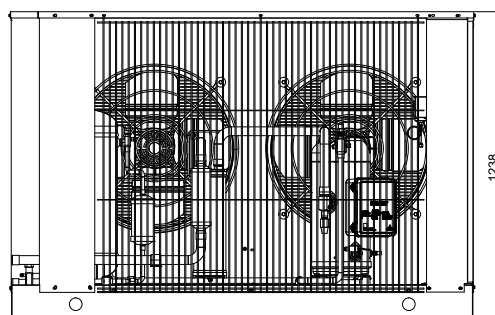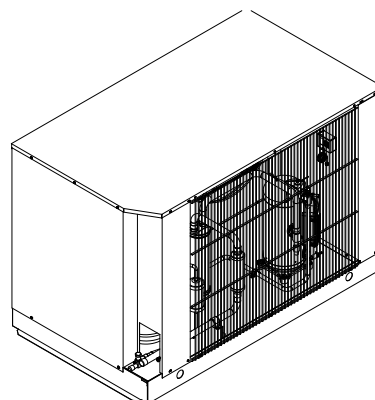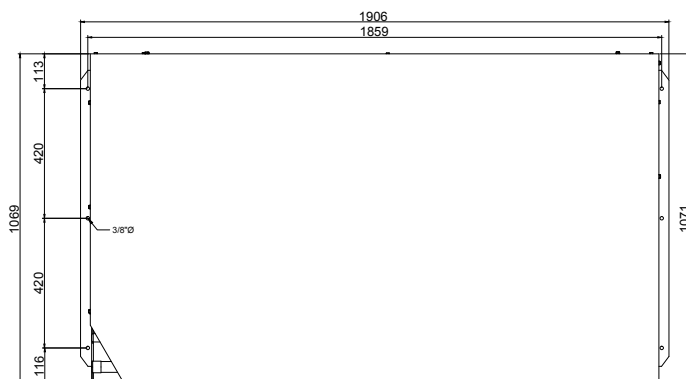

Dimensiones: mm.


20-30HP

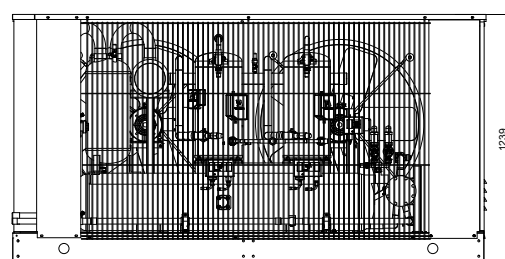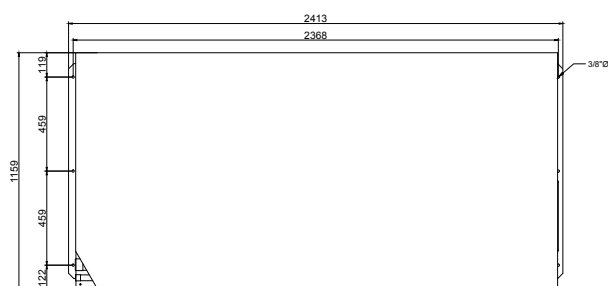

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

BOHN®

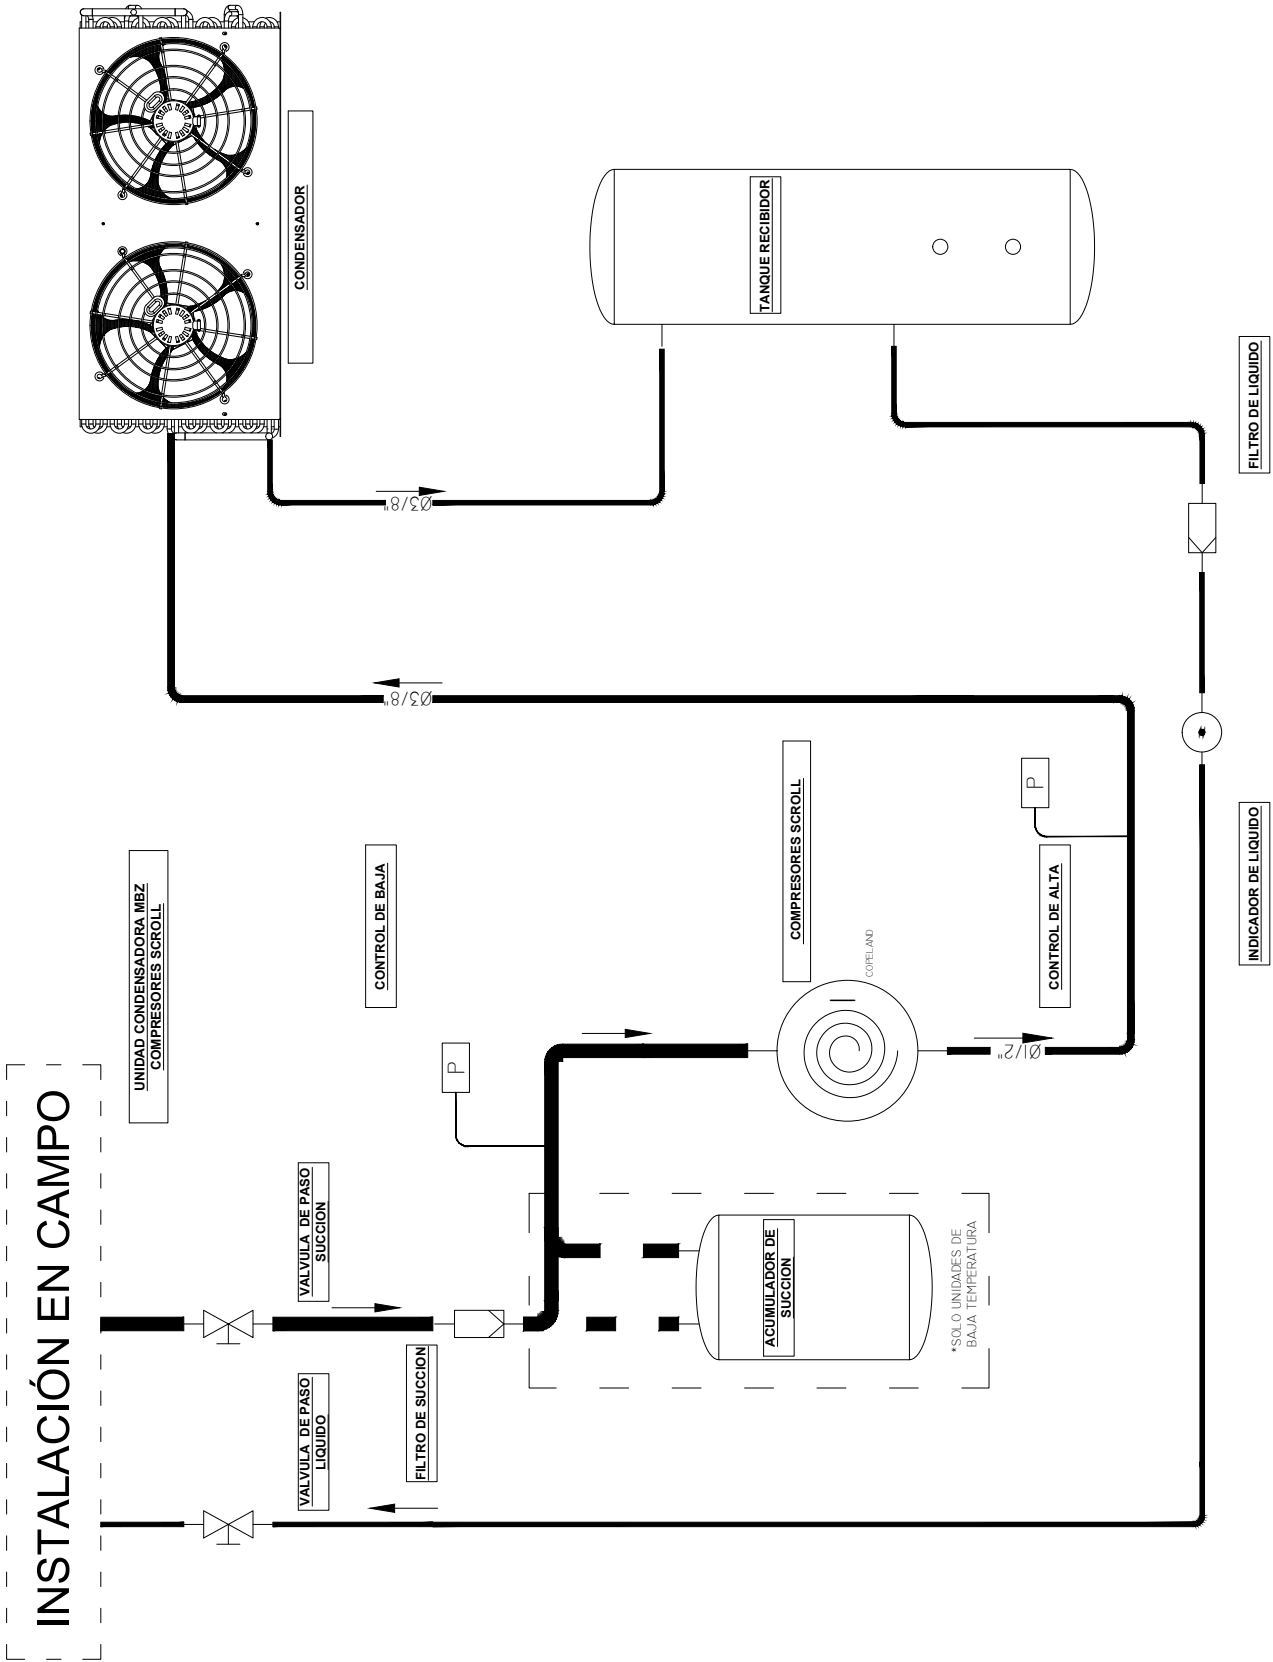

INSTALACIÓN EN CAMPO



Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Calle 19 No. 418
Ampliación Ciudad. Industrial
C.P. 97930,
Umán, Yucatán,
Tel: +52 999 946 3483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a García Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Planta Chile

San Ignacio 051, Quilicura
Santiago Chile
+562 2714 0900
+562 2714 0902

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677